

The effective technology and complex services

Farmet

TOOTEVALIK

FARMET PÕLLUMAJANDUSMASINAD



FALCON COMPACT

2026



FALCON PRO



FALCON TANDEM

KÜLASTAGE MEIE TEHAST JA PÕLLUPÄEVI



REGISTREERU

UUS!

KOGU VALIK
HURRICANE



lk 78

UUS!

KOGU VALIK
SINGLECUT



lk 132

UUS!

KOGU VALIK
DUOCUT



lk 136

eXtra STEEL line

ülükõrge tugevusega terase tehnoloogia

PÖLLUPÄEVAD



ELi homologeerimine

FARMET a.s.
S2a
e8*167/2013*00060*00
FAR12580JK0000783
10000 kg
A-0: 3000 kg
A-1: 10000 kg
A-2: ----- kg
A-3: ----- kg


Farmet		Jirinková 276 552 03 Česká Skalice MADE IN CZECH REPUBLIC	
SOFTER SF12,5PS			
ROK/ YEAR	2019	CELK. HMOTNOST/ TOTAL WEIGHT	13000 kg
kg	T-1	T-2	T-3
B-1	---	---	---
B-2	---	---	---
B-3	---	---	---
B-4	---	---	---
			 CE EAC

www.farmet.cz



eXtra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

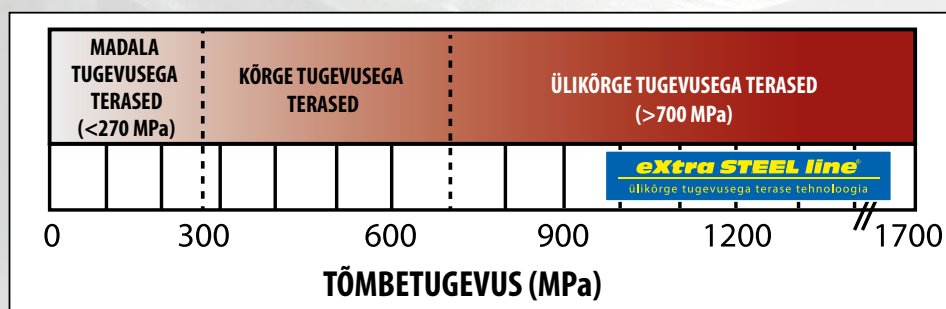

Raam ülikõrge tugevusega terasest

- 3 korda suurem tugevus ja konstruktsiooni kõrge paindlikkus
- Kasutatakse raamis, tööorganites ja väga suure koormusega detailides
- Masina oluliselt väiksem kaal
- Masina pika tööea tagamine
- Kütuse säästmine



TÖÖIGA

KÜTUSEKULU




TÜVNORD

TÜVNORD Czech, s.r.o.

ISO 9001

tuev-nord.cz

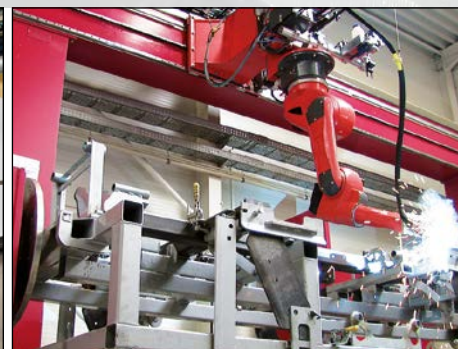

Kataloogi tootepildid on illustratiivse tähendusega ega pruugi täielikult vastata konkreetsele masinale. Täiustame ja uuendame oma tooteid pidevalt, et pakkuda parimaid võimalikke lahendusi vastavalt praegustele tehnoloogilistele trendidele ja klientide nõudmistele. Toodete siduvad spetsifikatsioonid edastatakse vastavalt konkreetsele küsimisele.

KÜLVAMINE



FALCON COMPACT | 20



FALCON PRO | 24



FALCON TANDEM | 32



FALCON SW | 36



FALCON FH | 40



FALCON HW | 44




FREYA | 48



IMPACT | 52

MULLAHARIMINE

| 25–50 cm



DIGGER | 56

| 50–60 cm



KRTEK | 62

| 6–35 cm



DUOLENT | 66

| 6–35 cm



TRIOLENT | 70

| 10–35 cm




TERRIX | 74

| max. 11 cm




HURRICANE | 78

| 4–15 cm




FANTOM | 82

| 0–12 cm

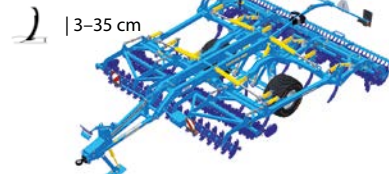

TRITON | 88

| 6–21 cm

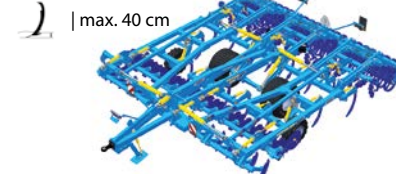

TRITON HEAVY | 92

MULLAHARIMINE

 | 3,5–13 cm


SOFTER

| 96

 | 3,5–13 cm

SOFTER PRO

| 100


 | 6–18 cm

DISKOMAT

| 104

 | 0–10 cm

KOMPAKTOMAT

| 110

 | 0–10 cm

VERSO

| 120


PEENESTUSRULLID

| 124


CAMBRIDGE

| 128


SINGLECUT

| 132


DUOCUT

| 136

VÄETAMINE

 | max. 35 cm

VÄETAMISKOMPLEKTID

| 144


STRIP-TILL

| 146


MULTISTRIP & SYNCULT

| 150

SOFTER & SYNCULT

ÕLI- JA SÖÖDATEHNOLOOGIA



ÕLI- JA SÖÖDATEHNOLOOGIA

| 152

UUS!

HURRICANE

lk 78

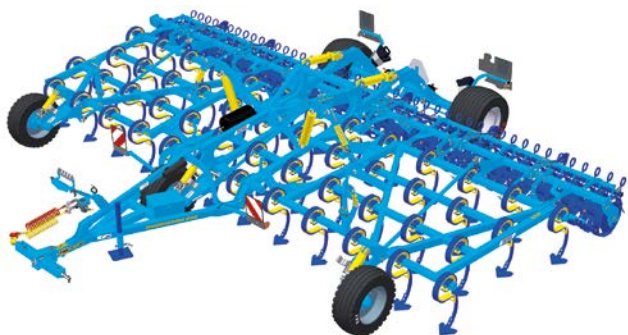

SINGLECUT

lk 132



DUOCUT

lk 136



TERRIX QUATRO COMPACT

lk 76





FALCON

Kobestamine, tihendamine, väetamine ja külv ühe käiguga

KÜLVAMINE

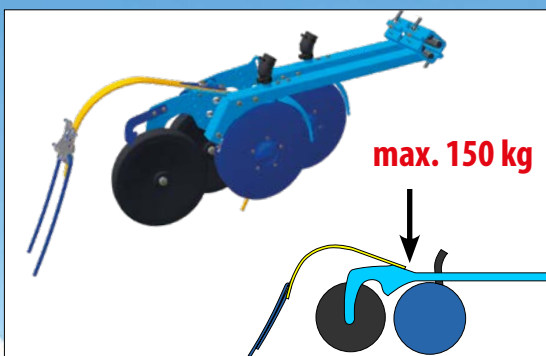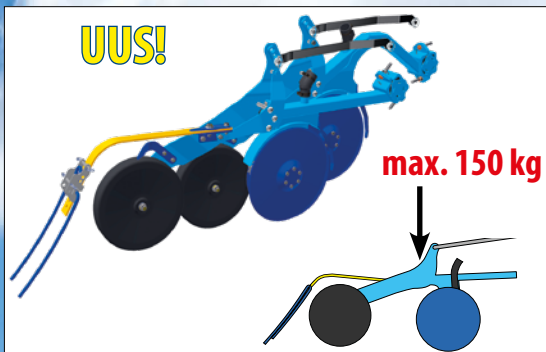

UUS!


Moodulkülvik **FALCON** sobib väga hästi nii mini-meeritud kui klassikaliste tehnoloogiate jaoks. Sobib külviks kõikides tingimustes jakõikide tehnoloogiate puhul – peale kündmist, kõrrekoorimist, otsekülv multši ja ilma ettevalmistuseta mulda. Võimaldab külvata korraga ka kahte kultuuri, külvata lisaväetisega ja kasutada ribas-tehnoloogiat STRIP-TILL. Reavahe on kasutaja valitav. Suured tihendusrattad tagavad külvisse optimaalse tihendamise.


10–20 km/h

3–9 m

3–13 ha/h
FALCON COMPACT

FALCON PRO

FALCON SW

FALCON TANDEM

extra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

FALCON COMPACT

MOODULLAHENDUSEGA KERGED JA KOMPAKTSED KÜLVIKUD PROFESSIONAALIDELE



FALCON SW

MOODULKÜLVIKUD ILMA TÄISLAIUSES PAKKERITA



FALCON PRO

SUURE SEEMNEPUNKRIGA MOODULKÜLVIKUD SUURTELE PÕLDEUDELE











FALCON TANDEM

KÄPPKÜLVIKUD





VARIANT **FERT S** Väetis kantakse mulda koos seemnetega


				
Falcon COMPACT 				
Falcon PRO 				
Falcon SW				

Lauskülv koos väetisega


Reaskülv koos väetisega

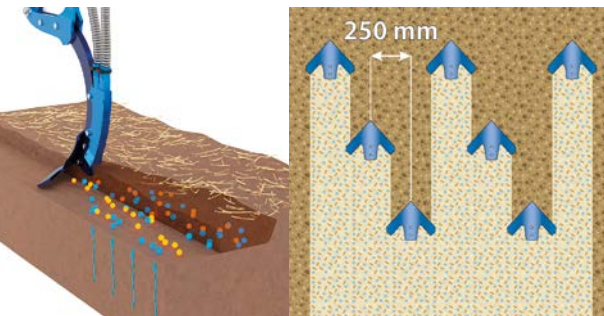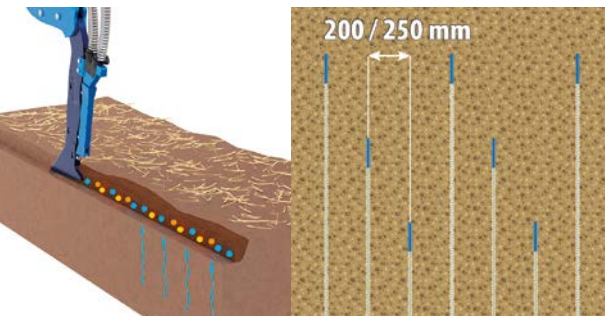 Falcon Tandem		
---	---	--


VARIANT **FERT+** Väetis annustatakse ribasse väeturiotsikute kaudu

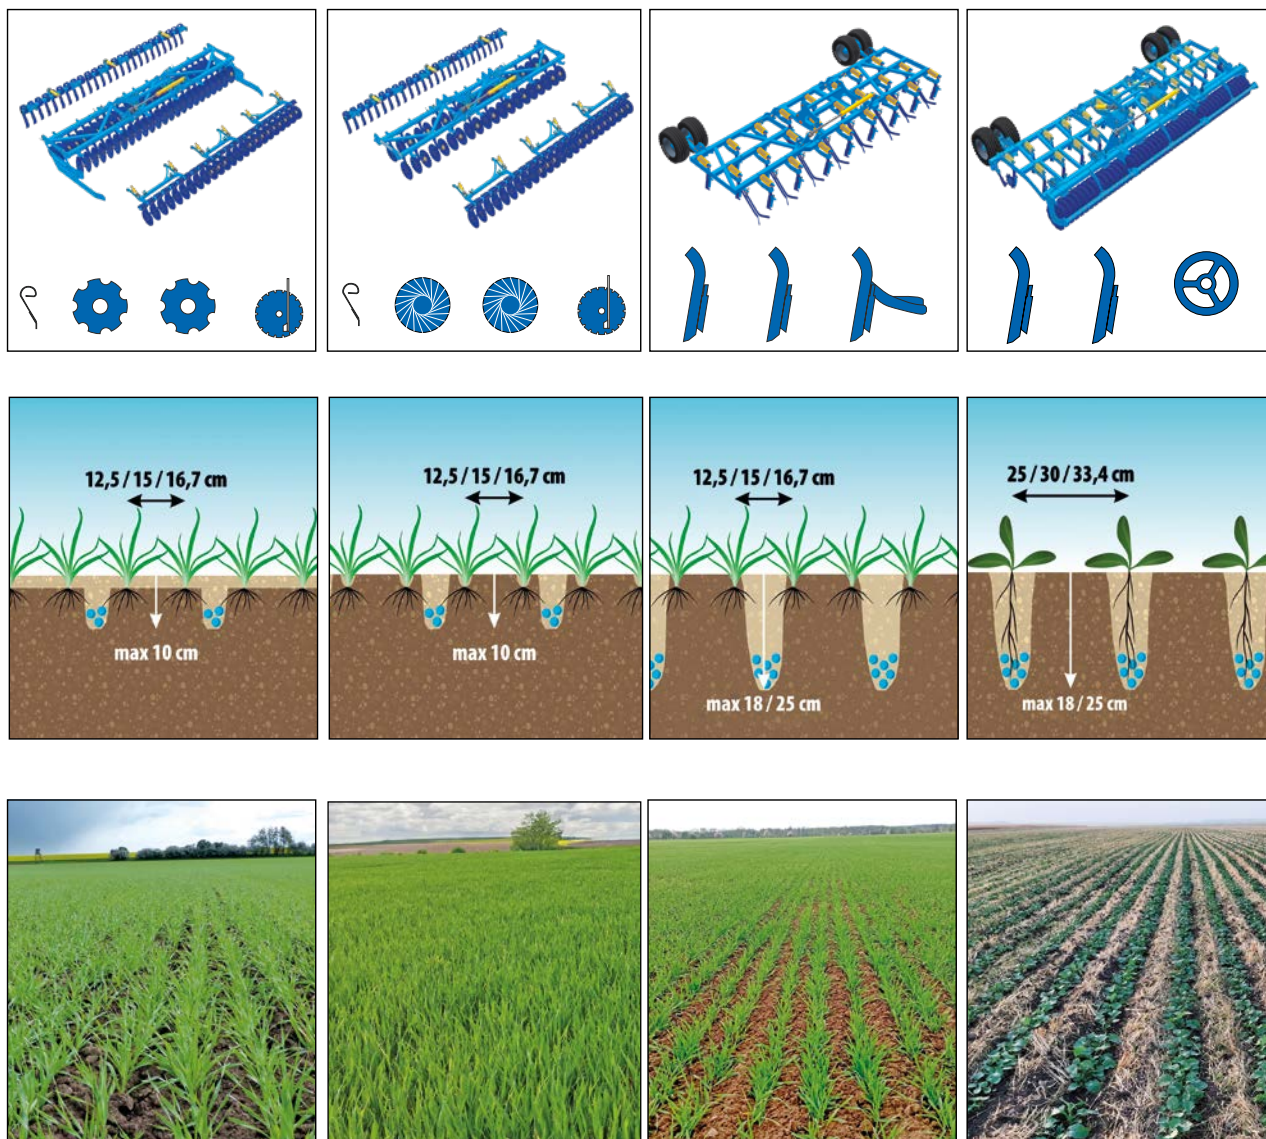

Reaskülv koos väetise paigutusega seemneridade alla või reavahesse


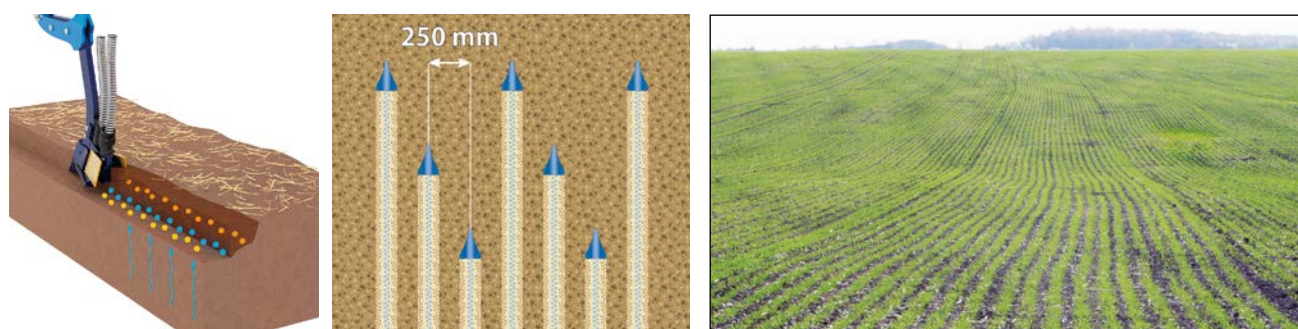


NÄITED ENIMLEVINUD KONFIGURATSIOONIDEST

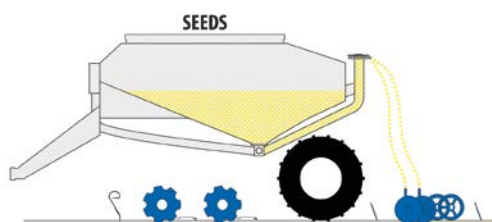

A02



VARIANT

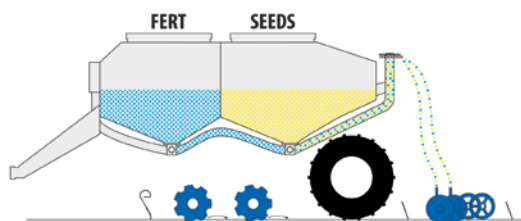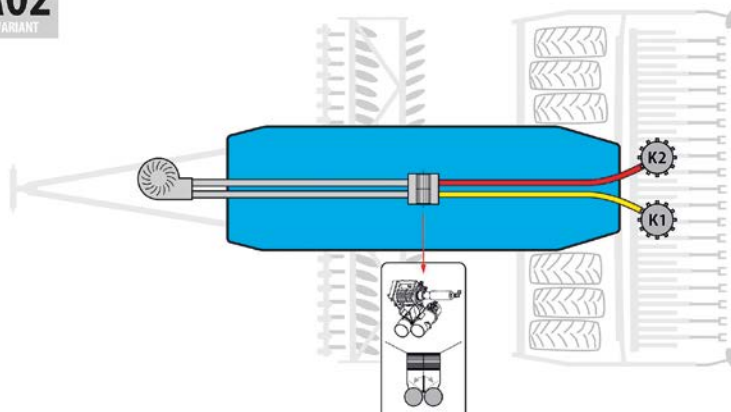

FERT S

B02



VARIANT

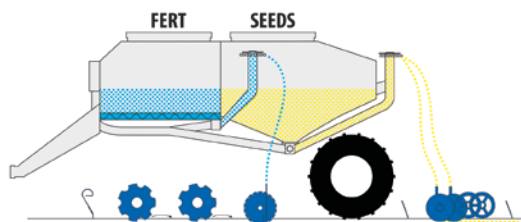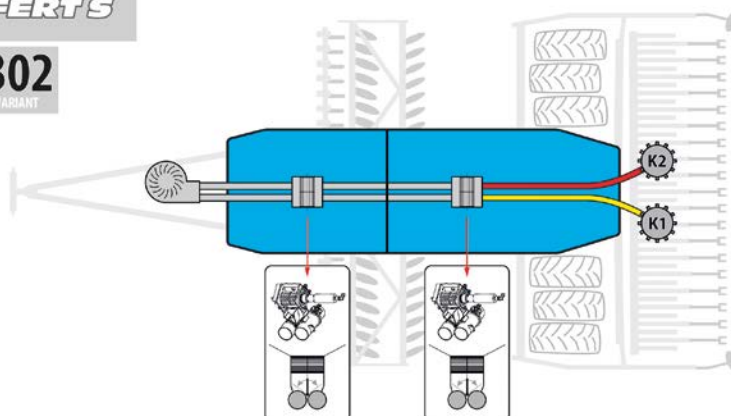

FERT +

C02


VARIANT

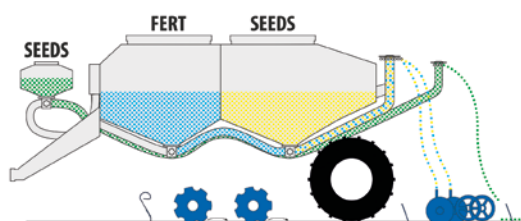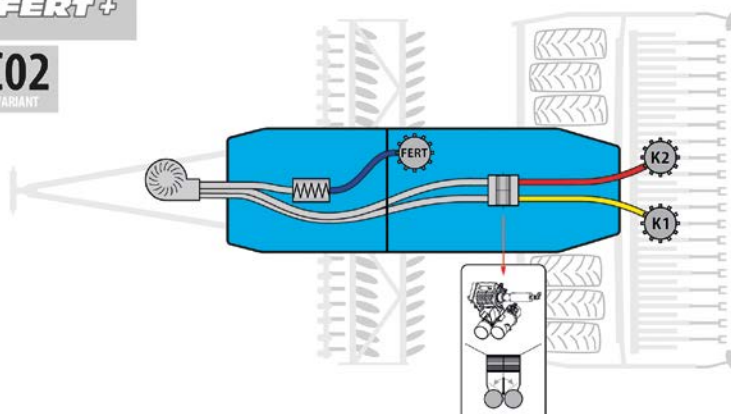


FERT S

B06

VARIANT

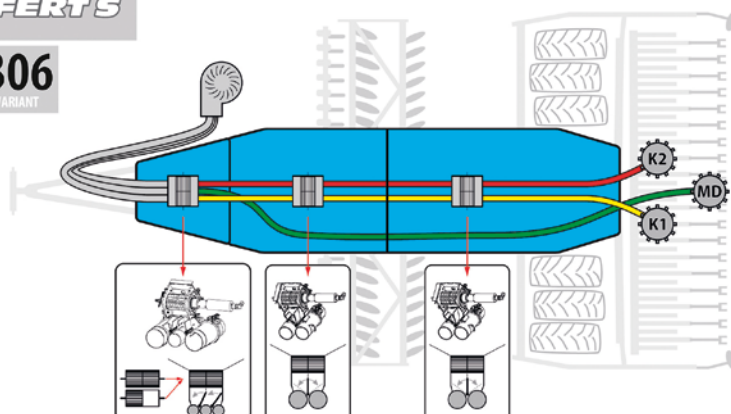


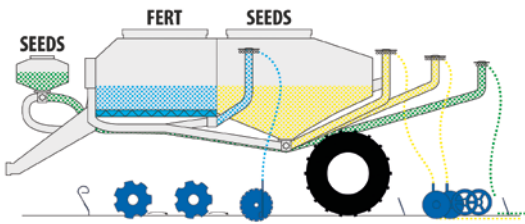

FERT+

C04


VARIANT

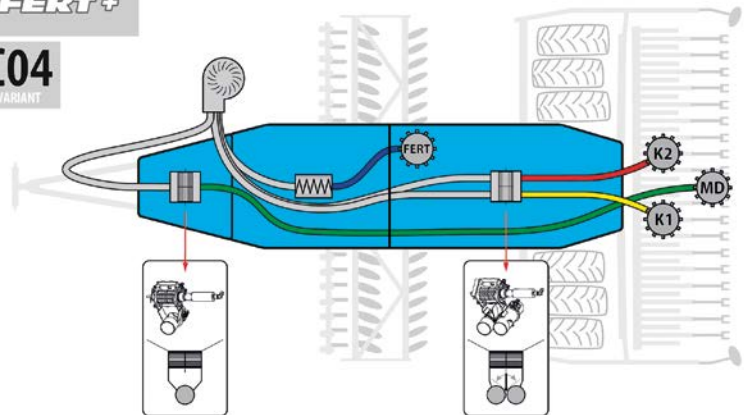

FERT S+

D04


VARIANT

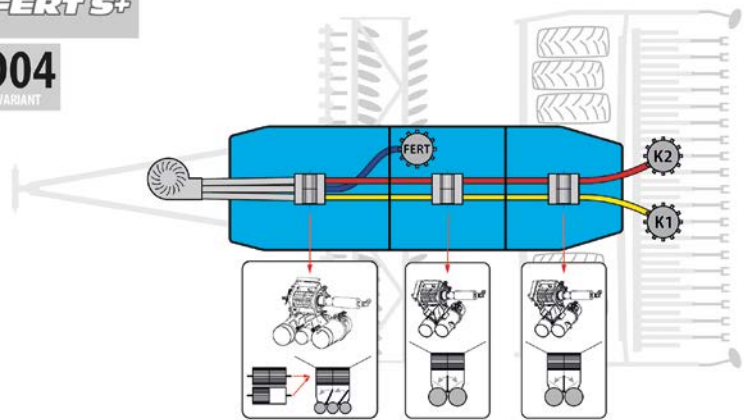

FERT S+

D10





VARIANT

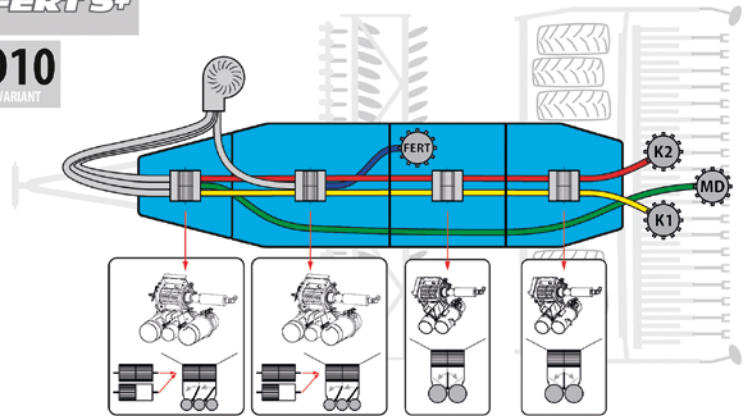

FERT+


C11

VARIANT

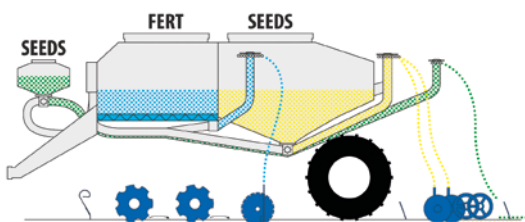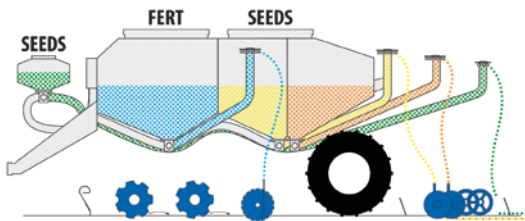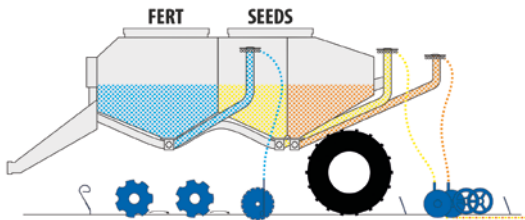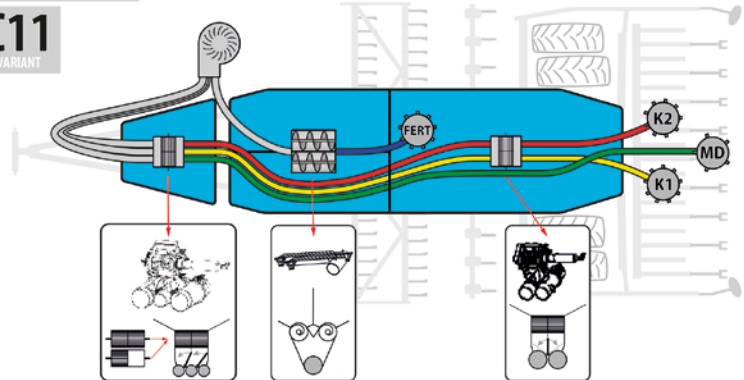

FALCON CONNECT

KÜLVIKU KÕIKIDE FUNKTSIOONIDE ELEKTRONILINE JUHTIMINE JA KONTROLL

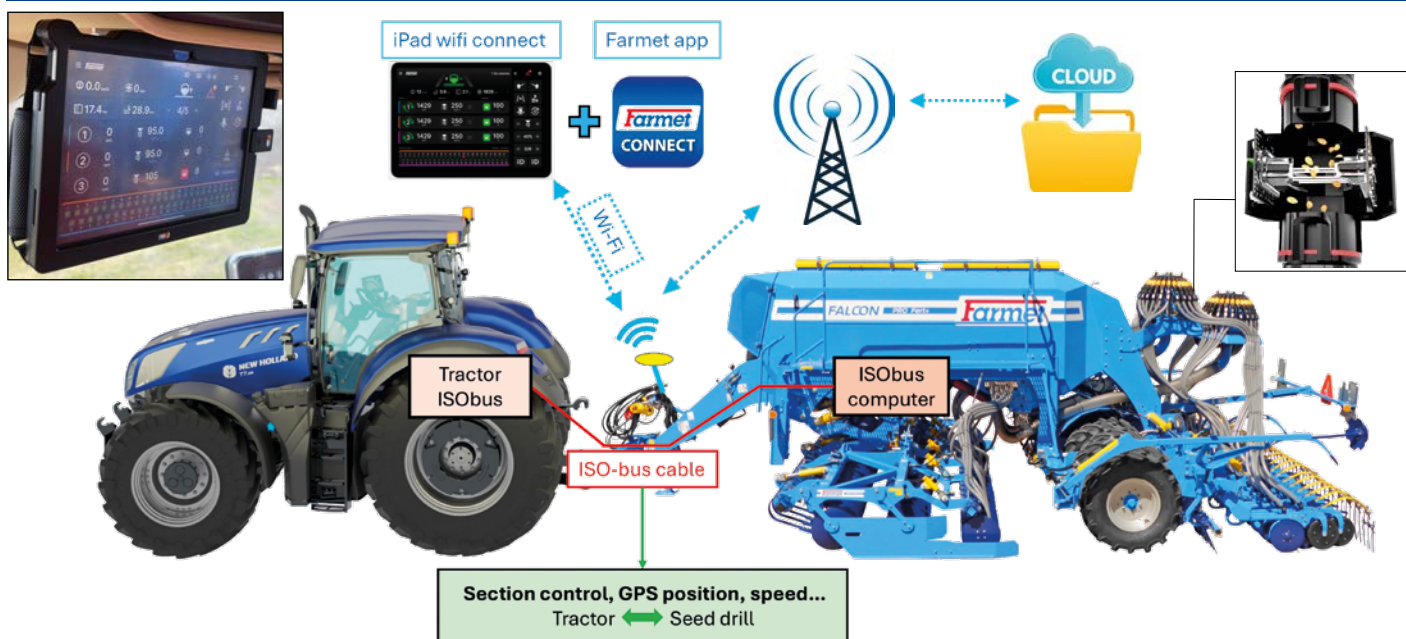

IPAD & FARMET CONNECT

- Selge ja intuiitiivne süsteem
- Automaatsed kalibreerimisprotsessid
- Masina kõikide funktsioonide jälgimine akustiliste signaalide abil

Seemnevoolu tuvastamine igas külvivoolikus, sh üksikute terade loendamise funktsioon




Arvutijuhtimisel seemnete doseerimine automaatreguleeringuga elektrimootorite abil



Arvutijuhtimisel väetise doseerimine



Seemnevoolu andur loeb üksikuid seemneid

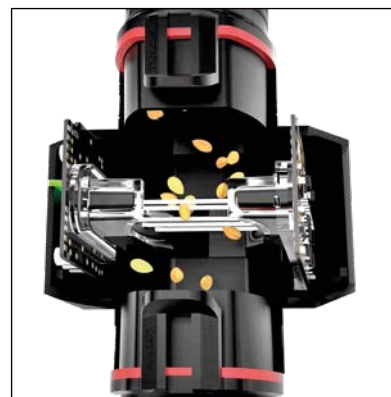


AUTOMAATNE VÄETISE- JA SEEMNEDOSEERING





ANNUSTAMINE

- väike
- keskmine
- suur

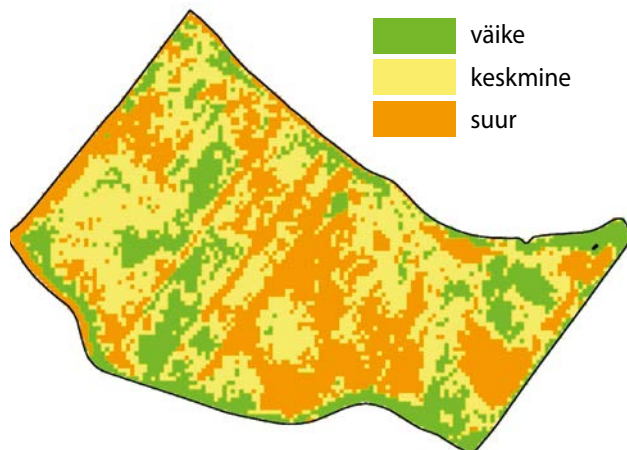

SEKTSIOONITI KÜLV

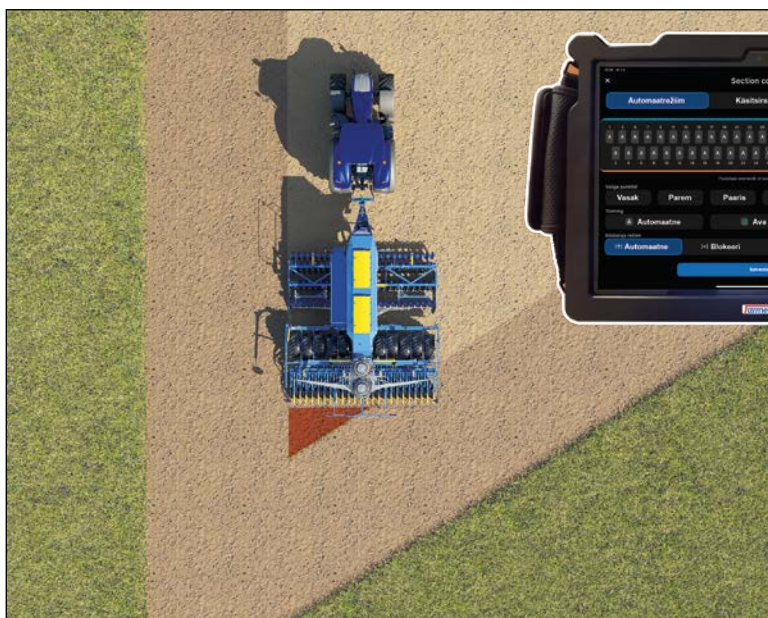


AUTOMAATNE TEHNORADEDE LOOMINE






MITME KULTUURI KÜLVAMINE ÜHE TÖÖKÄIGUGA



MICRO DRILL PRO

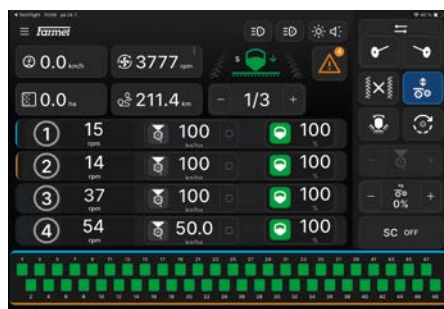

VÕIMALUS KÜLVATA KUNI 4 KULTUURI

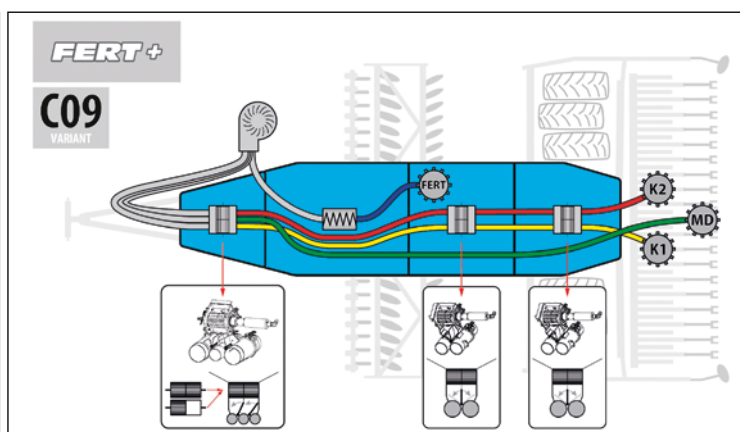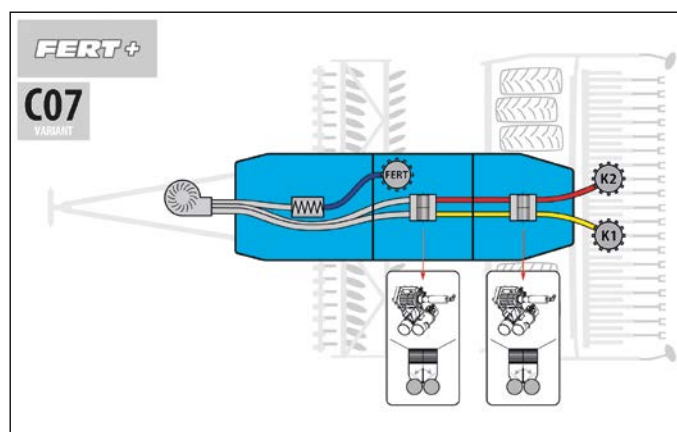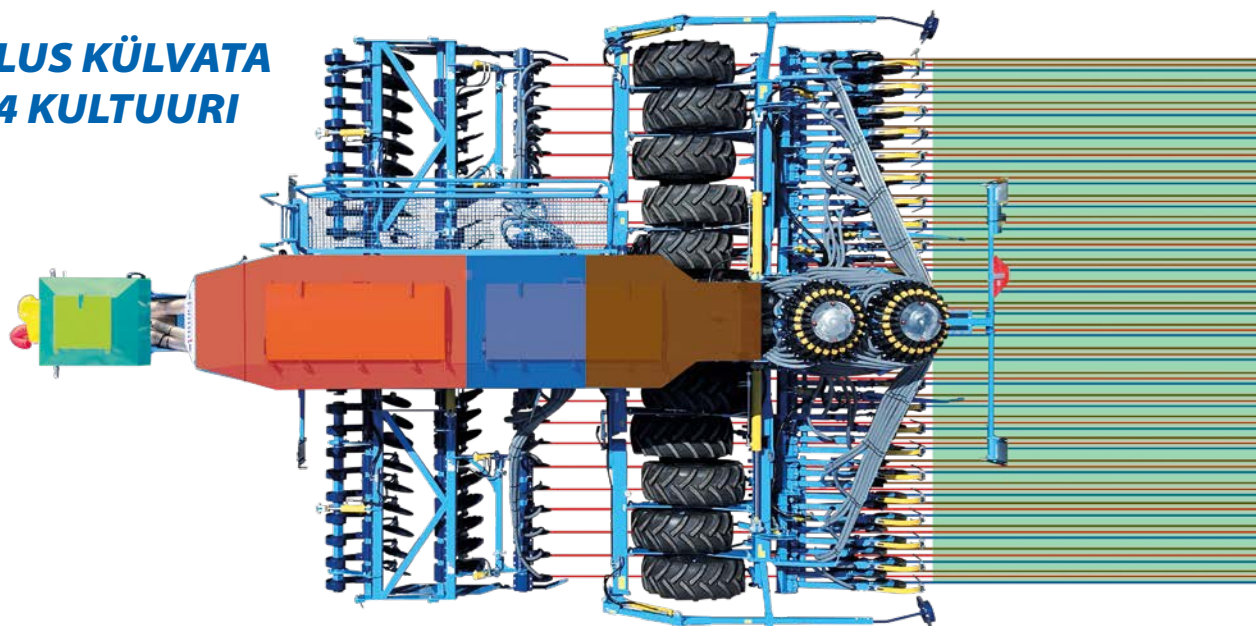


Kahe põllukultuuri külvamine koos väetisega



Kolme põllukultuuri külvamine koos väetisega


ÜHEKAMBRILISED PUNKRID

3 000 l—6 000 l

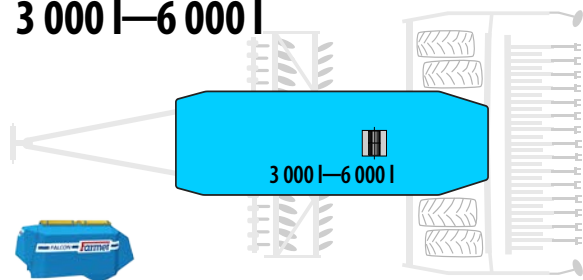


KAHEKAMBRILISED PUNKRID

5 000 l—8000 l

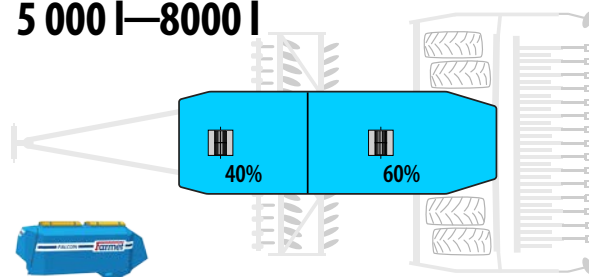


KOLMEKAMBRILISED PUNKRID

300 + 4000—5000 l

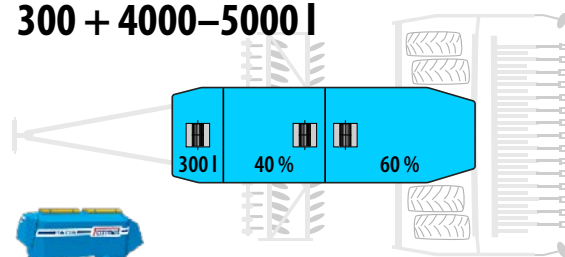


6 000 l—8 000 l

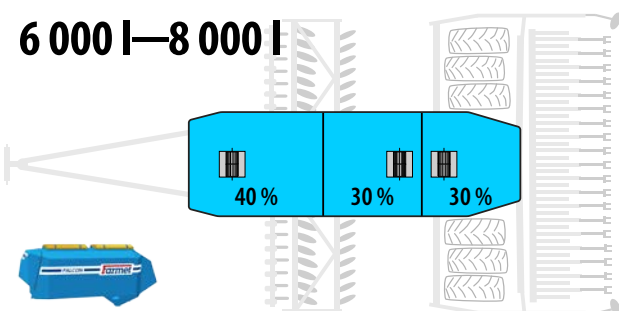

NELJAKAMBRILISED PUNKRID



300 + 6000—8000 l

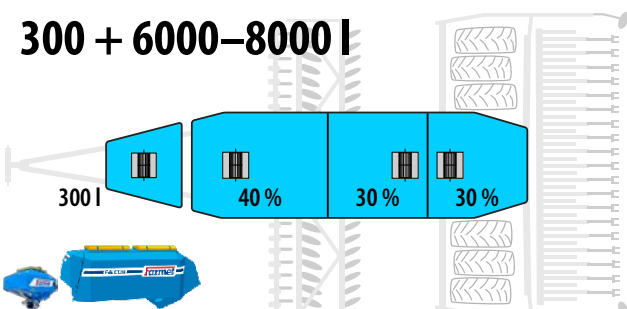

FALCON COMPACT

Moodullahendusega kerged ja kompaktsed
külvikud professionaalidele



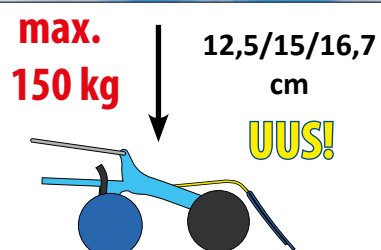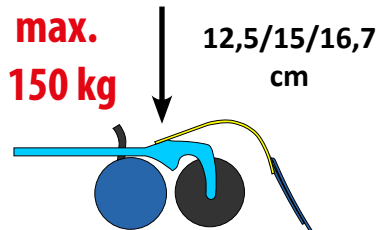

FALCON COMPACT on kergem ja kompaktsem versioon Falconi külvikutest koos elektroonilise juhtimis- ja kontrollsüsteemiga. Külvik Falcon Compact on ette nähtud külvamiseks ettevalmistatud mulda, aga ka näiteks pärast kündmist või sügavkobestamist. Reavahe 12,5 / 15 / 16,7 cm.



10–20 km/h



3–7,2 m



3–11,3 ha/h



Falcon 3 COMPACT



Falcon 4 COMPACT



Falcon 4 FIX COMPACT



Falcon 6 COMPACT




Falcon 7,2 COMPACT

extra STEEL line®

ülrikõrge tugevusega terase tehnoloogia

FALCON COMPACT

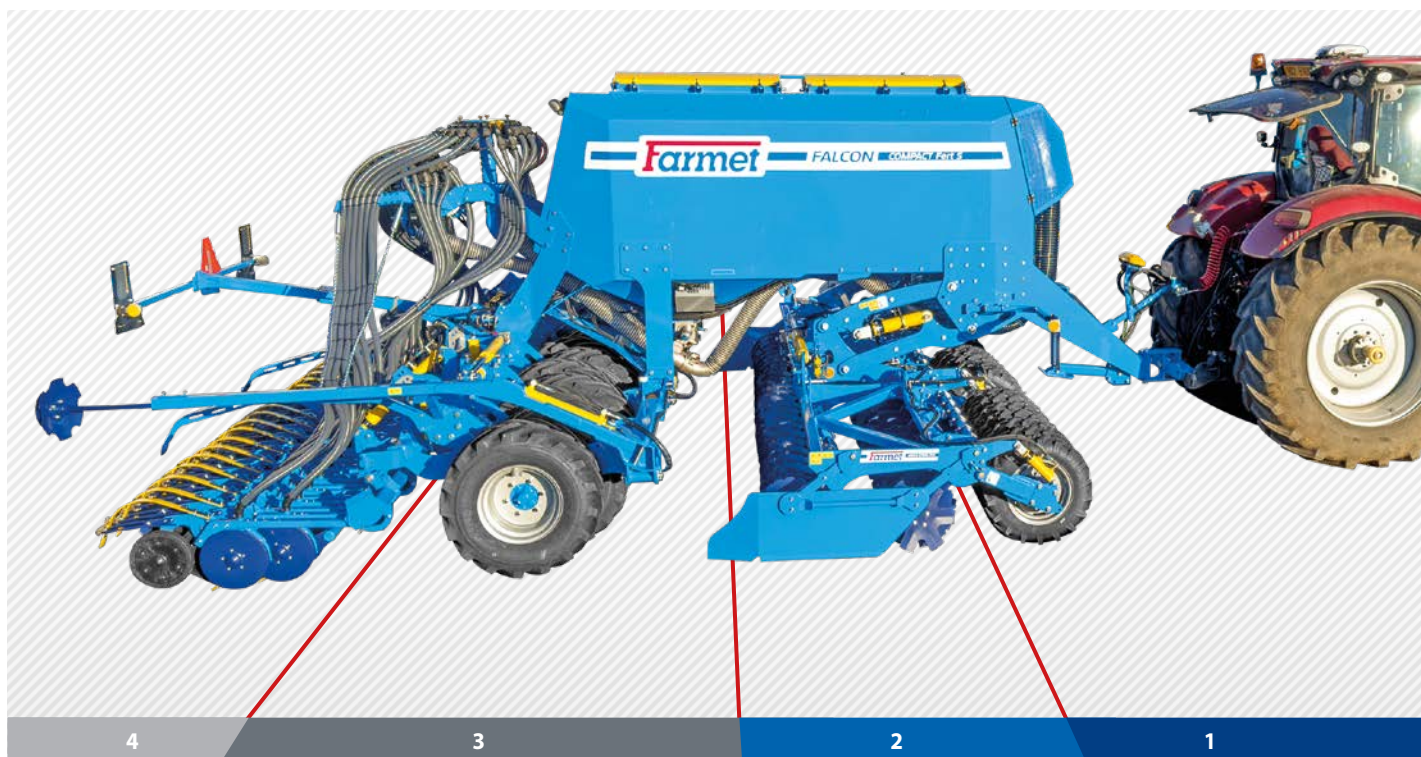

1. Eesmine rehvrull.
2. Kaherealine eelhariv kettasektsioon.
3. Rehvrull 7,5x16 või 420/55R 17.
4. Kahekettalised seemendid fikseeritud sammuga 125 / 150 / 167 mm.

Parameetrid	Ühikud	Falcon 3 COMPACT	Falcon 4 COMPACT	Falcon 4 FIX COMPACT	Falcon 6 COMPACT	Falcon 7,2 COMPACT
Töölaius	mm	3000	4000	4000	6000	7200
Transpordilaius	mm	3000	3000	4000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	2800	2800	2800	2800	2800
Kolu maht ilma väetamiseta / maht väetamisega	l	2800 / 4000	2800 / 4000	2800 / 4000	4000 / 5000	4000 / 5000
Tööjõudlus	ha/h	3,0–4,5	4,0–6,0	4,0–6,0	6,0–9,0	7,2–11,3
Veovahend	kW / hj	88 / 120	103 / 140	103 / 140	147 / 200	183 / 250
Masina mass	kg	3500	4800	4400	6800	8600

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



ELECTRONIC SYSTEM

iPad wifi connect



ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")



TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")



ME TOUCH 800
ISO-BUS (8")




ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")





LAIAD REHVID, 125 / 167 MM REAVAHEGA KÜLV

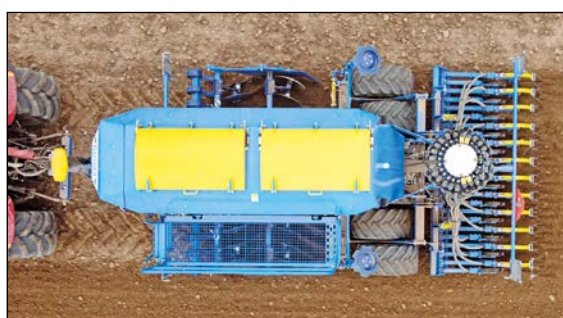

125 mm

167 mm

KITSAD REHVID, 150 MM REAVAHEGA KÜLV



150 mm






FALCON PRO



Suure seemnepunktriga moodulkülvikud suurtele põldudele

KÜLVAMINE



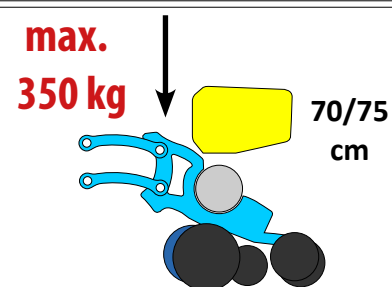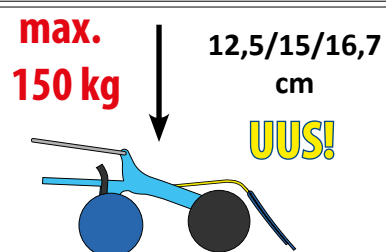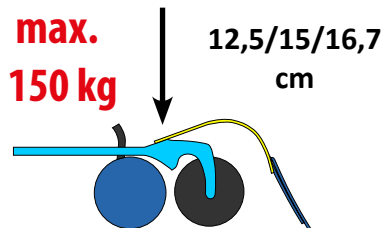

Moodulkülvik **FALCON** sobib väga hästi nii minimeeritud kui klassikaliste tehnoloogiate jaoks. Sobib külviks kõikides tingimustes ja kõikide tehnoloogiate puhul – peale kündmist, kõrrekoorimist, otsekülv multši ja ilma ettevalmistuseta mulda. Võimaldab külvata korraga ka kahte kultuuri, külvata lisaväetisega ja kasutada ribas-tehnoloogiat STRIP-TILL. Reavahe on kasutaja valitav. Suured tihendusrattad tagavad külvisse optimaalse tihendamise.



10–20 km/h



3–8 m



3–12 ha/h



Falcon 3 PRO



Falcon 4 PRO



Falcon 4 FIX PRO



Falcon 6 PRO




Falcon 8 PRO

extra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

FALCON PRO

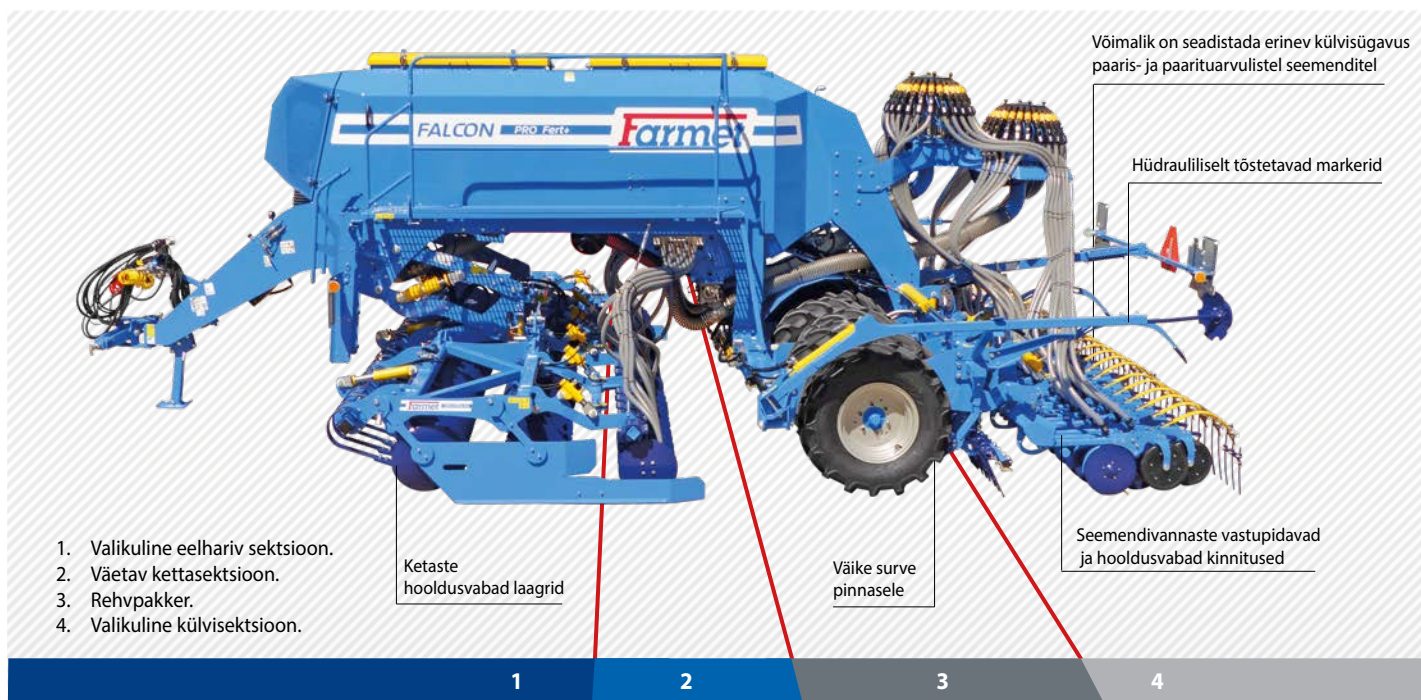

Parameetrid	Ühikud	Falcon 3 PRO	Falcon 4 PRO	Falcon 4 FIX PRO	Falcon 6 PRO	Falcon 8 PRO
Töölaius	mm	3000	4000	4000	6000	8000
Transpordilaius	mm	3000	3000	4000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	3100	3350	3100	3350	4000
Kolu maht ilma väetamiseta	l	4000	4000	4000	4000	4000 / 6000
Kolu maht väetamisega	l	6000	6000	6000	6000	6000 / 8000
Tööjõudlus	ha/h	3,0–4,5	4,0–6,0	4,0–6,0	6,0–9,0	8,0–12,0
Veovahend	kW / hj	92 / 125	117 / 160	117 / 160	161 / 220	205 / 280
Masina mass	kg	4830–5840	5340–7580	5180–7350	6800–8920	8440–10240

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



ELECTRONIC SYSTEM





FALCON PRO KRUVIKONVEIERIGA

SPETSIAALNE LISAVARUSTUS



Punkti lihtne täitmine seemnete ja väetisega maapinnalt



KITSA REAVAHEGA KÜLVITEHNOLOOGIA



FALCON PRO STRIP TILL

KÜLVITEHNOLOOGIA STRIP-TILL


parim lahendus talirapsi jaoks





STRIP TILL KÜLVAMINE & VÄETAMINE

Külvitehnoloogia STRIP-TILL

- Sügav kobestamine, väetamine (valikuline) ja külvamine samal joonel.
- Mulla sügav ribasharimine.
- Talirapsi ja erikultuuride külvamine.

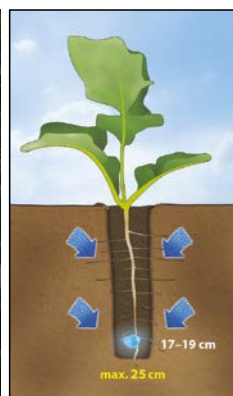

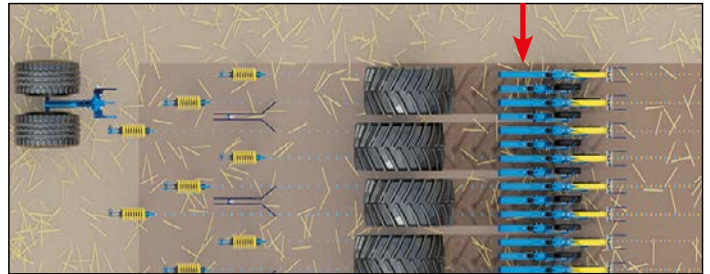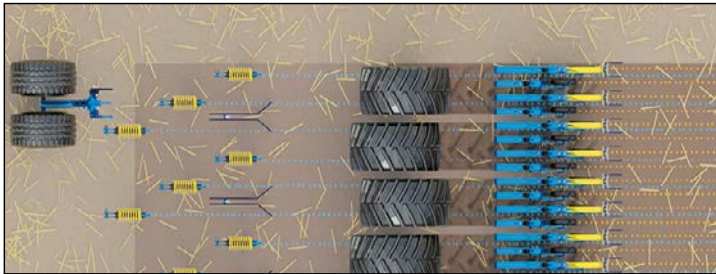

FALCON PRO Fert+ QH


LAIA REAVAHEGA KULTUURIDE KÜLVAMISE TEHNOLOOGIA & VÄETAMINE

KÜLVAMINE




Laia reavahega kultuuride külvamise tehnoloogia

- Külvamine täpselt määratud kaugusele (näiteks mais, päevalill).
- Samm 70 / 75 cm.
- Võimalus väetada ketas-aplikaatoritega.

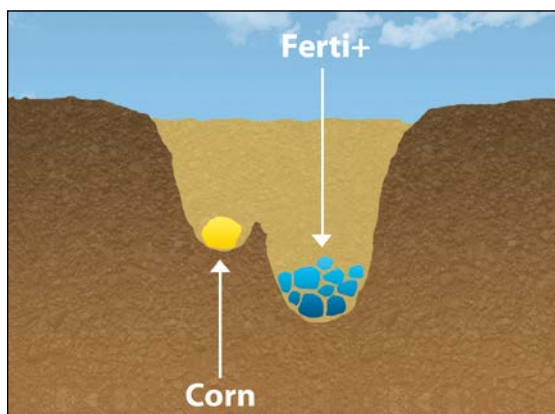


FALCON PRO QH (QUICK HITCH)


QUICK HITCH (QH)

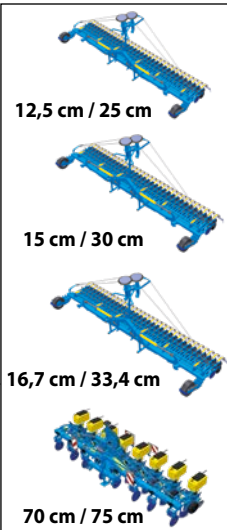
Külvisektsioonide kinnitus kolmepunkti haakeseadmega

- Külviku standardvarustuses on kolmepunkti-haakesead
- Universaalne kasutamine kõigi põllukultuuride külvamiseks.
- Erinevate külvitehnoloogiate rakendamine tänu vahetatavatele külvisektsioonidele (kitsasrealine külv, STRIP-TILL, maisikülv).

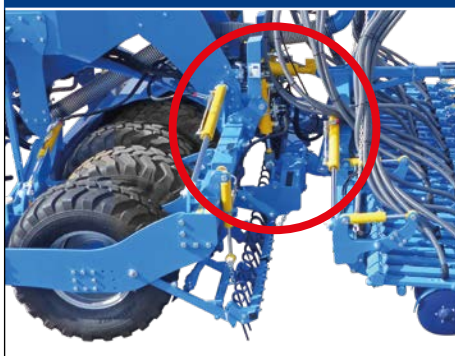**KÜLVISEKTSIOONI
KIIRE VAHETUS**


FALCON TANDDEM

Käppkylvikud



FALCON PRO TANDEM on FALCON PRO külvi moodulversioon, mis pakub ribaskülvi spetsiaalse tandemkonfigureeritud seemenditega külviks ja väetise samaaegseks paigutamiseks juuretsooni. See külvimeetod sobib nii kõrde või multši külvamiseks kui ka tavalisse eelharitud mulda. Eesmised ja tagumised rehvpakkerid tagavad ülitäpse sügavuse juhtimise ja külviketaste täpse töösügavuse reguleerimise. Väga vastupidav ja spetsiaalselt tugevdatud jäik raam tagab kvaliteetse töö ka kivisel pinnasel.



10–15 km/h



6–8 m



6–12 ha/h



Falcon 6 PRO Tandem




Falcon 8 PRO Tandem

extra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

FALCON PRO TANDEM

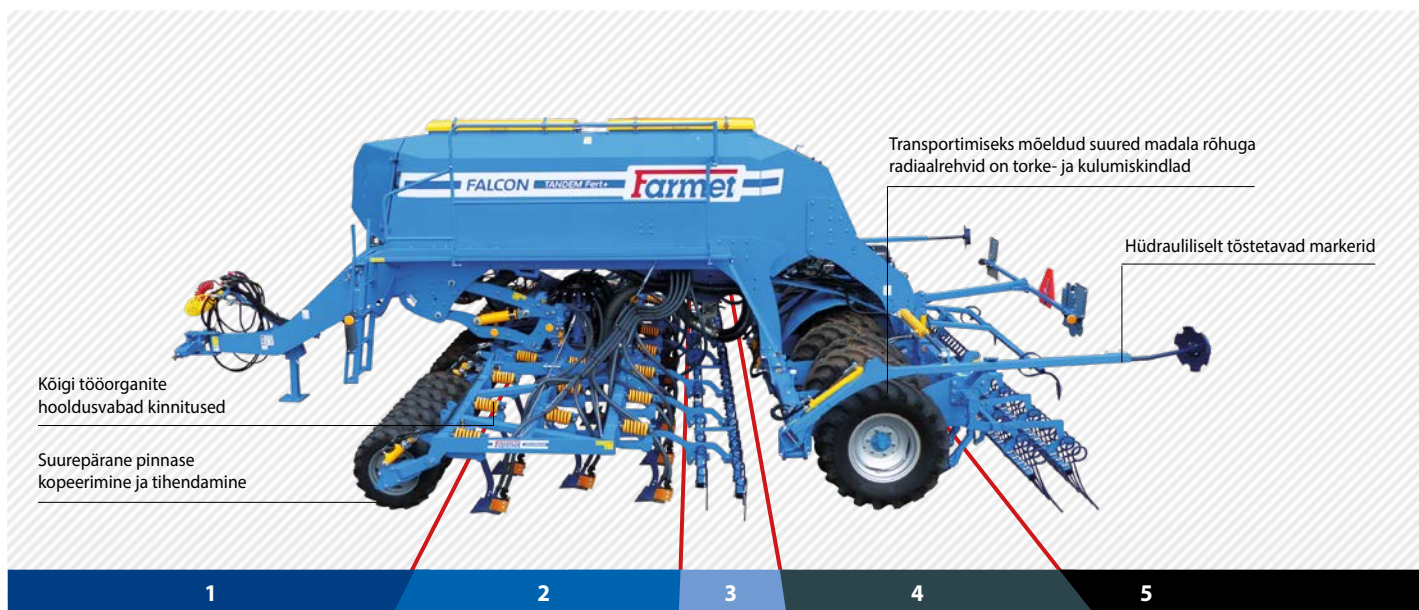

1. Eesmine rehvrull.
2. Külvmine koos samaaegse väetamisega.
3. Äke pinna tasandamiseks.
4. Tagumine rehvrull.
5. Äke pinna tasandamiseks.

Parameetrid	Ühikud	Falcon 6 PRO Tandem	Falcon 8 PRO Tandem
Töölaius	mm	6000	8000
Transpordilaius	mm	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	3300	4000
Masina kogupikkus	mm	9000	9000
Tööstügavus	mm	0–100	0–100
Külvikäppade arv	tk	24	32
Tööjõudlus	ha/h	6,0–9,0	8,0–12,0
Veovahend	kW / hj	147 / 200	205 / 280
Masina mass	kg	6500–7500	9100–10780

Lisateavet aadressil www.farmet.ee

iPad wifi connect **ME SMART 570** ISO-BUS (5,7") **TOPCON XD+** ISO-BUS (12,1")


ELECTRONIC SYSTEM

ME TOUCH 800 ISO-BUS (8") **ME BASIC TERMINAL** ISO-BUS (5,7")








FALCON PRO TANDEM MODULAR SYSTEM

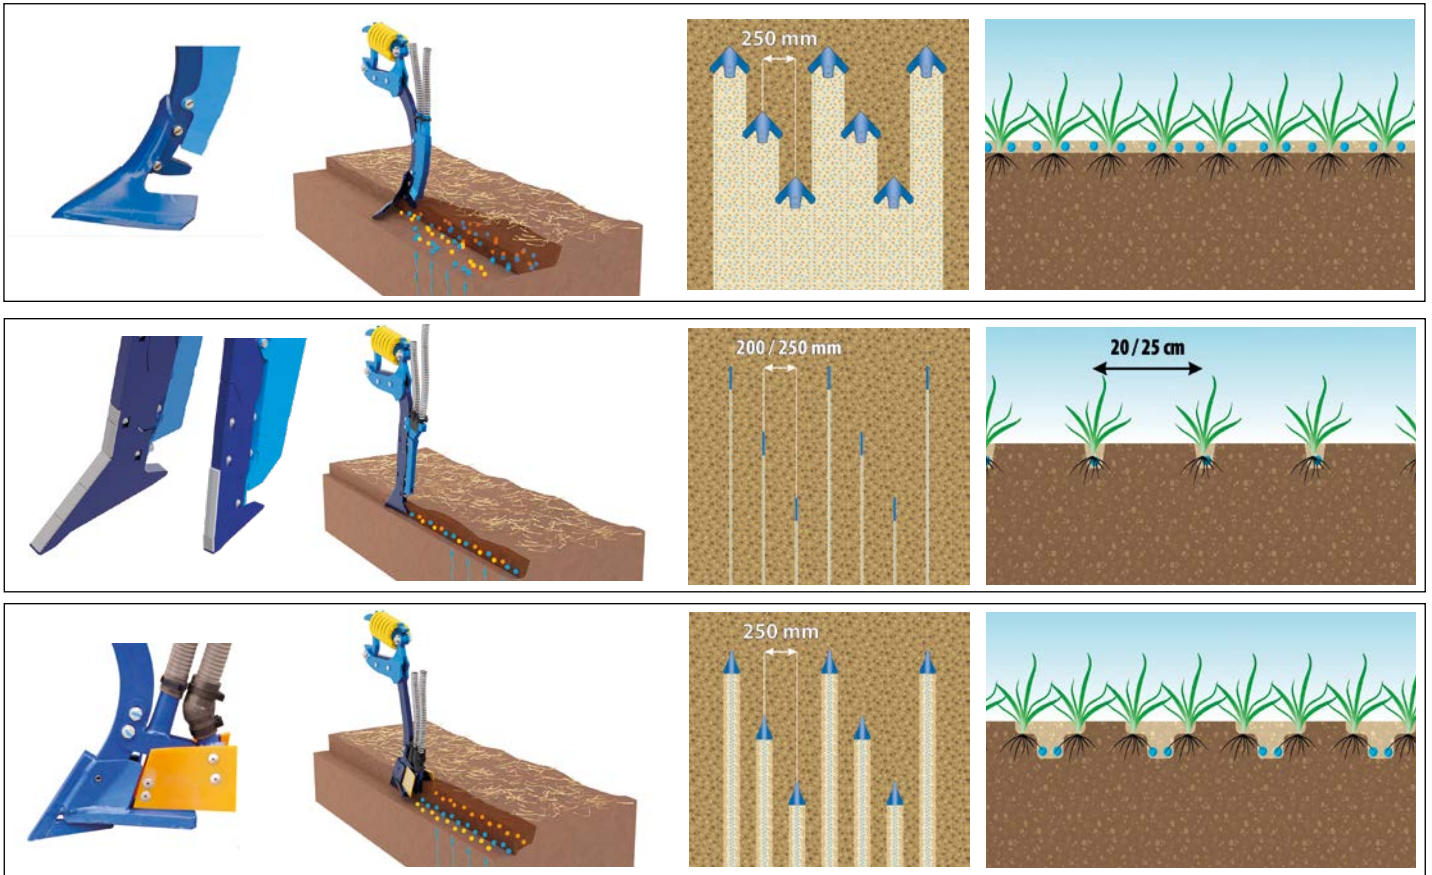

FALCON SW

Moodulkülvikud ilma täislaiuses pakkerita



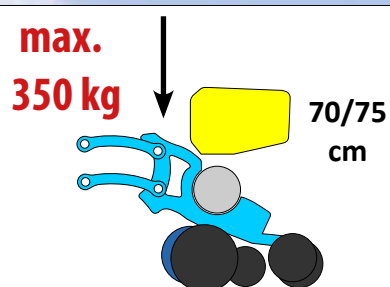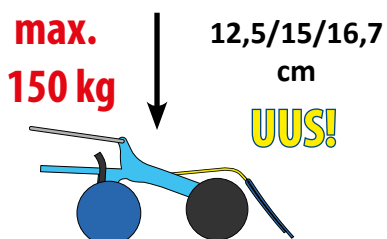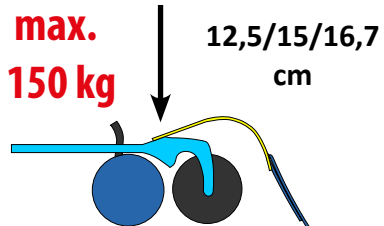

Falcon SW moodulkülvik on mõeldud kõigi levinud põllukultuuride külvamiseks erinevates külvitehnoloogiates, erinevate külvisektsioonide valiku võimalusega.



10–20 km/h



6–9 m



6–12 ha/h



Falcon SW



Falcon SW




Falcon SW

extra STEEL line®

ülrikõrge tugevusega terase tehnoloogia

FALCON SW

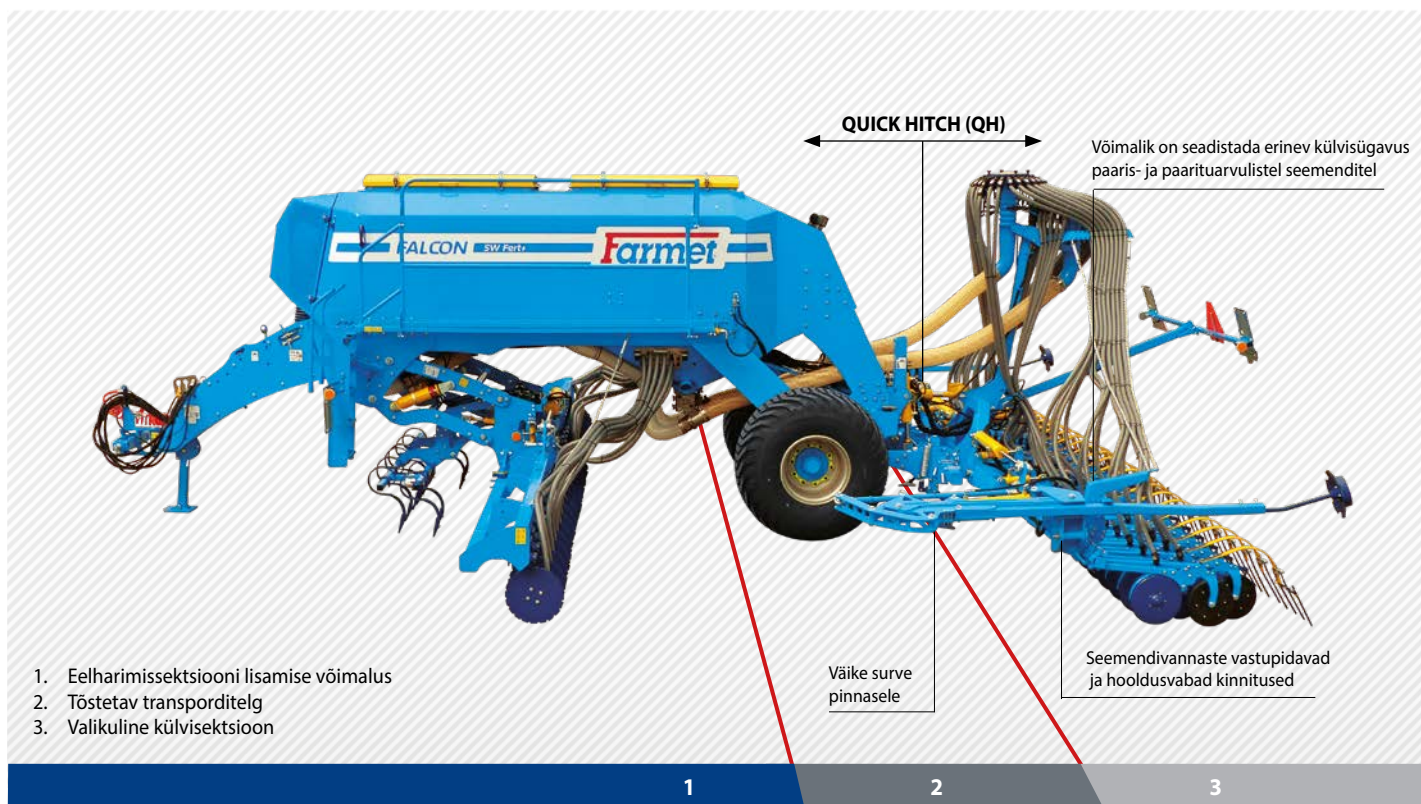

Parameetrid	Ühikud	Falcon SW
Transpordilaius	mm	3000
Kolu maht ilma väetamiseta	l	4000 / 6000
Kolu maht väetamisega	l	6000 / 8000
Külvisektsioonide töölaius	mm	6000 / 8000 / 9000

Lisateavet aadressil www.farmet.ee

ELECTRONIC SYSTEM



iPad wifi connect

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")



TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")




METOUCH 800
ISO-BUS (8")



ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")



KÜLVITEHNOLOOGIA STRIP-TILL

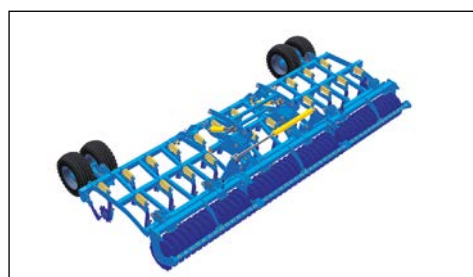

MODULAARNE SÜSTEEM FALCON SW



Lai külvisektsioon kitsasrealiste kultuuride külvamiseks.



Külvisektsioon laiarealistele kultuuride külvamiseks.



Laiarealine seemendisektsioon kitsasrealiste kultuuride külvamiseks.

FALCON FH



Unikaalse disainiga ülikompaktne ülerõhuga
frontaalmahuti



Eesmine doseerimispunker granuleeritud väetise või seemne jaoks. See paigutatakse traktori esi-rippsüsteemile, sellega parandatakse esisilla haarduvust pinnasega ja vähendatakse tagatelje koormust. Monsun MF on varustatud rullidosaatori ja pneumaatilise väetise (seemne) väljakülvi süsteemiga. Koos Strip-tilli või Digger Ferti masinatega tagab see piisava väetisevarustuse ja täpse doseerimise töö ajal. Doseerimispunkrit saab kasutada ka mõne Monsuni külviku puhul. **Kolu maht on 1600 liitrit (1 dosaator) või 2100 liitrit (2 dosaatorit).**



Falcon 1600 FH



Falcon 2100 FH

eXtra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

FALCON FH

FALCON FH & IMPACT NS



FALCON FH & STRIP TILL NS



Nutikalt disainitud masin

- Kerge disain rippes, suure mahutavusega punker.
- Seemnete täpne doseerimine vahemikus 1 kuni 350 kg.



Parameetrid	Ühikud	Falcon FH 1600	Falcon FH 2100
Kolu maht	l	1600	2100
Dosaatorite arv	tk	1	2
Doseerimisvahemik	kg/ha	1–350	1–350
Elektrooniline süsteem		ISOBUS	ISOBUS

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



Transpordisend.



Töösensd.

Küljekaamerad ohutuks transpordiks





FALCON HW



Suure mahuga tugevdatud punkerhaagis



HW on suure mahutavusega kahekambriline punker mahuga 5 m³ või 8,5 m³, mis on mõeldud peamiselt väetisega erinevate mullaharimismasinatega agregeerimiseks. Punkri saab suure tootlusega külvi jaoks ühendada külvisektsiooni. Suured transpordirattad ning tugev ja jäik konstruktsioon võimaldavad saavutada suurt transpordi- ja töökiirust.



Falcon 5000 HW




Falcon 8500 HW


extra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

- Punker on varustatud kahe kõrg-kvaliteetse roostevabast terasest hüdrauliliselt käitatava kruvidosaatoriga kuni 2 tüüpi väetise või seemne laotamiseks.
- Kahekambriline, ülerõhuga, suur 5000 või 8500 l punker minimeerib täitmisajad.
- Ühendamisvõimalus ripp- ja poolripp-masinatega.
- ISOBUS-iga ühilduv ME juhtarvuti.
- Suured transpordirattad (650/65-30,5) ja tugev jäik konstruktsioon võimaldavad suurt töö- ja transpordikiirust.

Agregeerimise võimalused

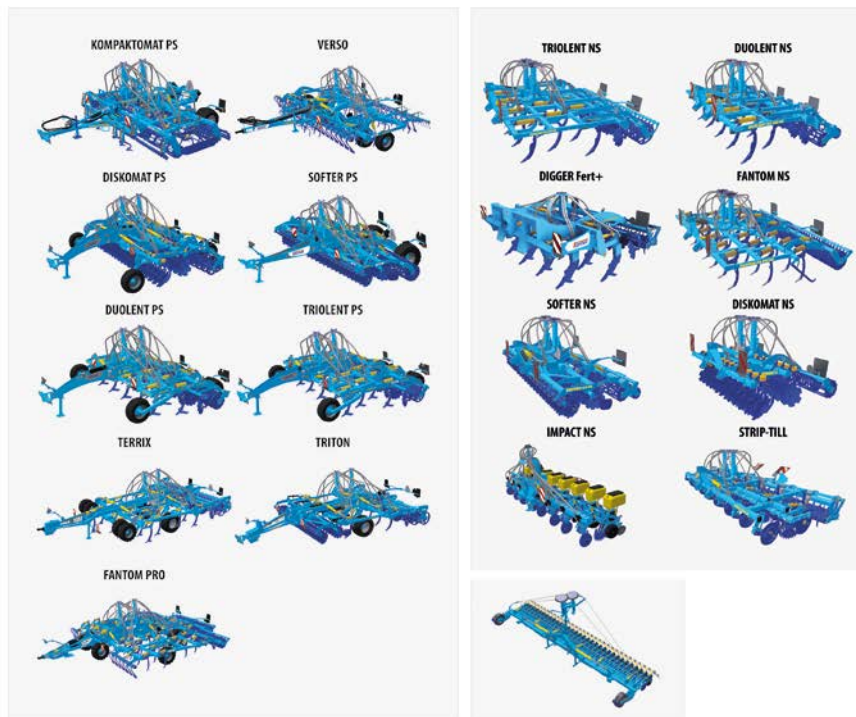




FREYA



Võimas suure töölaieuga külvik suure seemendisurve
ja suure tootlusega



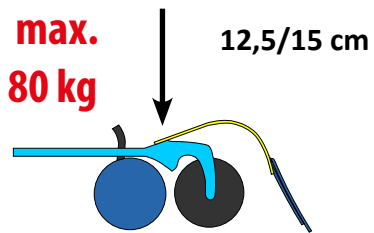

Freya on väga kompaktne masin, millel on väike mass ja väike veotakistus. Loomulikult on sellel olemas elektrooniline juht- ja kontrollsüsteem.



10–20 km/h



6–12 m



6–15 ha/h



FREYA 6



FREYA 8




FREYA 10



FREYA 12

extra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

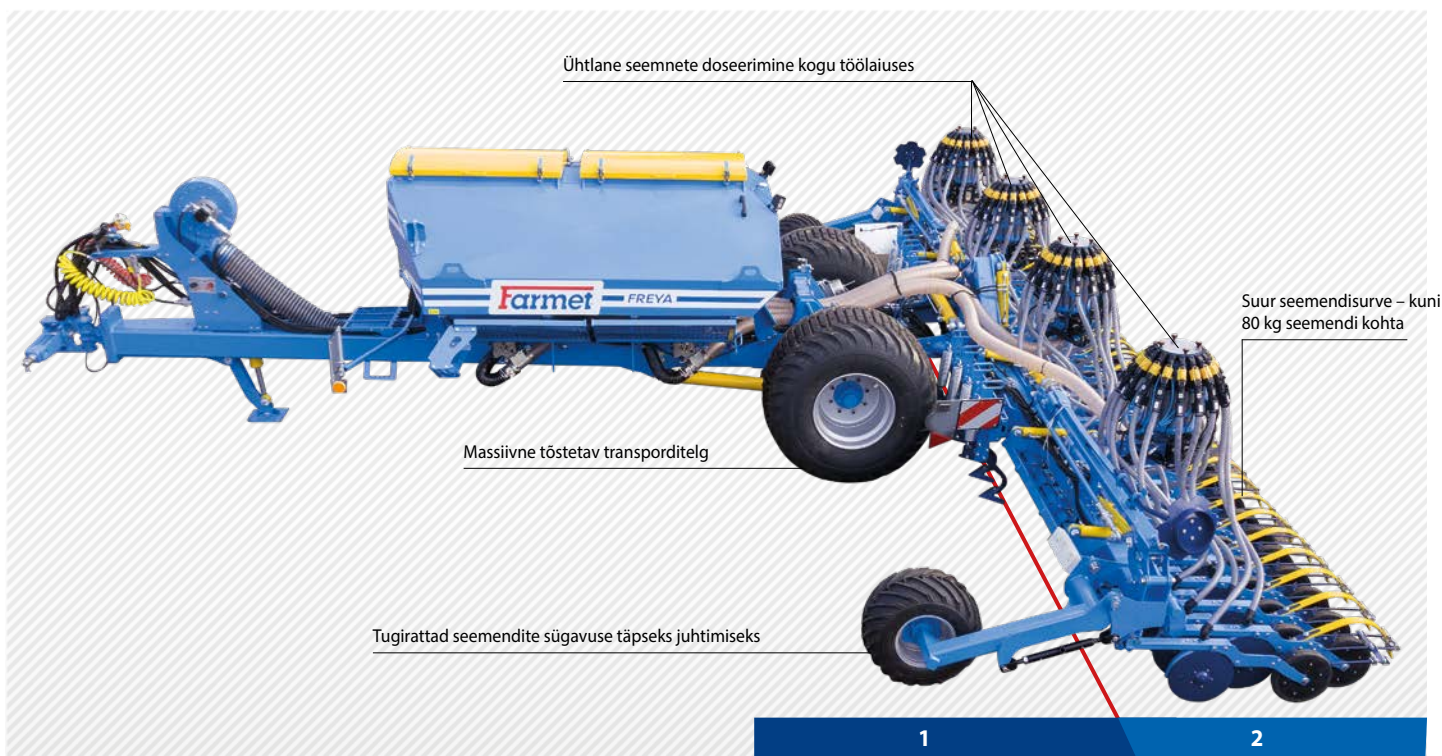

1. Transporditelg ja kopeerrattad.
2. Topeltkettaga külviseade.

Suur võimsus ja kvaliteetne töö

- Suur töökiirus kuni 20 km/h.
- Väike veotakistus tänu väikesele massile ja suurtele ratastele.
- Vähe seisakuid punktide täitmiseks tänu suurele mahule.
- Kiire ümberpööramine põllu otstes tänu lühikesele ja kompaktsale konstruktsioonile.
- Väga täpne sügavuse hoidmine koos mulla optimaalse tihendamisega.

Tugev konstruktsioon

- Raami elastne konstruktsioon summutab suurepäraselt lööke ja vibratsiooni ning järgib maapinda.
- Kõigi 490 mm läbimõõduga ketaste hooldusvabad laagrid ja vannasekinnitused tagavad masina töö ilma vajaduseta määrimise järele.
- Seemendivannaste vastupidavad ja hooldusvabad kinnitused ja kummist leevendid tagavad maapinnaga kohandumise ja kaitsevad ülekoormuse eest.
- Tänu minimaalsele hulgale reguleerimis- ja määrimiskohtadele on nii kasutamine, juhtimine kui ka hooldamine väga lihtne ning sellega tuleb toime igaüks.

ELECTRONIC SYSTEM



Parameetrid	Ühikud	Freya 6	Freya 8	Freya 10	Freya 12
Töölaius	mm	6000	8000	10000	12000
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	3200	3200	3200	3200
Masina kogupikkus	mm	9000	9000	9000	9000
Kolu maht	l	3200	3200	4000	4800
Töösügavus	mm	0–70	0–70	0–70	0–70
Külvikäppade arv	tk	40 / 48	52 / 64	66 / 80	80 / 96
Tööjõudlus	ha/h	6,0–8,0	8,0–10,0	10,0–13,0	12,0–15,0
Veovahend	kW / hj	130 / 175	165 / 220	195 / 260	220 / 295
Masina mass	kg	5900	6750	7600	8500

Lisateavet aadressil www.farmet.ee





SEKTSIOONITI KÜLV



Külvisektsioonide töö juhtimine

- Optimaalne kiilude külv ja põlluteste külv ilma topeltkülvi või tühjade kohtadeta.
- Külvisektsioonid soovitud laiuses. Minimaalselt 1 seemendi.
- Seemnete säästmine.
- ISOBUS-iga ühilduv juhtimissüsteem.




IMPACT

Kiire täppiskülv koos väetisega



max. 350 kg

**70/75
cm**



IMPACT on innovatiivne maisikülvik, millel on täiustatud pneumaatiline külvisüsteem ja arvutijuhtimine, mis tagavad ülitäpse külvi ka suure töökiirusega.



6–15 km/h




4,5–6,0 m



4,5–9,0 ha/h



IMPACT 6 NS



IMPACT 8 NS



IMPACT 8 PS

eXtra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

IMPACT NS



1

2

1. Mõlemapoolne väetamine väetamisketastega.

IMPACT PS



1

2


2. Täppiskülviotsakud.

Parameetrid	Ühikud	Impact 6 NS	Impact 8 NS	Impact 8 PS
Töölaius / Seemendite arv	mm / tk	4500 / 6	6000 / 8	6000 / 8
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	2400	2400	2400
Masina kogupikkus	mm	2350	2350	5200
Väetusketaste arv	tk	12	16	16
Tööjõudlus	ha/h	4,5–6,0	6,0–9,0	6,0–9,0
Veovahend	kW / hj	75 / 100	90 / 125	90 / 125
Masina mass	kg	2700	3200	4150

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



ELEKTROONILINE KÜLVIJUHTIMINE



iPad wifi connect

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")

TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")

METOUCH 800
ISO-BUS (8")

ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")





Suur võimsus ja kvaliteetne töö


- Suur töökiirus – kuni 15 km/h, suur töökindlus külvamisel.
- Väga uuenduslik külvamise juhtsüsteem eraldab iga tera.
- Töö ajal masina kõigi funktsioonide elektrooniline juhtimine ISO-BUS-süsteemiga.
- Mõlemapoolne väetamine tandempaigutusega väetamisketastega.
- Mulla ribaeharimine ja külvivao tekitamine.

Tugev konstruktsioon

- Hüdrauliline kokkupanemine transpordiasendisse.
- Ketaste hooldusvabad kinnitused tagavad masina töö ilma vajaduseta määrimise järele.
- Väetamisketaste vastupidavad ja hooldusvabad kummileevendid tagavad maapinnaga kohandumise ja kaitsevad ülekoormuse eest.



LAIA REAVAHEGA KULTUURIDE KÜLVAMISE TEHNOLOOGIA & VÄETAMINE

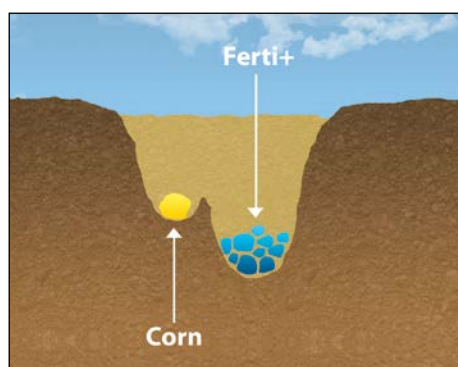


FALCON FH + IMPACT



DIGGER



Sügavkobestamine kuni 50 cm sügavuselt
intensiivse segamisega või ilma segamiseta

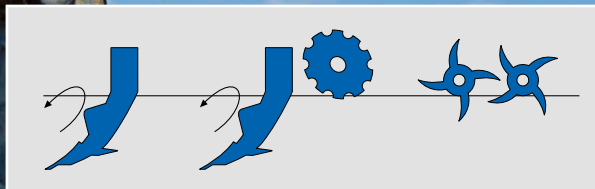

eXtra STEEL line®

ülükõrge tugevusega terase tehnoloogia

PIID MULLA SEGAMISEKS

 ↑ ↓ **25–50 cm**
MULDA MITTESEGAVAD PIID

 ↑ ↓ **25–50 cm**

DIGGER sobib eriti hästi tavapärase künni asendamiseks suurema tootluse ja väiksemate kasutuskuludega. Mõeldud künnialuse tihese sügavkobestamiseks ning paakunud pinnase kobestamiseks. DIGGER parandab oluliselt veerežiimi rasketel muldadel ning põlluotstel pärast saagikoristust. Tänu erikujulistele piidele saab kasutada ka mullapinna aluskihi kobestamiseks ilma bioloogiliselt mitteaktiivse osa segunemise ohuta.

KONTSEPTI DIGGER VARIANDID


Digger N
mehhaaniline kivikaitse



Digger N
hüdrauliline kivikaitse



Digger N Fert+
eesmine väetisekolu,
väetamine samaaegselt kahel sügavusel



Digger N Fert+ COMPACT
integreeritud väetisekolu,
väetamine samaaegselt kahel sügavusel




Digger P Fert+ COMPACT
tiisel ja tagarull,
integreeritud väetisekolu,
väetamine samaaegselt kahel sügavusel



Falcon HW + Digger P Fert+
järelveetav väetisemahuti HW,
väetamine samaaegselt kahel sügavusel

8–12 km/h

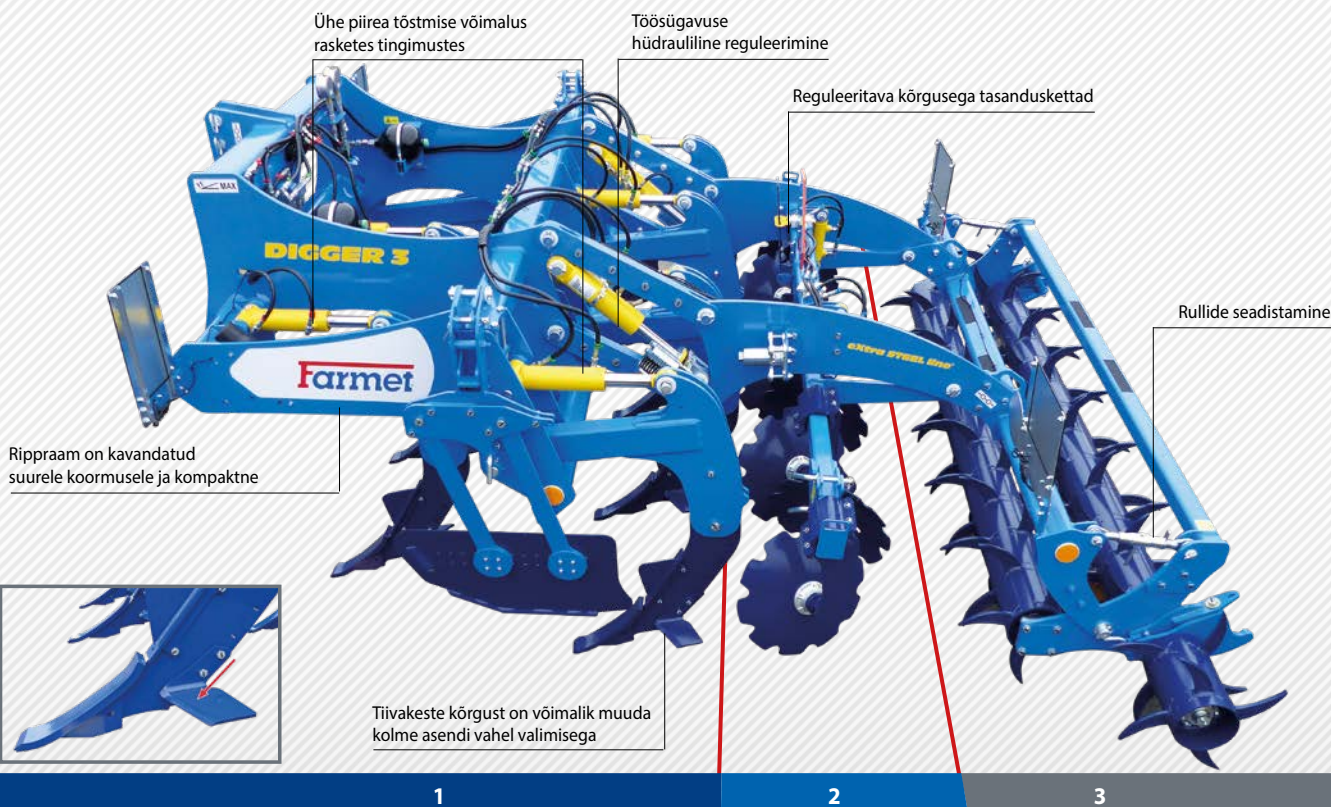

1. Kahes reas paiknevad massiivsed käpad sügavaks kobestamiseks 25–50 cm sügavuselt.
2. Tasanduskettad lenduvate kamakate peatamiseks ja mullavaalude tasandamiseks.
3. Tagumine topeltpiikrull mätaste ja mullakamakate peenestamiseks (valikulised rullid lk 142).


UUS!

Parameetrid	Ühikud	Digger 3 N Digger 3 Fert+	Digger 4 N FIX Digger 4 Fert+	Digger 3 N Fert+ Compact	Digger 4 NS Digger NS Fert+	Digger 4 N FIX Fert+ Compact	Digger 3 P Fert+ Compact	Digger 4 P FIX Fert+ Compact	Falcon HW + Digger 3 N Fert+	Falcon HW FIX + Digger 4 N Fert+
Töölaius	mm	2900	3900	2990	3900	3990	2990	3990	2900	3900
Transpordilaius	mm	2990	3990	2990	2990	3990	2990	3990	2990	3990
Transpordikõrgus	mm	1790/2790	1790/2790	3500	2600	3500	3500	3500	2790	2790
Masina kogupikkus	mm	4000	4000	4125	4000	4125	7720	7720	10980	10980
Töö sügavus	mm	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500
Käppade arv	tk	5 / 7	9	7	9	9	7	9	7	9
Tööjõudlus	ha/h	2,4–3,6	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7
Veovahend	kW hj	180–270 240–360	240–360 330–450	180–270 240–360	240–360 330–450	240–360 330–450	180–270 240–360	265–400 360–540	220–330 300–450	265–400 360–540
Masina mass	kg	2800/2860	3700/3760	3460	3780/3840	4600	6900–7500	7900–8700	5150–5750	5850–6650

Lisateavet aadressil www.farmet.ee




Võimalus kasutada mittesegavaid piisid.

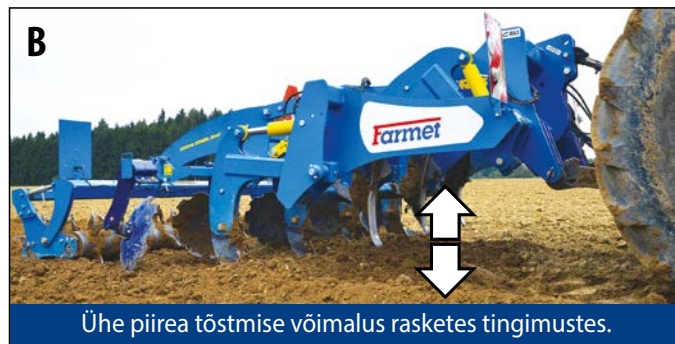

Ühe piirea tõstmise võimalus rasketes tingimustes.



Topelt-ringrull DRR.

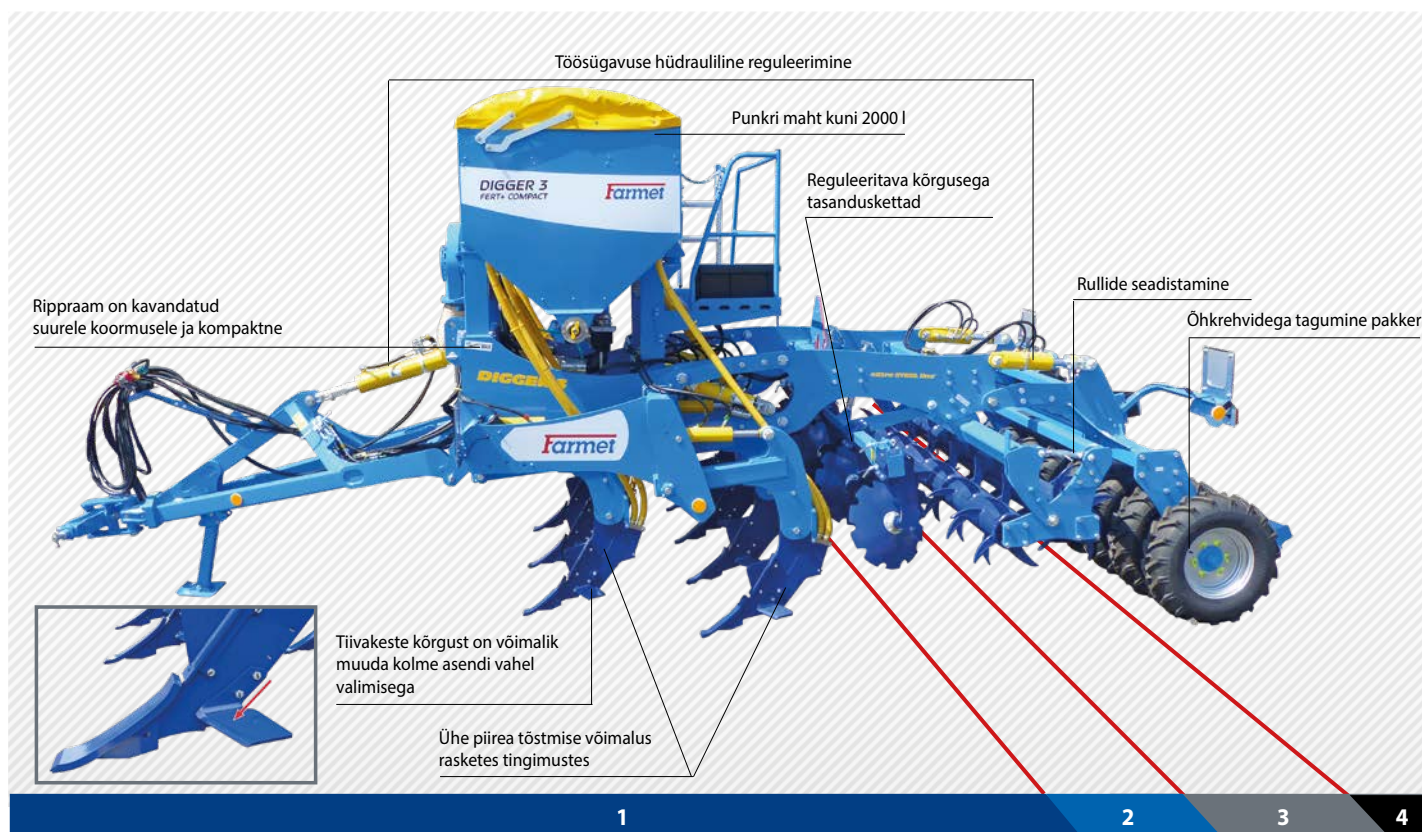

1. Kahes reas paiknevad massiivsed käpad sügavaks kobestamiseks 25–50 cm sügavuselt.
2. Tasanduskettad lenduvate kamakate peatamiseks ja mullavaalude tasandamiseks.
3. Tagumine topeltpiikrull mätaste ja mullakamakate peenestamiseks (valikulised rullid lk 142).

4. Õhkrehvidega tagumine pakker pinnase optimaalseks tihendamiseks.

DIGGER FERT+ COMPACT

kuni 2000 l





DIGGER FERT+ & FALCON FH

FALCON FH
1600 või 2100 l



Kahel sügavusel väetamisega masin.

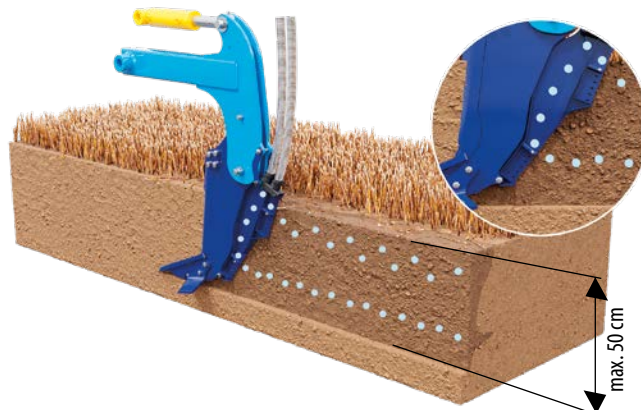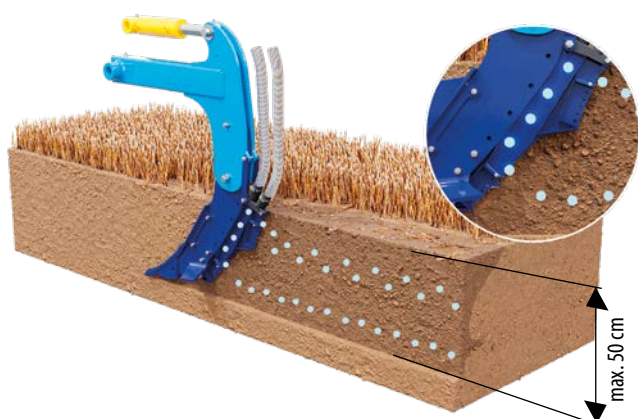

DIGGER

DIGGER STRIP

UUS!



SDR rull

uus!



Uued massiivsed sepisterasest peitlid tunduvalt pikema kasutuseaga, tõhus kulumiskaitse tänu paksudele ja tugevatele karbiidplaatidele.

UUS!

UUS!


UUS!



Carbide



Tagaäkked

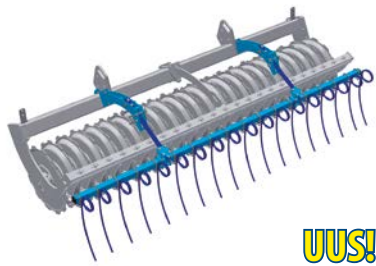


UUS!



KRTEK


Pinnaveed liikuma kuni 60 cm sügavuselt
ilma mullakihte segamata



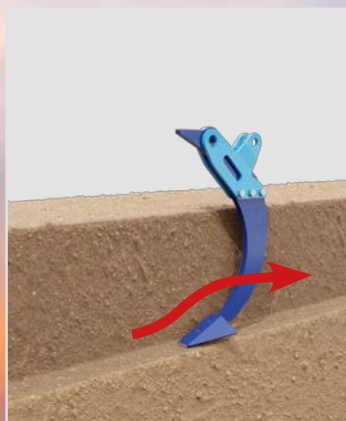

↑ 50–60 cm

KRTEK on mõeldud tihendatud ja vett mitteläbilaskva alumise pinnakihi sügav-dreenimiseks. See paneb maapinnal seisvad veed liikuma ja parandab oluliselt pinnavee imendumist alumistes tihendatud kihtides. Aluspinnasesse veetakse kanalid ilma pinnakihtide omavahelise segunemiseta.



500-600 mm



8–12 km/h



2,2–4,4 m



1,4–4,2 ha/h



Krtek DG 3



Krtek DG 3



Krtek DG 5



Krtek DG 7 FIX

extra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

Hüdrauliline piikaitse

SDR rull – lisavarustus

1

2

1. Ühes reas paiknevad käpad sügavaks kobestamiseks kuni 60 cm sügavuseni.
2. Tagarull purustab lahtised kamakad, tihendab pinnakihi ja tasandab maapinna.

Parameetrid	Ühikud	Krtek DG 3	Krtek DG 5	Krtek DG 7 FIX
Töölaius	mm	2200	2990	4400
Transpordilaius	mm	2700	3000	4450
Transpordikõrgus	mm	1980	1980	1980
Masina kogupikkus	mm	1330	1380	1380
Töösügavus	mm	500–600	500–600	500–600
Käppade arv	tk	3	5	7
Tööjõudlus	ha/h	1,4–2,6	2,0–3,0	2,8–4,2
Veovahend	kW / hj	110–165 / 150–225	180–270 / 245–360	250–380 / 335–510
Masina mass	kg	880	1170	1750


Lisateavet aadressil www.farmet.ee










DUOLENT

Suure töösügavuse vahemikuga kultivaator



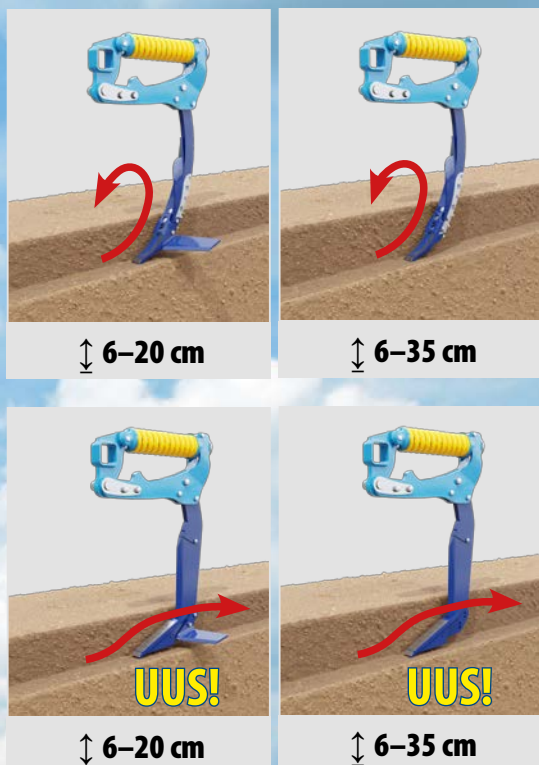

Tüükultivaatorid DUOLENT sobivad eriti hästi intensiivse segamise efektiga lausharimiseks. Muld töödeldakse kuni 35 cm sügavuselt ja võib edukalt asendada kündmist. Seob suurepäraselt taimejäägid mulda.

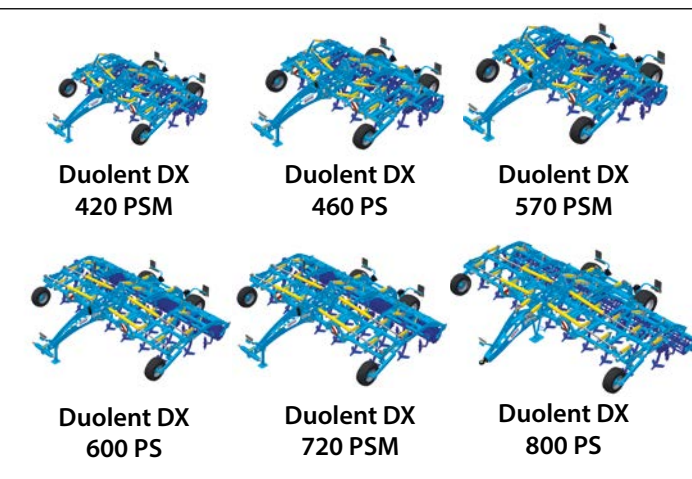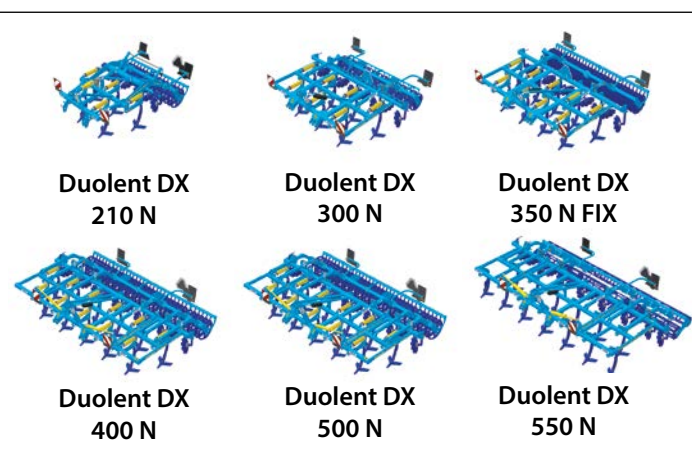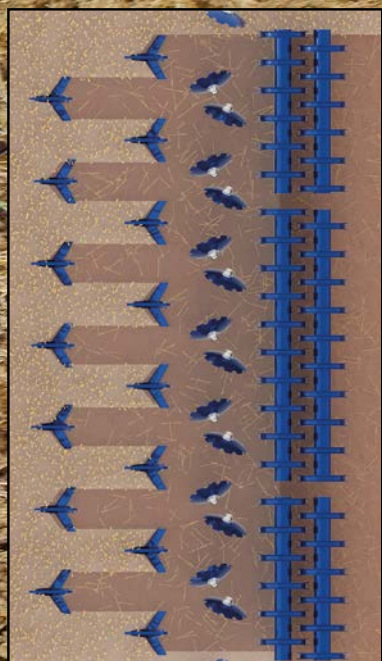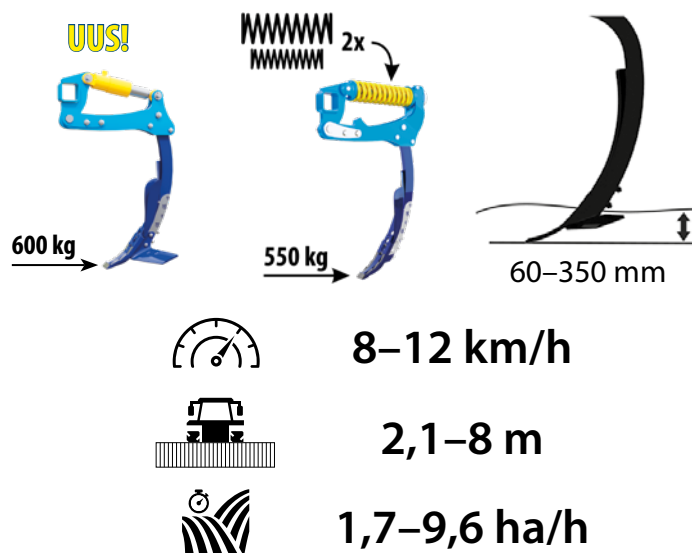

extra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia



DUOLENT N GEN. 1



Töösügavuse manuaalse reguleerimise võimalus

DUOLENT N GEN. 2



Töösügavuse hüdraulilise reguleerimise võimalus

DUOLENT N/NS GEN. 1

Parameetrid	Ühikud	Duolent DX 210 N	Duolent DX 300 N	Duolent DX 350 N FIX	Duolent DX 380 NS	Duolent DX 460 NS	Duolent DX 550 NS
Töölaius	mm	2100	3000	3500	3800	4600	5500
Transpordilaius	mm	2230	3000	3500	2200	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	1400	1400	1400	2500	2500	2500
Masina kogupikkus	mm	3350	3350	3350	3350	3350	3350
Töösügavus	mm	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Käppade arv	tk	5	7	9	9	11	13
Tööjõudlus	ha/h	1,7–2,5	2,4–3,6	2,8–4,2	3,1–4,5	3,7–5,5	4,4–6,6
Veovahend	kW / hj	65–110 / 90–135	90–135 / 120–180	105–160 / 140–210	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300	180–270 / 240–360
Masina mass	kg	1375	1760	2175	2750	3075	3325


Lisateavet aadressil www.farmet.ee

DUOLENT N/NS GEN. 2

Parameetrid	Ühikud	Duolent DX 210 N	Duolent DX 300 N	Duolent DX 350 N FIX	Duolent DX 400 NS	Duolent DX 500 NS
Töölaius	mm	2100	3000	3500	4000	5000
Transpordilaius	mm	2230	3000	3500	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	1400	1400	1400	2500	2500
Masina kogupikkus	mm	3350	3350	3350	3350	3350
Töösügavus	mm	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Käppade arv	tk	5	7	9	9	11
Tööjõudlus	ha/h	1,7–2,5	2,4–3,6	2,8–4,2	3,2–4,8	4–6
Veovahend	kW / hj	65–110 / 90–135	90–135 / 120–180	105–160 / 140–210	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300
Masina mass	kg	1450	1850	2275	3100	3350

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



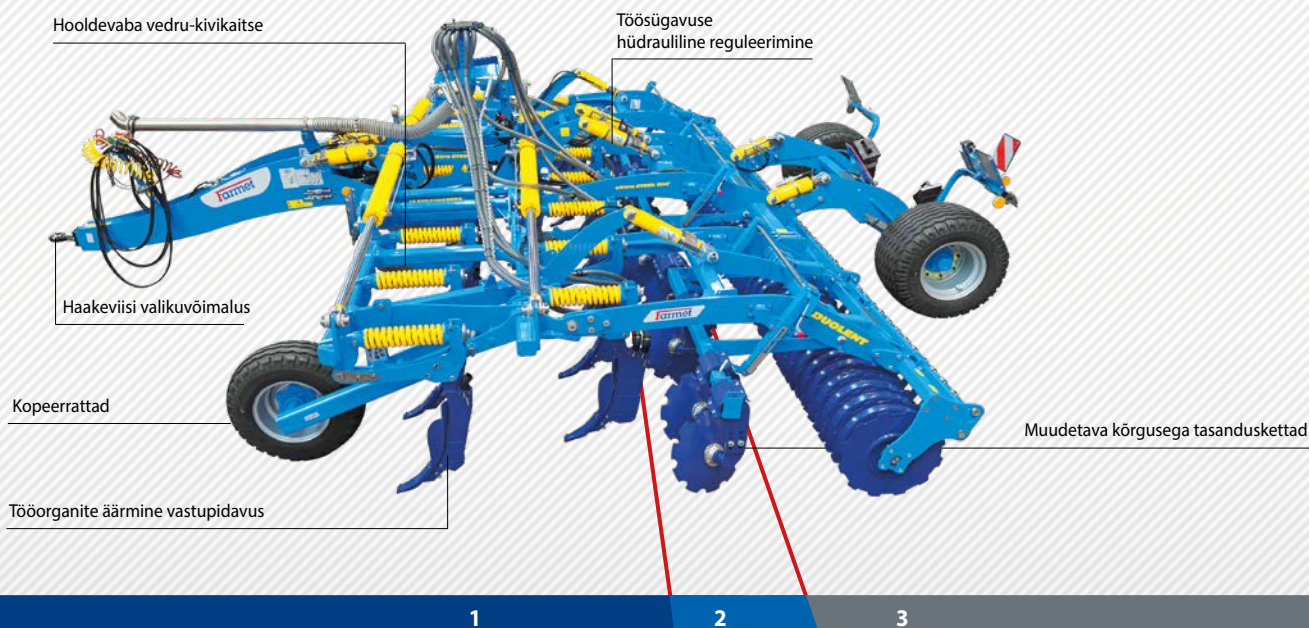

1. Kahes reas paiknevad massiivsed käpad kobestavad kvaliteetselt ja viivad taimejäägid mulda. (Piotste valik lk. 141).
2. Tasanduskettad peene mulla pinnastruktuuri loomiseks.
3. Tagarull tagab mulla hea järeltihendamise, kamakate purustamise ja maapinna tasandamise (valikulised rullid lk 142).

Parameetrid	Ühikud	Duolent DX 420 PS ^M	Duolent DX 460 PS	Duolent DX 570 PS ^M	Duolent DX 600 PS	Duolent DX 720 PS ^M	Duolent DX 800 PS
Töölaius	mm	4200	4600	5700	6200	7200	7900
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	2700	2700	3050	3300	3750	4000
Masina kogupikkus	mm	6762	6762	6762	6762	6762	6762
Töösügavus	mm	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300
Käppade arv	tk	11	11	15	15	19	19
Käppade samm	mm	375	420	375	420	375	420
Tööjõudlus	ha/h	3,4–5	3,7–5,5	4,6–6,8	4,8–7,2	5,8–8,6	6,4–9,6
Veovahend	kW	150–225	150–225	220–330	220–330	265–400	265–400
	hj	200–305	200–305	300–450	300–450	360–540	360–540
Masina mass	kg	4250	4450	5750	6050	6450	6795






Lisateavet aadressil www.farmet.ee



TRIOLENT

Suure töösügavuse vahemikuga kultivaator

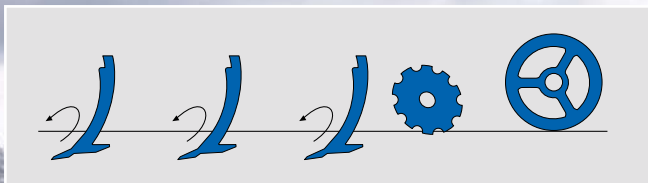

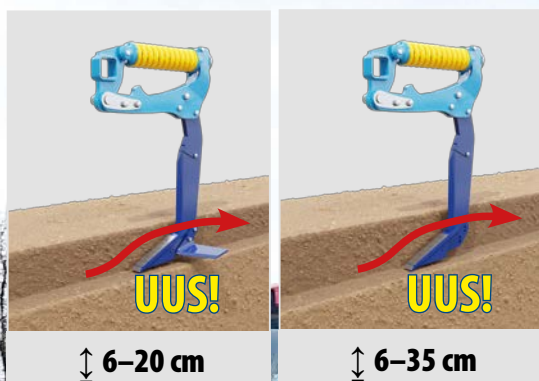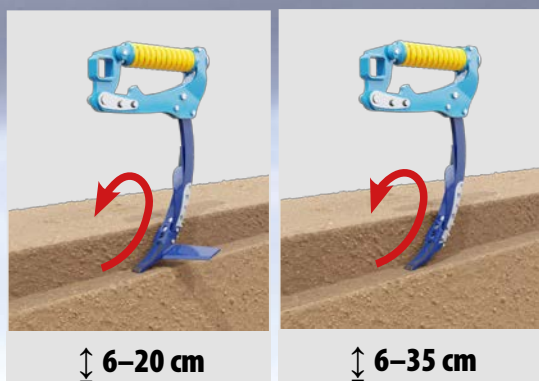

Tüükultivaatorid TRIOLENT sobivad eriti hästi intensiivse segamiseefektiga lausharimiseks. Muld töödeldakse kuni 35 cm sügavuselt ja võib edukalt asendada kündmist. Seob suurepäraselt taimejäägid mulda.




8–12 km/h




3–10,5 m



2,4–12,6 ha/h



Triolent TX
300 N



Triolent TX
350 N FIX



Triolent TX
400 NS



Triolent TX
400 N FIX



Triolent TX
500 NS



Triolent TX
300 P



Triolent TX
400 P FIX



Triolent TX
470 PS



Triolent TX
600 PS



Triolent TX
800 PS



Triolent TX
1050 PS

extra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia



TRIOLENT N GEN. 1



Töösügavuse manuaalse reguleerimise võimalus

TRIOLENT N GEN. 2



Töösügavuse hüdraulilise reguleerimise võimalus

TRIOLENT N/NS GEN. 1

Parameetrid	Ühikud	Triolent TX 300 N	Triolent TX 350 N FIX	Triolent TX 380 NS	Triolent TX 400 N FIX	Triolent TX 470 NS
Töölaius	mm	3000	3500	3800	4000	4700
Transpordilaius	mm	3000	3500	2300	4000	3000
Transpordikõrgus	mm	1400	1400	2500	1400	2500
Masina kogupikkus	mm	4060	4060	4050	4050	4050
Töösügavus	mm	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Käppade arv	tk	10	13	13	13	16
Tööjoudlus	ha/h	2,4–3,6	2,8–4,2	3,1–4,5	3,2–4,8	3,7–5,6
Veovahend	kW / hj	110–165 / 150–225	120–175 / 160–240	125–190 / 170–255	125–190 / 170–255	150–220 / 200–300
Masina mass	kg	2100	2475	2675	3100	3575

Lisateavet aadressil www.farmet.ee

TRIOLENT N/NS GEN. 2


Parameetrid	Ühikud	Triolent TX 300 N	Triolent TX 350 N FIX	Triolent TX 400 NS	Triolent TX 400 N FIX	Triolent TX 500 NS
Töölaius	mm	3000	3500	4000	4000	5000
Transpordilaius	mm	3000	3500	3000	4000	3000
Transpordikõrgus	mm	1400	1400	2500	1400	2500
Masina kogupikkus	mm	4060	4060	4050	4050	4050
Töösügavus	mm	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Käppade arv	tk	10	13	13	13	16
Tööjoudlus	ha/h	2,4–3,6	2,8–4,2	3,2–4,8	3,2–4,8	4–6
Veovahend	kW / hj	110–165 / 150–225	120–175 / 160–240	125–190 / 170–255	125–190 / 170–255	150–220 / 200–300
Masina mass	kg	2200	2575	3600	3250	3950

Lisateavet aadressil www.farmet.ee




Carbide
UUS!

Tagaäkked

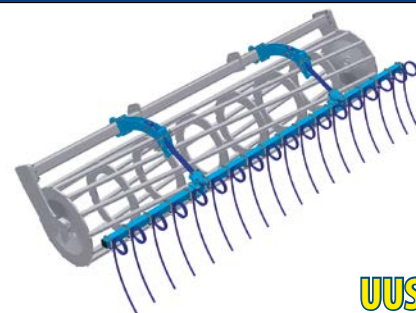

UUS!



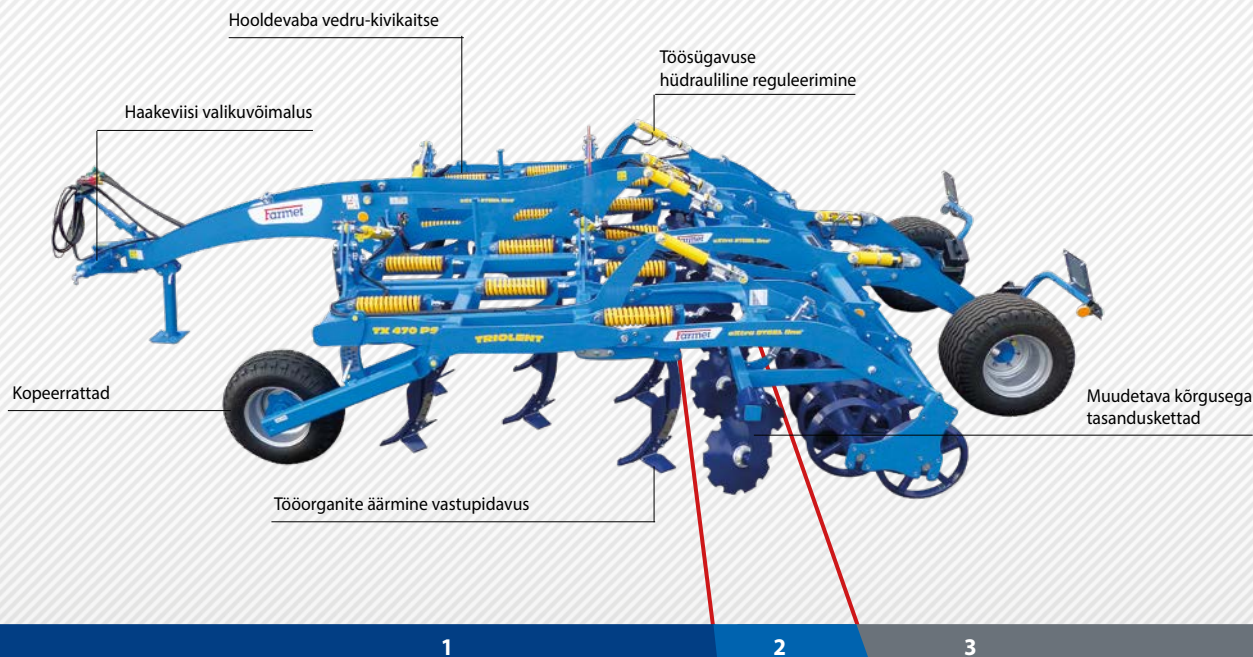

1. Kolmes reas paiknevad massiivsed käpad kobestavad kvaliteetselt ja viivad taimejäägid mulda. (Piiotste valik lk. 141).
2. Tasanduskettad peene mulla pinnastruktuuri loomiseks.
3. Tagarull tagab mulla hea järeltihendamise, kamakate purustamise ja maapinna tasandamise (valikulised rullid lk 142).

Parameetrid	Ühikud	Triolent TX 300 P	Triolent TX 400 P FIX	Triolent TX 470 PS	Triolent TX 600 PS	Triolent TX 800 PS	Triolent TX 1050 PS
Töölaius	mm	3000	4000	4700	6200	7900	10500
Transpordilaius	mm	3000	4000	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	1400	1400	1400	3300	4000	4000
Masina kogupikkus	mm	7495	7495	7495	7495	7495	7495
Tööüganus	mm	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300	60–200
Käppade arv	tk	10	14	16	19	25	31
Käppade samm	mm	300	285	294	326	316	339
Tööjõudlus	ha/h	2,4–3,6	3,2–4,8	3,8–5,6	4,8–7,2	6,4–9,6	8,4–12,6
Veovahend	kW	110–165	125–180	150–220	245–370	295–440	370–550
	hj	150–225	170–245	200–300	330–500	400–600	500–750
Masina mass	kg	3280	4260	4620	6750	7550	11800

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



TERRIX



Intensiivse segamiseefektiga kobestamine kogu
töölaiuses kuni 35 cm sügavuselt


TERRIX QUATRO



TERRIX DUAL



Neljarealine TERRIX tüükultivaator tagab mulla ja taimejääkide suurepärase segunemise ning jätab ilusa pikivagudeta põllupinna. Kui TERRIX QUATRO pakub kvaliteetset harimist ühel sügavusel, siis TERRIX DUAL teeb seda kahes kihis, saavutades veelgi suurema taimejääkide ja mulla segunemise.

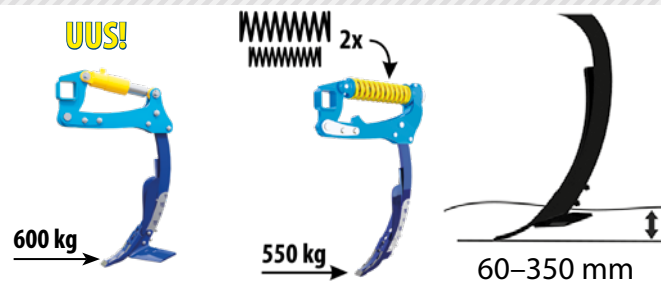

8–12 km/h



3–6 m




2,4–7,2 ha/h



Terrix Quatro 300 P



Terrix Quatro 450 PS



Terrix Quatro 600 PS



**Terrix Quatro Compact
500 PS**



**Terrix Quatro Compact
600 PS**





Terrix Dual 300 P



Terrix Dual 450 PS



Terrix Dual 600 PS

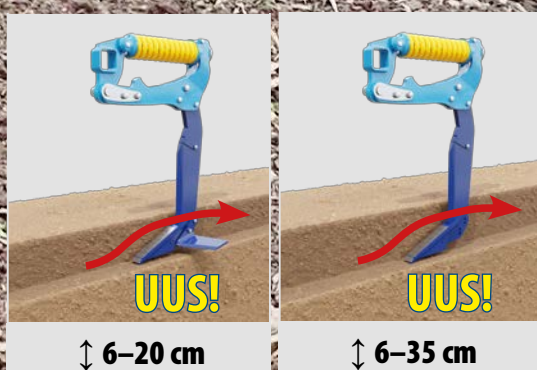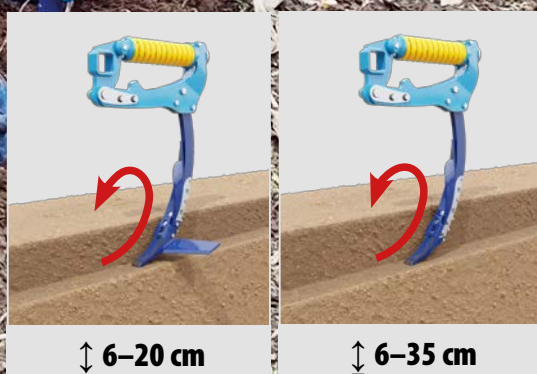

extra STEEL line®

ülrikõrge tugevusega terase tehnoloogia

TERRIX QUATRO

QUICK CHANGE SYSTEM

DR



RR



VR



TRS



DRR




LTX



SDR




DVR

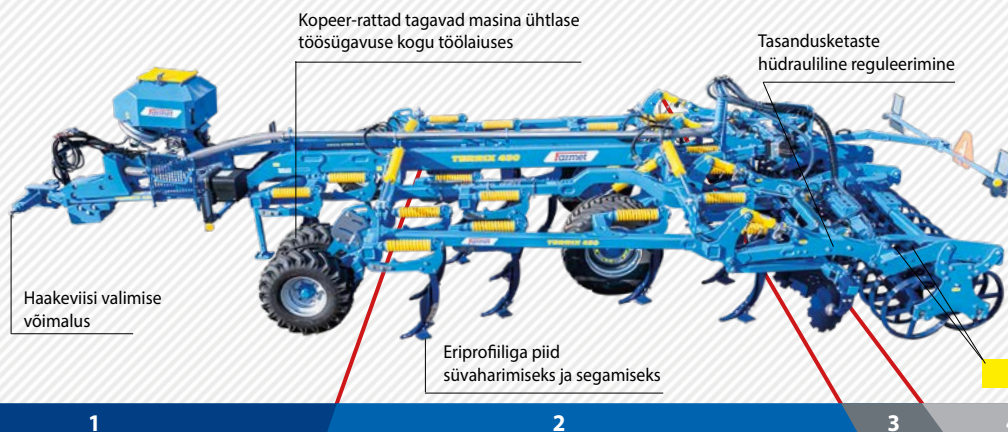

TERRIX QUATRO COMPACT

UUS!

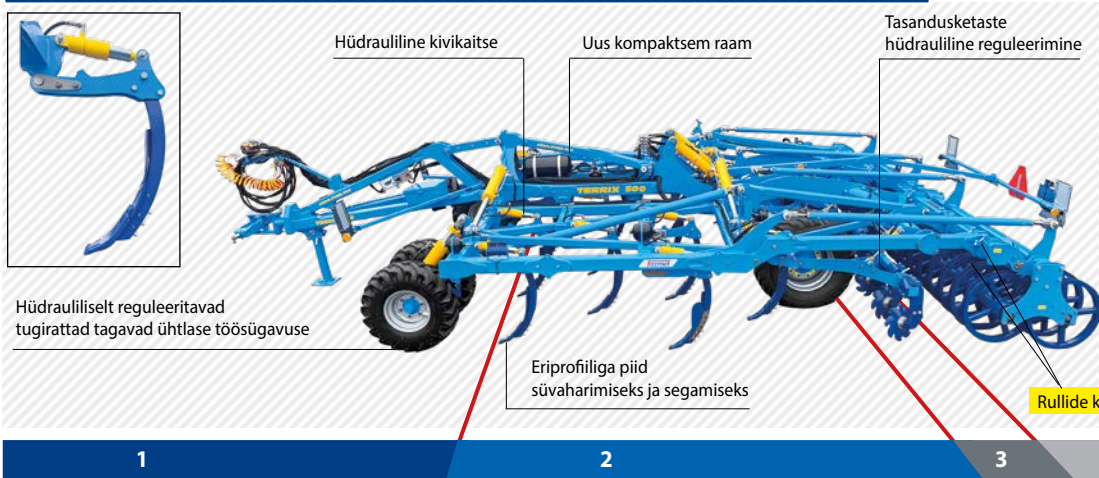

- Maapinda järgivad tugirattad ühtlase töösügavuse tagamiseks.
- Neli rida massiivseid käppi kõrrekoormiseks ja sügavaks kobestamiseks kuni 35 cm sügavuseni (Piiotste valik lk. 141).
- Tasandusketad peene mulla pinnastruktuuri loomiseks.
- Tagarull tagab mulla hea järeltihendamise, kamakate purustamise ja maapinna tasandamise (valikulised rullid lk 142).

Võimalik töötada ilma tagarullideta.

UUS!


UUS!

UUS!

Parameetrid	Ühikud	TERRIX QUATRO 300 P	TERRIX QUATRO 450 PS	TERRIX QUATRO 600 PS	TERRIX DUAL 450 PS	TERRIX QUATRO 500 PS COMPACT	TERRIX DUAL 600 PS	TERRIX QUATRO 600 PS COMPACT
Töölaius	mm	3000	4500	6000	4500	4920	6000	6080
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	1800	3340	4000	3340	3450	4000	3990
Masina kogupikkus	mm	10500	10500	10500	10500	8950	10500	8950
Töösügavus	mm	100–350	100–350	100–350	100–350	20–350	100–350	20–350
Käppade arv	tk	15	22	30	22	17	30	21
Tööjõudlus	ha/h	2,4–3,6	3,6–5,4	4,8–7,2	3,6–5,4	3,9–5,9	4,8–7,2	4,9–7,3
Veovahend	kW / hj	175–230 / 225–300	225–350 / 300–450	350–460 / 450–600	225–350 / 300–450	190–285 / 260–390	350–460 / 450–600	235–355 / 320–480
Masina mass	kg	4600	8400	10200	7300	7850	8800	8460

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



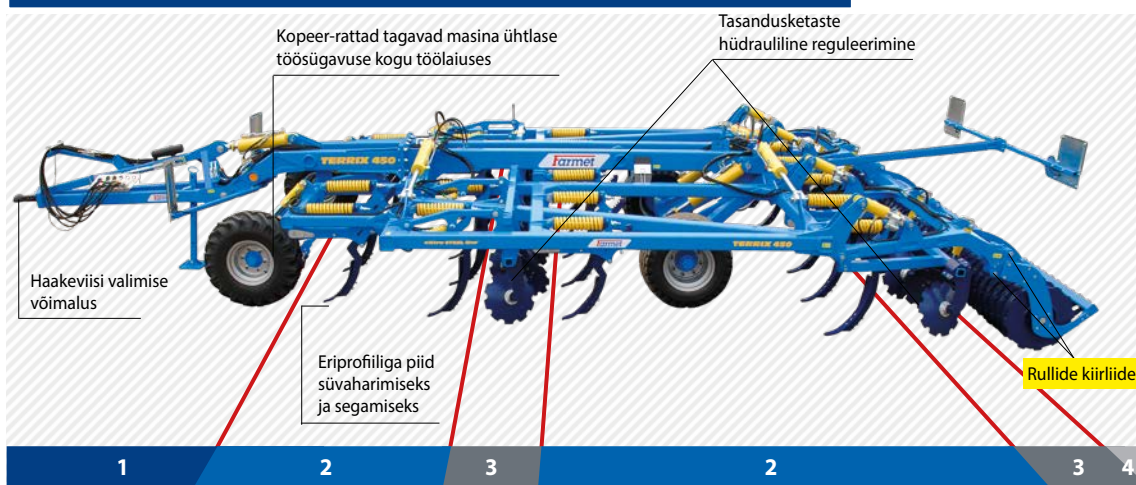


QUICK CHANGE SYSTEM			
DRR		DR	
LTX		RR	
SDR		VR	
DVR		TRS	


- Maapinda järgivad tugirattad ühtlase töösügavuse tagamiseks.
- Neli rida massiivseid käppi kõrrekoorimiseks ja sügavaks kobestamiseks kuni 35 cm sügavuseni (Piiotste valik lk. 141).
- Tasandusketad peene mulla pinnastruktuuri loomiseks.
- Tagarull tagab mulla hea järeltihendamise, kamakate purustamise ja maapinna tasandamise (valikulised rullid lk 142).

Võimalik töötada ilma tagarullideta.

TERRIX QUATRO

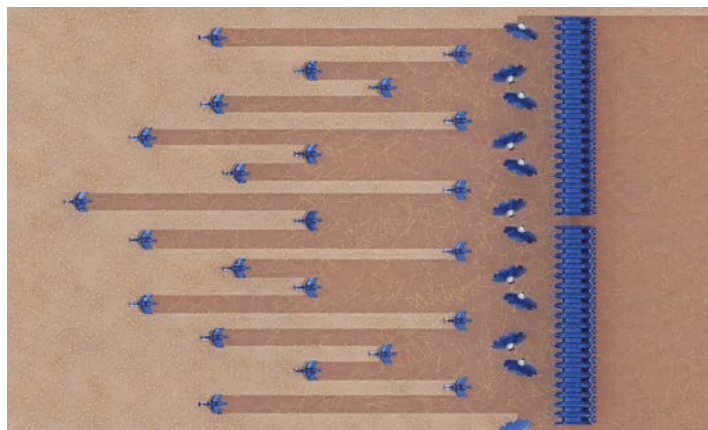

TERRIX DUAL

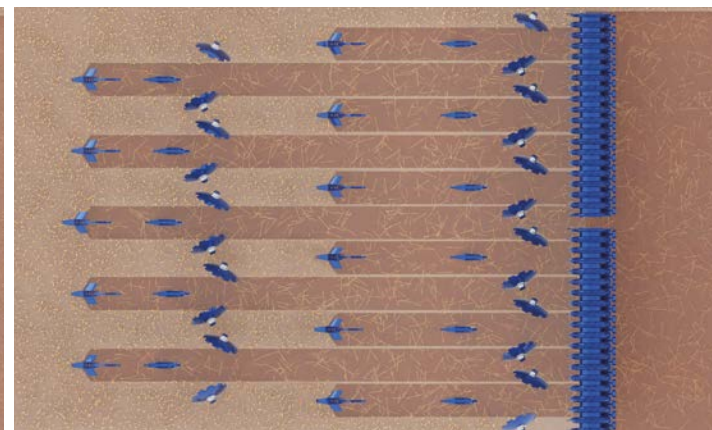

UUS!



Parameetrid	Ühikud	TERRIX DUAL 300 P	TERRIX DUAL 450 PS	TERRIX DUAL 600 PS
Töölaius	mm	3000	4500	6000
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	1800	3340	4000
Masina kogupikkus	mm	10500	10500	10500
Töösügavus	mm	100–350	100–350	100–350
Käppade arv	tk	15	22	30
Tööjõudlus	ha/h	2,4–3,6	3,6–5,4	4,8–7,2
Veovahend	kW / hj	175–230 / 225–300	225–350 / 300–450	350–460 / 450–600
Masina mass	kg	4600	7300	8800

Lisateavet aadressil www.farmet.ee




HURRICANE




Pindmine täislaiuses umbrohutõrje
pärast esimest mullaharimist

UUS!

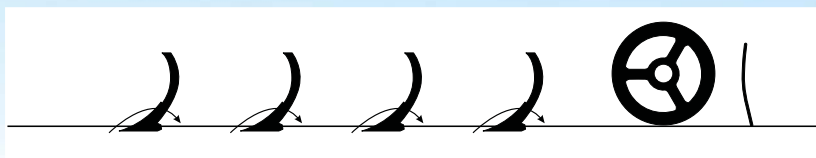

Hurricane kultivaator sobib eriti hästi pindmiseks harimiseks pärast saagikoristust või enne külvi. Tänu piide asetusele ja optimaalsele vahekaugusele tagab kultivaator suurepärase läbilaskevõime ja tööqualiteedi. Sõltuvalt tingimustest harib Hurricane mulda **kuni 11 cm sügavuselt**. Masina konstruktsioon tagab hea tasandusefekti ning on edukalt kasutatav külvipinna ettevalmistamiseks nii otseharimise kui minimeeritud harimise korral.



12-14 km/h



5-9,85 m



3-10 ha/h



Hurricane 500



Hurricane 600



Hurricane 700



Hurricane 800



Hurricane 1000

extra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

Töösügavuse lihtne reguleerimine vaheseibide abil


Massiivne tõstetav transportitelt

Tugirattad töösügavuse täpseks seadmiseks

Hooldevaba topeltvedrudega kivikaitse

Tihvti abil kergesti reguleeritavad äkkevardad

Sügavuse täpne seadmine koos mulla optimaalse tihendamisega

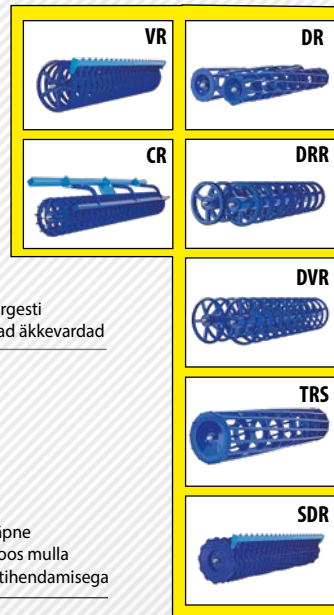


1

2

3

1. Tugevad piid neljas reas, topeltvedrudega.
2. Tagarull tasandab mulda hästi ja tihendab seda optimaalselt. (Rullivalik – vaata lk. 142)
3. Tagumised äkkepiid pinna silumiseks ja umbrohu väljasiblimiseks.

TOPELTVEDRUGA KIVIKAITSE

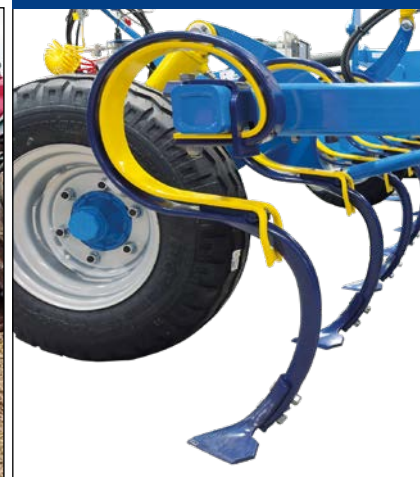




Parameetrid	Ühikud	Hurricane 500 PS	Hurricane 600 PS	Hurricane 700 PS	Hurricane 800 PS	Hurricane 1000 PS
Töölaius	mm	5000	6000	7000	8000	9850
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	2790	3230	3830	4000	4000
Masina kogupikkus	mm	6800	6800	6800	6800	7360
Töösügavus	mm	max. 110	max. 110	max. 110	max. 110	max. 110
Käppade arv	tk	31	37	43	49	61
Tööjõudlus	ha/h	3–5	3,5–6	4,5–7	5,5–8	8,5–10
Veovahend	kW / hj	150 / 200	160 / 215	180 / 245	195 / 265	220 / 300
Masina mass	kg	4025	4360	4960	5345	6920

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



FANTOM

Intensiivse segamisega mullaharimine
ühtlaselt kogu töölaiuses

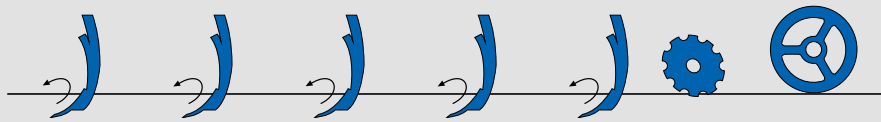

Kultivaator FANTOM on hästi intensiivse segamiseefektiga ning sobib kõrrepõllu koristusjärgseks lausharimiseks. Pinnas haritakse läbi kuni 15 cm sügavuselt. Fantomiga saab väga hästi teha kõrrepõllu või künni harimist ja külvieelset ettevalmistust.



40–150 mm



8–12 km/h



3–12,5 m



2,4–15 ha/h



Fantom 300 N




Fantom 350 N



Fantom 470 NS




**Fantom 650
CLASSIC**



**Fantom 850
CLASSIC**




**Fantom 1250
CLASSIC**



Fantom 650 PRO




Fantom 800 PRO



Fantom 850 PRO



Fantom 1050 PRO

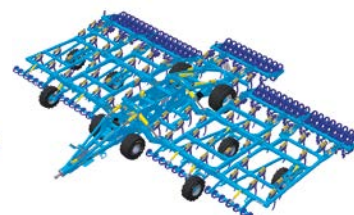



Fantom 1250 PRO

extra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia



- Tänu oma konstruktsioonile on kultivaator Fantom väga universaalne. Seda saab kasutada nii kõrrekoorimiseks kui ka mulla külvielseks harimiseks või sõnniku mulda viimiseks. Masina väike mass ei koorma haakeseadet transportimisel. Tänu oma lihtsale konstruktsioonile pakub kultivaator Fantom optimaalset soetusmaksumuse ja kasutusväärtuse kompromissi.

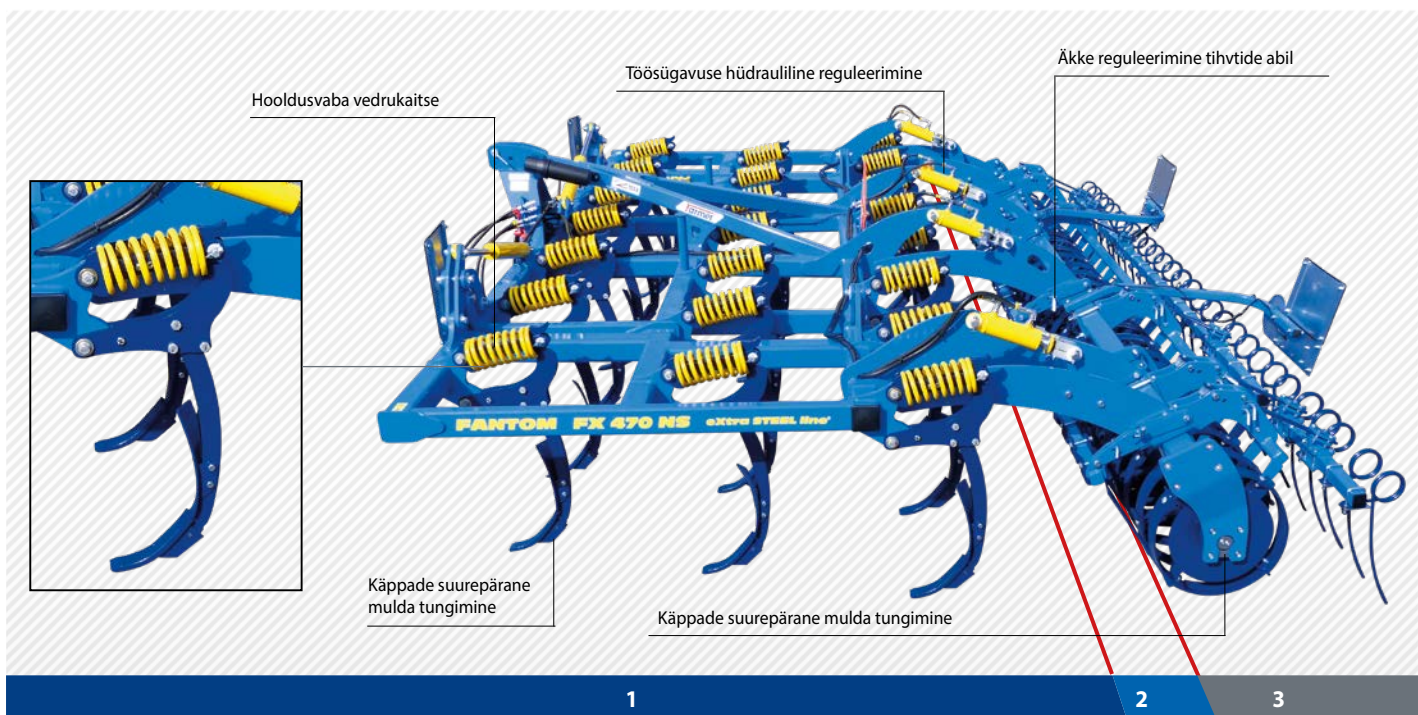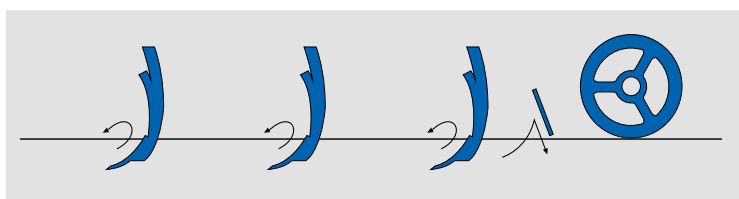

- Kolmes reas paiknevad käpad kobestavad mulda.
- Tasandusäke (RR ja TR-rullid) pinnase tasandamiseks
- Tagarull tihendab pinnase (valikulised rullid lk 142).


Parameetrid	Ühikud	Fantom 300 N	Fantom 350 N FIX	Fantom 470 NS
Töölaius	mm	3000	3500	4700
Transpordilaius	mm	3000	3500	3000
Töösügavus	mm	1330	1380	1930
Käppade arv	tk	3330	3330	3450
Tööjõudlus	ha/h	40–150	40–150	40–150
Veovahend	kW / hj	13	16	22
Masina mass	kg	2,4–3,6	2,8–4,2	3,7–5,5
Tažny prostředek	kW / hj	110–165 / 150–225	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300
Hmotnost stroje	kg	1200	1350	2000

Lisateavet aadressil www.farmet.ee





Käppadel on vedrukaitse väga suure rakendamisjõuga 310 kg käpa tipule.

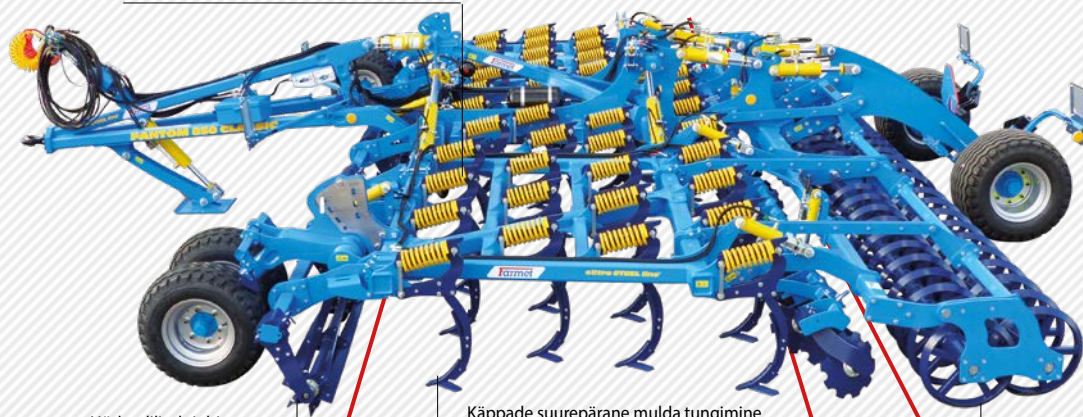

Hüdrauliliselt juhitud Flexi-cut lõikerull

Käppade suurepärane mulda tungimine

Rulli tüübi valik sõltub mulla tüübist ja masina kasutusviisist

1

2

3

4

1. Lisaseadmena eelsektsoon Flexi-cut taimejääkide tõhusaks tükeldamiseks või Flexi-board mullapinna tasandamiseks ja kamakate purustamiseks.
2. Tööorganid neljas reas, võimalik valida erinevaid piiotsi.
3. Tööorganite taga rullirea ees paiknevate tagumiste tasandusketaste ülesanne on tasandada mulla pinda enne rulle. Ketaste kõrgus on lihtsalt reguleeritav.
4. Valitavad tagarullid vastavalt tingimustele (valikulised rullid lk 142).


Tugevdatud karbiitplaatidega piiotsad



Parameetrid	Ühikud	Fantom 650 CLASSIC	Fantom 850 CLASSIC	Fantom 1250 CLASSIC
Töölaius	mm	6300	8550	12250
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000
Töösügavus	mm	40–150	40–150	40–150
Käppade arv	tk	33	45	64
Tööjõudlus	ha/h	4,4–7,2	6,8–10,2	10,0–15,0
Veovahend	kW / hj	200–300 / 270–410	245–370 / 330–500	330–440 / 450–675
Masina mass	kg	7000	8900	12400

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



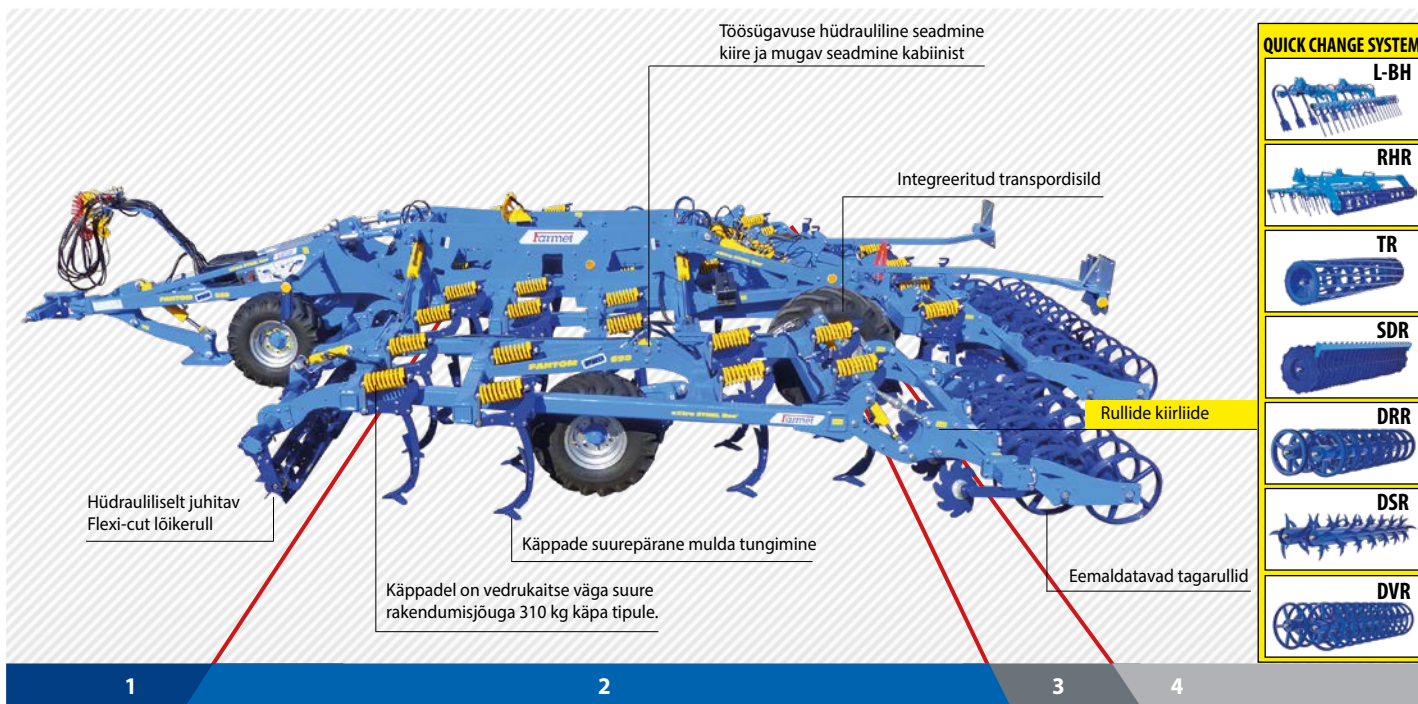

QUICK CHANGE SYSTEM



1. Hüdrauliliselt juhitud Flexi-cut lõikerull taimejääkide tõhusaks purustamiseks.
2. Tööorgamid neljas reas, võimalik valida erinevaid piiotsi.
3. Tööorganite taga rullirea ees paiknevate tagumiste tasandusketaste ülesanne on tasandada mulla pinda enne rulle. Ketaste kõrgus on lihtsalt reguleeritav.
4. Valitavad tagarullid vastavalt tingimustele (lk 142). **Võimalik töötada ka ilma tagarullide ja tasandusketasteta.**



Viirealine poolrippes moodulkultivaator Fantom PRO, millel on väike veotakistus ja muudetav töösügavus, sobib kevad-, suve- ja sügistööde jaoks. Tänu masina modulaarsusele saab kevadtöödega alustada varakult, kuna see tuleb toime ka märjema mullaga.

Parameetrid	Ühikud	Fantom 650 PRO	Fantom 800 PRO	Fantom 850 PRO	Fantom 1050 PRO	Fantom 1250 PRO
Töölaius	mm	6550	8050	8450	10350	12250
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000	3000	3000
Töösügavus	mm	40–150	40–150	40–150	40–150	40–150
Käppade arv	tk	35	43	45	57	67
Tööjõudlus	ha/h	5,2–7,8	6,4–9,6	6,8–10,2	8,4–12,6	10,0–15,0
Veovahend	kW / hj	200–300/270–405	230–350/310–475	245–370/330–495	295–400/400–550	400–440/550–675
Masina mass	kg	8300	9300	9500	12700	13800

Lisateavet aadressil www.farmet.ee





KULTIVAATORI PIID



PIID PINDMISEKS MULLAHARIMISEKS




PIID KÜLVIEELSEKS ETTEVALMISTUSEKS



TRITON





Kahel sügavusel mullaharimine kogu töölaaiuses

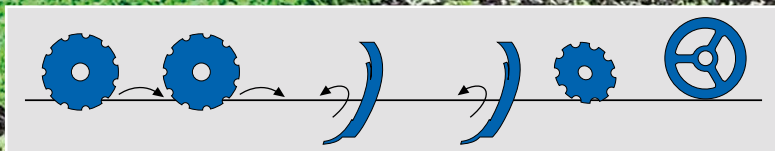



Kombikultivaator TRITON pakub ketasrandaalide ja piikultivaatorite eeliseid ühe töökäiguga. Tulemuseks on taimejääkide tõhus segamine töödeldud pinnasesse koos mullakihi sügavama õhutuse ja parema niiskusrežiimi tagamisega.



Ø 510 mm 0–120 mm

30–350 mm

Ø 560 mm 0–120 mm



8–12 km/h



3–6 m



2,2–7,2 ha/h



↑ 6–20 cm



↑ 6–35 cm



↑ 6–20 cm



↑ 6–35 cm



Triton 300 P



Triton 400 PS



Triton 450 PS




Triton 600 PS

extra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

extra STEEL line

ultrakõrge tugevusega terase tehnoloogia

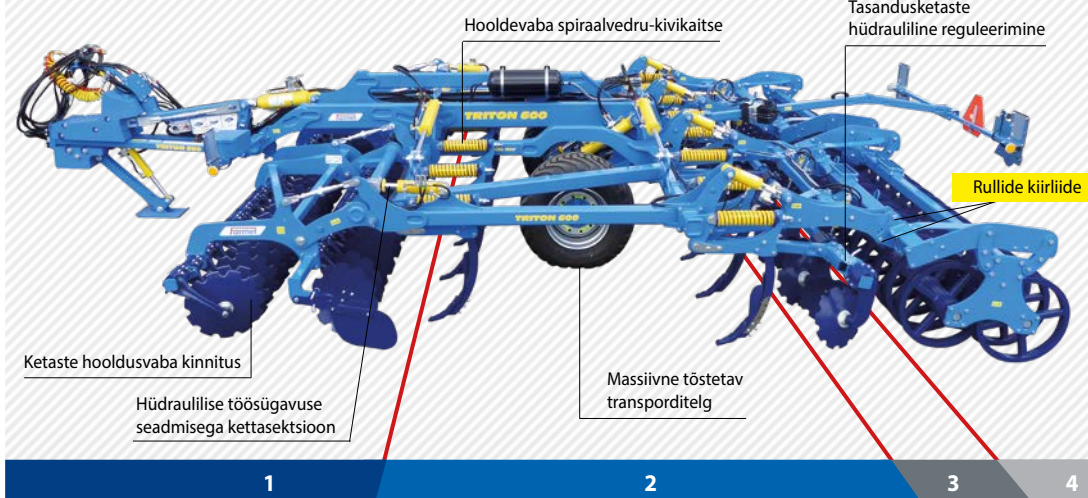

QUICK CHANGE SYSTEM





1. Kahes reas paiknevad kettad läbimõõduga 510 mm või 560 mm kõrrekoorimiseks.
2. Kahes reas paiknevad massiivsed käpad kobestavad kvaliteetselt ja viivad taimejäägid mulda (Piiotste valik lk. 141)
3. Tasandusketad peene mulla pinnastruktuuri loomiseks.
4. Tagarull tagab mulla hea järeltihendamise, kamakate purustamise ja maapinna tasandamise (valikulised rullid lk 142). **Võimalik töötada ilma tagarullideta.**

UUS!

Parameetrid	Ühikud	Triton 300 P	Triton 400 PS	Triton 450 PS	Triton 600 PS
Töölaius	mm	2800	4000	4500	6000
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	1800	3050	3370	3950
Masina kogupikkus	mm	9450	9500	9500	9550
Töösügavus	mm	30–350	30–350	30–350	30–350
Käppade / Ketaste arv	tk	7 / 22	9 / 34	11 / 38	15 / 50
Tööjõudlus	ha/h	2,2–3,4	3,2–4,8	3,6–5,4	4,8–7,2
Veovahend	kW hj	150–235 200–315	185–290 245–370	225–350 300–450	350–460 450–600
Masina mass	kg	4700	7300	8100	10200


Lisateavet aadressil www.farmet.ee



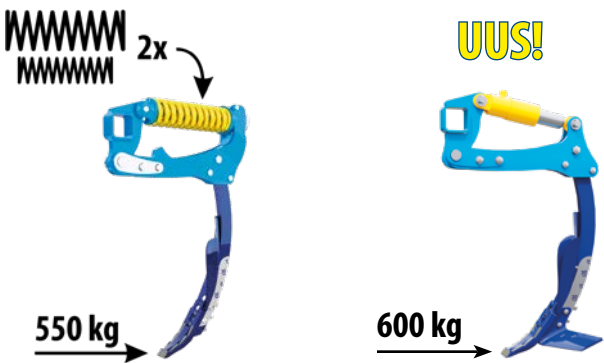
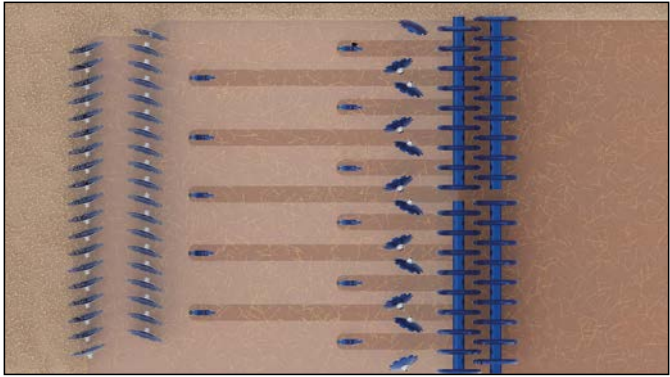


TRITON HEAVY

Mullaharimine kogu töölauses kuni 40 cm sügavuselt

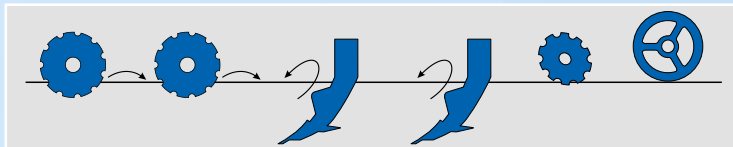

Kombikultivaator TRITON HEAVY pakub ketasrandalide ja piikultivaatorite eeliseid ühe töökäigu-ga. Tulemuseks on taimejääkide tõhus segamine töödeldud pinnasesse koos mullakihi sügavama õhutuse ja parema niiskuse režiimi tagamisega.



Ø 620 mm max. 180 mm

max. 400 mm

Ø 680 mm max. 210 mm



8–12 km/h



3–6,6 m



2,4–7,9 ha/h



**Triton 300 P
HEAVY**




**Triton 410 PS
HEAVY**



**Triton 490 PS
HEAVY**



**Triton 580 PS
HEAVY**

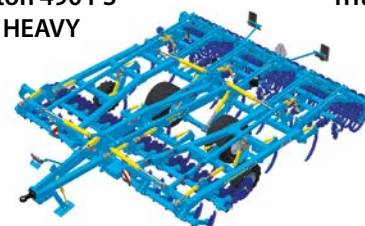

**Triton 660 PS
HEAVY**


extra STEEL line®

ülilõrge tugevusega terase tehnoloogia

TRITON HEAVY

extra STEEL line

Ülilõrge tugevusega terase tehnoloogia

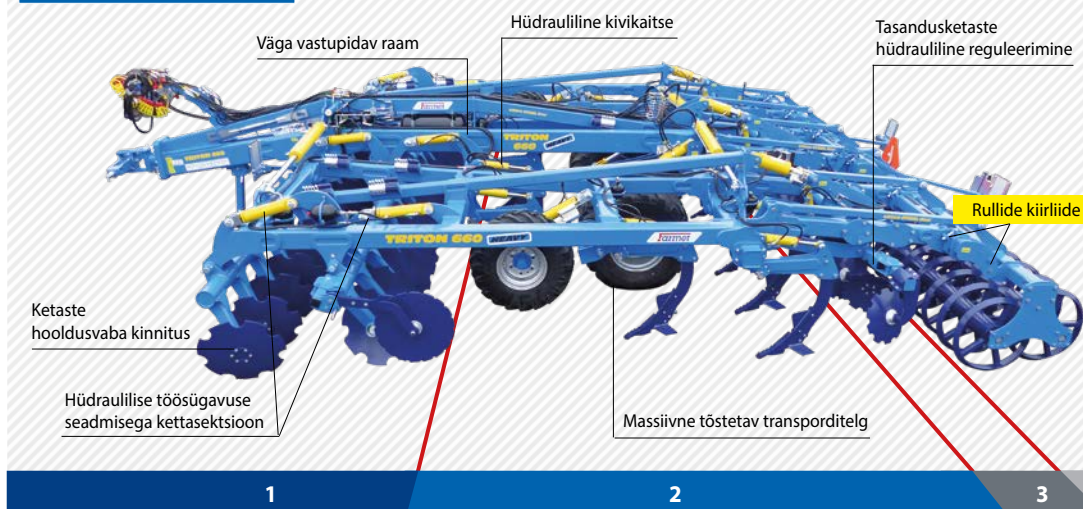

QUICK CHANGE SYSTEM



1. Kahes reas paiknevad kettad läbimõõduga 510 mm või 560 mm kõrrekoorimiseks.
2. Kahes reas paiknevad massiivsed kapid kobestavad kvaliteetselt ja viivad taimejäägid mulda (Piotste valik lk. 141)
3. Tasandusketad peene mulla pinnastruktuuri loomiseks.
4. Tagarull tagab mulla hea järeltihendamise, kamakate purustamise ja maapinna tasandamise (valikulised rullid lk 142). **Võimalik töötada ilma tagarullideta.**



Parameetrid	Ühikud	Triton 300 P HEAVY	Triton 410 PS HEAVY	Triton 490 PS HEAVY	Triton 580 PS HEAVY	Triton 660 PS HEAVY
Töölaius	mm	3000	4100	4900	5800	6600
Transpordilaus	mm	3000	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	1950	3000	3400	3800	4000
Masina kogupikkus	mm	9550	9550	9550	9550	9550
Ketaste max töösügavus	mm	180 / 210	180 / 210	180 / 210	180 / 210	180 / 210
Ketaste / Kobestuspeitlite arv	tk	14 / 7	20 / 9	24 / 11	28 / 13	32 / 15
Tööjõudlus	ha/h	2,4–3,6	3,3–4,9	3,9–5,9	4,6–7,0	5,4–7,9
Peitlite max töösügavus	mm	400	400	400	400	400
Veovahend	kW	155–260	220–290	260–340	310–400	350–460
	hj	210–350	290–380	350–460	410–540	450–600
Masina mass	kg	5300	8100	9100	10100	11800


Lisateavet aadressil www.farmet.ee





SOFTER

Kiire ja tõhus mullaharimine

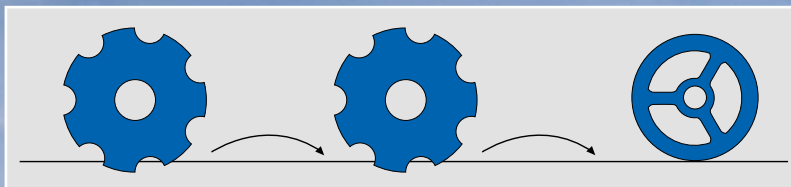




Kergrandaal SOFTER sobib eriti hästi madalamaks mullaharimiseks ja kõrrekoorimiseks. Softer löikab pinnase täiuslikult ning väga intensiivne taimejääkidega segamine toimub ka rohke taimemassi korral. Valmistab suurepäraselt mullapinna ette külviks pärast kõrreharimist või kündmist koos mulla optimaalse tihendamisega.

Ø 510 mm

Ø 560 mm



35–130 mm





10–15 km/h



2–11,7 m



2–18 ha/h

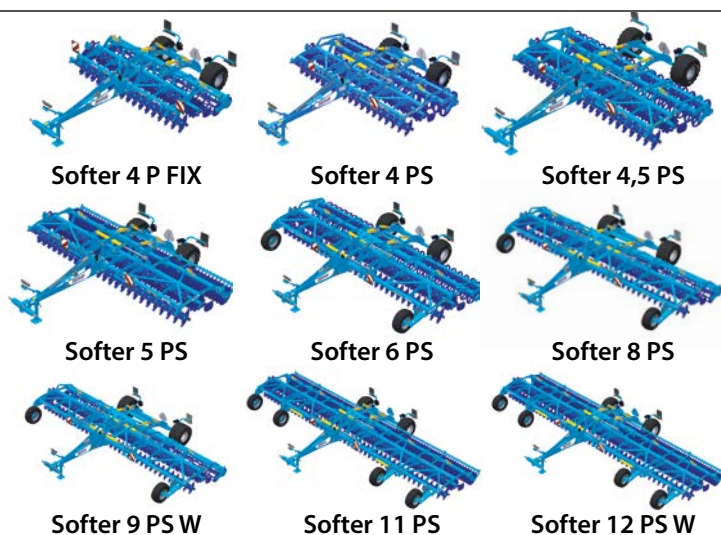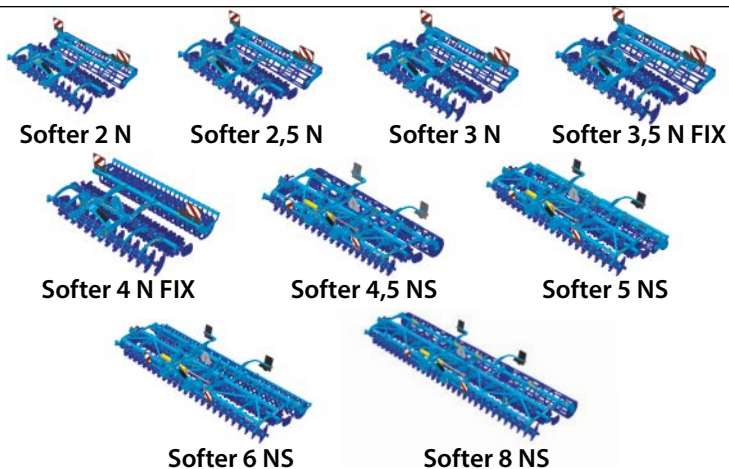

eXtra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia



DURA+ kettad
sileservaga



Ø 510 mm

DURA+ kettad
peene sälservaga




Ø 510 mm

DURA+ kettad
standard sälservaga



Ø 510 mm
Ø 560 mm

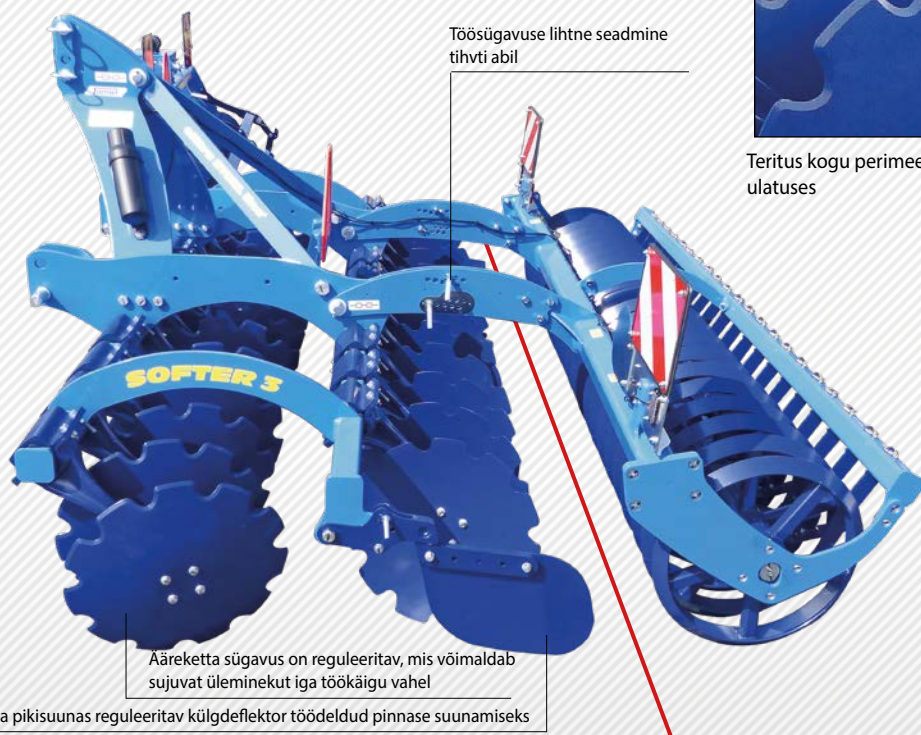

1


2


1. Kahes reas paiknevad kettad läbimõõduga 510 mm / 560 mm kõrrekoorimiseks. Töösügavus on 3,5–13 cm.
2. Tagarull purustab mullakamakeid (valikulised rullid lk 142).

UUS!

Parameetrid	Ühikud	Softer 2 N	Softer 2,5 N	Softer 3 N	Softer 3,5 N FIX	Softer 4 N FIX	Softer 4,5 NS* Softer 4,5 NS Syncult	Softer 5 NS* Softer 5 NS Syncult	Softer 6 NS* Softer 6 NS Syncult	Softer 8 NS* Softer 8 NS Syncult
Töölaius	mm	1930	2550	3000	3500	3990	4470	4950	5910	7400
Transpordilaius	mm	2100	2550	3000	3500	4390	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	1480	1420	1420	1420	1420	2500	2750	3250	4000
Masina kogupikkus	mm	2750	2750	2750	2750	2800	2750	2750	2750	2750
Töösügavus	mm	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Ketaste arv	tk	16	20	24	28	33	37	41	49	61
Tööjõudlus	ha/h	2–3	2,5–3,8	3,0–4,5	3,5–5,3	4,0–6,0	4,5–6,75	5,0–7,5	6,0–9,0	8,0–12,0
Veovahend	kW	50–80	65–100	80–120	90–140	110–160	120–180	130–190	150–22	200–300
	hj	70–110	90–140	110–165	120–190	50–215	60–240*	175–255*	200–300*	270–405*
Masina mass	kg	1500	1800	1980	2300	2700	3200*	3450*	3900*	4770*

Lisateavet aadressil www.farmet.ee

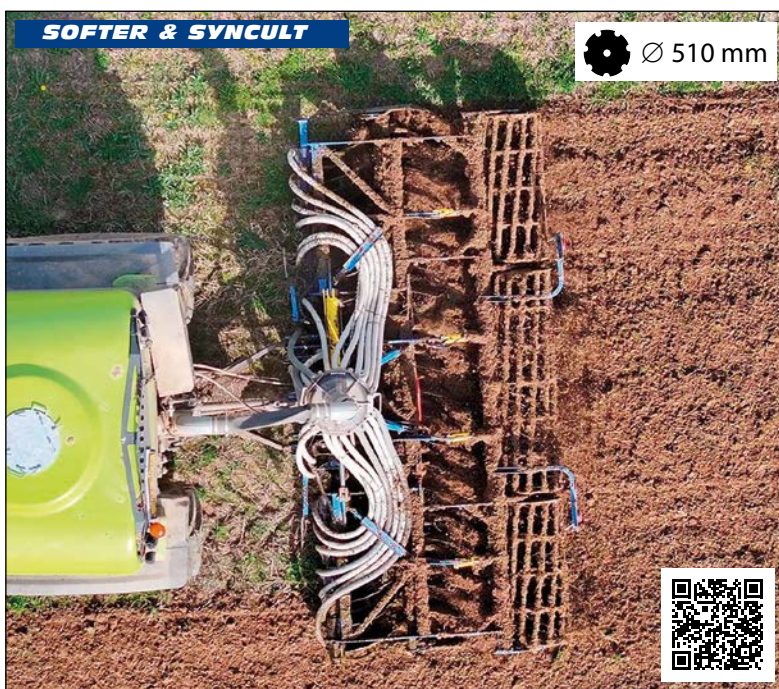

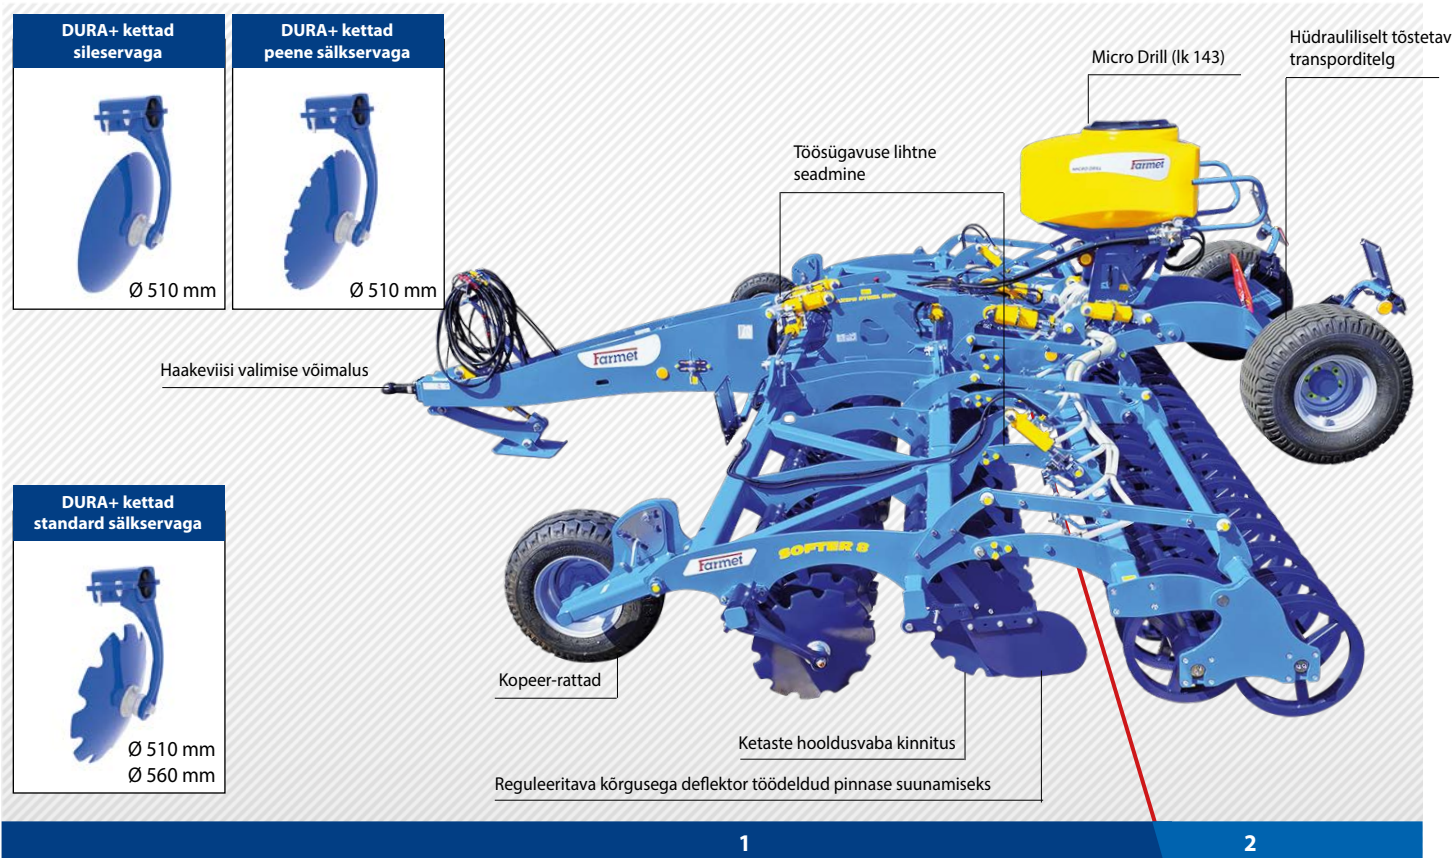

1. Kahes reas paiknevad kettad läbimõõduga 510 mm / 560 mm kõrrekoorimiseks. Töösügavus on 3,5–13 cm.
2. Tagarull purustab mullakamakaid (valikulised rullid lk 142).

UUS!


Parameetrid	Ühikud	Softer 4 P FIX	Softer 4 PS	Softer 4,5 PS	Softer 5 PS	Softer 6 PS	Softer 8 PS	Softer 9 PS W	Softer 11 PS	Softer 12 PS W
Töölaius	mm	3990	3990	4470	4950	5910	7360	8320	10690	11670
Transpordilaius	mm	4330	3000	3000	3000	3000	3000	4000	3000	4000
Transpordikõrgus	mm	1600	2400	2650	2900	3370	4000	4000	4000	4000
Masina kogupikkus	mm	6675	6675	6675	6675	6675	6850	6850	6850	6850
Töösügavus	mm	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Ketaste arv	tk	33	33	37	41	49	61	69	89	97
Tööjõudlus	ha/h	4,0–6,0	4,0–6,0	4,5–6,8	5,0–7,5	6,0–9,0	8,0–12,0	9,0–13,5	11,0–16,5	12,0–18,1
Veovahend	kW hj	110–160 150–215	110–160 150–215	120–180 160–240	130–190 175–255	150–225 200–300	200–300 270–405	220–320 295–430	245–370 330–495	280–410 380–550
Masina mass	kg	3600	3900	4000	4350	4990	6700	7600	9200	10920

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



SOFTER PRO


Kiire ja tõhus mullaharimine

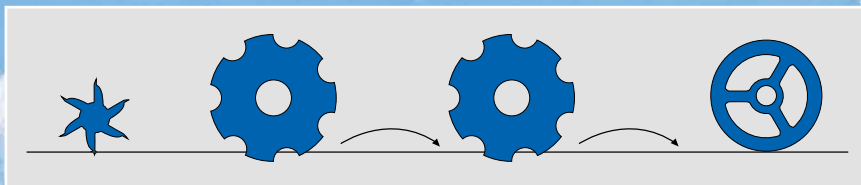



Kergrandaal SOFTER PRO sobib eriti hästi madalamaks mullaharimiseks ja kõrrekoorimiseks. Softer löikab pinnase täiuslikult ning väga intensiivne taimejääkidega segamine toimub ka rohke taimemassi korral. Valmistab suurepäraselt mullapinna ette külviks pärast kõrreharimist või kündmist koos mulla optimaalse tihendamisega.

Ø 530 mm



35–130 mm



10–15 km/h



5–12,5 m



4,8–18 ha/h



Softer 500 PRO



Softer 600 PRO



Softer 700 PRO



Softer 800 PRO



Softer 1050 PRO



Softer 1250 PRO

eXtra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

SOFTER PRO

DURA+ kettad
sileservaga



Ø 530 mm

DURA+ kettad
peene säikservaga



Ø 530 mm

DURA+ kettad
standard säikservaga



Ø 530 mm

Micro Drill



Haakeviisi valimise võimalus

Töösügavuse hüdrauliline reguleerimine

Hüdrauliliselt ülestõstetav
transporditelg

Pöörleva teljega tugirattad

Flexi-cuti
hüdrauliline juhtimine

Reguleeritava kõrgusega deflektor töödeldud pinnase
suunamiseks ja töökiikude sujuvaks ühendamiseks

Ketaste hooldusvaba kinnitus



Teritus kogu perimeetri
ulatuses

1

2

3

1. Saab paigaldada eesmise seadme Flexi-cut taimejääkide tõhusaks tükeldamiseks või Flexi-board kamakate purustamiseks ja mullapinna tasandamiseks.
2. Kahes reas paiknevad kettad läbimõõduga 530 mm kõrrekoorimiseks. Töösügavus on 3,5–13 cm.
2. Tagarull purustab mullakamakaid (valikulised rullid lk 142).

Parameetrid	Ühikud	Softer 500 PRO	Softer 600 PRO	Softer 700 PRO	Softer 800 PRO	Softer 1050 PRO	Softer 1250 PRO
Töölaius	mm	4930	5900	6850	7560	10400	12350
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	2700	3180	3660	4000	3850	4000
Masina kogupikkus	mm	7300	7300	7300	7300	7900	7900
Töösügavus	mm	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Ketaste arv	tk	41	49	57	63	89	105
Tööjõudlus	ha/h	4,8–7,2	5,7–8,6	6,7–10,0	7,6–11,4	10,5–16,0	12,0–18,0
Veovahend	kW hj	130–190 175–255	150–225 200–300	175–260 240–360	200–300 270–405	265–400 355–535	305–465 410–625
Masina mass	kg	5600	6400	7300	8200	13000	13800

Lisateavet aadressil www.farmet.ee





Uued pöörleva teljega tugirattad
Softer 10.5 ja 12.5 PRO mudelitele



Ohutu transport teedel
laius kuni 3 m ja kõrgus kuni 4 m



DISKOMAT


Mulla intensiivne segamine ja õhutamine kuni 18 cm sügavuselt



Randaal DISKOMAT sobib eriti hästi kõrrekoorimiseks ja sügavamaks mullaharimiseks kuni 18 cm sügavuseni.

Randaal segab mulda intensiivselt ka suures koguses taimejääke, nt. maisi- ja rapsitüükaid, vahekultuure või umbrohte. Valmistab suurepäraselt pinnase ette külviks vajaliku optimaalse tihendamise. Lõikub perfektelt pinnasesse.

Ø 620 mm



60–180 mm



10–15 km/h




3–8,3 m



3–13 ha/h



Diskomat 3 N



Diskomat 3,5 N



Diskomat 5 PS



Diskomat 6 PS



Diskomat 6,5 PS W



Diskomat 8 PS




Diskomat 8,5 PS W

extra STEEL line®

ülrikõrge tugevusega terase tehnoloogia

- Kuna Diskomatiga haritud põld jääb väga ühtlane ning sile, siis sobib ta suurepäraselt mulla külvielseks harimiseks, kui on oluline maa korralik tasandamine ja mulla kvaliteetne harimine.
- Randaal Diskomat on ainulaadne konstruktsiooni ja disaini, samuti tehniliste sõlmede lahenduse ja spetsiaalsete materjali-tehnoloogiate kasutamise poolest. See tagab masinale väga kompaktsed mõõtmed (eelkõige mööda teid transportimiseks), väikese massi ja selle ühtlase jaotuse tööorganite vahel ning eelkõige väikese hooldusvajaduse.
- Tagarulli saab valida mitme tüübi hulgast sõltuvalt mullatingimustest.
- Väga suurt tähelepanu on pööratud randaali disainile ja ergonoomilisusele. Kõik reguleeritavad sõlmed on kasutajale hästi juurdepääsetavad ning vastavad rangetele ohutusnõuetele. Kõik reguleeritavad sõlmed on kasutajale hästi juurdepääsetavad ning vastavad rangetele ohutusnõuetele.




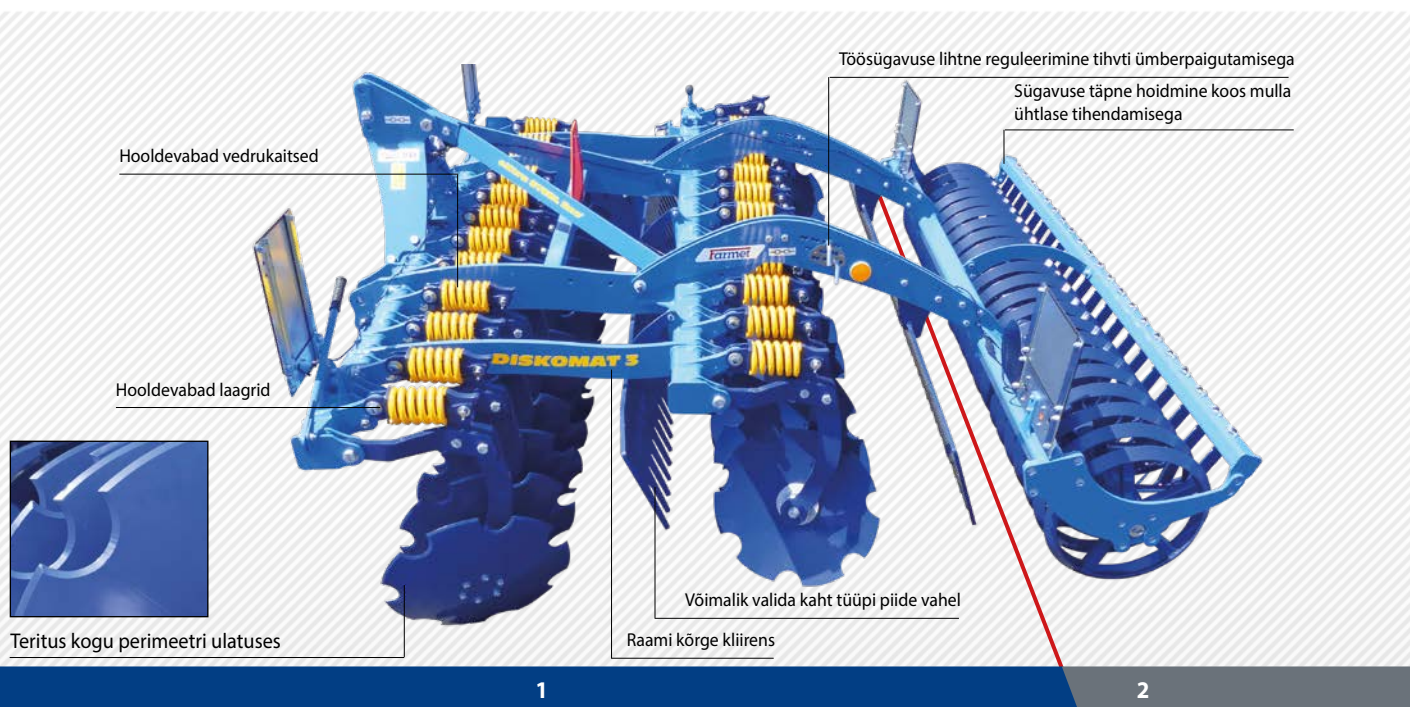


1. Kahes reas paiknevad kettad läbimõõduga 620 mm kõrrekoorimiseks ja mullaharimiseks. Mõlema kettareala järel on deflektor-mullasuunaja, mis suunab õhkulennanud mulla maapinnale tagasi
2. Tagarull purustab mullakamakaid ja tihendab pinnase (valikulised rullid lk 142).

Parameetrid	Ühikud	Diskomat 3 N	Diskomat 3,5 N FIX
Töölaius	mm	3000	3500
Transpordilaius	mm	3000	3500
Transpordikõrgus	mm	1600	1600
Masina kogupikkus	mm	3300	3300
Töösügavus	mm	60–180	60–180
Ketaste arv	tk	24	28
Tööjõudlus	ha/h	3,0–4,5	3,5–5,25
Veovahend	kW / hj	105–158 / 140–165	120–180 / 160–240
Masina mass	kg	2400	2600

Lisateavet aadressil www.farmet.ee

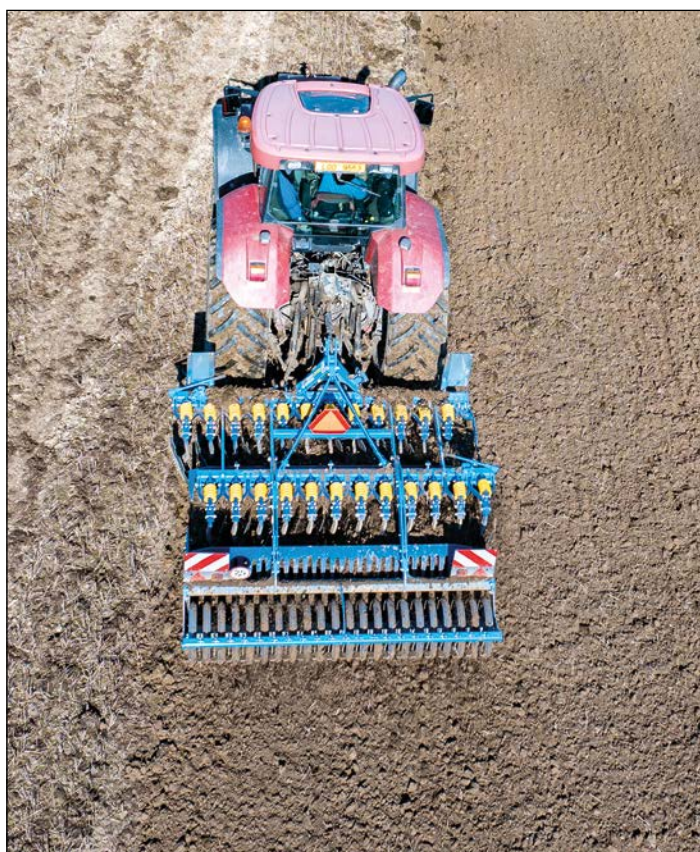

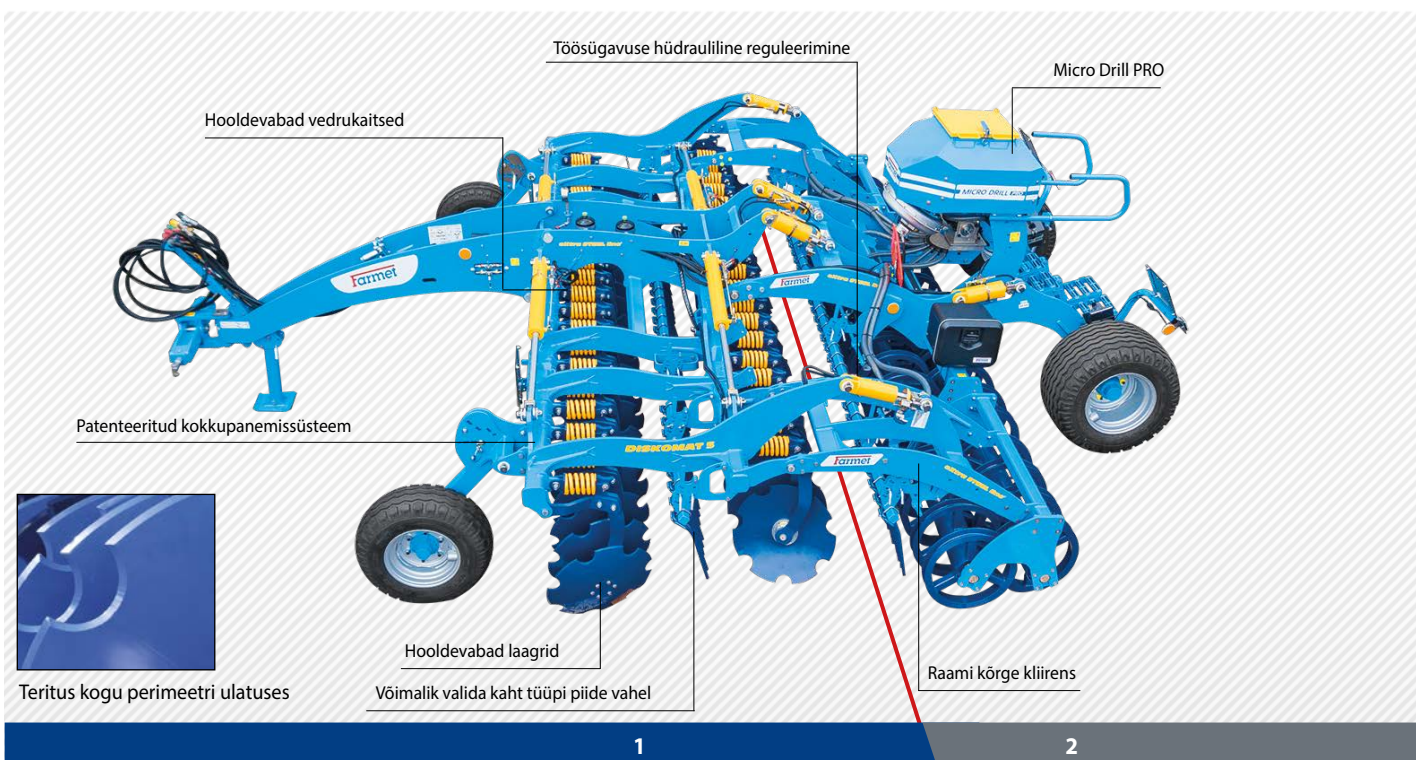

1. Kahes reas paiknevad kettad läbimõõduga 620 mm kõrrekoorimiseks ja mullaharimiseks. Mõlema kettarea järel on deflektor-mullasuunaja, mis suunab õhkulennanud mulla maapinnale tagasi
2. Tagarull purustab mullakamakaid ja tihendab pinnase (valikulised rullid lk 41).

Parameetrid	Ühikud	Diskomat 5 PS	Diskomat 6 PS	Diskomat 6,5 PS W	Diskomat 8 PS	Diskomat 8,5 PS W
Töölaius	mm	5000	6000	6300	7800	8300
Transpordilaius	mm	3000	3000	3250	3000	3750
Transpordikõrgus	mm	3300	3650	4000	4000	4000
Masina kogupikkus	mm	6600	6600	6600	6600	7250
Töösügavus	mm	60–180	60–180	60–180	60–180	60–180
Ketaste arv	tk	40	48	50	60	66
Tööjõudlus	ha/h	5,0–7,5	6,0–9,0	6,3–9,5	8,0–12,0	8,5–13,0
Veovahend	kW / hj	150–220 / 205–300	180–260 / 245–355	190–270 / 260–370	240–300 / 325–410	260–330 / 350–450
Masina mass	kg	6200	6950	7850	8660	10000

Lisateavet aadressil www.farmet.ee







**Patenteeritud kokkupakkimise lahendus
ohutu transport teedel**




KOMPAKTOMAT

Eelharitud mulla külvielne põhjalik ettevalmistus

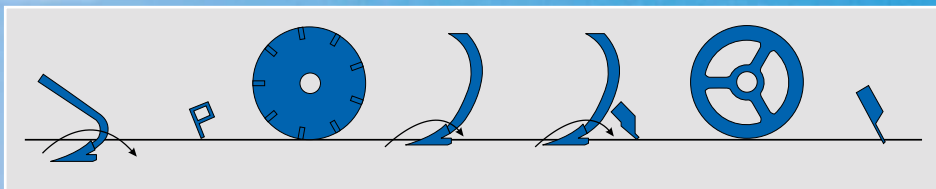

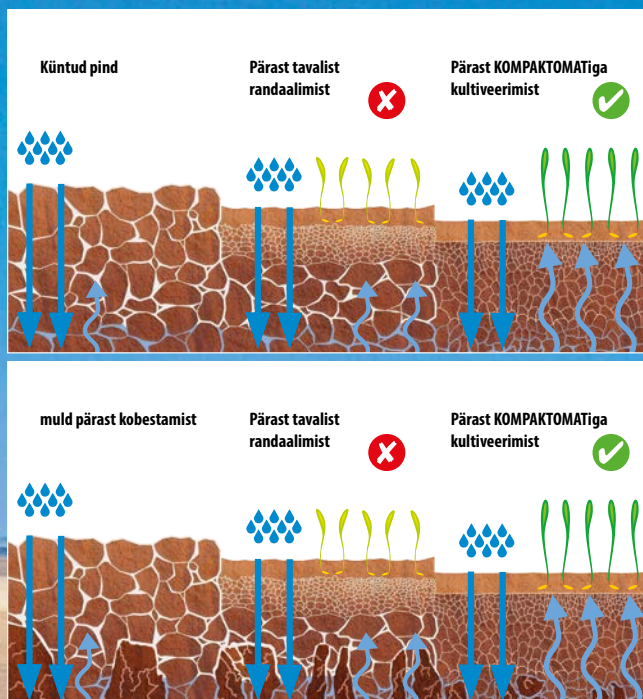

Külvieelsed kombikultivaatorid Kompaktomat on end tõestanud masinad, mis on mõeldud mulla külvieelseks ettevalmistamiseks pärast kündmist. Ühe ülesõiduga on muld täielikult haritud ja see on valmis kultuuride külvamiseks. Masina eelis on pinna suurepärane tasandamine, kamakate peenestamine ja hästi tihendatud külvivao tekitamine. Maa tasandatakse veatult ka tänu libistitele, mis suudavad tasandada ja laiali ajada ka väga suuri ebatasasusi.



10–15 km/h



2–15,7 m



2–20 ha/h



K 250 N



K 300 N



K 400 NS



K 500 NS



K 600 NS



Kompaktomat
K 300 P



Kompaktomat
K 400 PS



Kompaktomat
K 450 PS



Kompaktomat
K 500 PS



Kompaktomat
K 600 PS



Kompaktomat
K 700 PS



Kompaktomat
K 800 PS



Kompaktomat
K 1000 PS



Kompaktomat
K 500 PS LONG



Kompaktomat
K 600 PS LONG



Kompaktomat
K 700 PS LONG



Kompaktomat
K 800 PS LONG



Kompaktomat
K 1000 PS LONG



Kompaktomat
K 1250 MAX



Kompaktomat
K 1570 MAX



Kompaktomat
K 1250 MAX LONG




Kompaktomat
K 1570 MAX LONG

eXtra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

KOMPAKTOMAT PS LONG

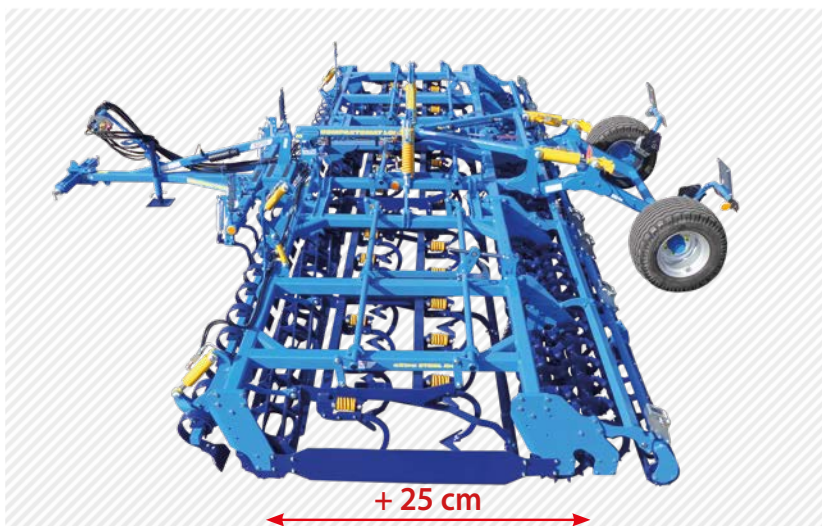

Parameetrid	Ühikud	Kompaktomat K 500 PS LONG	Kompaktomat K 600 PS LONG	Kompaktomat K 700 PS LONG	Kompaktomat K 800 PS LONG	Kompaktomat K 1000 PS LONG
Töölaius	mm	5000	6000	7000	8000	10000
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	2790	3230	3830	4000	4000
Masina kogupikkus	mm	6355	6355	6355	6355	6910
Töö sügavus	mm	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
Käppade arv AL/AL4/CF/AP	tk	23 / 41 / 49 / 23	27 / 47 / 59 / 24	31 / 55 / 69 / 31	35 / 61 / 77 / 32	43 / 75 / 91 / 38
Tööjõudlus	ha/h	3,0–5,0	3,5–6,0	4,5–7,0	5,5–8,0	8,5–10,0
Veovahend	kW / hj	120 / 165	130 / 180	150 / 205	160 / 220	180 / 245
Masina mass	kg	4125	4460	5110	5495	7420


Lisateavet aadressil www.farmet.ee



Taimejääkidega mullad




Kivised mullad

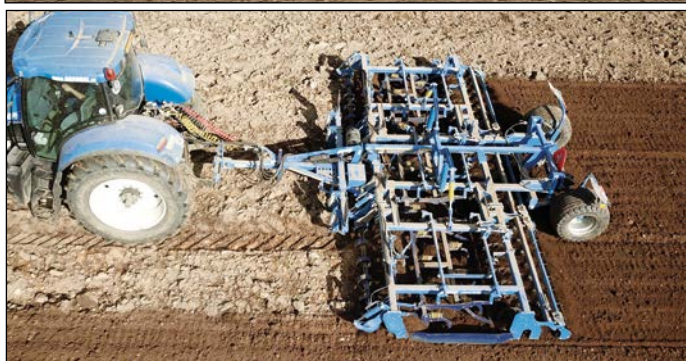


Rasked ja niisked mullad



KOMPAKTOMAT PS

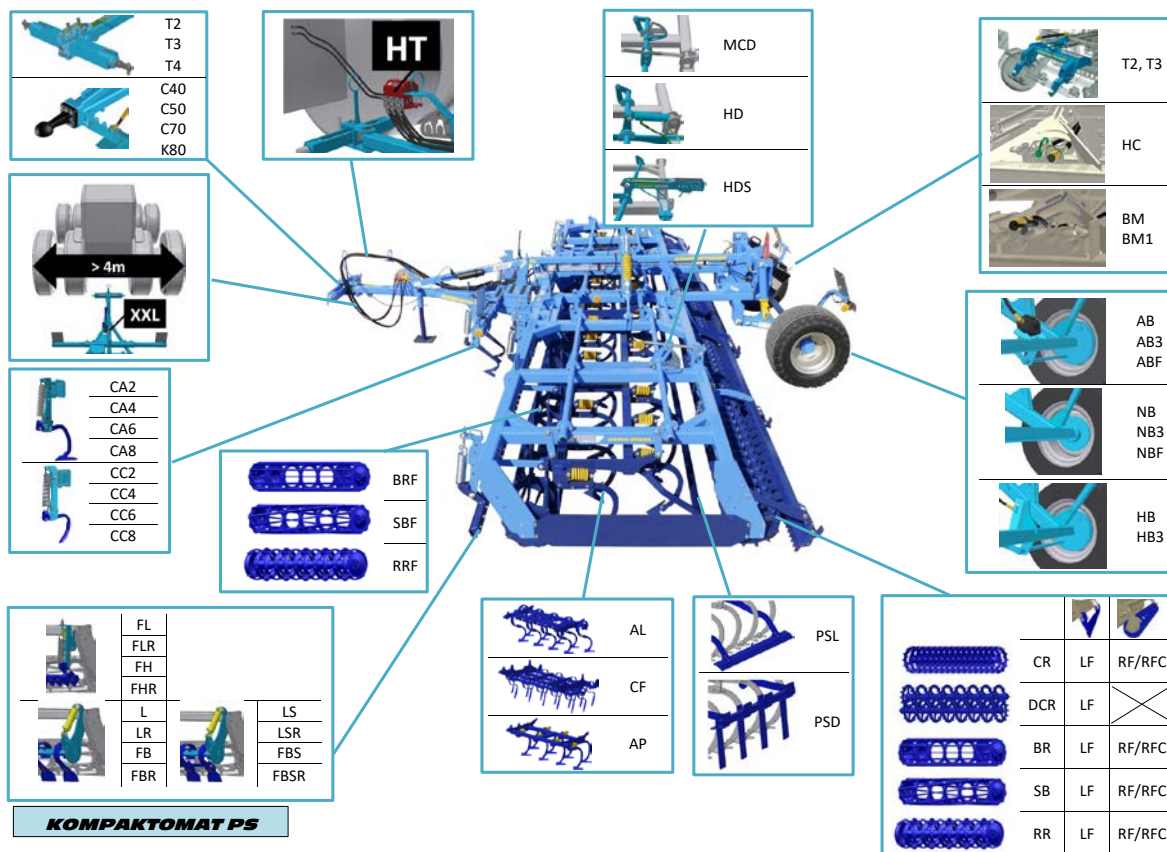


KOMPAKTOMAT PS LONG

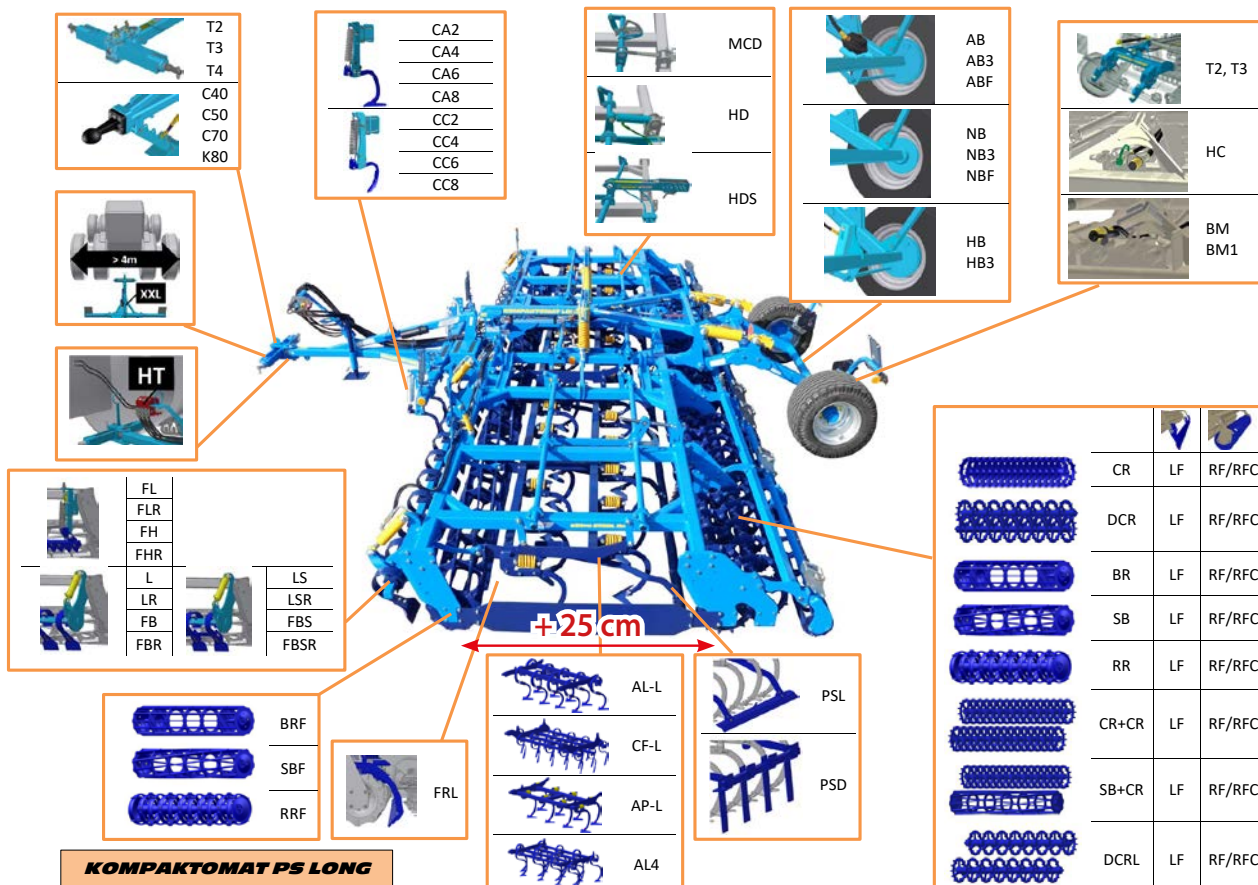

KOMPAKTOMAT MAX

KOMPAKTOMAT MAX LONG

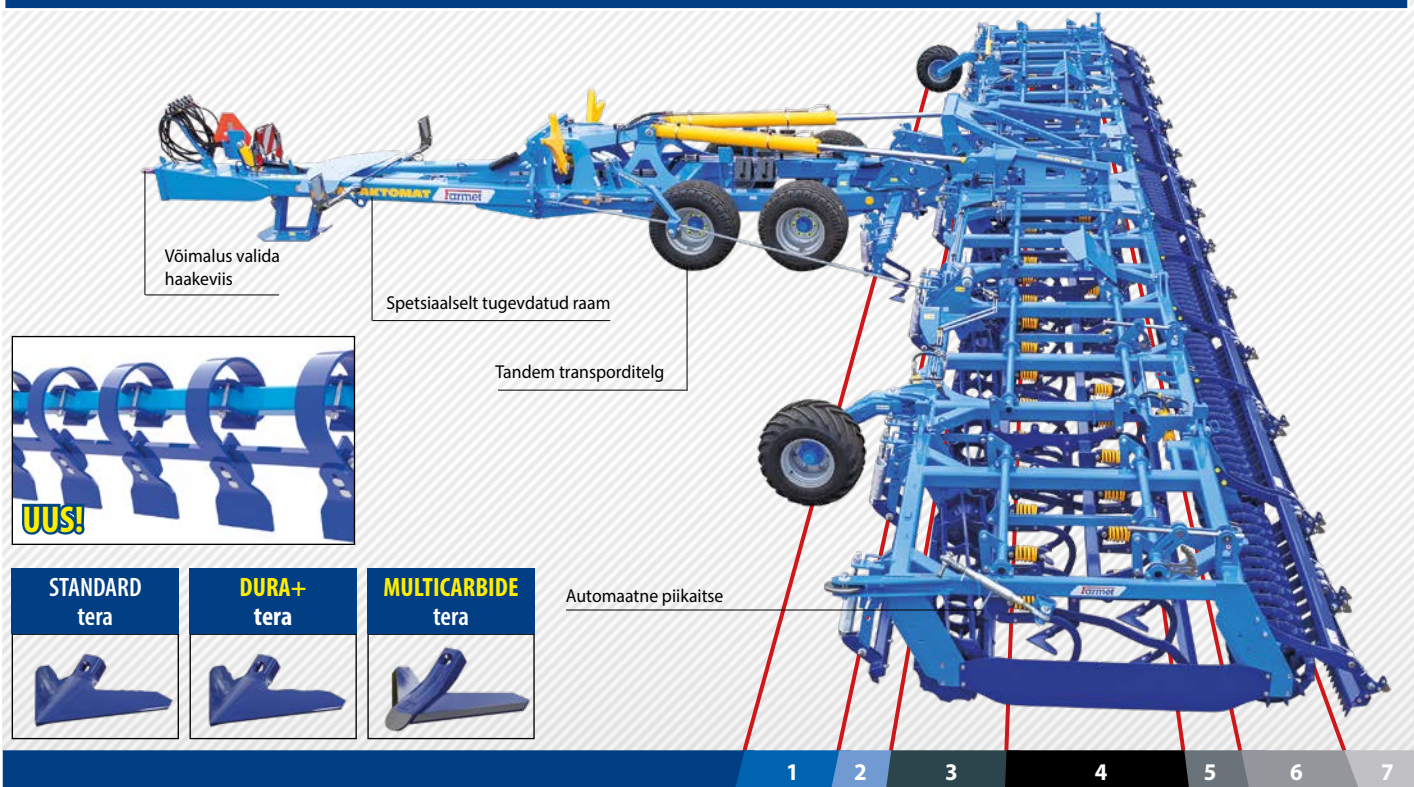


1. Traktori rattajälgede kobestid tihke mulla tõstmiseks.
2. Esilibisti pinna jämedaks tasandamiseks.
3. Esirull kamakate tükeldamiseks.
4. Kāpaseksioon lõikab mulla alt läbi ja kobestab seda.
5. Keskmine libisti tasandab kobestatud mulda ja suunab seda tagarulli alla.
6. Tagarull mulla peenestamiseks.
7. Tagalibisti silub pinna täielikult.

Parameetrid	Ühikud	Kompaktomat K 1250 MAX	Kompaktomat K 1250 MAX LONG	Kompaktomat K 1570 MAX	Kompaktomat K 1570 MAX LONG
Töölaius	mm	12500	12500	15700	15700
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	3500	3500	3500	3500
Masina kogupikkus	mm	9550	9800	9550	9800
Tööstigavus	mm	0–100	0–100	0–100	0–100
Käppade arv AL/CF/AP/AL4	tk	53 / 119 / 53 / –	53 / 119 / 53 / 95	67 / 149 / 67 / –	67 / 149 / 67 / 118
Tööjõudlus	ha/h	12,0–15,0	12,0–15,0	13,0–20,0	13,0–20,0
Veovahend	kW / hj	243 / 330	243 / 330	316 / 430	316 / 430
Masina mass	kg	10500	11200	12500	13500


Lisateavet aadressil www.farmet.ee



KOMPAKTOMAT MAX


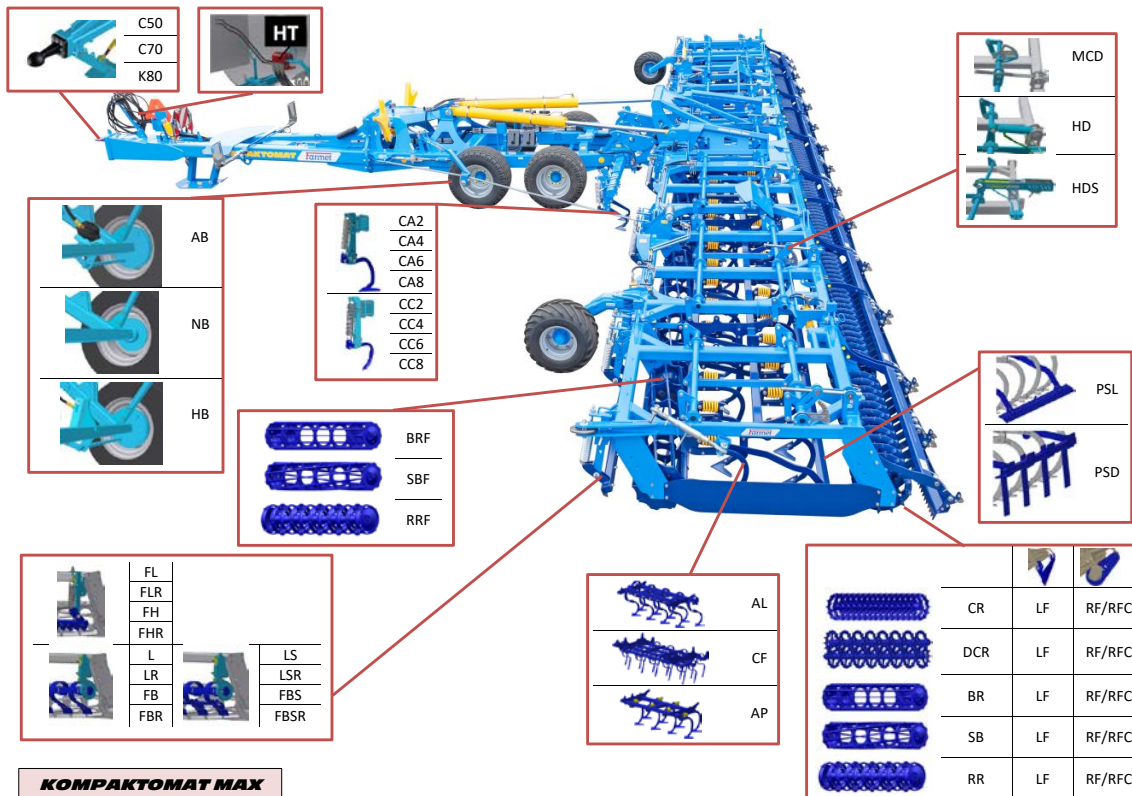


KOMPAKTOMAT MAX LONG

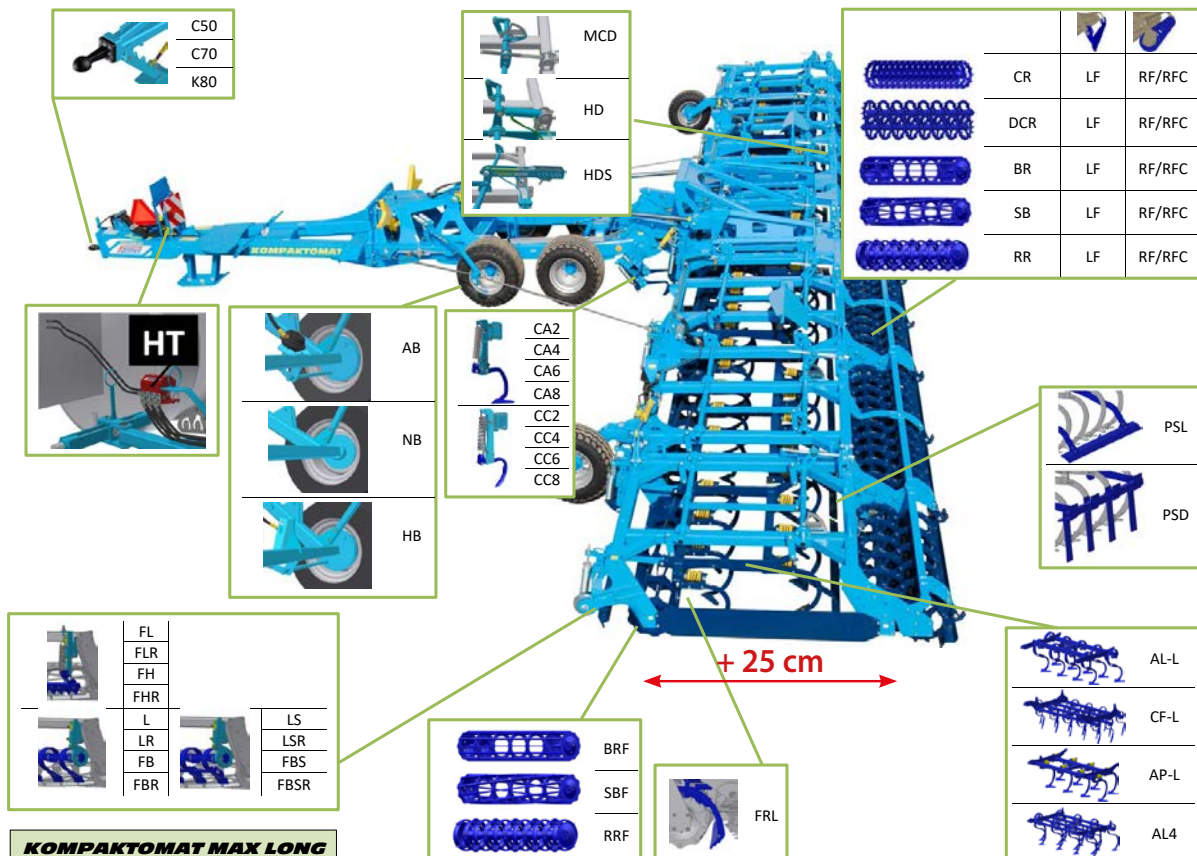

KOMPAKTOMAT

- Tänu suurele töökiirusele võib ka väiksema töölaieuga masinate Kompaktomat abil saavutada suure jõudluse. Seejuures on oluline, et tänu oma läbimõeldud konstruktsioonile ja soodsale massile suudab Kompaktomat mulla pärast kündi ette valmistada ühe ülesõiduga, kusjuures mulda haritakse mitte ainult pindmiselt, vaid kogu profiilis.
- Kompaktomat teeb ühe ülesõiduga mitu tööd, mille käigus mulla pind silutakse ja muld tihendatakse sügavalt. Kobestatud mullas on taastunud kapillaarsus ja loodud vajaliku sügavusega külvivaod. Kamakad on peenestatud.
- Soovi korral on võimalik kombikultivaatori varustamine kápasektsiooni sügavuse ja esilibisti hüdraulilise reguleerimisega.

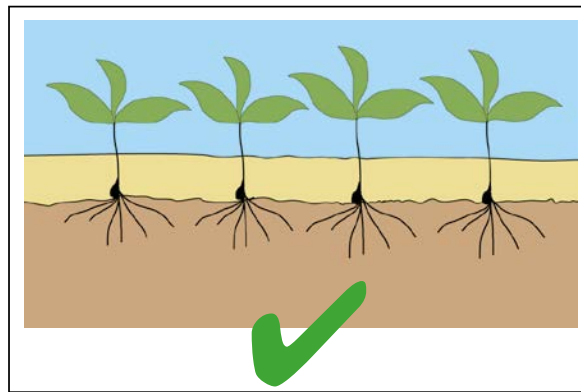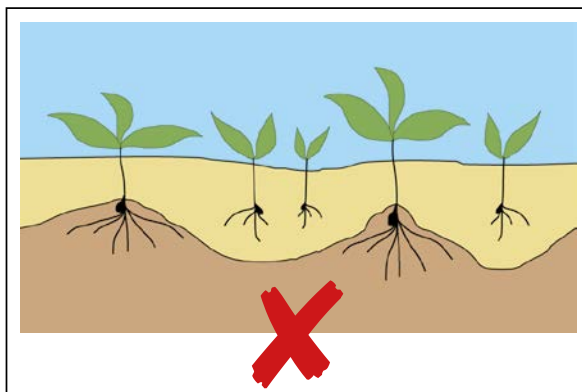

MASINA SEADISTUSE NÄITED
INTENSIIVSEKS HARIMISEKS
VÄIKSEMA KOGUSE TAIMEJÄÄKIDE KORRAL



MULLAHARIMINE

MASINA SEADISTUSE NÄITED
SUURE KOGUSE TAIMEJÄÄKIDE KORRAL



KOMPAKTOMAT N/NS



STANDARD
tera



DURA+
tera



MULTICARBIDE
tera



Töösügavuse lihtne
reguleerimine manuaalselt

Esilibisti kõrguse lihtne reguleerimine

Automaatne piikaitse

Erinevate piisektsioonide
võimalus



1

2

3

4

5


6

1. Esilibisti pinna jämedaks tasandamiseks.
2. Esirull kamakate tükeldamiseks.
3. Käpasektsioon löikab mulla alt läbi ja kobestab seda.
4. Keskmine libisti tasandab kobestatud mulda ja suunab seda tagarulli alla.
5. Tagarull mulla peenestamiseks.
6. Tagalibisti silub pinna täielikult.

Parameetrid	Ühikud	Kompaktomat K 250 N	Kompaktomat K 300 N	Kompaktomat K 400 NS	Kompaktomat K 500 NS	Kompaktomat K 600 NS
Töölaius	mm	2580	3000	4000	5000	6000
Transpordilaus	mm	2580	3000	3000	3000	3000
Masina kogupikkus	mm	2640	2640	2930	3200	3200
Töösügavus	mm	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
Käppade arv AL/CF/AP	tk	11 / 26 / 11	13 / 30 / 12	18 / 39 / 16	23 / 49 / 23	27 / 59 / 24
Tööjõudlus	ha/h	2,0–3,0	2,2–3,2	3,0–4,0	5,0–6,0	6,0–7,2
Veovahend	kW / hj	55 / 75	70 / 95	90 / 125	120 / 165	130 / 180
Masina mass	kg	1155	1510	2670	3150	3500

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



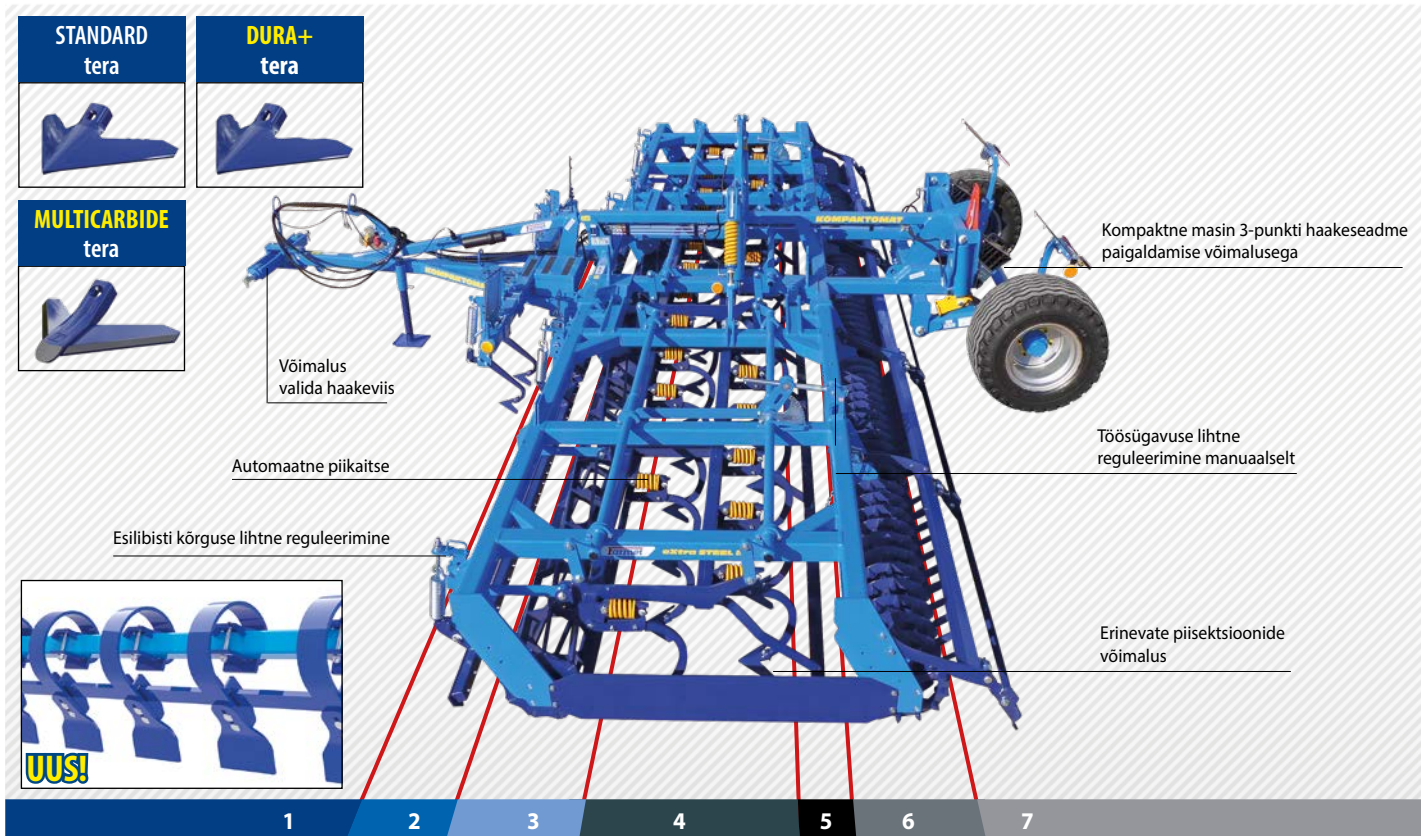

1. Traktori rattajälgede kobestid tihke mulla tõstmiseks.
2. Esilibisti pinna jämedaks tasandamiseks.
3. Esirull kamakate tükeldamiseks.
4. Kāpasektsioon lõikab mulla alt läbi ja kobestab seda.
5. Keskmine libisti tasandab kobestatud mulda ja suunab seda tagarulli alla.
6. Tagarull mulla peenestamiseks.
7. Tagalibisti silub pinna täielikult.

Parameetrid	Ühikud	Kompaktomat K 300 P	Kompaktomat K 400 PS	Kompaktomat K 450 PS	Kompaktomat K 500 PS	Kompaktomat K 600 PS	Kompaktomat K 700 PS	Kompaktomat K 800 PS	Kompaktomat K 1000 PS
Töölaius	mm	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850
Transpordilaus	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	1650	2670	3030	2790	3230	3830	4000	4000
Masina kogupikkus	mm	5965	5965	5965	6105	6105	6105	6105	6660
Töösügavus	mm	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
Kāppade arv AL/CF/AP	tk	13 / 30 / 12	18 / 39 / 16	20 / 47 / 20	23 / 49 / 23	27 / 59 / 24	31 / 69 / 31	35 / 77 / 32	43 / 91 / 38
Tööjõudlus	ha/h	2,2–3,2	3,0–4,0	3,5–4,5	3,0–5,0	3,5–6,0	4,5–7,0	5,5–8,0	8,5–10,0
Veovahend	kW / hj	70 / 95	90 / 125	110 / 150	120 / 165	130 / 180	150 / 205	160 / 220	180 / 245
Masina mass	kg	2360	3010	3340	4025	4360	4960	5345	6920


Lisateavet aadressil www.farmet.ee




VERSO



Märgade ja raskete muldade õhutamine, kobestamine ning tasandamine pärast kündi või sügavkobestamist

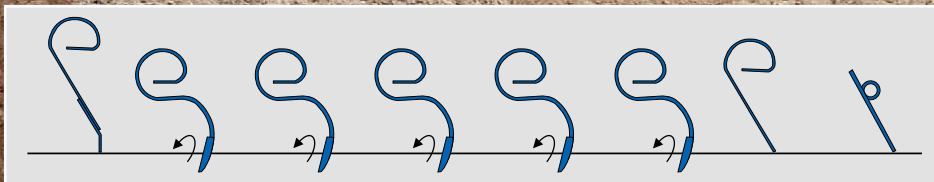

VERSO töötab ummistusteta ka raskete muldade ja märgades tingimustes. Samuti on sellel kultivaatoril väga hea tasandusefekt. Sobib suurepäraselt kevadiseks mullatöötlemiseks pärast talve. **VERSO** tagab ühtlase pinnapealse harimise koos taimejääkide segamise ja umbrohtude hävitamisega. Varustatud karbiidplaadidega püotstega.



8-15 km/h



6-9 m




8-13 ha/h




Verso 6 PS



Verso 7 PS



Verso 8 PS



Verso 9 PS


eXtra STEEL line®

ülirkõrge tugevusega terase tehnoloogia

VERSO PS

- Kultivaator Verso sobib eelkõige mulla külvieelseks ettevalmistamiseks pärast kündmist ja kõrrekoorimist – pinna tasandamiseks ja külvivao ettevalmistamiseks.
- Verso on viierealine poolrippkultivaator väikese veotakistuse ja muudetava töösügavusega 0–10 cm. Elastsed ja kitsad, 37 mm laiused peitlid tagavad mulla intensiivse ja peene harimise. Peitlid on kinnitatud raamile elastseta vedrupiidega, reavahega 57 cm. Takistuse tabamisel töötab elastne pii lihtsa ja töökindla kivikaitsena.
- Verso suur eelis on selle suurepärase läbitavus ja ummistumiskindlus. Verso sõidab töötamisel integreeritud sõiduratastel ja nii saab kasutaja töösügavust vastavalt mullatingimustele sujuvalt reguleerida ning vältida masina ummistumist raami tõstmisega.



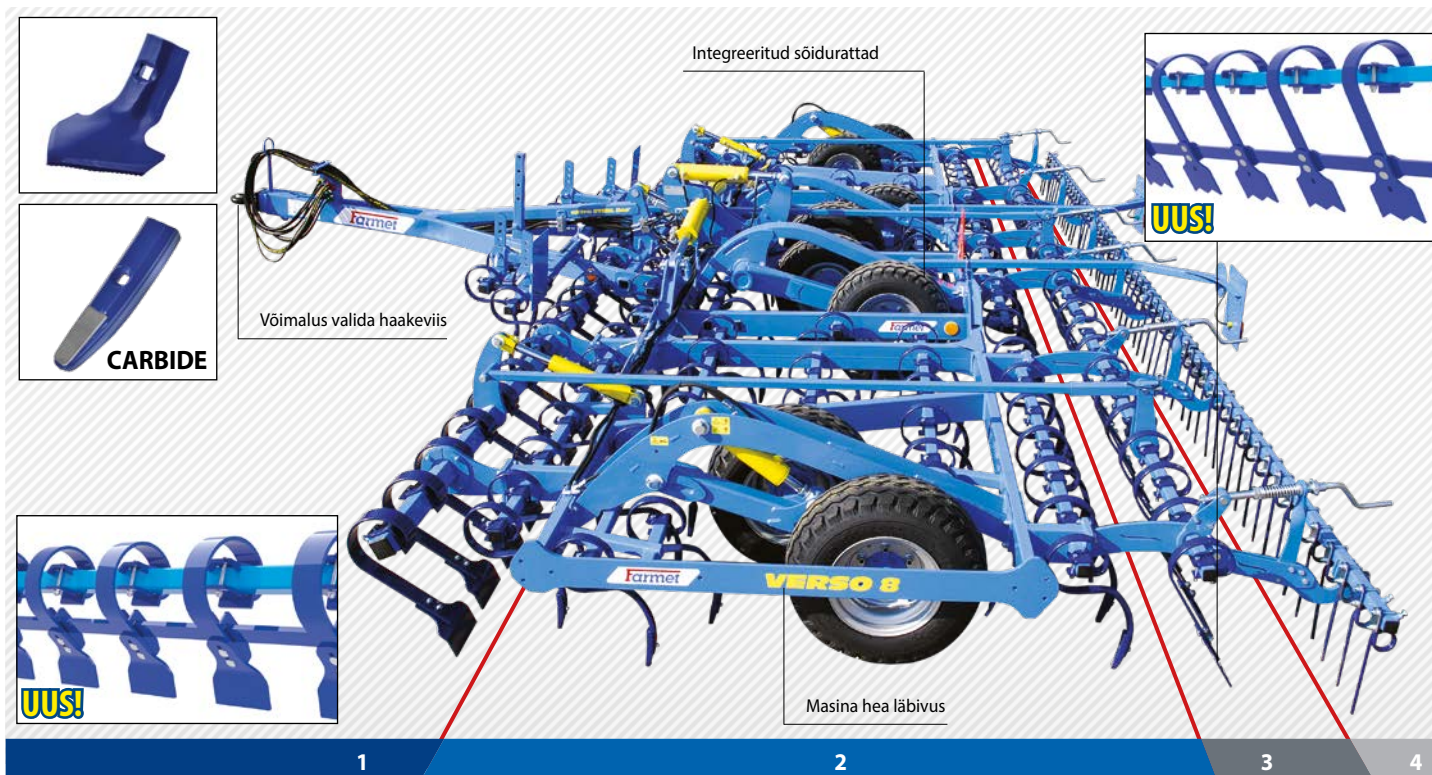

1. Hüdrauliliselt juhitud eesmine Flexiboard-libisti tagab suure kamakate purustamise ja pinna esmase silumise.
2. Viies reas paiknevad 37 mm laiused elastsed käpad tagavad mulla intensiivse ja peene harimise kuni 10 cm sügavuseni.
3. Hüdrauliliselt juhitud tagumine, kerge Flexiboard-libisti tasandab mulla.
4. Järeläke silub pinna.

Parameetrid	Ühikud	Verso 6 PS	Verso 7 PS	Verso 8 PS	Verso 9 PS
Töölaius	mm	6000	7000	8000	9000
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	3160	3720	4000	4580
Masina kogupikkus	mm	6800	6800	6800	6800
Töösügavus	mm	0–100	0–100	0–100	0–100
Käppade arv	tk	77	91	101	115
Tööjõudlus	ha/h	8,0–10,0	9,0–11,0	10,0–12,0	11,0–13,0
Veovahend	kW / hj	130–195 / 180–270	150–225 / 205–308	160–240 / 220–330	180–270 / 245–368
Masina mass	kg	3570	3920	3960	4350

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



PEENESTUSRULLID

Mulla täiendav tihendamine ja murendamine ekstreemsetes tingimustes



CROSSKILL rullid sobivad eriti hästi pindmise mullakihi külvielseks kobestamiseks koos KOMPAKTOMAT-iga. Neid kasutatakse peamiselt rasketel muldadel enne külvi. Peenestavad tõhusalt kuivanud mullakamakaid.



10–14 km/h



3–10 m



2,2–10 ha/h



DV 300 N



DV 400 NS



DV 450 NS



DV 500 NS



DV 600 NS



DV 700 NS



DV 800 NS



DV 1000 NS

eXtra STEEL line®


ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

PEENESTUSRULLID

Kompaktomat 1000 PS & DV 1000 NS



1

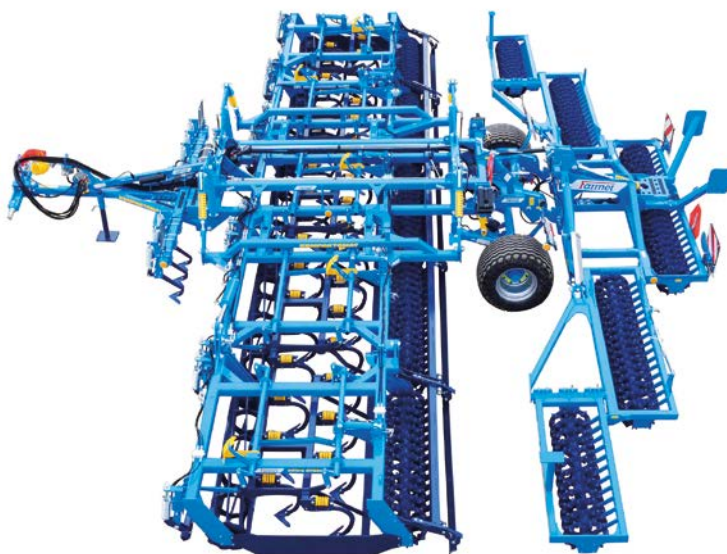


1. Mulla peen töötlemine enne külvamist – kamakate peeneks rullimine.

Parameetrid	Ühikud	DV 300 N	DV 400 NS	DV 450 NS	DV 500 NS	DV 600 NS	DV 700 NS	DV 800 NS	DV 1000 NS
Töölaius	mm	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	1045	1650	1890	2130	2610	3090	3565	3755
Masina kogupikkus	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	2200
Rataste arv	tk	24	34	40	44	52	60	68	81
Tööjõudlus	ha/h	2,2–3,2	3,0–4,0	3,5–4,5	3,0–5,0	3,5–6,0	4,5–7,0	5,5–8,0	8,5–10,0
Veovahend	kW / hj	15 / 20	20 / 27	23 / 31	25 / 34	30 / 39	35 / 46	40 / 52	50 / 65
Masina mass	kg	560	1055	1135	1255	1400	1600	1760	2550

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



- Eelkõige raske mulla intensiivsemaks harimiseks kasutatakse laialdaselt lisatavaid crosskill-peenestusrulle, mis kinnitatakse külvieelse kombikultivaatori Kompaktomat tagumise kolmepunktilise haakeseadeldise külge.
- Transportimisel on rullid rippasendis, nii et need ei halvenda mingil moel masina manööverdatavust.
- Selle masina konstruktsiooni eelis on selle otstarvete paljusus, mis tagavad laiad kasutusvõimalused.

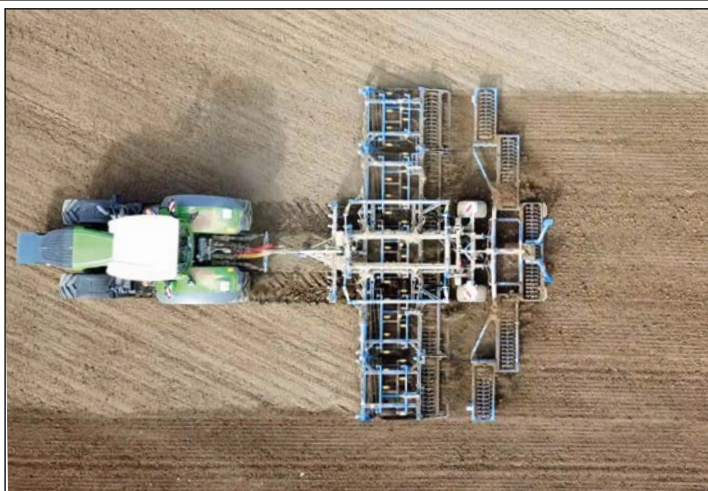

CAMBRIDGE



Optimaalne pinnase tihendamine suurepäraseks
põllukultuuride rajamiseks



CAMBRIDGE rullid sobivad eriti hästi külvisse kül-
vijärgseks tihendamiseks, mis tagab taime-
stiku kiire ja ühtlase tärkamise. Samuti suruvad need
rullid kenasti lahtised kivid maasse. Samuti
sobivad need mulla täiendavaks külvieelseks
tihendamiseks ja mullakamakate peenestami-
seks. Nugarullidega variant on mõeldud kõrre-
tüü ja taimejääkide efektiivseks purustamiseks
– kiirendades nii nende lagunemist ja soodusta-
des saagi kasvu.




8–15 km/h



6–9 m



4,8–13,5 ha/h



Cambridge CV 6




Cambridge CV 9

eXtra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

Kvaliteetsed valuterased rattad

Ø 500 mm

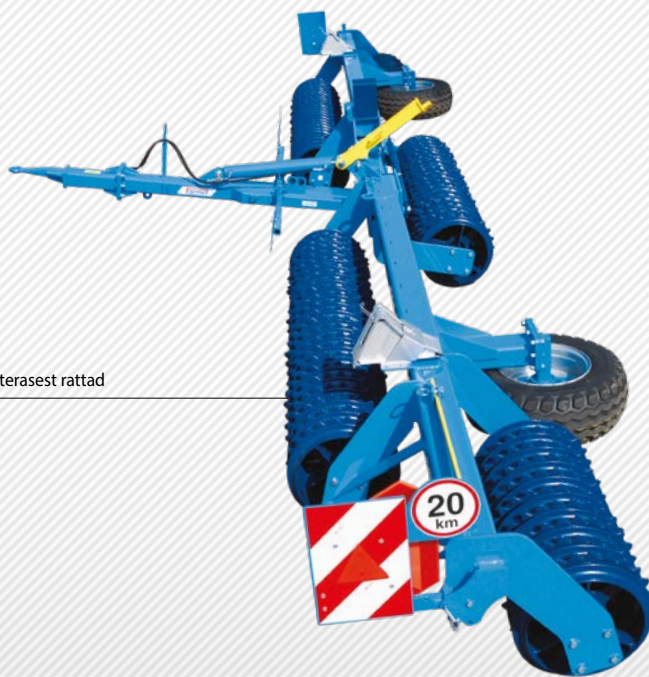

1


1. Mullapinna tihendamine ja kivide maassesurumine pärast külvamist.

Parameetrid	Ühikud	Cambridge CV 6	Cambridge CV 9
Töölaius	mm	6000	9000
Transpordilaius	mm	2400	2400
Transpordikõrgus	mm	1600	1600
Masina kogupikkus	mm	4100	6800
Segmentide arv (siledad/hambulised)	tk	58 / 55	88 / 83
Tööjõudlus	ha/h	4,8–9	7,2–13,5
Veovahend	kW / hj	75 / 100	90 / 125
Masina mass	kg	2700	3600

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



KIVIKASTID

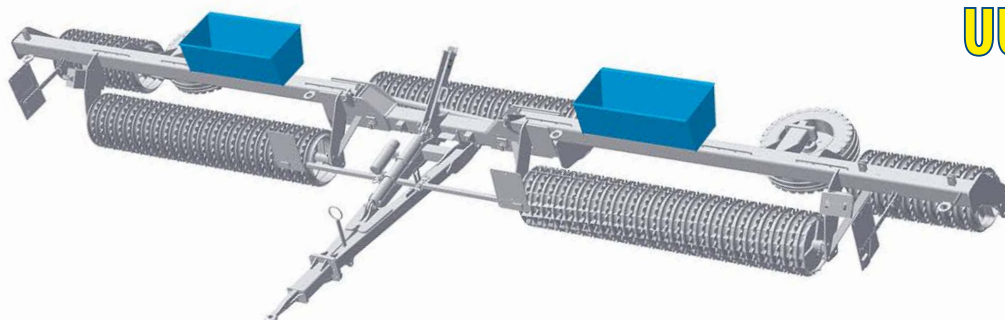

UUS!

VALUMETALLIST RULLIDEGA VARIANT



NUGARULLIDEGA VERSIOON SAAB PANNA KA VANEMATELE MASINATELE





SINGLECUT

Vahekultuuride ja taimejääkide
muljumine ning purustamine

UUS!





SingleCut muljur-rullid on mõeldud kattekultuuride mahasurumiseks ja taimiku muljumiseks, samuti taimejääkide purustamiseks pärast tugeva tüüga kultuuride (raps, mais) koristamist. Osaliselt kobestatakse ka mullapind, luues soodsad tingimused umbrohtude ja isekultiveeruvate taimede varise idanemiseks. Suur töökiiirus tagab taimejääkide purustamise suure dünaamika ning efektiivsuse



10–20 km/h



6–9 m



6–18 ha/h

MULLAHARIMINE



SingleCut 6



SingleCut 9

SINGLECUT



1

1. Nugarull koristusjärgseks rapsi- või maisitüügaste edukaks muljumiseks ja purustamiseks

Parameetrid	Ühikud	SingleCut 6	SingleCut 9
Töölaius	mm	6000	9000
Transpordilaius	mm	2400	2400
Transpordikõrgus	mm	1600	1600
Masina kogupikkus	mm	4100	6800
Tööjõudlus	ha/h	6–12	9–18
Veovahend	kW / hj	75 / 100	90 / 125
Masina mass	kg	1600	2500

Lisateavet aadressil www.farmet.ee

Transpordiasend





Diagonaalselt paigaldatud rullterad
= ühtlane muljumine + väiksem vibratsioon
veeremisel


Võimalus rullid veega täita
= raskem rull tagab suurepärase
lõikekvaliteedi



DUOCUT



Vahekultuuride ja taimejääkide muljumine ning purustamine

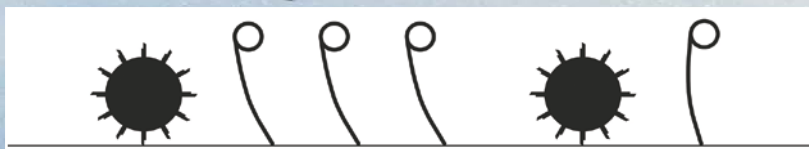

UUS!





DuoCut muljur-rullid on mõeldud kattekultuuride mahasurumiseks ja taimiku muljumiseks, samuti taimejääkide purustamiseks pärast tugeva tüüga kultuuride (raps, mais) koristamist. Tänu kahele reale löikerullidele koos äketega kobestatakse mullapinda väga intensiivselt, luues ideaalsed tingimused umbrohtude ja isekultiveeruvate taimede varise idanemiseks. Suur töökiirus tagab taimejääkide purustamise suure dünaamika ning efektiivsuse.



10–20 km/h



3–15,7 m



2,7–28,2 ha/h



DuoCut 300 P



DuoCut 400 PS



DuoCut 450 PS



DuoCut 500 PS



DuoCut 600 PS



DuoCut 700 PS



DuoCut 800 PS



DuoCut 1000 PS




DuoCut 1250 MAX



DuoCut 1570 MAX

eXtra STEEL line®

ülilõrge tugevusega terase tehnoloogia

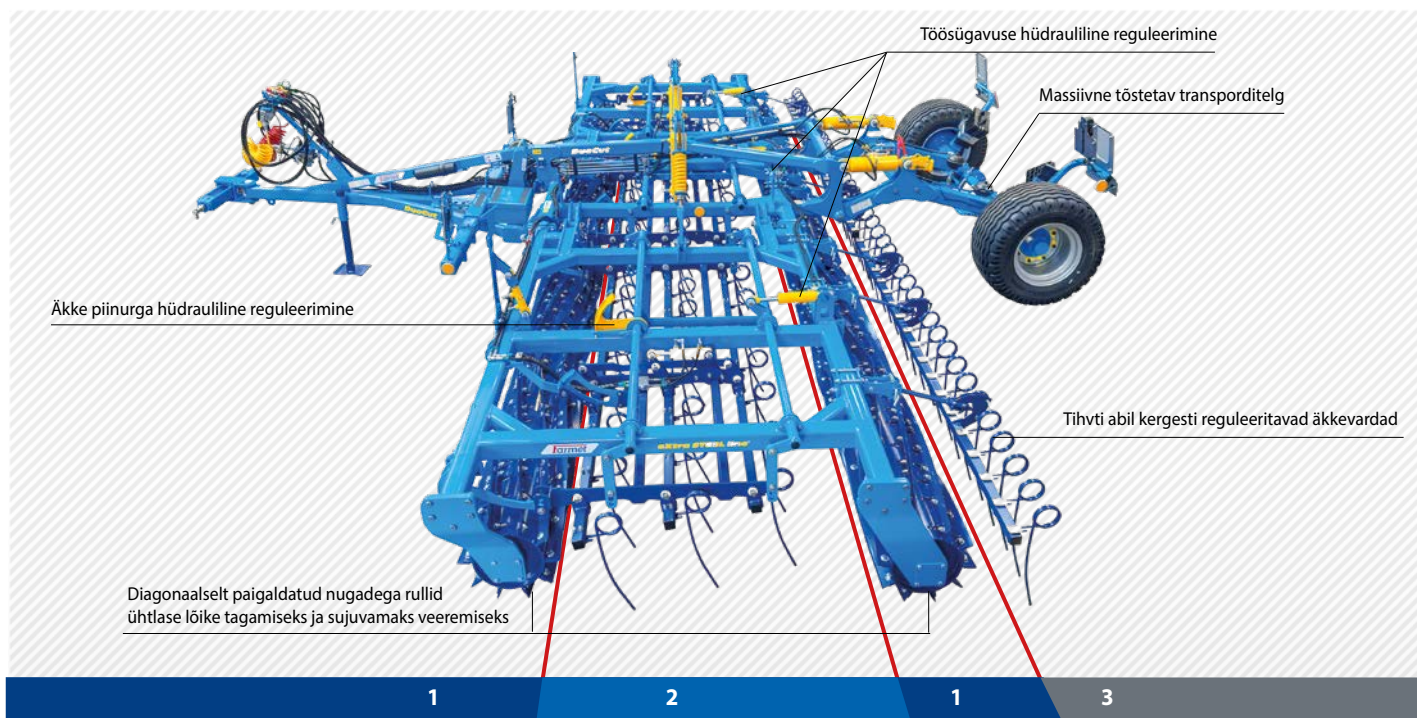

1. Kaherealised nugarullid muljuvad ja purustavad taimejääke pärast kõrge ja tugeva tüüga kultuuride (raps, mais) koristamist.
2. Kolmerealine piiäke kobestab mullapinda ja joondab taimevarred pikisuunas, tagamaks tagumise rulli parima töötulemuse.
3. Tagaäke piid jaotavad taimejäägid ühtlaselt maapinnale laiali.

Parameetrid	Ühikud	DuoCut DC 300 P	DuoCut DC 400 PS	DuoCut DC 450 PS	DuoCut DC 500 PS	DuoCut DC 600 PS	DuoCut DC 700 PS	DuoCut DC 800 PS	DuoCut DC 1000 PS	DuoCut DC 1250 MAX	DuoCut DC 1570 MAX
Töölaius	mm	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850	12500	15700
Transpordilaius	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Transpordikõrgus	mm	1650	2670	3030	2790	3230	3830	4000	4000	3500	3500
Masina kogupikkus	mm	5965	5965	5965	6105	6105	6105	6105	6660	9550	9550
Tööjõudlus	ha/h	2,7–5,4	3,6–7,2	4,1–8,2	4,5–9,0	5,4–10,8	6,3–12,6	7,2–14,4	8,9–17,8	11,3–22,6	14,1–28,2
Veovahend	kW	70	90	110	120	130	150	160	180	243	316
	hj	95	125	150	165	180	205	220	245	330	430
Masina mass	kg	2360	3010	3340	4025	4360	4960	5345	6920	10500	12500



Lisateavet aadressil www.farmet.ee





**Diagonaalselt paigaldatud rulliterad
= ühtlane muljumine + väiksem
vibratsioon veeremisel**

**Kompaktomati baas
= üle 30 aasta testitud ja igati
end tõestanud masina raam**

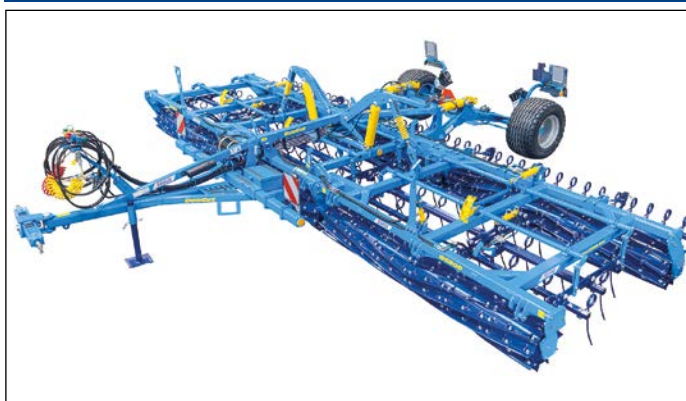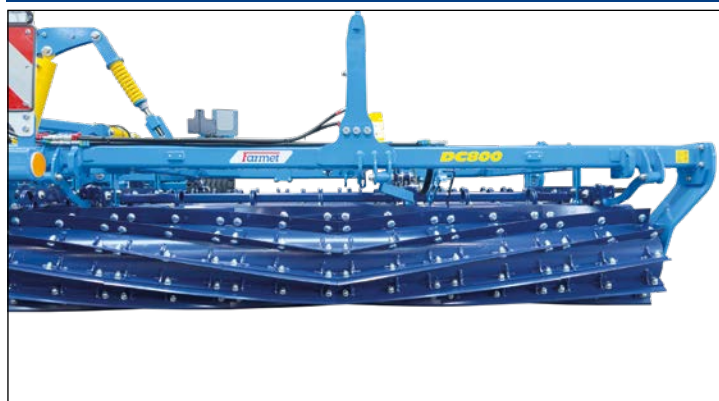

KÕVASULAMPLAATIDEGA TUGEVDATUD PIIOTSAD **CARBIDE**

75 MULTICARBIDE ULTRA Extra Long Life

Uued massiivsed sepistatud peitlid, millel on pikendatud kasutusiga ja tõhus kaitse kulumise eest tänu tugevatele karbiidplaatidele.


kuni 5x pikem kasutusiga

Tootekood	VZ00013944
Laius	75 mm
Terase tugevus	do 58 HRC
Plaadi tugevus	do 92 HRA

Tugev
sepisteras

Massiivne
ja kulumiskindel

Ülitugevad karbiidplaadid

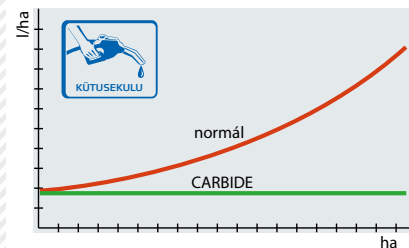

TERRIX QUATRO



TERRIX DUAL



TRITON



TRIOLENT



DUOLENT



Võimalik kombineerida erinevate piiotstega.

CARBIDE



+ 100–200 %



– 15 %

MULTICARBIDE



+ 150–400 %



– 15 %

MULTICARBIDE ULTRA




+ 200–500 %



– 15 %

Efektiivne töösügavus 6–30 cm

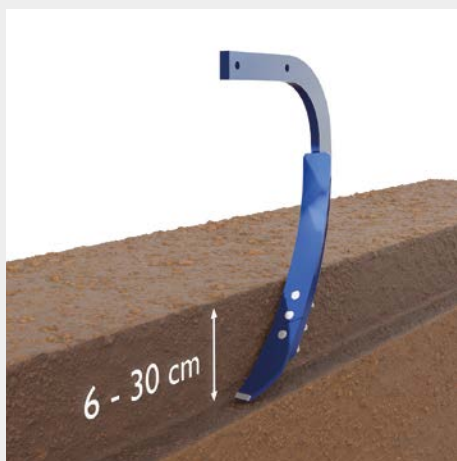

Tootekood	4005271
Laius	75 mm
Paksus	15 mm
Terase tugevus	do 55 HRC
Plaadi tugevus	do 92 HRA

Standard



extra STEEL line
ulikõrge tugevusega terase tehnoloogia

75 CARBIDE

Tootekood	VZ00013778
Laius	75 mm
Terase tugevus	do 58 HRC
Plaadi tugevus	do 92 HRA

Long Life

Massiivne ja kulumiskindel



extra STEEL line
ulikõrge tugevusega terase tehnoloogia

75 MULTICARBIDE

Tootekood	VZ00023020
Laius	40 mm
Paksus	25 mm
Terase tugevus	do 55 HRC
Plaadi tugevus	do 92 HRA

Standard

Kitsendatud otsad (40 mm) veojõu vähendamiseks. Kulumiskaitseks karbiidplaadid.



extra STEEL line
ulikõrge tugevusega terase tehnoloogia

40 CARBIDE

RULLID, MICRO DRILL

1	TR		TRS	
	mm	510	600	
TR		kg/m	90	100
TRS				



2	2.1		2.2	
	mm	400/300	400/350	
DR		kg/m	135	180
				



3	RR			
	mm	520		
		kg/m	160	
				



4	4.1		4.2		4.3	
	mm	500/500	540/540	680/680		
DRR		kg/m	185	195	340	
						



5	LTX			
	mm	586		
		kg/m	200	
				



6	6.1		6.2	
	mm	580	525	
SDR		kg/m	220	170
				



7	DFR			
	mm	520/520		
		kg/m	165	
				



8	DSR			
	mm	570/570		
		kg/m	175	
				



9	CR			
	mm	400		
		kg/m	180	
				



10	10.1		10.2	
	mm	600	550	
VR		kg/m	175	160
				



11	11.1		11.2		11.3	
	mm	510/510	550/550	680/680		
DVR		kg/m	180	190	290	
						



12 MICRO DRILL



		1.TR	1.TRS	2.1	2.2	3	4.1	4.2	4.3	5	6.1	6.2	7	8	9	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	12
Softer N, NS	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Softer PS	4-9	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
	11PS, 12PSW	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Softer PRO	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Diskomat N	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Diskomat PS	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
Fantom N, NS	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓
Fantom Classic	850	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-
	1250	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-
Fantom PRO	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-
Terrix PS	450-600	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
Triton P, PS	300-600	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
Triton Heavy	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-
Duolent N, NS	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
Duolent PS	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
Triolent N, NS	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
Triolent PS	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
Hurricane PS	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-
Digger N, P	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Falcon PRO, SW	✓																				✓
Falcon COMPACT	✓																				✓
Strip Till	✓																				✓

MICRO DRILL PRO

Farmet

UUS!

Parameetrid	Ühikud	Micro Drill 300 PRO	Micro Drill 500 PRO	Micro Drill 800 PRO
Paagi tüüp		Rõhk	Rõhk	Rõhk
Dosaatori tüüp		Rulldosaator	Rulldosaator	Rulldosaator
Doseerimisvahemik	kg/ha	1–350	1–350	1–350
Kolu maht ilma väetamiseta	l	300	500	800

Lisateavet aadressil www.farmet.ee



Diskomat & Micro Drill PRO



ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")



Terrix Quatro & Micro Drill PRO



Falcon PRO & Micro Drill PRO



iPad wifi connect



MULLAHARIMINE



FALCON HW – suure jõudlusega külvik

5000 l või 8500 l



FALCON FH – eesmine punker

1600 l või 2100 l



Mullaharimismasinadele mõeldud komplektid graanulvæetiste mulda viimiseks

KOMPAKTOMAT PS



VERSO



DISKOMAT PS



SOFTER PS



DUOLENT PS



TRIOLENT PS



TERRIX



TRITON



FANTOM PRO



TRIOLENT NS



DUOLENT NS



DIGGER Fert+



FANTOM NS



SOFTER NS



DISKOMAT NS



IMPACT NS






STRIP-TILL





FALCON FH & DUOLENT


Kahel sügavusel väetamisega masin.

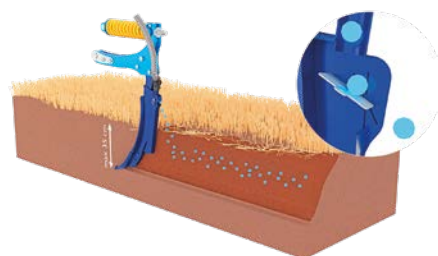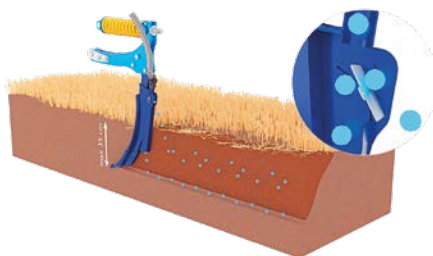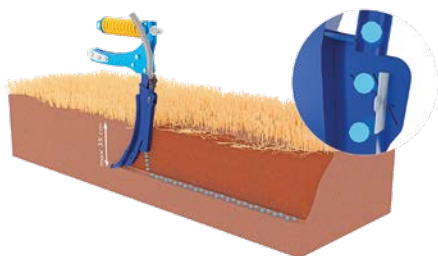
FALCON HW & DIGGER



Kahel sügavusel väetamisega masin.

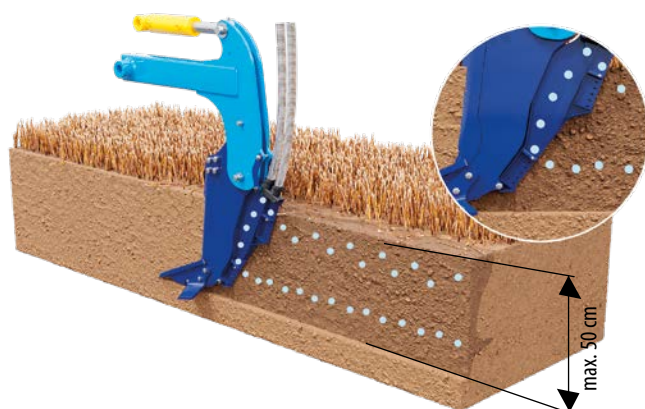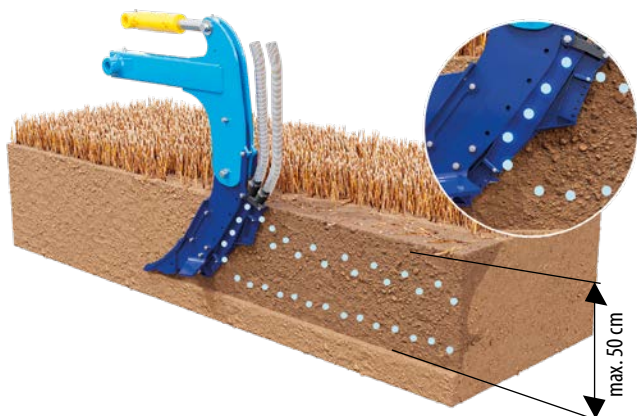

STRIP-TILL




Ribasharimine kuni 35 cm sügavuselt koos väetamisega

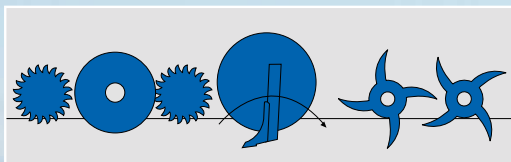



Kultivaator STRIP-TILL on mõeldud mulla ribas-harimiseks, s.t. mullapinna töötlemiseks ribadena, mille vahekaugus on 45 (50) cm või 75 (70) cm ja töösügavuse kuni 35 cm. Väetist on võimalik annustada kahel sügavusastmel. Ribaharimise meetod sobib kõige paremini laiarealistele kultuuridele, hoides mullas head niiskusrežiimi ning omades erosioonivastast toimet.



Max. 350 mm



8–12 km/h



2,8–6 m



2,4–7,2 ha/h



Strip-Till 4



Strip-Till 6



Strip-Till 6 FIX



Strip-Till 8



Strip-Till 8 FIX




Strip-Till 12 FIX

eXtra STEEL line®

ülikõrge tugevusega terase tehnoloogia

STRIP-TILL

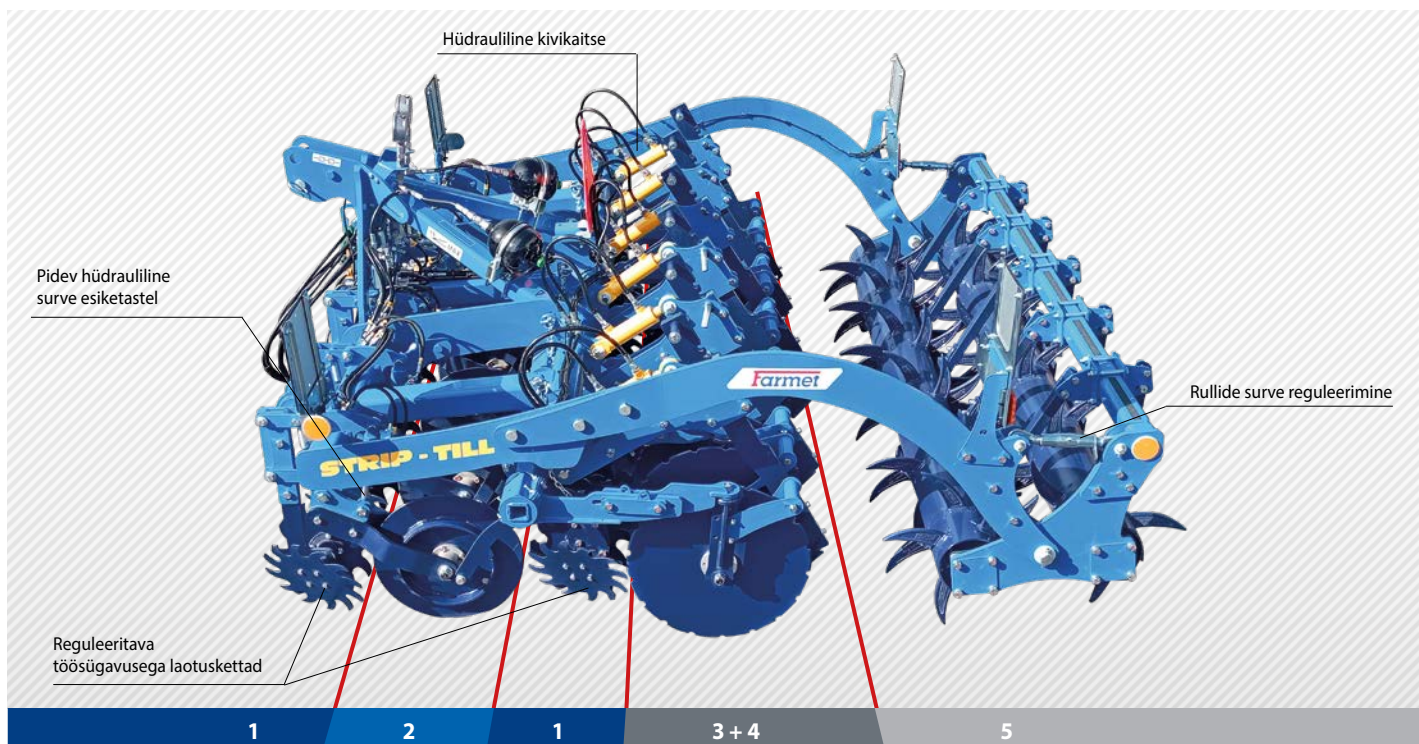

1. Sakilised läbimõõduga 370 mm viivad taimejäägid ridade vahele (lisavarustus).
2. Ristsuunaliselt reguleeritud eesmine ketas läbimõõduga 500 mm lõikab läbi taimejääkide kihi.
3. Massiivsed hüdraulilise kaitsega käpad kobestavad ribana mulda kuni 35 cm sügavuselt.
4. Suured küljekettad läbimõõduga 600 mm moodustavad läbikobestatud ribad ja parandavad kamakate peenestamise kvaliteeti.
5. Tagumine topeltpiikrull peenestab kamakaid ja tihendab kobestatud rea pealmist kihti.

Käpa laius	25 mm	Käpa laius	25 mm	Käpa laius	40 mm	Käpa laius	206 mm
Tiivakeste laius	100 mm	Tiivakeste laius	100 mm	Tiivakeste laius	100 mm	Volframkarbiid-plaadi kõvadus	kuni 92 HRA
Volframkarbiid-plaadi kõvadus	kuni 92 HRA	Volframkarbiid-plaadi kõvadus	kuni 92 HRA	Volframkarbiid-plaadi kõvadus	kuni 92 HRA		



UUS!

UUS!

Parameetrid	Ühikud	Strip-Till 4	Strip-Till 6	Strip-Till 6 FIX	Strip-Till 8	Strip-Till 8 FIX	Strip-Till 12 FIX
Töölaius	mm	3000 (2800)	4500 (4200)	3000 (2700)	6000 (5600)	4000 (3600)	6000 (5400)
Transpordilaius	mm	3000 (2800)	3000 (2800)	3000 (2700)	3000 (2800)	4000 (3600)	6000 (5400)
Transpordikõrgus	mm	2500	2600	2500	3350	2500	2500
Masina kogupikkus	mm	3000	3050	3050	3050	3050	3050
Töösügavus	mm	200–350	200–350	200–350	200–350	200–350	200–350
Käppade arv	tk	4	6	6	8	8	12
Käppade samm	mm	500 (450) 750 (700)	500 (450) 750 (700)	500 (450)	500 (450) 750 (700)	500 (450)	500 (450)
Tööjoudlus	ha/h	2,4–3,6	3,6–5,4	2,4–3,6	4,8–7,2	3,2–4,8	4,8–7,2
Masina mass	kg	1650	2900	2500	3700	3100	4460


Lisateavet aadressil www.farmet.ee



Topelt-piikrull, tüüp DSR



C-tüüpi ringrull + BR torurull

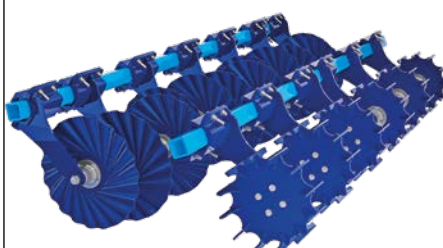


UUS!






MULTISTRIP & SYNCULT

Vedelsõnniku laotamine
ja muldaviimine ühe töökäiguga

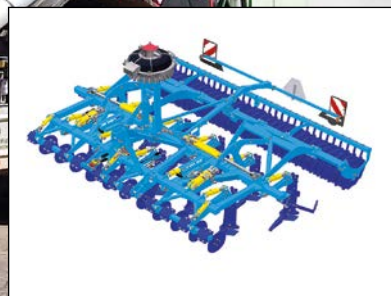

Vedela orgaanilise väetise (läga, digestaat) suurepärase muldaviimine ka eriti rasketes tingimustes. Mullalõhe avaneb laotuskäpa ees ja sulgub uuesti selle taga. Väetis kaetakse mullaga koheselt ning seega on praktiliselt minimeeritud CO₂, NH₃ ja NO_x emissioon.

- Spetsiaalsed laotuskäpad loovad poorse ala väetise imbumiseks.
- Väetis laotatakse laiade otsikutega ribadena.
- Laotussügavus reguleeritav, sügavusega 15–30 cm.
- 37,5 cm vahedega harimispiid on hüdraulilise kivikaitsega.
- Piiotsad on varustatud karbiidplaatidega.
- Tasanduspiid ja tagarull tagavad pinnase kiire sulgemise ja optimaalse tihendamise.
- Muld on väga hästi töödeldud ja võimaldab kultuuride otsekülvi.
- Tänu heale laotusvõimele saab laotada suuremaid doose.

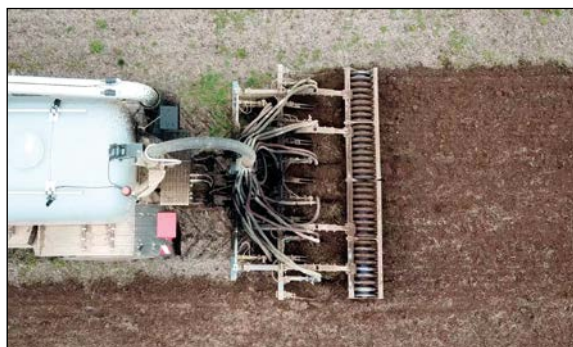

eXtra STEEL line®
ülilõrge tugevusega terase tehnoloogia

Parameetrid	Ühikud	MULTISTRIP 450 NS
Töölaius	mm	4500
Transpordilaius	mm	2600
Tööstügavus	mm	150–300
Käppade arv	tk	11
Käppade samm	mm	375 (750)
Tööjoudlus	ha/h	3,6–5,4





SOFTER & SYNCULT

Efektive segamisvõimega
lägarandaal



Lägarandaali põhisolmed on kergrandaal Softer, millele on paigaldatud spetsiaalne jaotuspea ning jaotussüsteem. Jaotuspeas on hüdmootoriga rootor, mis tagab väetise ühtlase jaotamise kõigisse jaotusvoolikutesse, samuti lägas sisalduva põhu, heina jms tükeldamise, et vältida voolikute ummistusi. Läga juhitakse läbi jaotusvoolikute ketaste vahele kobestatud mulda. See tagab ühtlase annuse ja ühtlase imbumise pinnasesse. Lämmastiku ja süsinikdioksiidi heitkoguste sattumist välisõhku välditakse nii palju kui võimalik.

STRIP-TILL & SYNCULT



ÕLI- JA SÖÖDATEHNOLOOGIA



HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®





täistehnoloogia õliseemnete pressimiseks
 kompletní lisovací technologie pro získávání rostlinných olejů
 complete pressing technology for extracting vegetable oils
 komplette Presstechnologie für die Gewinnung von Pflanzenölen
 полная технология прессования для производства растительных масел
 kompletna tehnologija presuvanja za odzdržanja roslinnych olij
 kompletna technologia wytłaczania pozwalająca na otrzymywanie olejów roślinnych
 technologie de pressage complète pour obtenir les huiles végétales
 tecnologia completa de prensado para obtener aceites vegetales
 tehnologie completă de presare pentru obținerea de uleiuri vegetale
 комплектна пресовъчна технология за извличане на растителни масла
 komplett növényi olaj sajtoló technológiák
 presavimo tehnologinē ģranga augaliniam aliejui iġgauti
 kompleksa presēšanas tehnoloģija augu eļļu iegūšanai




HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®




**THINK GLOBALLY
ACT LOCALLY**




**HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®**

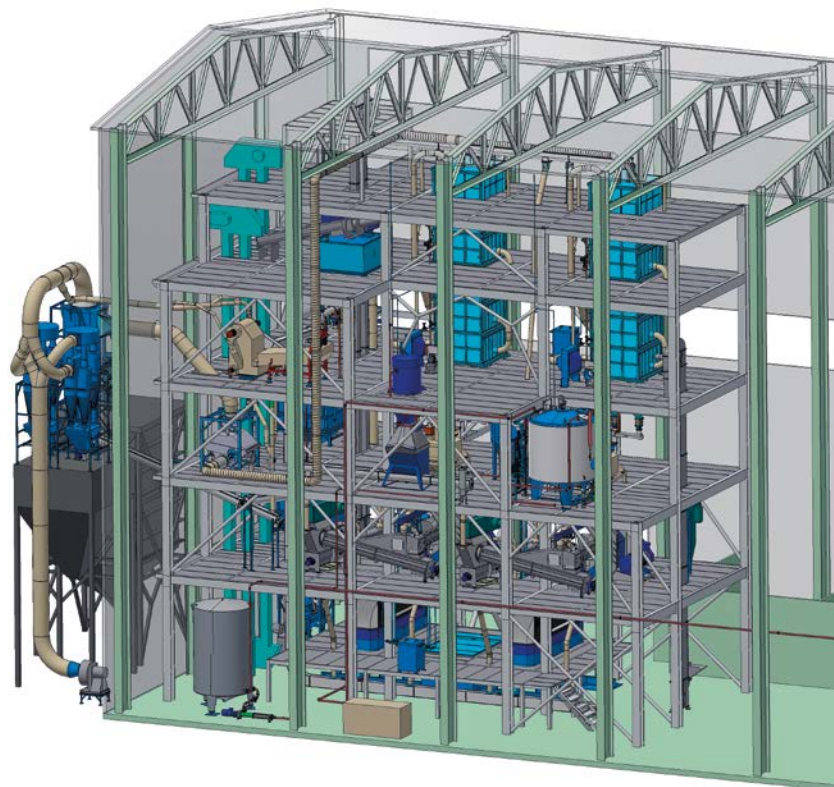

täistehnoloogia taimeõli töötlemiseks
kompletní technologie pro zpracování rostlinných olejů
complete technology for processing vegetable oils
komplette Technologie zur Verarbeitung von Pflanzenölen
полная технология для переработки растительных масел
kompletna tehnologija dla przerobki roslinnych olejów
kompletna tecnologia pozwalająca na przygotowywanie olejów roślinnych
technologie complète pour traiter les huiles végétales
tecnología completa de procesamiento de aceites vegetales
tehnologie completă pentru prelucrarea uleiurilor vegetale
комплектна технология за преработка на растителни масла
komplett növényi olaj feldolgozó technológiák
technologinė įranga augalinio aliejaus perdirbimui
kompleksa tehnologija augu eļļu pārstrādei

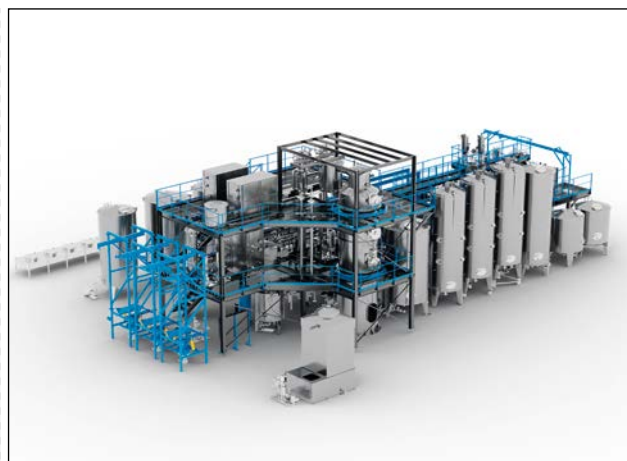

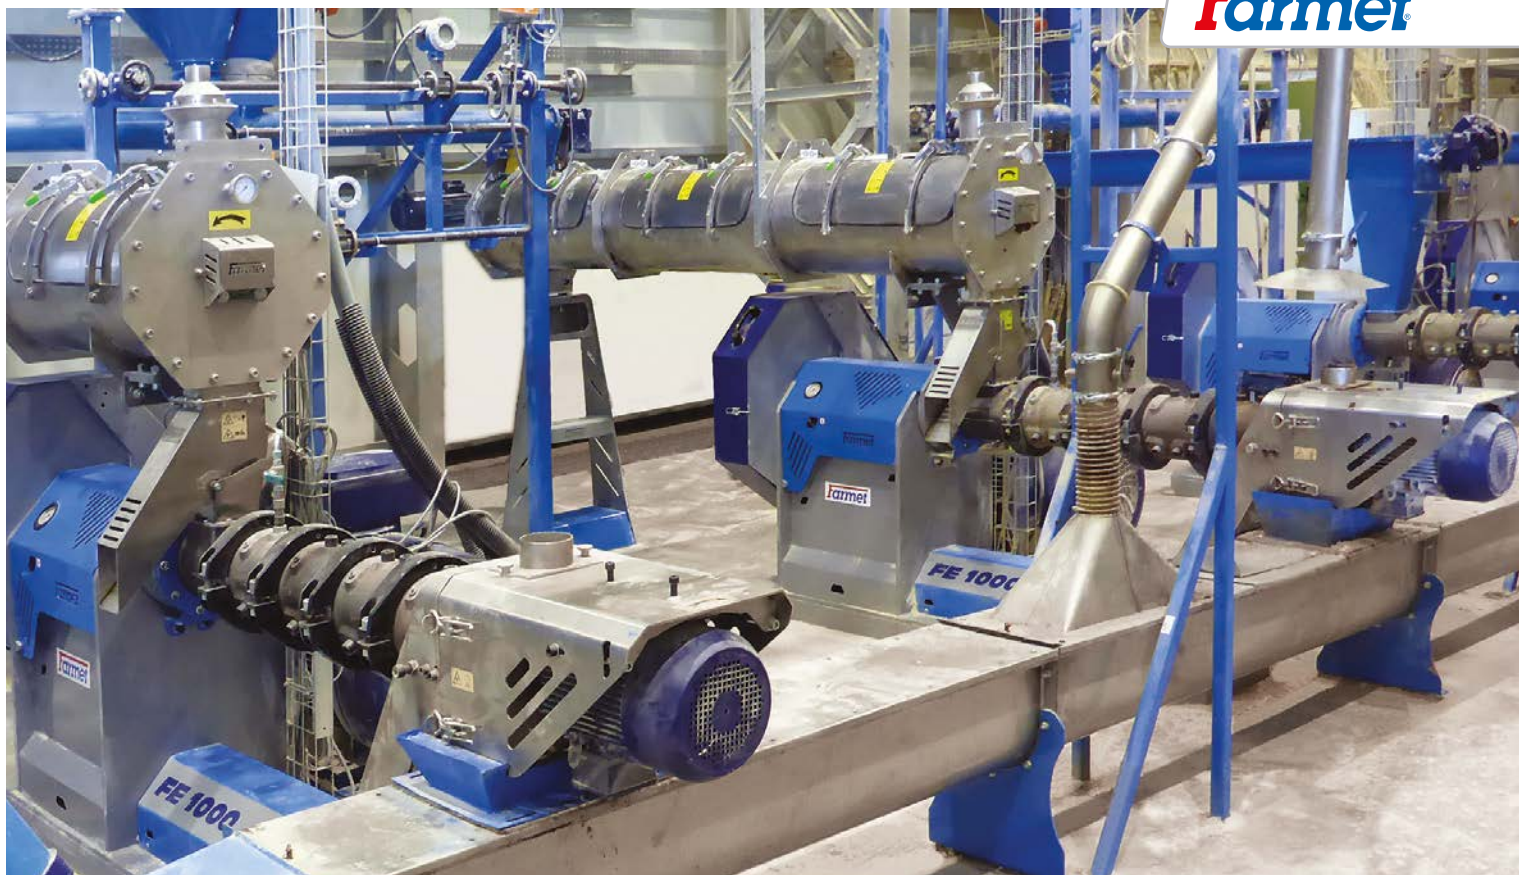

ekstruuderliinid loomasööda tootmiseks
 extruzní linky pro přípravu krmiv
 extrusion lines for the preparation of fodder
 Extrusionslinien für die Vorbereitung von Futtermitteln
 лінії екструзії для виробництва кормів
 linia ekstruzji do przygotowywania pasz
 lignes d'extrusion pour la production des fourrages
 plantas de extrusión para la preparación de piensos
 linii de extrudare pentru prepararea furajelor
 екструзні лінії за приготвяне на фураж
 takarmány előkészítő extrudáló sorok
 ekstrudavimo linijos pašarų ruošimui
 ekstrūzijas līnijas lopbarības sagatavošanai



HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®






www.farmet.ee



AgroFort OÜ
Mäe 2
80039 Pärnu (Estonia)
+372 527 9827
www.agrofort.ee

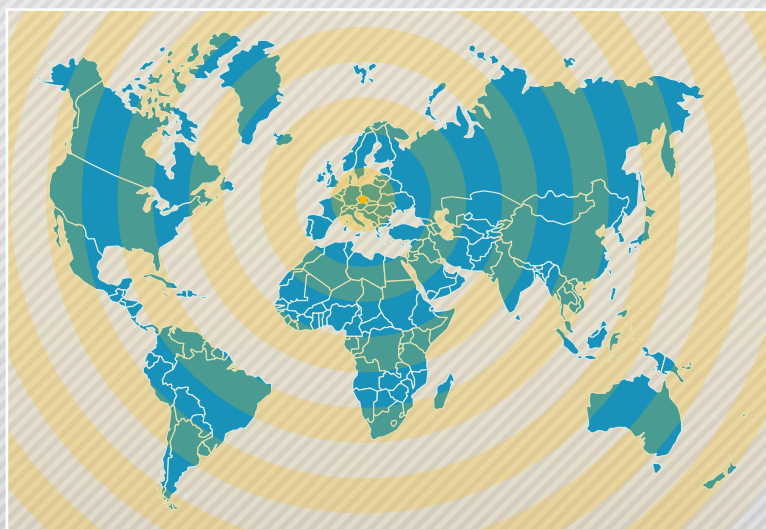

Farmet a. s.
Jiřinková 276
552 03 Česká Skalice
 Czech Republic

PÖLLUMAJANDUSTEHNİKA

Tel.: +420 491 450 122
Fax: +420 491 450 136
E-mail: dzt@farmet.cz

ÖLI- JA SÖÖDATEHNOLOOGIA

Tel.: +420 491 450 116
Fax: +420 491 450 129
E-mail: oft@farmet.cz

