

The effective technology and complex services

Farmet

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ PRODUCT RANGE

FARMET AGRICULTURAL MACHINERY



FALCON COMPACT

2026



FALCON PRO



FALCON TANDEM

ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ ЗАВОД И ДНИ НА ПОЛЕТО



РЕГИСТРИРАЙ СЕ

НОВОСТ

ПЪЛНА ГАМА

HURRICANE



страница 78

НОВОСТ

ПЪЛНА ГАМА

SINGLECUT



страница 132

НОВОСТ

ПЪЛНА ГАМА

DUOCUT



страница 136

eXtra STEEL line

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДНИ НА ПОЛЕТО



EU HOMOLOGATION

FARMET a.s.
S2a
e8*167/2013*00060*00
FAR12580JK0000783
10000 kg
A-0: 3000 kg
A-1: 10000 kg
A-2: ----- kg
A-3: ----- kg

Farmet

Jirinková 276
552 03 Česká Skalice
MADE IN CZECH REPUBLIC

SOFTER SF12,5PS

ROK/ 2019 CELK. HMOTNOST/ 13000 kg
YEAR TOTAL WEIGHT


kg	T-1	T-2	T-3
B-1	---	---	---
B-2	---	---	---
B-3	---	---	---
B-4	---	---	---



CE EAC



www.farmet.cz



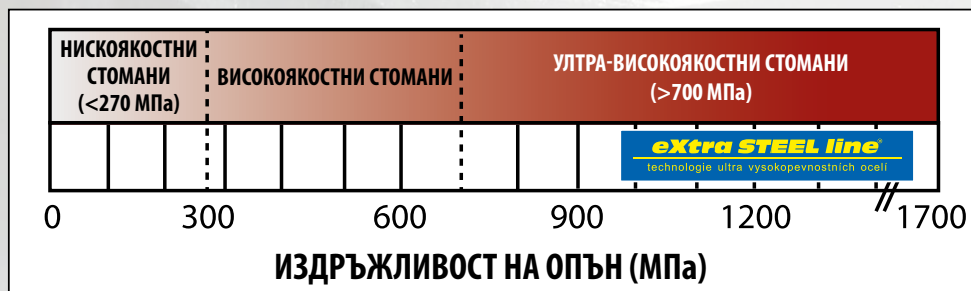

Рама от ултрависокоякоствена стомана

- 3 пъти по-висока здравина и висока гъвкавост на конструкцията
- Значително по-ниско тегло на машината
- Използвана за рамата, работните елементи и на изключително натоварените части
- За удължен експлоатационен живот на машината
- Икономия на гориво

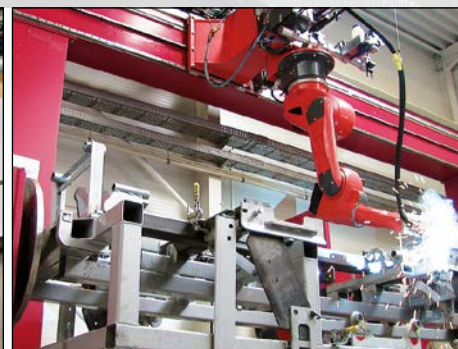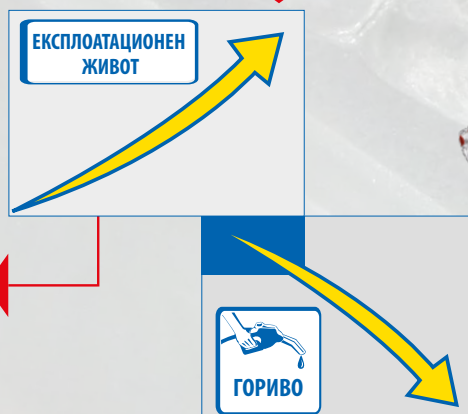

СЪДЪРЖАНИЕ

СЕНТЪА

Изображенията на продуктите в този каталог са илюстративни и може да не отговарят напълно на действителния дизайн. Ние непрекъснато подобряваме и обновяваме нашите продукти, за да предоставим възможно най-добрите решения за настоящите технологични тенденции и да отговорим на изискванията на клиентите. Настоящите обвързващи спецификации/параметри на продуктите ще бъдат съобщени при запитване.



FALCON COMPACT | 20



FALCON PRO | 24



FALCON TANDEM | 32



FALCON SW | 36



FALCON FH | 40



FALCON HW | 44




FREYA | 48



IMPACT | 52

ПОЧВООБРАБОТКА

| 25–50 cm



DIGGER | 56

| 50–60 cm



KRTEK | 62

| 6–35 cm



DUOLENT | 66

| 6–35 cm



TRIOLENT | 70

| 10–35 cm




TERRIX | 74

| макс 11 cm




HURRICANE | 78

| 4–15 cm




FANTOM | 82

| 0–12 cm

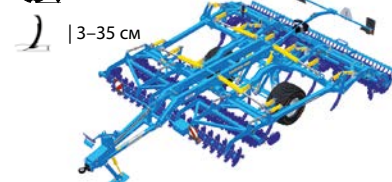

TRITON | 88

| 6–21 cm

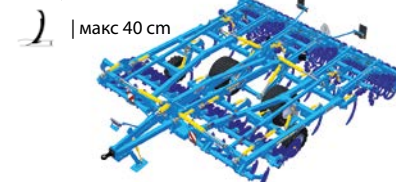

TRITON HEAVY | 92

ПОЧВООБРАБОТКА

 | 3,5–13 cm


SOFTER

| 96

 | 3,5–13 cm

SOFTER PRO

| 100


 | 6–18 cm

DISKOMAT

| 104

 | 0–10 cm

KOMPAKTOMAT

| 110

 | 0–10 cm

VERSO

| 120


DROBICI VÁLCE

| 124


CAMBRIDGE

| 128


SINGLECUT

| 132


DUOCUT

| 136

НАТОРЯВАНЕ

 | макс 35 cm

КОМПЛЕКТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

| 144


STRIP-TILL

| 146


**MULTISTRIP & SYNCULT
SOFTER & SYNCULT**

| 150


OIL & FEED TECH


OIL & FEED TECH

| 152

HURRICANE

стр. 78

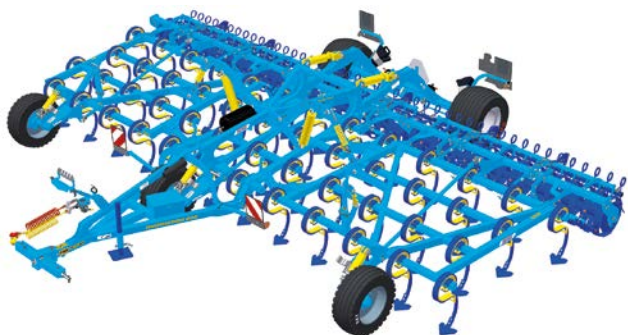

SINGLECUT

стр. 132



DUOCUT

стр. 136



TERRIX QUATRO COMPACT

стр. 76



MICRODRILL PRO стр. 143

Micro Drill 300 PRO
Micro Drill 500 PRO
Micro Drill 800 PRO



РАБОТНИ ИНСТРУМЕНТИ С ПО-ДЪЛЪГ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ




MULTICARBIDE PRO

CARBIDE


CARBIDE

СЕЙТБЕНИ БОТУШИ С ПАРАЛЕЛОГРАМ

стр. 9

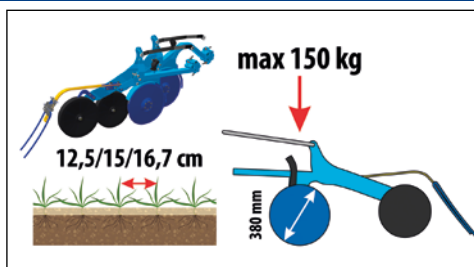

FARMET CONNECT стр. 16

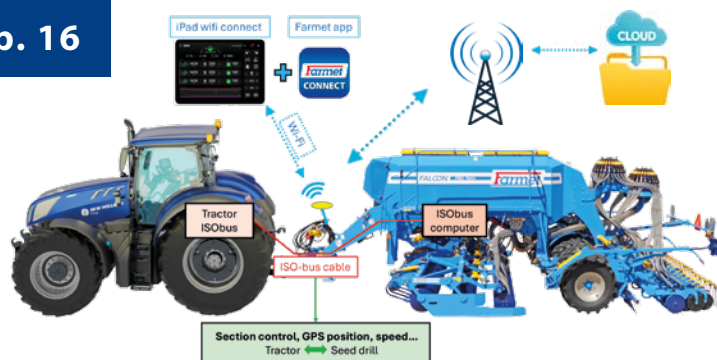

ХИДРАВЛИЧНА ЗАЩИТА НА СЕКЦИИТЕ

TRITON
TERRIX
DUOLENT
TRIOLENT





FALCON

Разрохкване, уплътняване, торене и сеитба
с едно минаване

СЕИТБА

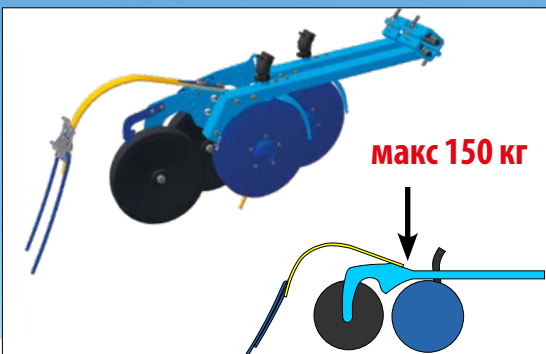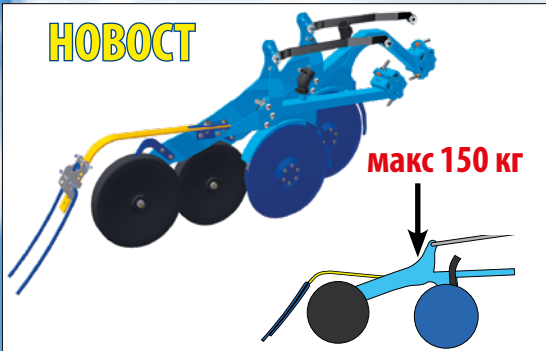

НОВОСТ


Модулната селяка Falcon е подходяща за сеитба при всякакви условия и за всички технологии – след оран, след стърнищно култивиране, на мулч и без подготовка. Позволява сеитба на две култури или варианти, сеитба с допълнително торене и използване на технологията STRIP-TILL за ивична обработка на почвата. Разстоянието между редовете се избира от оператора. Перфектно подготвя сеитбеното легло с оптимално уплътняване на почвата.


10–20 км/ч

3–9 м

3–13 ха/ч
FALCON COMPACT

FALCON PRO

FALCON SW

FALCON TANDEM

eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

FALCON COMPACT

МОДУЛНИ, ЛЕКИ И КОМПАКТНИ СЕЯЛКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ



FALCON SW

МОДУЛНИ СЕЯЛКИ БЕЗ ПЪЛНОРАЗМЕРЕН ПРИТЪПКВАЩ ВАЛЯК



FALCON PRO

МОДУЛНИ СЕЯЛКИ С ГОЛЕМИ БУНКЕРИ ЗА ГОЛЕМИ ПЛОЩИ











FALCON TANDEM

АНКЕРНИ СЕЯЛКИ






VARIANTA FERT S

Внасяне на тор директно върху семената



				
Falcon COMPACT 				
Falcon PRO 				
Falcon SW 				

Пълно повърхностно засяване и торене заедно със семената



Редово засяване и торене заедно със семената

 Falcon Tandem				
---	---	---	--	---


VARIANTA **FERT** + Внасяне на тор с апликатори

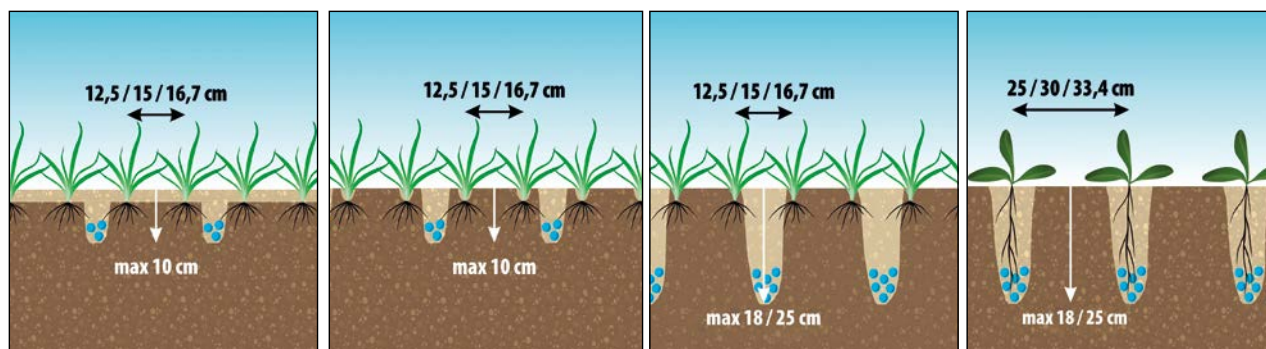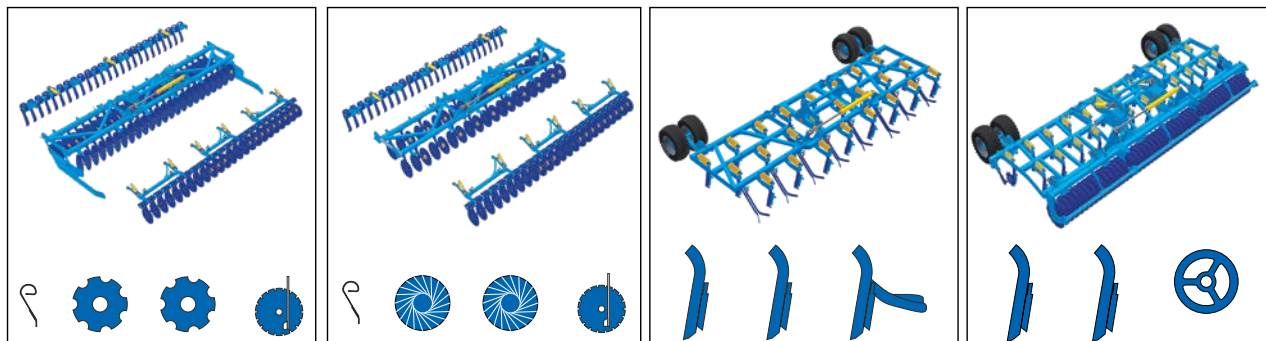



Лентово засяване с полагане на тор под семето

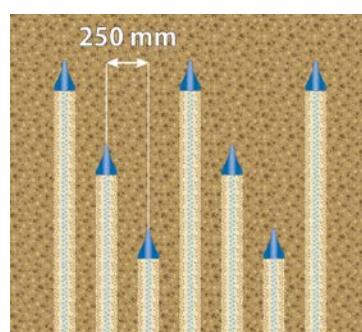

ПРИМЕРИ ЗА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ КОНФИГУРАЦИИ


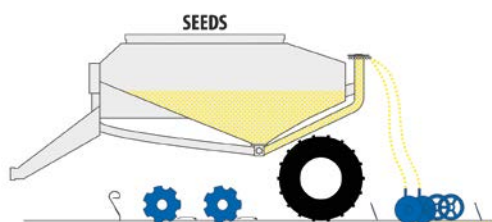


A02
VARIANT

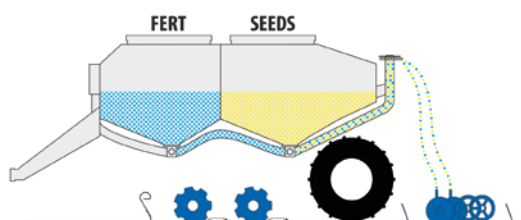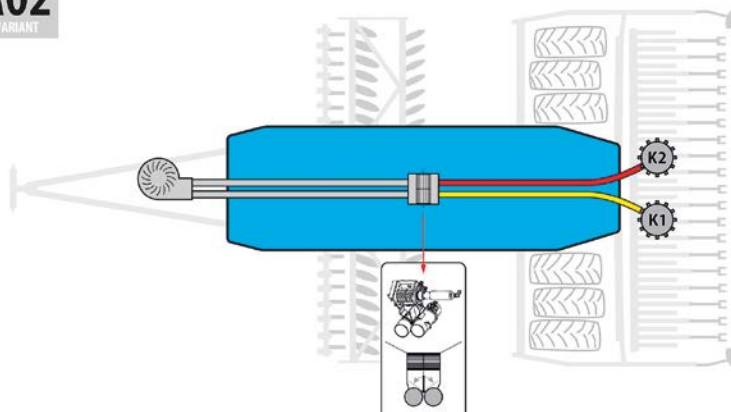



FERT S

B02
VARIANT

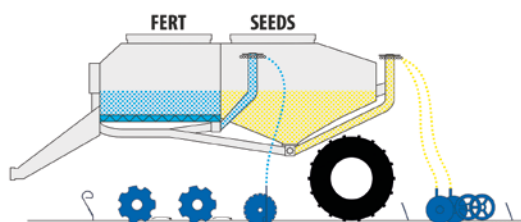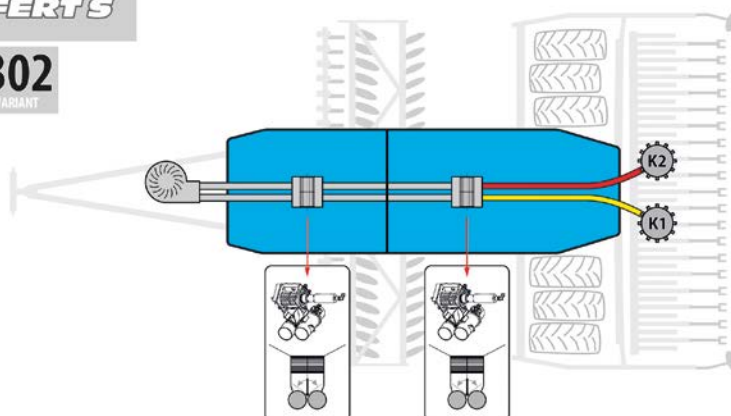


FERT +


C02
VARIANT

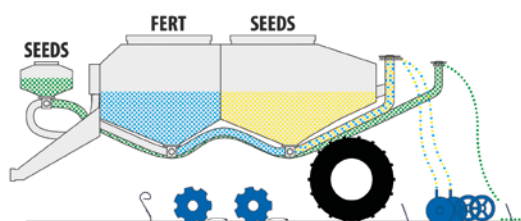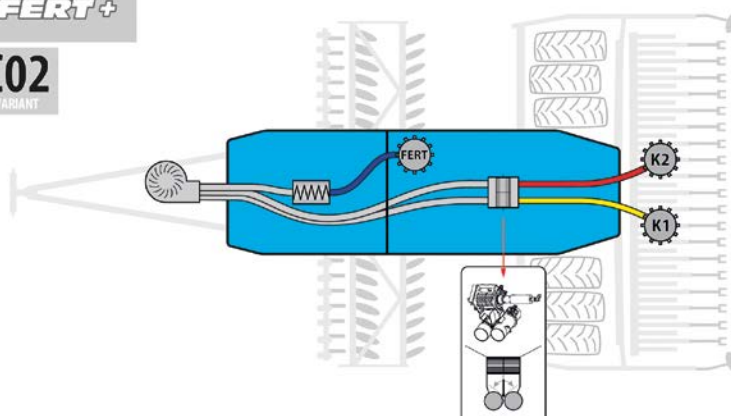

FERT S

B06
VARIANT

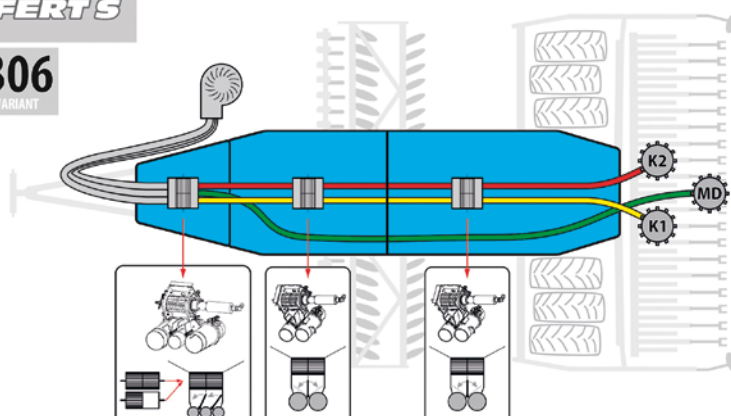


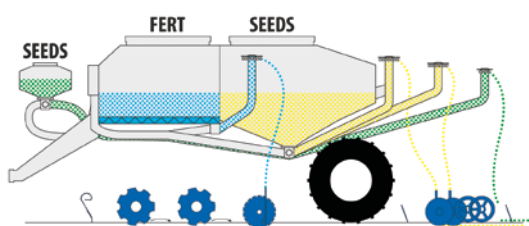

FERT+

C04


VARIANT

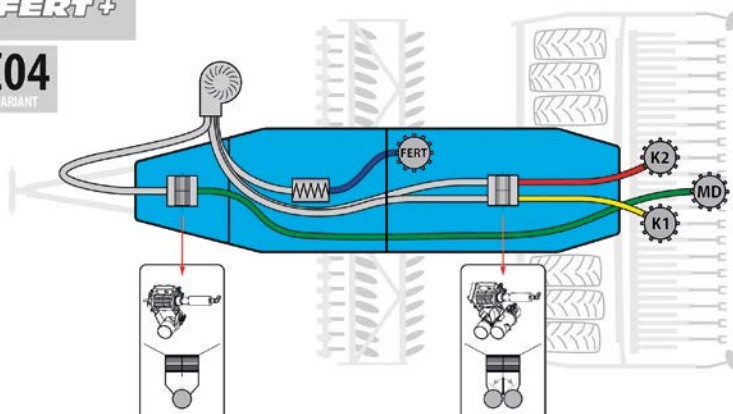

FERT S+

D04


VARIANT

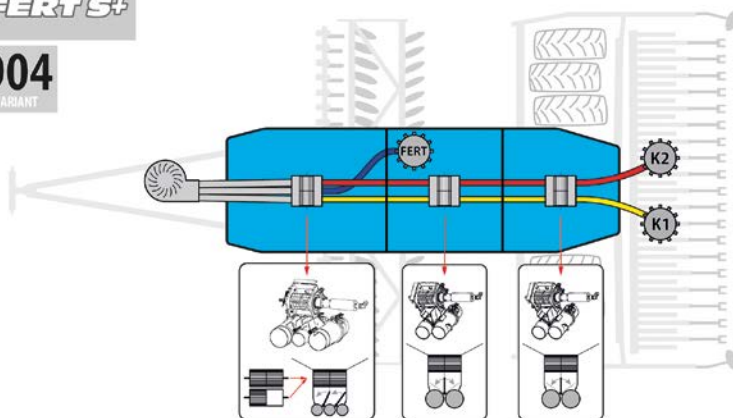

FERT S+

D10





VARIANT

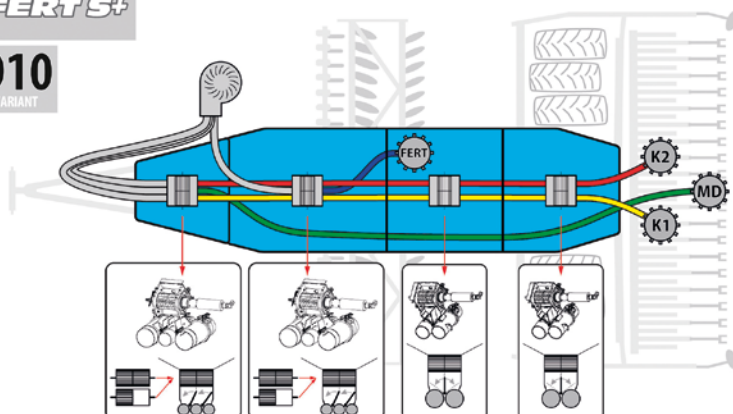

FERT+


C11

VARIANT

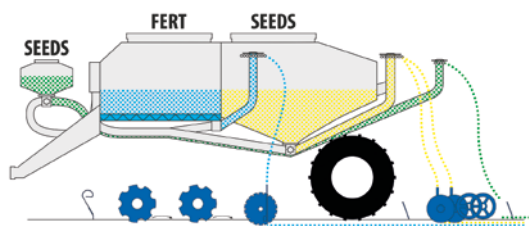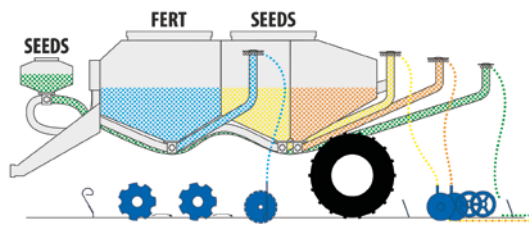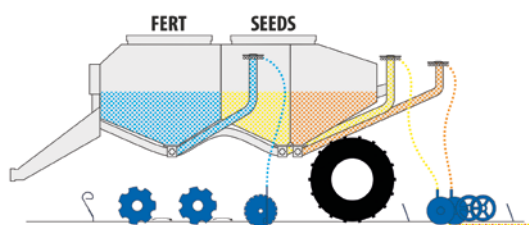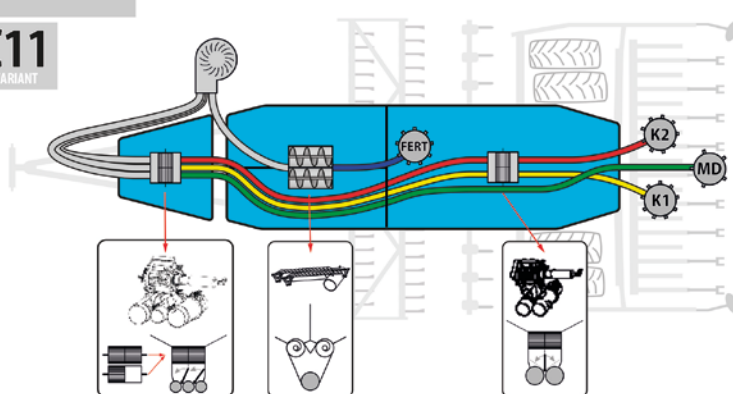

FALCON CONNECT

ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ФУНКЦИИ НА СЕЯЛКАТА

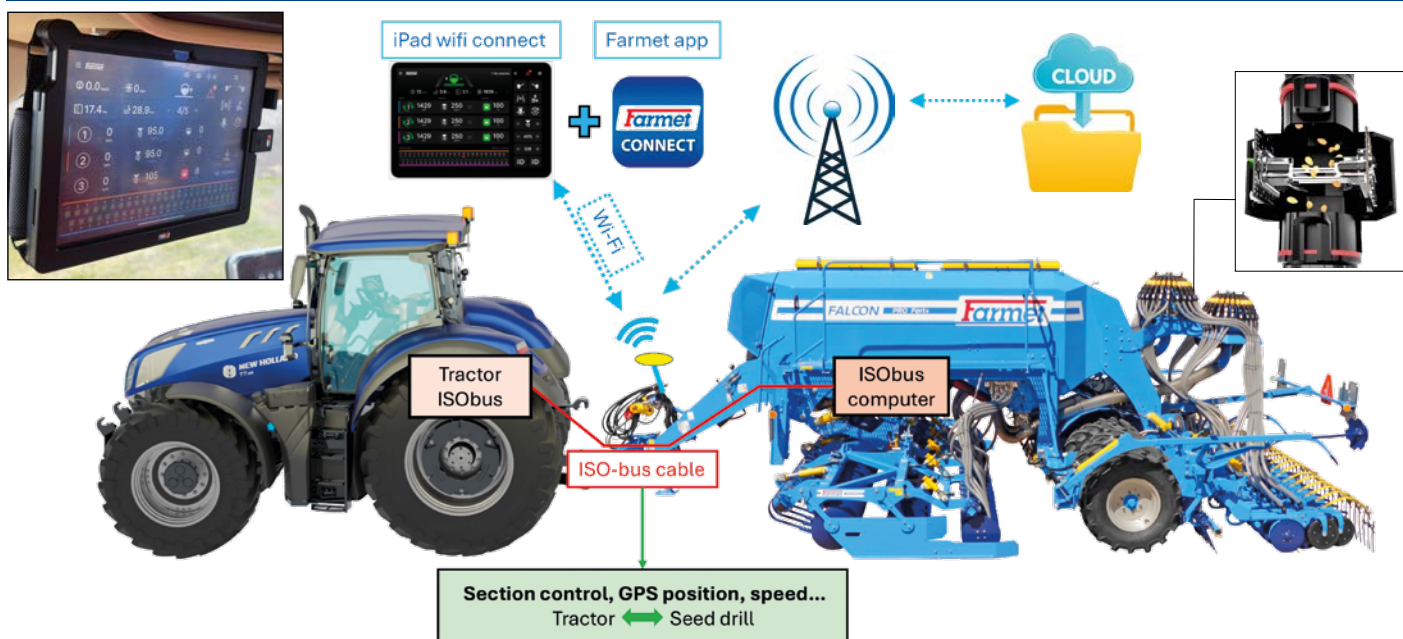

IPAD & FARMET CONNECT

- ясен и интуитивен контролен панел
- автоматични процеси на калибриране
- контрол на всички функции на машината с усъвършенствани звукови сигнали

Сензор за преминаване на семената във всеки маркуч, включително функция за броене на отделните зърна



Електронно управлявано дозиране на семената чрез електромотори с автоматична регулация



Електронно управлявано дозиране на тора



Сензор за преминаване на семената, който брои отделните зърна




ПРОМЕНЛИВО ДОЗИРАНЕ НА ТОР И СЕМЕНА





ДОЗИРОВКА

- ниска
- средна
- висока

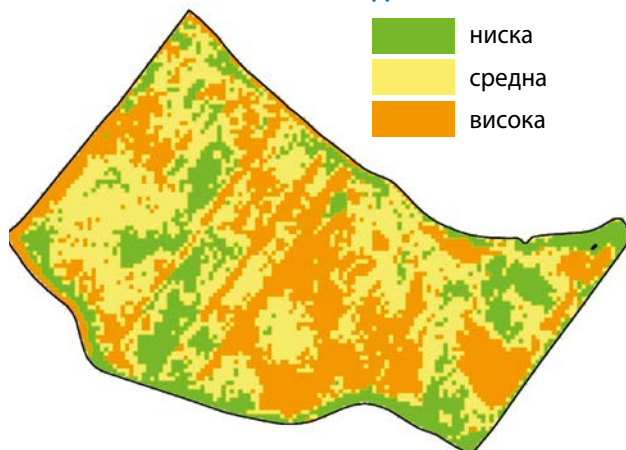

УПРАВЛЕНИЕ НА СЕКЦИИТЕ

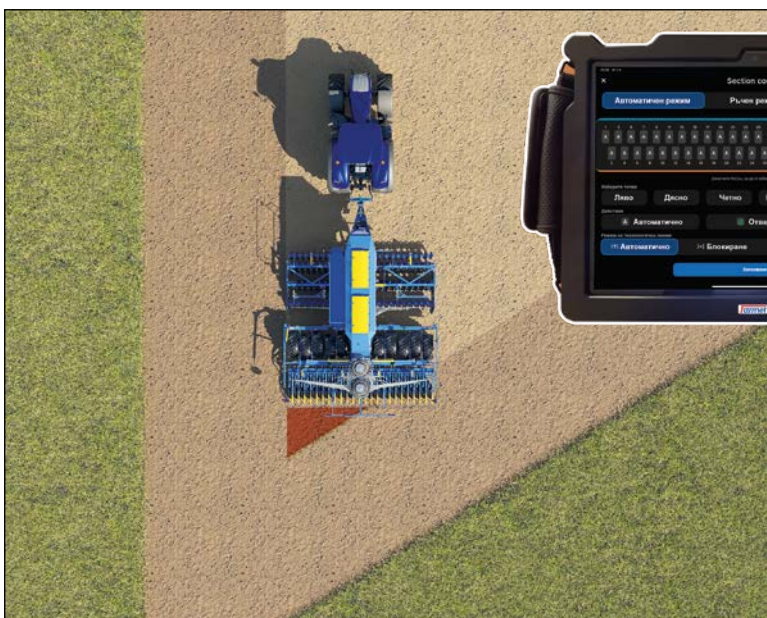


АВТОМАТИЧНО ОФОРМЯНЕ НА КОЛОВОЗИ






СЕИТБА НА НЯКОЛКО КУЛТУРИ НАВЕДНЪЖ



MICRO DRILL PRO

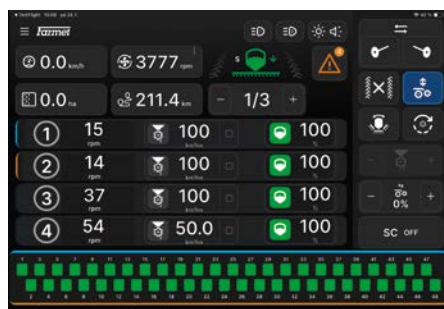

**Възможност
за засяване
на до 4 култури**

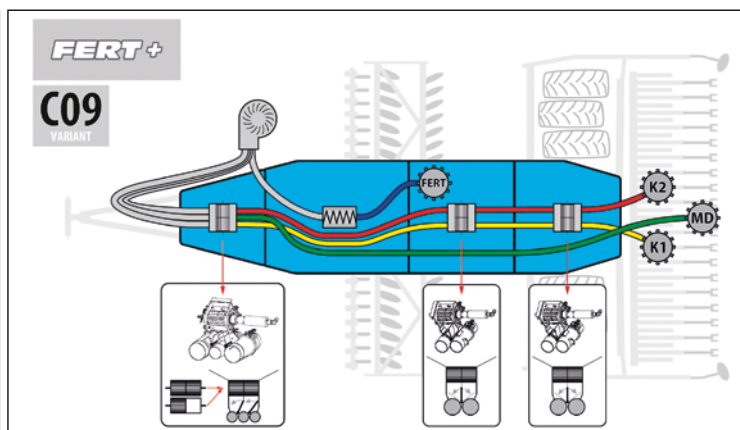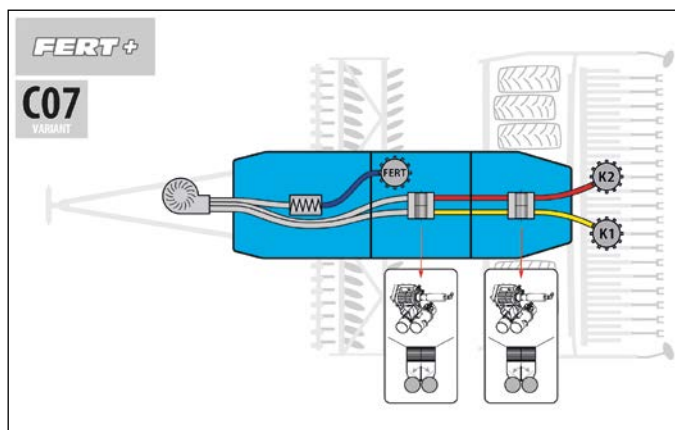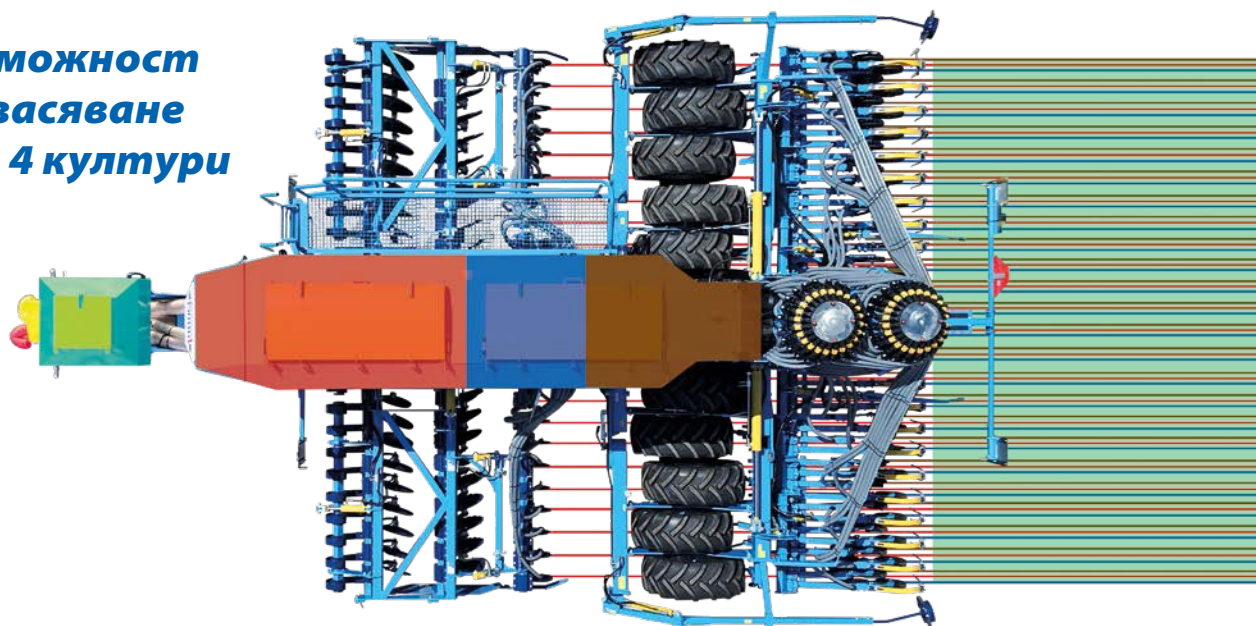


Засяване на две култури с торене



Засяване на три култури с торене


ЕДНОКАМЕРНИ БУНКЕРИ

3 000 l—6 000 l

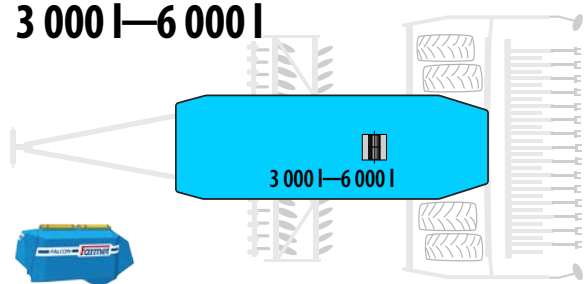


ДВУКАМЕРНИ БУНКЕРИ

5 000 l—8000 l

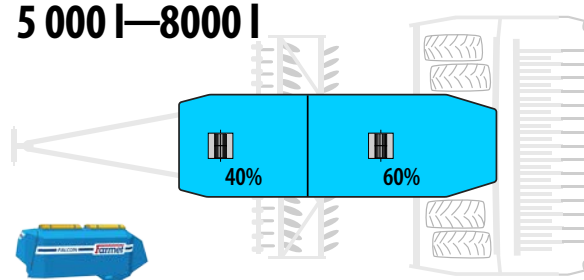


ТРИКАМЕРНИ БУНКЕРИ

300 + 4000—5000 l

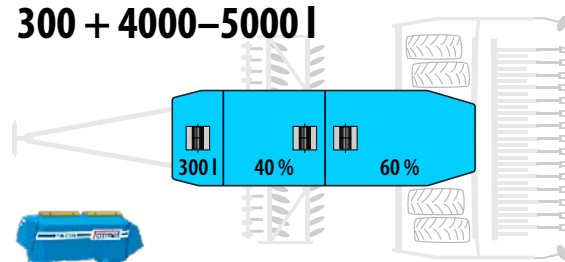


6 000 l—8 000 l

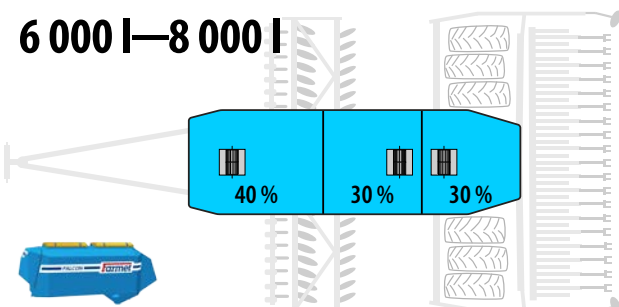

ЧЕТИРИКАМЕРНИ БУНКЕРИ



300 + 6000—8000 l

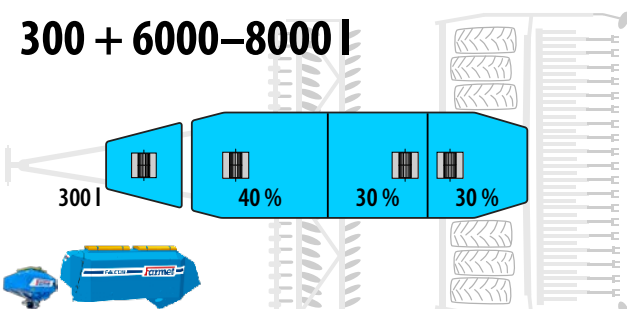

FALCON COMPACT

Модулни, леки и компактни сеялки за професионалисти



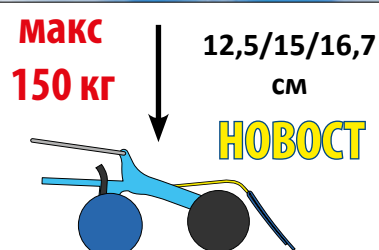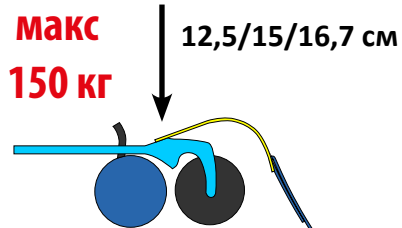

Falcon Compact е по-лека и компактна версия на сеялките Falcon с електронна система за управление и следене на процесите. Сеялката Falcon Compact е предназначена за сеитба на култури след оран, след дълбоко разрохкване или в плитко обработена почва с междуредово разстояние 12,5 / 15 / 16,7 см.



10–20 км/ч



3–7,2 м



3–11,3 ха/ч



Falcon 3 COMPACT



Falcon 4 COMPACT



Falcon 4 FIX COMPACT



Falcon 6 COMPACT




Falcon 7,2 COMPACT

eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

FALCON COMPACT

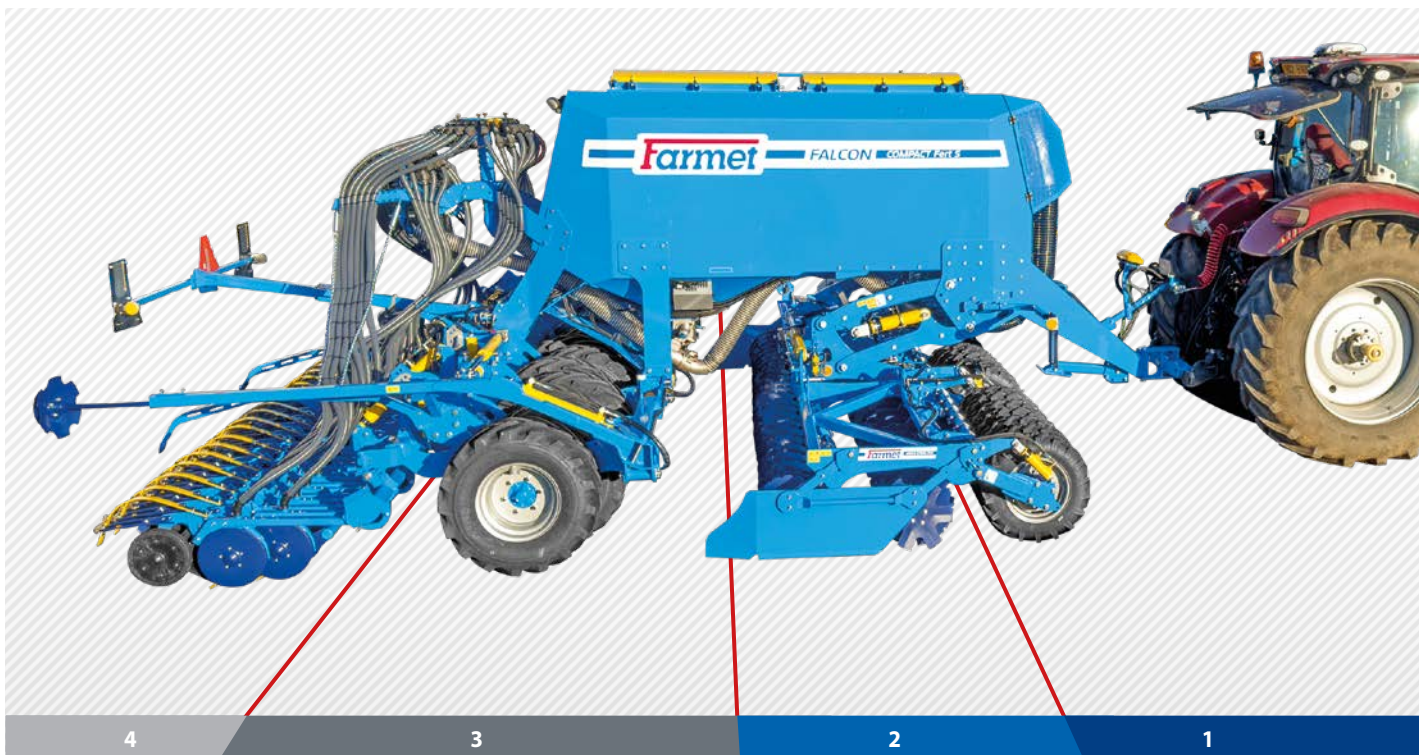

1. Преден гумен валик.
2. Дискова секция за предварителна обработка.
3. Гумен валик 7,5х16 или 420/55R 17.
4. Посевни двудискови палешници с фиксирано разстояние 125 / 150 / 167 мм.

Параметри	Единици	Falcon 3 COMPACT	Falcon 4 COMPACT	Falcon 4 FIX COMPACT	Falcon 6 COMPACT	Falcon 7,2 COMPACT
Работна ширина	мм	3000	4000	4000	6000	7200
Транспортна ширина	мм	3000	3000	4000	3000	3000
Транспортна височина	мм	2800	2800	2800	2800	2800
Обем на резервоара без допълнително торене	л	2800 / 4000	2800 / 4000	2800 / 4000	4000 / 5000	4000 / 5000
Производителност	ха/ч	3,0–4,5	4,0–6,0	4,0–6,0	6,0–9,0	7,2–11,3
Необходима мощност	кВт / HP	88 / 120	103 / 140	103 / 140	147 / 200	183 / 250
Тегло на машината	кг	3500	4800	4400	6800	8600

Повече информация на www.farmet.bg



ELECTRONIC SYSTEM

iPad wifi connect



ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")



TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")



ME TOUCH 800
ISO-BUS (8")




ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")






ШИРОКИ ГУМИ ЗА МЕЖДУРЕДИЕ 125 / 167 MM

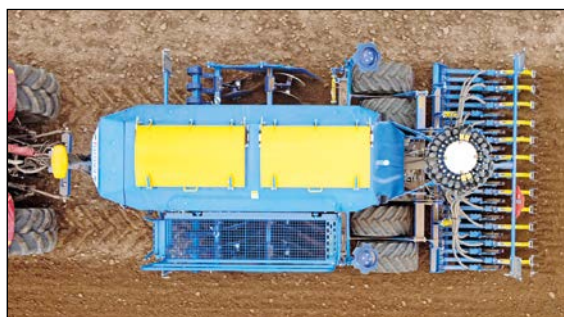

125 mm


167 mm

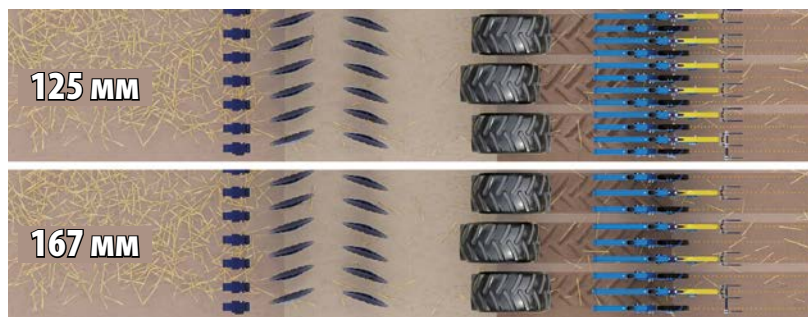

ТЕСНИ ГУМИ ЗА МЕЖДУРЕДИЕ 150 MM



150 mm



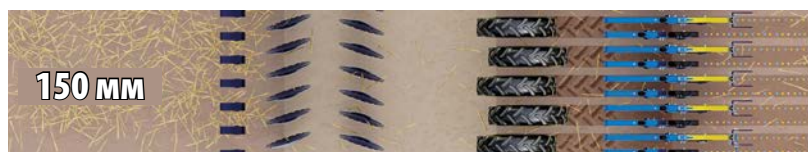


FALCON PRO



Модулни сеялки с големи бункери за големи площи



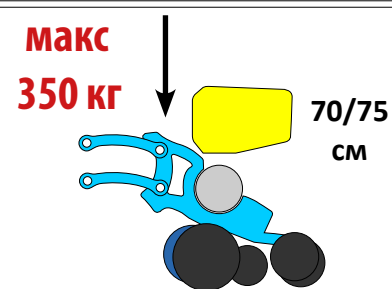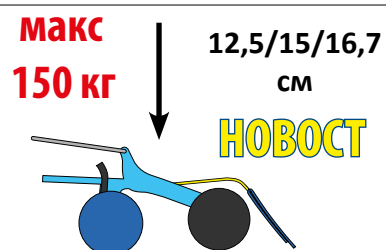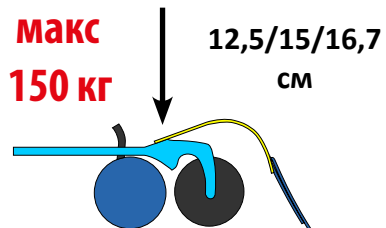

Модулната селяка Falcon е подходяща за сеитба при всякакви условия и за всички технологии – след оран, след стърнищно култивиране, на мулч и без подготовка. Позволява сеитба на две култури или варианти, сеитба с допълнително торене и използване на технологията STRIP-TILL за ивична обработка на почвата. Разстоянието между редовете се избира от оператора. Перфектно подготвя сеитбеното легло с оптимално уплътняване на почвата.



10–20 км/ч



3–8 м



3–12 ха/ч



Falcon 3 PRO



Falcon 4 PRO



Falcon 4 FIX PRO



Falcon 6 PRO




Falcon 8 PRO

extra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

FALCON PRO

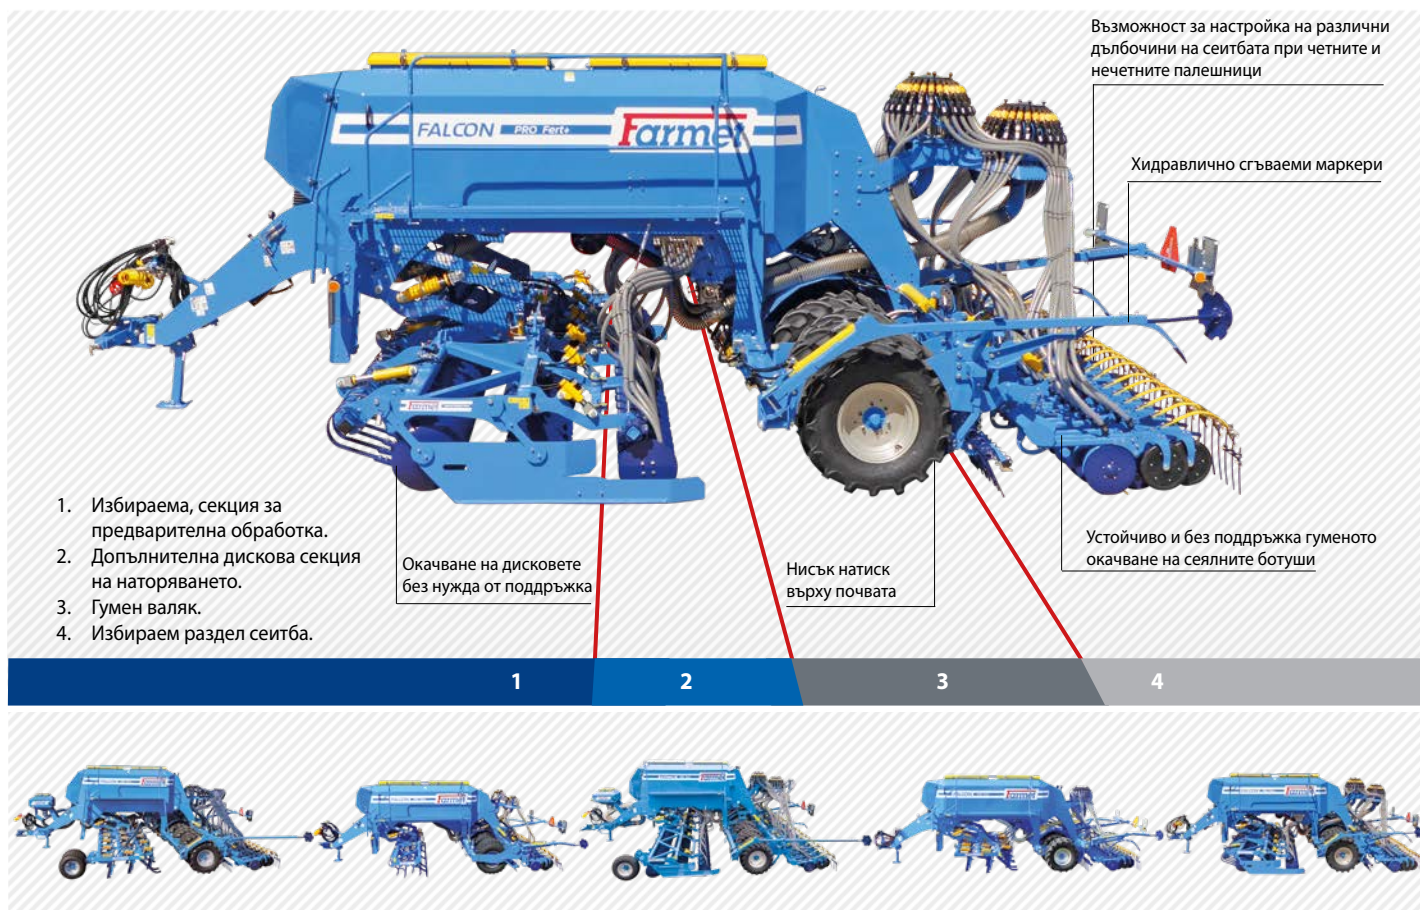

Параметри	Единици	Falcon 3 PRO	Falcon 4 PRO	Falcon 4 FIX PRO	Falcon 6 PRO	Falcon 8 PRO
Работна ширина	мм	3000	4000	4000	6000	8000
Транспортна ширина	мм	3000	3000	4000	3000	3000
Транспортна височина	мм	3100	3350	3100	3350	4000
Обем на резервоара без допълнително торене	л	4000	4000	4000	4000	4000 / 6000
Обем на резервоара с допълнително торене	л	6000	6000	6000	6000	6000 / 8000
Производителност	ха/ч	3,0–4,5	4,0–6,0	4,0–6,0	6,0–9,0	8,0–12,0
Необходима мощност	кВт / HP	92 / 125	117 / 160	117 / 160	161 / 220	205 / 280
Тегло на машината	кг	4830–5840	5340–7580	5180–7350	6800–8920	8440–10240



Повече информация на www.farmet.bg

ELECTRONIC SYSTEM

iPad wifi connect
 ME SMART 570 ISO-BUS (5,7")
 TOPCON XD+ ISO-BUS (12,1")
 ME TOUCH 800 ISO-BUS (8")
 ME BASIC TERMINAL ISO-BUS (5,7")





FALCON PRO С ВИНТОВ ТРАНСПОРТЪОР

ИЗБИРАЕМО ОБОРУДВАНЕ



Лесно пълнене на бункера със семена и тор от земята



ТЕХНОЛОГИЯ НА СЕЕНЕ В ТЕСНИ РЕДОВЕ



FALCON PRO STRIP TILL

ТЕХНОЛОГИЯ НА СЕИТБАТА STRIP TILL


най-доброто решение за раница




STRIP TILL & СЕИТБА & ТОРЕНЕ

Технология на сеитбата STRIP TILL

- Дълбочинно разрохване , допълнително торене (по желание) и сеитба в един ред.
- Лентова (частична) дълбочинна обработка на почвата.
- Сеитба на есенна раница и специални култури.

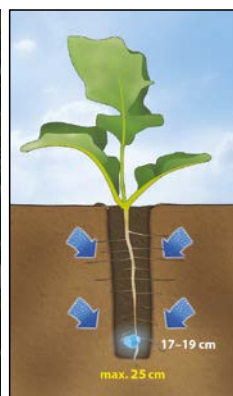

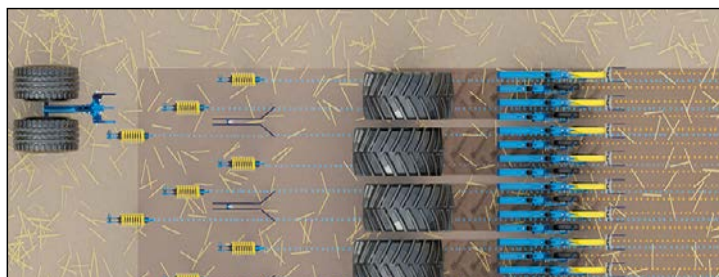


FALCON PRO Fert+ QH

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СЕИТБАТА НА ШИРОКО ОКОПНИ КУЛТУРИ И ТОРЕНЕ




Технология за сеитбата на широко окопни култури

- Сеитба в точно определено разстояние (напр. царевица, слънчоглед).
- Разстояние 70/75 см.
- Възможност за допълнително наторяване с дискови апликатори.

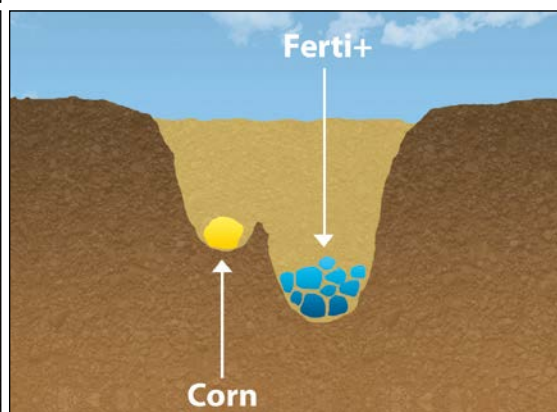


FALCON PRO QH (QUICK HITCH)

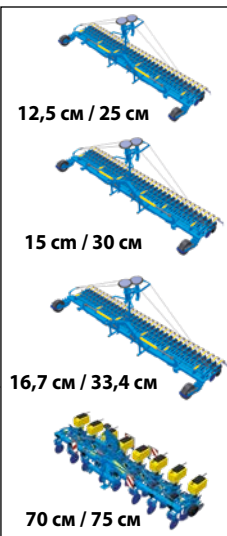

Агрегатиране на сеещите секции чрез триточково окачване.

- Машината е стандартно оборудвана с триточков навес
- Универсална употреба за сеитба на всички култури.
- Прилагане на различни технологии за установяване на растенията чрез сменяеми секции (сеитба в тесни редове, сеитба в ивици STRIP).

БЪРЗА СМЯНА НА ЗАДНАТА СЕКЦИЯ

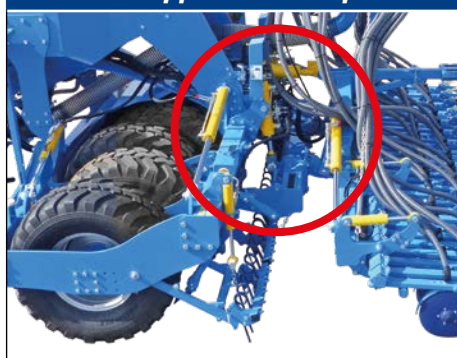

FALCON TANDDEM

Анкерни сеялки



Сеялката Falcon Pro Tandem е модулна версия на сеялката Falcon Pro, осигуряваща сеитба на ивици с помощта на специални лемежи с тандемно конфигурирани изходи за сеитба и паралелно внасяне на тор в зоната на корените. Този метод на засяване е подходящ за засяване в мулча, както и в стандартна култивирана почва. Предните и задните гумени валежи осигуряват високо прецизно водене в дълбочина с точно регулиране на работната дълбочина на изсяващите дискове. Изключително здравата и яка конструкция прави машината много подходяща за каменисти почви.



10–15 км/ч



6–8 м



6–12 ха/ч



Falcon 8 PRO Tandem




Falcon 8 PRO Tandem

eXtra STEEL line®

високо-технологична стомана

FALCON PRO TANDEM

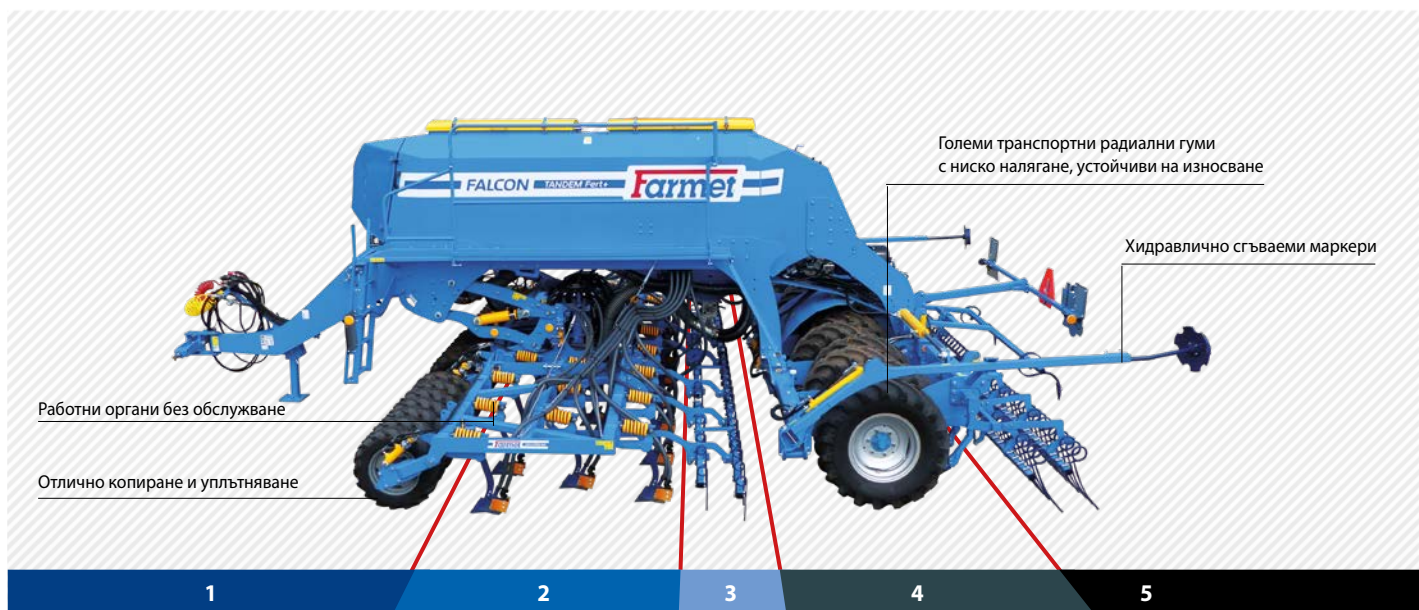

1. Преден гумен валик.
2. Сеитба с допълнително наторяване към семената.
3. Брана за изравняване на повърхността.
4. Заден гумен валик.
5. Брана за изравняване на повърхността.

Параметри	Единици	Falcon 6 PRO Tandem	Falcon 8 PRO Tandem
Работна ширина	мм	6000	8000
Транспортна ширина	мм	3000	3000
Транспортна височина	мм	3300	4000
Общата дължина на машината	мм	9000	9000
Работна дълбочина	мм	0–100	0–100
Броят на сеяните палевшици	бр	24	32
Производителност	ха/ч	6,0–9,0	8,0–12,0
Необходима мощност	кВт / HP	147 / 200	205 / 280
Тегло на машината	кг	6500–7500	9100–10780

Повече информация на www.farmet.bg

iPad wifi connect

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")

TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")

ELECTRONIC SYSTEM


ME TOUCH 800
ISO-BUS (8")

ME BASIC TERMINAL
ISO-BUS (5,7")








FALCON PRO TANDEM MODULAR SYSTEM

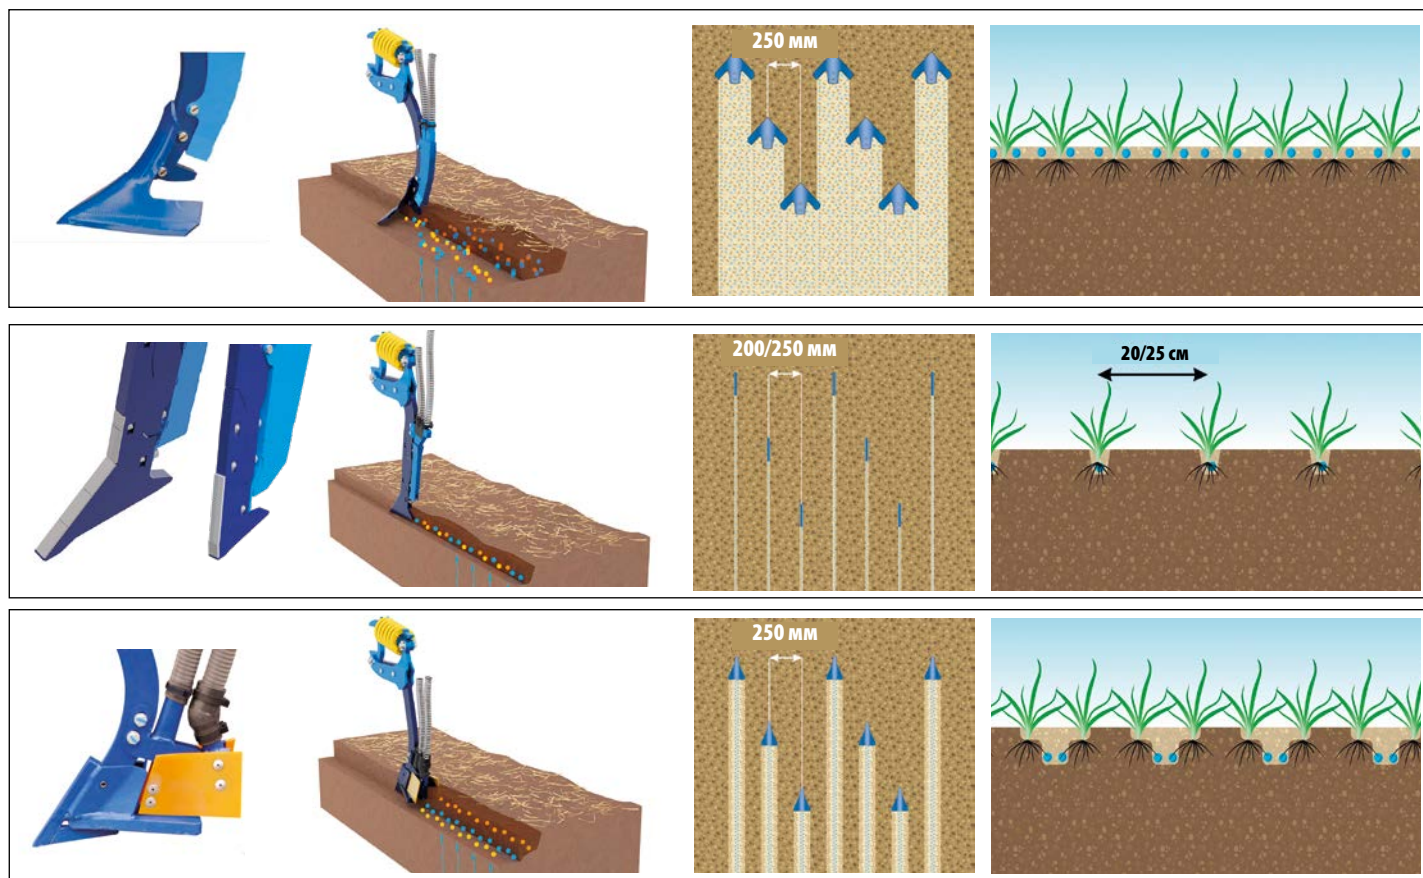

FALCON SW

Модулни сеялки без пълноразмерен притъпкващ валяк



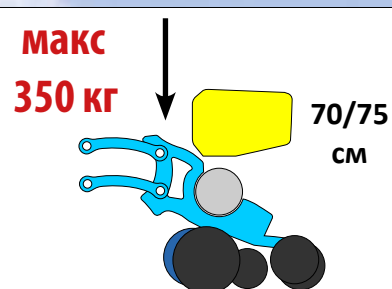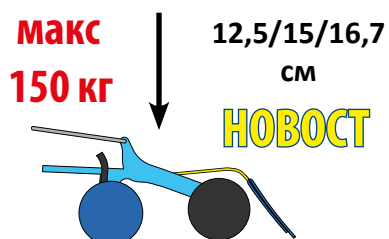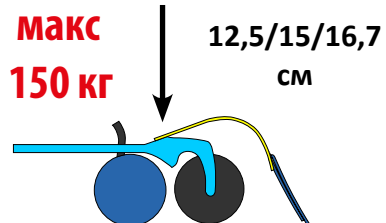

Модулната сеялка Falcon SW е проектирана за сеитба на всички разпространени култури с различни технологии на засаждане и възможност за избор на различни сеитбени секции.



10–20 км/ч



6–9 mm



6–12 ха/ч



Falcon SW




Falcon SW



Falcon SW

eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

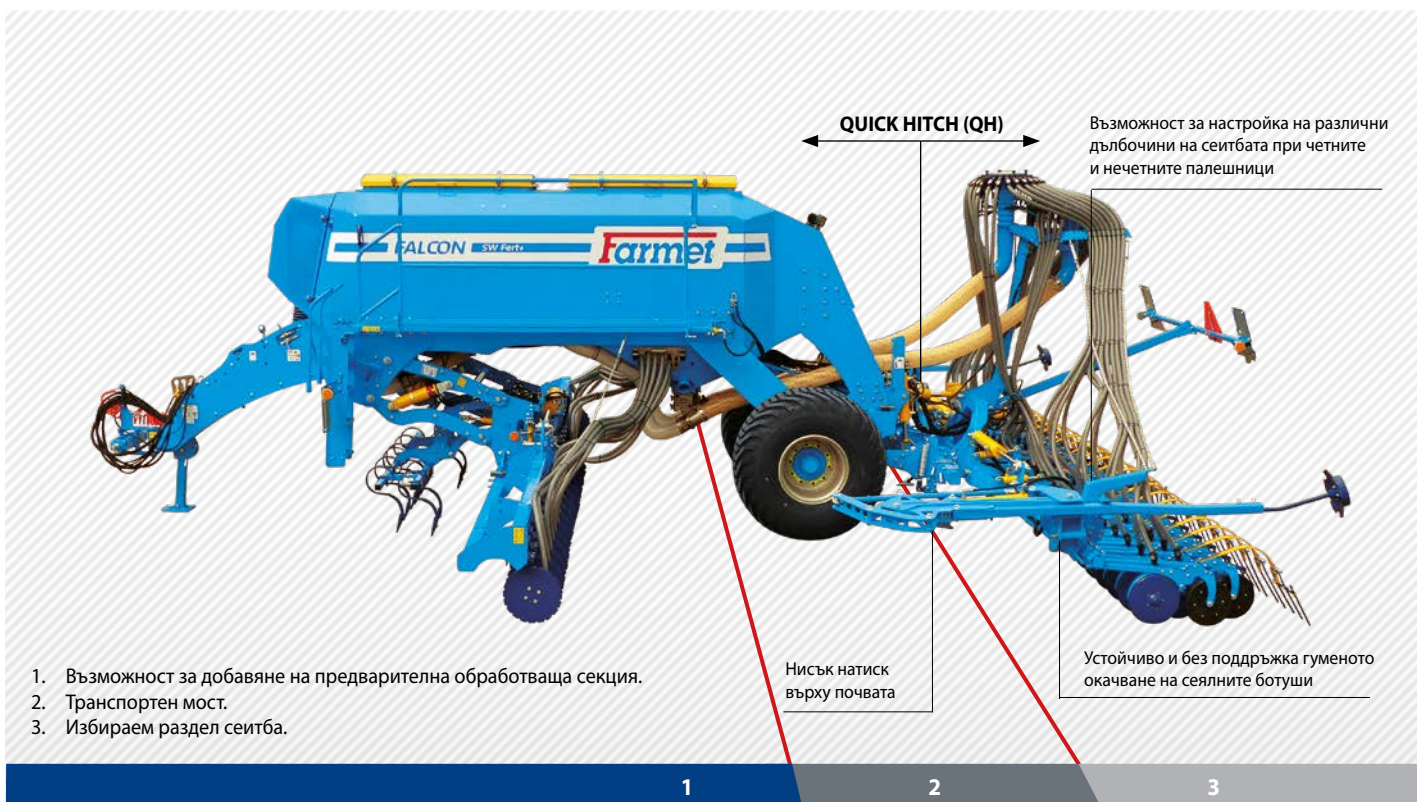

Параметри	Единици	Falcon SW
Работна ширина	мм	3000
Обем на резервоара без допълнително торене	л	4000 / 6000
Обем на резервоара с допълнително торене	л	6000 / 8000
Работна ширина на сеитбените секции	mm	6000/8000/9000

Повече информация на www.farmet.bg

ELECTRONIC SYSTEM

iPad wifi connect



ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")



TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")




ME TOUCH 800
ISO-BUS (8")



ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")



ТЕХНОЛОГИЯ НА СЕИТБАТА STRIP TILL

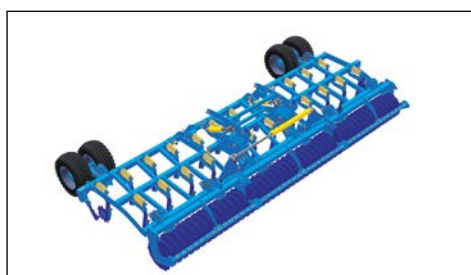

МОДУЛНАТА СИСТЕМА FALCON SW



Широка изсяваща гредка за сеене в тесни редове.



Навесна сеялка за сеитба на широкоредови култури.



Широка сеитбена секция за засяване на тесноредови култури.

FALCON FH



Изключително компактен преден резервоар
с уникален дизайн



Преден бункер за тор за гранулирани торове или семена. Той използва свободния капацитет на предния навес на трактора и намалява товара на задния мост. Оборудван е с ролков дозатор и пневматична транспортна система за тор (семена). В съчетание с машини Strip-till или Digger Fert осигурява ефикасно снабдяване с тор и прецизно дозиране по време на работа. Бункерът може да се използва и с някои сеялки Monsun. **Обемът на бункера е 1600 литра (1 дозатор) или 2100 литра (2 дозатора).**



Falcon 1600 FH



Falcon 2100 FH

eXtra STEEL line®


ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

FALCON FH

FALCON FH & IMPACT NS



FALCON FH & STRIPTILL NS

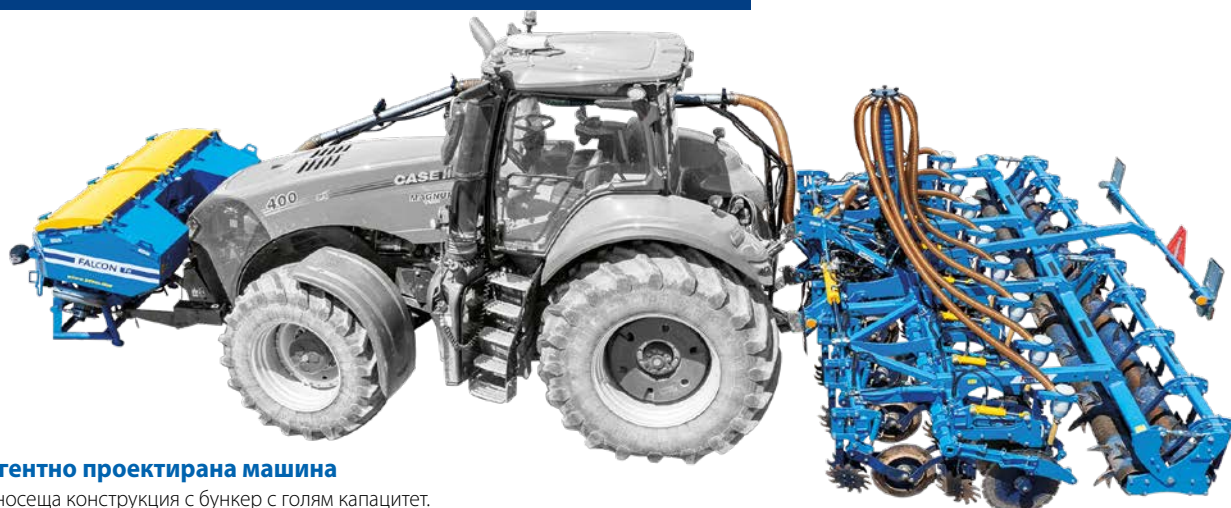

Интелигентно проектирана машина

- Лека носеща конструкция с бункер с голям капацитет.
- Прецизно дозиране на тор (семена) от 1 до 350 кг.



Параметри	Единици	Falcon FH 1600	Falcon FH 2100
Обем на контейнера	л	1600	2100
Брой дозатори	бр.	1	2
Диапазон на дозиране	кг/ха	1–350	1–350
Електронна система		ISOBUS	ISOBUS

Повече информация на www.farmet.bg



Транспортна позиция.



Работна позиция.

Странични камери за безопасен транспорт





FALCON HW



Подсилено ремарке и бункер с голям обем



Двукамерен бункер с голям обем от 5 м³ до 8,5 м³ предназначен основно за агрегатиране с почво-обработващи машини с торовнасяне. Бункерът за съхранение може също да се агрегира със сеитбена секция за сеитба с голям капацитет. Големите транспортни колела и здравата конструкция позволяват постигане на висока транспортна и работна скорост.



Falcon 5000 HW




Falcon 8500 HW


eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

- Бункерът е оборудван с два броя висококачествени дозираци устройства от неръждаема стомана с хидравлично задвижване, за прилагане на до 2 вида тор или семена.
- Двухамерният 5000л бункер минимизира загубата на време за пълнене.
- Възможност за агрегатиране с навесни и полунавесни машини.
- ISO-BUS съвместима система за управление.
- Големи транспортни колела (650/65-30.5) и масивна конструкция за бързо придвижване.

Опции за агрегатиране

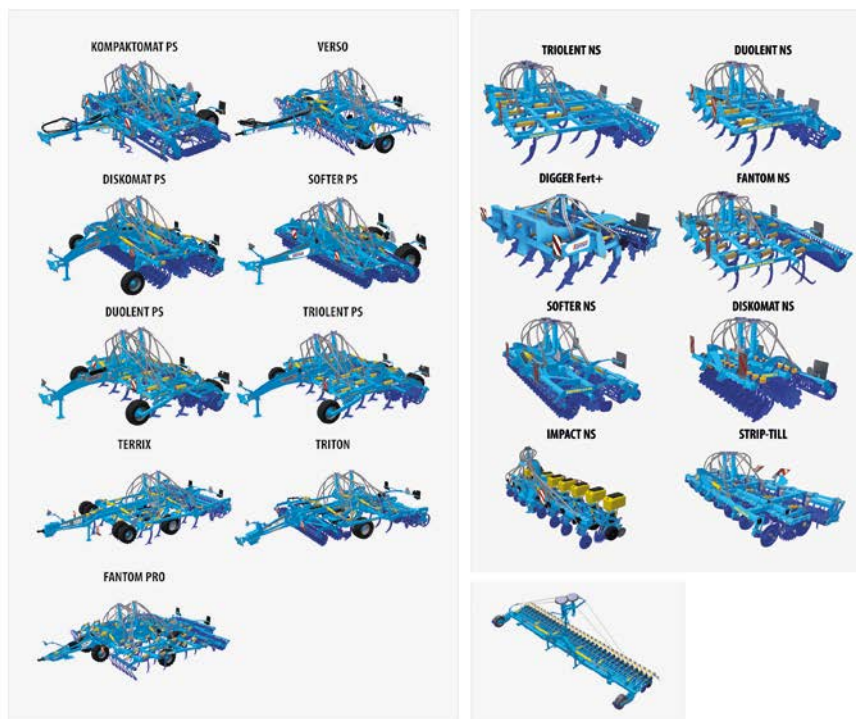




FREYA



Мощна сеялка с голяма работна ширина, високо налягане на ралниците и висока производителност



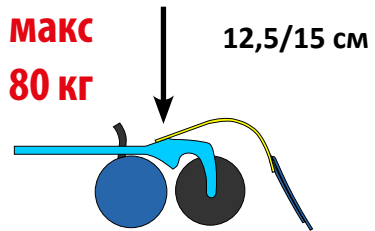

Freya е много компактна сеялка с ниско тегло и ниско съпротивление на опън. Оборудвана е със система за управление и контрол.



10–20 км/ч



6–12 м



6–15 ха/ч



FREYA 6



FREYA 8



FREYA 10



FREYA 12

eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА



1. Транспортен мост.
2. Двудискова изсяваща секция.

Висока производителност и качество на работа

- Отлично решение за тежки почви.
- Относително ниско съпротивление на опън.
- Висока проходимост на почвата и растителни остатъци.
- Ефективно нарязване и равномерно смесване на растителните остатъци в дълбочина на целия обработен почвен слой.
- Дълбоко разрохкване на зоната с минимално образуване на буци.

Мощна конструкция

- На ключовите възли са използвани закалените материали за удължена експлоатация.
- Устойчиво пружинно окачване на разрохкващите дискове без необходимост от поддръжка.
- Устойчиво пружинно окачване на разрохкващите чизели без необходимост от поддръжка с висока сила на освобождаване.
- Лемежите с доказала качествата си конструкция са произведени от устойчива на абразия стомана с екстремно висока якост и са с монтирани карбидни пластини.

ELECTRONIC SYSTEM



Параметри	Единици	Freya 6	Freya 8	Freya 10	Freya 12
Работна ширина	мм	6000	8000	10000	12000
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000
Транспортна височина	мм	3200	3200	3200	3200
Обща дължина на машината	мм	9000	9000	9000	9000
Обем на резервоара	л	3200	3200	4000	4800
Работна дълбочина на дисковете	мм	0-70	0-70	0-70	0-70
Брой на дисковете / длетата	бр	40 / 48	52 / 64	66 / 80	80 / 96
Производителност	ха/ч	6,0-8,0	8,0-10,0	10,0-13,0	12,0-15,0
Необходима мощност	кВт / HP	130 / 175	165 / 220	195 / 260	220 / 295
Тегло на машината	кг	5900	6750	7600	8500

Повече информация на www.farmet.bg





УПРАВЛЕНИЕ НА СЕКЦИИТЕ



Контролирано изключване на секция

- Оптимална сеитба на клиновидни площи и синори без двойна сеитба или празни места.
- Всякакви размери на сеитбени секции. Минимална секция = 1 сееш ботуш.
- Икономия на семена
- ISO-BUS съвместима система за управление




IMPACT



Високоскоростна прецизна сеитба с торовнасяне

СЕИТБА



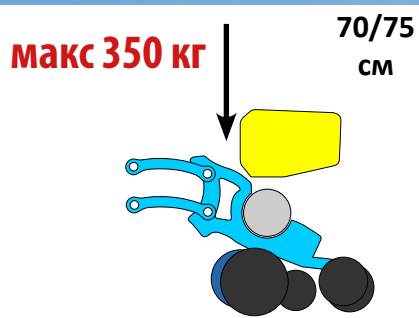

Impact е модерна сеялка с усъвършенствана пневматична система за сеитба и най-добрата електронна система за контрол, осигуряваща изключително прецизна сеитба при висока работна скорост.



6–15 км/ч




4,5–6,0 м



4,5–9,0 ха/ч



IMPACT 6 NS



IMPACT 8 NS



IMPACT 8 PS

eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

IMPACT NS



1

2

IMPACT PS



1

2


1. Двустранно допълнително наторяване с дискови единици.
2. Сеитбени единици за прецизна сеитба.

Параметри	Единици	Impact 6 NS	Impact 8 NS	Impact 8 PS
Работна ширина / Брой изсяващи секции	мм / бр	4500 / 6	6000 / 8	6000 / 8
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000
Транспортна височина	мм	2400	2400	2400
Обща дължина на машината	мм	2350	2350	5200
Брой дискове за наторяване	бр	12	16	16
Производителност	ха/ч	4,5–6,0	6,0–9,0	6,0–9,0
Необходима мощност	кВт / HP	75 / 100	90 / 125	90 / 125
Тегло на машината	кг	2700	3200	4150

Повече информация на www.farmet.bg



ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА НА КОНТРОЛА НА СЕИТБАТА



iPad wifi connect

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")

TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")

METOUCH 800
ISO-BUS (8")

ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")





Висока производителност и качество на работа


- Висока работна скорост до 15 км/ч, висока надеждност на засяване.
- Модерна система за електронен контрол.
- Електронно управление на всички функции на машината по време на работа - ISO bus система.
- Торене чрез тандемни дискови агрегати.
- Предварителна обработка на почвата и подготовка на сеитбеното легло.

Здрава конструкция

- Хидравлично сгъване в транспортно положение.
- Дискове без обслужване, осигуряващи работа на машината без необходимост от повторно смазване.
- Издръжлив и без обслужване захват на агрегатите за торене със защита от претоварване.



ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СЕИТБАТА НА ШИРОКО ОКОПНИ КУЛТУРИ & ТОРЕНЕ

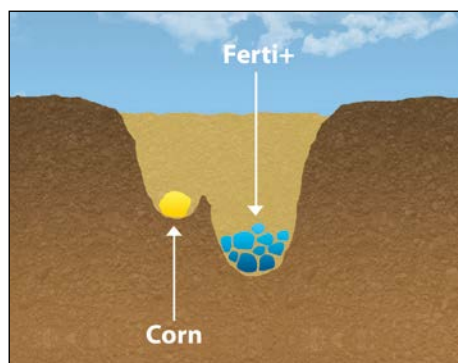


FALCON FH + IMPACT



DIGGER



Дълбоко разрохкване до 50 см
с интензивно смесване

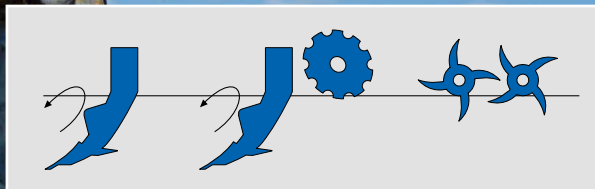

ПОЧВООБРАБОТКА



eXtra STEEL line®

високо-технологична стомана

СМЕСВАЩИ РАБОТНИ ОРГАНИ

 ↑↓ **25–50 см**
НЕСМЕСВАЩИ РАБОТНИ ОРГАНИ

 ↑↓ **25–50 см**

DIGGER се използва изключително като еквивалент на традиционната оран, но при по-висок капацитет и с по-ниски експлоатационни разходи. Подходящ е за дълбоко разрохкване на водонепропускливия почвен слой, за изравняване и фина обработка на буците. Значително подобрява пропускливостта на уплътнени и влажни почви и ревитализира синорите след прибиране на реколтата. Използва се и за разрохкване на подпочвения слой без риск от смесване с биологично неактивната почва.

DIGGER

ВАРИАНТИ НА КОНЦЕПЦИЯТА

Digger N

защита със срязващ сегмент


Digger N

хидравлична защита


Digger N Fert+

 преден резервоар за тор,
допълнително наторяване до 2 хоризонта

Digger N Fert+ COMPACT

 интегриран резервоар за тор,
допълнително наторяване до 2 хоризонта


Digger P Fert+ COMPACT

 теглич и заден цилиндър,
интегриран резервоар за тор,
допълнително наторяване до 2 хоризонта

Falcon HW + Digger P Fert+

 допълнителен носач с мост,
резервоар за тор,
торене до 2 хоризонта


8–12 км/ч

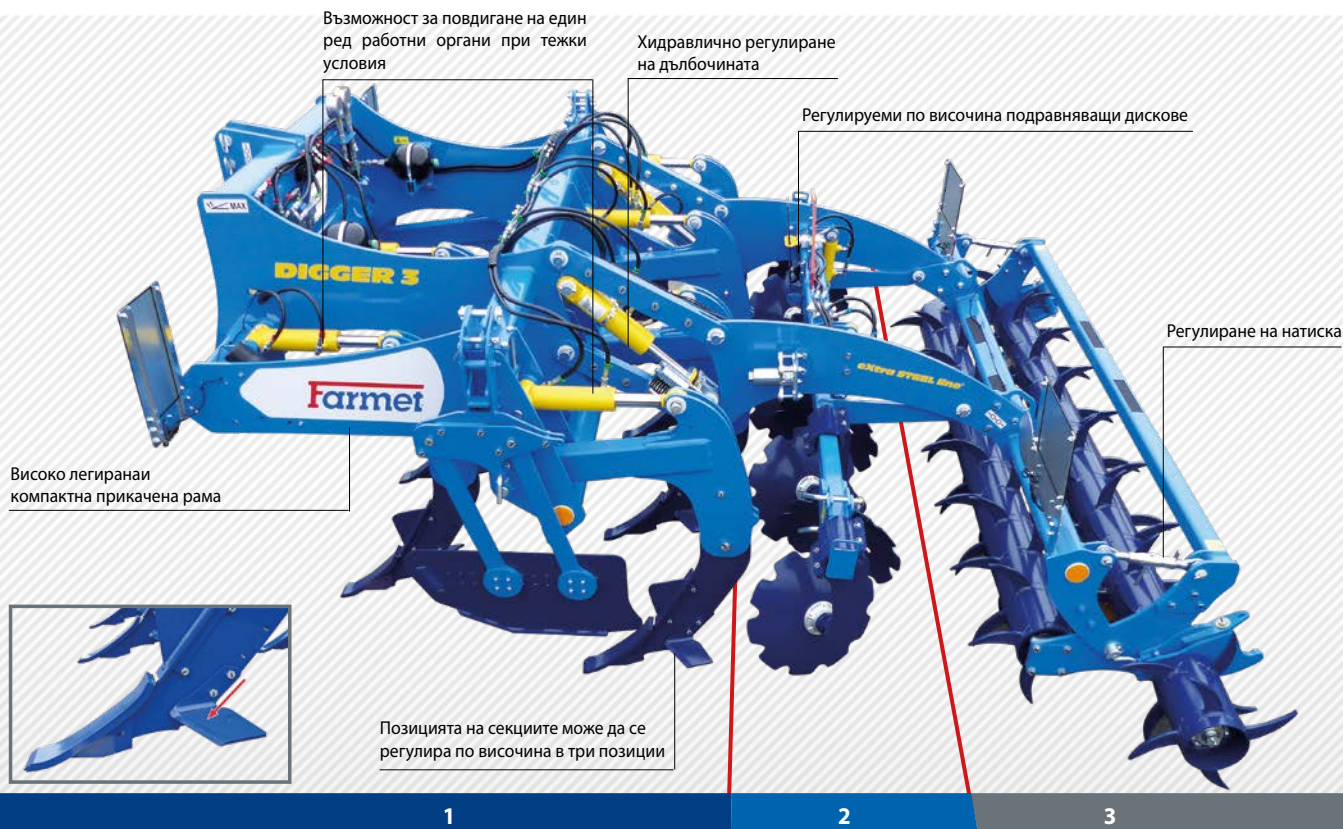

1. Масивни работни органи, поставени в 2 редици за дълбоко разрохкване 25–50 см.
2. Подравняващи дискове за разбиване на летящите буци и частично раздробяване на буците на повърхността.
3. Заден двоен валак с шипове за натрошаване на буците. (стр. 142).

НОВОСТ

Параметри	Единици	Digger 3 N Digger 3 Fert+	Digger 4 N FIX Digger 4 Fert+	Digger 3 N Fert+ Compact	Digger 4 NS Digger NS Fert+	Digger 4 N FIX Fert+ Compact	Digger 3 P Fert+ Compact	Digger 4 P FIX Fert+ Compact	Falcon HW + Digger 3 N Fert+	Falcon HW FIX + Digger 4 N Fert+
Работна ширина	мм	2900	3900	2990	3900	3990	2990	3990	2900	3900
Транспортна ширина	мм	2990	3990	2990	2990	3990	2990	3990	2990	3990
Транспортна височина	мм	1790/2790	1790/2790	3500	2600	3500	3500	3500	2790	2790
Обща дължина на машината	мм	4000	4000	4125	4000	4125	7720	7720	10980	10980
Работна дълбочина	мм	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500
Брой на работни органи	шт	5 / 7	9	7	9	9	7	9	7	9
Производителност	ха/ч	2,4–3,6	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7
Необходима мощност	кВт HP	180–270 240–360	240–360 330–450	180–270 240–360	240–360 330–450	240–360 330–450	180–270 240–360	265–400 360–540	220–330 300–450	265–400 360–540
Тегло на машината	кг	2800/2860	3700/3760	3460	3780/3840	4600	6900–7500	7900–8700	5150–5750	5850–6650

Повече информация на www.farmet.bg




Възможност за несмесващи работни органи



Възможност за повдигане на един ред работни органи при тежки условия



Двоен валак DRR

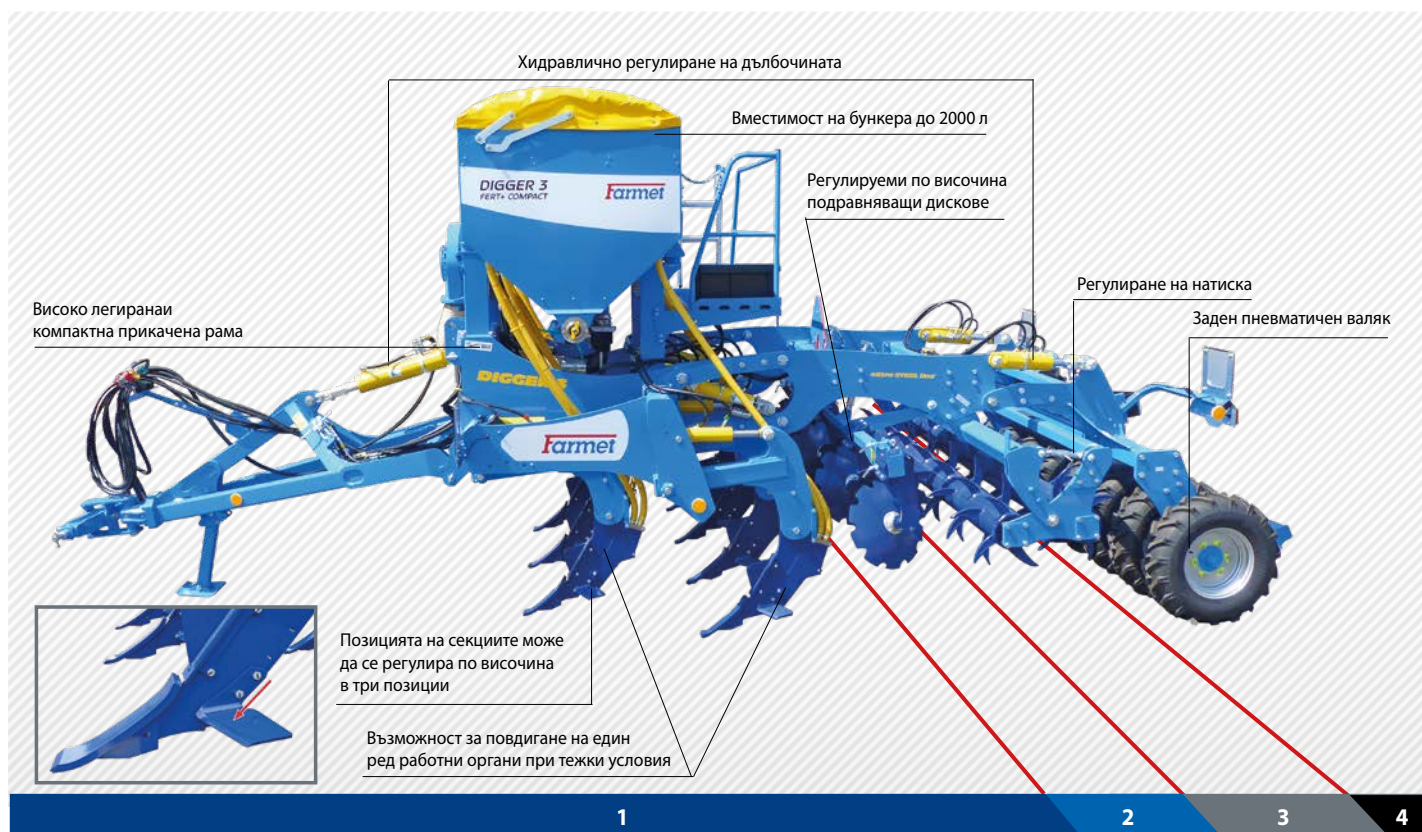



1. Масивни работни органи, поставени в 2 редици за дълбоко разрохкване 25–50 см.
2. Подравняващи дискове за разбиване на летящите буци и частично раздробяване на буците на повърхността.

3. Заден двоен валеж с шипове за натрошаване на буците. (стр. 142).
4. Заден пневматичен валеж за оптимално уплътняване на почвата.

DIGGER FERT+ COMPACT

до 2000 л


DIGGER FERT+ & FALCON FH
FALCON FH
1600 или 2100 л

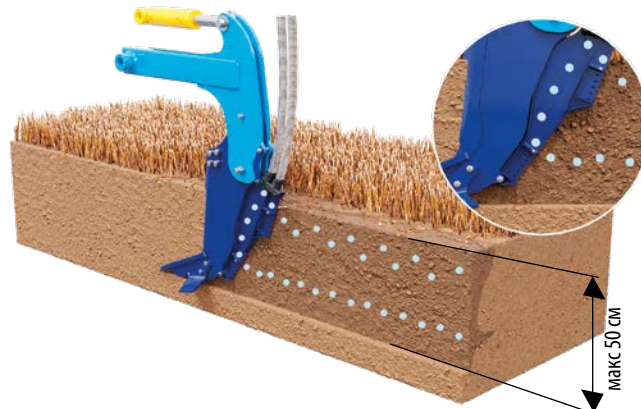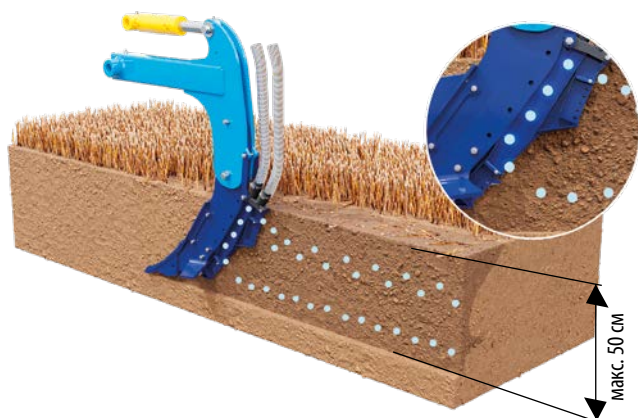Прилагане на торове в два хоризонта


DIGGER

DIGGER STRIP


НОВОСТ



Нови масивни закалени длета с удължен експлоатационен живот и ефикасна защита срещу износване, благодарение на яките карбидни пластини.



Задни подравняващи греди

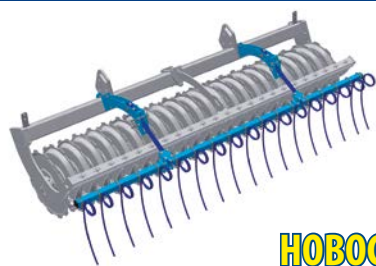


НОВОСТ



KRTEK


Продълбочителят е предназначен за дълбока обработка на почвата до 60 см без смесване на почвените слоеве



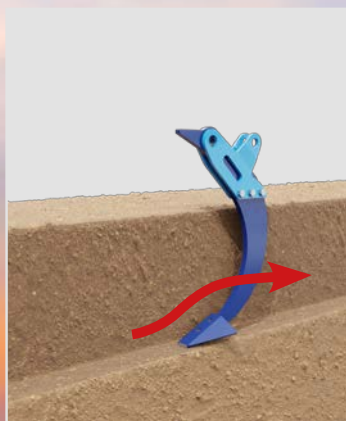

↑ **50–60 cm**

Krtek е подходящ за дълбоко разрохкване на уплътнените и непропускливи почвени слоеве. Значително подобрява пропускливостта на уплътнени и влажни почви. Разрохкването на подпочвения слой се извършва без риск от смесване на биологично неактивна почва с горния почвен слой.



500–600 mm



8–12 км/ч



2,2–4,4 м



1,4–4,2 ха/ч



Krtek DG 3



Krtek DG 3




Krtek DG 5



Krtek DG 7 FIX

eXtra STEEL line®

високо-технологична стомана

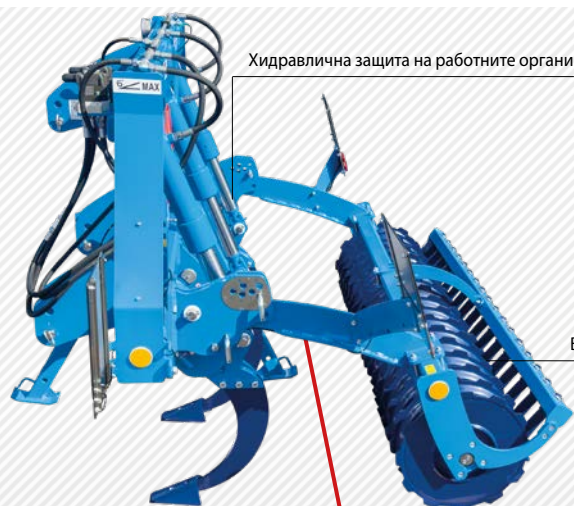

Хидравлична защита на работните органи

Валяк SDR – допълнително оборудване

1

2

1. Работни органи в един ред за дълбоко разрохкване - до 60 см.
2. Задният валяк осигурява добро уплътняване, разрушава буците и подравнява повърхността.

Параметри	Единици	Krtek DG 3	Krtek DG 5	Krtek DG 7 FIX
Работна ширина	мм	2200	2990	4400
Танспортна ширина	мм	2700	3000	4450
Танспортна височина	мм	1980	1980	1980
Обща дължина на машината	мм	1330	1380	1380
Работна дълбочина	мм	500–600	500–600	500–600
брой на работни органи	шт	3	5	7
Производителност	ха/ч	1,4–2,6	2,0–3,0	2,8–4,2
Необходима мощност	кВт / HP	110–165 / 150–225	180–270 / 245–360	250–380 / 335–510
Тегло на машината	кг	880	1170	1750


Повече информация на www.farmet.bg









DUOLENT

Култиватор с голям диапазон на работната дълбочина



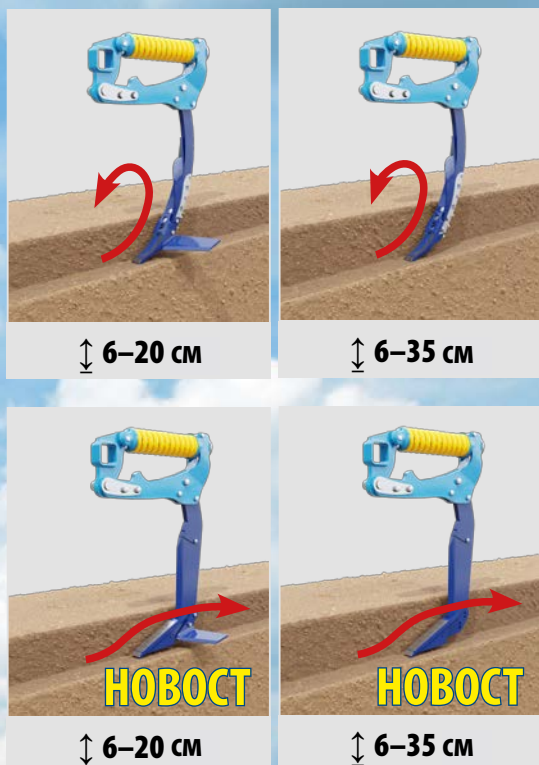

Култиваторите Duolent са особено подходящи за обработка на стърнища с интензивен смесващ ефект. Почвата се обработва в дълбочина до 35 см и това може да замени напълно оранта. Отлично инкорпорира растителните остатъци в почвата.

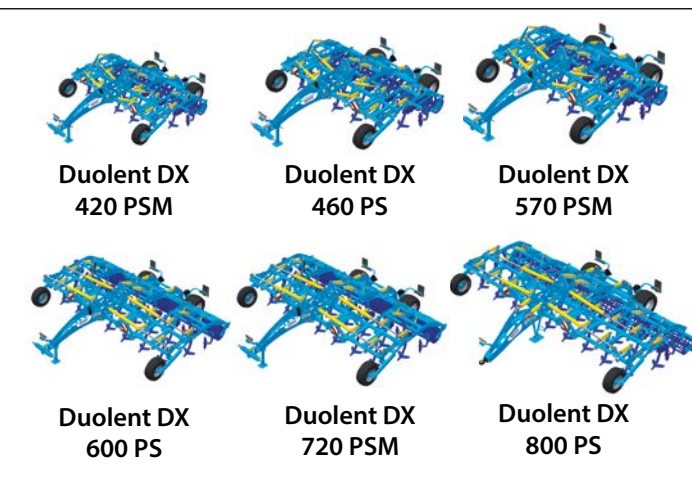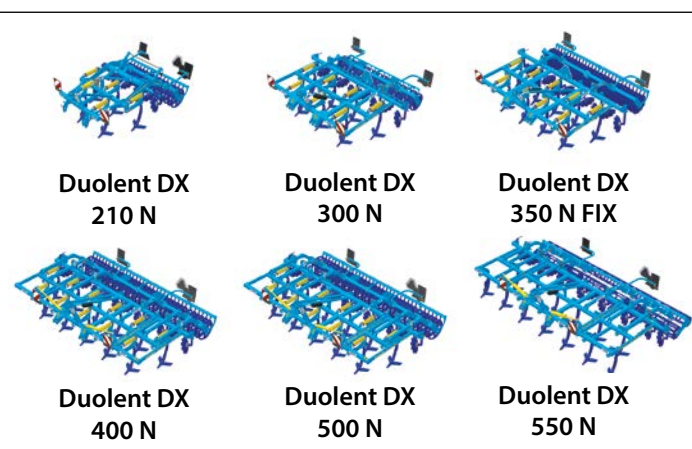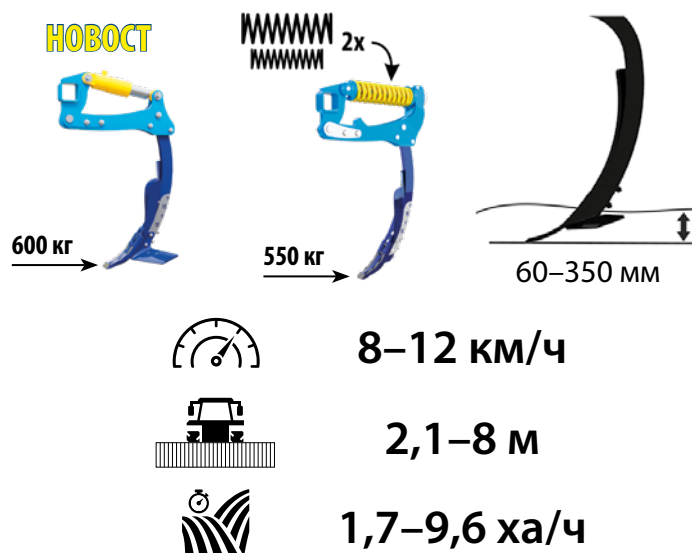

eXtra STEEL line®
ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА



DUOLENT N GEN. 1



Опция с механично регулиране на работната дълбочина

DUOLENT N GEN. 2



Опция с хидравлично регулиране на работната дълбочина

DUOLENT N/NS GEN. 1

Параметри	Единици	Duolent DX 210 N	Duolent DX 300 N	Duolent DX 350 N FIX	Duolent DX 380 NS	Duolent DX 460 NS	Duolent DX 550 NS
Работна ширина	мм	2100	3000	3500	3800	4600	5500
Транспортна ширина	мм	2230	3000	3500	2200	3000	3000
Транспортна височина	мм	1400	1400	1400	2500	2500	2500
Обща дължина на машината	мм	3350	3350	3350	3350	3350	3350
Работна дълбочина	мм	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
брой на работни органи	бр	5	7	9	9	11	13
Производителност	ха/ч	1,7–2,5	2,4–3,6	2,8–4,2	3,1–4,5	3,7–5,5	4,4–6,6
Необходима мощност	кВт/ HP	65–110 / 90–135	90–135 / 120–180	105–160 / 140–210	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300	180–270 / 240–360
Тегло на машината	кг	1375	1760	2175	2750	3075	3325

Повече информация на www.farmet.bg

DUOLENT N/NS GEN. 2


Параметри	Единици	Duolent DX 210 N	Duolent DX 300 N	Duolent DX 350 N FIX	Duolent DX 400 NS	Duolent DX 500 NS
Работна ширина	мм	2100	3000	3500	4000	5000
Транспортна ширина	мм	2230	3000	3500	3000	3000
Транспортна височина	мм	1400	1400	1400	2500	2500
Обща дължина на машината	мм	3350	3350	3350	3350	3350
Работна дълбочина	мм	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
брой на работни органи	бр	5	7	9	9	11
Производителност	ха/ч	1,7–2,5	2,4–3,6	2,8–4,2	3,2–4,8	4–6
Необходима мощност	кВт/ HP	65–110 / 90–135	90–135 / 120–180	105–160 / 140–210	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300
Тегло на машината	кг	1450	1850	2275	3100	3350

Повече информация на www.farmet.bg




Carbide
НОВОСТ

Задни подравняващи греди

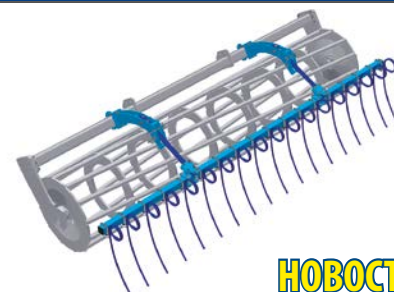

НОВОСТ



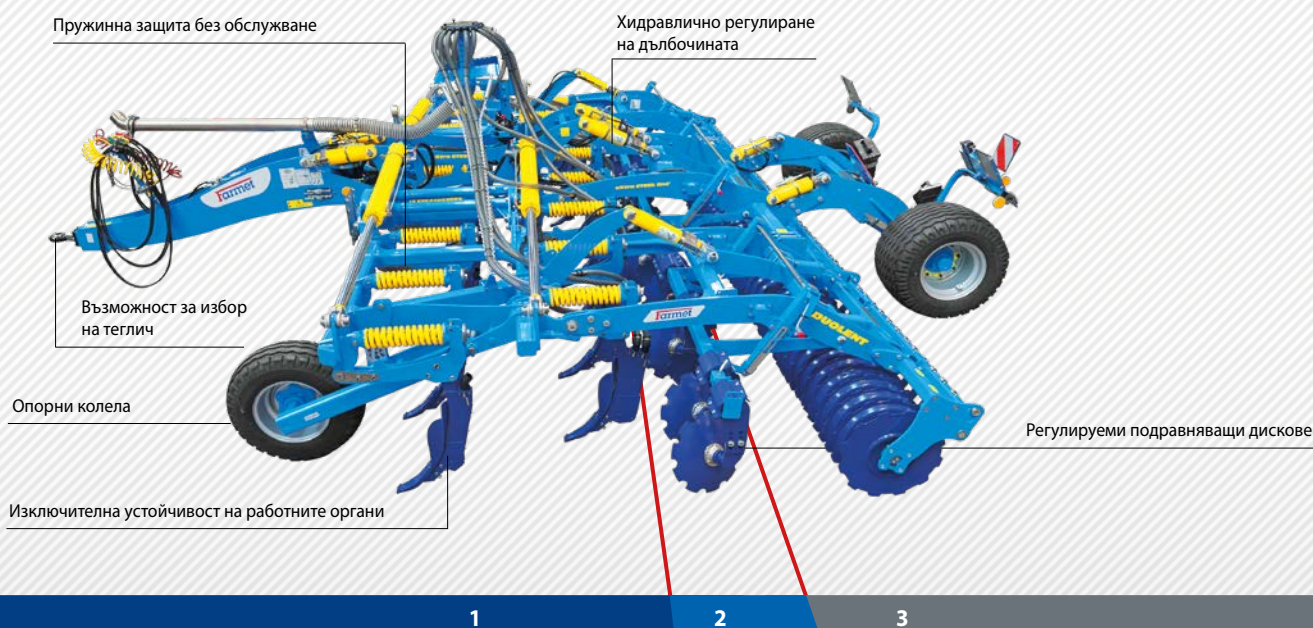

1. Масивни работни органи поставени в 2 редици (Duolent) качествено разрохкват почвата и смесват растителните остатъци (Видове длета, стр. 141).
2. Подравняващи дискове за получаване на фина структура на повърхността на почвата.
3. Заден валик осигурява добро обратно уплътняване, раздробяване на буците и изравняване на повърхността на почвата (стр. 142).


Параметри	Единици	Duolent DX 420 PS ^M	Duolent DX 460 PS	Duolent DX 570 PS ^M	Duolent DX 600 PS	Duolent DX 720 PS ^M	Duolent DX 800 PS
Работна ширина	мм	4200	4600	5700	6200	7200	7900
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна височина	мм	2700	2700	3050	3300	3750	4000
Обща дължина на машината	мм	6762	6762	6762	6762	6762	6762
Работна дълбочина	мм	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300
брой на работни органи	бр	11	11	15	15	19	19
Разстояние между работните органи	мм	375	420	375	420	375	420
Производителност	ха/ч	3,4–5	3,7–5,5	4,6–6,8	4,8–7,2	5,8–8,6	6,4–9,6
Необходима мощност	кВт	150–225	150–225	220–330	220–330	265–400	265–400
	НР	200–305	200–305	300–450	300–450	360–540	360–540
Тегло на машината	кг	4250	4450	5750	6050	6450	6795



Повече информация на www.farmet.bg





TRIOLENT

Култиватор с голям диапазон на работната дълбочина

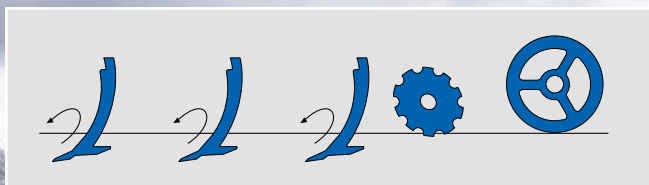


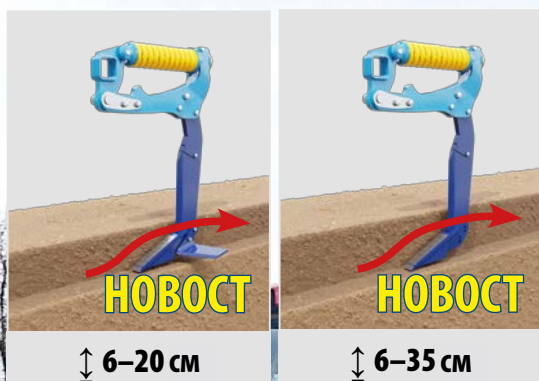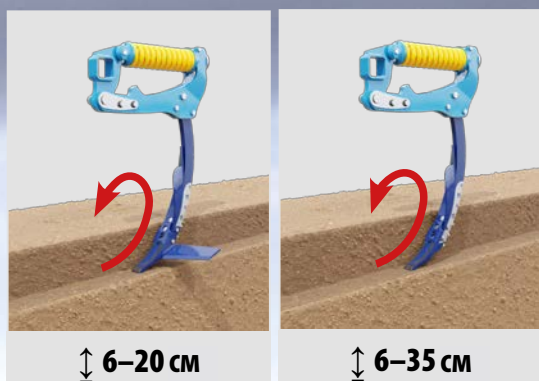

Култиваторите Triolent са особено подходящи за обработка на стърнища с интензивен смесващ ефект. Почвата се обработва в дълбочина до 35 см и това може да замени напълно оранта. Отлично инкорпорира растителните остатъци в почвата.

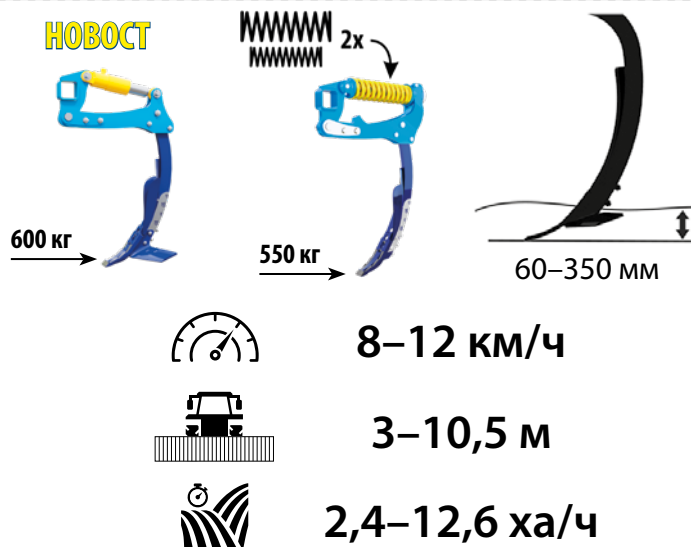

Triolent TX
300 N



Triolent TX
350 N FIX



Triolent TX
400 NS



Triolent TX
400 N FIX



Triolent TX
500 N



Triolent TX
300 P



Triolent TX
400 P FIX



Triolent TX
470 PS



Triolent TX
600 PS



Triolent TX
800 PS



Triolent TX
1050 PS

eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА



TRIOLENT N GEN. 1



Опция с механично регулиране на работната дълбочина

TRIOLENT N GEN. 2



Опция с хидравлично регулиране на работната дълбочина

TRIOLENT N/NS GEN. 1

Параметри	Единици	Triolent TX 300 N	Triolent TX 350 N FIX	Triolent TX 380 NS	Triolent TX 400 N FIX	Triolent TX 470 NS
Работна ширина	мм	3000	3500	3800	4000	4700
Транспортна ширина	мм	3000	3500	2300	4000	3000
Транспортна височина	мм	1400	1400	2500	1400	2500
Обща дължина на машината	мм	4060	4060	4050	4050	4050
Работна дълбочина	мм	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
брой на работни органи	бр	10	13	13	13	16
Производителност	ха/ч	2,4–3,6	2,8–4,2	3,1–4,5	3,2–4,8	3,7–5,6
Необходима мощност	кВт/ HP	110–165 / 150–225	120–175 / 160–240	125–190 / 170–255	125–190 / 170–255	150–220 / 200–300
Тегло на машината	кг	2100	2475	2675	3100	3575

Повече информация на www.farmet.bg

TRIOLENT N/NS GEN. 2

Параметри	Единици	Triolent TX 300 N	Triolent TX 350 N FIX	Triolent TX 400 NS	Triolent TX 400 N FIX	Triolent TX 500 NS
Работна ширина	мм	3000	3500	4000	4000	5000
Транспортна ширина	мм	3000	3500	3000	4000	3000
Транспортна височина	мм	1400	1400	2500	1400	2500
Обща дължина на машината	мм	4060	4060	4050	4050	4050
Работна дълбочина	мм	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
брой на работни органи	бр	10	13	13	13	16
Производителност	ха/ч	2,4–3,6	2,8–4,2	3,2–4,8	3,2–4,8	4–6
Необходима мощност	кВт/ HP	110–165 / 150–225	120–175 / 160–240	125–190 / 170–255	125–190 / 170–255	150–220 / 200–300
Тегло на машината	кг	2200	2575	3600	3250	3950

Повече информация на www.farmet.bg

НОВОСТ


НОВОСТ

НОВОСТ




Carbide
НОВОСТ

Задни подравняващи греди

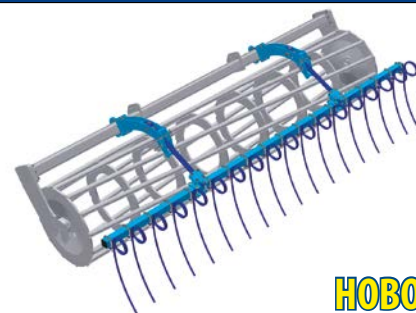

НОВОСТ



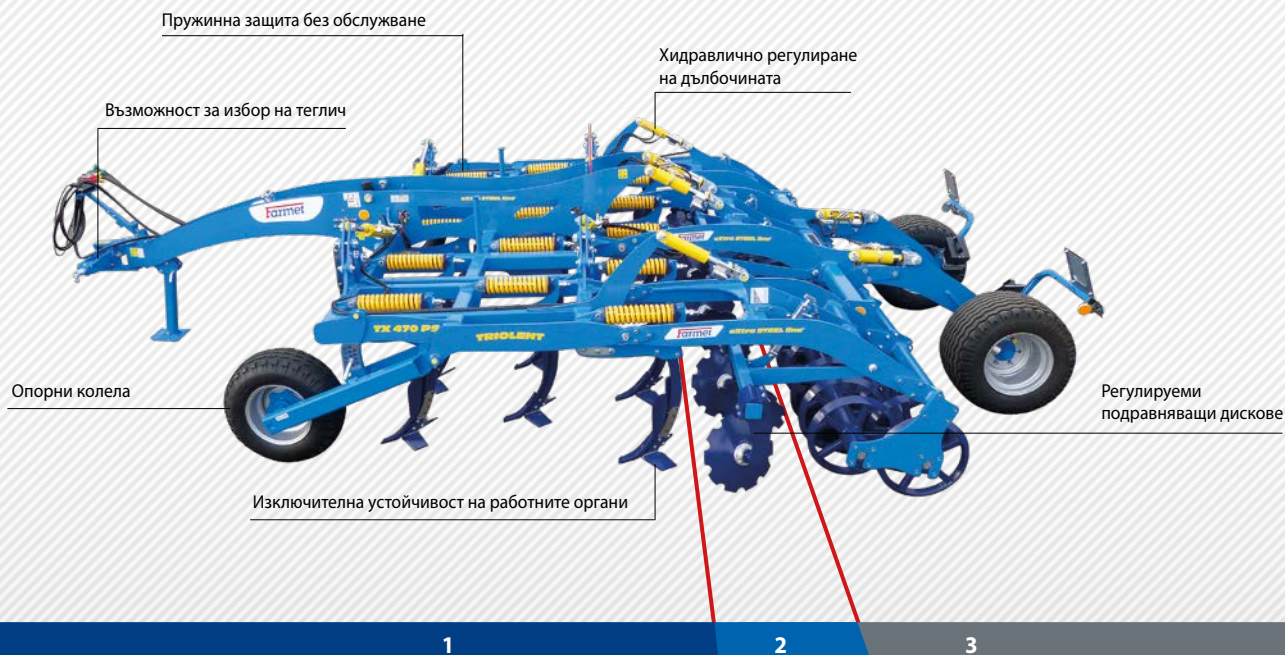

1. Масивни работни органи поставени в 3 редици (Triolent) качествено разрохкват почвата и смесват растителните остатъци (Видове длет, стр. 141).
2. Подравняващи дискове за получаване на фина структура на повърхността на почвата.
3. Заден валеж осигурява добро обратно уплътняване, раздробяване на буците и изравняване на повърхността на почвата (стр. 142)

Параметри	Единици	Triolent TX 300 P	Triolent TX 400 P FIX	Triolent TX 470 PS	Triolent TX 600 PS	Triolent TX 800 PS	Triolent TX 1050 PS
Работна ширина	мм	3000	4000	4700	6200	7900	10500
Транспортна ширина	мм	3000	4000	3000	3000	3000	3000
Транспортна височина	мм	1400	1400	1400	3300	4000	4000
Обща дължина на машината	мм	7495	7495	7495	7495	7495	7495
Работна дълбочина	мм	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300	60–200
брой на работни органи	бр	10	14	16	19	25	31
Разстояние между работните органи	мм	300	285	294	326	316	339
Производителност	ха/ч	2,4–3,6	3,2–4,8	3,8–5,6	4,8–7,2	6,4–9,6	8,4–12,6
Необходима мощност	кВт	110–165	125–180	150–220	245–370	295–440	370–550
	НР	150–225	170–245	200–300	330–500	400–600	500–750
Тегло на машината	кг	3280	4260	4620	6750	7550	11800

Повече информация на www.farmet.bg



TERRIX



Цялостно разрохкване на дълбочина до 35см
с интензивен смесващ ефект

TERRIX QUATRO




TERRIX DUAL



Четириредовите универсални култиватори TERRIX съчетават високоефективно смесване на почвата с растителните остатъци, с отлична инкорпорация и подравняване. Докато TERRIX QUATRO осигурява отлична обработка на почвата, TERRIX DUAL предлага постепенно дълбоко разрохкване на почвените слоеве, постигайки още по-добро смесване на растителните остатъци с почвата.

НОВОСТ

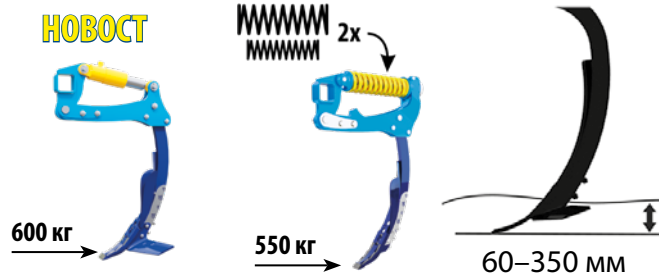

8-12 км/ч



3-6 м




2,4-7,2 ха/ч



Terrix Quatro 300 P



Terrix Quatro 450 PS



Terrix Quatro 600 PS



Terrix Quatro Compact
500 PS



Terrix Quatro Compact
600 PS



Terrix Dual 300 P



Terrix Dual 450 PS



Terrix Dual 600 PS

extra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

TERRIX QUATRO

QUICK CHANGE SYSTEM

DR



RR



VR



TRS



DRR




LTX



SDR



DVR

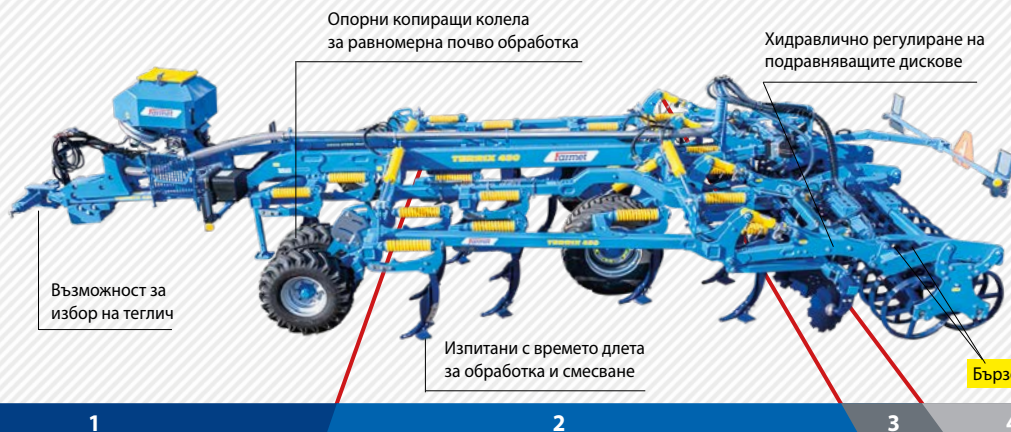

TERRIX QUATRO COMPACT

НОВОСТ



1. Опорни копиращи колела за равномерна почво обработка.
2. Масивни работни органи, разположени в четири реда, за смесване и разрохкване в дълбочина до 35 см (Видове длето, стр. 141).
3. Подравняващи дискове за създаване на фина структура на повърхността на почвата.
4. Задният валак осигурява добро обратно уплътнение, натрошаване на буците и изравняване на повърхността на почвата (стр. 142). **Опция за работа без валащи.**

НОВОСТ


НОВОСТ

НОВОСТ

Параметри	Единици	TERRIX QUATRO 300 P	TERRIX QUATRO 450 PS	TERRIX QUATRO 600 PS	TERRIX DUAL 450 PS	TERRIX QUATRO 500 PS COMPACT	TERRIX DUAL 600 PS	TERRIX QUATRO 600 PS COMPACT
Работна ширина	мм	3000	4500	6000	4500	4920	6000	6080
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна височина	мм	1800	3340	4000	3340	3450	4000	3990
Обща дължина на машината	мм	10500	10500	10500	10500	8950	10500	8950
Работна дълбочина	мм	100–350	100–350	100–350	100–350	20–350	100–350	20–350
Брой на работните органи	шт	15	22	30	22	17	30	21
Производителност	ха/ч	2,4–3,6	3,6–5,4	4,8–7,2	3,6–5,4	3,9–5,9	4,8–7,2	4,9–7,3
Необходима мощност	кВт / HP	175–230 / 225–300	225–350 / 300–450	350–460 / 450–600	225–350 / 300–450	190–285 / 260–390	350–460 / 450–600	235–355 / 320–480
Тегло на машината	кг	4600	8400	10200	7300	7850	8800	8460

Повече информация на www.farmet.bg




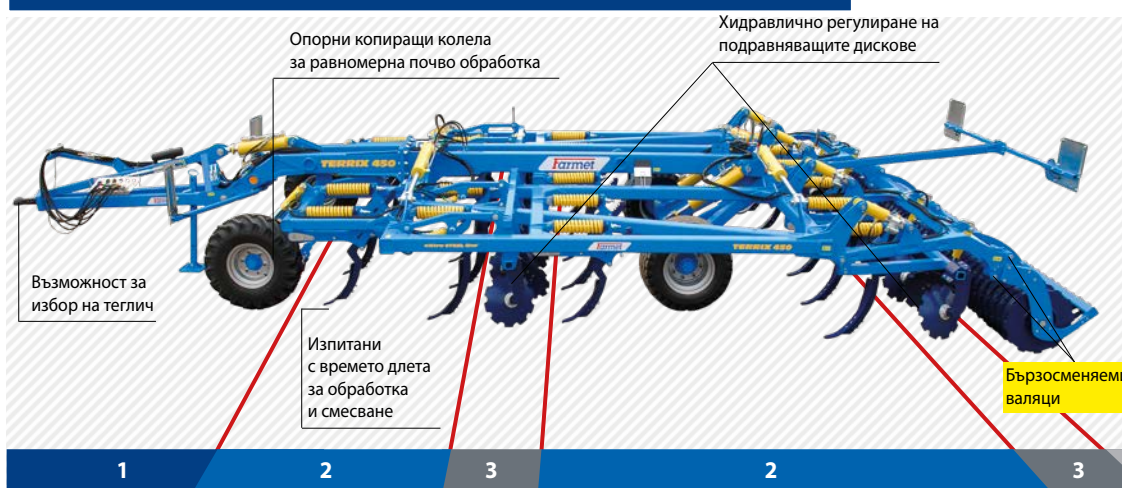


QUICK CHANGE SYSTEM			
DRR		DR	
LTX		RR	
SDR		VR	
DVR		TRS	

1. Опорни копиращи колела за равномерна почво обработка.
2. Масивни работни органи, разположени в четири реда, за смесване и разрохкване в дълбочина до 35 см (Видове длета, стр. 141).
3. Подравняващи дискове за създаване на фина структура на повърхността на почвата.
4. Задният валеж осигурява добро обратно уплътнение, натрошаване на буците и изравняване на повърхността на почвата (стр. 142). **Опция за работа без валащи.**

TERRIX QUATRO

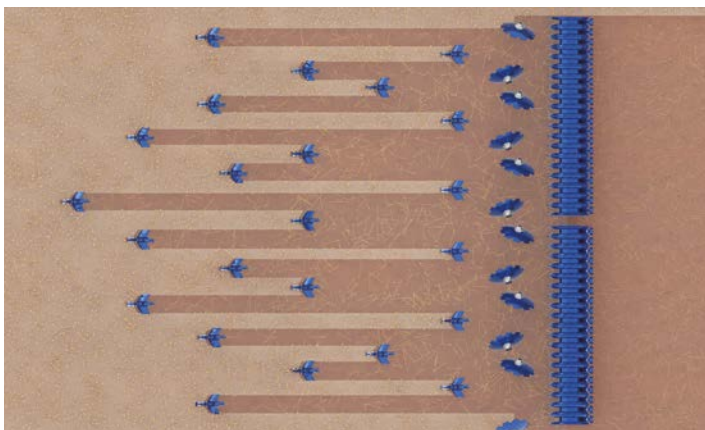

TERRIX DUAL

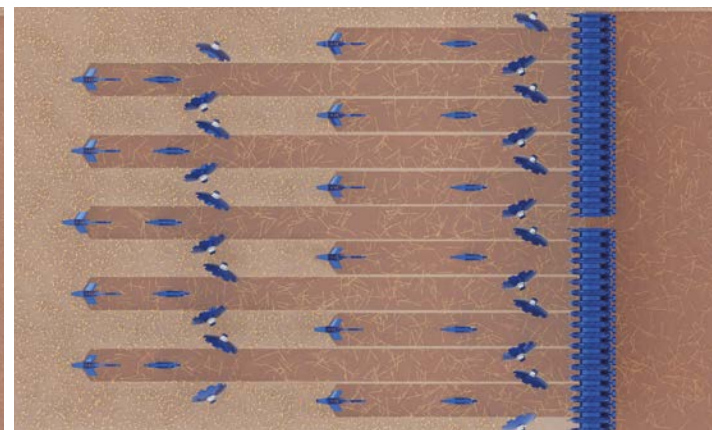

НОВОСТ



Параметри	Единици	TERRIX DUAL 300 P	TERRIX DUAL 450 PS	TERRIX DUAL 600 PS
Работна ширина	мм	3000	4500	6000
Танспортна ширина	мм	3000	3000	3000
Танспортна височина	мм	1800	3340	4000
Обща дължина на машината	мм	10500	10500	10500
Работна дълбочина	мм	100–350	100–350	100–350
Брой на работните органи	шт	15	22	30
Производителност	ха/ч	2,4–3,6	3,6–5,4	4,8–7,2
Необходима мощност	кВт / HP	175–230 / 225–300	225–350 / 300–450	350–460 / 450–600
Тегло на машината	кг	4600	7300	8800


Повече информация на www.farmet.bg



HURRICANE




Плитко и повърхностно унищожаване на плевели след първото обработване на почвата

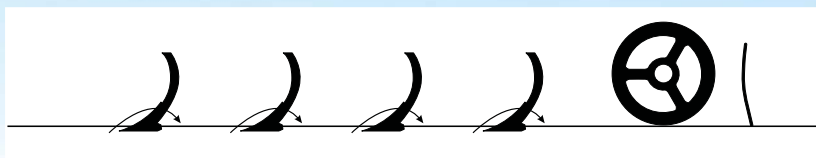

НОВОСТ



Култиваторът Hurricane е особено подходящ за плитка обработка след жътва или преди сеитба. Благодарение на голямото разстояние между работните органи, култиваторът осигурява отличен пропускателен капацитет и качество на работа. В зависимост от почвените условия, работи на дълбочина **до 11 см**. Благодарение на своята конструкция машината предлага добро изравняване и може успешно да се използва за подготовка на сеитбеното легло в системи с минимална или безоранна обработка.



12-14 км/ч



5-9,85 м



3-10 ха/ч



Hurricane 500



Hurricane 600



Hurricane 700



Hurricane 800



Hurricane 1000

eXtra STEEL line®

високо-технологична стомана

Лесно регулиране на работната дълбочина
чрез обръщащи се дистанционни втулки

Масивен транспортен мост

Копирни колела за прецизен
контрол на дълбочината

Двойна пружинна защита
не изискваща поддръжка

Лесно регулируеми посредством
щифт подравняващи греди

Прецизен контрол на
дълбочината с оптимално
повторно уплътняване
на почвата



1

2

3

1. Масивни работни органи, разположени в четири реда, с двойни пружини.
2. Задният валеж добре изравнява и оптимално уплътнява почвата. (допълнителни валежи – виж страница 142)
3. Задни подравняващи греди за загладяване на повърхността и изтегляне на плевелите.

ДВОЙНА ПРУЖИННА ЗАЩИТА






Параметри	Единици	Hurricane 500 PS	Hurricane 600 PS	Hurricane 700 PS	Hurricane 800 PS	Hurricane 1000 PS
Работна ширина	мм	5000	6000	7000	8000	9850
Танспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000
Танспортна височина	мм	2790	3230	3830	4000	4000
Обща дължина на машината	мм	6800	6800	6800	6800	7360
Работна дълбочина	мм	max. 110	max. 110	max. 110	max. 110	max. 110
Брой на работните органи	шт	31	37	43	49	61
Производителност	ха/ч	3–5	3,5–6	4,5–7	5,5–8	8,5–10
Необходима мощност	кВт / HP	150 / 200	160 / 215	180 / 245	195 / 265	220 / 300
Тегло на машината	кг	4025	4360	4960	5345	6920

Повече информация на www.farmet.bg



FANTOM

Цялостна обработка на стърнища с интензивно смесване

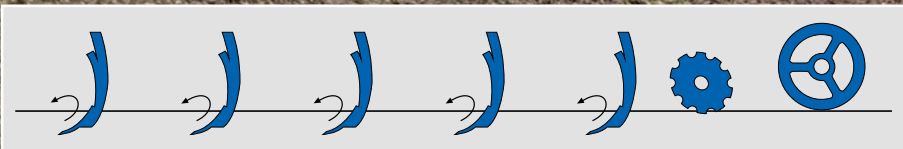

Култиваторът Fantom е особено подходящ за култивиране на стърнища с интензивен ефект на смесване след прибиране на реколтата. Почвата се обработва на дълбочина до 15 см. Осигурява обработка на стърнищата и предсеитбена подготовка на почвата.



40–150 мм



8–12 км/ч



3–12,5 м



2,4–15 ха/ч



Fantom 300 N



Fantom 350 N



Fantom 470 NS




**Fantom 650
CLASSIC**



**Fantom 850
CLASSIC**




**Fantom 1250
CLASSIC**




Fantom 650 PRO




Fantom 800 PRO



Fantom 850 PRO



Fantom 1050 PRO

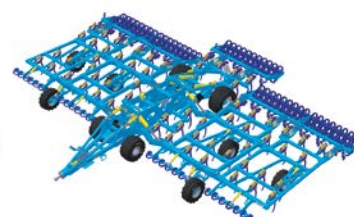



Fantom 1250 PRO

extra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА



- За изравняване на повърхността зад лемежите се използва асиметрична прътова брана, която се характеризира с ефикасен изравняващ ефект и голяма проходимост на остатъците от растенията. Шинният валяк осигурява оптимално обратно уплътняване на почвата и контрол на работната дълбочина.

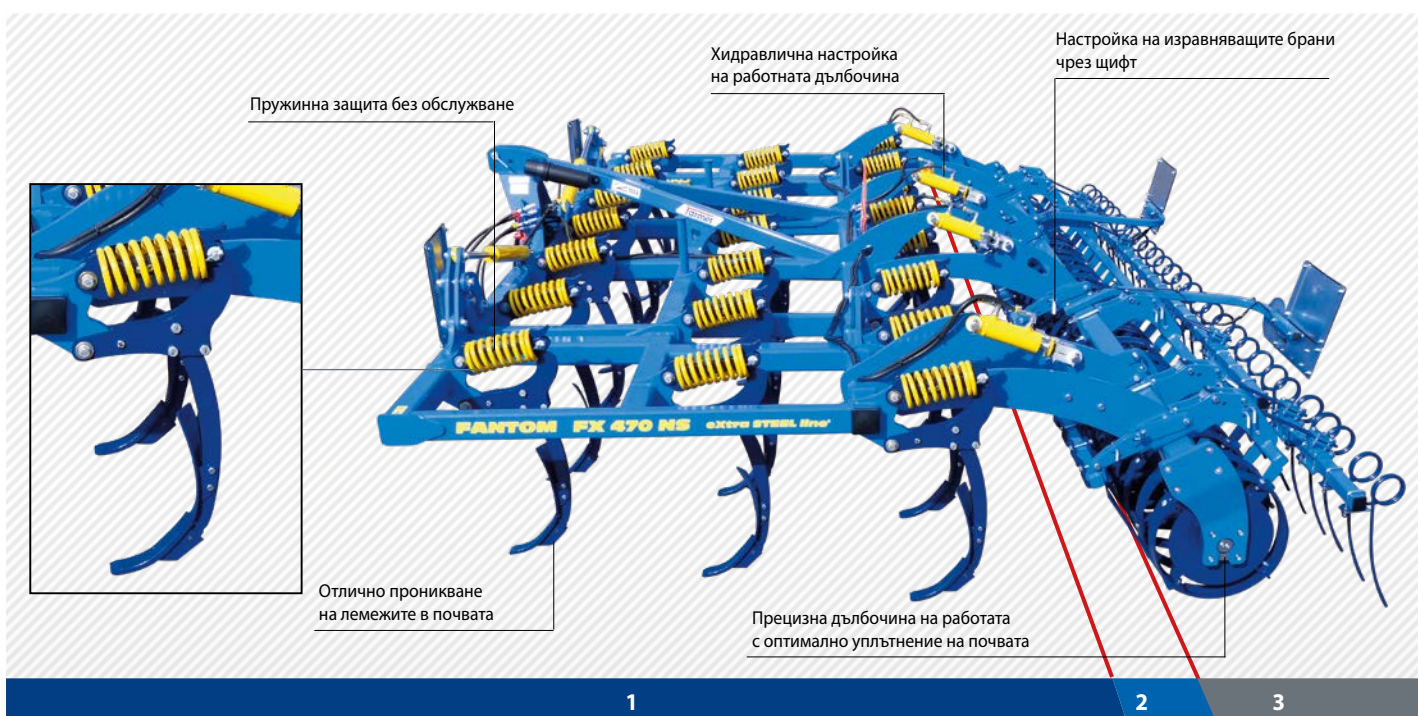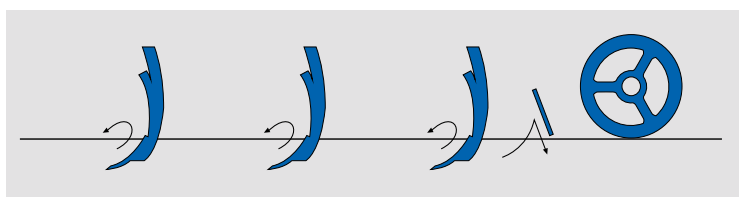

1. Работните органи в редици разрохкват почвата.
2. Подравнителна дъска (валяк „RR“ и „TR“) изравняваща повърхността.
3. Задният валяк уплътнява почвата. (опционни валяци страница 142).


Параметри	Единици	Fantom 300 N	Fantom 350 N FIX	Fantom 470 NS
Работна ширина	мм	3000	3500	4700
Транспортна ширина	мм	3000	3500	3000
Транспортна височина	мм	1330	1380	1930
Обща дължина на машината	мм	3330	3330	3450
Работна дълбочина	мм	40–150	40–150	40–150
брой на работните органи	бр	13	16	22
Производителност	ха/ч	2,4–3,6	2,8–4,2	3,7–5,5
Необходима мощност	кВт / HP	110–165 / 150–225	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300
Тегло на машината	кг	1200	1350	2000

Повече информация на www.farmet.bg





Работните органи са снабдени с пружинна защита със сила на освобождаване 310 кг

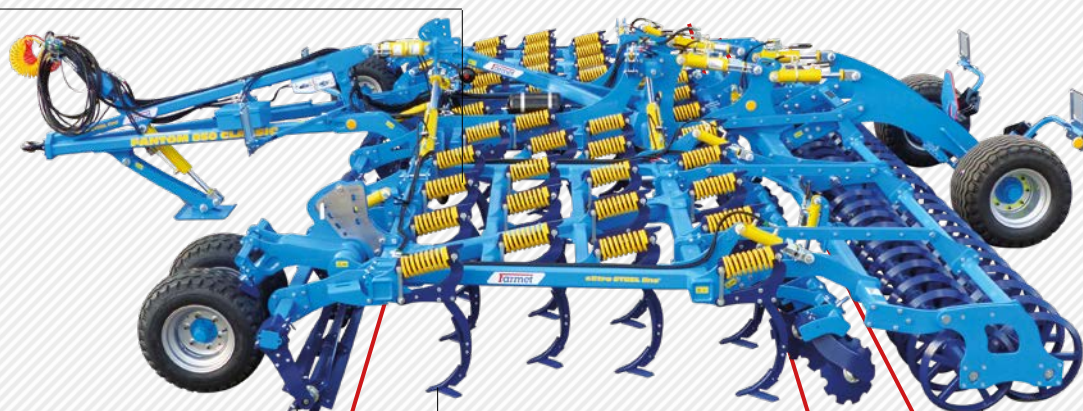

Хидравлично регулируем режеш валеж Flexi-cut

Отлично проникване на ралниците в почвата

Избора на вида на валежа зависи от типа на почвата и начина на използването на машината

1

2

3

4

1. Възможност за монтаж на предна секция: Flexi-cut за ефективно нарязване на растителните остатъци или Flexi-board за заравняване на буци.
2. Допълнителни работни органи в 4 редици.
3. Задните раздробяващи дискове, разположени зад работните органи и пред подравняващите валежи, се регулират по височина.
4. По-желание- задни валежи за различни работни условия (страница 142).

Подсилени карбидни длетя

НОВОСТ



НОВОСТ

НОВОСТ




НОВОСТ



Параметри	Единици	Fantom 650 CLASSIC	Fantom 850 CLASSIC	Fantom 1250 CLASSIC
Работна ширина	мм	6300	8550	12250
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000
Работна дълбочина	мм	40–150	40–150	40–150
Брой на ралниците	бр	33	45	64
Производителност	ха/ч	4,4–7,2	6,8–10,2	10,0–15,0
Необходима мощност	кВт / HP	200–300 / 270–410	245–370 / 330–500	330–440 / 450–675
Тегло на машината	кг	7000	8900	12400

Повече информация на www.farmet.bg



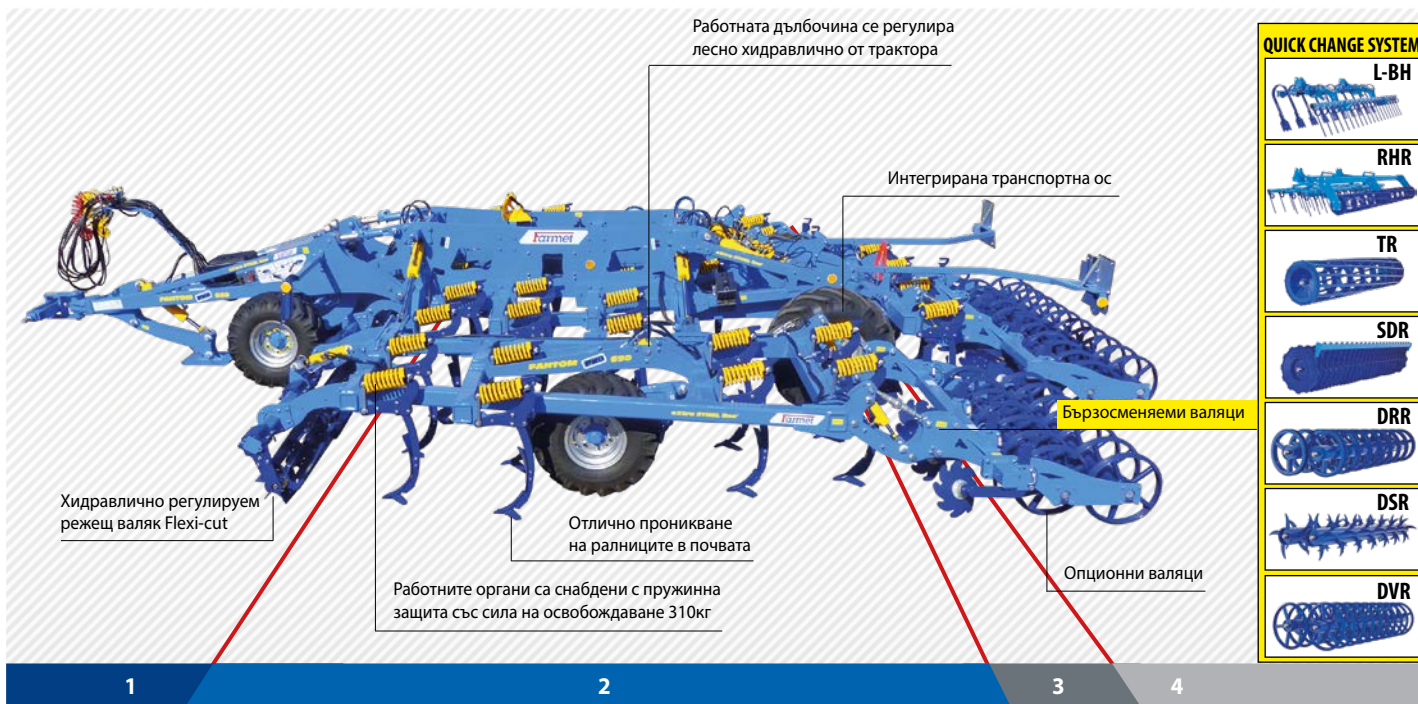

QUICK CHANGE SYSTEM



1. Предна подравняваща секция Flexi-board с хидравлично управление за изравняване на повърхността и разбиване на буците преди самата обработка.
2. Допълнителни работни органи в 5 редици.
3. Задните раздробяващи дискове, разположени зад работните органи и пред подравняващите валащи, се регулират по височина.
4. По-желание- задни валащи за различни работни условия. **Възможност за работа без допълнителни валащи и подравняващи дискове.**



Полунавесения 5-редов модулариен продълбочител Fantom PRO с ниско тягово съпротивление и променлива дълбочина на обработката на почвата е подходящ за пролетна, лятна и есенна работа, и благодарение на модуларността може да започне работата рано през пролетта, тъй като може да работи и в по-влажна почва.

Параметри	Единици	Fantom 650 PRO	Fantom 800 PRO	Fantom 850 PRO	Fantom 1050 PRO	Fantom 1250 PRO
Работна ширина	мм	6550	8050	8450	10350	12250
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000
Работна дълбочина	мм	40–150	40–150	40–150	40–150	40–150
Брой на ралниците	бр	35	43	45	57	67
Производителност	ха/ч	5,2–7,8	6,4–9,6	6,8–10,2	8,4–12,6	10,0–15,0
Необходима мощност	кВт / HP	200–300/270–405	230–350/310–475	245–370/330–495	295–400/400–550	400–440/550–675
Тегло на машината	кг	8300	9300	9500	12700	13800

Повече информация на www.farmet.bg





**КУЛТИВАТОРНИ ДЛЕТООБРАЗНИ
РАБОТНИ ОРГАНИ**



**ДЛЕТООБРАЗНИ РАБОТНИ ОРГАНИ
ЗА ПЛИТКА ОБРАБОТКА**




**ДЛЕТООБРАЗНИ РАБОТНИ ОРГАНИ
ЗА ПРЕДСЕИТБЕНА ПОДГОТОВКА**



TRITON




Цялостна обработка на повърхността
със зонална обработка на дълбочина до 35cm

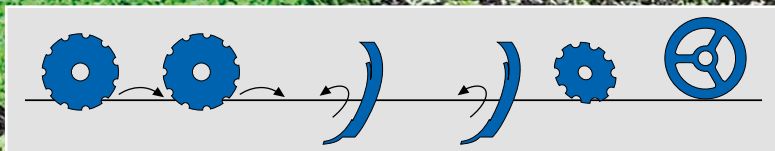



Комбинираният култиватор TRITON съчетава функциите на дисковата брана и универсалния култиватор в едно минаване. Резултатът е ефективно нарязване и смесване на растителните остатъци с обработената почва с по-дълбока аерация, осигуряваща отлично проникване на водата през почвата.



Ø 510 мм 0–120 мм
Ø 560 мм 0–120 мм



30–350 мм



8–12 км/ч



3–6 мм



2,2–7,2 ха/ч



Triton 300 P





Triton 400 PS




Triton 450 PS



Triton 600 PS

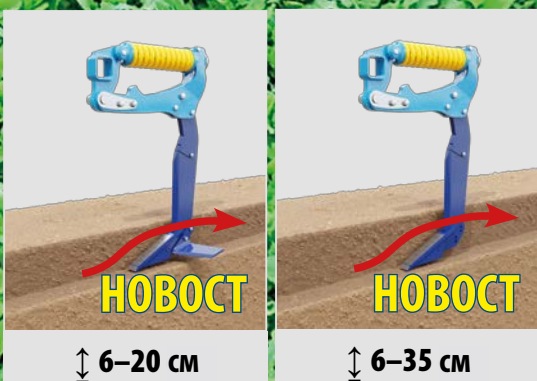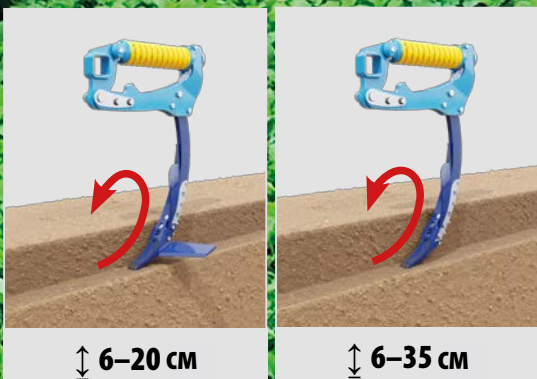

extra STEEL line®
ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

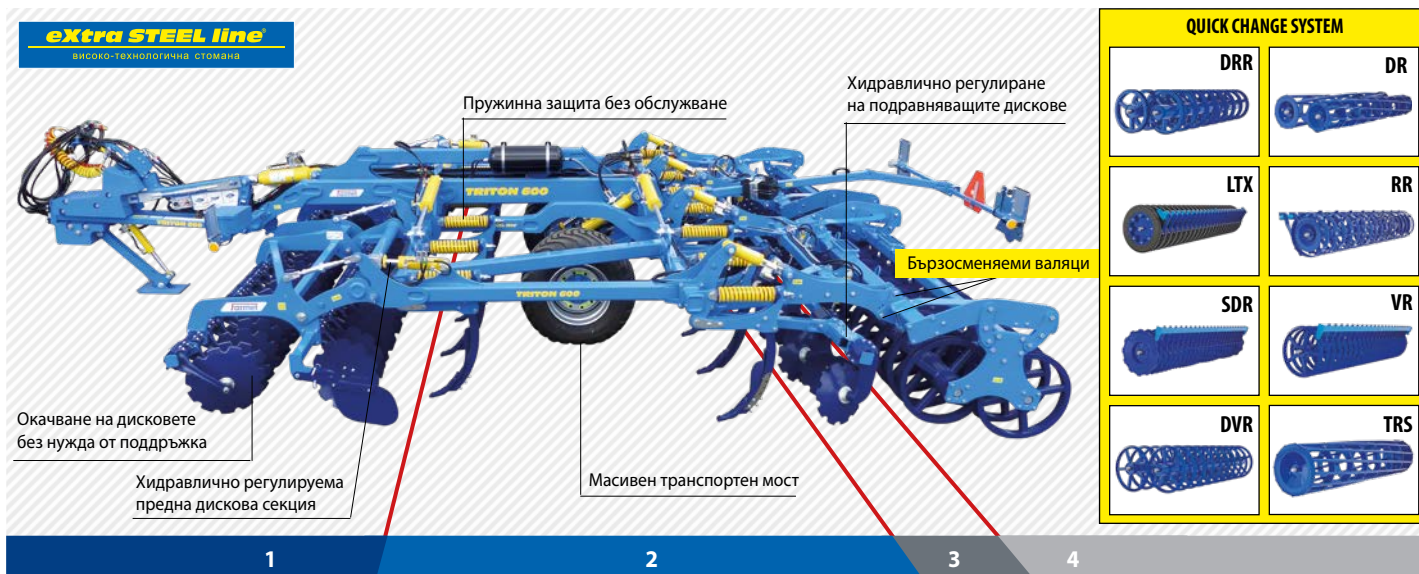

1. Дискове с $\varnothing 510 / \varnothing 560$ mm поставени на два реда, прорязват почвата.
2. Масивните работни органи, разположени в 2 реда, качествено разрохкват почвата и я смесват с растителните остатъци (Видове длета, стр. 141).
3. Подравняващи дискове за създаване на фина структура на повърхността на почвата.
4. Задният валик осигурява добро обратно уплътнение, натрошване на буци и изравняване на повърхността на почвата (страница 142).

Опция за работа без валици.



НОВИ

Параметри	Единици	Triton 300 P	Triton 400 P	Triton 450 PS	Triton 600 PS
Работна ширина	мм	2800	4000	4500	6000
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000
Транспортна височина	мм	1800	3050	3370	3950
Обща дължина на машината	мм	9450	9500	9500	9550
Работна дълбочина	мм	30–350	30–350	30–350	30–350
Брой длета / дискове	шт	7 / 22	9 / 34	11 / 38	15 / 50
Производителност	ха/ч	2,2–3,4	3,2–4,8	3,6–5,4	4,8–7,2
Необходима мощност	кВт HP	150–235 200–315	185–290 245–370	225–350 300–450	350–460 450–600
Тегло на машината	кг	4700	7300	8100	10200

Повече информация на www.farmet.bg


НОВИ



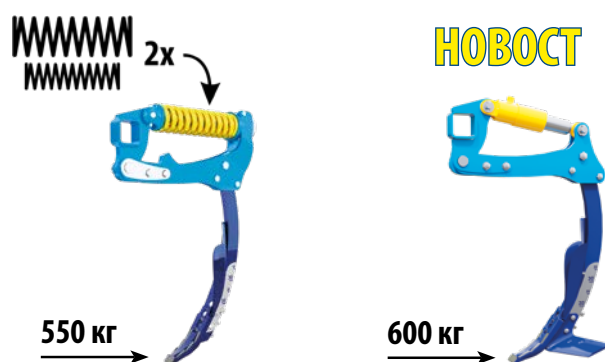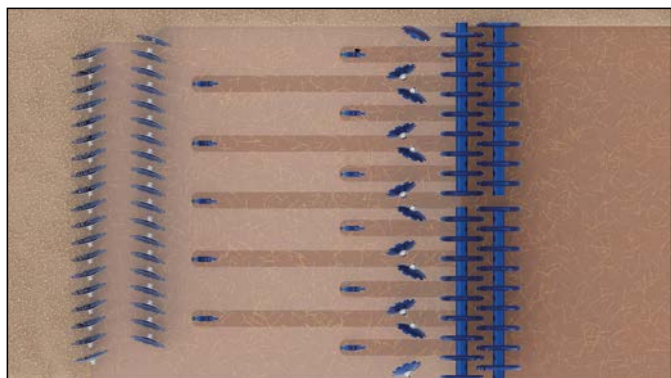


TRITON HEAVY

Цялостна обработка на повърхността със зонална обработка на дълбочина до 40 см

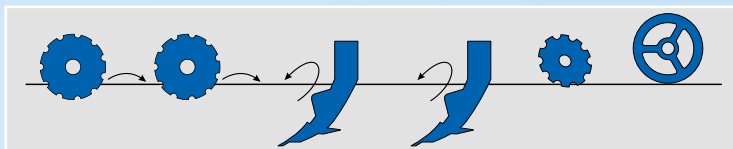


Комбинираният култиватор TRITON HEAVY съчетава функциите на дисковата брана и универсалния култиватор в едно минаване. Резултатът е ефективно нарязване и смесване на растителните остатъци с обработената почва с по-дълбока аерация, осигуряваща отлично проникване на водата през почвата.



Ø 620 мм макс 180 мм

Ø 680 мм макс 210 мм



макс 400 мм



8–12 км/ч



3–6,6 м



2,4–7,9 ха/ч



**Triton 300 P
HEAVY**




**Triton 410 PS
HEAVY**



**Triton 490 PS
HEAVY**



**Triton 580 PS
HEAVY**

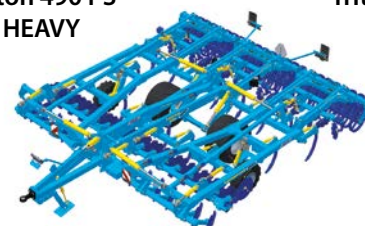

**Triton 660 PS
HEAVY**


eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

TRITON HEAVY

eXtra STEEL line

високо-технологична стомана

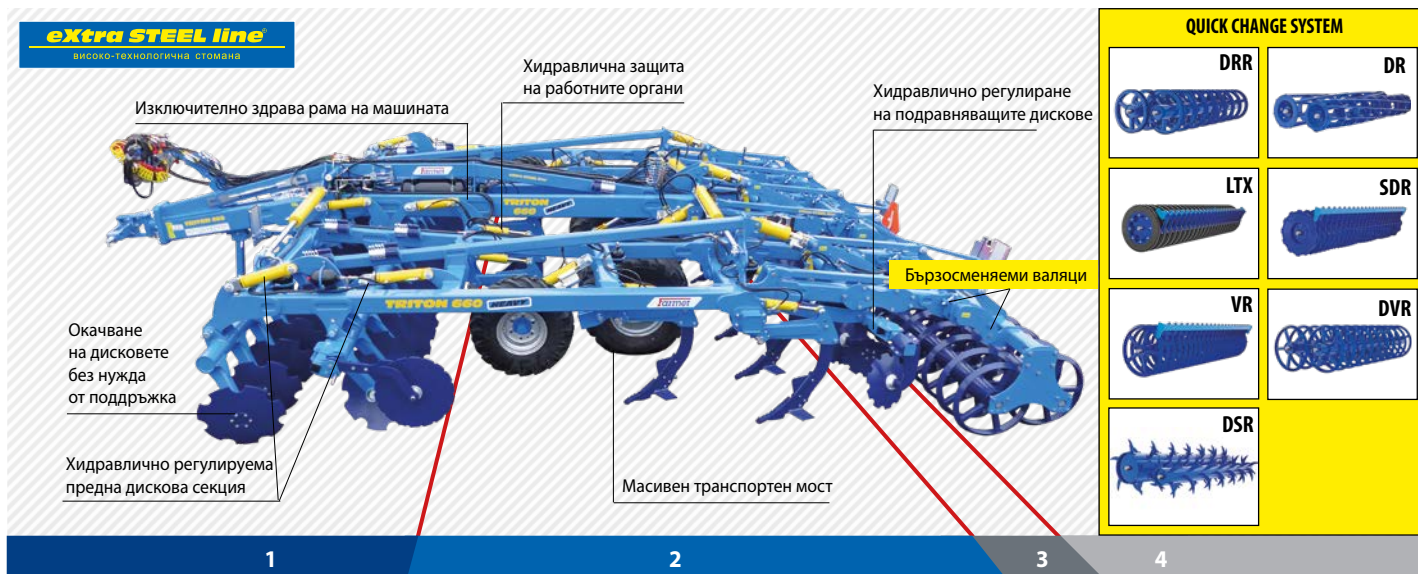

QUICK CHANGE SYSTEM

DRR



DR



LTX



SDR



VR



DVR



DSR



1. Дискове с $\varnothing 620 / 680$ mm поставени на два реда, прорязват почвата.
2. Масивните работни органи, разположени в 2 реда, качествено разрохкват почвата и я смесват с растителните остатъци (Видове длет, стр. 141).
3. Подравняващи дискове за създаване на фина структура на повърхността на почвата.
4. Задният валяк осигурява добро обратно уплътняване, натрошаване на буците и изравняване на повърхността (страница 142). **Опция за работа без валяци.**

НОВОСТ




Параметри	Единици	Triton 300 P HEAVY	Triton 410 PS HEAVY	Triton 490 PS HEAVY	Triton 580 PS HEAVY	Triton 660 PS HEAVY
Работна ширина	мм	3000	4100	4900	5800	6600
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна височина	мм	1950	3000	3400	3800	4000
Обща дължина на машината	мм	9550	9550	9550	9550	9550
Работна дълбочина на дисковете	мм	180 / 210	180 / 210	180 / 210	180 / 210	180 / 210
Брой на дисковете / длетата	бр	14 / 7	20 / 9	24 / 11	28 / 13	32 / 15
Производителност	ха/ч	2,4–3,6	3,3–4,9	3,9–5,9	4,6–7,0	5,4–7,9
Работна дълбочина на длетата	мм	400	400	400	400	400
Необходима мощност	кВт HP	155–260 210–350	220–290 290–380	260–340 350–460	310–400 410–540	350–460 450–600
Тегло на машината	кг	5300	8100	9100	10100	11800

Повече информация на www.farmet.bg


НОВОСТ



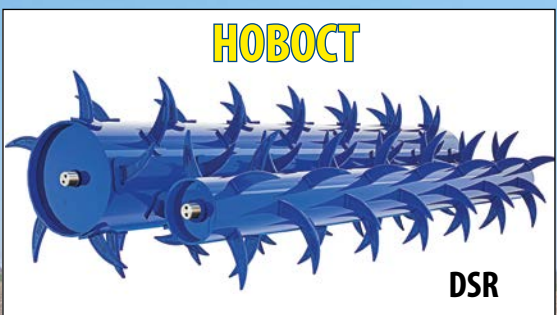

SOFTER


Бърза и ефективна обработка

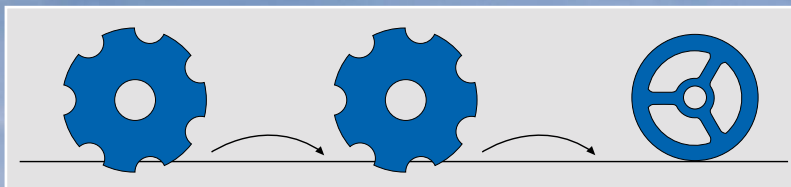

Дисковата брана Softer е особено подходяща за плитка обработка на стърнища с перфектно подрязване и интензивно смесване на растителните остатъци. Подготвя отлично сеитбеното легло след култивиране на стърнища или след оран, с оптимално повторно уплътняване на почвата.

Ø 510 mm

Ø 560 mm



10–15 км/ч



2–11,7 м



2–18 ха/ч



Softer 2 N



Softer 2,5 N



Softer 3 N



Softer 3,5 N FIX



Softer 4 N FIX



Softer 4,5 NS



Softer 5 NS



Softer 6 NS



Softer 8 NS



Softer 4 P FIX



Softer 4 PS



Softer 4,5 PS



Softer 5 PS



Softer 6 PS



Softer 8 PS



Softer 9 PS W



Softer 11 PS



Softer 12 PS W

eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА



Диск DURA+
гладък



Ø 510 mm

Диск DURA+
с фина нарязаност




Ø 510 mm

Диск DURA+
стандартен



Ø 510 mm
Ø 560 mm

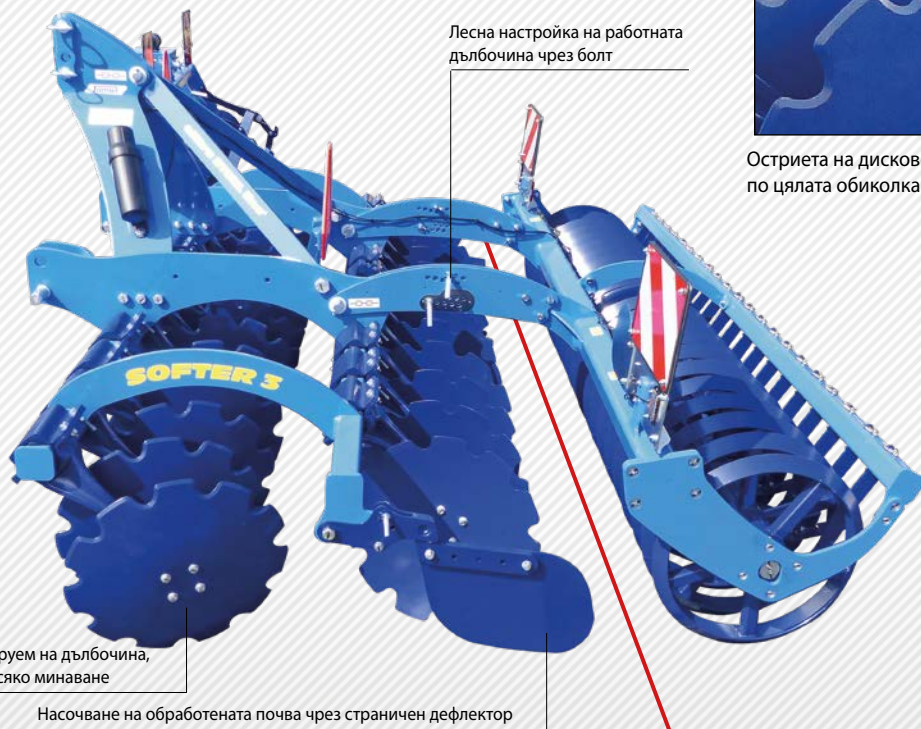

Лесна настройка на работната
дълбочина чрез болт

Остриета на дискове
по цялата обиколка

Страничният диск е самостоятелно регулируем на дълбочина,
което позволява плавната връзка между всяко минаване

Насочване на обработената почва чрез страничен дефлектор

1


2

1. Дискове с диаметър 510 mm / 560 mm, разположени в два реда обработват почвата. Работна дълбочина е 3,5–13 cm.
2. Заден валеж за натрошаване буците (страница 142).

НОВОСТ

Параметри	Единици	Softer 2 N	Softer 2,5 N	Softer 3 N	Softer 3,5 N FIX	Softer 4 N FIX	Softer 4,5 NS* Softer 4,5 NS Syncult	Softer 5 NS* Softer 5 NS Syncult	Softer 6 NS* Softer 6 NS Syncult	Softer 8 NS* Softer 8 NS Syncult
Работна ширина	мм	1930	2550	3000	3500	3990	4470	4950	5910	7400
Танспортна ширина	мм	2100	2550	3000	3500	4390	3000	3000	3000	3000
Танспортна височина	мм	1480	1420	1420	1420	1420	2500	2750	3250	4000
Обща дължина на машината	мм	2750	2750	2750	2750	2800	2750	2750	2750	2750
Работна дълбочина	мм	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Брой дискове	шт	16	20	24	28	33	37	41	49	61
Производителност	ха/ч	2–3	2,5–3,8	3,0–4,5	3,5–5,3	4,0–6,0	4,5–6,75	5,0–7,5	6,0–9,0	8,0–12,0
Необходима мощност	кВт HP	50–80 70–110	65–100 90–140	80–120 110–165	90–140 120–190	110–160 50–215	120–180 60–240*	130–190 175–255*	150–220 200–300*	200–300 270–405*
Тегло на машината	кг	1500	1800	1980	2300	2700	3200*	3450*	3900*	4770*


Повече информация на www.farmet.bg

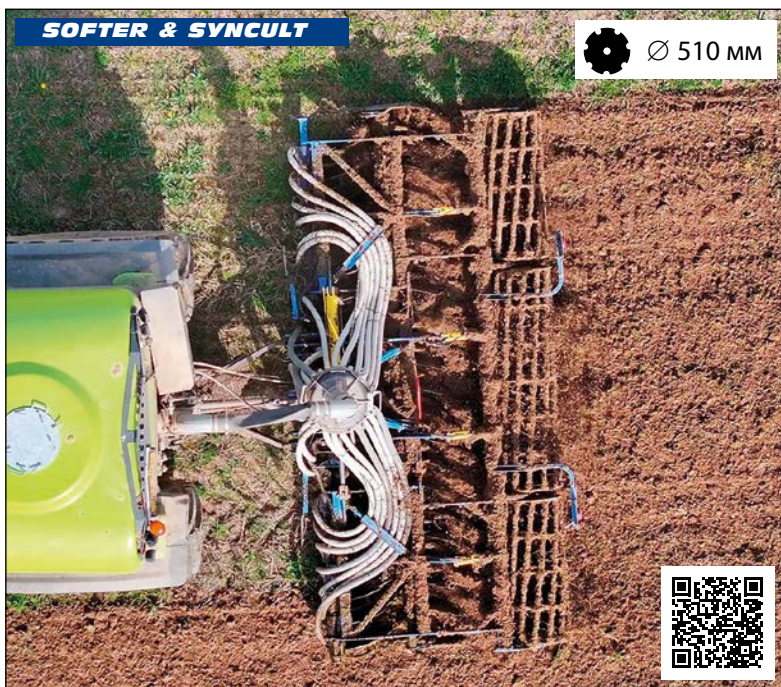

SOFTER & SYNCULT

Ø 510 mm



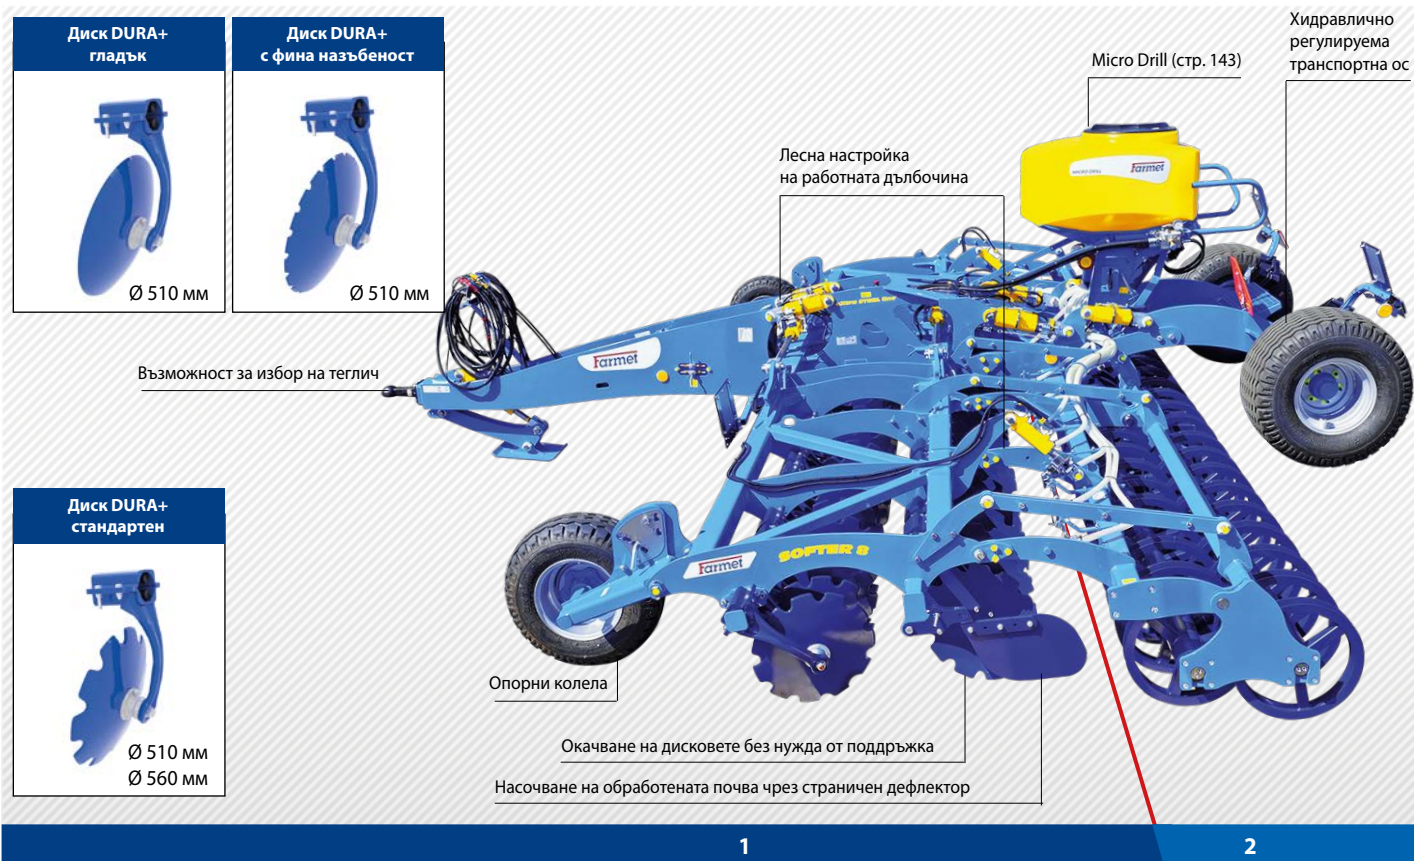

1. Дискове с диаметър 510 mm / 560 mm, разположени в два реда обработват почвата. Работна дълбочина е 3,5–13 cm.
2. Заден валак за натрошаване на буците (страница 142).

НОВОСТ


Параметри	Единици	Softer 4 P FIX	Softer 4 PS	Softer 4,5 PS	Softer 5 PS	Softer 6 PS	Softer 8 PS	Softer 9 PS W	Softer 11 PS	Softer 12 PS W
Работна ширина	мм	3990	3990	4470	4950	5910	7360	8320	10690	11670
Транспортна ширина	мм	4330	3000	3000	3000	3000	3000	4000	3000	4000
Транспортна височина	мм	1600	2400	2650	2900	3370	4000	4000	4000	4000
Обща дължина на машината	мм	6675	6675	6675	6675	6675	6850	6850	6850	6850
Работна дълбочина	мм	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Брой дискове	шт	33	33	37	41	49	61	69	89	97
Производителност	ха/ч	4,0–6,0	4,0–6,0	4,5–6,8	5,0–7,5	6,0–9,0	8,0–12,0	9,0–13,5	11,0–16,5	12,0–18,1
Необходима мощност	кВт HP	110–160 150–215	110–160 150–215	120–180 160–240	130–190 175–255	150–225 200–300	200–300 270–405	220–320 295–430	245–370 330–495	280–410 380–550
Тегло на машината	кг	3600	3900	4000	4350	4990	6700	7600	9200	10920

Повече информация на www.farmet.bg




SOFTER PRO

Бърза и ефективна обработка

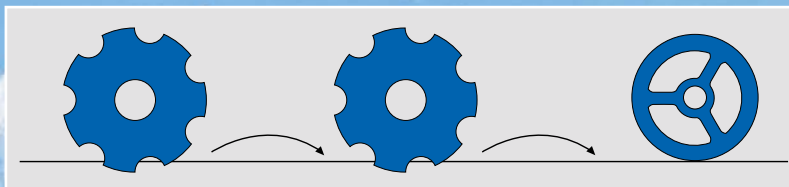

Дисковата брана Softer PRO е особено подходяща за плитка обработка на стърнища с перфектно подрязване и интензивно смесване на растителните остатъци. Подготвя отлично сеитбеното легло след култивиране на стърнища или след оран, с оптимално повторно уплътняване на почвата.

Ø 530 mm



35–130 mm



10–15 км/ч



5–12,5 м



4,8–18 ха/ч



Softer 500 PRO



Softer 600 PRO



Softer 700 PRO



Softer 800 PRO



Softer 1050 PRO



Softer 1250 PRO

eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

SOFTER PRO

Диск DURA+
гладък



Ø 530 мм

Диск DURA+
с фина назъбеност



Ø 530 мм

Диск DURA+
стандартен



Ø 530 мм

Micro Drill



Възможност за избор на теглич

Хидравлично регулиране
на работната дълбочина

Хидравлично регулируема
транспортна ос

Опорни колела

Хидравлично регулируема
Flexi-cut греда

Регулируем по височина и надлъжно страничен
дефлектор за насочване на обработената почва

Окачване на дисковете без нужда от поддръжка

Остриета на дискове
по цялата обиколка

1

2

3

1. Възможност за разполагане на предни инструменти: Flexi-cut за ефективно разрязване на отпадъци от растения или Flexi-board за заравняване на буци.
2. Дискове с диаметър 530 мм, разположени в два реда обработват почвата. Работна дълбочина е 3,5–13 см.
2. Заден валик за натрошаване на буците (страница 142).

Параметри	Единици	Softer 500 PRO	Softer 600 PRO	Softer 700 PRO	Softer 800 PRO	Softer 1050 PRO	Softer 1250 PRO
Работна ширина	мм	4930	5900	6850	7560	10400	12350
Танспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Танспортна височина	мм	2700	3180	3660	4000	3850	4000
Обща дължина на машината	мм	7300	7300	7300	7300	7900	7900
Работна дълбочина	мм	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Брой дискове	шт	41	49	57	63	89	105
Производителност	ха/ч	4,8–7,2	5,7–8,6	6,7–10,0	7,6–11,4	10,5–16,0	12,0–18,0
Необходима мощност	кВт HP	130–190 175–255	150–225 200–300	175–260 240–360	200–300 270–405	265–400 355–535	305–465 410–625
Тегло на машината	кг	5600	6400	7300	8200	13000	13800

Повече информация на www.farmet.bg





**Нови въртящи се опорни колела
за Softer 10.5 и 12.5 PRO**



НОВОСТ

**Безопасен транспорт по пътищата –
размери до 3 m ширина и 4 m височина**




DISKOMAT

Интензивно смесване и аерация на почвата
на дълбочина до 18 см



Дисковите култиватори Diskomat са особено подходящи за обработка на стърнища с интензивно нарязване на растителните остатъци и инкорпорирането им в почвата на дълбочина до 18 см. Ефективно смесват голямо количество органични остатъци, например царевични стебла, органичен тор, остатъци от междинни култури, плевели. Интензивно подготвят сеитбеното легло с оптимално уплътняване и перфектно изравняване на обработения почвен профил.

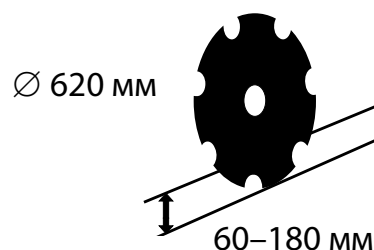


10–15 км/ч




3–8,3 м




3–13 ха/ч



Diskomat 3 N



Diskomat 3,5 N



Diskomat 5 PS



Diskomat 6 PS



Diskomat 6,5 PS W



Diskomat 8 PS




Diskomat 8,5 PS W

eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

- Голямото предимство на машината е изключителният изравняващ ефект върху обработената почва. Затова дисковият култиватор е подходящ и за предпосевна обработка на почвата, където се акцентира върху доброто подравняване на земята и качествено обработената почвата.
- Култиваторът DISKOMAT е уникален с цялостната концепция на конструкцията и дизайна си, с проектирането на отделните технически възли и с използването на високотехнологични материали. Това осигурява на машината компактни размери, ниско тегло, оптимално разпределение на работните органи и особено ниски разходи за поддръжка.
- Задният валяк може да се избере от няколко типа в зависимост от почвените условия.
- Голям акцент се поставя върху цялостния дизайн и ергономичността на дисковото устройство. Всичките възли, които се настройват, са лесно достъпни за обслужването и отговарят на строгите изисквания за безопасността. Повечето елементи се управляват хидравлично и лесно се регулират по времето на работата директно от оператора в трактора.




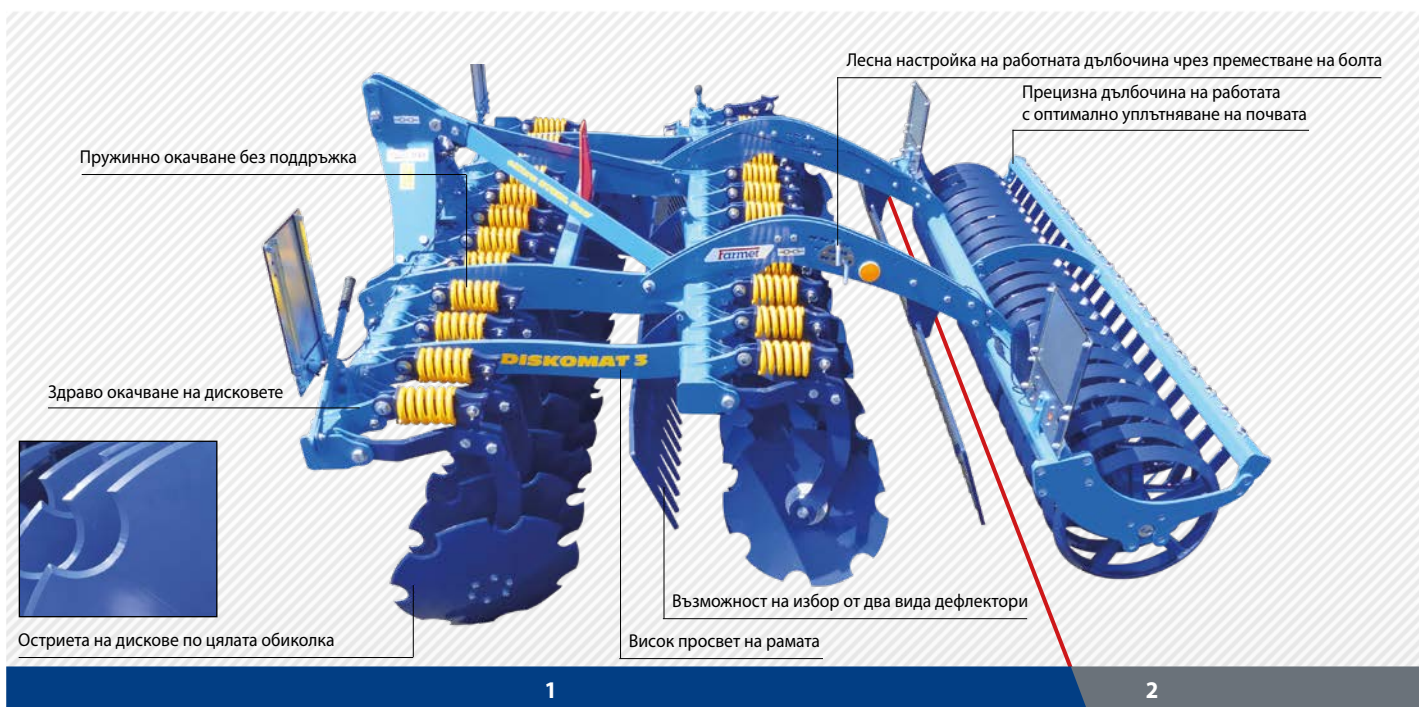


1. Дискове с диаметър 620 мм, разположени в два реда, обработват почвата. Зад всеки ред дискове е поставен дефлектор, който раздробява хвърчащите буци.
2. Задният валик натрошава буците (страница 142).

Параметри	Единици	Diskomat 3 N	Diskomat 3,5 N FIX
Работна ширина	мм	3000	3500
Транспортна ширина	мм	3000	3500
Транспортна височина	мм	1600	1600
Обща дължина на машината	мм	3300	3300
Работна дълбочина	мм	60–180	60–180
Брой дискове	шт	24	28
Производителност	ха/ч	3,0–4,5	3,5–5,25
Необходима мощност	кВт / HP	105–158 / 140–165	120–180 / 160–240
Тегло на машината	кг	2400	2600

Повече информация на www.farmet.bg

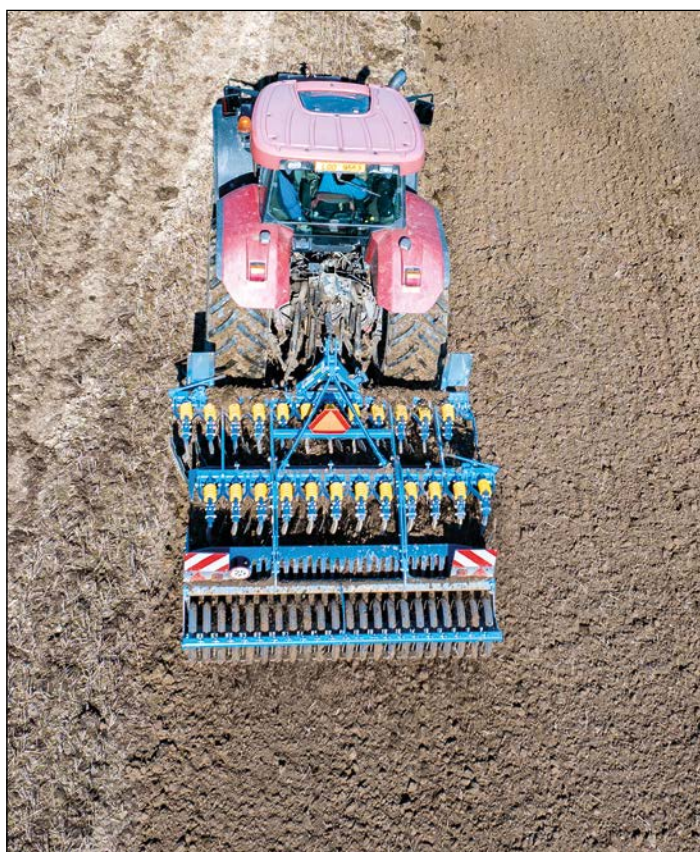

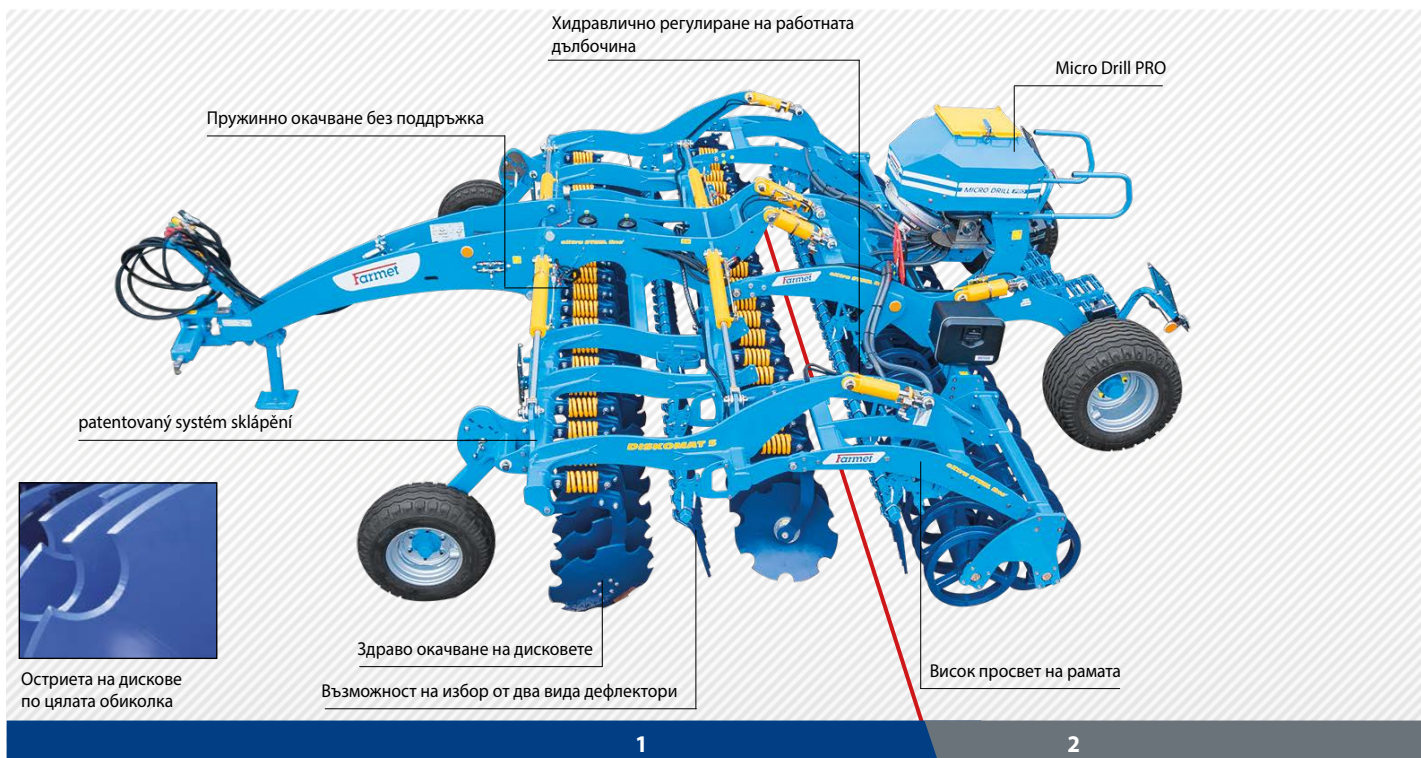

1. Дискове с диаметър 620 мм, разположени в два реда, обработват почвата. Зад всеки ред дискове е поставен дефлектор, който раздробява хвърчащите буци.
2. Задният валък натрошава буците (страница 142).

Параметри	Единици	Diskomat 5 PS	Diskomat 6 PS	Diskomat 6,5 PS W	Diskomat 8 PS	Diskomat 8,5 PS W
Работна ширина	мм	5000	6000	6300	7800	8300
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3250	3000	3750
Транспортна височина	мм	3300	3650	4000	4000	4000
Обща дължина на машината	мм	6600	6600	6600	6600	7250
Работна дълбочина	мм	60–180	60–180	60–180	60–180	60–180
Брой дискове	шт	40	48	50	60	66
Производителност	ха/ч	5,0–7,5	6,0–9,0	6,3–9,5	8,0–12,0	8,5–13,0
Необходима мощност	кВт / HP	150–220 / 205–300	180–260 / 245–355	190–270 / 260–370	240–300 / 325–410	260–330 / 350–450
Тегло на машината	кг	6200	6950	7850	8660	10000

Повече информация на www.farmet.bg






Патентована система за сгъване
Безопасен транспорт по пътищата





КОМПАКТОМАТ

Предсеитбена подготовка на култивирана почва

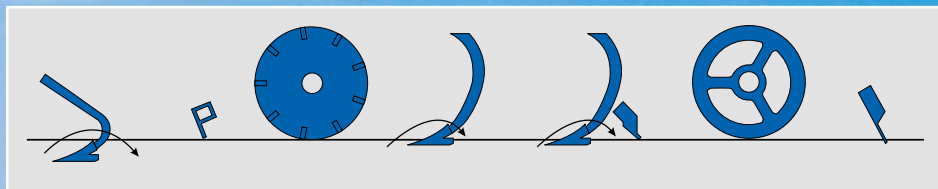

Предсеитбените култиватори Kompaktomat са утвърдени машини, предназначени за предпосевната обработка на почвата след оранта. С едно минаване земята е напълно обработена в състоянието, необходимо за посев на културите. Предимството на машината е отлично изравняване на повърхността, фино натрошаване на буците и образуване на добре уплътнено сеитбено легло. Земята е перфектно подравнена и благодарение на подравняващите греди, които могат да изравнят и разнесат дори големите неравности.

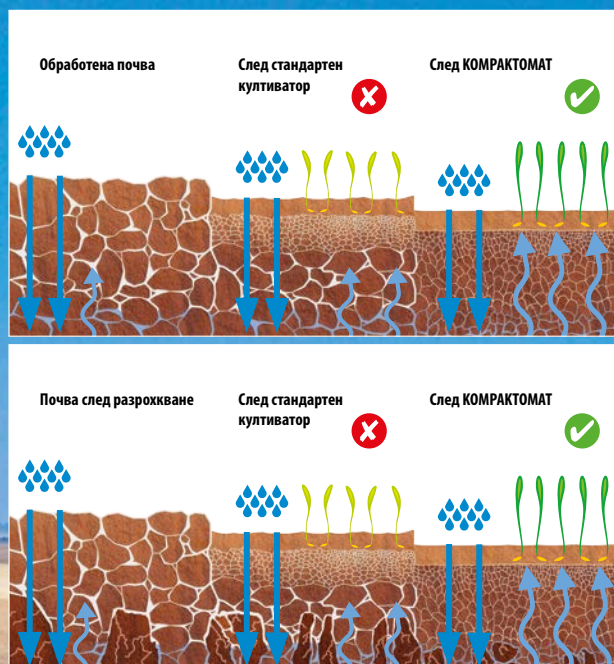

10–15 км/ч



2–15,7 м



2–20 ха/ч



K 250 N



K 300 N



K 400 NS



K 500 NS



K 600 NS



Kompaktomat
K 300 P



Kompaktomat
K 400 PS



Kompaktomat
K 450 PS



Kompaktomat
K 500 PS



Kompaktomat
K 600 PS



Kompaktomat
K 700 PS



Kompaktomat
K 800 PS



Kompaktomat
K 1000 PS



Kompaktomat
K 500 PS LONG



Kompaktomat
K 600 PS LONG



Kompaktomat
K 700 PS LONG



Kompaktomat
K 800 PS LONG



Kompaktomat
K 1000 PS LONG



Kompaktomat
K 1250 MAX



Kompaktomat
K 1570 MAX



Kompaktomat
K 1250 MAX LONG




Kompaktomat
K 1570 MAX LONG

eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

КОМПАКТМАТ PS LONG

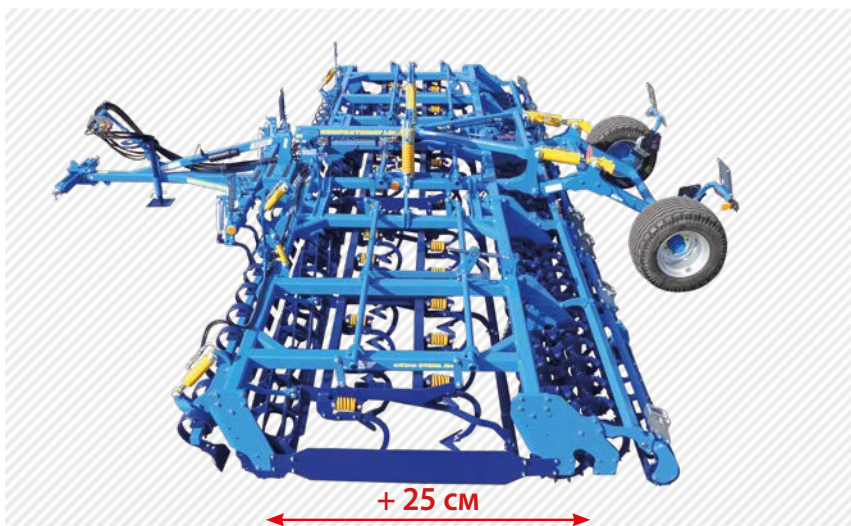

Параметри	Единици	Kompaktomat K 500 PS LONG	Kompaktomat K 600 PS LONG	Kompaktomat K 700 PS LONG	Kompaktomat K 800 PS LONG	Kompaktomat K 1000 PS LONG
Работна ширина	мм	5000	6000	7000	8000	10000
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна височина	мм	2790	3230	3830	4000	4000
Общата дължина на машината	мм	6355	6355	6355	6355	6910
Работна дълбочина	мм	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
Брой на ралата AL/AL4/CF/AP	бр	23 / 41 / 49 / 23	27 / 47 / 59 / 24	31 / 55 / 69 / 31	35 / 61 / 77 / 32	43 / 75 / 91 / 38
Производителност	ха/ч	3,0–5,0	3,5–6,0	4,5–7,0	5,5–8,0	8,5–10,0
Необходима мощност	кВт / HP	120 / 165	130 / 180	150 / 205	160 / 220	180 / 245
Тегло на машината	кг	4125	4460	5110	5495	7420

Повече информация на www.farmet.bg



Почви с растителни остатъци




Каменисти почви




Тежки влажни почви



KOMPAKTOMAT PS

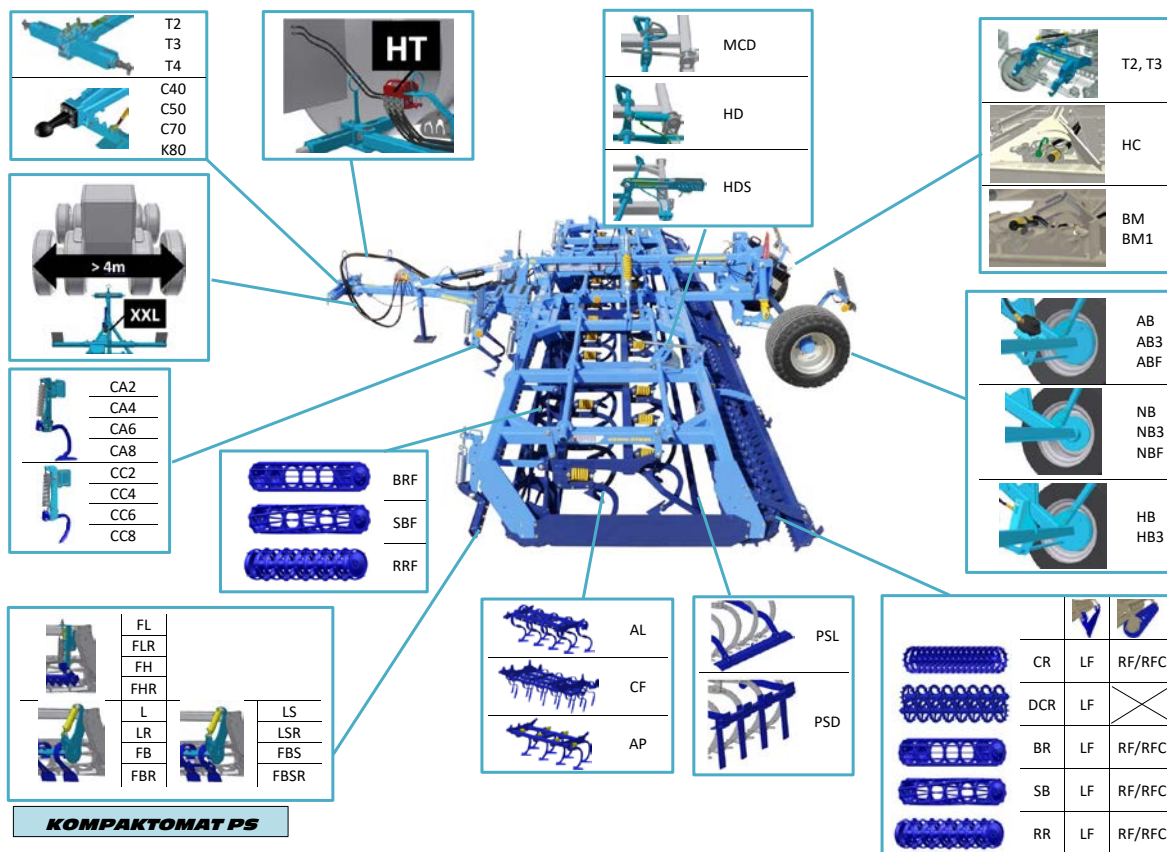


KOMPAKTOMAT PS LONG

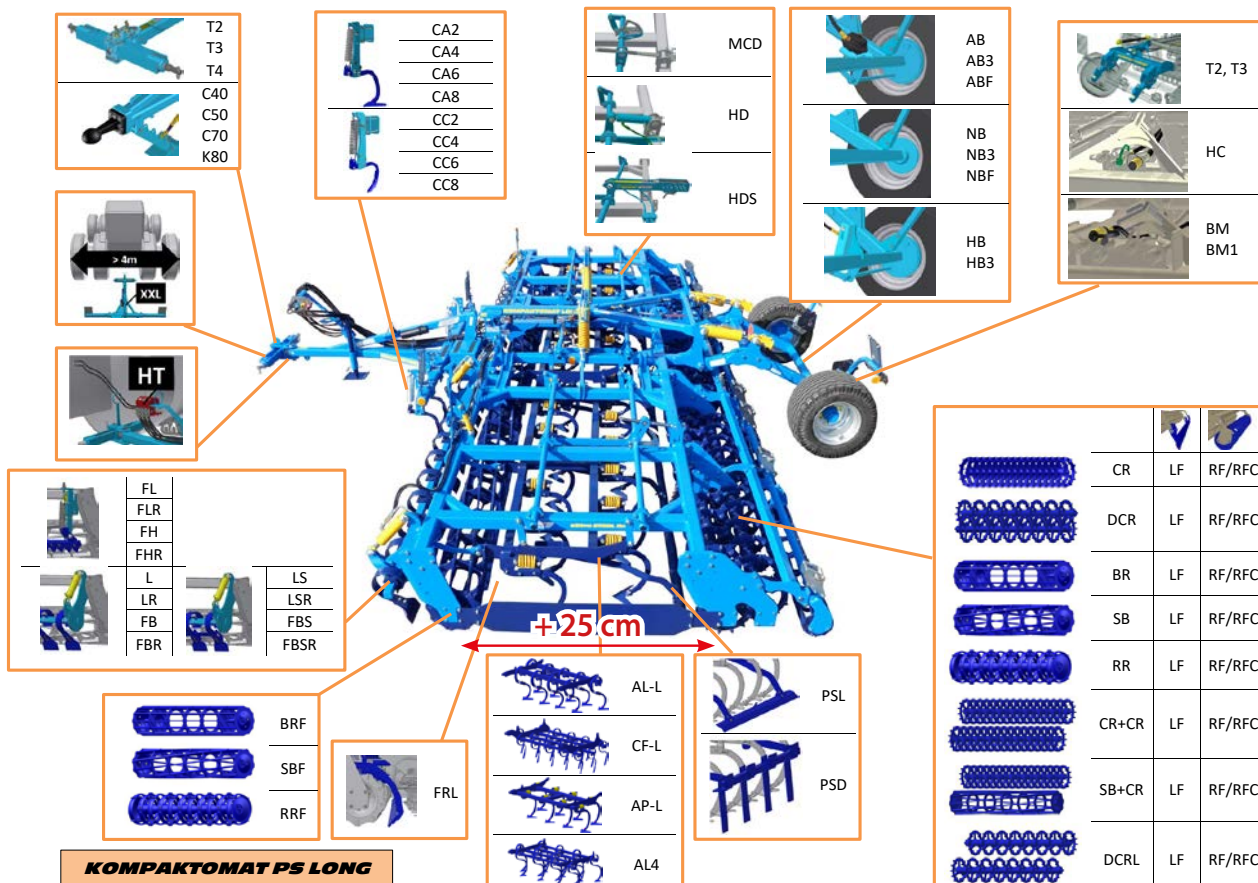

КОМПАКТМАТ МАХ

КОМПАКТМАТ МАХ **LONG**

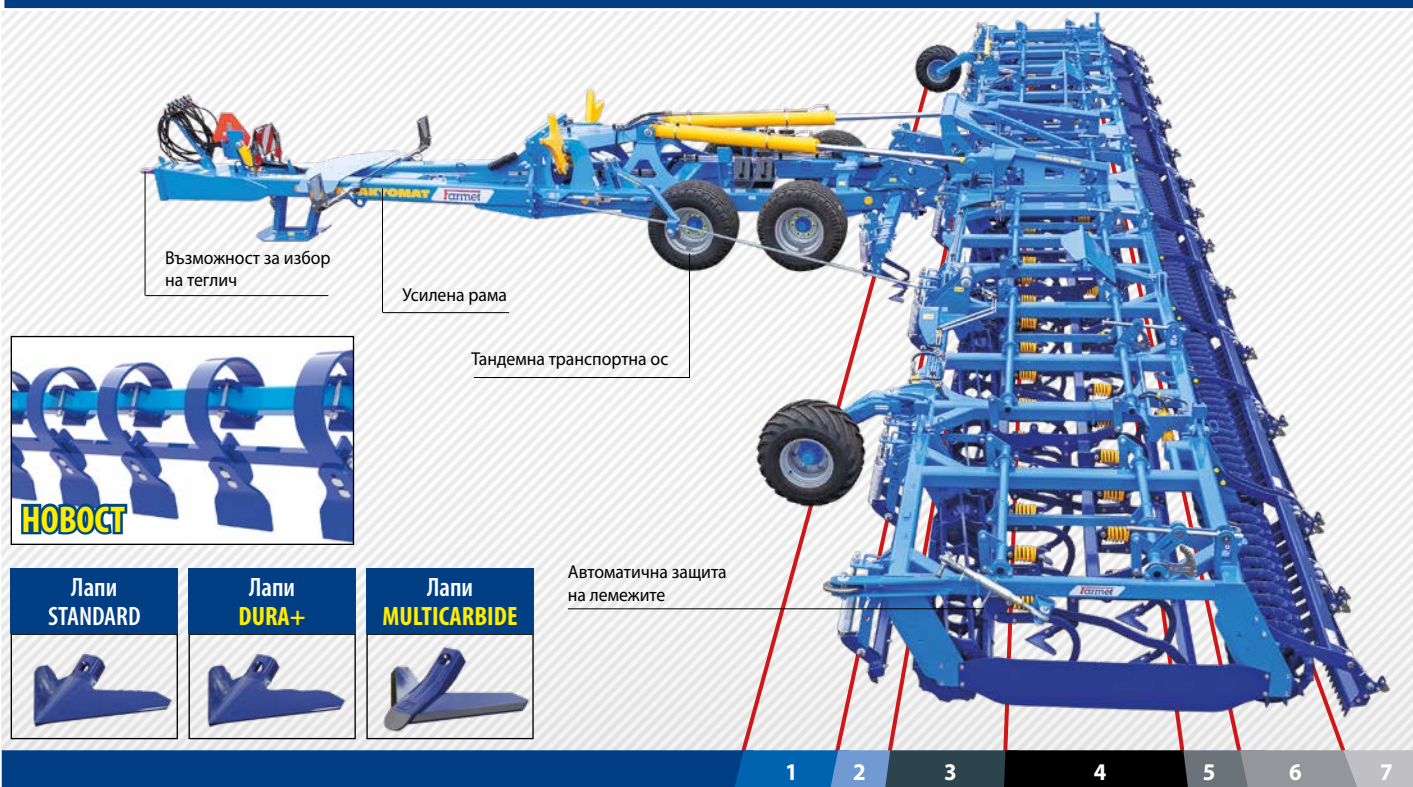


1. Култиватори за гумите на трактора за разрохване на уплътнената почва.
2. Предна подравняваща греда за грубо изравняване на повърхността.
3. Преден валеж за грубо раздробяване на буците.
4. Работна секция за разрохване и обработка на почвата.
5. Средна подравняваща греда изравнява разрохканата почва и я насочва под задния валеж.
6. Заден валеж за фина обработка на почвата.
7. Задна подравняваща греда доравнява повърхността.

Параметри	Единици	Kompaktomat K 1250 MAX	Kompaktomat K 1250 MAX LONG	Kompaktomat K 1570 MAX	Kompaktomat K 1570 MAX LONG
Работна ширина	мм	12500	12500	15700	15700
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000
Транспортна височина	мм	3500	3500	3500	3500
Общата дължина на машината	мм	9550	9800	9550	9800
Работна дълбочина	мм	0–100	0–100	0–100	0–100
Брой на ралата AL/CF/AP/AL4	бр	53 / 119 / 53 / –	53 / 119 / 53 / 95	67 / 149 / 67 / –	67 / 149 / 67 / 118
Производителност	ха/ч	12,0–15,0	12,0–15,0	13,0–20,0	13,0–20,0
Необходима мощност	кВт / HP	243 / 330	243 / 330	316 / 430	316 / 430
Тегло на машината	кг	10500	11200	12500	13500


Повече информация на www.farmet.bg



KOMPAKTOMAT MAX


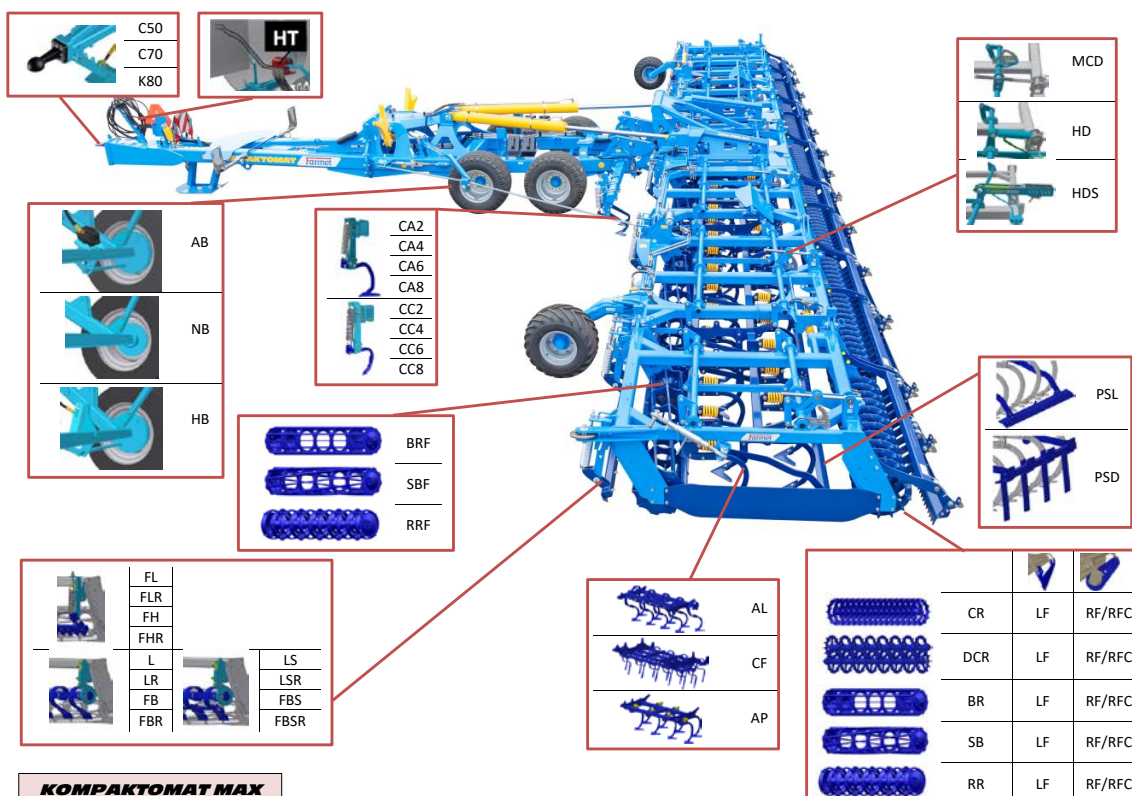


KOMPAKTOMAT MAX LONG

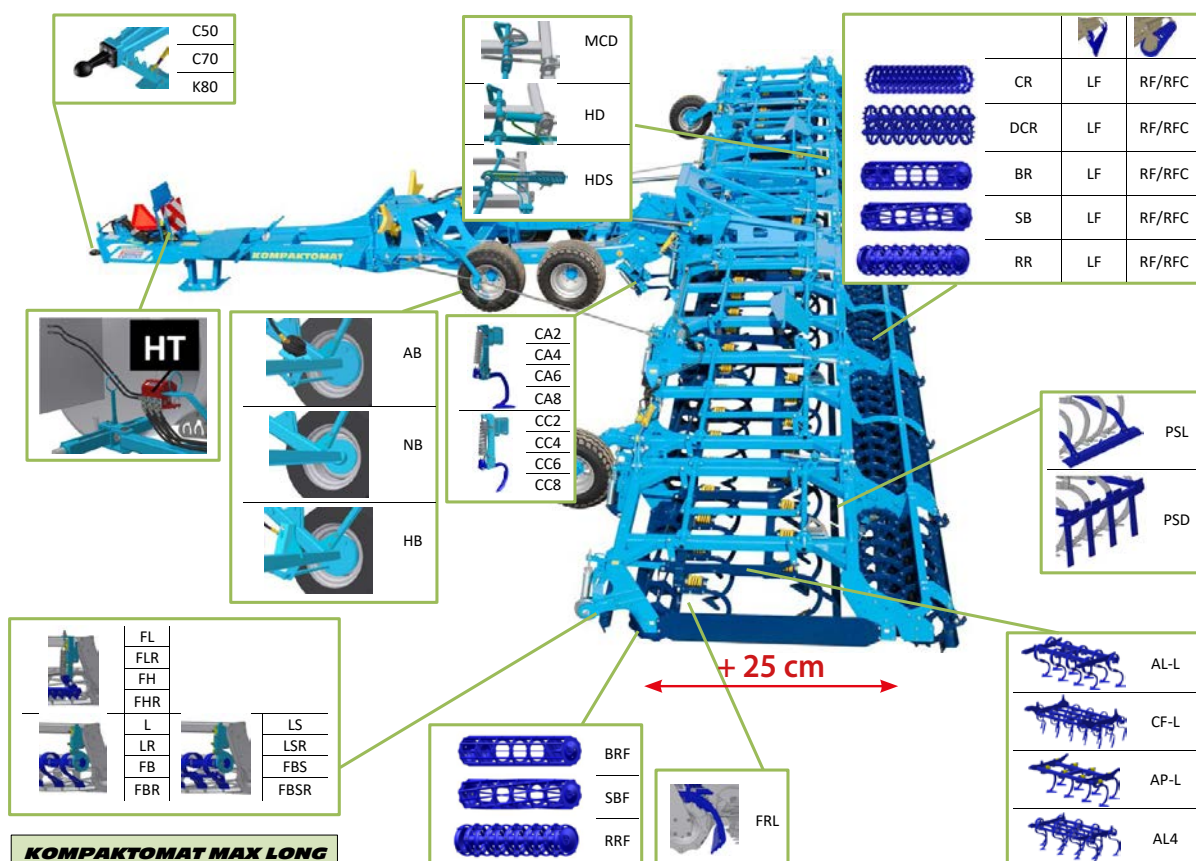

КОМПАКТОМАТ

- Благодарение на високата работна скорост, Компактомат може да достигне голяма ефективност при работа дори и с по-малка работна ширина.
- С едно минаване Компактомат изпълнява няколко работни операции едновременно, в резултат на което почвата е изравнена не само на повърхността, но е уплътнена и в дълбочина. Капилярността на почвата е възстановена и сеитбеното легло е подготвено. Буците са фино натрошени.
- По желание на клиента култиваторът може да бъде оборудван с работна секция с хидравлично регулиране на работната дълбочина и хидравлична предна подравняваща греда.

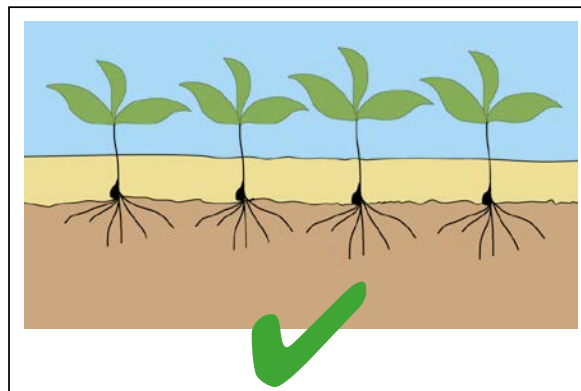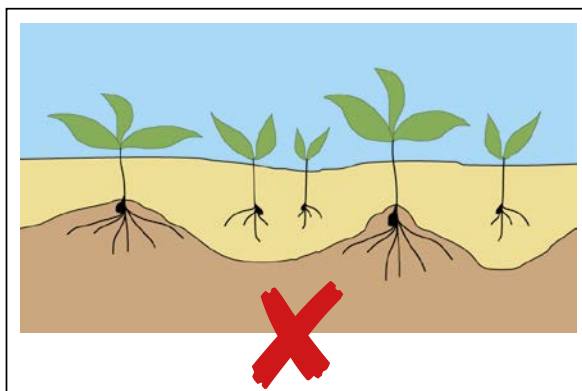

**ПРИМЕРИ ЗА КОНФИГУРАЦИЯ НА МАШИНАТА ЗА
ПО-ИНТЕНЗИВНА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА
С ПО-НИСКА ПРОПУСКЛИВОСТ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ОСТАТЪЦИ**



**ПРИМЕРИ ЗА КОНФИГУРАЦИЯ НА МАШИНАТА ЗА
ПО-ВИСОКА ПРОПУСКЛИВОСТ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ОСТАТЪЦИ**



КОМПАКТОМАТ N/NS



Лапи
STANDARD



Лапи
DURA+




Лесно регулиране на работната дълбочина чрез лост

Лапи
MULTICARBIDE



Лесно регулиране на височината на предната подравняваща греда чрез лост

Автоматична защита на лемежите

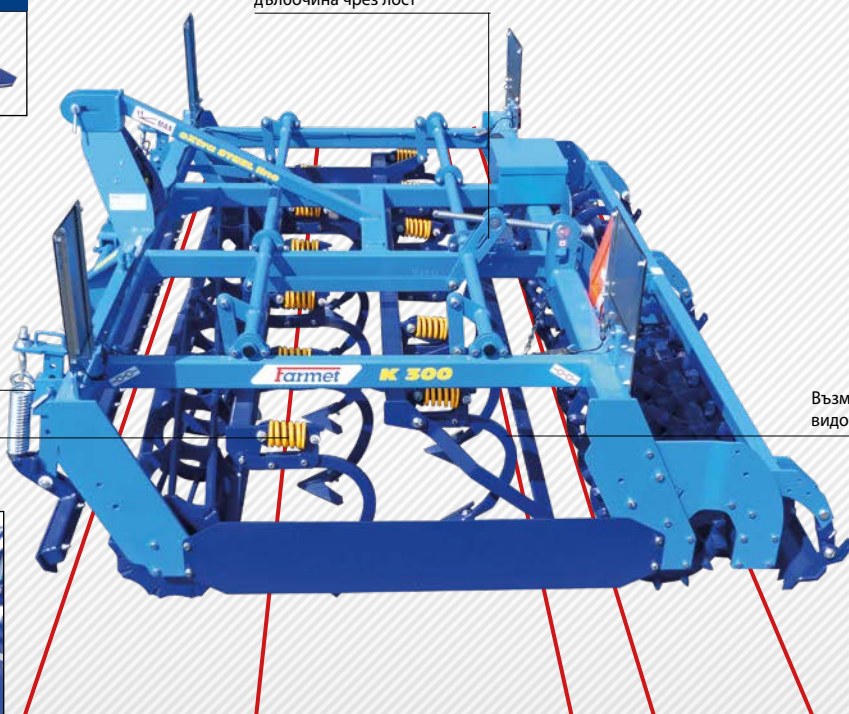

Възможност за различни видове работни секции

1

2

3

4

5

6

1. Предна подравняваща греда за грубо изравняване на повърхността.
2. Преден валяк за грубо раздробяване на буците.
3. Работна секция за разрохкване и обработка на почвата


4. Средна подравняваща греда изравнява разрохканата почва и я насочва под задния валяк.
5. Заден валяк за фина обработка на почвата.
6. Задна подравняваща греда доравнява повърхността.

Параметри	Единици	Kompaktomat K 250 N	Kompaktomat K 300 N	Kompaktomat K 400 NS	Kompaktomat K 500 NS	Kompaktomat K 600 NS
Работна ширина	мм	2580	3000	4000	5000	6000
Транспортна ширина	мм	2580	3000	3000	3000	3000
Общата дължина на машината	мм	2640	2640	2930	3200	3200
Работна дълбочина	мм	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100
Брой на ралата AL/CF/AP	бр	11 / 26 / 11	13 / 30 / 12	18 / 39 / 16	23 / 49 / 23	27 / 59 / 24
Производителност	ха/ч	2,0-3,0	2,2-3,2	3,0-4,0	5,0-6,0	6,0-7,2
Необходима мощност	кВт / HP	55 / 75	70 / 95	90 / 125	120 / 165	130 / 180
Тегло на машината	кг	1155	1510	2670	3150	3500



Повече информация на www.farmet.bg



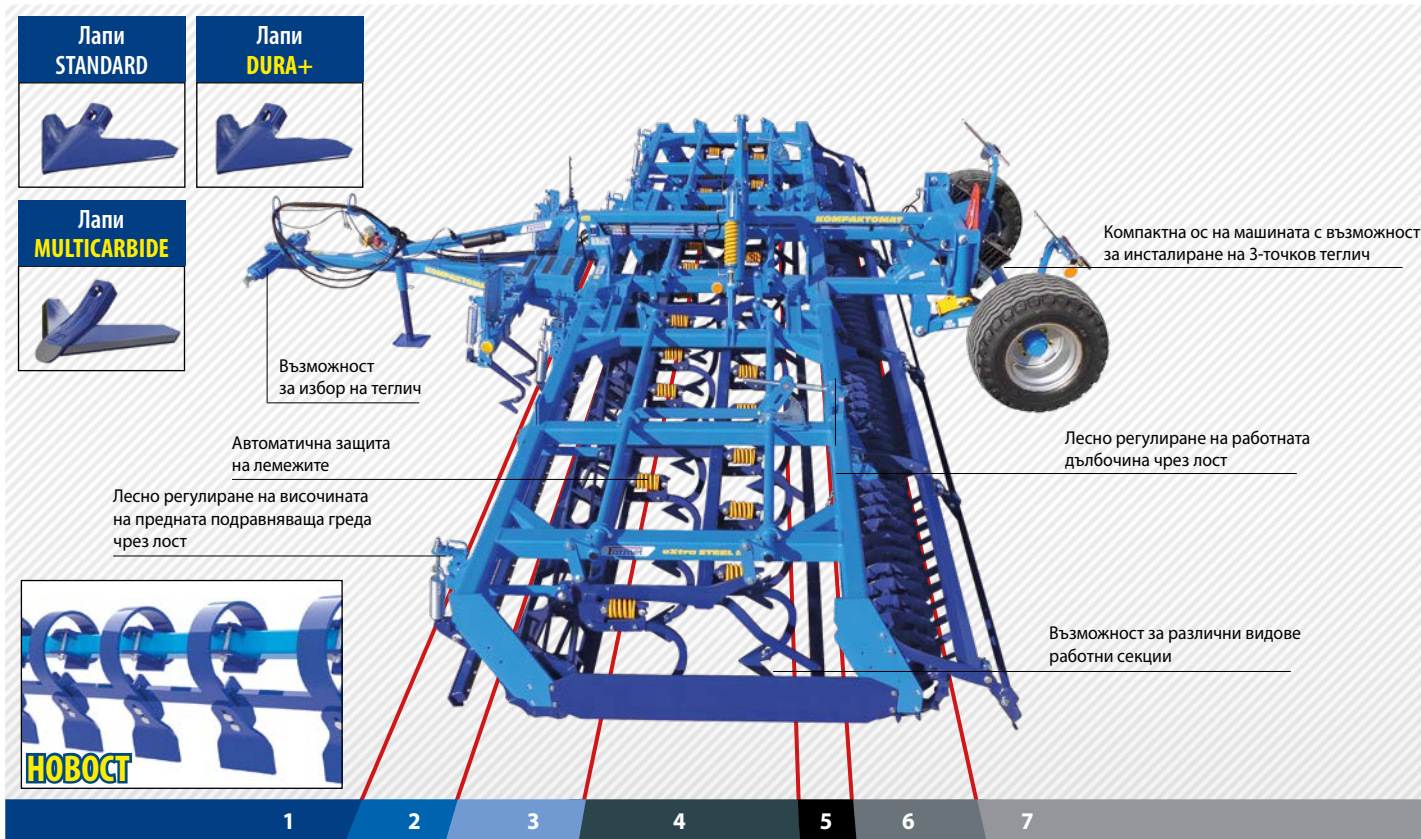

1. Култиватори за гумите на трактора за разрохкване на уплътнената почва.
2. Предна подравняваща греда за грубо изравняване на повърхността.
3. Преден валеж за грубо раздробяване на буците.
4. Работна секция за разрохкване и обработка на почвата.

5. Средна подравняваща греда изравнява разрохканата почва и я насочва под задния валеж.
6. Заден валеж за фина обработка на почвата.
7. Задна подравняваща греда доравнява повърхността.

Параметри	Единици	Kompaktomat K 300 P	Kompaktomat K 400 PS	Kompaktomat K 450 PS	Kompaktomat K 500 PS	Kompaktomat K 600 PS	Kompaktomat K 700 PS	Kompaktomat K 800 PS	Kompaktomat K 1000 PS
Работна ширина	мм	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна височина	мм	1650	2670	3030	2790	3230	3830	4000	4000
Общата дължина на машината	мм	5965	5965	5965	6105	6105	6105	6105	6660
Работна дълбочина	мм	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
Брой на ралата AL/CF/AP	бр	13 / 30 / 12	18 / 39 / 16	20 / 47 / 20	23 / 49 / 23	27 / 59 / 24	31 / 69 / 31	35 / 77 / 32	43 / 91 / 38
Производителност	ха/ч	2,2–3,2	3,0–4,0	3,5–4,5	3,0–5,0	3,5–6,0	4,5–7,0	5,5–8,0	8,5–10,0
Необходима мощност	кВт / HP	70 / 95	90 / 125	110 / 150	120 / 165	130 / 180	150 / 205	160 / 220	180 / 245
Тегло на машината	кг	2360	3010	3340	4025	4360	4960	5345	6920


Повече информация на www.farmet.bg




VERSO



Аериране, обработка и изравняване
на влажни тежки почви след оран или разрохкване

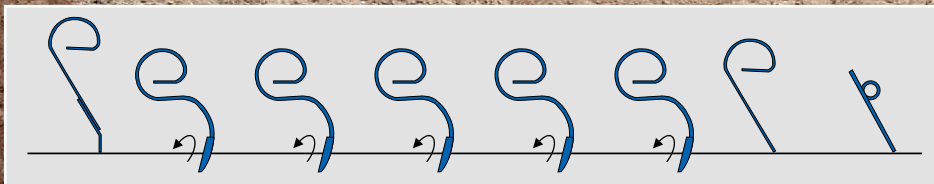

Гарантира отлично минаване при по-тежки и мокри почви. Защитен срещу задръстване, с висок изравняващ ефект. Подходящ е и за много ранна пролетна обработка на почвата след зимата или за есенни работи. Осигурява плитка обработка с внасяне на растителни остатъци и унищожаване на плевелите. Оборудван е с длета с карбидни пластини.



8–15 км/ч



6–9 м




8–13 ха/ч




Verso 6 PS



Verso 7 PS



Verso 8 PS

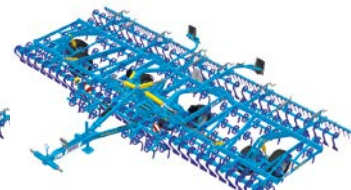

Verso 9 PS


eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

VERSO PS

- Култиваторът Verso е особено подходящ за предсеитбена обработка на почвата след оран- повърхността е подравнена и сеитбеното легло е подготвено.
- Verso е полунавесен 5 редов култиватор с ниско съпротивление на опън и променлива дълбочина на обработката от 0 до 10 см. Гъбките тесни длета с ширина 37 мм осигуряват интензивна и фина почвообработката. Работните органи с гъбково окачване са на разстояние 57 см с възможност за отклоняване при удар в препятствие.
- Голямо предимство на култиватора е неговата отлична проходимост и устойчивост на задръстване. При работа, култиваторът използва интегрирани транспортни колела, които позволяват плавно регулиране на работната дълбочина според текущите почвени условия и по този начин се предотвратява потенциално задръстване на машината, напр. чрез повдигането ѝ.



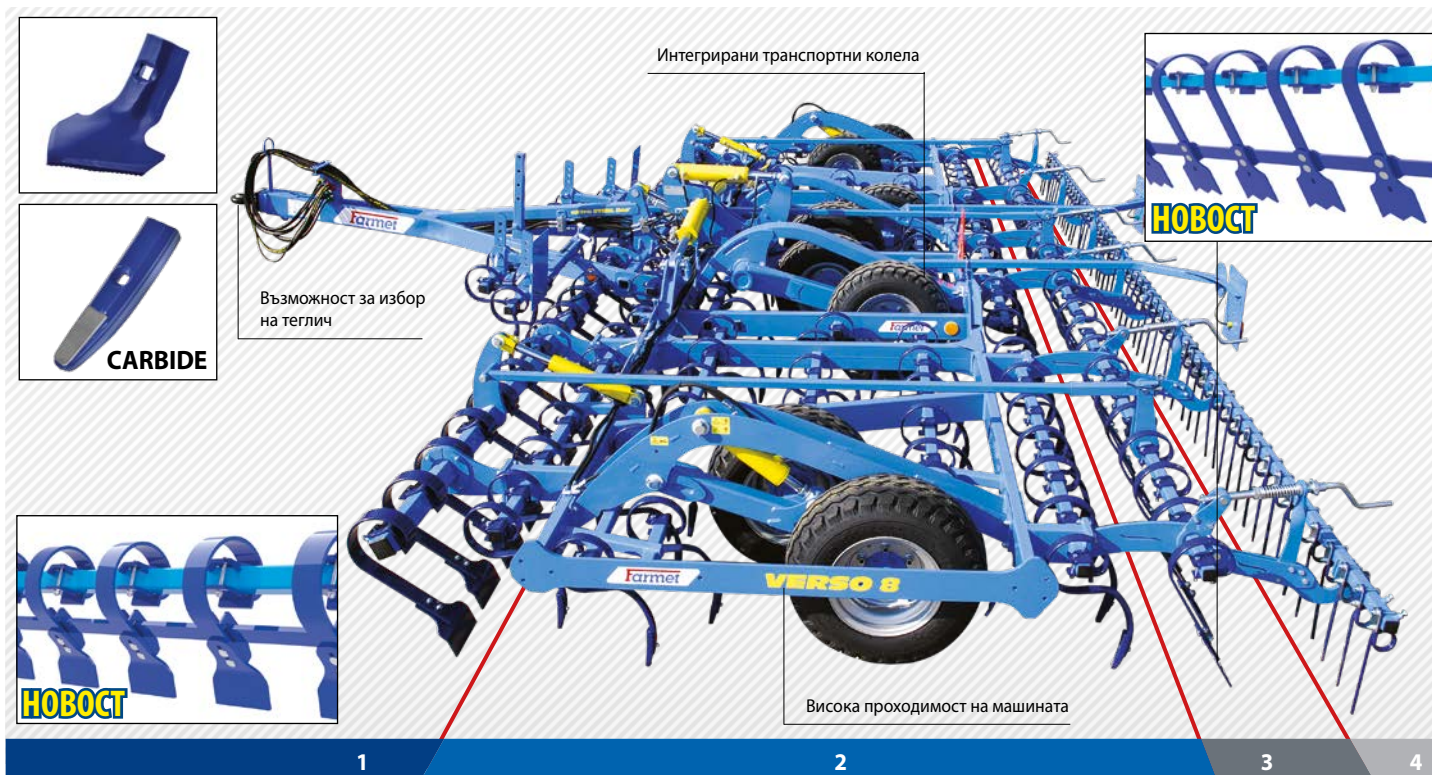

1. Предната подравняваща греда flexi-board с хидравлично управление натрошава големите буци и изравнява повърхността.
2. Гъвкавите работни органи с длета 37 мм разположени в 5 реда, осигуряват интензивна и фина обработка в дълбочина до 10 см.
3. Задната подравняваща греда с хидравлично управление изравнява грубо обработената повърхност.
4. Задната брана изглажда почвата.

Параметри	Единици	Verso 6 PS	Verso 7 PS	Verso 8 PS	Verso 9 PS
Работна ширина	мм	6000	7000	8000	9000
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000
Транспортна височина	мм	3160	3720	4000	4580
Общата дължина на машината	мм	6800	6800	6800	6800
Работна дълбочина	мм	0–100	0–100	0–100	0–100
Брой на ралата	бр	77	91	101	115
Производителност	ха/ч	8,0–10,0	9,0–11,0	10,0–12,0	11,0–13,0
Необходима мощност	кВт / HP	130–195 / 180–270	150–225 / 205–308	160–240 / 220–330	180–270 / 245–368
Тегло на машината	кг	3570	3920	3960	4350

Повече информация на www.farmet.bg



НАТРОШАВАЩ ВАЛЯК

Допълнително уплътняване на почвата и раздробяване
в тежки условия





Натрошаващите валеци са специално предназначени за допълнително подобряване на обработката на почвата с Компактомат. Използват се предимно при тежки почви, през летния и есенния сезон. Те ефективно раздробяват буците.



10–14 км/ч



3–10 м



2,2–10 ха/ч



DV 300 N



DV 400 NS



DV 450 NS



DV 500 NS



DV 600 NS



DV 700 NS



DV 800 NS



DV 1000 NS

eXtra STEEL line®


ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

НАТРОШАВАЩ ВАЛЯК

Компактомат 1000 PS & DV 1000 NS



1

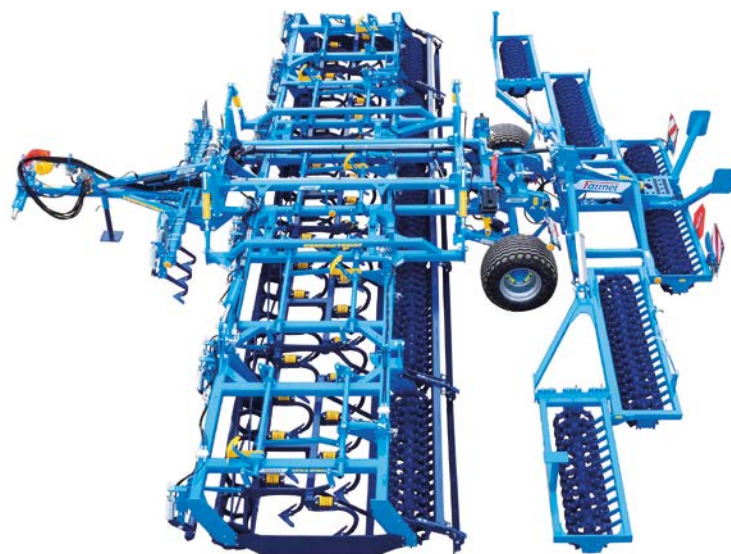


1. Фина обработка на почвата преди сеитбата - изравняване на буците.

Параметри	Единици	DV 300 N	DV 400 NS	DV 450 NS	DV 500 NS	DV 600 NS	DV 700 NS	DV 800 NS	DV 1000 NS
Работна ширина	мм	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна височина	мм	1045	1650	1890	2130	2610	3090	3565	3755
Общата дължина на машината	мм	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	2200
Брой на колелата	бр	24	34	40	44	52	60	68	81
Производителност	ха/ч	2,2–3,2	3,0–4,0	3,5–4,5	3,0–5,0	3,5–6,0	4,5–7,0	5,5–8,0	8,5–10,0
Необходима мощност	кВт / HP	15 / 20	20 / 27	23 / 31	25 / 34	30 / 39	35 / 46	40 / 52	50 / 65
Тегло на машината	кг	560	1055	1135	1255	1400	1600	1760	2550

Повече информация на www.farmet.bg



- За по-интензивна почвообработка, особено за тежки почви, широко се използват допълнителни претрошаващи Crosskill валяци, агрегирани към задното окачване на предсеитбения култиватор Kompaktomat.
- При транспорт валяците са позиционирани така че не влошават маневреността на машината.
- Предимството на тази машина е нейната многофункционалност, осигуряваща висока гъвкавост при работа.

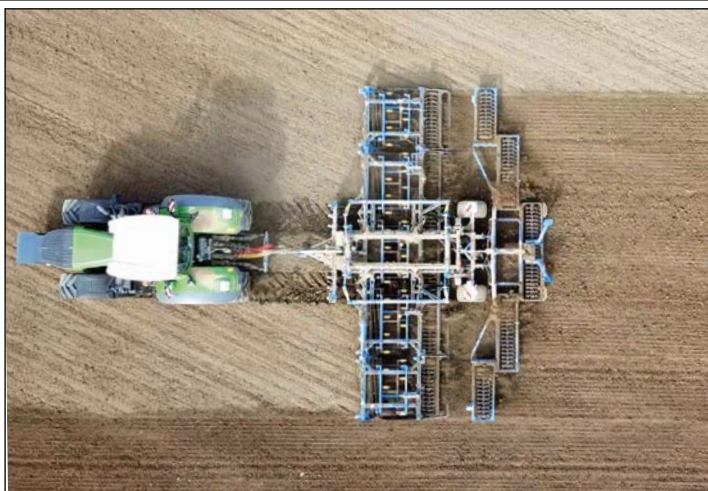

CAMBRIDGE



Оптимално уплътняване на почвата за отлична сеитба на културите



Валяците Cambridge са предназначени за допълнителна предсеитбена обработка, възстановяване на капилярността на почвата, раздробяване на буците и изравняване на повърхността. Подходящи и за обработка на почвата след сеитба с цел по-равномерно поникване на семената и ускоряване на вегетацията.



8–15 км/ч



6–9 м



4,8–13,5 ха/ч

ПОЧВООБРАБОТКА



Cambridge CV 6



Cambridge CV 9

eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА



1

1. Фина почвообработка след сеитбата.


Параметри	Единици	Cambridge CV 6	Cambridge CV 9
Работна ширина	мм	6000	9000
Транспортна ширина	мм	2400	2400
Транспортна височина	мм	1600	1600
Общата дължина на машината	мм	4100	6800
Брой сегменти (гладки/назъбени)	бр	58 / 55	88 / 83
Производителност	ха/ч	4,8–9	7,2–13,5
Необходима мощност	кВт / HP	75 / 100	90 / 125
Тегло на машината	кг	2700	3600

Повече информация на www.farmet.bg



КУТИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КАМЪНИ

НОВИ

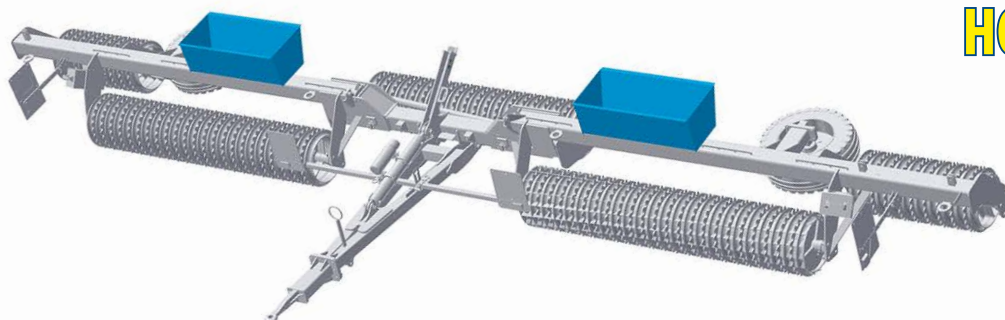

ВЕРСИЯ С ЧУГУНЕНИ ВАЛЯЦИ



ВЕРСИЯ С РЕЖЕЩИ ВАЛЯЦИ – МОЖЕ ДА СЕ ДООБОРУДВА И НА ПО-СТАРИ МАШИНИ





SINGLECUT

Полагане и рязане на покривни култури

НОВОСТ





Машината SingleCut е проектирана за полагане и рязане на покривни култури, както и за рязане на остатъци от култури след жътва на слънчоглед, рапица или царевица. По време на работа на полето почвената повърхност се разрохква частично, създавайки благоприятни условия за поникването на плевели и самозасети растения от реколтата. Високата работна скорост осигурява висока динамика и ефективност при раздробяването и разрохкването на остатъците.



10–20 км/ч



6–9 м



5,4–16,2 ха/ч



SingleCut 6



SingleCut 9

Транспортни колела

Валек с диагонално монтирани
ножове за равномерно рязане

Здрава рама

1

1. Валекът с ножове реже и раздробява остатъците от култури след жътва на слънчоглед, рапица или царевица.

Параметри	Единици	SingleCut 6	SingleCut 9
Работна ширина	мм	6000	9000
Транспортна ширина	мм	2400	2400
Транспортна височина	мм	1600	1600
Общата дължина на машината	мм	4100	6800
Производителност	ха/ч	5,4–10,8	8,1–16,2
Необходима мощност	кВт / HP	75 / 100	90 / 125
Тегло на машината	кг	2700	3600

Повече информация на www.farmet.bg

Транспортно положение





Диагонално монтирани ножове на валея
= **равномерно рязане + намалени вибрации**

Възможност за пълнене
на валеците с вода
= **отлично качество на рязане**




DUOCUT



Разпръскване и рязане на междинни култури

НОВОСТ

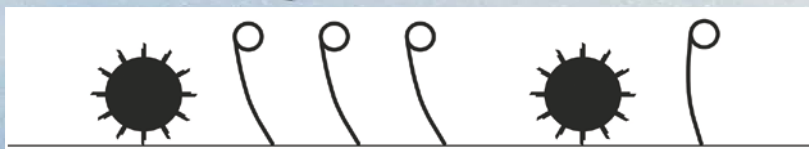



Машината DuoCut е проектирана за полагане и рязане на покривни култури, както и за рязане на остатъци от култури след жътва на слънчоглед, рапица или царевица. Благодарение на два реда режещи валяци в комбинация с подравняващи греди, почвената повърхност се разрохва много интензивно, създавайки идеални условия за поникването на плевели и самозасети растения от реколтата. Високата работна скорост осигурява висока динамика и ефективност при обработката на остатъците.



10–20 км/ч



3,5–15,7 м



2,7–28,2 ха/ч



DuoCut 300 P



DuoCut 400 PS



DuoCut 450 PS



DuoCut 500 PS



DuoCut 600 PS



DuoCut 700 PS



DuoCut 800 PS



DuoCut 1000 PS




DuoCut 1250 MAX



DuoCut 1570 MAX

eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

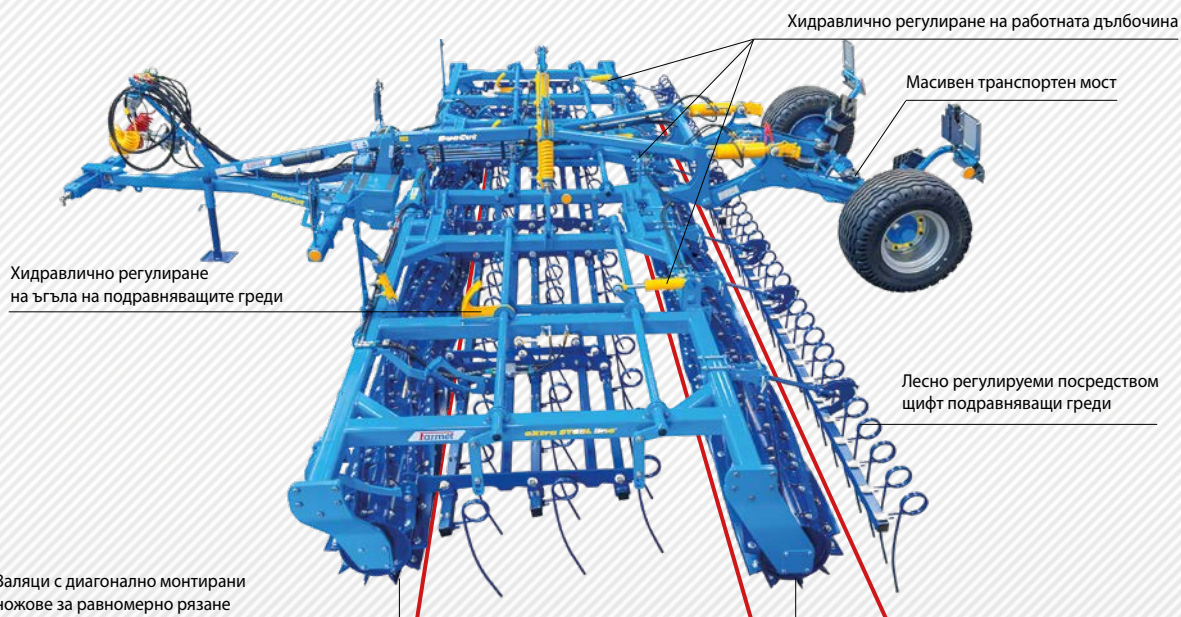

1 2 1 3

1. Валяци с ножове в два реда режат и раздробяват остатъците от култури след жътва на слънчоглед, рапица или царевица.
2. Подравняващите греди в три реда разрохкват почвената повърхност и подравняват стъблата в надлъжна посока.
3. Задни подравняващи греди равномерно разпределят остатъците от култури по повърхността

Параметри	Единици	DuoCut DC 300 P	DuoCut DC 400 PS	DuoCut DC 450 PS	DuoCut DC 500 PS	DuoCut DC 600 PS	DuoCut DC 700 PS	DuoCut DC 800 PS	DuoCut DC 1000 PS	DuoCut DC 1250 MAX	DuoCut DC 1570 MAX
Работна ширина	мм	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850	12500	15700
Танспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна височина	мм	1650	2670	3030	2790	3230	3830	4000	3500	3500	3500
Общата дължина на машината	мм	5965	5965	5965	6105	6105	6105	6105	6660	9550	9550
Производителност	ха/ч	2,7–5,4	3,6–7,2	4,1–8,2	4,5–9,0	5,4–10,8	6,3–12,6	7,2–14,4	8,9–17,8	11,3–22,6	14,1–28,2
Необходима мощност	кВт / HP	70 95	90 125	110 150	120 165	130 180	150 205	160 220	180 245	243 330	316 430
Тегло на машината	кг	2360	3010	3340	4025	4360	4960	5345	6920	10500	12500



Повече информация на www.farmet.bg





Диагонално монтирани ножове на валяка
= кръстосано рязане + намалени вибрации

Основна рамка от Kompartomat
= доказана и тествана повече от 30 години

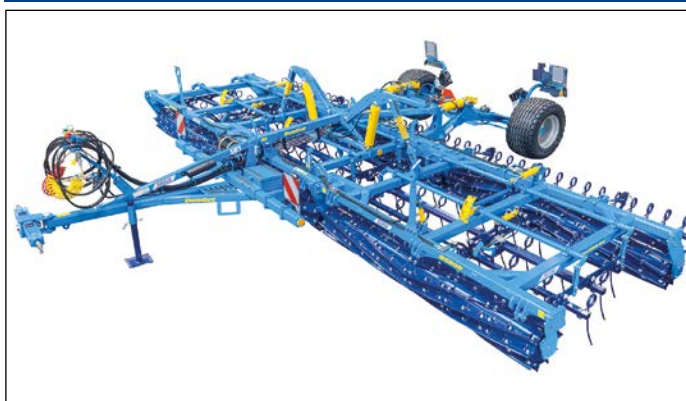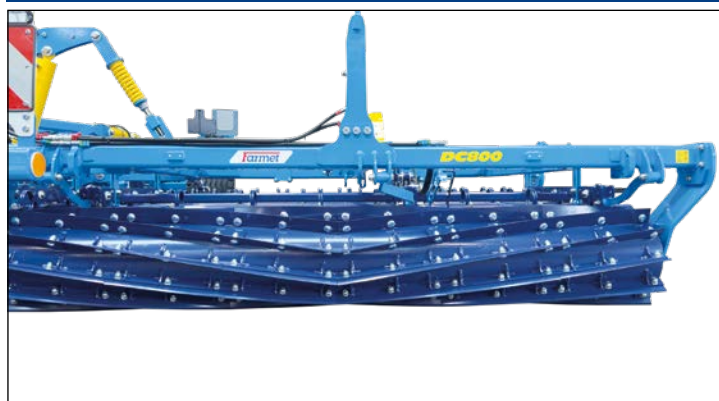

ПОДСИЛЕНИ КАРБИДНИ ДЛЕТА **CARBIDE**

75 MULTICARBIDE ULTRA Extra Long Life

Нови масивни закалени длета с удължен експлоатационен живот и ефикасна защита срещу износване, благодарение на яките карбидни пластини


До 5 пъти по-дълъг експлоатационен живот

Каталожен №	VZ00013944
Ширина на длетото	75 мм
Якост на тялото	до 58 HRC
Якост на карбидните пластини	до 92 HRA

Посилено
длето

Масивно тяло

Яки карбидни пластини

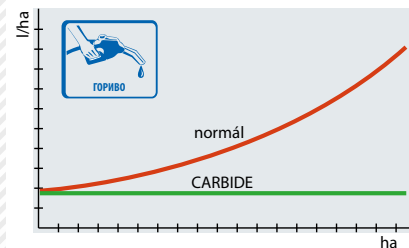

TERRIX QUATRO



TERRIX DUAL



TRITON



TRIOLENT



DUOLENT



Възможност за комбинация на различни длета на една машина.

CARBIDE



+ 100–200 %



– 15 %

MULTICARBIDE




+ 150–400 %



– 15 %

MULTICARBIDE ULTRA




+ 200–500 %



– 15 %

Работна дълбочина 6–30 см

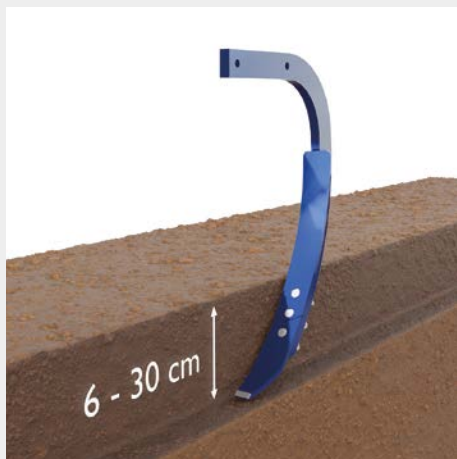

ПОЧВООБРАБОТКА

Каталожен №	4005271
Ширина на длетото	75 мм
Дебелина на длетото	15 мм
Якост на тялото	до 55 HRC
Якост на карбидните пластини	до 92 HRA

Standard



extra STEEL line
ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАН

75 CARBIDE

Каталожен №	VZ00013778
Ширина на длетото	75 мм
Якост на тялото	до 58 HRC
Якост на карбидните пластини	до 92 HRA

Long Life

Масивни закалени длета.



extra STEEL line
ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАН

75 MULTICARBIDE

Каталожен №	VZ00023020
Ширина на длетото	40 мм
Дебелина на длетото	25 мм
Якост на тялото	до 55 HRC
Якост на карбидните пластини	до 92 HRA

Standard

Тесни длета (40 мм) по-малко необходима теглителна мощност и ефективна защита срещу износване благодарение на карбидните пластини



extra STEEL line
ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАН

40 CARBIDE

ВАЛЯЦИ, MICRO DRILL

1	TR		TRS	
	мм	510	600	
TR	кг/м	90	100	

TR

TRS




2	2.1		2.2	
	мм	400/300	400/350	
DR	кг/м	135	180	

DR



3	RR			
	мм	520		
	кг/м	160		

RR




4	4.1		4.2		4.3	
	мм	500/500	540/540	680/680		
DDR	кг/м	185	195	340		

DDR



5	LTX			
	мм	586		
	кг/м	200		

LTX

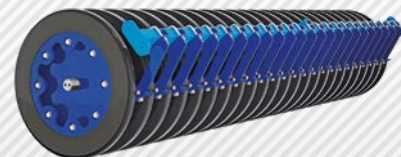

6	6.1		6.2	
	мм	580	525	
SDR	кг/м	220	170	

SDR



7	DFR			
	мм	520/520		
	кг/м	165		

DFR



8	DSR			
	мм	570/570		
	кг/м	175		

DSR



9	CR			
	мм	400		
	кг/м	180		

CR



10	10.1		10.2	
	мм	600	550	
VR	кг/м	175	160	

VR



11	11.1		11.2		11.3	
	мм	510/510	550/550	680/680		
DVR	кг/м	180	190	290		

DVR



12 MICRO DRILL



		1.TR	1.TRS	2.1	2.2	3	4.1	4.2	4.3	5	6.1	6.2	7	8	9	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	12
Softer N, NS	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Softer PS	4-9	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
	11PS, 12PSW	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Softer PRO	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Diskomat N	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Diskomat PS	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
Fantom N, NS	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
Fantom Classic	850	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-
	1250	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-
Fantom PRO	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-
Terrix PS	450-600	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
Triton P, PS	300-600	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
Triton Heavy	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-
Duolent N, NS	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
Duolent PS	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
Triolent N, NS	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
Triolent PS	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
Hurricane PS	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Digger N, P	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Falcon PRO, SW	✓																				✓
Falcon COMPACT	✓																				✓
Strip Till	✓																				✓

НОВОСТ

Параметри	Единици	Micro Drill 300 PRO	Micro Drill 500 PRO	Micro Drill 800 PRO
Тип резервоар		Налягане	Налягане	Налягане
Тип дозатор		Ролков дозатор	Ролков дозатор	Ролков дозатор
Диапазон на дозиране	кг/ха	1-350	1-350	1-350
Обем на резервоара без допълнително торене	л	300	500	800

Повече информация на www.farmet.bg



Diskomat & Micro Drill PRO



ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")



Terrix Quatro & Micro Drill PRO



Falcon PRO & Micro Drill PRO



iPad wifi connect





FALCON HW – подсилена селяка

5000 л или 8500 л



FALCON FH – преден бункер

1600 л или 2100 л



Комплекти за внасяне на гранулирани торове за машини за почвообработка.

КОМПАКТМАТ PS



VERSO



DISKOMAT PS



SOFTER PS



DUOLENT PS



TRIOLENT PS



TERRIX



TRITON



FANTOM PRO



TRIOLENT NS



DUOLENT NS



DIGGER Fert+




FANTOM NS



SOFTER NS



DISKOMAT NS



IMPACT NS






STRIP-TILL





FALCON FH & DUOLENT


Прилагане на торове в два хоризонта

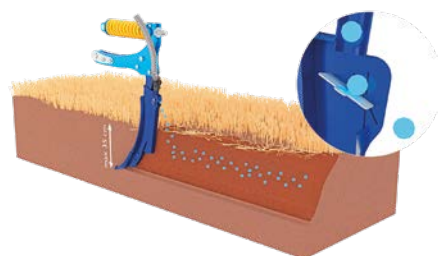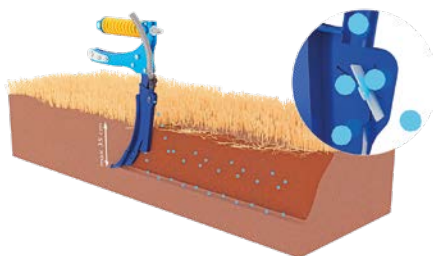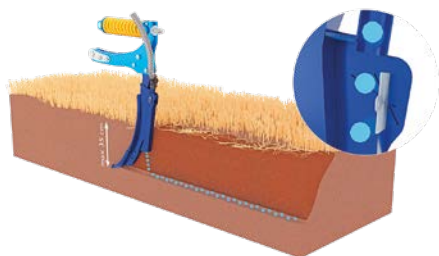
FALCON HW & DIGGER



Прилагане на торове в два хоризонта

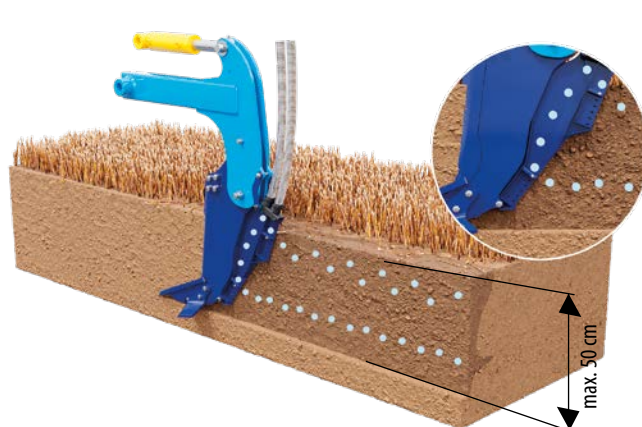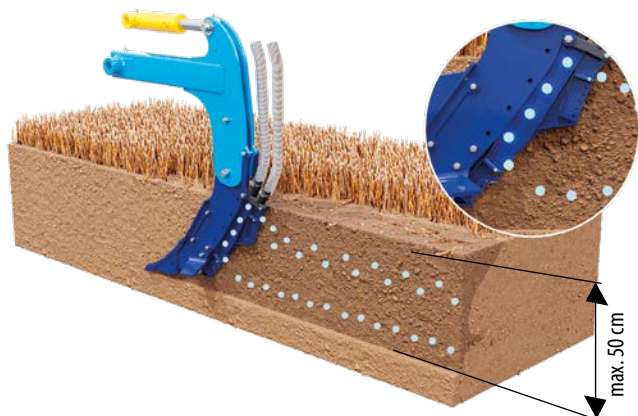

STRIP-TILL




Лентова обработка на почвата до 35 см дълбочина
с торовнасяне

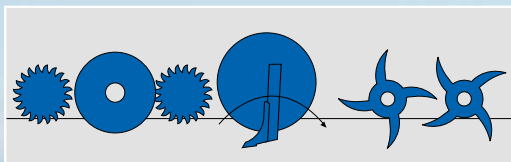



Култиваторът за ивична обработка Strip-Till е подходящ за обработка на почвата на редове на разстояние 50 (45) см или 75 (70) см и дълбочина до 35 см с възможност за внасяне на тор на две нива на дълбочина. Методът на ивична обработка е най-подходящ за широкоредови култури, тъй като предотвратява загубата на влага от почвата и има противоерозионен ефект.



Макс 350 мм



10–20 км/ч



2,8–6 м



2,7–7,2 ха/ч



Strip-Till 4



Strip-Till 6




Strip-Till 6 FIX



Strip-Till 8



Strip-Till 8 FIX




Strip-Till 12 FIX

eXtra STEEL line®

ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНА СТОМАНА

STRIP-TILL

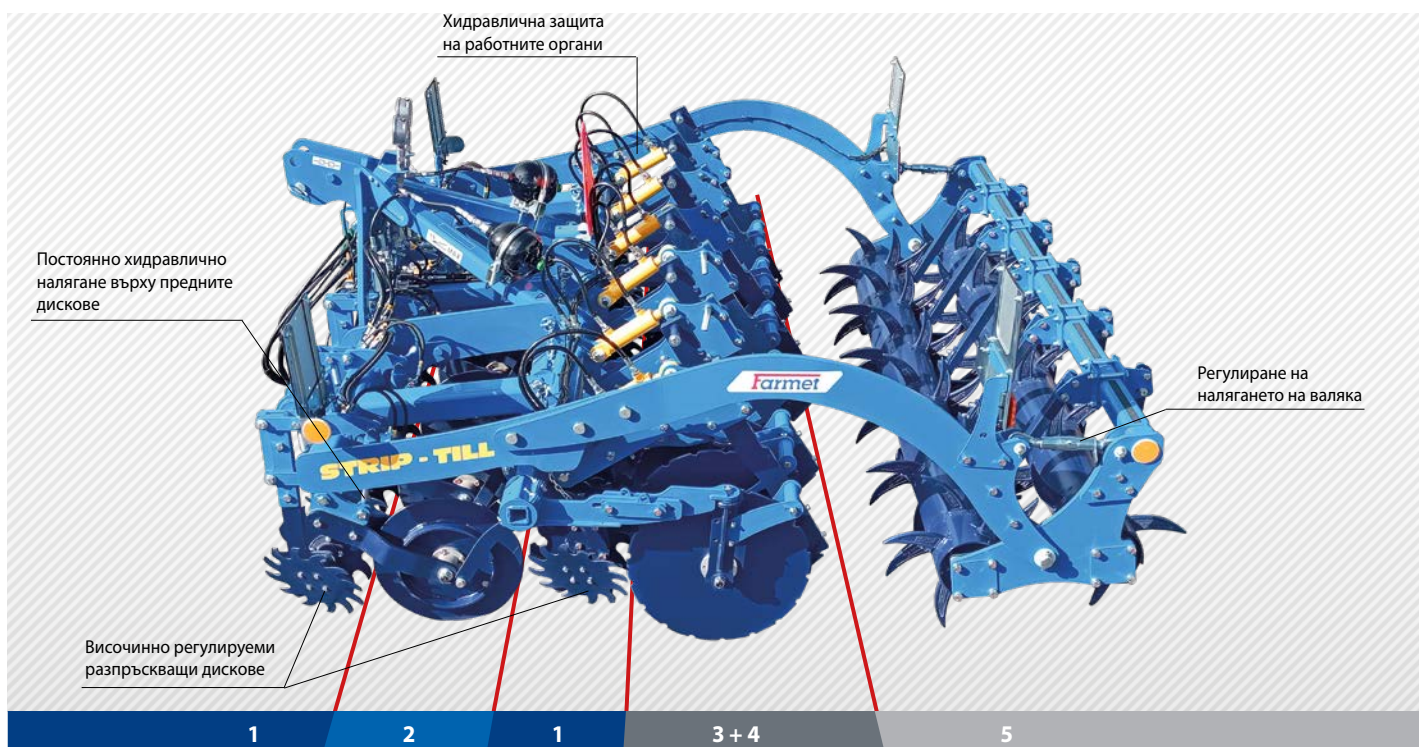

1. Разпръскващите дискове Ø 370 mm полагат растителните остатъци в междинния ред (допълнително оборудване по избор).
2. Предният диск Ø 500 mm с перпендикулярен ъгъл на регулиране прорязва слоя от растителни остатъци.
3. Масивните, хидравлично подсиgurени лемежи разрохкват почвата в ивицата на дълбочина до 35 cm.
4. Големите странични дискове с Ø 600 mm създават разрохкани ивици и подобряват раздробяването на буците.
5. Задният двоен валик с шипове раздробява буците и уплътнява горния слой на разрохкания ред.

Ширина на лемежа	25 mm	Ширина на лемежа	25 mm	Ширина на лемежа	40 mm	Ширина на лемежа	206 mm
Ширина на крилцата	100 mm	Ширина на крилцата	100 mm	Ширина на крилцата	100 mm	Твърдост на SK пластинката	до 92 HRA
Твърдост на SK пластинката	до 92 HRA	Твърдост на SK пластинката	до 92 HRA	Твърдост на SK пластинката	до 92 HRA		



НОВОСТ

НОВОСТ

Параметри	Единици	Strip-Till 4	Strip-Till 6	Strip-Till 6 FIX	Strip-Till 8	Strip-Till 8 FIX	Strip-Till 12 FIX
Работна ширина	мм	3000 (2800)	4500 (4200)	3000 (2700)	6000 (5600)	4000 (3600)	6000 (5400)
Транспортна ширина	мм	3000 (2800)	3000 (2800)	3000 (2700)	3000 (2800)	4000 (3600)	6000 (5400)
Транспортна височина	мм	2500	2600	2500	3350	2500	2500
Обща дължина на машината	мм	3000	3050	3050	3050	3050	3050
Работна дълбочина	мм	200–350	200–350	200–350	200–350	200–350	200–350
брой на работни органи	бр	4	6	6	8	8	12
Разстояние на работните органи	мм	500 (450) 750 (700)	500 (450) 750 (700)	500 (450)	500 (450) 750 (700)	500 (450)	500 (450)
Производителност	ха/ч	2,4–3,6	3,6–5,4	2,4–3,6	4,8–7,2	3,2–4,8	4,8–7,2
Тегло на машината	кг	1650	2900	2500	3700	3100	4460


Повече информация на www.farmet.bg



Двоен шипов DSR валик



Валяк с С-образни пръстени + BR шинен

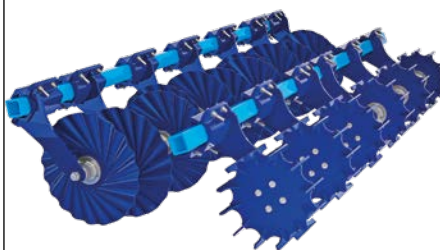

НОВОСТ





MULTISTRIP

& SYNCULT

Внасяне на течни органични торове
и разрохкване с едно минаване



Отлично разпръскване на течни органични торове под повърхността, в комбинация с висококачествена обработка на почвата в условия на екстремна суша или влага. Почвата се отваря пред ботуша и се затваря непосредствено след него. Торът се покрива веднага и по този начин емисиите на въглероден диоксид и амоняк се елиминират значително.

- Специалните работни органи за обработка осигуряват порести зони за инфилтрация.
- Торът се разпръсква посредством широки накрайници
- Внасяне на регулируема дълбочина от 15 до 30 см.
- Работните органи разположени на разстояние 37,5 см са с хидравлична защита
- Длетата са подсилени с карбидни пластини.
- Подравнителят и задният дисков валеж осигуряват бързо затваряне на почвата и оптимално повторно уплътняване.
- Почвата е много добре обработена и позволява директна сеитба на културите.
- Благодарение на доброто разпределение на тор, могат да се прилагат и по-високи дози.



extra STEEL line

високо-технологична стомана

Параметри	Единици	MULTISTRIP 450 NS
Работна ширина	мм	4500
Транспортна ширина	мм	2600
Общата дължина	мм	150-300
брой на работни органи	бр	11
Разстояние на работните органи	мм	375 (750)
Производителност	ха/ч	3,6-5,4





SOFTER & SYNCULT

Ефективно внасяне на течен
оборски тор или биомаса



Системата за внасяне на течен оборски тор или биомаса за машини за обработка на почвата се състои от разпределителна система и специално разпределително тяло. То има ротор задвижван от хидравличен мотор, който осигурява равномерно разпределение на тора към всички изходи и реже твърдите частици в торовете. След това тора бива насочват от работния орган където изходът е оптимизиран така че тора да бъде внесен по най-добрия начин в разрохканата зона. Това осигурява еднаква доза и равномерна инфилтрация на почвения профил. Емисиите на амоняк и въглероден диоксид се елиминират максимално.

STRIP-TILL & SYNCULT



OIL & FEED TECH



HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®






комплектна пресовъчна технология за извличане на растителни масла
 kompletní lisovací technologie pro získávání rostlinných olejů
 complete pressing technology for extracting vegetable oils
 komplette Presstechnologie für die Gewinnung von Pflanzenölen
 полная технология прессования для производства растительных масел
 kompletna technologia presuwania dla odfekowania roslinnych olejów
 technologie de pressage complète pour obtenir les huiles végétales
 tecnologia completa de prensado para obtener aceites vegetales
 tehnologie completă de presare pentru obținerea de uleiuri vegetale
 komplett növényi olaj sajtoló technológiák
 presavimo technologinė įranga augaliniams aliejui išgauti
 kompleksa presēšanas tehnoloģija augu eļļu iegūšanai
 täistehnoloogia õliseemnete pressimiseks




**THINK GLOBALLY
ACT LOCALLY**




**HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®**

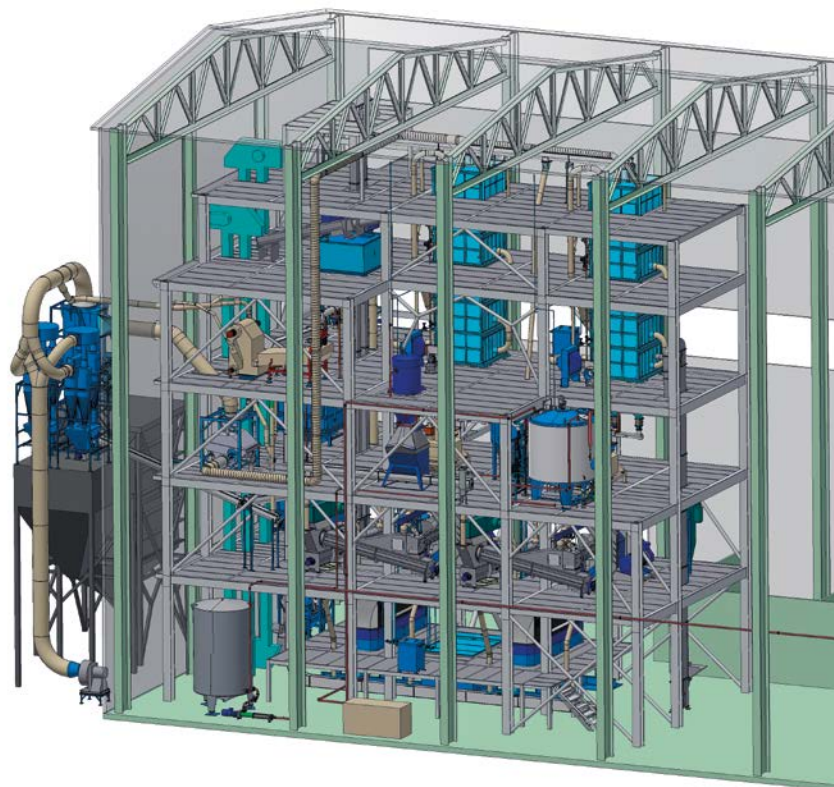

комплектна технология за преработка на растителни масла
kompletní technologie pro zpracování rostlinných olejů
complete technology for processing vegetable oils
komplette Technologie zur Verarbeitung von Pflanzenölen
полная технология для переработки растительных масел
kompletna tehnologija dla pererobki roslinnych olij
kompletna technologia pozwalająca na przygotowywanie olejów roślinnych
technologie complète pour traiter les huiles végétales
tecnología completa de procesamiento de aceites vegetales
tehnologie completă pentru prelucrarea uleiurilor vegetale
komplett növényi olaj feldolgozó technológiák
technologinė įranga augalinio aliejaus perdirbimui
kompleksa tehnoloģija augu eļļu pārstrādei
täistehnoloogia taimeõli töötlemiseks

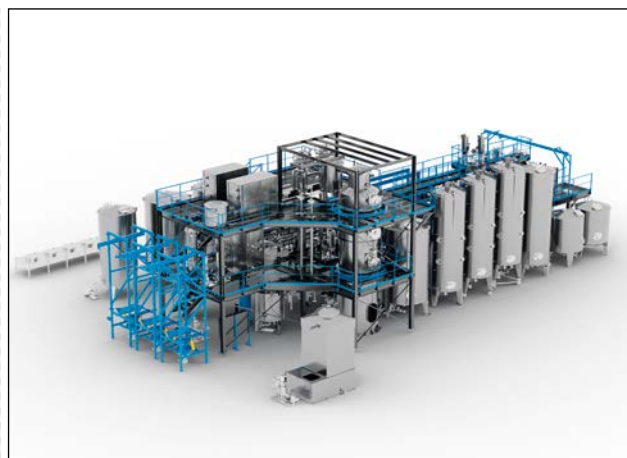

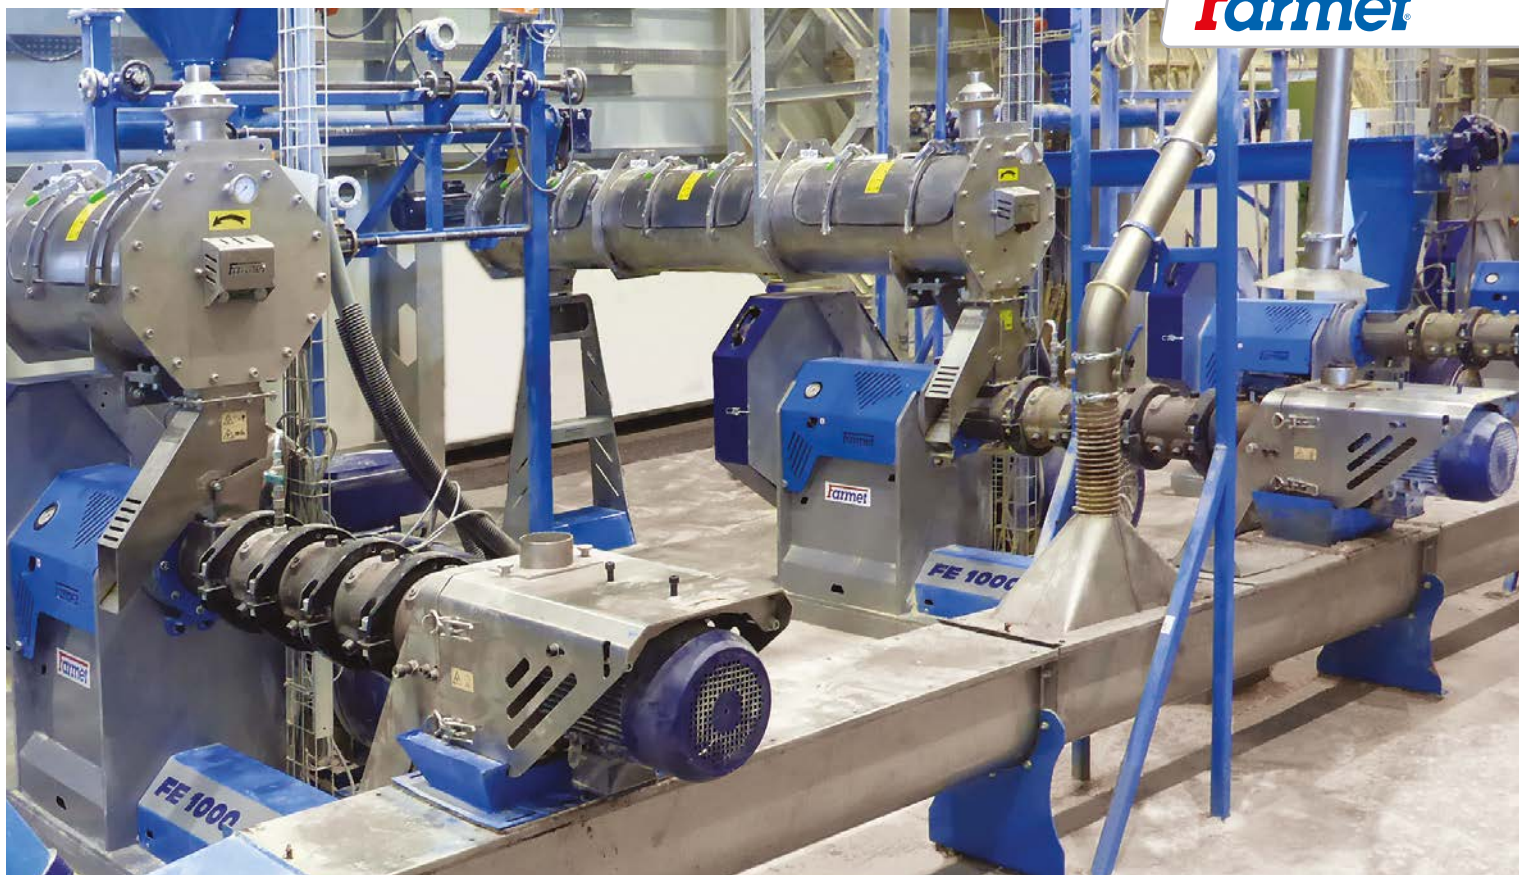

екструзни линии за приготвяне на фураж
 extruzní linky pro přípravu krmiv
 extrusion lines for the preparation of fodder
 Extrusionslinien für die Vorbereitung von Futtermitteln
 линии екструзии для производства кормов
 екструзійні лінії для підготовки кормів
 linia ekstruzji do przygotowywania pasz
 lignes d'extrusion pour la production des fourrages
 plantas de extrusión para la preparación de piensos
 linii de extrudare pentru prepararea furajelor
 takarmány előkészítő extrudáló sorok
 ekstrudavimo linijos pašarų ruošimui
 ekstrūzijas līnijas lopbarības sagatavošanai
 ekstruuderliinid loomasööda tootmiseks




HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®





www.farmet.bg

Бизнес представител на Farmet a.s.:

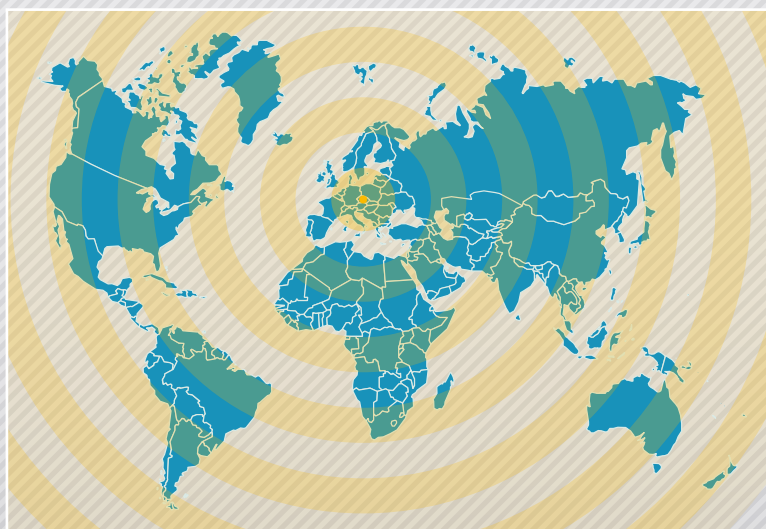

Farmet a. s.
Jiřinková 276
552 03 Česká Skalice
 Czech Republic

ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Tel.: +420 491 450 122
Fax: +420 491 450 136
E-mail: dzt@farmet.cz

OIL & FEED TECH
Tel.: +420 491 450 116
Fax: +420 491 450 129
E-mail: oft@farmet.cz



Запазени технически промени

Всички данни относно работната дълбочина на машините се отнасят за технически регулираната дълбочина. Действително постижимата работна дълбочина зависи от текущите почвени условия, съпротивлението при тягата и силата на освобождаване на работните органи.

Издание: 11/2025