

The effective technology and complex services

Farmet

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ PRODUCT RANGE

FARMET AGRICULTURAL MACHINERY



FALCON COMPACT

2026



FALCON PRO



FALCON TANDEM

ВІДВІДАЙТЕ НАШ ВИРОБНИЧИЙ ЗАВОД І ДНІ ПОЛЯ



РЕЄСТРАЦІЯ

НОВЕ

ПОВНА СЕРІЯ

HURRICANE



сторінка 78

НОВЕ

ПОВНА СЕРІЯ

SINGLECUT



сторінка 132

НОВЕ

ПОВНА СЕРІЯ

DUOCUT



сторінка 136

eXtra STEEL line

Технологія ультрависокоміцної сталі

ПРОФЕСІЙНІ ДНІ ПОЛЯ



EU HOMOLOGATION

FARMET a.s.
S2a
e8*167/2013*00060*00
FAR12580JK0000783
10000 kg
A-0: 3000 kg
A-1: 10000 kg
A-2: ----- kg
A-3: ----- kg

Farmet

Jirňková 276
552 03 Česká Skalice
MADE IN CZECH REPUBLIC

SOFTER SF12,5PS

ROK/ 2019 CELK. HMOTNOST/ 13000 kg
YEAR TOTAL WEIGHT

kg	T-1	T-2	T-3
B-1	---	---	---
B-2	---	---	---
B-3	---	---	---
B-4	---	---	---




CE EAC

www.farmet.cz





eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

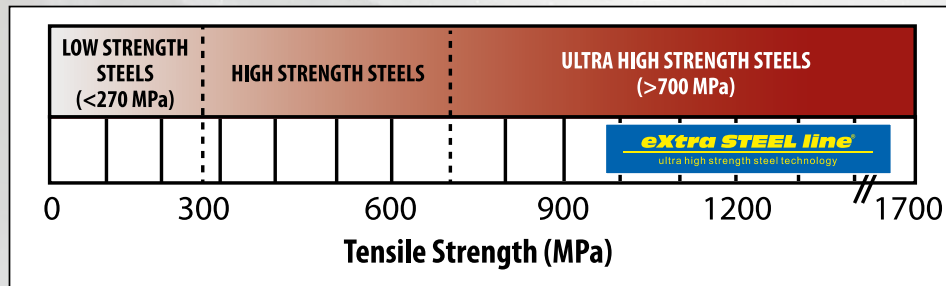

Конструкція з високоміцної сталі

- У 3 рази вище міцність та пружність конструкції.
- Значно нижча вага машини.
- Рами, робочі органи та частини з екстремальними навантаженнями.
- Збільшення терміну експлуатації конструкції.
- Економія палива.

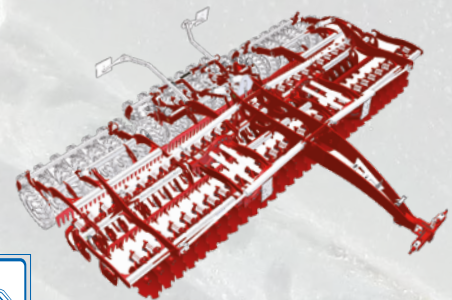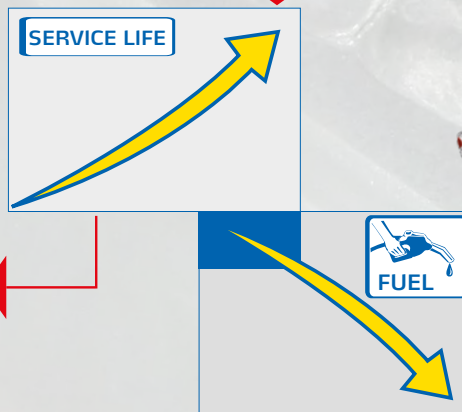

ЗМІСТ

ПОСІВ

Зображення товарів у цьому каталозі є ілюстративними та можуть не повністю відповідати дійсному дизайну. Ми постійно вдосконалюємо та впроваджуємо інновації в наші машини/продукти, щоб забезпечити найкращі рішення для сучасних технологічних тенденцій і задовольнити вимоги клієнтів. Актуальні характеристики / параметри машини будуть підтверджені при замовленні.



FALCON COMPACT | 20



FALCON PRO | 24



FALCON TANDEM | 32



FALCON SW | 36



FALCON FH | 40



FALCON HW | 44




FREYA | 48



IMPACT | 52

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

| 25–50 см



BIGGER | 56

| 50–60 см



KRTEK | 62

| 6–35 см



DUOLENT | 66

| 6–35 см




TRIOLENT | 70

| 10–35 см




TERRIX | 74

| макс. 11 см




HURRICANE | 78

| 4–15 см




FANTOM | 82

| 0–12 см

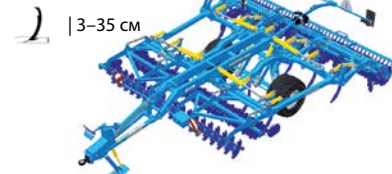

TRITON | 88

| 6–21 см

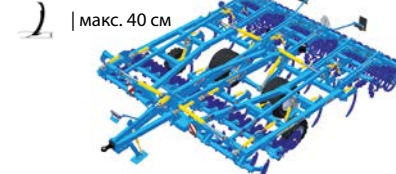

TRITON HEAVY | 92

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

 | 3,5–13 см

SOFTER

| 96

 | 3,5–13 см

SOFTER PRO

| 100

 | 6–18 см


DISKOMAT

| 104

 | 0–10 см

КОМПАКТМАТ

| 110

 | 0–10 см

VERSO

| 120


ДРОБИЛЬНИ КОТКИ

| 124


CAMBRIDGE

| 128


SINGLECUT

| 132


DUOCUT

| 136

ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

 | макс. 35 см

**КОМПЛЕКТИ
ОБЛАДНАННЯ**

| 144


STRIP-TILL

| 146


**MULTISTRIP & SYNCULT
SOFTER & SYNCULT**

| 150

OIL & FEED TECH



OIL & FEED TECH

| 152

HOBE

HURRICANE

c. 78

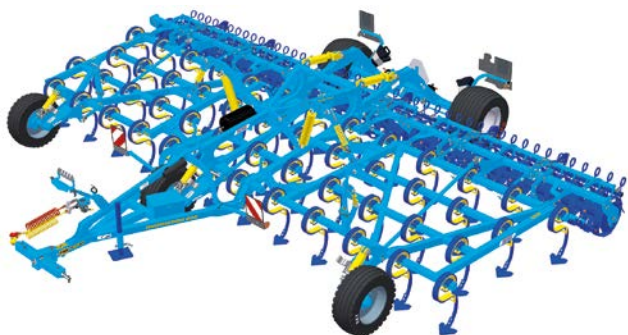

SINGLECUT

c. 132



DUOCUT

c. 136



TERRIX QUATRO COMPACT

c. 76



MICRODRILL PRO с. 143

Micro Drill 300 PRO
Micro Drill 500 PRO
Micro Drill 800 PRO



РОБОЧІ ОРГАНИ З БІЛЬШ ТРИВАЛИМ ТЕРМІНОМ СЛУЖБИ




MULTICARBIDE PRO

CARBIDE

CARBIDE


ВИСІВНІ СОШНИКИ НА ПАРАЛЕЛОГРАМІ

с. 9

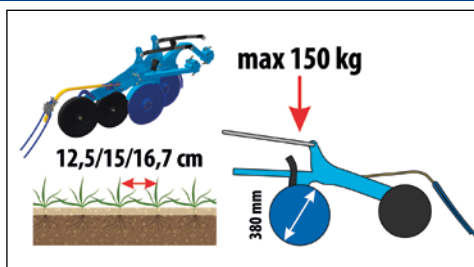

FARMET CONNECT

с. 16

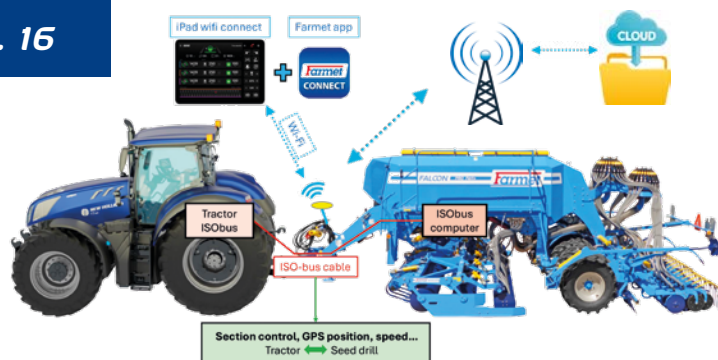

ГІДРОЗАХИСТ ЕЛЕМЕНТІВ – РОБОЧІ ОРГАНИ НА ПАРАЛЕЛОГРАМІ



TRITON
TERRIX
DUOLENT
TRIOLENT



FALCON

Розпушування, зворотне ущільнення, внесення добрив
і посів за один прохід

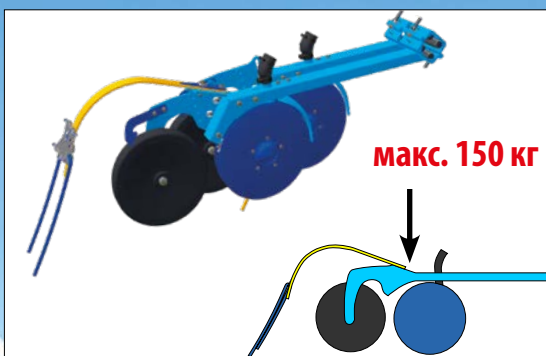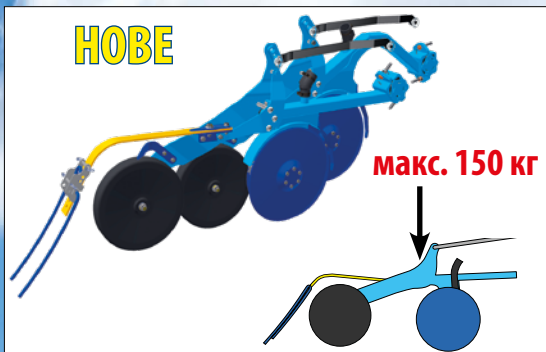

НОВЕ


Модульна сівалка Falcon застосовується для мінімальних та класичних технологій, для висіву в будь-яких умовах після оранки, подрібнення і без підготовки. Дозволяє вести посів двох культур одночасно, посів із внесенням добрив, посів з використанням технології обробітку поля STRIP-TILL. Міжряддя можна підібрати за бажанням клієнта. Чудово готує посівне ложе з оптимальним ущільненням поля


10–20 км/год

3–9 м

3–13 га/год
FALCON COMPACT

FALCON PRO

FALCON SW

FALCON TANDEM

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

FALCON COMPACT

МОДУЛЬНІ ЛЕГКІ КОМПАКТНІ СІВАЛКИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ



FALCON SW

МОДУЛЬНІ СІВАЛКИ БЕЗ ПНЕВМАТИЧНОГО КАТКА ПО ВСІЙ ШИРИНІ МАШИНИ



FALCON PRO

МОДУЛЬНІ СІВАЛКИ З ВЕЛИКИМИ БУНКЕРАМИ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПОЛІВ



FALCON TANDEM

ЛЕМІШНИ СІВАЛКИ



VARIANTA **FERT S**

ДОБРИВА ВНОСЯТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ

ПОСІВ




Falcon COMPACT



Falcon PRO



Falcon SW

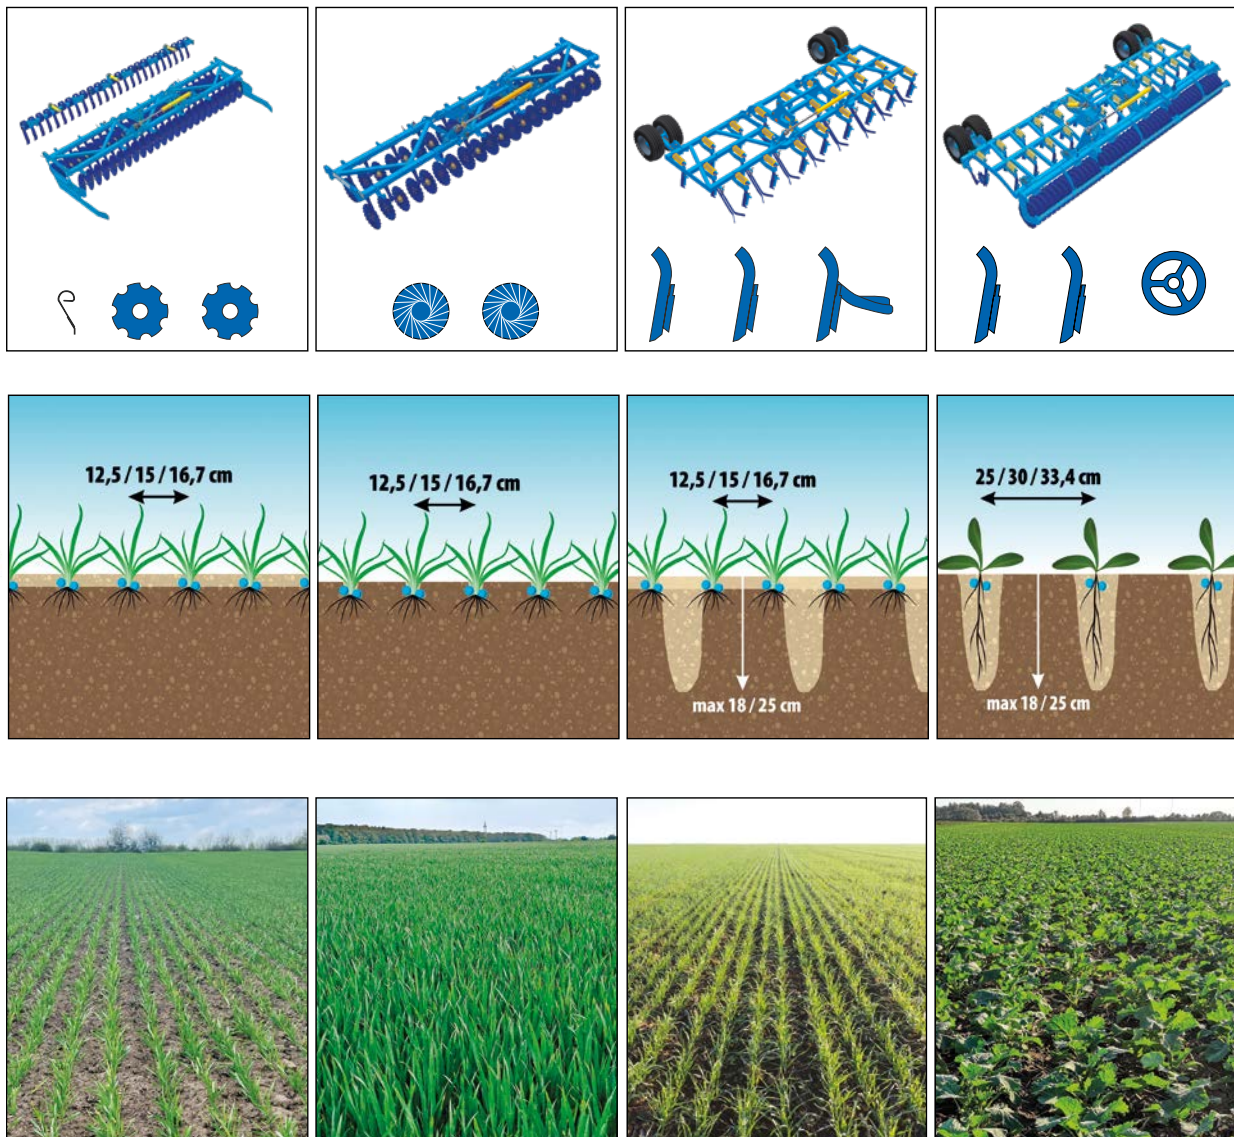


**Посів по всій площі і
внесення добрив в рядок**



**Посів смугами і внесення
добрив по ширині посіву**





Falcon Tandem

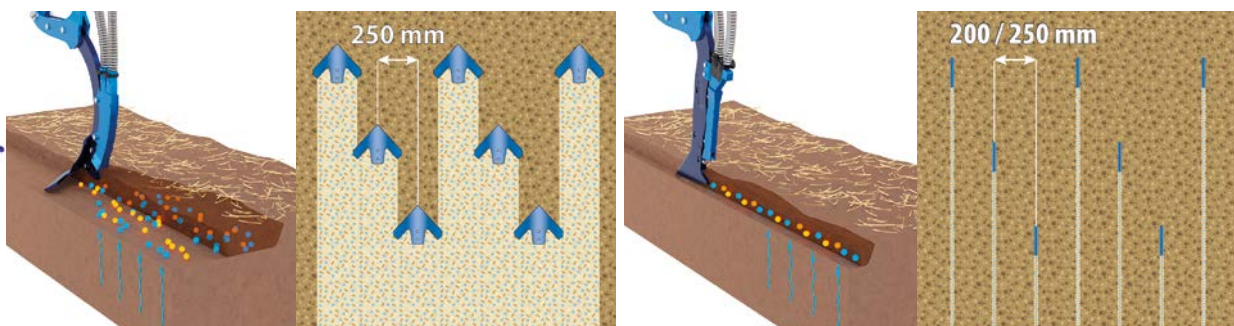


VARIANTA FERT +
ДОБРИВА ВНОСЯТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИСТРОЮВАНЬ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

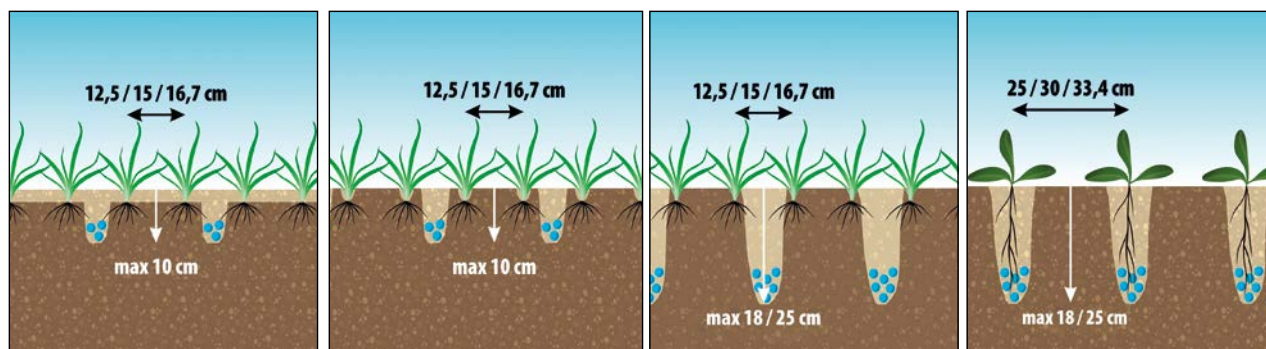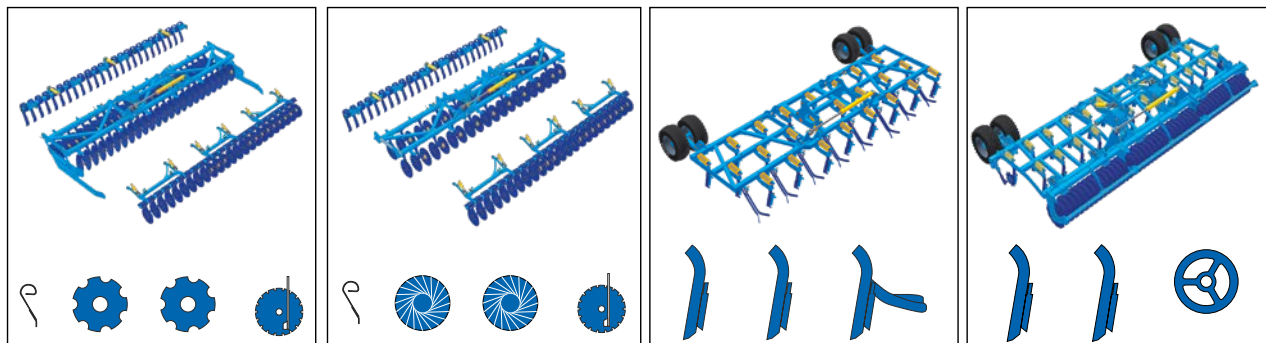

Посів по рядах і внесення добрив нижче насіння

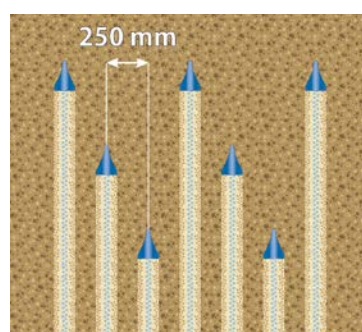



ПРИКЛАДИ НАЙБІЛЬШ ВИКОРИСТОВУВАНИХ КОМПЛЕКТАЦІЙ

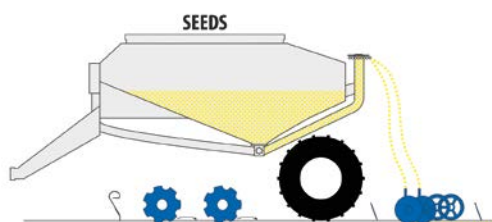

A02



VARIANT

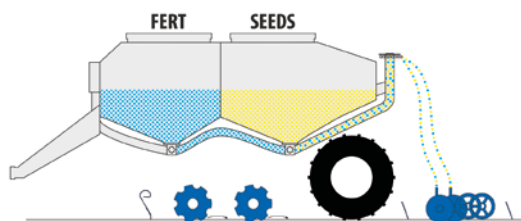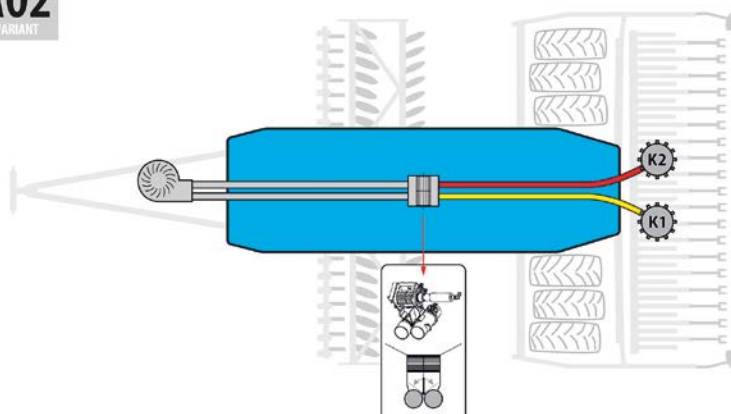

FERT S

B02



VARIANT

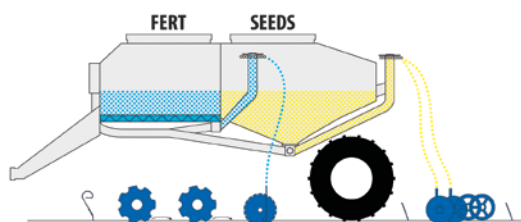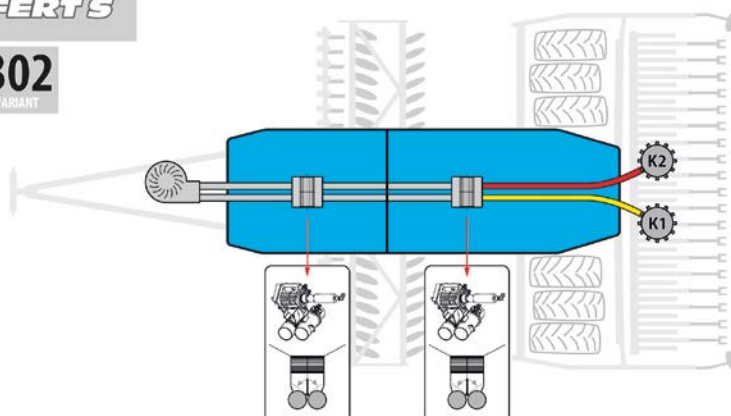

FERT +

C02


VARIANT

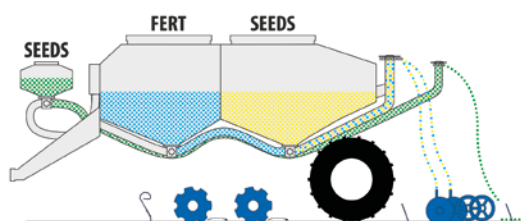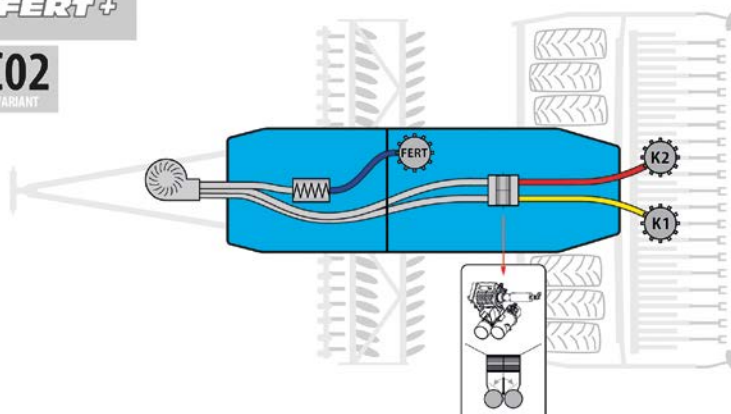


FERT S

B06

VARIANT

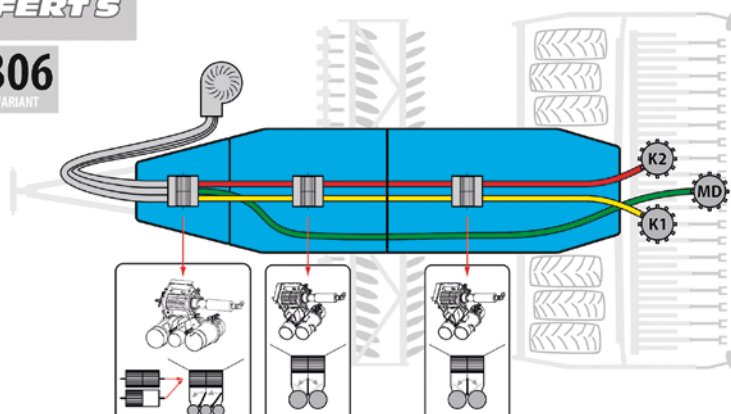


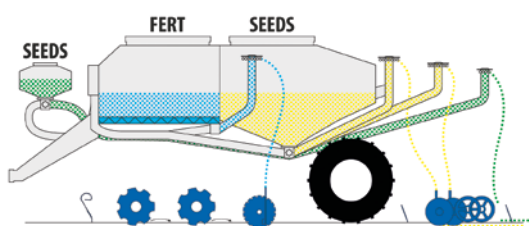

FERT+

C04


VARIANT

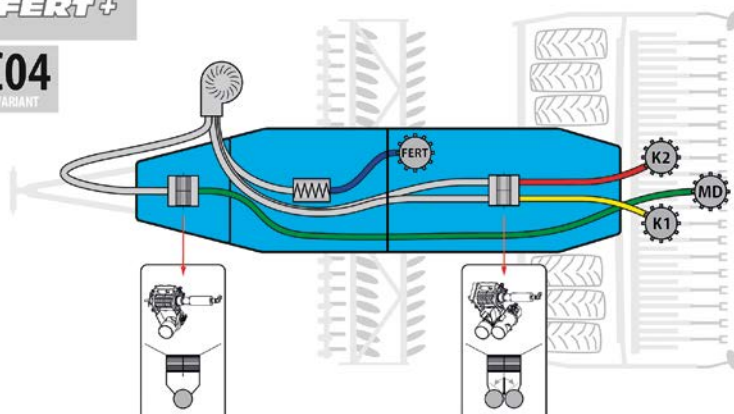

FERT S+

D04


VARIANT

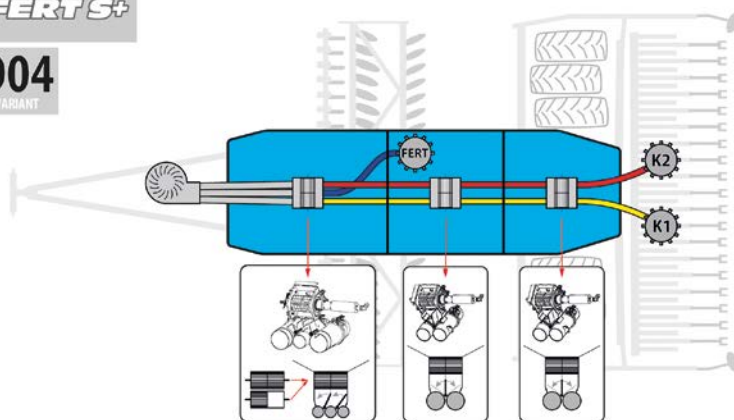

FERT S+

D10





VARIANT

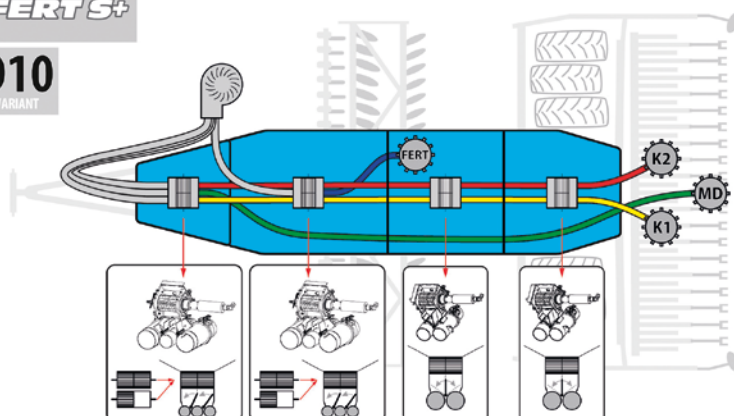

FERT+


C11

VARIANT

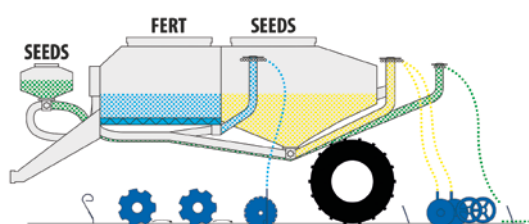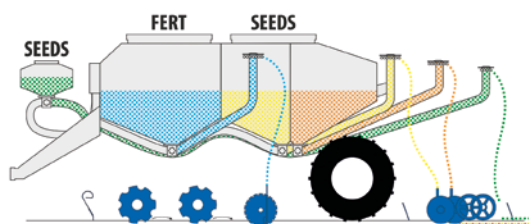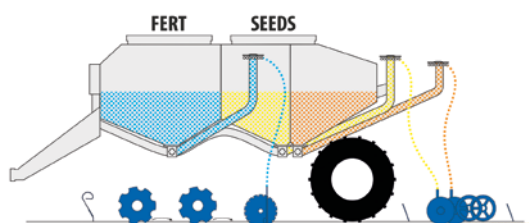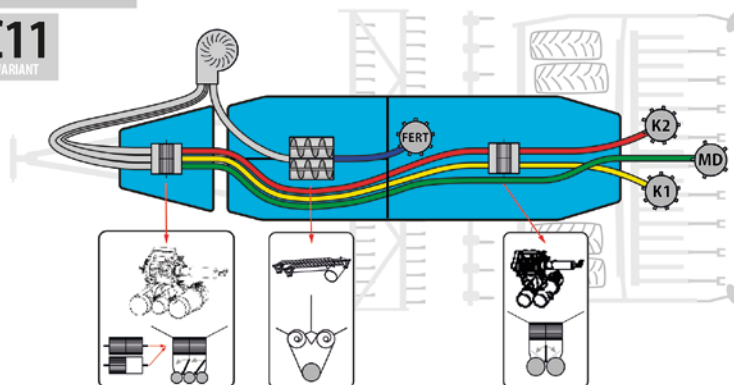

FALCON CONNECT

ПОВНІСТЮ ЕЛЕКТРОННЕ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ ФУНКЦІЙ СІВАЛКИ

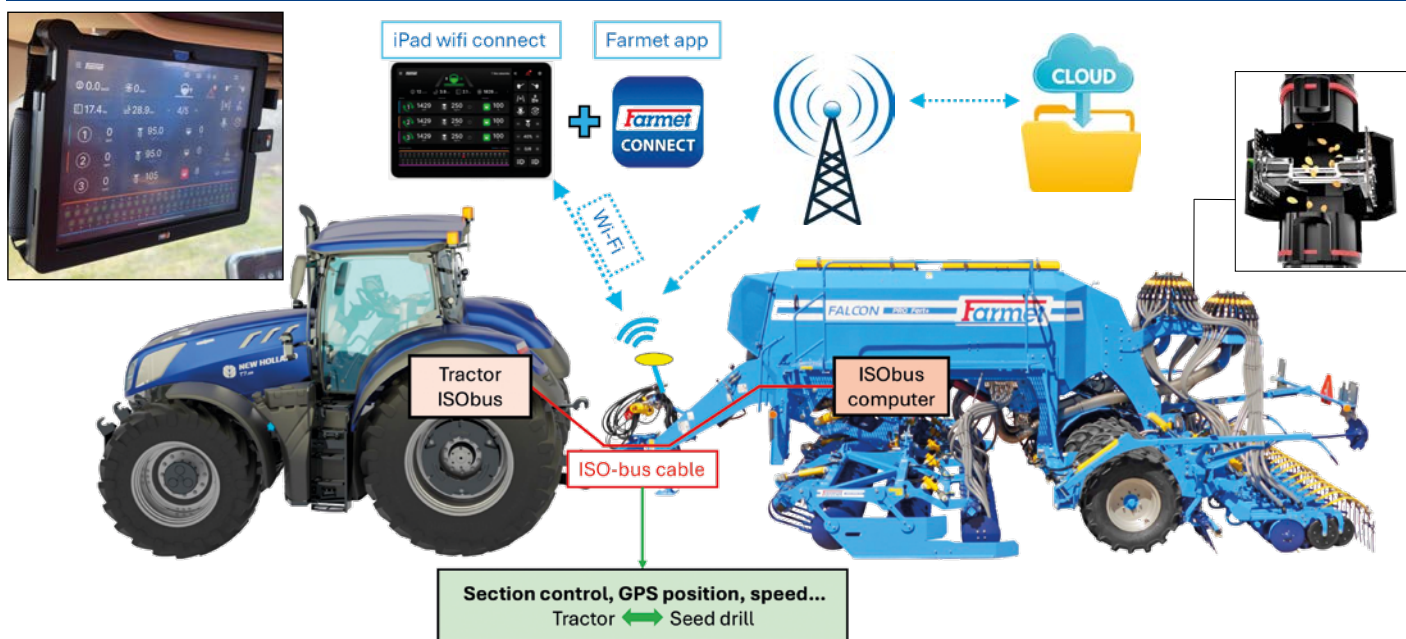

IPAD & FARMET CONNECT

- Проста та інтуїтивно зрозуміла система
- Автоматичні процеси калібрування
- Контроль всіх функцій машини за допомогою інтелектуальної акустичної сигналізації

Контроль проходження насіння по кожному насіннєвому каналу, включаючи функцію підрахунку окремих зерен




Електронне управління дозуванням насіння за допомогою електродвигунів з автоматичним регулюванням



Електронне управління дозуванням добрив



Датчик проходження насіння, що рахує окремі зерна

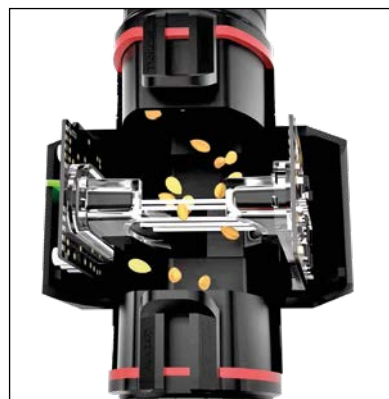


ВАРІАБЕЛЬНЕ ДОЗУВАННЯ ДОБРИВ І НАСІННЯ





НОРМА ВИСІВУ

- низька
- середня
- висока

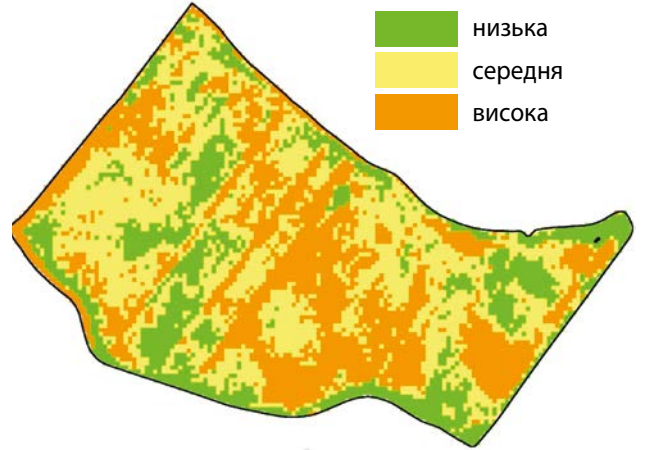

SECTION CONTROL

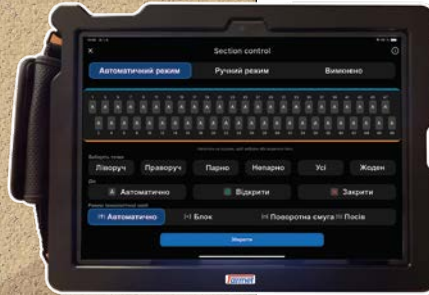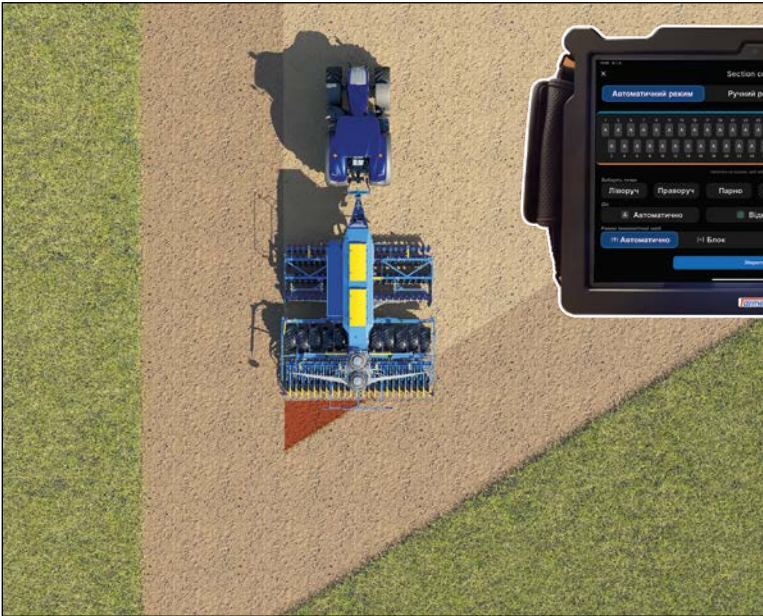


АВТОМАТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ КОЛІЙ






ПОСІВ КІЛЬКОХ КУЛЬТУР ЗА ОДИН ПРОХІД



MICRO DRILL PRO

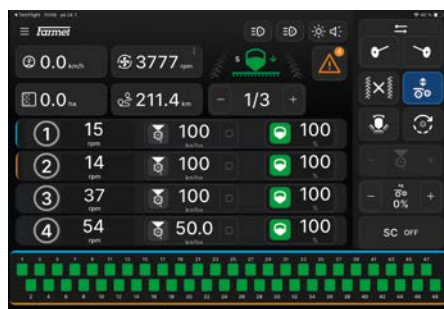

МОЖЛИВІСТЬ ВИСІВУ ДО 4 КУЛЬТУР

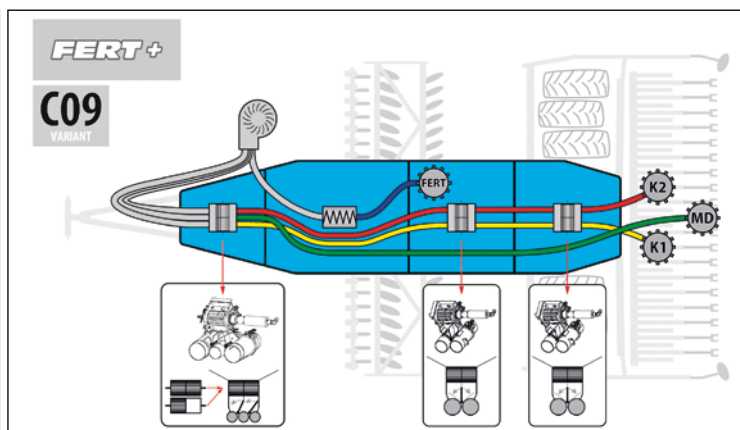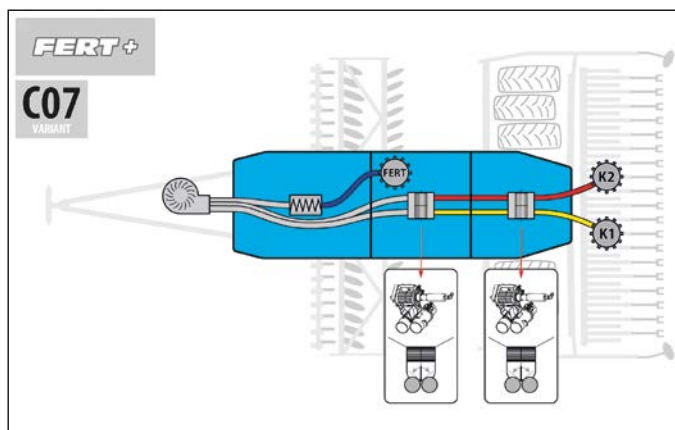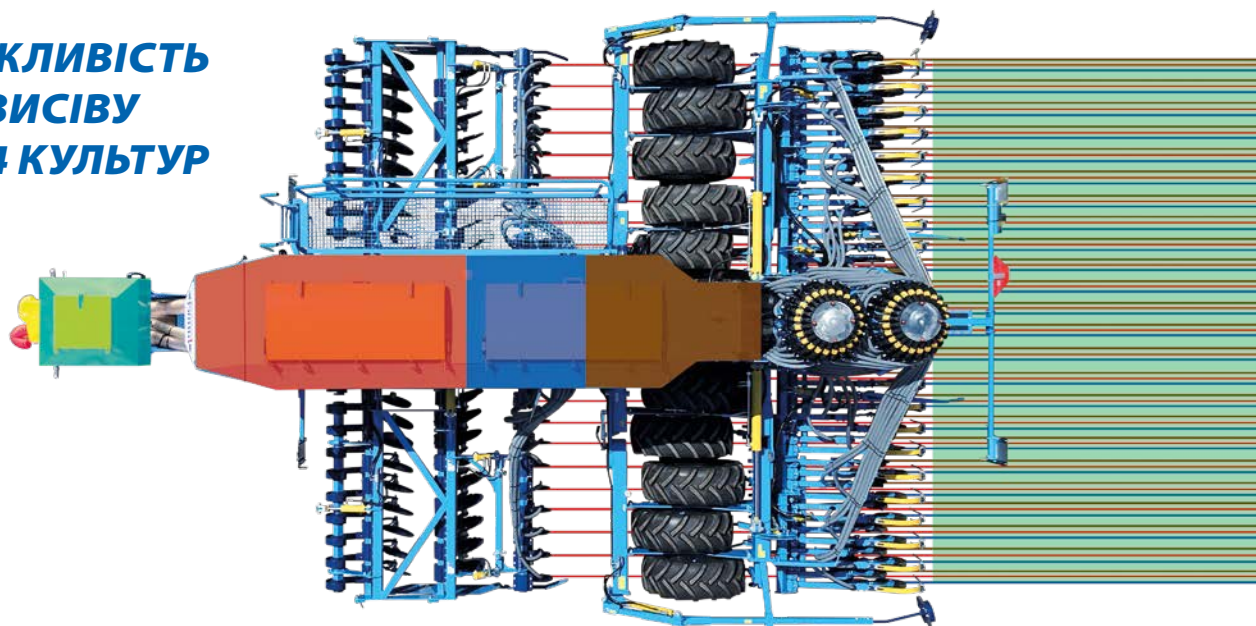


Посів 2 культур з добривом



Посів 3 культур з добривом


ОДНОКАМЕРНІ БУНКЕРИ

3 000 l—6 000 l

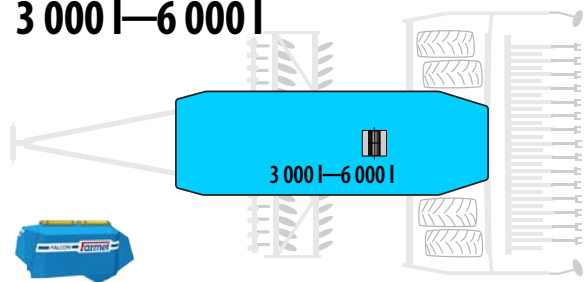


ДВОКАМЕРНІ БУНКЕРИ

5 000 l—8000 l

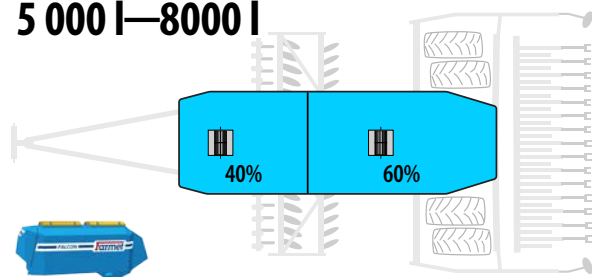


НА ТРИ ДОЗАТОРИ БУНКЕРИ

300 + 4000—5000 l

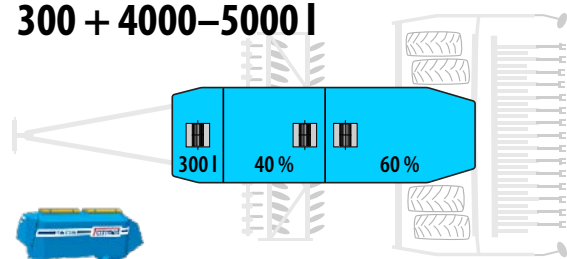


6 000 l—8 000 l

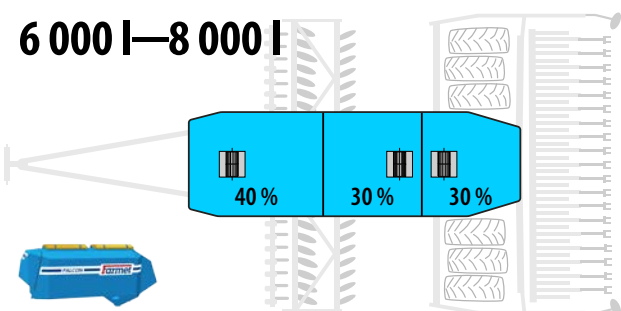

ЧОТИРИКАМЕРНІ БУНКЕРИ



300 + 6000—8000 l

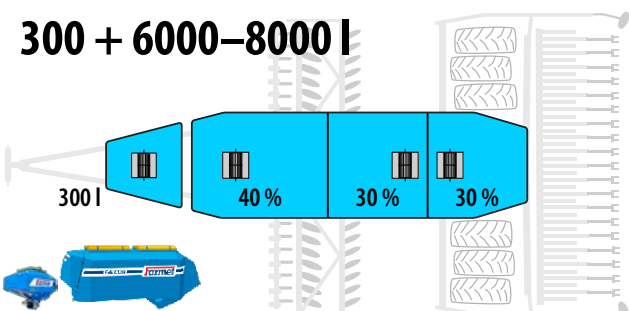

FALCON COMPACT

Модульні легкі компактні сівалки для професіоналів



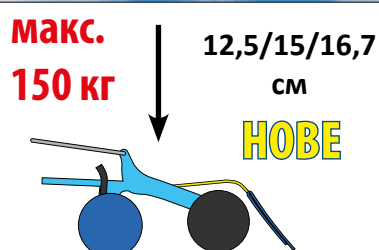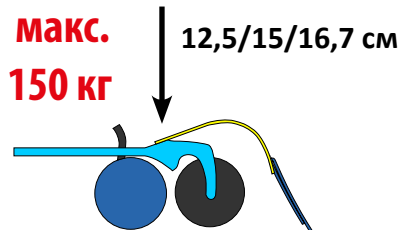

Falcon Compact - це легша та компактніша версія сівалки Falcon з електронною системою управління та контролю. Сівалка Falcon Compact призначена для посіву після оранки, глибокого розпушування та після луцення з міжряд-
дям 12,5/15/16,7 см.



10–20 км/год



3–7,2 м



3–11,3 га/год



Falcon 3 COMPACT



Falcon 4 COMPACT



Falcon 4 FIX COMPACT



Falcon 6 COMPACT




Falcon 7,2 COMPACT

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

FALCON COMPACT

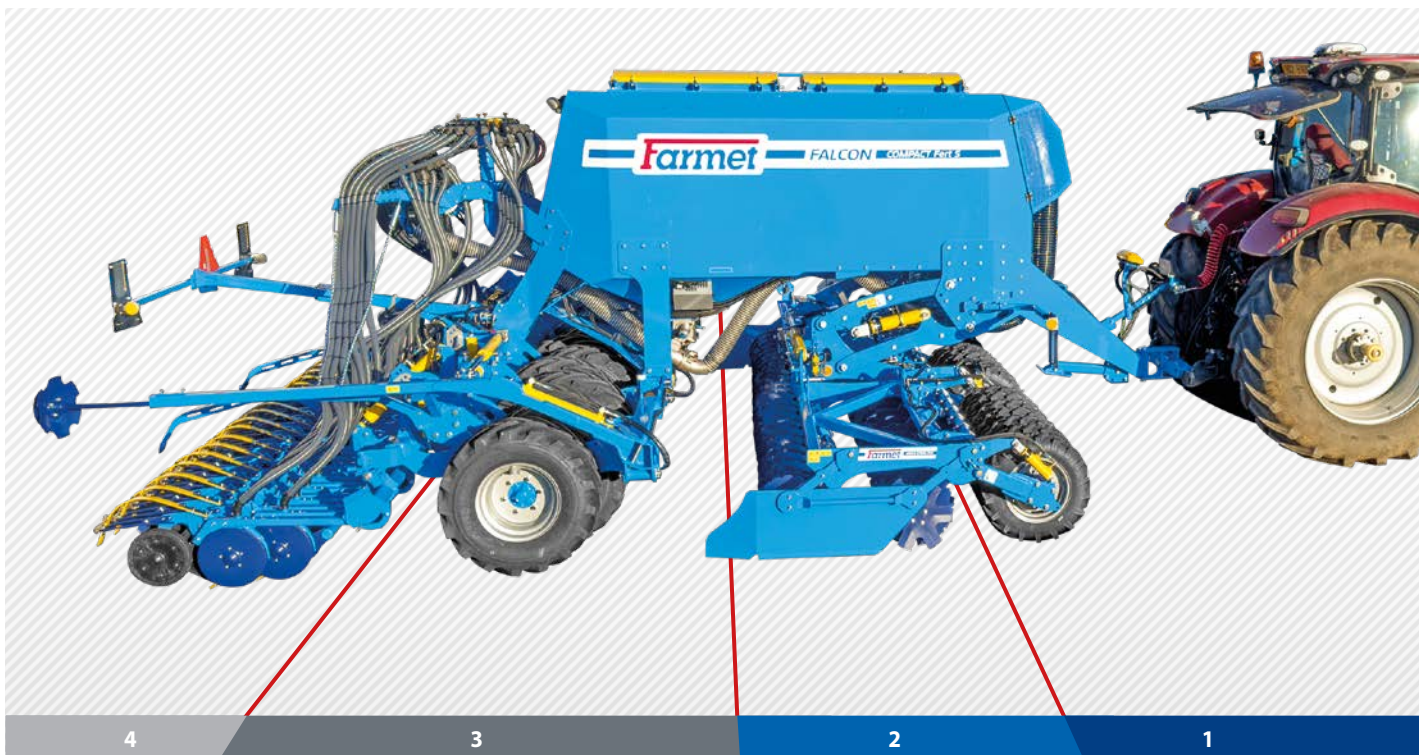

1. Передній пневматичний коток.
2. Дискова секція для передпосівної підготовки.
3. Пневматичний коток 7,5х16 або 420/55R 17.
4. Дводискові сошники з кроком 125 / 150 / 167 мм.

Технічні параметри	Один. вим.	Falcon 3 COMPACT	Falcon 4 COMPACT	Falcon 4 FIX COMPACT	Falcon 6 COMPACT	Falcon 7,2 COMPACT
Робоча ширина	мм	3000	4000	4000	6000	7200
Транспортна ширина	мм	3000	3000	4000	3000	3000
Транспортна висота	мм	2800	2800	2800	2800	2800
Об'єм бункера без добрив / з добривами	л	2800 / 4000	2800 / 4000	2800 / 4000	4000 / 5000	4000 / 5000
Продуктивність	га / год	3,0–4,5	4,0–6,0	4,0–6,0	6,0–9,0	7,2–11,3
Потужність тяг. засобу	кВт / HP	88 / 120	103 / 140	103 / 140	147 / 200	183 / 250
Вага агрегату	кг	3500	4800	4400	6800	8600

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua

iPad wifi connect

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")

TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")

ME TOUCH 800
ISO-BUS (8")


ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")

ELECTRONIC SYSTEM





ШИРОКІ КОЛЕСА ДЛЯ МІЖРЯДДЯ 125 / 167 мм

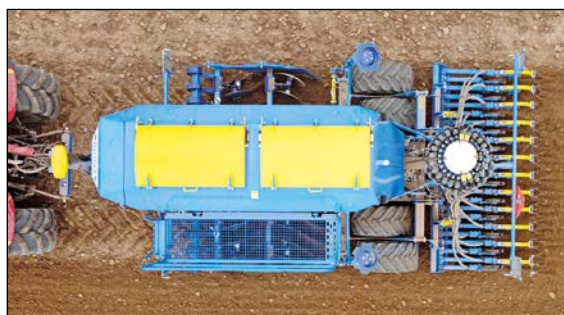

125 mm

167 mm

ВУЗЬКІ КОЛЕСА ДЛЯ МІЖРЯДДЯ 150 мм



150 mm






FALCON PRO



Модульні сівалки з великими бункерами для великих полів



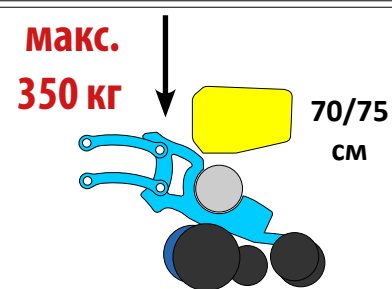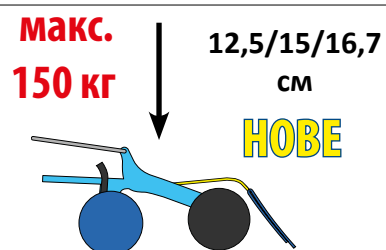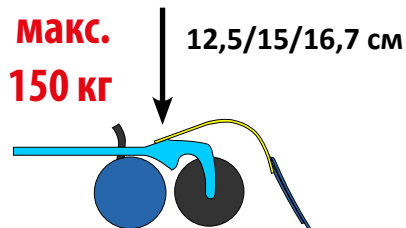

Модульна сівалка Falcon застосовується для мінімальних та класичних технологій, для висіву в будь-яких умовах після оранки, подрібнення і без підготовки. Дозволяє вести посів двох культур одночасно, посів із внесенням добрив, посів з використанням технології обробітку поля STRIP-TILL. Міжряддя можна підібрати за бажанням клієнта. Чудово готує посівне ложе з оптимальним ущільненням поля



10–20 км/год



3–8 м



3–12 га/год



Falcon 3 PRO



Falcon 4 PRO



Falcon 4 FIX PRO



Falcon 6 PRO




Falcon 8 PRO

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

FALCON PRO

ПОСІВ

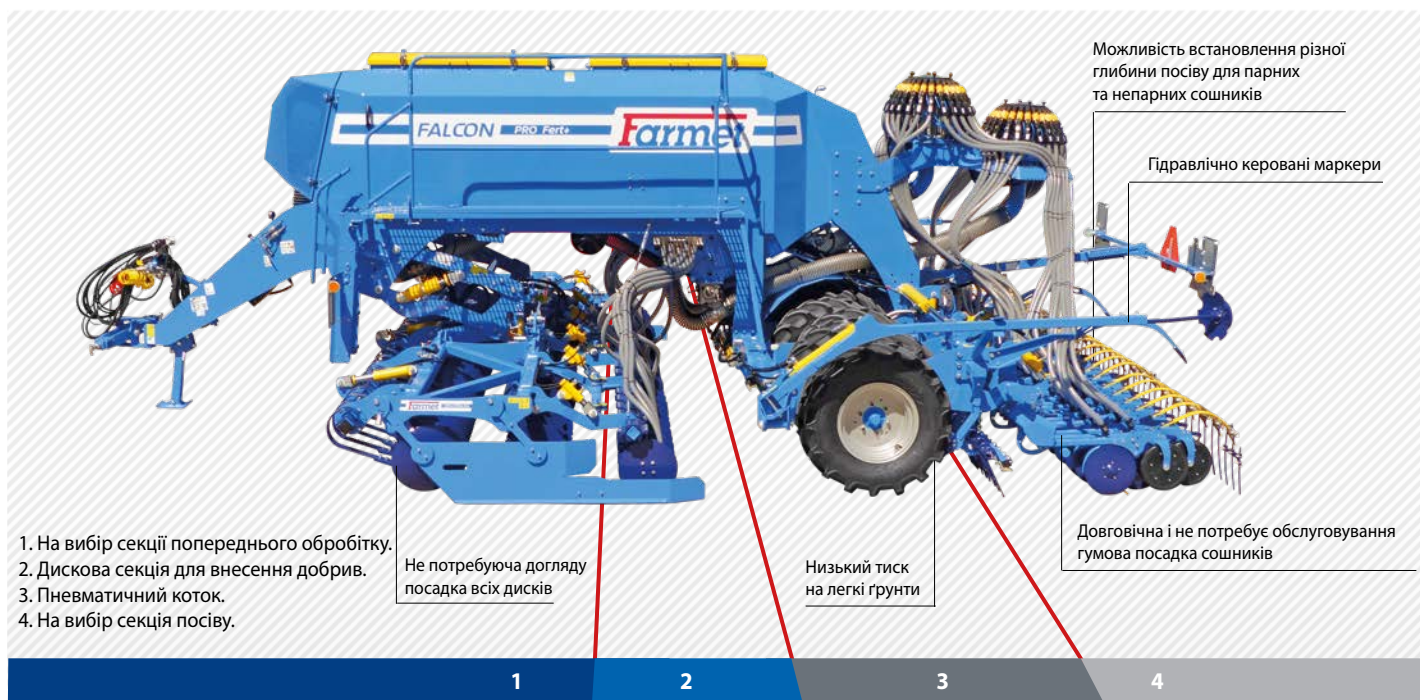

Технічні параметри	Один. вим.	Falcon 3 PRO	Falcon 4 PRO	Falcon 4 FIX PRO	Falcon 6 PRO	Falcon 8 PRO
Робоча ширина	мм	3000	4000	4000	6000	8000
Транспортна ширина	мм	3000	3000	4000	3000	3000
Транспортна висота	мм	3100	3350	3100	3350	4000
Об'єм бункера без добрив	л	4000	4000	4000	4000	4000 / 6000
Об'єм бункера з добривами	л	6000	6000	6000	6000	6000 / 8000
Продуктивність	га / год	3,0–4,5	4,0–6,0	4,0–6,0	6,0–9,0	8,0–12,0
Потужність тягового засобу	кВт / HP	92 / 125	117 / 160	117 / 160	161 / 220	205 / 280
Вага агрегату	кг	4830–5840	5340–7580	5180–7350	6800–8920	8440–10240

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



ELECTRONIC SYSTEM





FALCON PRO ЗІ ШНЕКОВИМ ДОЗАТОРОМ

НОВЕ ОБЛАДНАННЯ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ



Просте заповнення бункера насінням і добривами із землі



ТЕХНОЛОГІЯ ПОСІВУ ВУЗЬКИМИ СТРІЧКАМИ



FALCON PRO STRIP TILL

ТЕХНОЛОГІЯ ПОСІВУ STRIP TILL


Найкраще рішення для ріпаку





STRIP TILL & ПОСІВ & ВНЕСЕННЯ ДОБРІВ

Технологія посіву STRIP TILL

- Глибоке розпушування, внесення добрив (за бажанням) та посів в одну лінію.
- Стрічковий обробіток поля на глибину.
- Посів озимого ріпаку та спеціальних культур.

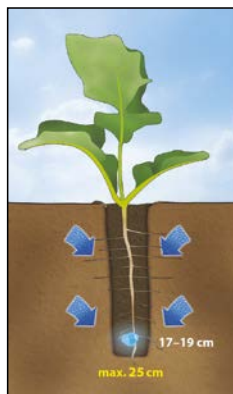

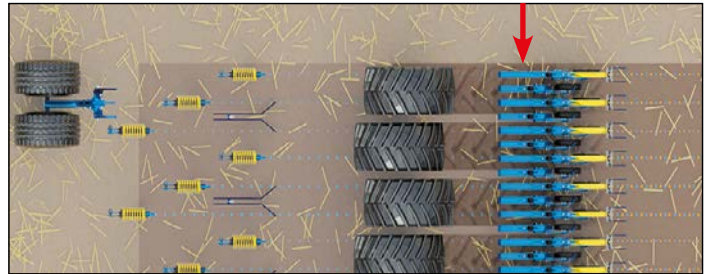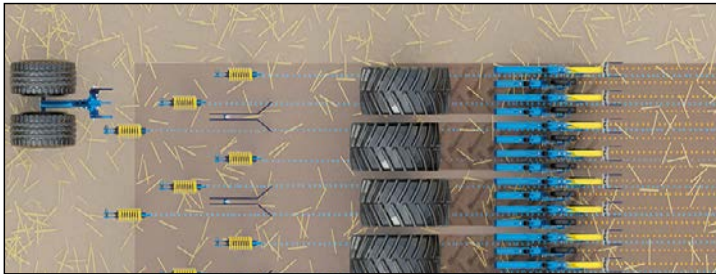


FALCON PRO Fert+ QH

ТЕХНОЛОГІЯ ПОСІВ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР & ВНЕСЕННЯ ДОБРІВ




Технологія посіву просяпних культур

- Точний посів (наприклад, кукурудза, соняшник).
- Міжряддя 70 / 75 см.
- Можливість внесення добрив дисковими сошниками з обох боків рядка.

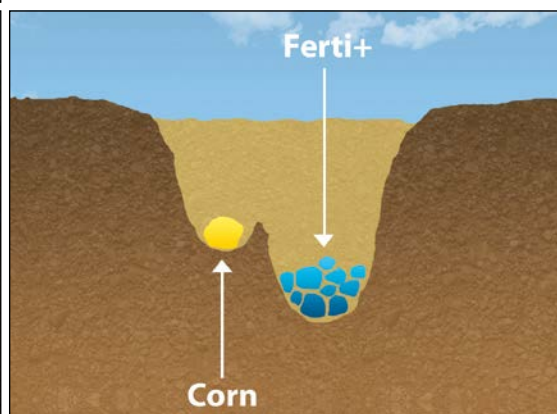


FALCON PRO QH (QUICK HITCH)


QUICK HITCH (QH)

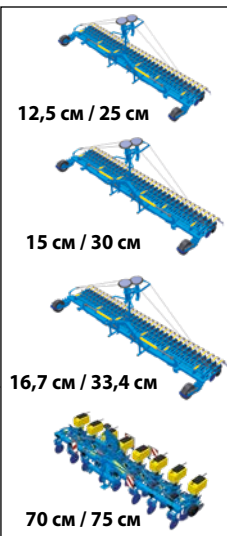
Агрегатування сівалок секцій за допомогою ТТН

- Машина серійно оснащена три-точковим навішуванням.
- Універсальне рішення для посіву всіх типів насіння.
- Використання при різних технологіях посіву завдяки змінним секціям (вузькорядний посів, STRIP, посів просапних культур).

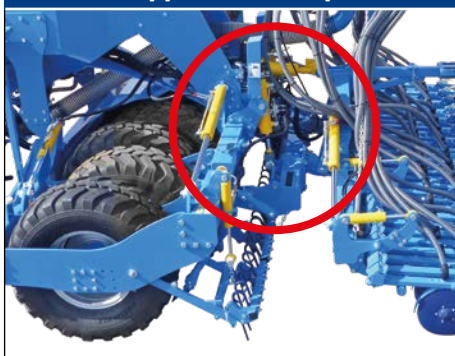ШВИДКА ЗАМІНА ЗАДНЬОЇ СЕКЦІЇ


FALCON TANDDEM

Лемішни сівалки



Сівалка Falcon PRO Tandem - це модульний варіант сівалки Falcon PRO, що дозволяє проводити посів стрічками за допомогою спеціальних лап з подвійним виходом для насіння та одночасним внесенням добрив у зону коренів. Цей спосіб посіву рекомендується, перш за все, для висіву в грубо подрібнений ґрунт, але також і для висіву в класично оброблений ґрунт. Передні та задні котки з шинами забезпечують дуже точну підтримку глибини на рівні дискових сівалок. Враховуючи масивну конструкцію, таке рішення підходить для кам'янистих ґрунтів.



10–15 км/год



6–8 м



6–12 га/год



Falcon 6 PRO Tandem




Falcon 8 PRO Tandem

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

FALCON PRO TANDEM

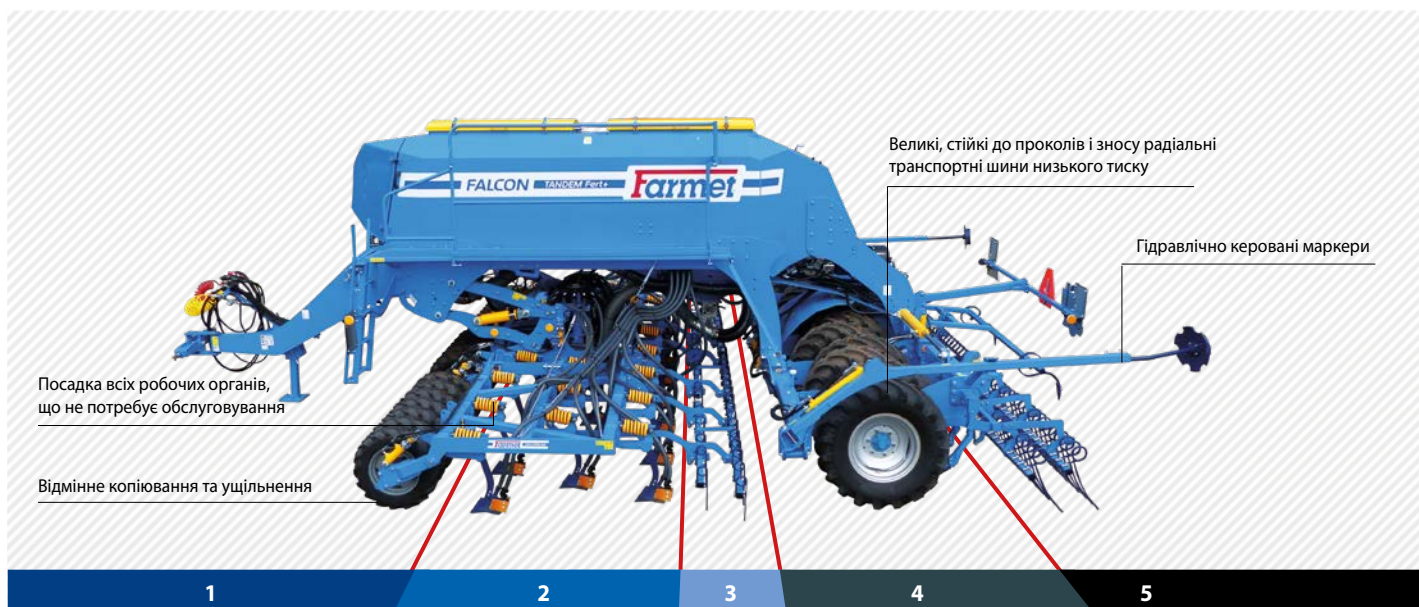

1. Передній пневматичний коток.
2. Секція лап для посіву і внесення добрив.
3. Борона для вирівнювання поверхні.
4. Пневматичний коток.
5. Борона для вирівнювання поверхні.

Технічні параметри	Один. вим.	Falcon 6 PRO Tandem	Falcon 8 PRO Tandem
Робоча ширина	мм	6000	8000
Транспортна ширина	мм	3000	3000
Транспортна висота	мм	3300	4000
Загальна довжина агрегату	мм	9000	9000
Робоча глибина	мм	0–100	0–100
Кількість лап	шт	24	32
Продуктивність	га / год	6,0–9,0	8,0–12,0
Потужність тяг. засобу	кВт / HP	147 / 200	205 / 280
Вага агрегату	кг	6500–7500	9100–10780

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua

ELECTRONIC SYSTEM

iPad wifi connect

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")

TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")


ME TOUCH 800
ISO-BUS (8")

ME BASIC TERMINAL
ISO-BUS (5,7")








FALCON PRO TANDEM MODULAR SYSTEM

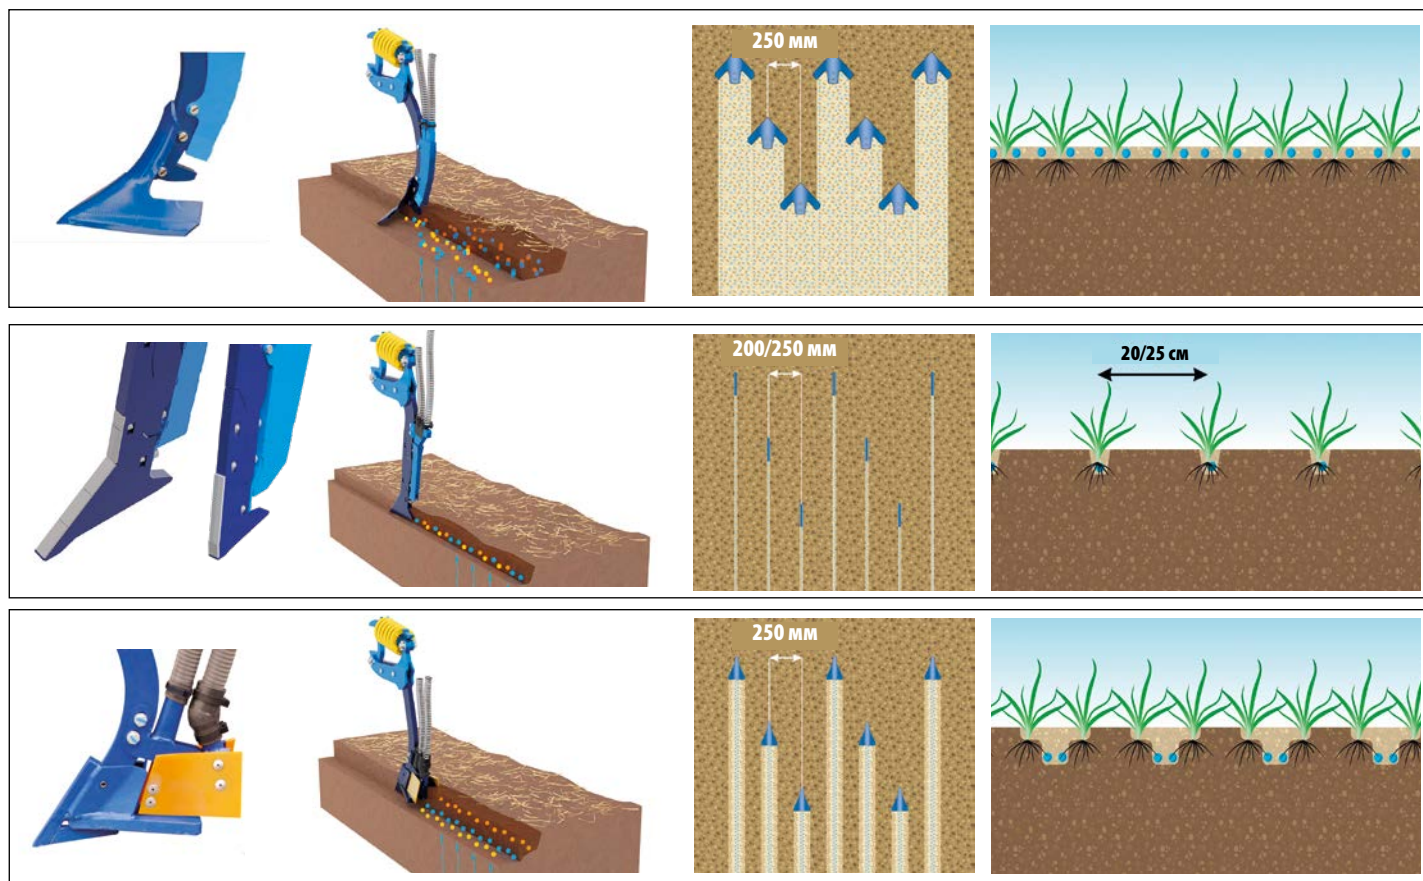

FALCON SW

Модульні сівалки без ущільнювального котка



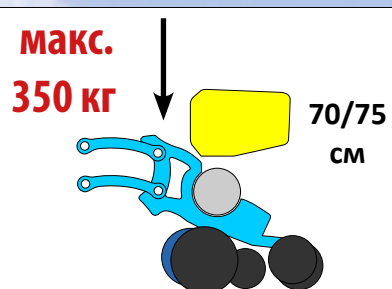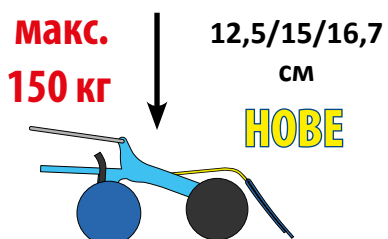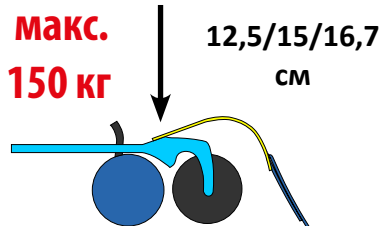

Модульна сівалка Falcon SW призначена для посіву всіх поширених культур за різних технологій посадки, з можливістю вибору різних висівних секцій.



10–20 км/год



6–9 м



6–12 га/год



Falcon SW



Falcon SW




Falcon SW

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

FALCON SW

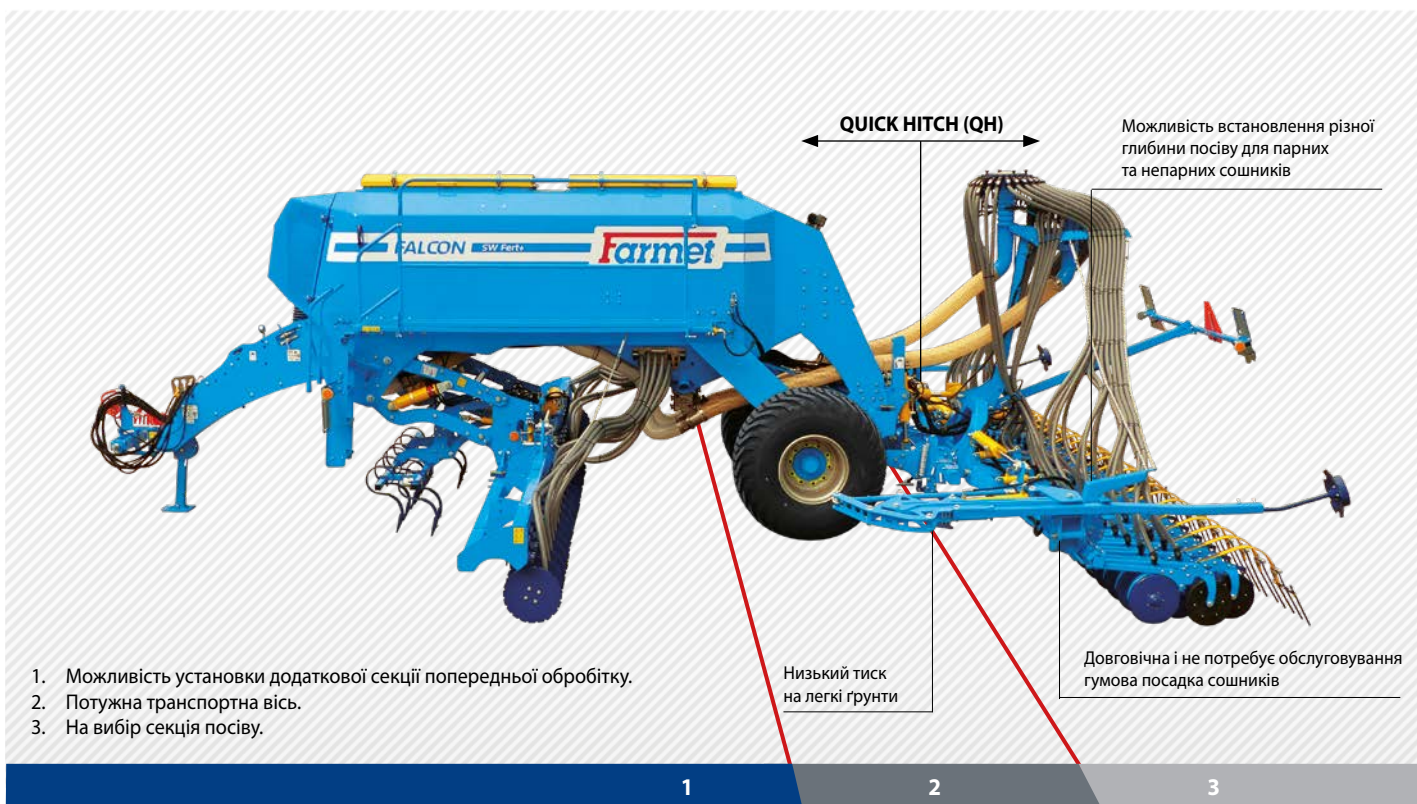

Технічні параметри	Один. вим.	Falcon SW
Транспортна ширина	мм	3000
Об'єм бункера без добрив	л	4000 / 6000
Об'єм бункера з добривами	л	6000 / 8000
робоча ширина секцій висіву	мм	6000 / 8000 / 9000

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua

ELECTRONIC SYSTEM



ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")



TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")




ME TOUCH 800
ISO-BUS (8")



ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")



ТЕХНОЛОГІЯ ПОСІВУ STRIP TILL

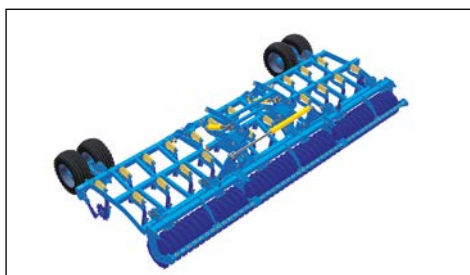

МОДУЛЬНА СИСТЕМА FALCON SW



Висівальний брус з великою шириною захвату для висіву культур із вузькими міжряддями.



Навісна сіялка для висіву культур із широкими міжряддями.



Широкозахватна висівна секція для посіву вузькорядних культур.

FALCON FH



Висококомпактний фронтальний бункер
під сильним тиском унікальної конструкції



Передній дозуючий бункер для внесення гранульованих добрив або насіння. Він являє собою ємність, розміщену на передній навісці трактора, знижуючи навантаження на задню вісь. Він оснащений дозатором і пневматичною подачею добрив (насіння). У поєднанні з машинами Strip-till або Digger Fert+ він забезпечує достатній запас добрив (насіння) і точне дозування під час їх внесення. Дозуючий бункер також може використовуватися для агрегування з деякими сівалками типу Monsun. **Обсяг бункера 1600 літрів (1 дозатор) або 2100 літрів (2 дозатори).**



Falcon 1600 FH



Falcon 2100 FH

eXtra STEEL line®


Технологія ультрависокоміцної сталі

FALCON FH

FALCON FH & IMPACT NS



FALCON FH & STRIP TILL NS

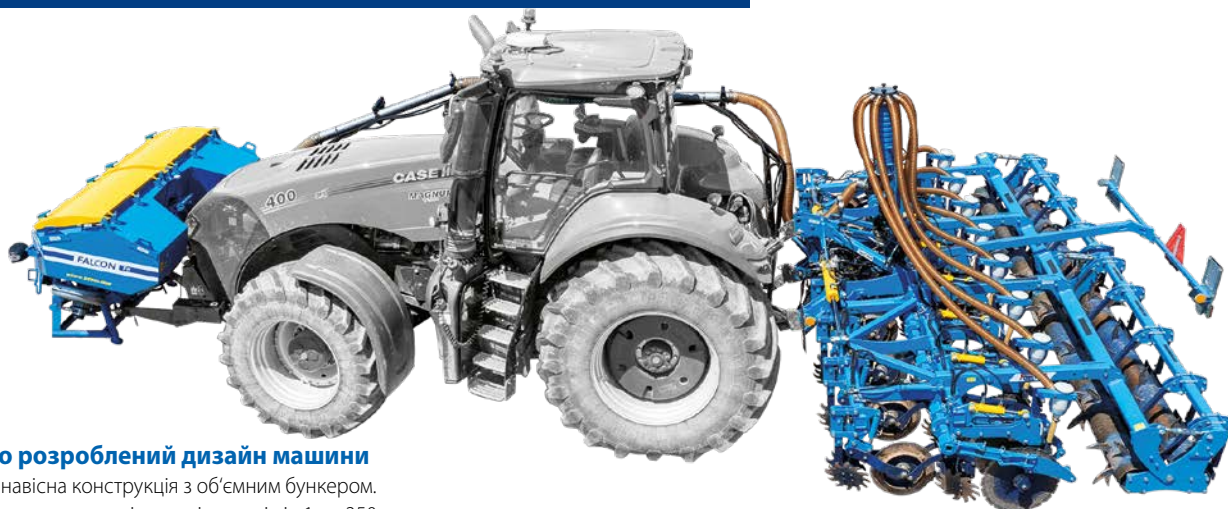

Розумно розроблений дизайн машини

- Легка навісна конструкція з об'ємним бункером.
- Точне дозування насіння в діапазоні від 1 до 350 кг.



Parametry	Jednotky	Falcon FH 1600	Falcon FH 2100
Об'єм бункера	л	1600	2100
Кількість дозаторів	шт.	1	2
Діапазон дозування	кг/га	1–350	1–350
Електронна система		ISOBUS	ISOBUS

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



Транспортне положення.



Робоче положення.

бічні камери
для безпечного
транспортування





FALCON HW



Посилений бункер-накопичувач великого обсягу



Великогабаритний накопичувальний несучий бункер об'ємом 5 м³ або 8,5 м³ призначений для роботи з машинами для обробки ґрунту із внесенням добрив. Машина також може бути агрегатована з посівною секцією для широкозахватного посіву. Великі транспортні колеса та масивна конструкція дозволяють досягати високої транспортної та робочої швидкості.



Falcon 5000 HW




Falcon 8500 HW


eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

- Несучий бункер оснащений двома високоякісними шнековими дозаторами з гідравлічним приводом з нержавіючої сталі для внесення 2-х видів добрив або посіву 2-х видів культур.
- Двокамерний, великогабаритний бункер під сильним тиском об'ємом 5000 / 8500 л зводить до мінімуму втрати часу на наповнення.
- Можливе агрегування з навісними та напівнавісними машинами
- ISO-BUS електронна система.
- Великі транспортні колеса (650/65-30,5) та потужна конструкція розрахована на швидкий рух як по полю та при транспортуванні.

Агрегування

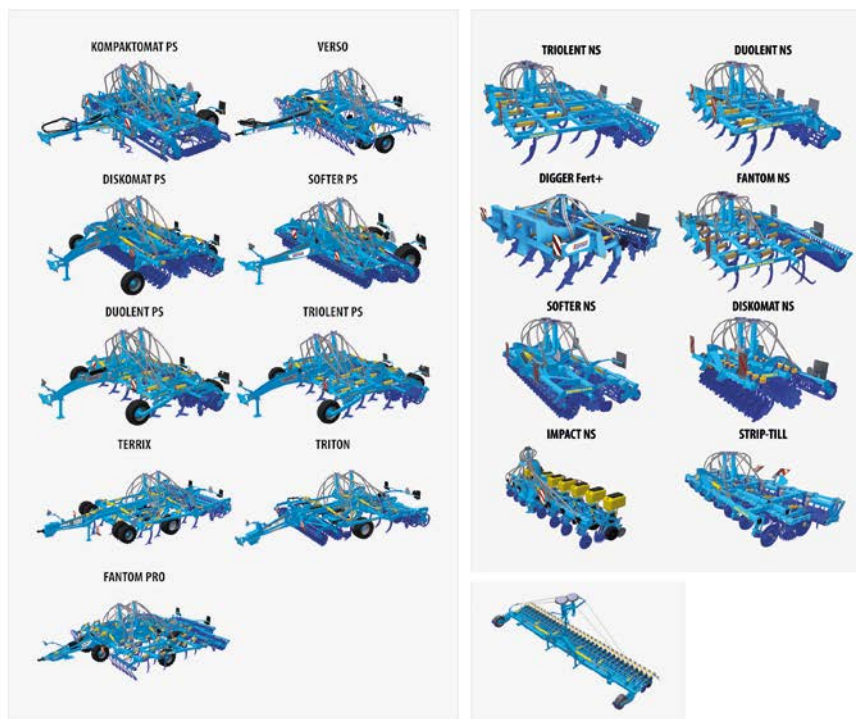




FREYA



Потужна широкозахватна сівалка з високим тиском
на висівні сошники та великою продуктивністю



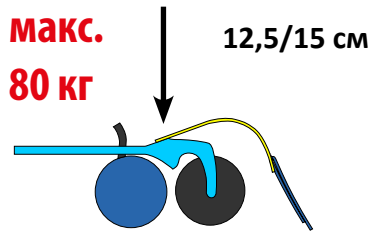

Freya – це дуже компактна сівалка низькою вагою та низьким тяговим опором. Використовується електронна система управління та контролю.



10–20 км/год



6–12 м



6–15 га/год



FREYA 6



FREYA 8



FREYA 10



FREYA 12

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі



1. Транспортна вісь.
2. Двотрисківна висівна секція.

ELECTRONIC SYSTEM

Висока продуктивність та якість роботи

- Висока робоча швидкість до 20 км/год.
- Малий тяговий опір завдяки малій вазі та великим колесам.
- Менша кількість зупинок для заповнення бункера завдяки великому об'єму.
- Швидкий розворот в кінці поля завдяки компактній конструкції.
- Точне дотримання глибини з оптимальним ущільненням ґрунту.

Потужна конструкція

- Гнучка конструкція рами відмінно пом'якшує удари та копіює поверхню.
- Посадка всіх дисків діаметром 490 мм, що не вимагає догляду, забезпечує роботу машини без необхідності додаткового обслуговування.
- Стійкі гумові ущільнювальні сегменти, що не потребують догляду, дискових сошників для кпіювання поверхні поля із захистом від перевантажень.
- Завдяки мінімальній кількості місць регулювання та місць змащення обслуговування, регулювання та управління є дуже простими процесами.



iPad wifi connect

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")



TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")



ME TOUCH 800
ISO-BUS (8")



ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")



Технічні параметри	Один. вим.	Freya 6	Freya 8	Freya 10	Freya 12
Робоча ширина	мм	6000	8000	10000	12000
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	3200	3200	3200	3200
Загальна довжина агрегату	мм	9000	9000	9000	9000
Об'єм бункера	л	3200	3200	4000	4800
Робоча глибина	мм	0-70	0-70	0-70	0-70
Кількість лап	шт	40 / 48	52 / 64	66 / 80	80 / 96
Продуктивність	га / год	6,0-8,0	8,0-10,0	10,0-13,0	12,0-15,0
Потужність тяг. засобу	кВт / НР	130 / 175	165 / 220	195 / 260	220 / 295
Вага агрегату	кг	5900	6750	7600	8500

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua





SECTION CONTROL



Кероване вимикання секцій

- Оптимальний посів у кутах поля, на розворотах без перекриттів та перепусток.
- Різні розміри секцій, що вимикаються. Мінімальна секція = 1 сошник.
- Економія насіння.
- ISO-BUS сумісна електроніка.



IMPACT




Високошвидкісний точний посів із внесенням добрив



макс. 350 кг

**70/75
см**



Impact - це сучасна сівалка точного висіву з удосконаленням створеною пневматичною системою і сучасною електронною системою контролю висіву, що забезпечує високу точність висіву при високій робочій швидкості.



6–15 км/год




4,5–6,0 м



4,5–9,0 га/год



IMPACT 6 NS



IMPACT 8 NS



IMPACT 8 PS

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

IMPACT NS



1

2

IMPACT PS



1

2


1. Двостороннє внесення добрив дисковими сошниками.
2. Висіваючі механізми точного висіву.

Технічні параметри	Один. вим.	Impact 6 NS	Impact 8 NS	Impact 8 PS
Робоча ширина / кільк. висівних секцій	мм / шт	4500 / 6	6000 / 8	6000 / 8
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	2400	2400	2400
Загальна довжина	мм	2350	2350	5200
кількість дисків для внесення добрив	шт	12	16	16
Продуктивність	га / год	4,5–6,0	6,0–9,0	6,0–9,0
Потужність тягового засобу	кВт / HP	75 / 100	90 / 125	90 / 125
Вага агрегату	кг	2700	3200	4150

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ



iPad wifi connect

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")

TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")

METOUCH 800
ISO-BUS (8")

ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")





Висока продуктивність та якість роботи


- Велика робоча швидкість до 15 км/год, висока надійність висіву.
- Передова система електронного контролю посіву кожної насінини.
- Електронний контроль всіх функцій машини під час роботи – система ISOBUS.
- Двостороннє внесення добрив дисковими сошниками.
- Попередній обробіток ґрунту стрічками та створення посівного ложа.

Потужна конструкція

- Гідравлічне складання у транспортне положення.
- Посадочні місця всіх дисків, що не вимагають догляду, забезпечують роботу машини без додаткового обслуговування.
- Міцні гумові посадкові місця механізмів внесення добрив для роботи в різних ґрунтових умовах із захистом від перевантаження.



ТЕХНОЛОГІЯ ПОСІВУ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР & ВНЕСЕННЯ ДОБРІВ

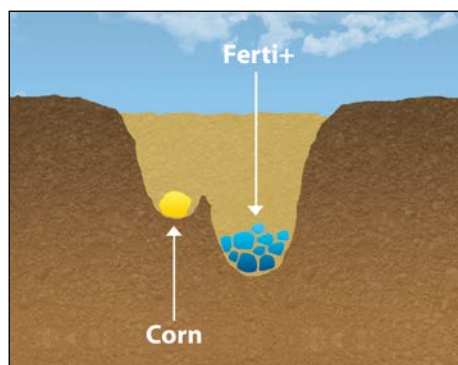


FALCON FH + IMPACT



DIGGER



Глибоке розпушування на глибину до 50 см
з інтенсивним перемішуванням

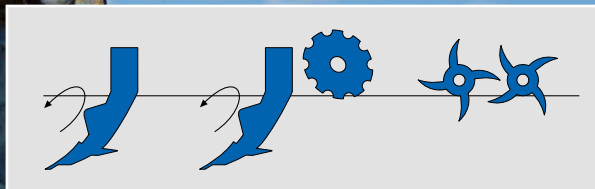

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокої сталі

ЛАПИ ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ


↕ **25–50 см**

ЛАПИ БЕЗ ПЕРЕМІШУВАННЯ


↕ **25–50 см**

Digger використовується як альтернатива стандартної оранки для підвищення продуктивності та скорочення експлуатаційних витрат. Відмінно виконує глибоке розпушування ущільнених шарів ґрунту з вирівнюванням поверхні та подрібненням грудок. Відновлює капілярну структуру ґрунту на глибині до 50 см. Також забезпечує руйнування всіх типів ущільнень без ризику перемішування родючого шару з біологічно неактивним ґрунтом.

DIGGER

ВАРІАНТИ КОНЦЕПТУ

Digger N

захист за допомогою ріжучого сегменту


Digger N

гідравлічний захист


Digger N Fert+

передній резервуар для добрива, підживлення у 2 горизонтах


Digger N Fert+ COMPACT

інтегрований резервуар для добрива, підживлення у 2 горизонтах


Digger P Fert+ COMPACT


дишло та задній коток, інтегрований резервуар для добрива, підживлення у 2 горизонтах


Falcon HW + Digger P Fert+

додатковий носій з підвіскою, резервуар для добрива, підживлення у 2 горизонтах



8–12 км/год

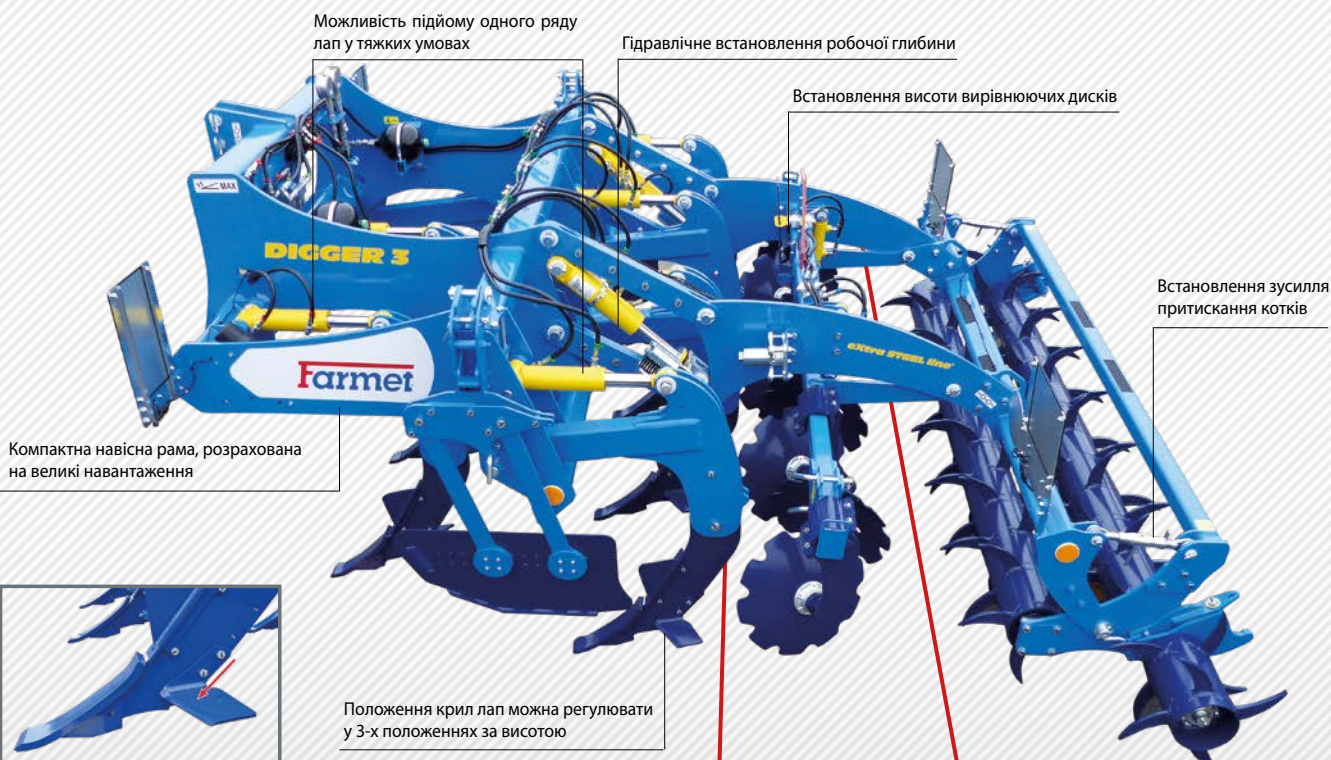

1

2

3

1. Масивні лапи, розташовані у два ряди, для глибокого розпушування до 50 см.
2. Диски для закриття борозен та часткового руйнування грудок на поверхні.

3. Задній подвійний шпоровий каток для подрібнення грудок та ущільнення поверхні (с. 142).

НОВЕ

Технічні параметри	Один. вим.	Digger 3 N Digger 3 Fert+	Digger 4 N FIX Digger 4 Fert+	Digger 3 N Fert+ Compact	Digger 4 NS Digger NS Fert+	Digger 4 N FIX Fert+ Compact	Digger 3 P Fert+ Compact	Digger 4 P FIX Fert+ Compact	Falcon HW + Digger 3 N Fert+	Falcon HW FIX + Digger 4 N Fert+
Робоча ширина	мм	2900	3900	2990	3900	3990	2990	3990	2900	3900
Транспортна ширина	мм	2990	3990	2990	2990	3990	2990	3990	2990	3990
Транспортна висота	мм	1790/2790	1790/2790	3500	2600	3500	3500	3500	2790	2790
Загальна довжина агрегату	мм	4000	4000	4125	4000	4125	7720	7720	10980	10980
Робоча глибина	мм	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500
Кількість стійок	шт	5 / 7	9	7	9	9	7	9	7	9
Продуктивність	га / год	2,4–3,6	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7
Потужність тягового засобу	кВт HP	180–270 240–360	240–360 330–450	180–270 240–360	240–360 330–450	240–360 330–450	180–270 240–360	265–400 360–540	220–330 300–450	265–400 360–540
Вага агрегату	кг	2800/2860	3700/3760	3460	3780/3840	4600	6900–7500	7900–8700	5150–5750	5850–6650

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



A




B



Вибір лап без перемішування.



Подвійний Ринг каток DRR.

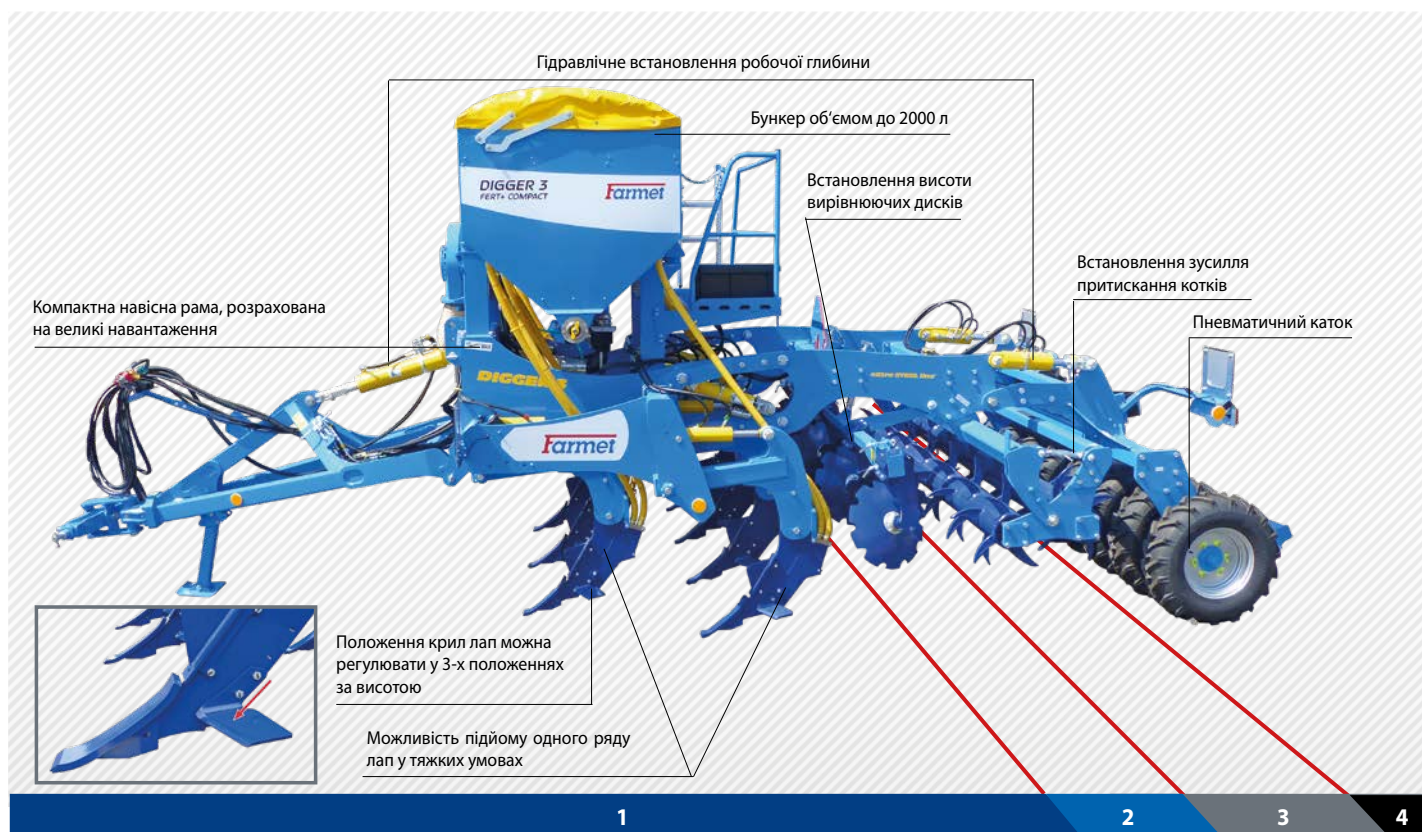

1. Масивні лапи, розташовані у два ряди, для глибокого розпушування до 50 см.
2. Диски для закриття борозен та часткового руйнування грудок на поверхні.



3. Задній подвійний шпоровий каток для подрібнення грудок та ущільнення поверхні (с. 142).
4. Задній пневматичний каток оптимально ущільнює ґрунт.

DIGGER FERT+ COMPACT

до 2000 л


DIGGER FERT+ & FALCON FH
FALCON FH
1600 або 2100 л


Внесення добрив у два рівні.

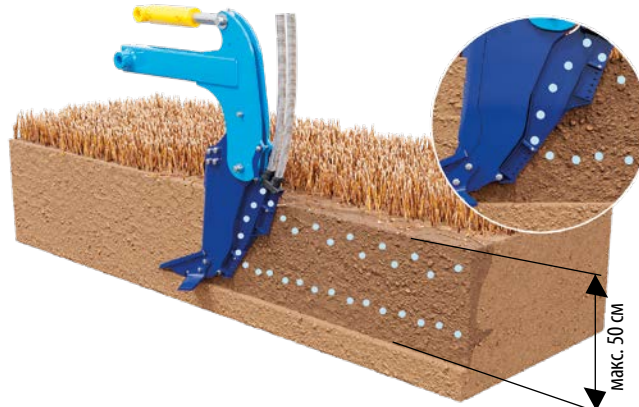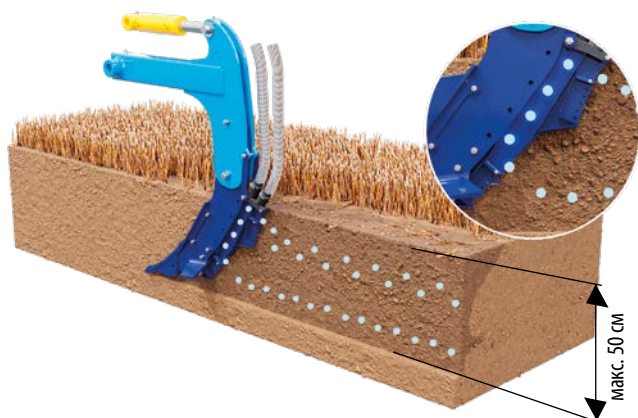

DIGGER

DIGGER STRIP

HOBE



SDR коток


HOBE



Нові масивні ковані лапи зі збільшеним терміном служби та ефективним захистом від зносу за допомогою товстих пластин із твердосплаву.



Задня штригельна борона

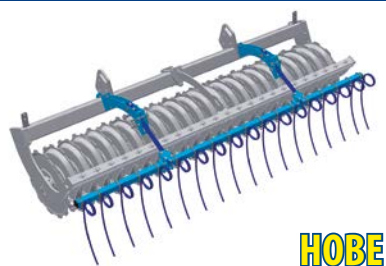


НОВЕ



KRTEK


Культиватор для глибокого розпушування
перемішування ґрунту на глибину до 60 см



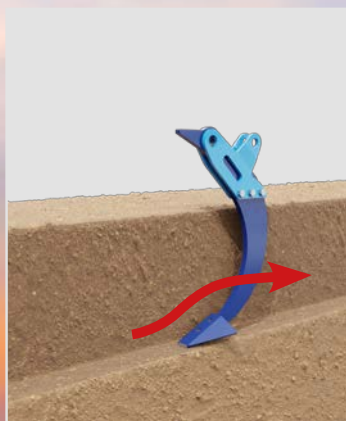

↑ 50–60 см

Призначений для особливо глибокого розпушування ґрунту та усунення надмірного ущільнення. Значно покращує капілярне сполучення у різних шарах ґрунту для накопичення та збереження вологи. Розпушування без ризику перемішування родючого шару з біологічно неактивним ґрунтом.



500–600 мм



8–12 км/год



2,2–4,4 м



1,4–4,2 га/год



Krtek DG 3



Krtek DG 3



Krtek DG 5



Krtek DG 7 FIX

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

гідравлічний захист стійок

SDR-коток - додаткове обладнання

1

2

1. Лапи розташовані в одному ряду для глибокого розпушування до 60 см.
2. Задній коток забезпечує гарне зворотне ущільнення, подрібнення грудок і вирівнювання поверхні ґрунту.

Технічні параметри	Один. вим.	Krtek DG 3	Krtek DG 5	Krtek DG 7 FIX
Робоча ширина	мм	2200	2990	4400
Транспортна ширина	мм	2700	3000	4450
Транспортна висота	мм	1980	1980	1980
Загальна довжина	мм	1330	1380	1380
Робоча глибина	мм	500–600	500–600	500–600
Кількість лап	шт	3	5	7
Продуктивність	га / год	1,4–2,6	2,0–3,0	2,8–4,2
Потужність тяг. засобу	кВт / HP	110–165 / 150–225	180–270 / 245–360	250–380 / 335–510
Вага агрегату	кг	880	1170	1750

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua









DUOLENT

Культиватор із широким діапазоном глибини обробітку ґрунту



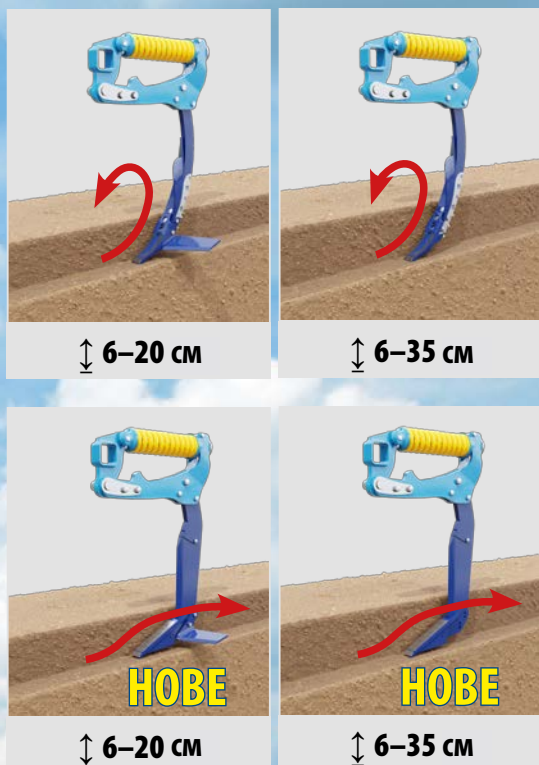

Чисельні культиватори Duolent призначені для суцільного безвідвального обробки ґрунту з інтенсивним пере мішуючим ефектом. Обробляють ґрунт на глибину до 35 см і, таким чином, можуть замінювати оранку. Відмінно заробляють рослинні рештки у ґрунт.

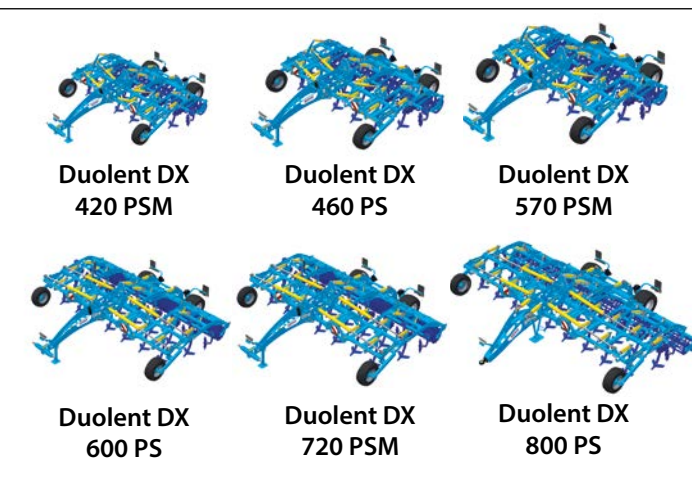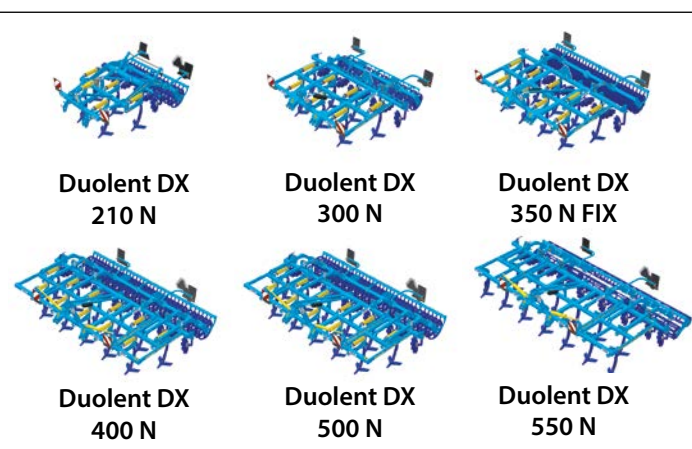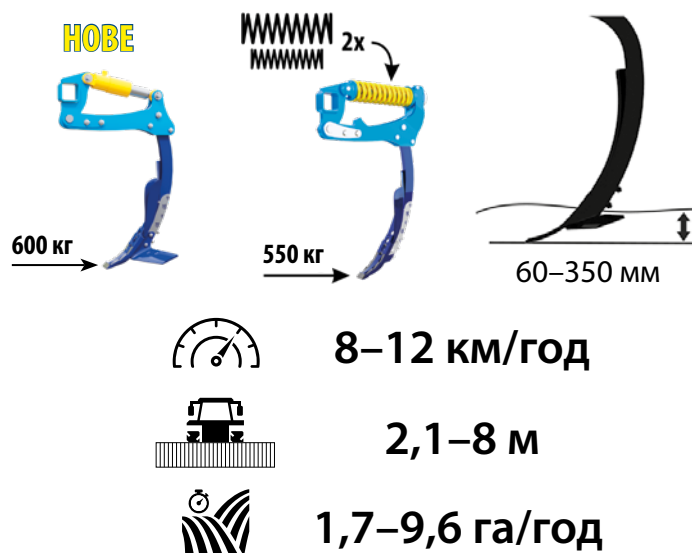
eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі



DUOLENT N GEN. 1



Варіант із механічним регулюванням глибини обробітку ґрунту

DUOLENT N GEN. 2



Варіант із гідравлічним регулюванням глибини обробітку ґрунту

DUOLENT N/NS GEN. 1

Технічні параметри	Один. вим.	Duolent DX 210 N	Duolent DX 300 N	Duolent DX 350 N FIX	Duolent DX 380 NS	Duolent DX 460 NS	Duolent DX 550 NS
Робоча ширина	мм	2100	3000	3500	3800	4600	5500
Транспортна ширина	мм	2230	3000	3500	2200	3000	3000
Транспортна висота	мм	1400	1400	1400	2500	2500	2500
Загальна довжина агрегату	мм	3350	3350	3350	3350	3350	3350
Робоча глибина	мм	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Кількість лап	шт	5	7	9	9	11	13
Продуктивність	га / год	1,7–2,5	2,4–3,6	2,8–4,2	3,1–4,5	3,7–5,5	4,4–6,6
Потужність тягового засобу	кВт / HP	65–110 / 90–135	90–135 / 120–180	105–160 / 140–210	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300	180–270 / 240–360
Вага агрегату	кг	1375	1760	2175	2750	3075	3325

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua

DUOLENT N/NS GEN. 2


Технічні параметри	Один. вим.	Duolent DX 210 N	Duolent DX 300 N	Duolent DX 350 N FIX	Duolent DX 400 NS	Duolent DX 500 NS
Робоча ширина	мм	2100	3000	3500	4000	5000
Транспортна ширина	мм	2230	3000	3500	3000	3000
Транспортна висота	мм	1400	1400	1400	2500	2500
Загальна довжина агрегату	мм	3350	3350	3350	3350	3350
Робоча глибина	мм	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Кількість лап	шт	5	7	9	9	11
Продуктивність	га / год	1,7–2,5	2,4–3,6	2,8–4,2	3,2–4,8	4–6
Потужність тягового засобу	кВт / HP	65–110 / 90–135	90–135 / 120–180	105–160 / 140–210	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300
Вага агрегату	кг	1450	1850	2275	3100	3350

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



Задня штригельна борона



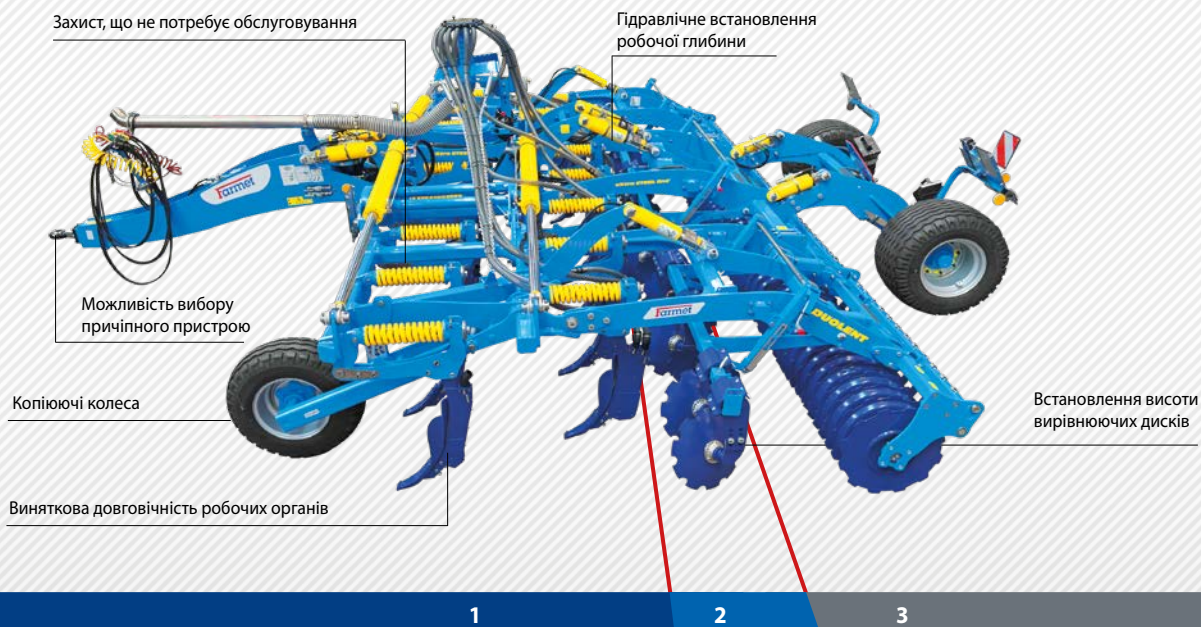

1. Масивні долота, розташовані в 2-х рядах для якісного розпушування ґрунту та заробці рослинних решток (с.141).
2. Вирівнюючі диски для закриття борозен.
3. Задній коток для гарного прикочування ґрунту, подрібнення грудок та вирівнювання поверхні (додаткові котки с.142).


Технічні параметри	Один. вим.	Duolent DX 420 PS M	Duolent DX 460 PS	Duolent DX 570 PS M	Duolent DX 600 PS	Duolent DX 720 PS M	Duolent DX 800 PS
Робоча ширина	мм	4200	4600	5700	6200	7200	7900
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	2700	2700	3050	3300	3750	4000
Загальна довжина агрегату	мм	6762	6762	6762	6762	6762	6762
Робоча глибина	мм	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300
Кількість лап	шт	11	11	15	15	19	19
Крок між лапами	мм	375	420	375	420	375	420
Продуктивність	га / год	3,4–5	3,7–5,5	4,6–6,8	4,8–7,2	5,8–8,6	6,4–9,6
Потужність тягового засобу	кВт	150–225	150–225	220–330	220–330	265–400	265–400
	НР	200–305	200–305	300–450	300–450	360–540	360–540
Вага агрегату	кг	4250	4450	5750	6050	6450	6795



Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua




TRIOLENT

Культиватор із широким діапазоном глибини обробітку ґрунту

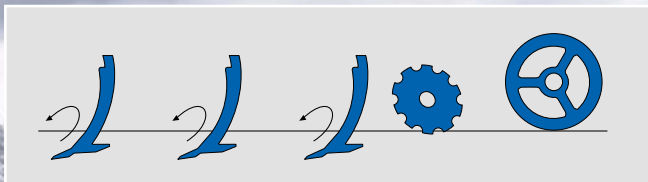

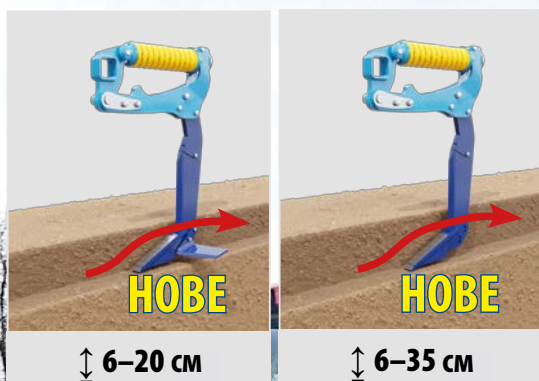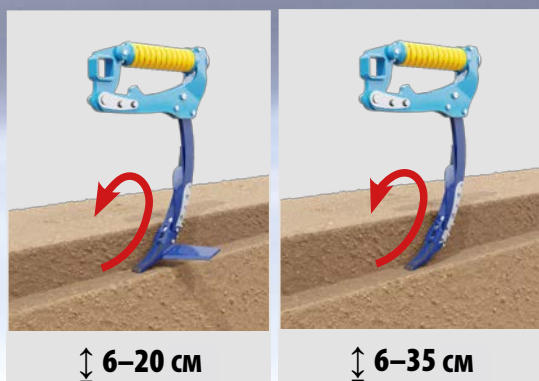

Чисельні культиватори Triolent призначені для суцільного безвідвального обробки ґрунту з інтенсивним пере мішуючим ефектом. Обробляють ґрунт на глибину до 35 см і, таким чином, можуть замінювати оранку. Відмінно заробляють рослинні рештки у ґрунт.

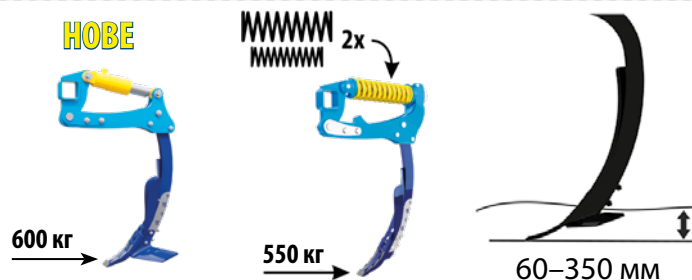


8-12 км/год




3-10,5 м



2,4-12,6 га/год



**Triolent TX
300 N**



**Triolent TX
350 N FIX**



**Triolent TX
400 NS**



**Triolent TX
400 N FIX**



**Triolent TX
500 N**



**Triolent TX
300 P**



**Triolent TX
400 P FIX**



**Triolent TX
470 PS**



**Triolent TX
600 PS**



**Triolent TX
800 PS**



**Triolent TX
1050 PS**

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі



TRIOLENT N GEN. 1



Варіант із механічним регулюванням глибини обробки ґрунту

TRIOLENT N GEN. 2



Варіант із гідравлічним регулюванням глибини обробки ґрунту

TRIOLENT N/NS GEN. 1

Технічні параметри	Один. вим.	Triolent TX 300 N	Triolent TX 350 N FIX	Triolent TX 380 NS	Triolent TX 400 N FIX	Triolent TX 470 NS
Робоча ширина	мм	3000	3500	3800	4000	4700
Транспортна ширина	мм	3000	3500	2300	4000	3000
Транспортна висота	мм	1400	1400	2500	1400	2500
Загальна довжина агрегату	мм	4060	4060	4050	4050	4050
Робоча глибина	мм	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Кількість лап	шт	10	13	13	13	16
Продуктивність	га / год	2,4–3,6	2,8–4,2	3,1–4,5	3,2–4,8	3,7–5,6
Потужність тягового засобу	кВт / HP	110–165 / 150–225	120–175 / 160–240	125–190 / 170–255	125–190 / 170–255	150–220 / 200–300
Вага агрегату	кг	2100	2475	2675	3100	3575

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua

TRIOLENT N/NS GEN. 2


Технічні параметри	Один. вим.	Triolent TX 300 N	Triolent TX 350 N FIX	Triolent TX 400 NS	Triolent TX 400 N FIX	Triolent TX 500 NS
Робоча ширина	мм	3000	3500	4000	4000	5000
Транспортна ширина	мм	3000	3500	3000	4000	3000
Транспортна висота	мм	1400	1400	2500	1400	2500
Загальна довжина агрегату	мм	4060	4060	4050	4050	4050
Робоча глибина	мм	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Кількість лап	шт	10	13	13	13	16
Продуктивність	га / год	2,4–3,6	2,8–4,2	3,2–4,8	3,2–4,8	4–6
Потужність тягового засобу	кВт / HP	110–165 / 150–225	120–175 / 160–240	125–190 / 170–255	125–190 / 170–255	150–220 / 200–300
Вага агрегату	кг	2200	2575	3600	3250	3950


Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



Carbide
HOBE

Задня штригельна борона

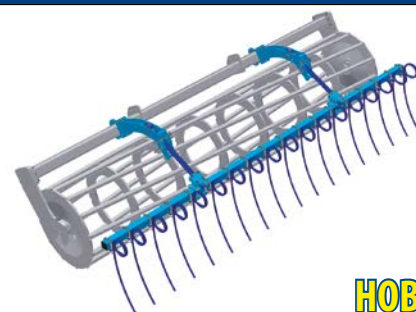

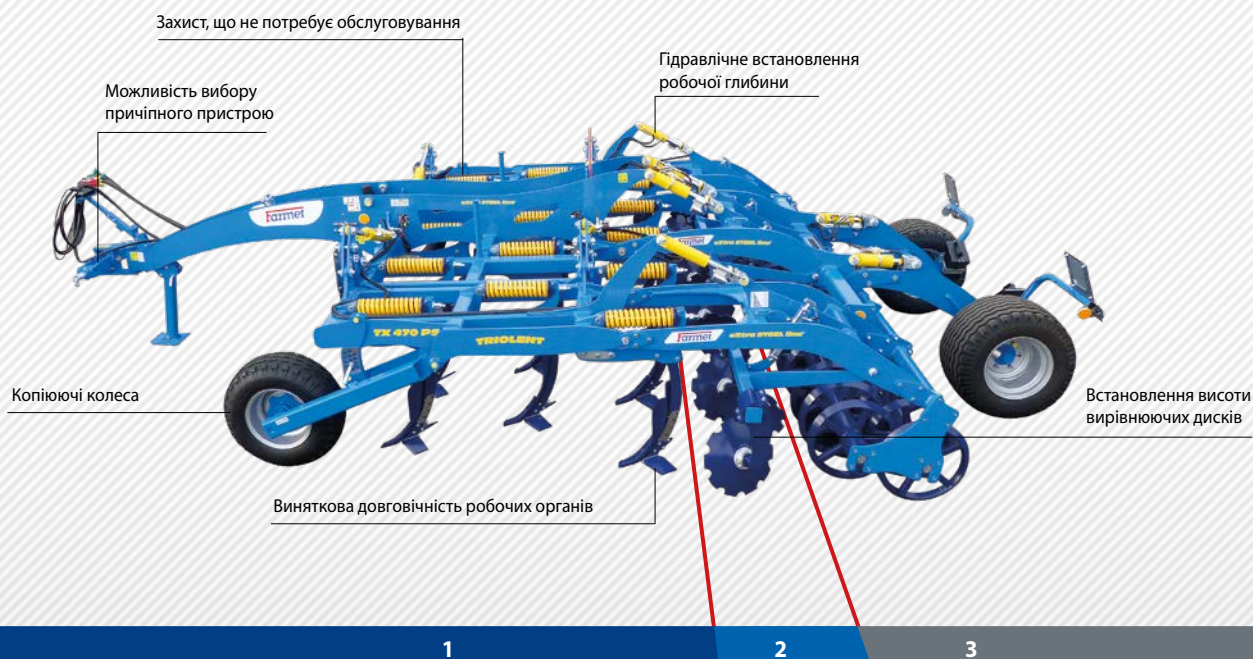

1. Масивні долота, розташовані в 3-х рядах для якісного розпушування ґрунту та заробці рослинних решток (с. 141).
2. Вирівнюючі диски для закриття борозен.
3. Задній коток для гарного причокування ґрунту, подрібнення грудок та вирівнювання поверхні (додаткові котки с. 142).

Технічні параметри	Один. вим.	Triolent TX 300 P	Triolent TX 400 P FIX	Triolent TX 470 PS	Triolent TX 600 PS	Triolent TX 800 PS	Triolent TX 1050 PS
Робоча ширина	мм	3000	4000	4700	6200	7900	10500
Транспортна ширина	мм	3000	4000	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	1400	1400	1400	3300	4000	4000
Загальна довжина агрегату	мм	7495	7495	7495	7495	7495	7495
Робоча глибина	мм	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300	60–200
Кількість лап	шт	10	14	16	19	25	31
Крок між лапами	мм	300	285	294	326	316	339
Продуктивність	га / год	2,4–3,6	3,2–4,8	3,8–5,6	4,8–7,2	6,4–9,6	8,4–12,6
Потужність тягового засобу	кВт	110–165	125–180	150–220	245–370	295–440	370–550
	HP	150–225	170–245	200–300	330–500	400–600	500–750
Вага агрегату	кг	3280	4260	4620	6750	7550	11800

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



TERRIX



Обробиток всієї площі на глибину до 35 см
з інтенсивним перемішуванням


TERRIX QUATRO



TERRIX DUAL



Для чотирирядних культиваторів TERRIX властива висока прохідність ґрунту та рослинних решток з відмінним ефектом обробітку і вирівнювання. Хоча TERRIX QUATRO пропонує відмінне перемішування та обробіток ґрунту по всій площі, TERRIX DUAL пропонує також глибоке розпушування зі значним ефектом та нові стандарти заробки рослинних решток.

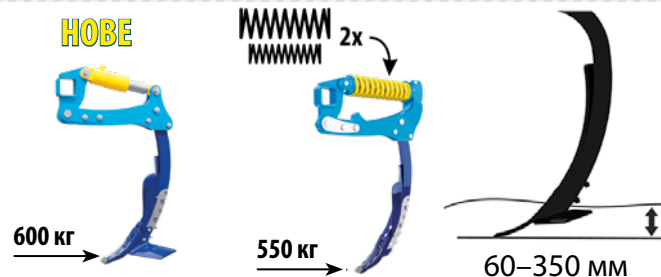

8–12 км/год



3–6 м




2,4–7,2 га/год



Terrix Quatro 300 P



Terrix Quatro 450 PS



Terrix Quatro 600 PS



**Terrix Quatro Compact
500 PS**




**Terrix Quatro Compact
600 PS**




Terrix Dual 300 P



Terrix Dual 450 PS




Terrix Dual 600 PS

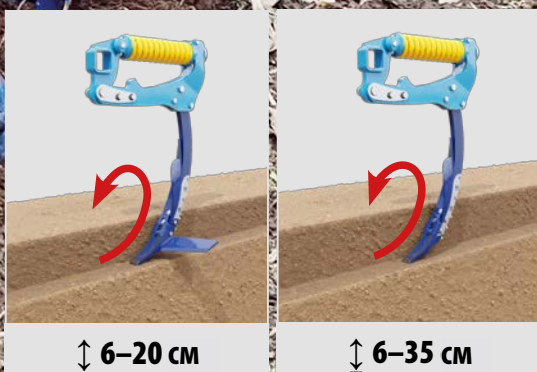

↑ 6–20 см

↑ 6–35 см

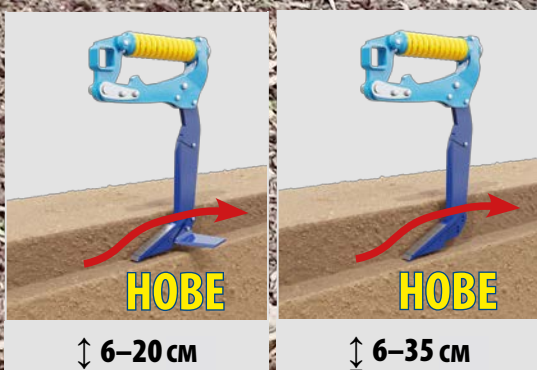

↑ 6–20 см

↑ 6–35 см

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

TERRIX QUATRO

QUICK CHANGE SYSTEM

DR



RR



VR



TRS



DRR




LTX



SDR




DVR

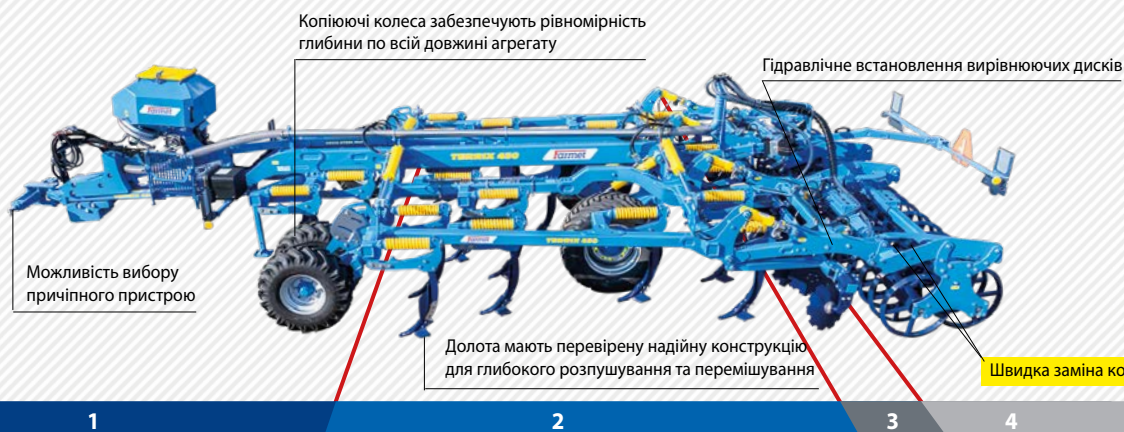

TERRIX QUATRO COMPACT

НОВЕ

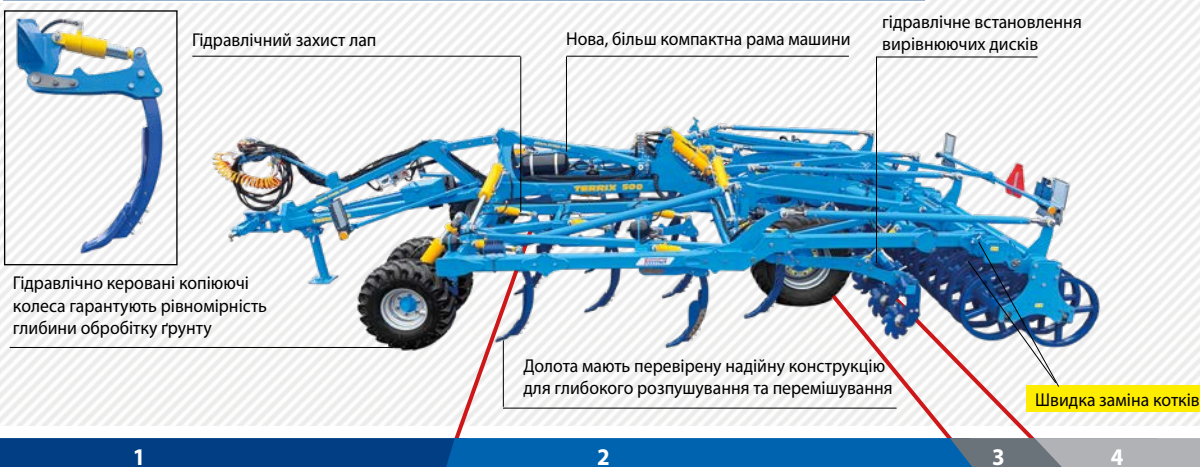

1. Опорні копіюючі колеса для рівномірної глибини обробки ґрунту.
2. Чотири ряди масивних доліт для лущення і глибокого розпушування на глибину до 35 см (додаткові долота с. 141).
3. Вирівнюючі диски для закриття борозен після доліт.
4. Задній каток для прикочування та вирівнювання ґрунту. До його складу входить транспортна вісь (додаткові котки с. 142). Можливість роботи також без додаткових котків та вирівнюючих дисків.

НОВЕ


НОВЕ

НОВЕ

Технічні параметри	Один. вим.	TERRIX QUATRO 300 P	TERRIX QUATRO 450 PS	TERRIX QUATRO 600 PS	TERRIX DUAL 450 PS	TERRIX QUATRO 500 PS COMPACT	TERRIX DUAL 600 PS	TERRIX QUATRO 600 PS COMPACT
Робоча ширина	мм	3000	4500	6000	4500	4920	6000	6080
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	1800	3340	4000	3340	3450	4000	3990
Загальна довжина агрегату	мм	10500	10500	10500	10500	8950	10500	8950
Робоча глибина	мм	100–350	100–350	100–350	100–350	20–350	100–350	20–350
Кількість доліт	шт	15	22	30	22	17	30	21
Продуктивність	га / год	2,4–3,6	3,6–5,4	4,8–7,2	3,6–5,4	3,9–5,9	4,8–7,2	4,9–7,3
Потужність тягового засобу	кВт / HP	175–230 / 225–300	225–350 / 300–450	350–460 / 450–600	225–350 / 300–450	190–285 / 260–390	350–460 / 450–600	235–355 / 320–480
Вага агрегату	кг	4600	8400	10200	7300	7850	8800	8460

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua




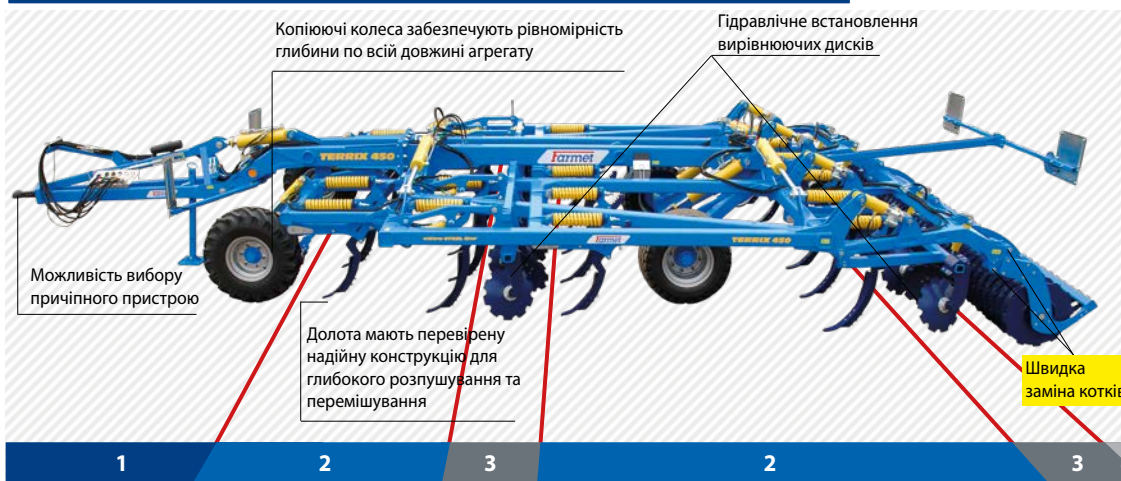


QUICK CHANGE SYSTEM			
DRR		DR	
LTX		RR	
SDR		VR	
DVR		TRS	

1. Опорні копіюючі колеса для рівномірної глибини обробки ґрунту.
2. Чотири ряди масивних доліт для лущення і глибокого розпушування на глибину до 35 см (додаткові долота с. 141).
3. Вирівнюючі диски для закриття борозен після доліт.
4. Задній каток для прикочування та вирівнювання ґрунту. До його складу входить транспортна вісь (додаткові котки с. 142). Можливість роботи також без додаткових котків та вирівнюючих дисків.

TERRIX QUATRO

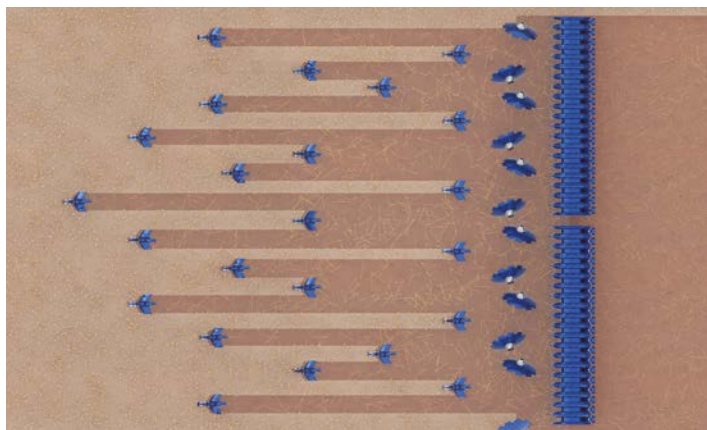

TERRIX DUAL

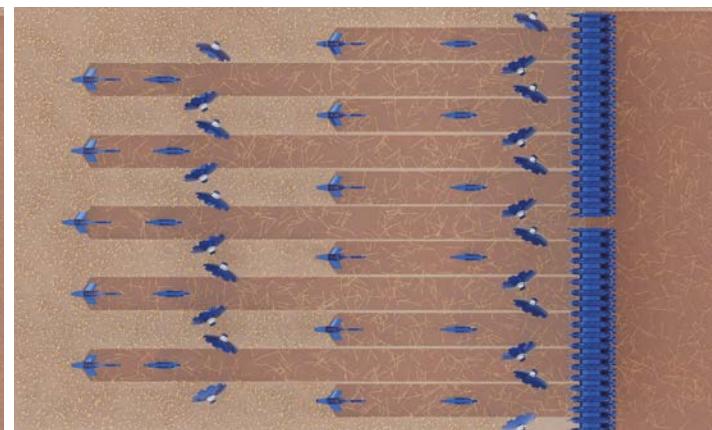

НОВЕ



Технічні параметри	Один. вим.	TERRIX DUAL 300 P	TERRIX DUAL 450 PS	TERRIX DUAL 600 PS
Робоча ширина	мм	3000	4500	6000
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	1800	3340	4000
Загальна довжина агрегату	мм	10500	10500	10500
Робоча глибина	мм	100–350	100–350	100–350
Кількість доліт	шт	15	22	30
Продуктивність	га / год	2,4–3,6	3,6–5,4	4,8–7,2
Потужність тягового засобу	кВт / HP	175–230 / 225–300	225–350 / 300–450	350–460 / 450–600
Вага агрегату	кг	4600	7300	8800

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua




HURRICANE




Неглибока і повна знищення бур'янів
після першого обробітку ґрунту

НОВЕ

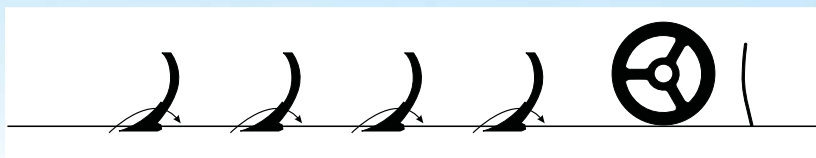

Культиватор Hurricane особливо підходить для неглибокої обробки ґрунту після збирання врожаю або перед посівом. Завдяки великій відстані між робочими органами культиватор має хорошу прохідність і якість роботи. Залежно від ґрунтових умов він обробляє ґрунт на **глибину до 11 см**. Завдяки своїй конструкції машина має хороший вирівнюючий ефект і може успішно використовуватися при передпосівній підготовці ґрунту при безорних мінімальних технологіях.



12–14 км/год



5–9,85 м



3–10 га/год



Hurricane 500



Hurricane 600



Hurricane 700



Hurricane 800



Hurricane 1000

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

Просте регулювання робочої глибини за допомогою кліпс

Потужна транспортна вісь

Копіюючі колеса для точного дотримання глибини

захист подвійною пружиною без необхідності догляду

Просте регулювання прикочувальних котків за допомогою штифта

Точне дотримання глибини з оптимальним ущільненням ґрунту




1

2

3

1. Масивні лапи, розташовані в чотири ряди, з подвійними пружинами.
2. Задній каток добре розрізняє ґрунт і оптимально ущільнює його. (опційні катки Сторінка 142)
3. Задня штригельна борона для вирівнювання ґрунту і викопування бур'янів.

ЗАХИСТ ПОДВІЙНОЮ ПРУЖИНОЮ

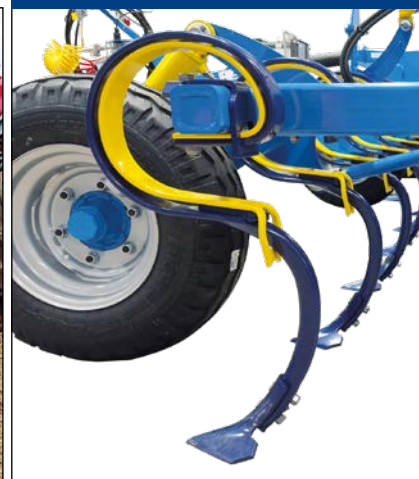




Технічні параметри	Один. вим.	Hurricane 500 PS	Hurricane 600 PS	Hurricane 700 PS	Hurricane 800 PS	Hurricane 1000 PS
Робоча ширина	мм	5000	6000	7000	8000	9850
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	2790	3230	3830	4000	4000
Загальна довжина агрегату	мм	6800	6800	6800	6800	7360
Робоча глибина	мм	max. 110	max. 110	max. 110	max. 110	max. 110
Кількість доліт	шт	31	37	43	49	61
Продуктивність	га / год	3–5	3,5–6	4,5–7	5,5–8	8,5–10
Потужність тягового засобу	кВт / НР	150 / 200	160 / 215	180 / 245	195 / 265	220 / 300
Вага агрегату	кг	4025	4360	4960	5345	6920

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



FANTOM

Суцільне луцення по стерні
з інтенсивним перемішуванням

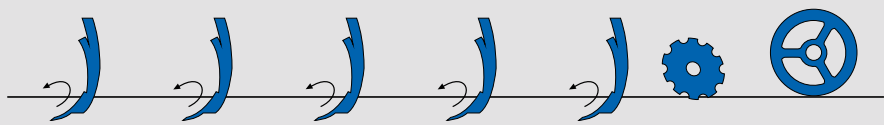

Культиватор Fantom особливо підходить для суцільного обробітку поля з інтенсивним перемішуючим ефектом. Обробіток для легких ґрунтів на глибину 15 см. Дозволяє поєднувати лушення, розпушування та передпосівну підготовку.



40–150 мм



8–12 км/год



3–12,5 м



2,4–15 га/год



Fantom 300 N



Fantom 350 N



Fantom 470 NS




**Fantom 650
CLASSIC**



**Fantom 850
CLASSIC**




**Fantom 1250
CLASSIC**



Fantom 650 PRO




Fantom 800 PRO



Fantom 850 PRO



Fantom 1050 PRO

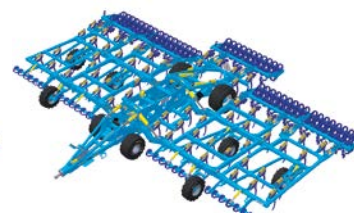



Fantom 1250 PRO

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі



- Культиватор Fantom, завдяки своїй конструкції, є універсальним, використовується як для лущення, так і для передпосівного обробітку поля або для заробітці органічних добрив. Низька вага агрегату знижує навантаження на трактор під час транспортування. Завдяки своїй простій та масивній конструкції культиватор Fantom має оптимальний компроміс між ціною та доданою вартістю.

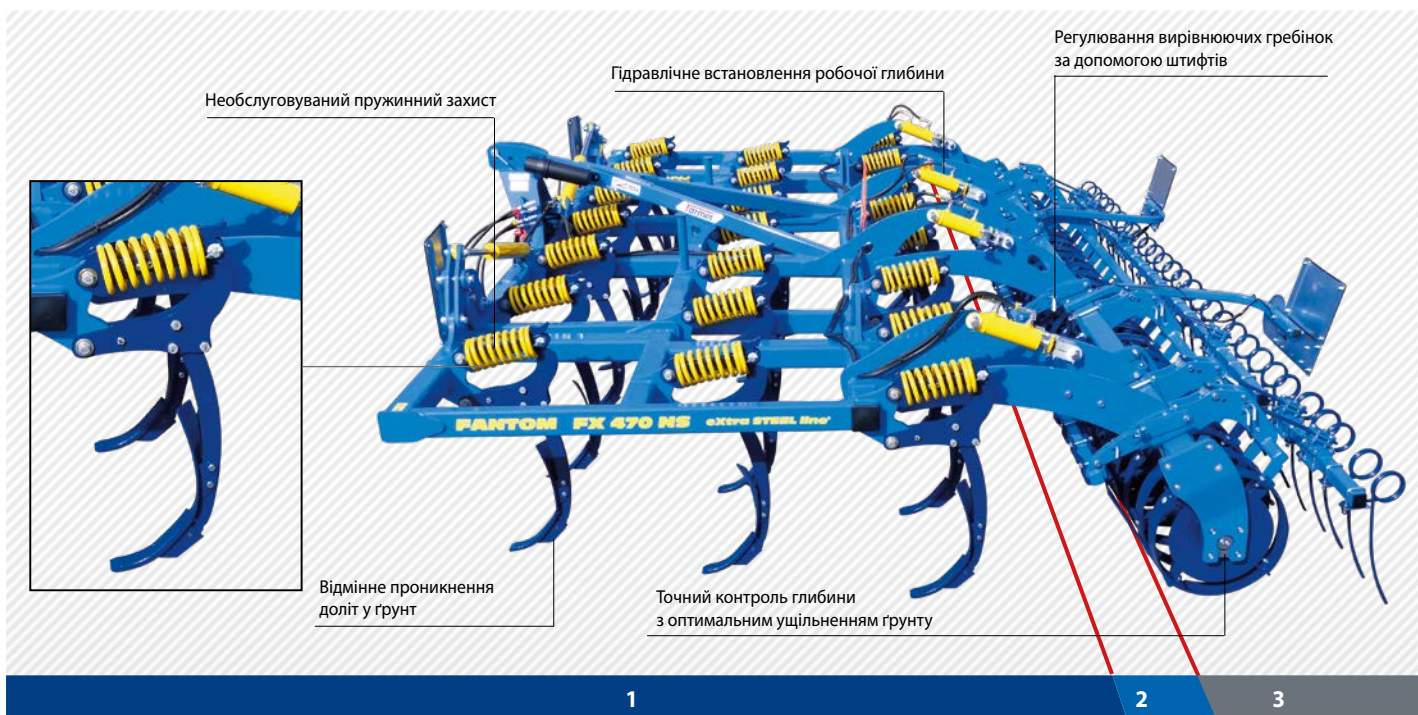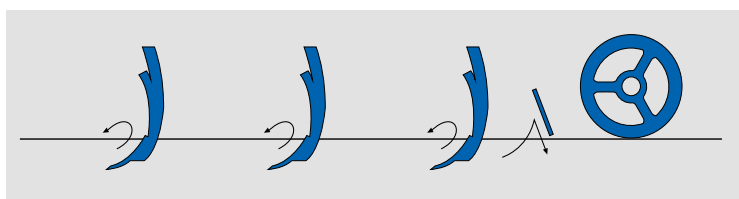

1. Ґрунт оброблен трьома рядами доліт.
2. Прутьова борона (каток „RR” та „TR”) вирівнює поверхню.
3. Задній каток ущільнює, для легких ґрунтів (додаткові катки с. 142).


Технічні параметри	Один. вим.	Fantom 300 N	Fantom 350 N FIX	Fantom 470 NS
Робоча ширина	мм	3000	3500	4700
Транспортна ширина	мм	3000	3500	3000
Транспортна висота	мм	1330	1380	1930
Загальна довжина агрегату	мм	3330	3330	3450
Робоча глибина	мм	40–150	40–150	40–150
Кількість лемешів	шт	13	16	22
Продуктивність	га / год	2,4–3,6	2,8–4,2	3,7–5,5
Потужність тягового засобу	кВт / HP	110–165 / 150–225	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300
Вага агрегату	кг	1200	1350	2000

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua





З пружинний захист на робочих стійках з дуже високою силою спрацювання 310 кг на кінці долота

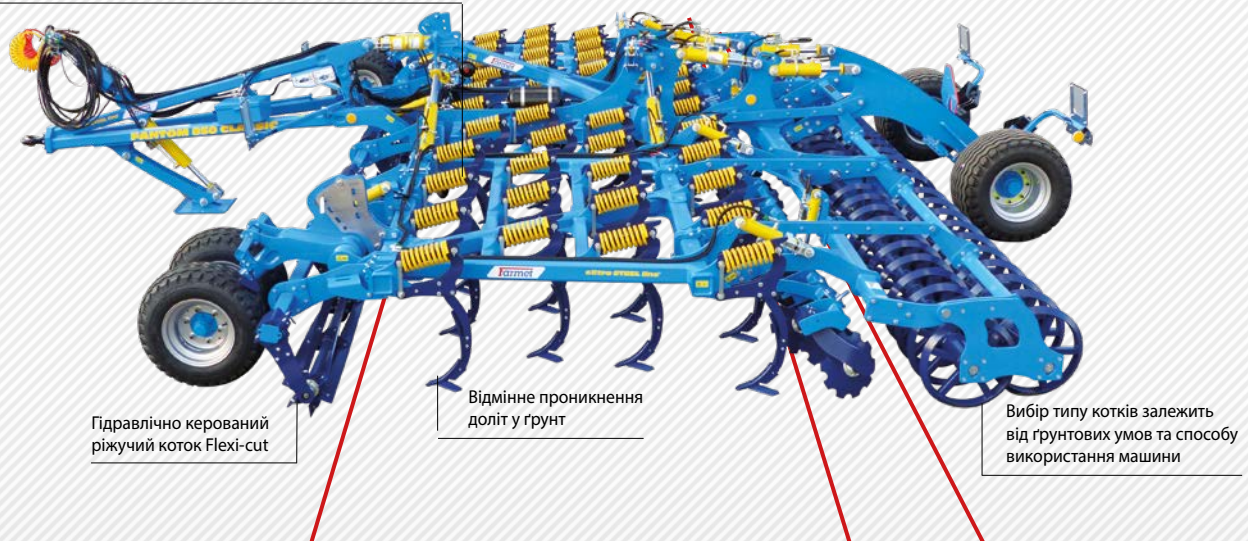

1

2

3

4


1. Гідравлічно керована передня лопаткова борона для вирівнювання поверхні ґрунту та подрібнення грудок перед самим обробітком.
2. Вибір робочих органів розташованих у чотири ряди.
3. Задні вирівнюючі диски розміщені за робочими органами перед рядом котків закривають борозни перед котками, мають зручне регулювання висоти.
4. Задні котки на вибір для різних ґрунтових умов (стор. 142).

Посилені твердосплавні леміхи

Технічні параметри	Один. вим.	Fantom 650 CLASSIC	Fantom 850 CLASSIC	Fantom 1250 CLASSIC
Робоча ширина	мм	6300	8550	12250
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000
Робоча глибина	мм	40–150	40–150	40–150
Кількість лемешів	шт	33	45	64
Продуктивність	га / год	4,4–7,2	6,8–10,2	10,0–15,0
Потужність тягового засобу	кВт / НР	200–300 / 270–410	245–370 / 330–500	330–440 / 450–675
Вага агрегату	кг	7000	8900	12400

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



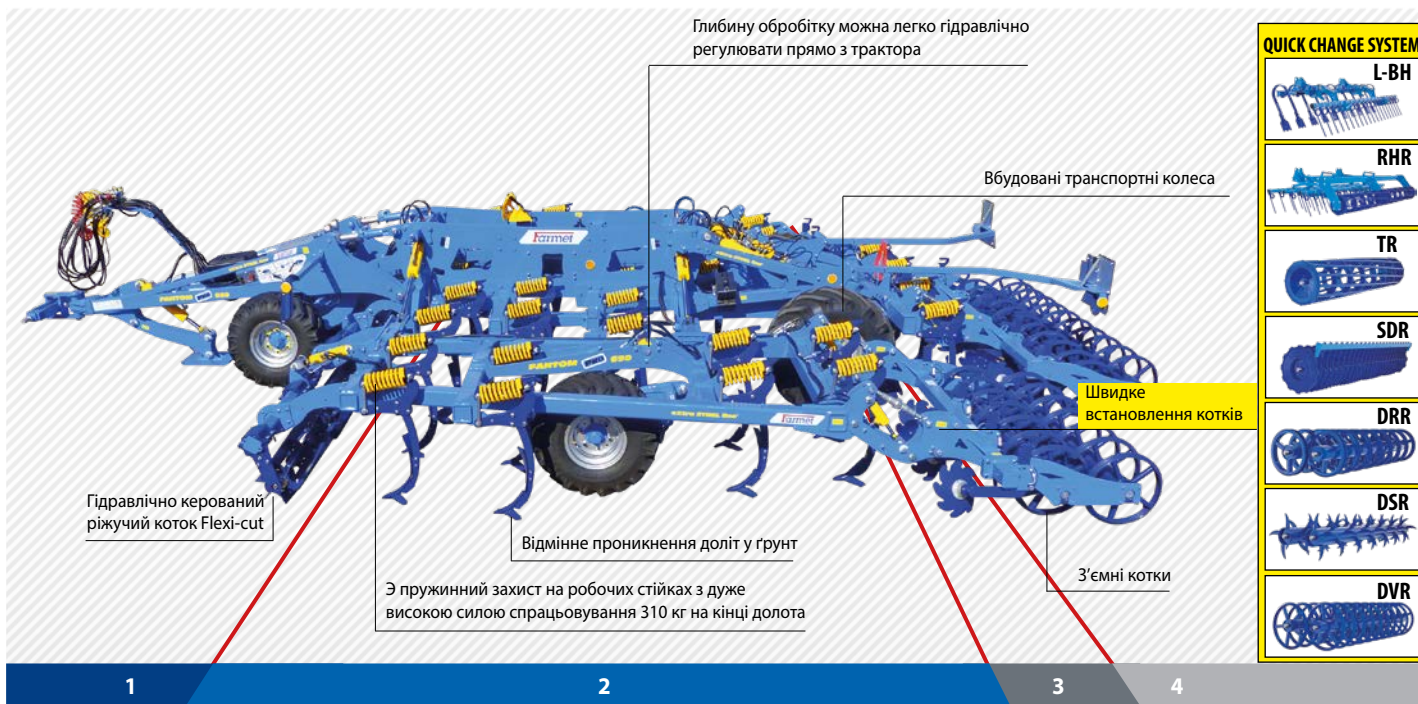

1. Гідравлічно керований ріжучий коток Flexi-cut для ефективного подрібнення рослинних залишків.
2. Вибір робочих органів розташованих у 5 рядів.
3. Задні вирівнюючі диски розміщені за робочими органами перед рядом котків закривають борозни перед котками, мають зручне регулювання висоти.
4. Задні котки на вибір для різних ґрунтових умов (с. 142). **Можливість роботи також без додаткових котків та вирівнюючих дисків.**



Напівнавісний 5-ти рядний культиватор Fantom PRO з низьким тяговим опором і змінною глибиною обробітку ґрунту, призначений для весняних, літніх та осінніх робіт, завдяки своїй модульності та можливості обробітку більш вологого ґрунту допоможе рано розпочати весняні роботи в полі.

Технічні параметри	Один. вим.	Fantom 650 PRO	Fantom 800 PRO	Fantom 850 PRO	Fantom 1050 PRO	Fantom 1250 PRO
Робоча ширина	мм	6550	8050	8450	10350	12250
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000
Робоча глибина	мм	40–150	40–150	40–150	40–150	40–150
Кількість лемешів	шт	35	43	45	57	67
Продуктивність	га / год	5,2–7,8	6,4–9,6	6,8–10,2	8,4–12,6	10,0–15,0
Потужність тягового засобу	кВт / HP	200–300/270–405	230–350/310–475	245–370/330–495	295–400/400–550	400–440/550–675
Вага агрегату	кг	8300	9300	9500	12700	13800

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua





РИХЛИЛЬНІ ДОЛОТА



ДОЛОТА-ЧИЗЕЛІ




**ДОЛОТА ДЛЯ
ПЕРЕДПОСІВНОЇ
ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ**



TRITON




Обробиток всієї площі поверхні із зональним розпушуванням на глибину до 35 см

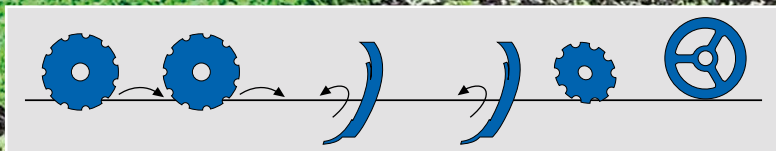




Комбіновані культиватори TRITON поєднують у собі вигоди дискових лушпильників і чизельних культиваторів та виконують цю роботу за один прохід. Ця перевага полягає в ефективному подрібненні та перемішуванні рослинних решток з ґрунтом і глибоке розпушування, що забезпечує відмінну інфільтрацію води.



Ø 510 мм 0–120 мм
Ø 560 мм 0–120 мм



30–350 мм



8–12 км/год



3–6 мм



2,2–7,2 га/год



↑ **6–20 см**



↑ **6–35 см**



HOBE

↑ **6–20 см**



HOBE

↑ **6–35 см**



Triton 300 P



Triton 400 PS




Triton 450 PS



Triton 600 PS

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

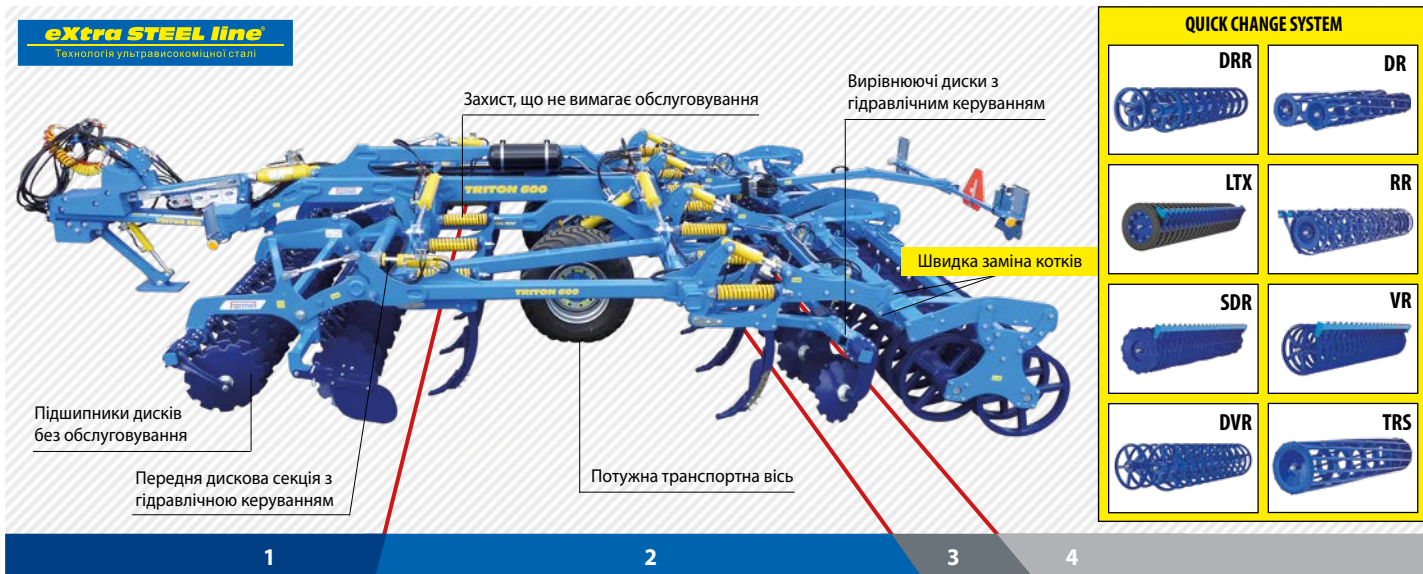

1. Диски Ø 510 / 560 мм розміщені у два ряди подрібнюють рештки та перемішують із ґрунтом.
2. Масивні долота, розташовані в 2-х рядах для якісного розпушування ґрунту та заробці рослинних решток (додаткові долота с. 141).
3. Вирівнюючі диски для закриття борозен.
4. Задній каток для гарного прикочування ґрунту, подрібнення грудок та вирівнювання поверхні (додаткові катки с. 142).



Можливість роботи також без котків та вирівнюючих дисків.

НОВЕ

Технічні параметри	Один. вим.	Triton 300 P	Triton 400 P	Triton 450 PS	Triton 600 PS
Робоча ширина	мм	2800	4000	4500	6000
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	1800	3050	3370	3950
Загальна довжина агрегату	мм	9450	9500	9500	9550
Робоча глибина	мм	30–350	30–350	30–350	30–350
Кількість лап/дисків	шт	7 / 22	9 / 34	11 / 38	15 / 50
Продуктивність	га / год	2,2–3,4	3,2–4,8	3,6–5,4	4,8–7,2
Потужність тягового засобу	кВт НР	150–235 200–315	185–290 245–370	225–350 300–450	350–460 450–600
Вага агрегату	кг	4700	7300	8100	10200


Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



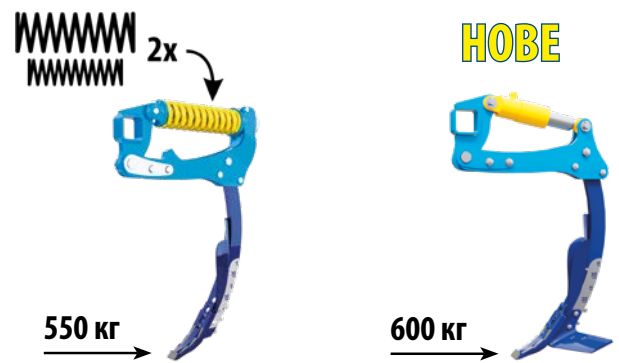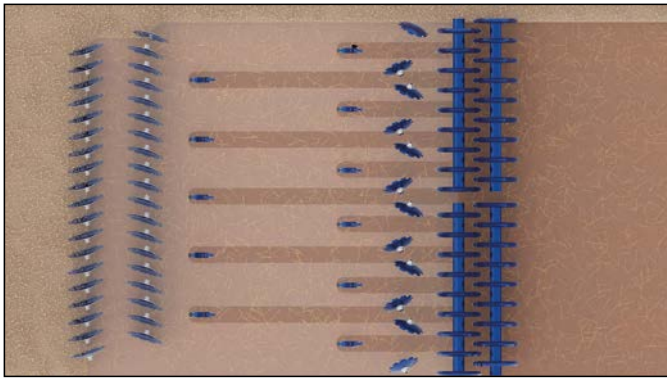


TRITON HEAVY


Обробиток всієї площі поверхні із зональним розпушуванням на глибину до 40 см

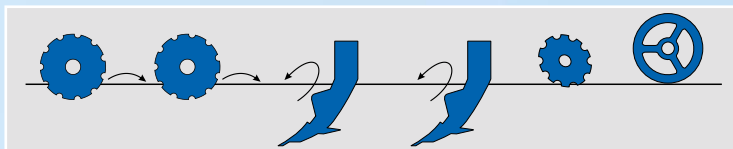

Комбіновані культиватори TRITON HEAVY поєднують у собі вигоди дискових лушпильників і чизельних культиваторів та виконують цю роботу за один прохід. Ця перевага полягає в ефективному подрібненні та перемішуванні рослинних решток з ґрунтом і глибоке розпушування, що забезпечує відмінну інфільтрацію води.



Ø 620 мм макс. 180 мм
Ø 680 мм макс. 210 мм



макс. 400 мм



8–12 км/год



3–6,6 м




2,4–7,9 га/год



**Triton 300 P
HEAVY**




**Triton 410 PS
HEAVY**



**Triton 490 PS
HEAVY**



**Triton 580 PS
HEAVY**

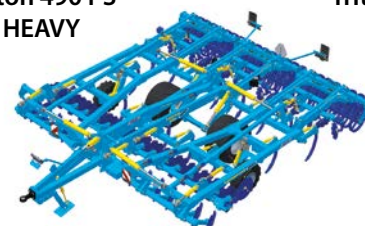

**Triton 660 PS
HEAVY**


eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі


TRITON HEAVY

eXtra STEEL line

Технологія ультрависокої сталі

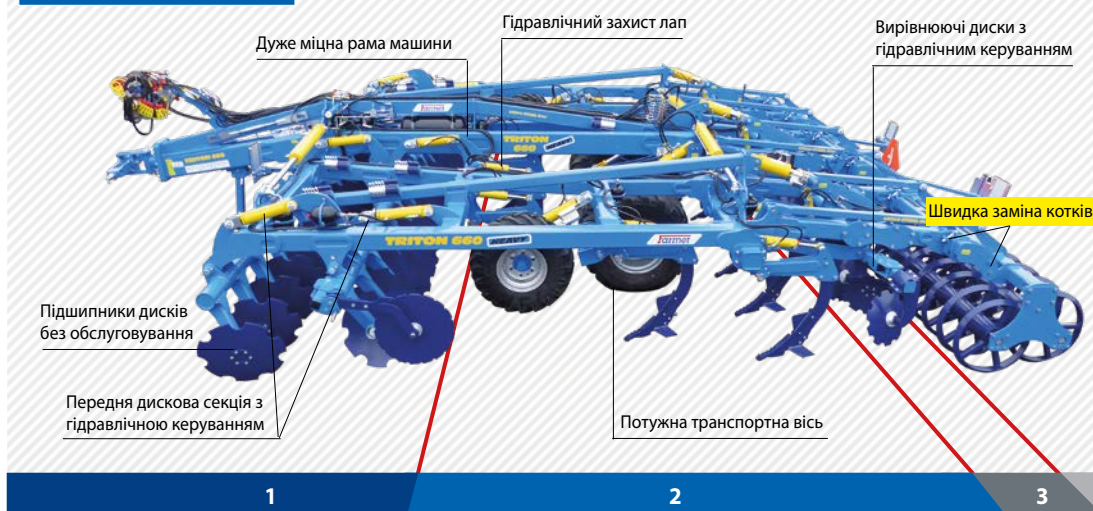


QUICK CHANGE SYSTEM

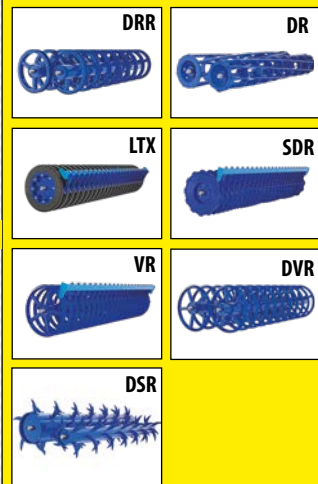

1. Диски Ø 620 / 680 мм розміщені у два ряди подрібнюють рештки та перемішують із ґрунтом.
2. Масивні долота, розташовані в 2-х рядах для якісного розпушування ґрунту та заробці рослинних решток (додаткові долота с. 141).
3. Вирівнюючі диски для закриття борозен.
4. Задній каток для гарного прикочування ґрунту, подрібнення грудок та вирівнювання поверхні (додаткові котки с. 142). **Можливість роботи також без котків та вирівнюючих дисків.**

HOBE



HOBE



Технічні параметри	Один. вим.	Triton 300 P HEAVY	Triton 410 PS HEAVY	Triton 490 PS HEAVY	Triton 580 PS HEAVY	Triton 660 PS HEAVY
Робоча ширина	мм	3000	4100	4900	5800	6600
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	1950	3000	3400	3800	4000
Загальна довжина агрегату	мм	9550	9550	9550	9550	9550
Макс.робоча глибина дисків	мм	180 / 210	180 / 210	180 / 210	180 / 210	180 / 210
Кількість дисків / долот	шт	14 / 7	20 / 9	24 / 11	28 / 13	32 / 15
Продуктивність	га / год	2,4–3,6	3,3–4,9	3,9–5,9	4,6–7,0	5,4–7,9
Макс.робоча глибина долот	мм	400	400	400	400	400
Потужність тягового засобу	кВт HP	155–260 210–350	220–290 290–380	260–340 350–460	310–400 410–540	350–460 450–600
Вага агрегату	кг	5300	8100	9100	10100	11800


Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua





SOFTER


Швидке та ефективне заглиблення

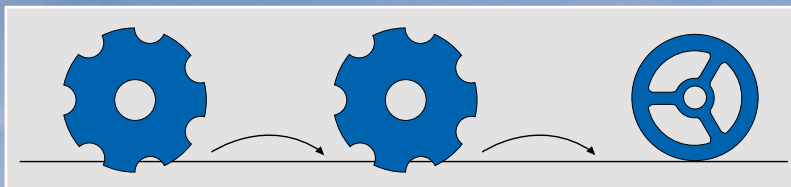

Дисковий лушпильник Softer використовується для мінімального обробітку з ідеальним підрізанням та інтенсивним перемішуванням рослинних решток, заробкою органічних добрив та знищення бур'янів. Інтенсивно готує посівне ложе після глибокородпушування або оранки з оптимальним ефектом ущільнення ґрунту.

Ø 510 мм

Ø 560 мм



35–130 мм



10–15 км/год



2–11,7 м



2–18 га/год



Softer 2 N



Softer 2,5 N



Softer 3 N



Softer 3,5 N FIX



Softer 4 N FIX



Softer 4,5 NS



Softer 5 NS



Softer 6 NS



Softer 8 NS



Softer 4 P FIX



Softer 4 PS



Softer 4,5 PS



Softer 5 PS



Softer 6 PS



Softer 8 PS



Softer 9 PS W



Softer 11 PS



Softer 12 PS W

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі



Диск DURA+
гладкий



Ø 510 мм

Диск DURA+
з дрібними вирізами




Ø 510 мм

Диск DURA+
стандартний



Ø 510 мм
Ø 560 мм

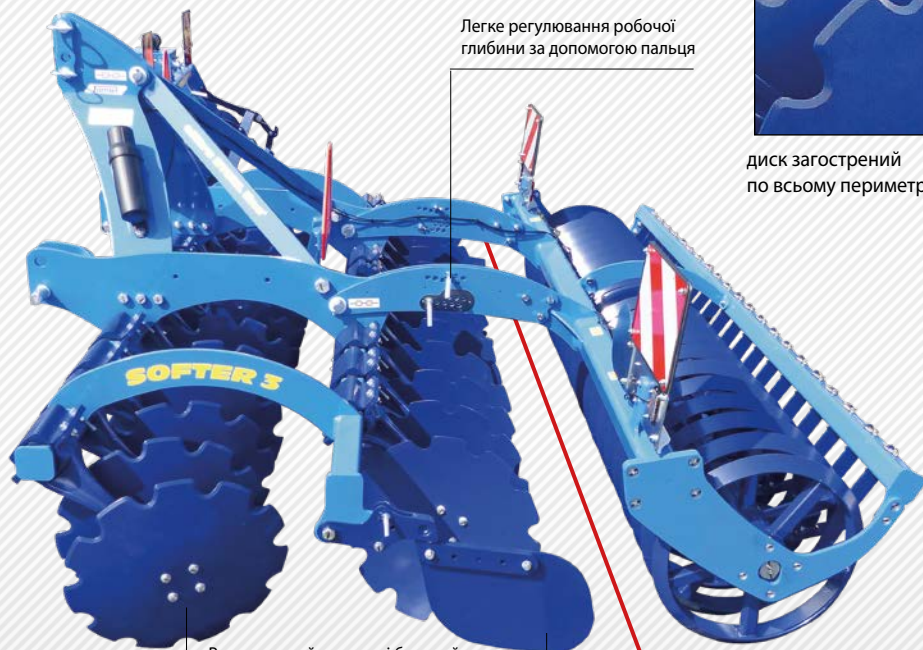

Легке регулювання робочої глибини за допомогою пальця

диск загострений по всьому периметру

Регульований по висоті боковий диск для плавного з'єднання проходів

Регульований по висоті боковий диск для плавного з'єднання проходів

1


2

1. Диски Ø 510 / 560 мм, розміщені у двох рядах, підрізують ґрунт та рештки. Робоча глибина складає 3,5-13 см.
2. Задній коток подрібнює груді і ущільнює ґрунт (додаткові типи котків с. 142).

НОВЕ

Технічні параметри	Один. вим.	Softer 2 N	Softer 2,5 N	Softer 3 N	Softer 3,5 N FIX	Softer 4 N FIX	Softer 4,5 NS* Softer 4,5 NS Syncult	Softer 5 NS* Softer 5 NS Syncult	Softer 6 NS* Softer 6 NS Syncult	Softer 8 NS* Softer 8 NS Syncult
Робоча ширина	мм	1930	2550	3000	3500	3990	4470	4950	5910	7400
Транспортна ширина	мм	2100	2550	3000	3500	4390	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	1480	1420	1420	1420	1420	2500	2750	3250	4000
Загальна довжина агрегату	мм	2750	2750	2750	2750	2800	2750	2750	2750	2750
Робоча глибина	мм	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Кількість дисків	шт	16	20	24	28	33	37	41	49	61
Продуктивність	га / год	2–3	2,5–3,8	3,0–4,5	3,5–5,3	4,0–6,0	4,5–6,75	5,0–7,5	6,0–9,0	8,0–12,0
Потужність тягового засобу	кВт HP	50–80 70–110	65–100 90–140	80–120 110–165	90–140 120–190	110–160 50–215	120–180 60–240*	130–190 175–255*	150–22 200–300*	200–300 270–405*
Вага агрегату	кг	1500	1800	1980	2300	2700	3200*	3450*	3900*	4770*


Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua

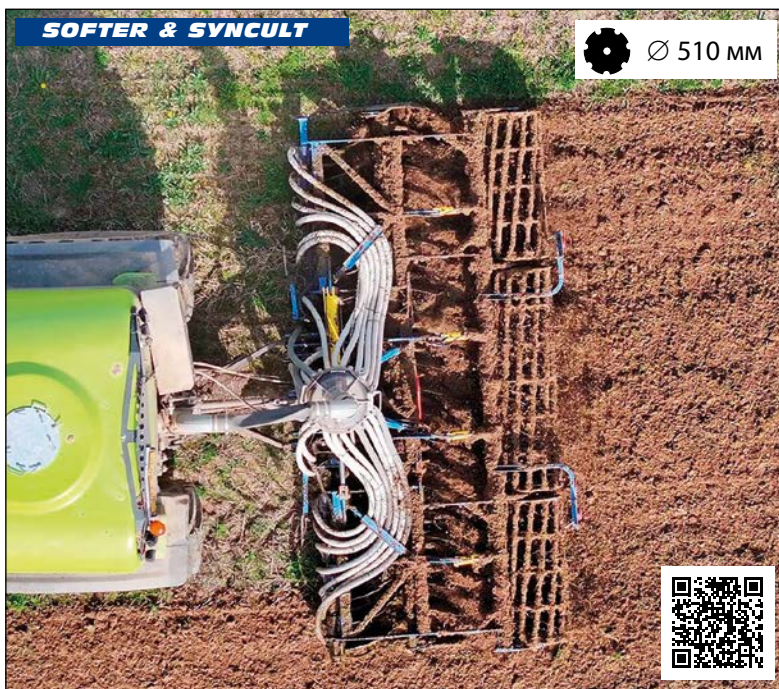

SOFTER & SYNCULT

Ø 510 мм



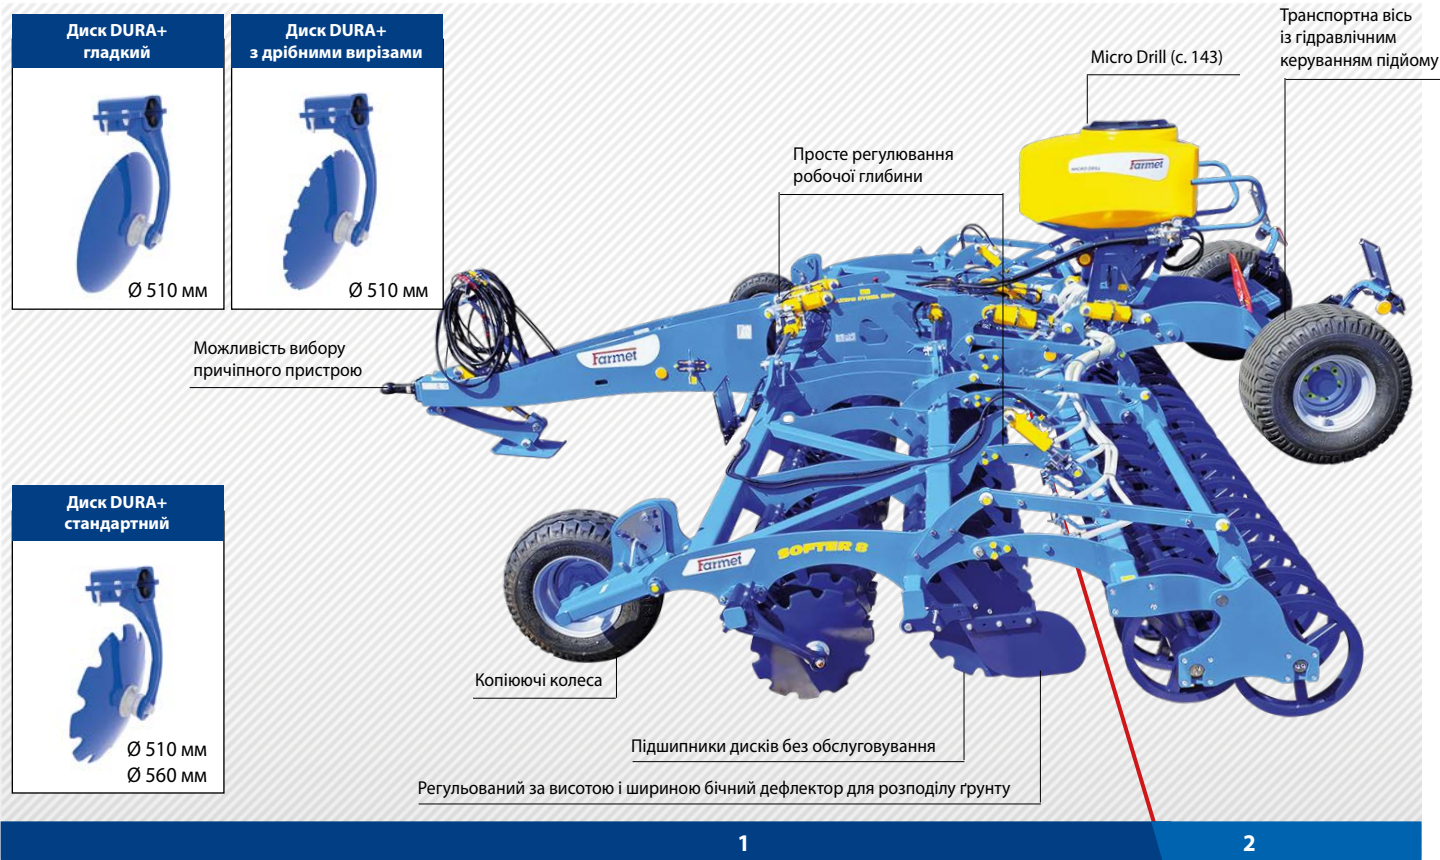

1. Disky o Ø 510 / Ø 560 mm umístěné ve dvou řadách podmiňnou půdu. Pracovní hloubka činí 3,5–13 cm.
2. Zadní válec rozdrtí hroudry (volitelné válce strana 142).

НОВЕ


Технічні параметри	Один. вим.	Softer 4 P FIX	Softer 4 PS	Softer 4,5 PS	Softer 5 PS	Softer 6 PS	Softer 8 PS	Softer 9 PS W	Softer 11 PS	Softer 12 PS W
Робоча ширина	мм	3990	3990	4470	4950	5910	7360	8320	10690	11670
Транспортна ширина	мм	4330	3000	3000	3000	3000	3000	4000	3000	4000
Транспортна висота	мм	1600	2400	2650	2900	3370	4000	4000	4000	4000
Загальна довжина агрегату	мм	6675	6675	6675	6675	6675	6850	6850	6850	6850
Робоча глибина	мм	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Кількість дисків	шт	33	33	37	41	49	61	69	89	97
Продуктивність	га / год	4,0–6,0	4,0–6,0	4,5–6,8	5,0–7,5	6,0–9,0	8,0–12,0	9,0–13,5	11,0–16,5	12,0–18,1
Потужність тягового засобу	кВт HP	110–160 150–215	110–160 150–215	120–180 160–240	130–190 175–255	150–225 200–300	200–300 270–405	220–320 295–430	245–370 330–495	280–410 380–550
Вага агрегату	кг	3600	3900	4000	4350	4990	6700	7600	9200	10920

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua




SOFTER PRO

Швидке та ефективне заглиблення

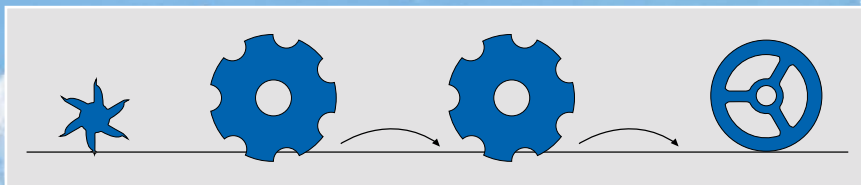

Дисковий лушпильник Softer PRO використовується для мінімальної обробки з ідеальним підрізанням та інтенсивним перемішуванням рослинних решток, заробкою органічних добрив та знищення бур'янів. Інтенсивно готує посівне ложе після глибокорозпушування або оранки з оптимальним ефектом ущільнення ґрунту.

Ø 530 мм



35–130 мм



10–15 км/год



5–12,5 м



4,8–18 га/год



Softer 500 PRO



Softer 600 PRO



Softer 700 PRO



Softer 800 PRO



Softer 1050 PRO



Softer 1250 PRO

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

SOFTER PRO

Диск DURA+
гладкий



Ø 530 мм

Диск DURA+
з дрібними вирізами



Ø 530 мм

Диск DURA+
стандартний



Ø 530 мм

Micro Drill



Можливість вибору
причіпного пристрою

Гідравлічне встановлення робочої
глибини

Транспортна вісь із гідравлічним
керуванням підйому

поворотні копіюючі колеса

Гідравлічно керована
лопаткова борона Flexi-cut

Регульований за висотою дефлектор для
розподілу ґрунту і плавного з'єднання проходів

Підшипники дисків без обслуговування

Диск загострений
по всьому периметру

1

2

3

1. Можливість розміщення сучасних пристроїв: Флексі-кат для ефективного підрізування рослинних залишків або Флексі-борд для подрібнення грудок.
2. Диски Ø 530 мм розміщені у двох рядах підрізають рештки та ґрунт. Робоча глибина становить 3,5–13 см.
3. Задній коток подрібнює грудки (додаткові котки с. 142).

Технічні параметри	Один. вим.	Softer 500 PRO	Softer 600 PRO	Softer 700 PRO	Softer 800 PRO	Softer 1050 PRO	Softer 1250 PRO
Робоча ширина	мм	4930	5900	6850	7560	10400	12350
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	2700	3180	3660	4000	3850	4000
Загальна довжина агрегату	мм	7300	7300	7300	7300	7900	7900
Робоча глибина	мм	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Кількість дисків	шт	41	49	57	63	89	105
Продуктивність	га / год	4,8–7,2	5,7–8,6	6,7–10,0	7,6–11,4	10,5–16,0	12,0–18,0
Потужність тягового засобу	кВт НР	130–190 175–255	150–225 200–300	175–260 240–360	200–300 270–405	265–400 355–535	305–465 410–625
Вага агрегату	кг	5600	6400	7300	8200	13000	13800

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua





**Поворотні копіюючі колеса,
нові для Softer 10,5 і 12,5 PRO**



**безпечне транспортування по дорогах
загального користування,
розміри до 3 м в ширину і 4 м у висоту**




DISKOMAT

Інтенсивне перемішування і розпушування ґрунту
на глибину до 18 см



Дискова борона Diskomat застосовується перш за все для лущення з інтенсивним перемішуванням рослинних решток на глибину до 18 см. Обробить велику кількість органічної маси, наприклад, решток кукурудзи, органічних добрив та інших рослинних решток. Інтенсивно готує посівне ложе з оптимальним ущільненням ґрунту. Ідеально підрізає профіль ґрунту.

Ø 620 мм



10–15 км/год




3–8,3 м



3–13 га/год



Diskomat 3 N



Diskomat 3,5 N



Diskomat 5 PS



Diskomat 6 PS



Diskomat 6,5 PS W



Diskomat 8 PS




Diskomat 8,5 PS W

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

- Великою перевагою цієї концепції агрегату є вирівнюючий ефект, Diskomat, таким чином, зручно використовувати і для передпосівної обробки ґрунту після глибокорозпушування, де упор робиться саме на гарне вирівнювання земельної ділянки та якість обробітку ґрунту.
- Дискова борона Diskomat є унікальною у загальній концепції конструкції та дизайну та у рішеннях окремих технічних вузлів та застосування спеціальних матеріалів та технологій. Це забезпечує машині компактність, дуже низьку вагу та її рівномірний розподіл на робочі органи, низькі витрати на технічне обслуговування.
- Задній каток можна вибрати з декількох типів залежно від ґрунтових умов.
- Велика увага спрямована на загальний дизайн та ергономіку дискової борони Diskomat. Усі вузли налаштувань добре доступні та відповідають найсуворішим вимогам безпеки. Більшість елементів керування регулюються гідравлічно під час роботи прямо з кабіни трактора.




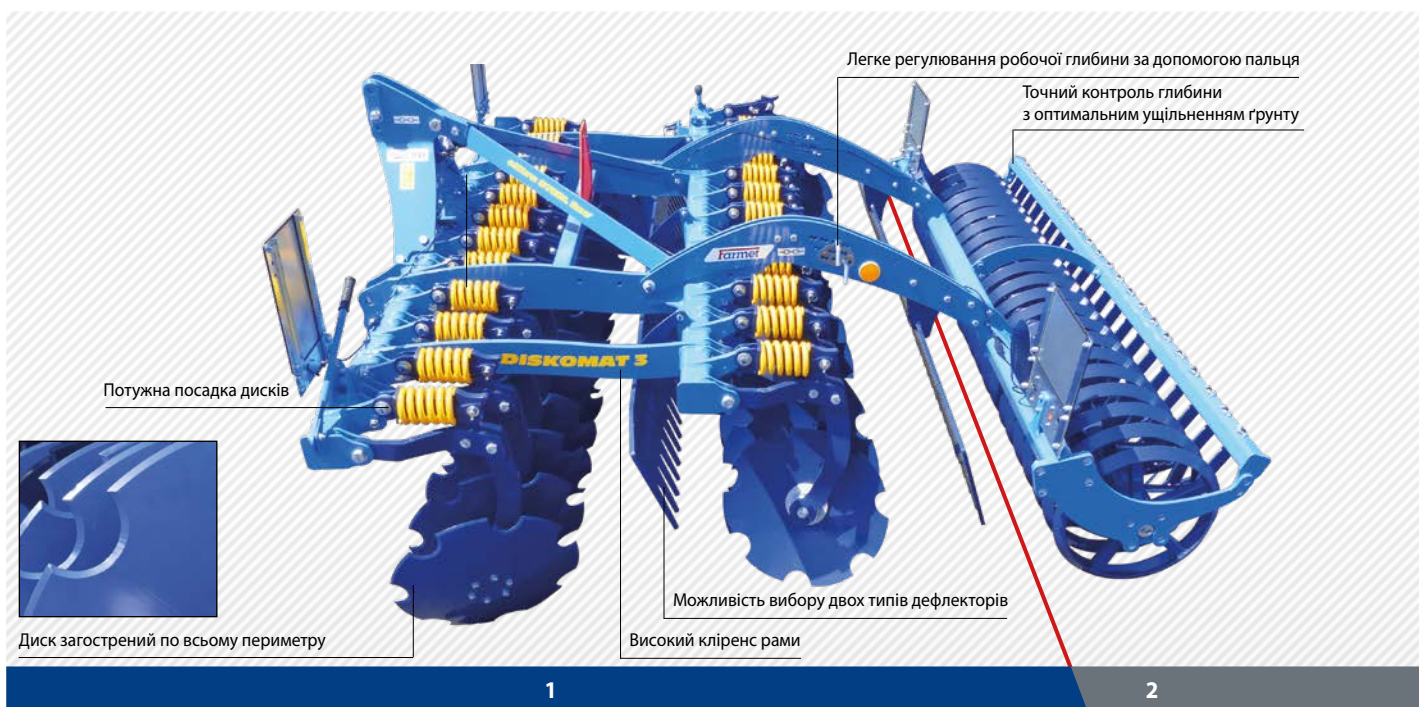


1. Диски Ø 620 мм, розміщені у двох рядах підрізають ґрунт та подрібнюють рештки. За кожним рядом дисків розміщено дефлектор, що уловлює і подрібнює підняті грудки та рештки.
2. Коток позаду подрібнює грудки і ущільнює разом із рештками (додаткові котки с. 142).

Технічні параметри	Один. вим.	Diskomat 3 N	Diskomat 3,5 N FIX
Робоча ширина	мм	3000	3500
Транспортна ширина	мм	3000	3500
Транспортна висота	мм	1600	1600
Загальна довжина агрегату	мм	3300	3300
Робоча глибина	мм	60–180	60–180
Кількість дисків	шт	24	28
Продуктивність	га / год	3,0–4,5	3,5–5,25
Потужність тягового засобу	кВт / HP	105–158 / 140–165	120–180 / 160–240
Вага агрегату	кг	2400	2600

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua

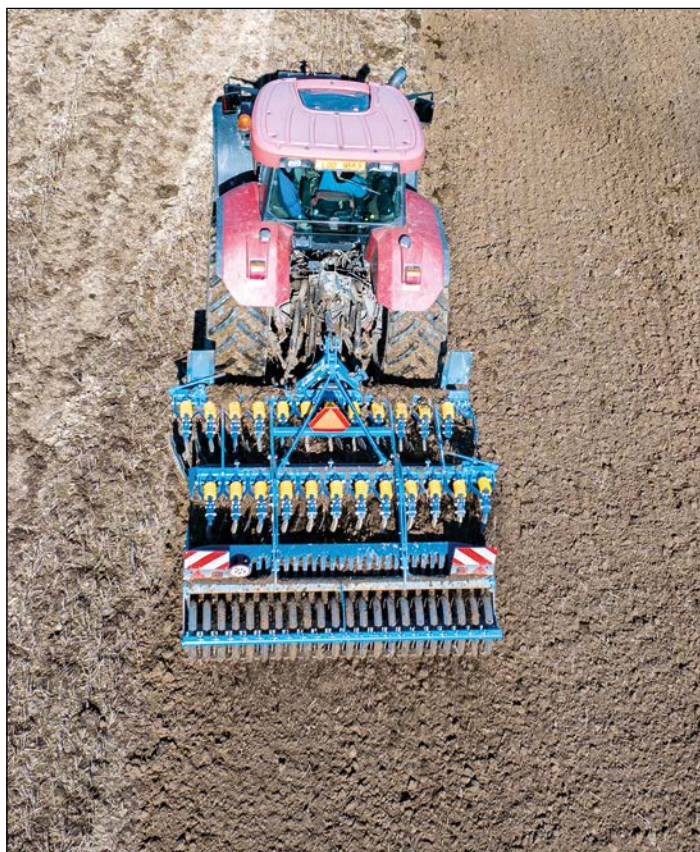

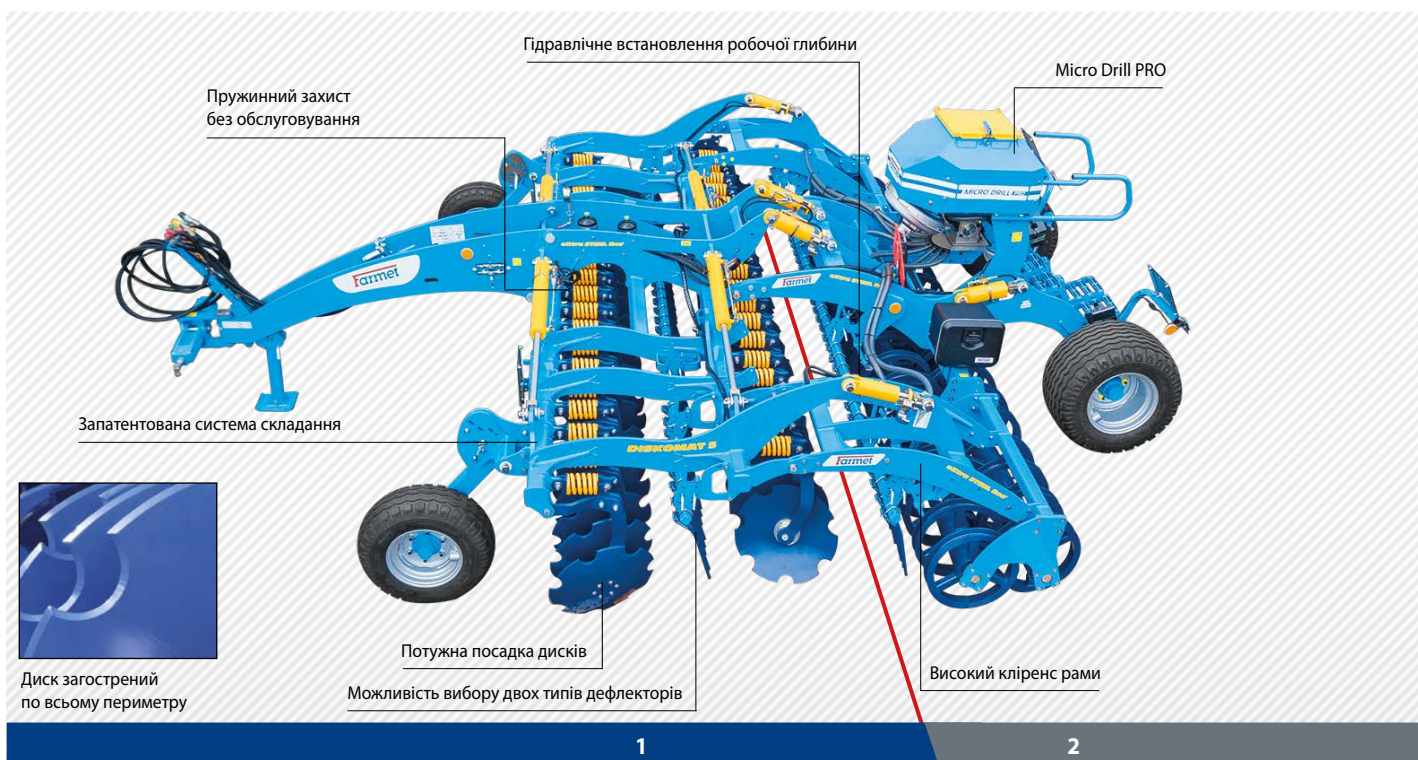

1. Диски Ø 620 мм, розміщені у двох рядах підрізають ґрунт та подрібнюють рештки. За кожним рядом дисків розміщено дефлектор, що уловлює і подрібнює підняті грудки та рештки.
2. Коток позаду подрібнює грудки і ущільнює разом із рештками (додаткові котки с. 142).

Технічні параметри	Один. вим.	Diskomat 5 PS	Diskomat 6 PS	Diskomat 6,5 PS W	Diskomat 8 PS	Diskomat 8,5 PS W
Робоча ширина	мм	5000	6000	6300	7800	8300
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3250	3000	3750
Транспортна висота	мм	3300	3650	4000	4000	4000
Загальна довжина агрегату	мм	6600	6600	6600	6600	7250
Робоча глибина	мм	60–180	60–180	60–180	60–180	60–180
Кількість дисків	шт	40	48	50	60	66
Продуктивність	га / год	5,0–7,5	6,0–9,0	6,3–9,5	8,0–12,0	8,5–13,0
Потужність тягового засобу	кВт / HP	150–220 / 205–300	180–260 / 245–355	190–270 / 260–370	240–300 / 325–410	260–330 / 350–450
Вага агрегату	кг	6200	6950	7850	8660	10000

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua







**Запатентована система кріплення
безпечно транспортування по дорогах**




КОМПАКТОМАТ

Передпосівна підготовка розпушеного ґрунту

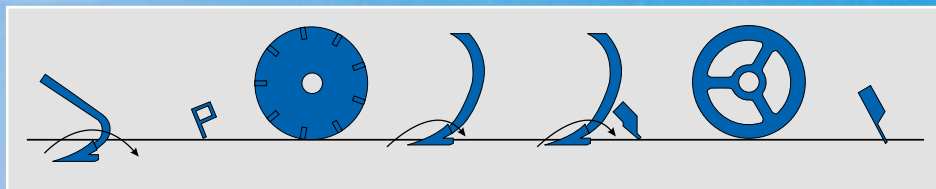

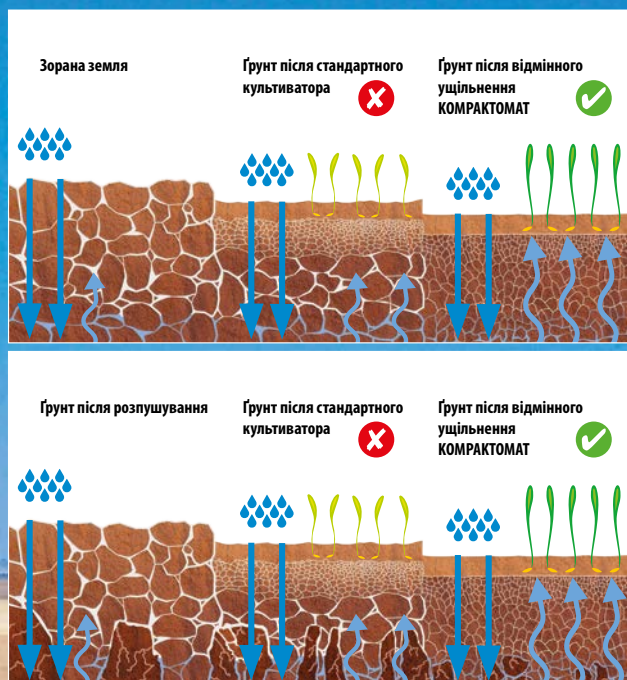

Передпосівні комбінатори Kompaktomat - це перевірені часом агрегати призначені для передпосівної підготовки поля після оранки та іншого основного обробки ґрунту. За один прохід ґрунт ідеально готує поле для посіву без необхідності подальшого обробки. Kompaktomat - це чудове вирівнювання поверхні, подрібнення грудок та створення оптимально ущільненого посівного ложа. Поле буде ідеально вирівняно також завдяки задній зубчастій планці.



10–15 км/год



2–15,7 м



2–20 га/год



K 250 N



K 300 N



K 400 NS



K 500 NS



K 600 NS




Kompaktomat
K 300 P



Kompaktomat
K 400 PS



Kompaktomat
K 450 PS



Kompaktomat
K 500 PS



Kompaktomat
K 600 PS



Kompaktomat
K 700 PS



Kompaktomat
K 800 PS



Kompaktomat
K 1000 PS



Kompaktomat
K 500 PS LONG



Kompaktomat
K 600 PS LONG



Kompaktomat
K 700 PS LONG



Kompaktomat
K 800 PS LONG



Kompaktomat
K 1000 PS LONG



Kompaktomat
K 1250 MAX



Kompaktomat
K 1570 MAX



Kompaktomat
K 1250 MAX LONG




Kompaktomat
K 1570 MAX LONG

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

КОМПАКТМАТ PS LONG

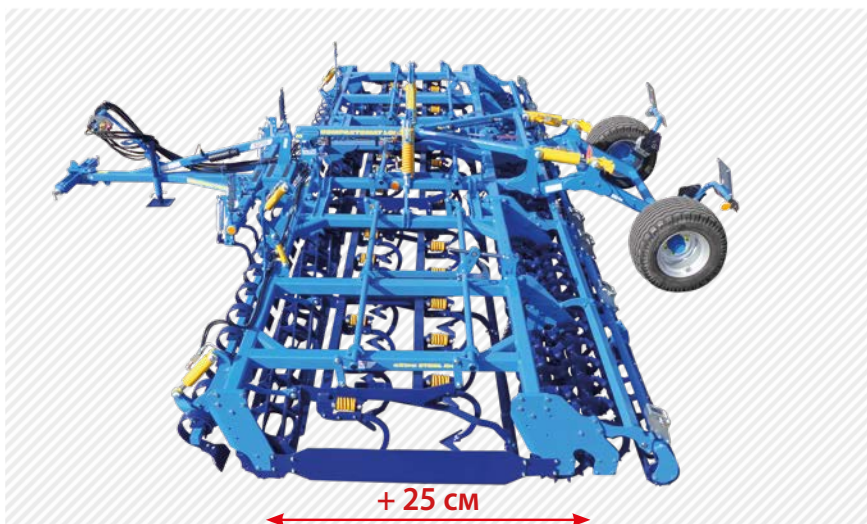

Технічні параметри	Один. вим.	Kompaktomat K 500 PS LONG	Kompaktomat K 600 PS LONG	Kompaktomat K 700 PS LONG	Kompaktomat K 800 PS LONG	Kompaktomat K 1000 PS LONG
Робоча ширина	мм	5000	6000	7000	8000	10000
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	2790	3230	3830	4000	4000
Загальна довжина агрегату	мм	6355	6355	6355	6355	6910
Робоча глибина	мм	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
Кількість стійок AL/AL4/CF/AP	шт	23 / 41 / 49 / 23	27 / 47 / 59 / 24	31 / 55 / 69 / 31	35 / 61 / 77 / 32	43 / 75 / 91 / 38
Продуктивність	га/год	3,0–5,0	3,5–6,0	4,5–7,0	5,5–8,0	8,5–10,0
Потужність тяг. засобу	кВт / HP	120 / 165	130 / 180	150 / 205	160 / 220	180 / 245
Вага агрегату	кг	4125	4460	5110	5495	7420

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



ґрунти з рослинними рештками




Кам'янистий ґрунт




Важкі вологі ґрунти



KOMPAKTOMAT PS

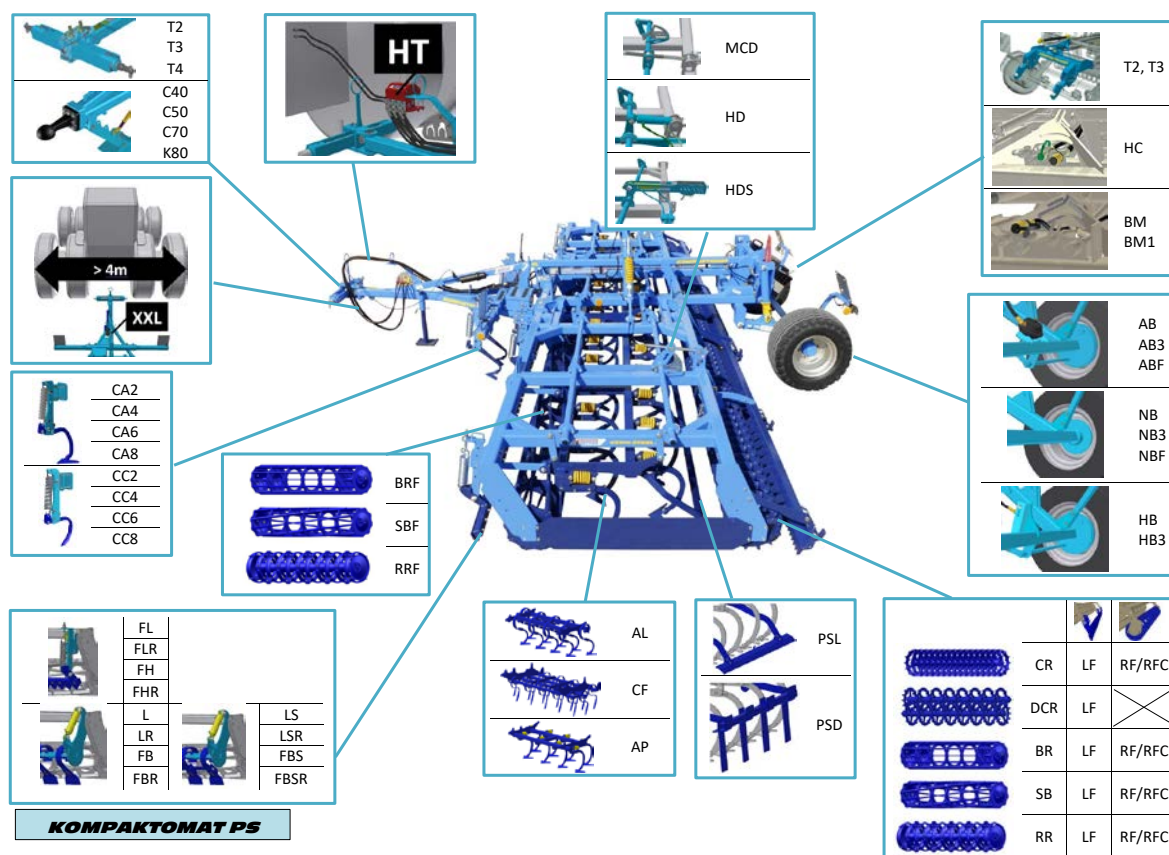


KOMPAKTOMAT PS LONG

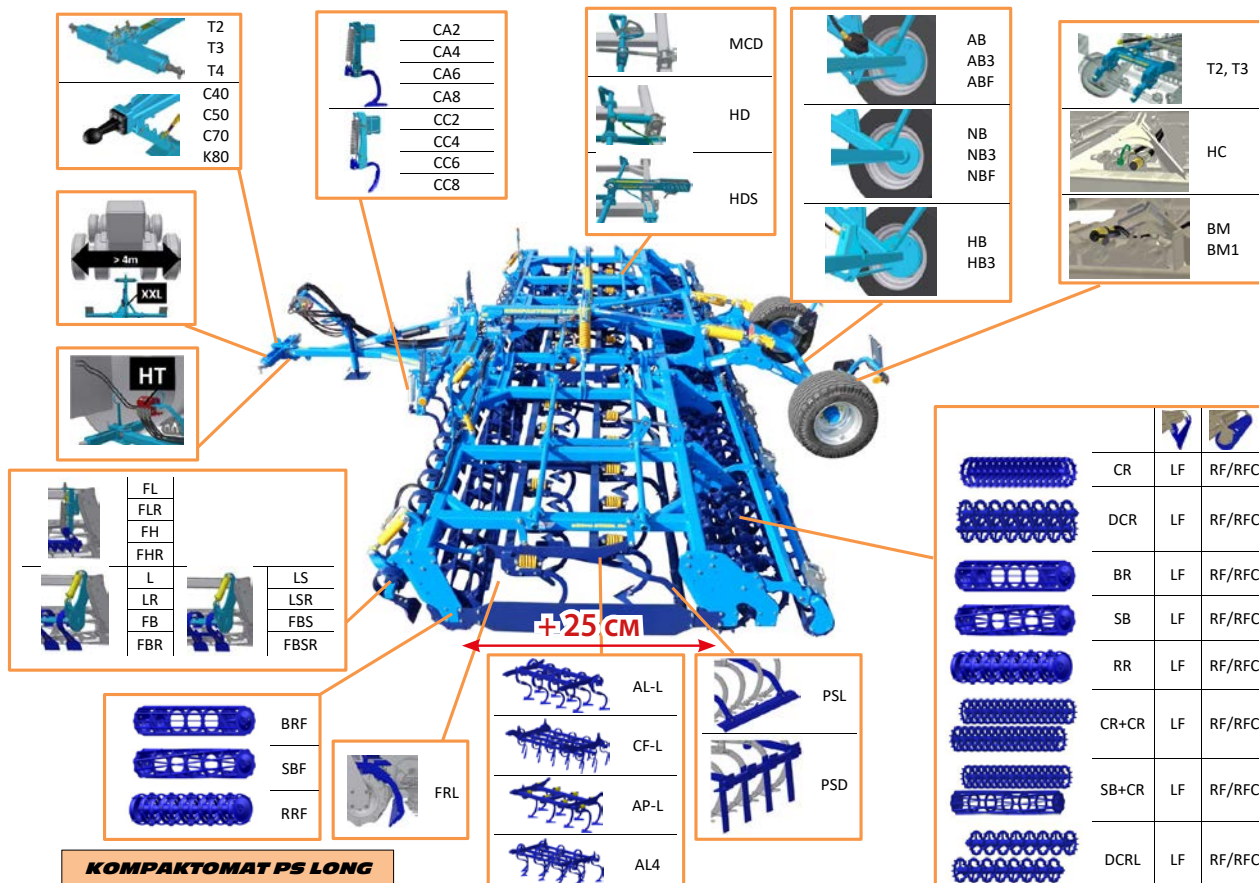

КОМПАКТОМАТ МАХ

КОМПАКТОМАТ МАХ **LONG**

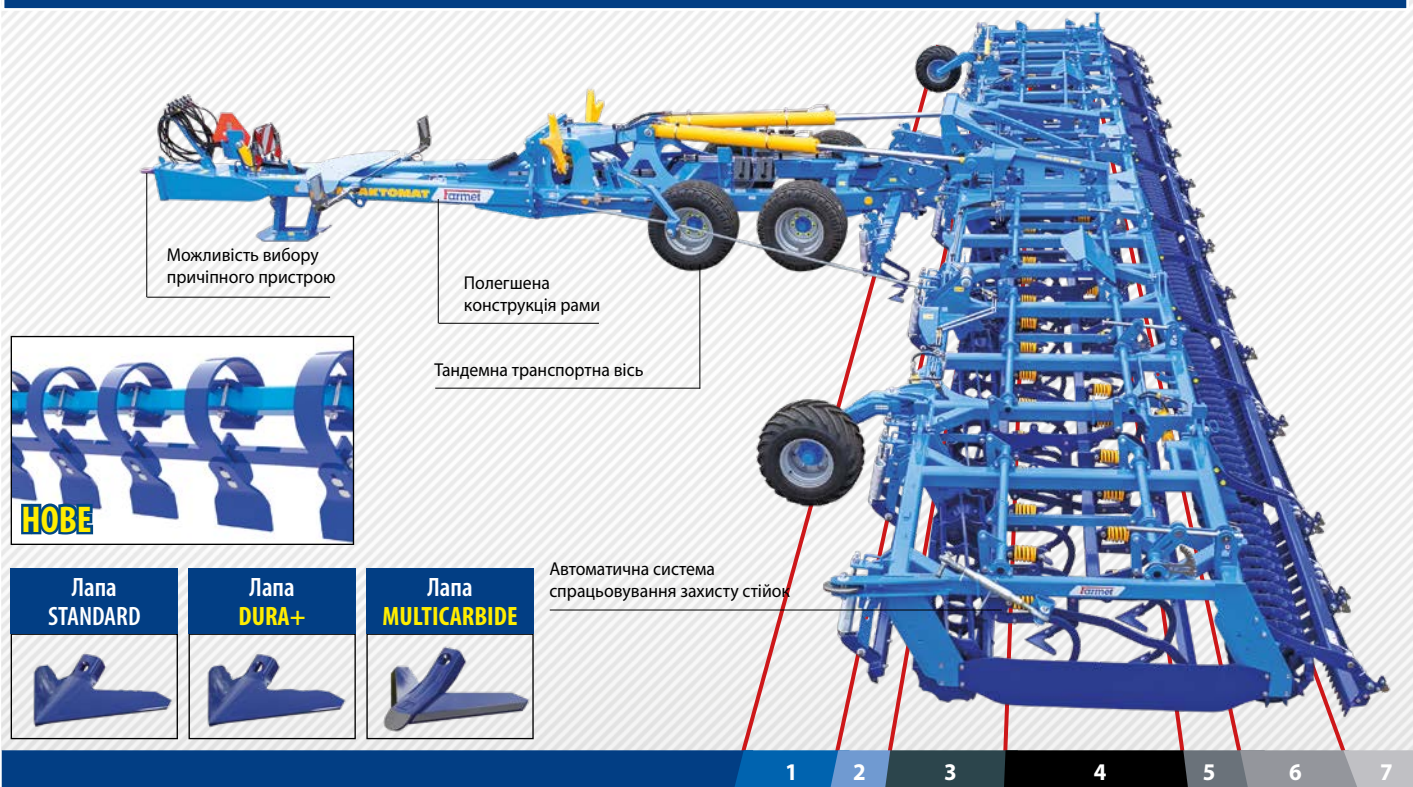

1. Слідорозпущувач коліс трактора для розм'якшення ущільненої землі.
2. Передня зубчаста планка для попереднього вирівнювання поверхні.
3. Передній каток для первинного подрібнення грудок.
4. Робоча секція підрізає і розпушує ґрунт.


5. Друга рівна планка вирівнює розпушений ґрунт і далі спрямовує її під задній каток.
6. Задній каток для дрібного обробітку ґрунту.
7. Задня зубчаста планка ідеально вирівнює поверхню.

Технічні параметри	Один. вим.	Компактомат К 1250 МАХ	Компактомат К 1250 МАХ LONG	Компактомат К 1570 МАХ	Компактомат К 1570 МАХ LONG
Робоча ширина	мм	12500	12500	15700	15700
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	3500	3500	3500	3500
Загальна довжина агрегату	мм	9550	9800	9550	9800
Робоча глибина	мм	0–100	0–100	0–100	0–100
Кількість стійок AL/CF/AP/AL4	шт	53 / 119 / 53 / –	53 / 119 / 53 / 95	67 / 149 / 67 / –	67 / 149 / 67 / 118
Продуктивність	га / год	12,0–15,0	12,0–15,0	13,0–20,0	13,0–20,0
Потужність тяг. засобу	кВт / НР	243 / 330	243 / 330	316 / 430	316 / 430
Вага агрегату	кг	10500	11200	12500	13500


Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



KOMPAKTOMAT MAX


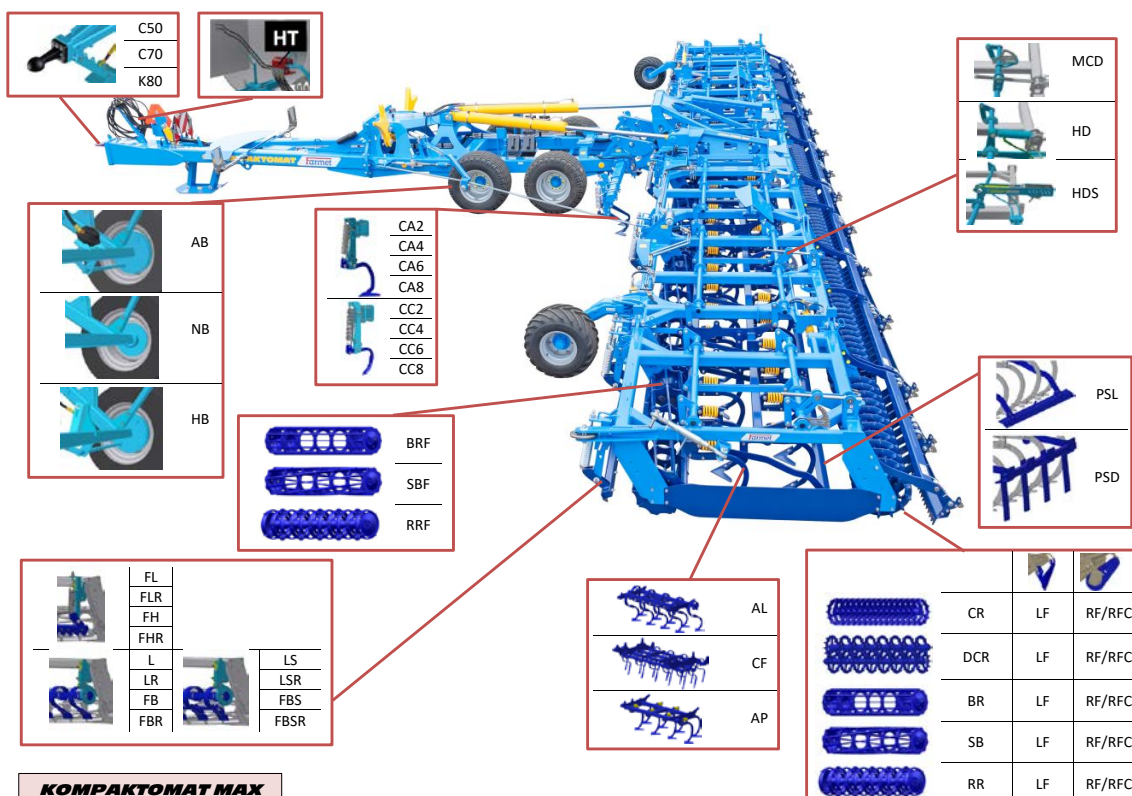


KOMPAKTOMAT MAX LONG

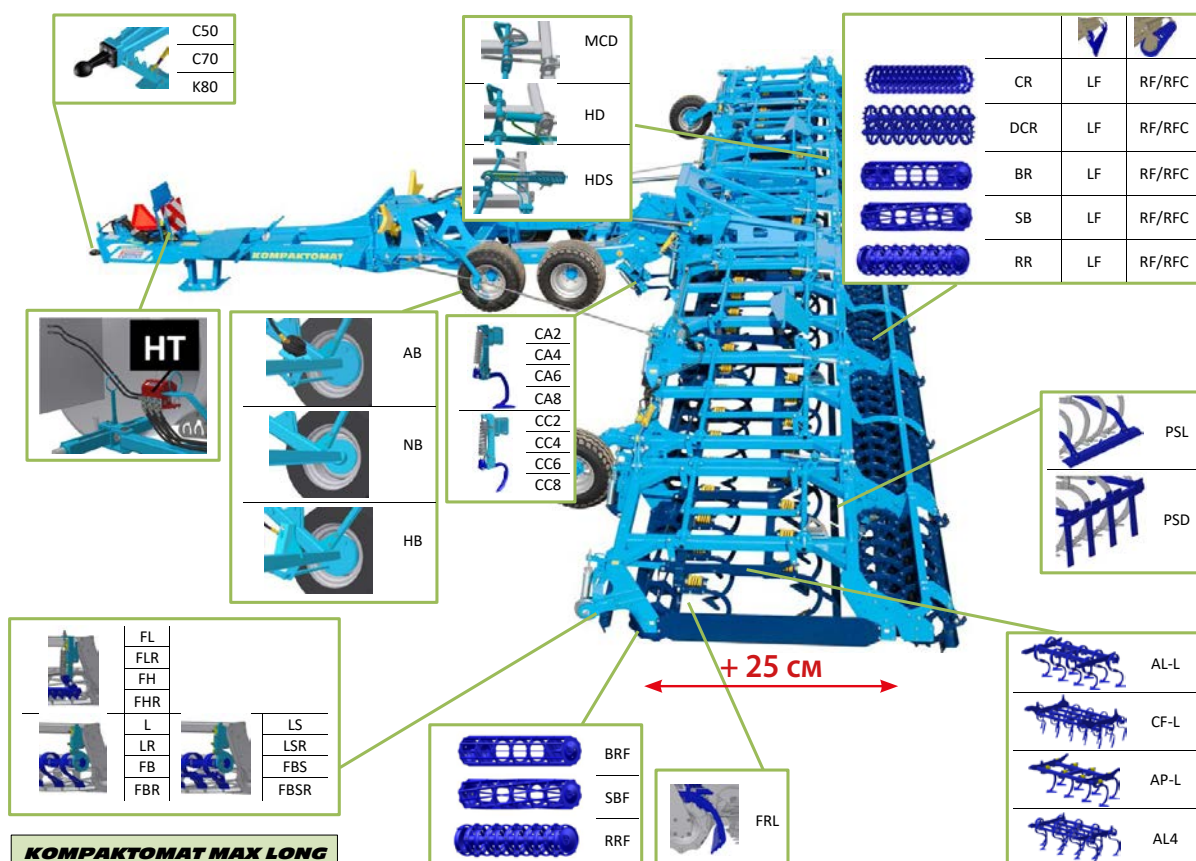

КОМПАКТОМАТ

- Завдяки високій робочій швидкості можна і з невеликою шириною захвату агрегатом Компактомат досягти достатньої продуктивності. Істотним при цьому є те, що завдяки своїй продуманій конструкції та компактним розмірам Компактомат може підготувати посівне ложе після оранки за один прохід, ґрунт обробляється як на поверхні, так й у цілому профілю.
- Компактомат проводить за один прохід кілька робочих операцій, завдяки яким поверхня поля вирівнюється і оптимально ущільнюється. У розпушеному ґрунті відновлюється капілярність і на потрібній глибині створюється посівне ложе. Груди подрібнені.

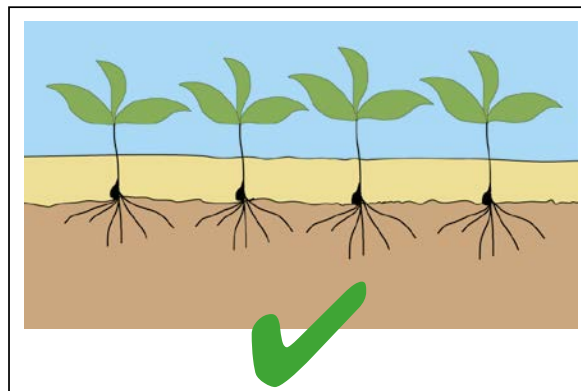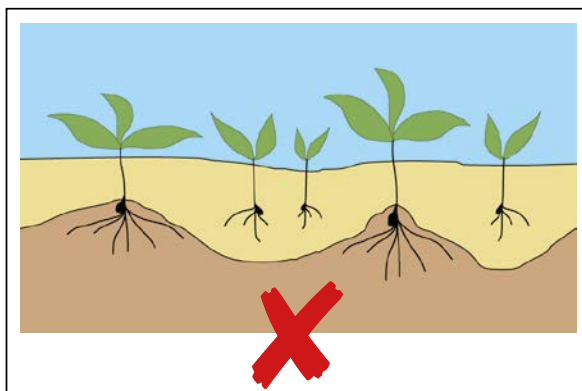

**ПРИКЛАДИ КОНФІГУРАЦІЙ МАШИН ДЛЯ
БІЛЬШ ІНТЕНСИВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
З МЕНШОЮ ПРОПУСКНОЮ ЗДАТНІСТЮ РОСЛИННИХ РЕШТОК**



**ПРИКЛАДИ КОНФІГУРАЦІЙ МАШИН ДЛЯ
БІЛЬШ ВИСОКОЇ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ПО РОСЛИННИХ РЕШТКАХ**



КОМПАКТОМАТ N/NS



Лапа
STANDARD



Лапа
DURA+



Лапа
MULTICARBIDE



Легке регулювання робочої глибини за допомогою ручки

Регулювання висоти передньої зубчастої планки
Автоматична система спрацювання захисту стійок

Можливість вибору з кількох варіантів робочих секцій




1 2 3 4 5 6

1. Передня зубчаста планка для попереднього вирівнювання поверхні.
2. Передній коток для первинного подрібнення грудок.
3. Робоча секція підрізає і розпушує ґрунт.
4. Друга рівна планка вирівнює розпушений ґрунт і далі спрямовує її під задній коток.
5. Задній коток для дрібного обробітку ґрунту.
6. Задня зубчаста планка ідеально вирівнює поверхню.

Технічні параметри	Один. вим.	Компактомат К 250 N	Компактомат К 300 N	Компактомат К 400 NS	Компактомат К 500 NS	Компактомат К 600 NS
Робоча ширина	мм	2580	3000	4000	5000	6000
Транспортна ширина	мм	2580	3000	3000	3000	3000
Загальна довжина агрегату	мм	2640	2640	2930	3200	3200
Робоча глибина	мм	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
Кількість стійок AL/CF/AP	шт	11 / 26 / 11	13 / 30 / 12	18 / 39 / 16	23 / 49 / 23	27 / 59 / 24
Продуктивність	га / год	2,0–3,0	2,2–3,2	3,0–4,0	5,0–6,0	6,0–7,2
Потужність тяг. засобу	кВт / HP	55 / 75	70 / 95	90 / 125	120 / 165	130 / 180
Вага агрегату	кг	1155	1510	2670	3150	3500

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



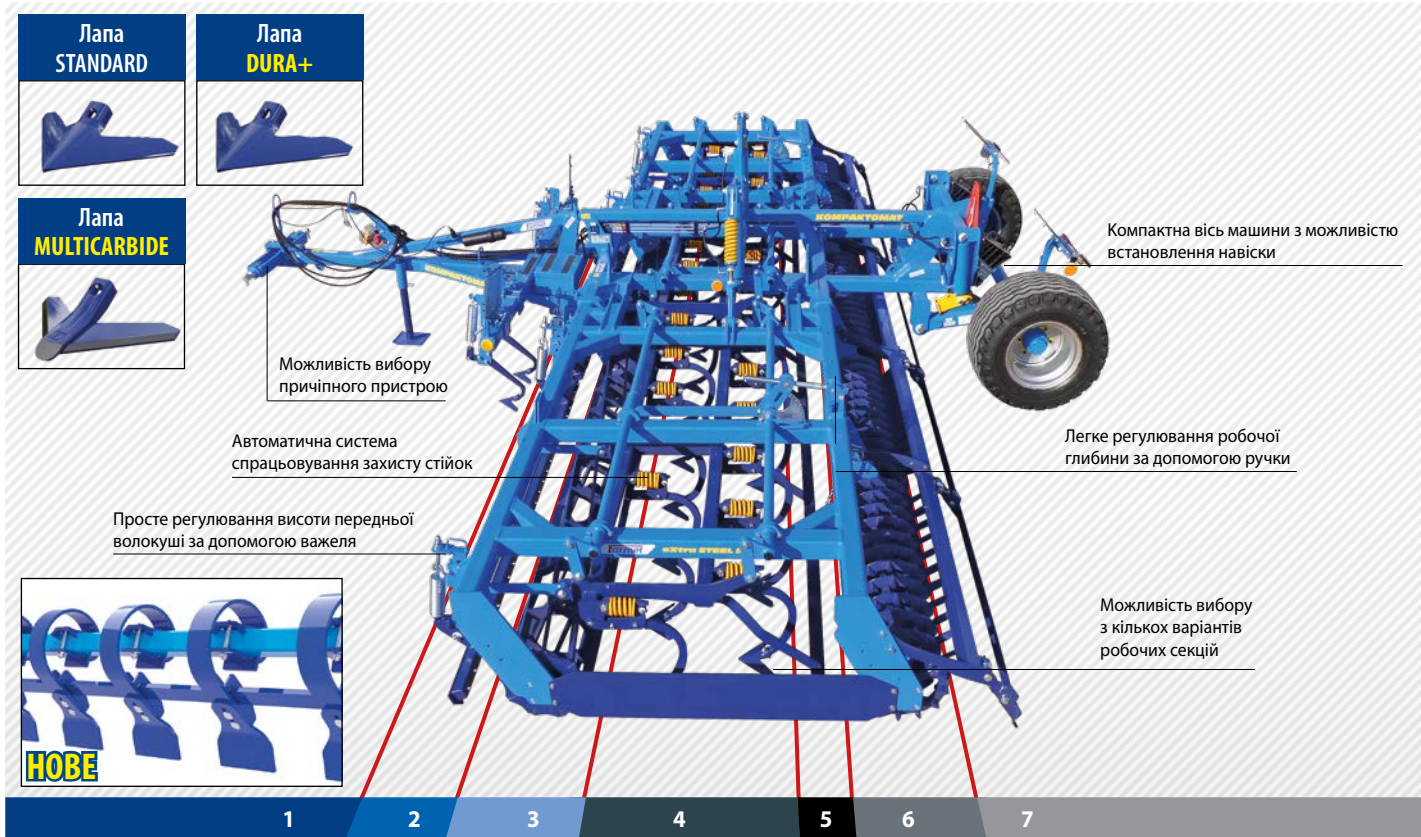

1. Слідорозпущувач коліс трактора для розм'якшення ущільненої землі.
2. Передня зубчаста планка для попереднього вирівнювання поверхні.
3. Передній коток для первинного подрібнення грудок.
4. Робоча секція підрізає і розпушує ґрунт.
5. Друга рівна планка вирівнює розпушений ґрунт і далі спрямовує її під задній коток.
6. Задній коток для дрібного оброблення ґрунту.
7. Задня зубчаста планка ідеально вирівнює поверхню.

Технічні параметри	Один. вим.	Компактомат К 300 Р	Компактомат К 400 PS	Компактомат К 450 PS	Компактомат К 500 PS	Компактомат К 600 PS	Компактомат К 700 PS	Компактомат К 800 PS	Компактомат К 1000 PS
Робоча ширина	мм	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	1650	2670	3030	2790	3230	3830	4000	4000
Загальна довжина агрегату	мм	5965	5965	5965	6105	6105	6105	6105	6660
Робоча глибина	мм	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
Кількість стійок AL/CF/AP	шт	13 / 30 / 12	18 / 39 / 16	20 / 47 / 20	23 / 49 / 23	27 / 59 / 24	31 / 69 / 31	35 / 77 / 32	43 / 91 / 38
Продуктивність	га / год	2,2–3,2	3,0–4,0	3,5–4,5	3,0–5,0	3,5–6,0	4,5–7,0	5,5–8,0	8,5–10,0
Потужність тяг. засобу	кВт / HP	70 / 95	90 / 125	110 / 150	120 / 165	130 / 180	150 / 205	160 / 220	180 / 245
Вага агрегату	кг	2360	3010	3340	4025	4360	4960	5345	6920


Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua




VERSO



Аерація, обробіток і вирівнювання вологого важкого ґрунту після оранки або розпушування

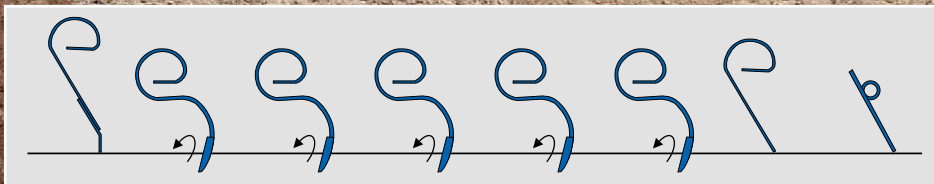

Культиватор Verso застосовується насамперед для передпосівної підготовки поля після оранки та для мінімальної обробки. Вирівнює поверхню поля і готує посівне ложе. Далі забезпечує відмінну роботу у важких та вологих умовах з високим вирівнюючим ефектом. Стійкий до забивання рослинними рештками і перевантаження. Підходить для весняного дуже раннього обробки поля та для осінніх робіт. Забезпечує дрібне розпушування і заробку рослинних решток, знищення бур'янів. Оснащений п'ятьма рядами стійок з долотовими або стрільчатими робочими органами з пластинами із твердосплаву.



8–15 км/год



6–9 м




8–13 га/год




Verso 6 PS



Verso 7 PS



Verso 8 PS



Verso 9 PS


eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

VERSO PS

- Культиватор Verso застосовується для передпосівної підготовки поля після оранки та для мінімального обробітку. Вирівнює поверхню поля та готує посівне ложе.
- Verso - це напівнавісний 5 рядний культиватор з низьким тяговим опором та глибиною обробки від 0 до 10 см. Пружні стійки з долотами шириною 37 мм забезпечують інтенсивний та дбайливий обробіток поля. Робочі органи пружно закріплені на рамі на відстані 57 см з можливістю відхилення під час зіткнення з перешкодою.
- Великою перевагою культиватора є його відмінна прохідність і стійкість проти забивання рослинними рештками. Культиватор під час роботи йде на встановлених у середині рами транспортних колесах, і, таким чином, оператор може плавно регулювати робочу глибину відповідно до фактичних ґрунтових умов та запобігти можливості забивання агрегату рослинними рештками.



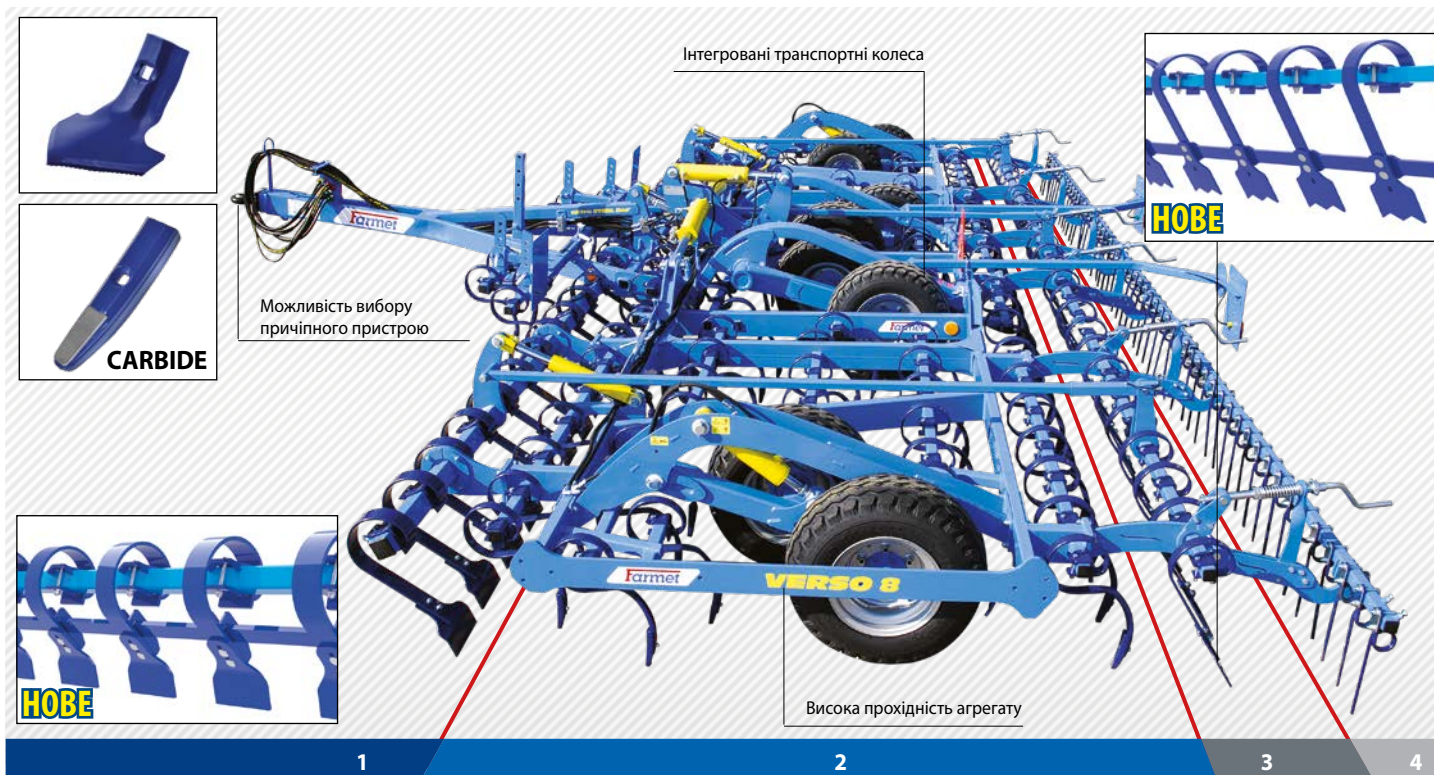

1. Гідравлічно керована передня лопаткова борона забезпечує подрібнення великих грудок і первинне вирівнювання поверхні.
2. Пружні стійки з долотами шириною 37 мм, розміщені в п'яти рядах, забезпечують інтенсивний і дбайливий обробіток ґрунту на глибину до 10 см.
3. Задня лопаткова борона, що гідравлічно керується, вирівнює поверхню поля.
4. Задня борона вирівнює поверхню.

Технічні параметри	Один. вим.	Verso 6 PS	Verso 7 PS	Verso 8 PS	Verso 9 PS
Робоча ширина	мм	6000	7000	8000	9000
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	3160	3720	4000	4580
Загальна довжина агрегату	мм	6800	6800	6800	6800
Робоча глибина	мм	0–100	0–100	0–100	0–100
Кількість стійок	шт	77	91	101	115
Продуктивність	га / год	8,0–10,0	9,0–11,0	10,0–12,0	11,0–13,0
Потужність тяг. засобу	кВт / HP	130–195 / 180–270	150–225 / 205–308	160–240 / 220–330	180–270 / 245–368
Вага агрегату	кг	3570	3920	3960	4350

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



ДРОБИЛЬНІ КОТКИ

Додаткове ущільнення та подрібнення ґрунту
в екстремальних умовах



Дробильні котки використовуються насамперед для покращення обробки поля разом із агрегатом Компактомат. Застосовуються у важких ґрунтових умовах, літньому та осінньому періоді. Ефективно подрібнюють грудки.



10–14 км/год



3–10 м



2,2–10 га/год



DV 300 N



DV 400 NS



DV 450 NS



DV 500 NS



DV 600 NS



DV 700 NS



DV 800 NS



DV 1000 NS

eXtra STEEL line®


Технологія ультрависокоміцної сталі

ДРОБИЛЬНІ КОТКИ

Компактомат 1000 PS & DV 1000 NS



1

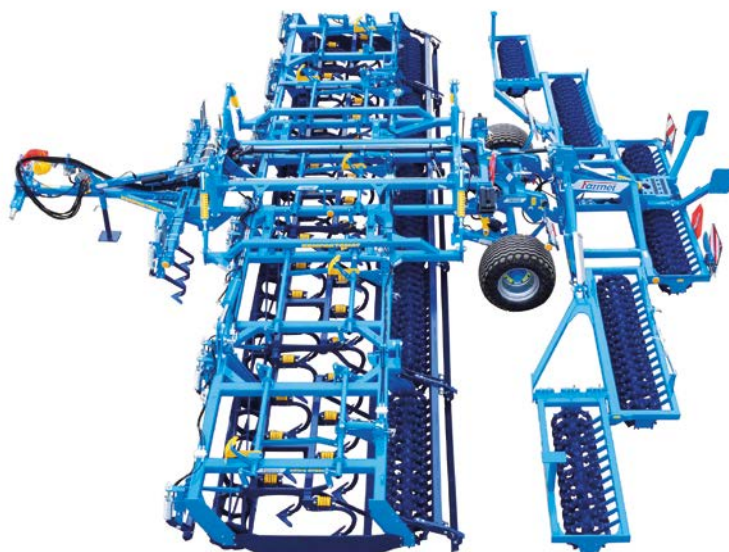


1. Бережний обробіток поля перед посівом –
подрібнення грудок.

Технічні параметри	Один. вим.	DV 300 N	DV 400 NS	DV 450 NS	DV 500 NS	DV 600 NS	DV 700 NS	DV 800 NS	DV 1000 NS
Робоча ширина	мм	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	1045	1650	1890	2130	2610	3090	3565	3755
Загальна довжина агрегату	мм	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	2200
Кількість кілець	шт	24	34	40	44	52	60	68	81
Продуктивність	га / год	2,2–3,2	3,0–4,0	3,5–4,5	3,0–5,0	3,5–6,0	4,5–7,0	5,5–8,0	8,5–10,0
Потужність тяг. засобу	кВт / HP	15 / 20	20 / 27	23 / 31	25 / 34	30 / 39	35 / 46	40 / 52	50 / 65
Вага агрегату	кг	560	1055	1135	1255	1400	1600	1760	2550

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



- Для більш інтенсивного обробітку поля, насамперед важких полів, дуже часто використовуються додаткові подрібнюючі кільчasto-шпорові котки агреговані із передпосівним комбінатором Kompaktomat за допомогою задньої навіски ТТН.
- Котки є навісними, при транспортуванні не погіршують маневриність.
- Перевагою є можливість регулювань, які забезпечують різноманітність виконуваних робіт.

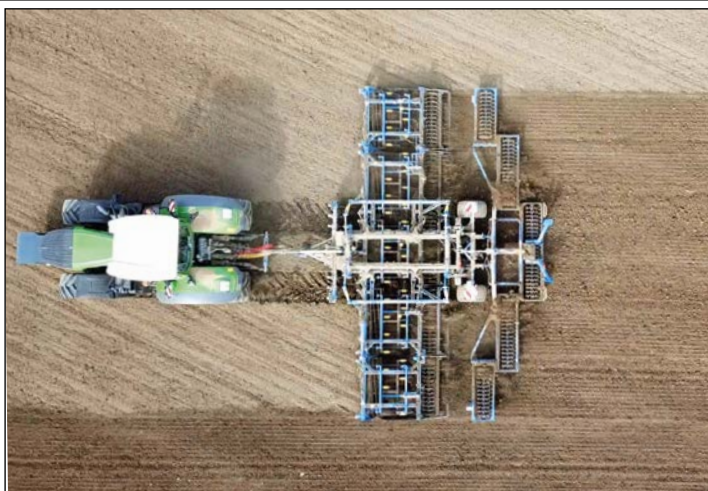

CAMBRIDGE



Оптимальне ущільнення ґрунту
для відмінних сходів насіння



Cambridge котки використовуються перш за все для додаткового обробітку поля перед посівом, відновлення капілярності поля, подрібнення грудок, вирівнювання поверхні. Подальше застосування – для роботи по полю після посіву – підвищується можливість прискорення сходів та покращення вегетації. Ножовий коток призначений для ефективного подрібнення стерні та рослинних решток, що прискорює їхнє розкладання та сприяє росту пажитниці.



8–15 км/год



6–9 м



4,8–13,5 га/год



Cambridge CV 6



Cambridge CV 9

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

Високоякісні чавунні колеса

Ø 500 мм



1

1. Бережний обробіток поля після посіву – коткування подрібнених грудок.


Технічні параметри	Один. вим.	Cambridge CV 6	Cambridge CV 9
Робоча ширина	мм	6000	9000
Транспортна ширина	мм	2400	2400
Транспортна висота	мм	1600	1600
Загальна довжина	мм	4100	6800
Кількість кілець (гладкі / зубчасті)	шт	58 / 55	88 / 83
Продуктивність	га / год	4,8–9	7,2–13,5
Потужність тяг. засобу	кВт / НР	75 / 100	90 / 125
Вага агрегату	кг	2700	3600

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



ЯЩИКИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ КАМЕНІВ

НОВЕ

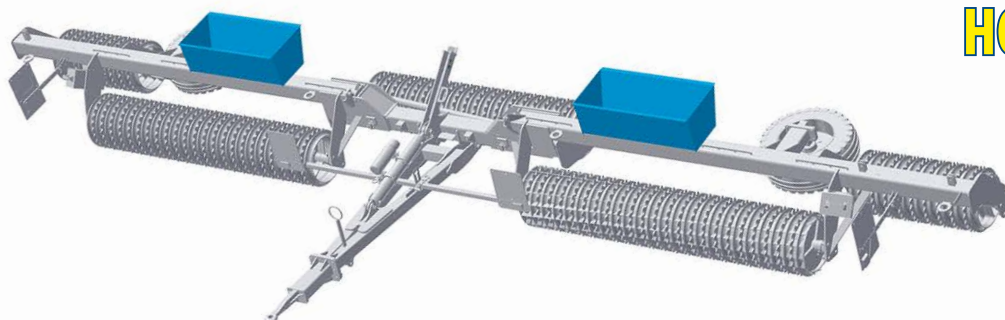

ВАРІАНТ З ЧАВУННИМИ КАТКАМИ



ВАРІАНТ З РУБЛЯЧИМИ КАТКАМИ - МОЖЛИВІСТЬ ДОЗАКУПКИ ДЛЯ СТАРИХ МАШИН





SINGLECUT

Укладання та зрізання рослинності

НОВЕ





Машина SingleCut призначена для застосування та подрібнення проміжних культур і подрібнення рослинних решток після збирання врожаю таких культур, як соняшник, ріпак або кукурудза. Під час роботи машини на полі одночасно відбувається часткове розпушування поверхні ґрунту і створюються умови для проростання насіння падалиці та бур'янів. Висока робоча швидкість забезпечує високу динаміку і ефективність руйнування рослинних решток.



10–20 км/год



6–9 м



6–18 га/год

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ



SingleCut 6



SingleCut 9

колеса для транспортування машини

вал з діагонально розташованими
ножами для рівномірного різання

Міцна рама машини

1

1. Вал з ножами ріже і подрібнює рослинні залишки після збирання врожаю таких культур, як соняшник, ріпак або кукурудза.

Транспортне положення

Технічні параметри	Один. вим.	SingleCut 6	SingleCut 9
Робоча ширина	мм	6000	9000
Транспортна ширина	мм	2400	2400
Транспортна висота	мм	1600	1600
Загальна довжина	мм	4100	6800
Продуктивність	га/год	6–12	9–18
Потужність тяг. засобу	кВт / HP	75 / 100	90 / 125
Вага агрегату	кг	1600	2500

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua





Діагонально розташовані ножі катків
= рівномірний зріз + зниження вібрації


Можливість заповнення катків водою
= відмінна якість зрізу



DUOCUT



Перекидання та зрізання проміжних культур

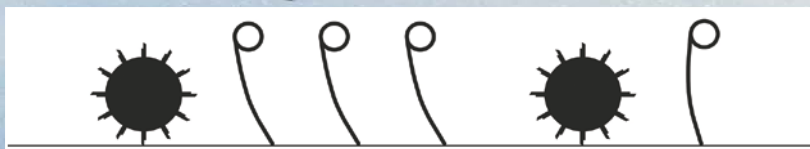

НОВЕ





Машина DuoCut призначена для застосування та подрібнення додаткових культур і подрібнення рослинних решток після збирання врожаю таких культур, як сояшник, ріпак або кукурудза. Під час роботи машини на полі одночасно відбувається часткове розпушування поверхні ґрунту і створюються умови для проростання насіння падалиці та бур'янів. Завдяки двом рядам ріжучих котків у поєднанні зі штригельною секцією поверхня ґрунту піддається дуже інтенсивному обробітці, що створює ідеальні умови для проростання насіння бур'янів і падалиці. Висока робоча швидкість забезпечує високу динаміку та ефективність руйнування рослинних решток.


10–20 км/год

3–15,7 м

2,7–28,2 га/год

DuoCut 300 P

DuoCut 400 PS

DuoCut 450 PS

DuoCut 500 PS

DuoCut 600 PS

DuoCut 700 PS


DuoCut 800 PS

DuoCut 1000 PS

DuoCut 1250 MAX

DuoCut 1570 MAX
eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

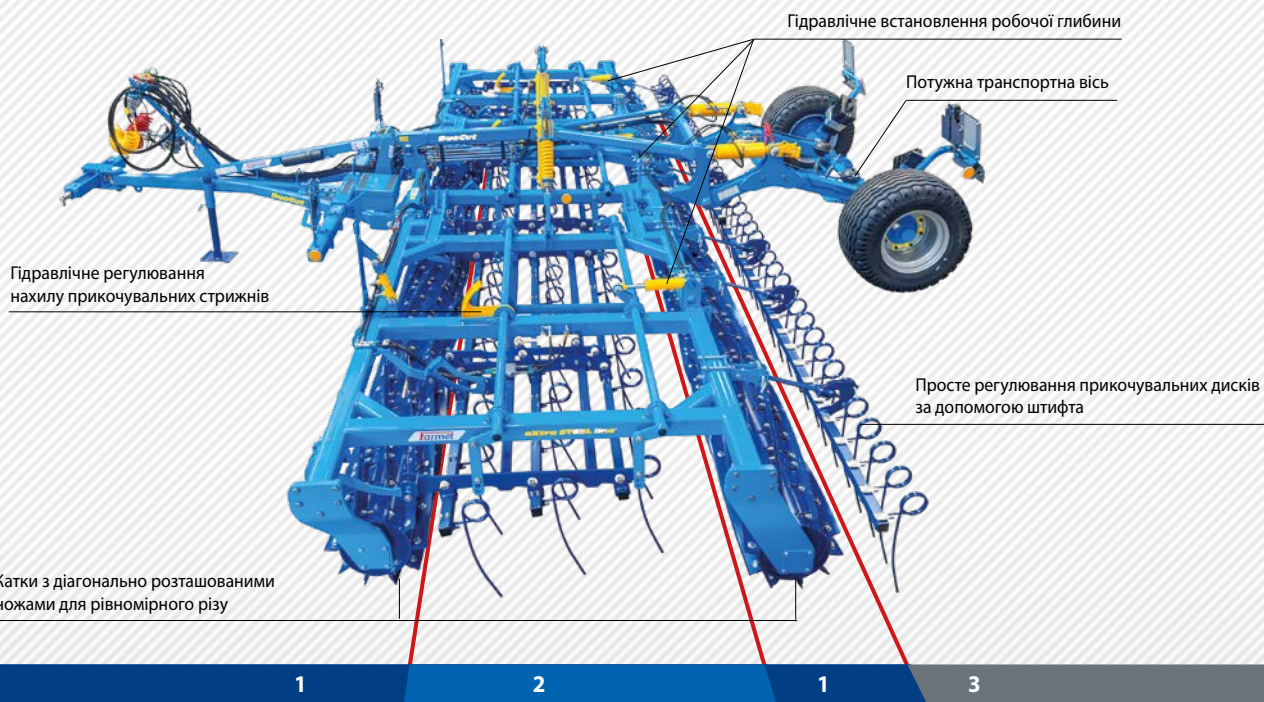

1. Валки з ножами в двох рядах ріжуть і подрібнюють рослинні залишки після збирання врожаю таких культур, як соняшник, ріпак або кукурудза.
2. Трирядна штигельна секція розпушує поверхню ґрунту і направляє стебла в поздовжньому напрямку.
3. Задні котки рівномірно розподіляють рослинні рештки по поверхні

Технічні параметри	Один. вим.	DuoCut DC 300 P	DuoCut DC 400 PS	DuoCut DC 450 PS	DuoCut DC 500 PS	DuoCut DC 600 PS	DuoCut DC 700 PS	DuoCut DC 800 PS	DuoCut DC 1000 PS	DuoCut DC 1250 MAX	DuoCut DC 1570 MAX
Робоча ширина	мм	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850	12500	15700
Транспортна ширина	мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Транспортна висота	мм	1650	2670	3030	2790	3230	3830	4000	4000	3500	3500
Загальна довжина	мм	5965	5965	5965	6105	6105	6105	6105	6660	9550	9550
Продуктивність	га/год	2,7–5,4	3,6–7,2	4,1–8,2	4,5–9,0	5,4–10,8	6,3–12,6	7,2–14,4	8,9–17,8	11,3–22,6	14,1–28,2
Потужність тяг. засобу	кВт / HP	70 95	90 125	110 150	120 165	130 180	150 205	160 220	180 245	243 330	316 430
Вага агрегату	кг	2360	3010	3340	4025	4360	4960	5345	6920	10500	12500



Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua





Діагонально розташовані ножі катків
= поперечний зріз + зниження вібрації

Основа рами з КОМРАКТОМАТ
= перевірена і випробувана більше 30 років

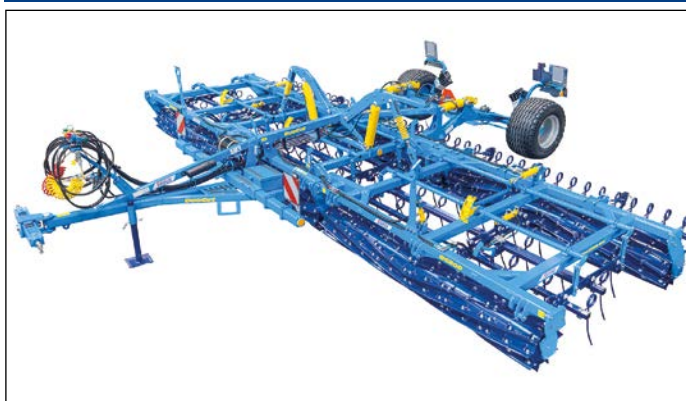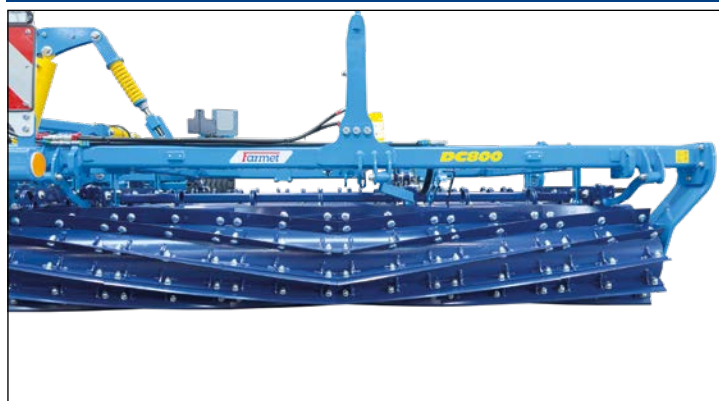

ПОСИЛЕНІ ТВЕРДОСПЛАВОМ ДОЛОТА

CARBIDE


75 MULTICARBIDE ULTRA

Extra Long Life

Нові потужні ковані долота з подовженим терміном служби та ефективним захистом від зносу завдяки міцним твердосплавним пластинам.

термін служби в 5 разів більший

Номер за каталогом	VZ00013944
Ширина долота	75 мм
Твердість тіла долота	до 58 HRC
Твердість пластини з твердосплаву	до 92 HRA

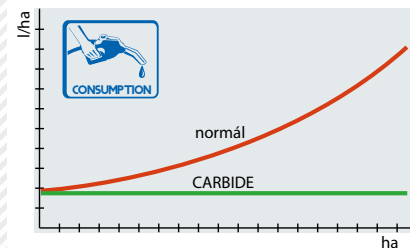

Посилене тіло долота

Потужне коване долото

Широкі пластини із твердосплаву



TERRIX QUATRO



TERRIX DUAL



TRITON



TRIOLENT



DUOLENT



Можливість комбінувати
різні долота на одній машині.

CARBIDE



+ 100–200 %



– 15 %

MULTICARBIDE



+ 150–400 %



– 15 %

MULTICARBIDE ULTRA



+ 200–500 %



– 15 %

Ефективна глибина обробітку 6–30 см



ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

Номер за каталогом	4005271
Ширина долота	75 мм
Товщина долота	15 мм
Твердість тіла долота	до 55 HRC
Твердість пластини з твердослава	до 92 HRA

Standard



extra STEEL line
Технологія ультрависокої сталі

75 CARBIDE

Номер за каталогом	VZ00013778
Ширина долота	75 мм
Твердість тіла долота	до 58 HRC
Твердість пластини з твердослава	до 92 HRA

Long Life

Потужні ковані долота



extra STEEL line
Технологія ультрависокої сталі

75 MULTICARBIDE

Номер за каталогом	VZ00023020
Ширина долота	40 мм
Товщина долота	25 мм
Твердість тіла долота	до 55 HRC
Твердість пластини з твердослава	до 92 HRA

Standard

Звужені долота (40 мм)
для зменшення опору
руху та ефективного
захисту від зносу
завдяки твердо-
сплавним пластинам.



25 мм

extra STEEL line
Технологія ультрависокої сталі

40 CARBIDE

KOTKI, MICRO DRILL

1	TR		TRS	
	MM	510	600	
TR		MM	510	600
TRS		кг/м	90	100



2			2.1	2.2
		mm	400/300	400/350
DR		kg/m	135	180



3	RR		MM	520
			кг/м	160



4			4.1	4.2	4.3
		mm	500/500	540/540	680/680
DRB		кг/м	185	195	340



5	LTX		мм	586
			кг/м	200



6			6.1	6.2
		MM	580	525
SDR		KG/M	220	170



7	DFR		mm	520/520
			кг/м	165



8	DSR		mm	570/570
			кг/м	175



9	CR		mm	400
			kg/m	180



10			10.1	10.2
		mm	600	550
VR		кг/м	175	160



		11.1	11.2	11.3	
11		mm	510/510	550/550	680/680
		кг/м	180	190	290



12 MICRO DRILL



		1.TR	1.TRS	2.1	2.2	3	4.1	4.2	4.3	5	6.1	6.2	7	8	9	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	12
Softer N, NS	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Softer PS	4-9	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
	11PS, 12PSW	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Softer PRO	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Diskomat N	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Diskomat PS	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
Fantom N, NS	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓
Fantom Classic	850	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-
	1250	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-
Fantom PRO	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-
Terrix PS	450-600	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
Triton P, PS	300-600	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
Triton Heavy	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-
Duolent N, NS	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
Duolent PS	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
Triolent N, NS	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
Triolent PS	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
Hurricane PS	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-
Digger N, P	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Falcon PRO, SW	✓																				✓
Falcon COMPACT	✓																				✓
Strip Till	✓																				✓

НОВЕ

Технічні параметри	Один. вим.	Micro Drill 300 PRO	Micro Drill 500 PRO	Micro Drill 800 PRO
Тип резервуара		Тиск	Тиск	Тиск
Тип дозатора		Роликовий дозатор	Роликовий дозатор	Роликовий дозатор
Dávkování	кг/га	1-350	1-350	1-350
Об'єм бункера без добр	л	300	500	800

Додаткову інформацію можна знайти на www.farmet.ua



Diskomat & Micro Drill PRO



ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")



Terrix Quatro & Micro Drill PRO



Falcon PRO & Micro Drill PRO



iPad wifi connect



Комплекти обладнання, яке застосовується



FALCON HW – несучий бункер

5000 л або 8500 л



FALCON FH – передній бункер

1600 л або 2100 л



Комплекти для внесення гранульованих добрив для агрегатів обробітку ґрунту.

КОМПАКТМАТ PS



VERSO



ДИСКМАТ PS



SOFTER PS



ДУОЛЕНТ PS



ТРИОЛЕНТ PS



TERRIX



TRITON



FANTOM PRO



ТРИОЛЕНТ NS



ДУОЛЕНТ NS



DIGGER Fert+




FANTOM NS



SOFTER NS



ДИСКМАТ NS



IMPACT NS






STRIP-TILL





FALCON FH & DUOLENT


Внесення добрив у два рівні

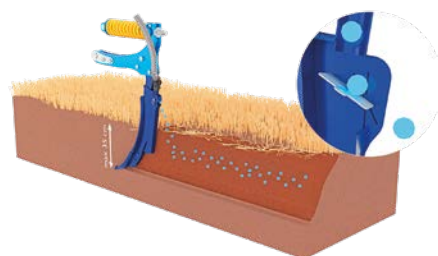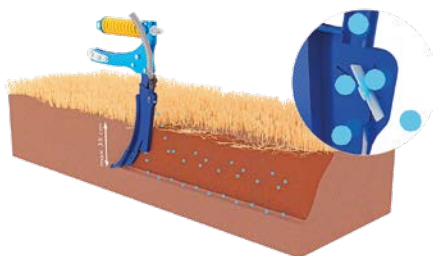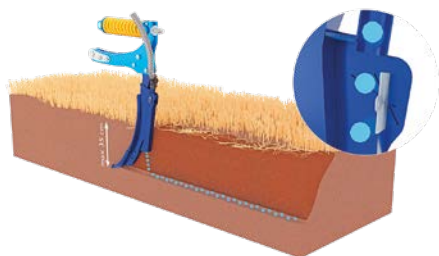
FALCON HW & DIGGER


Внесення добрив у два рівні

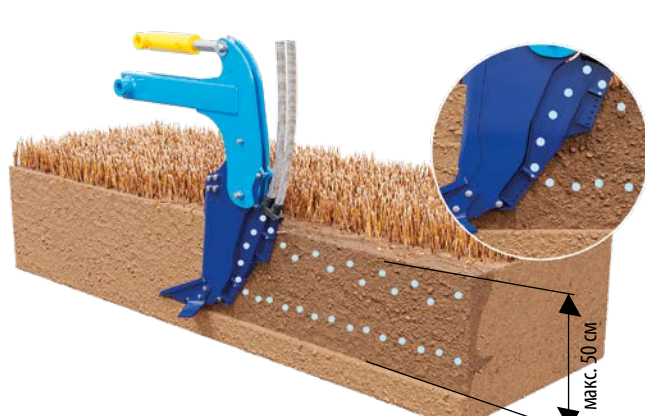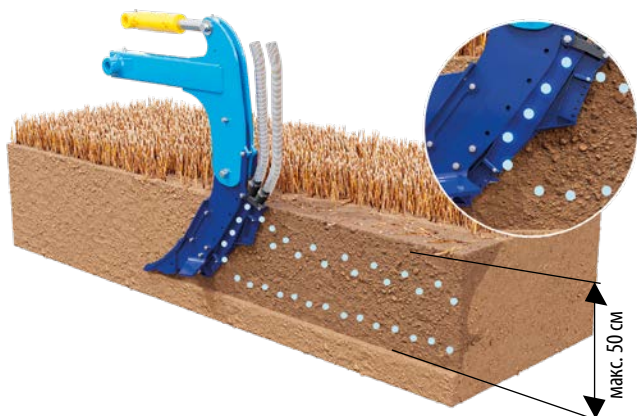


ВНЕСЕННЯ ДОБРІВ

STRIP-TILL




Смуговий обробіток на глибину до 35 см із внесенням

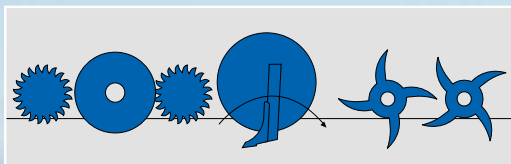



Культиватор у ґрунтів Strip-Till призначений для стрічкового обробітку з міжряддям 50 (45) см або 75 (70) см і глибиною 35 см з можливістю внесення двох видів добрив на дві різні глибини. Метод strip till краще всього підходить для вирощування культур широкими рядами посіву із запобіганням втрат вологи та ерозії ґрунтів.



Макс. 350 мм



8–12 км/год



2,8–6 м



2,4–7,2 га/ґгод



Strip-Till 4



Strip-Till 6




Strip-Till 6 FIX



Strip-Till 8



Strip-Till 8 FIX




Strip-Till 12 FIX

eXtra STEEL line®

Технологія ультрависокоміцної сталі

STRIP-TILL

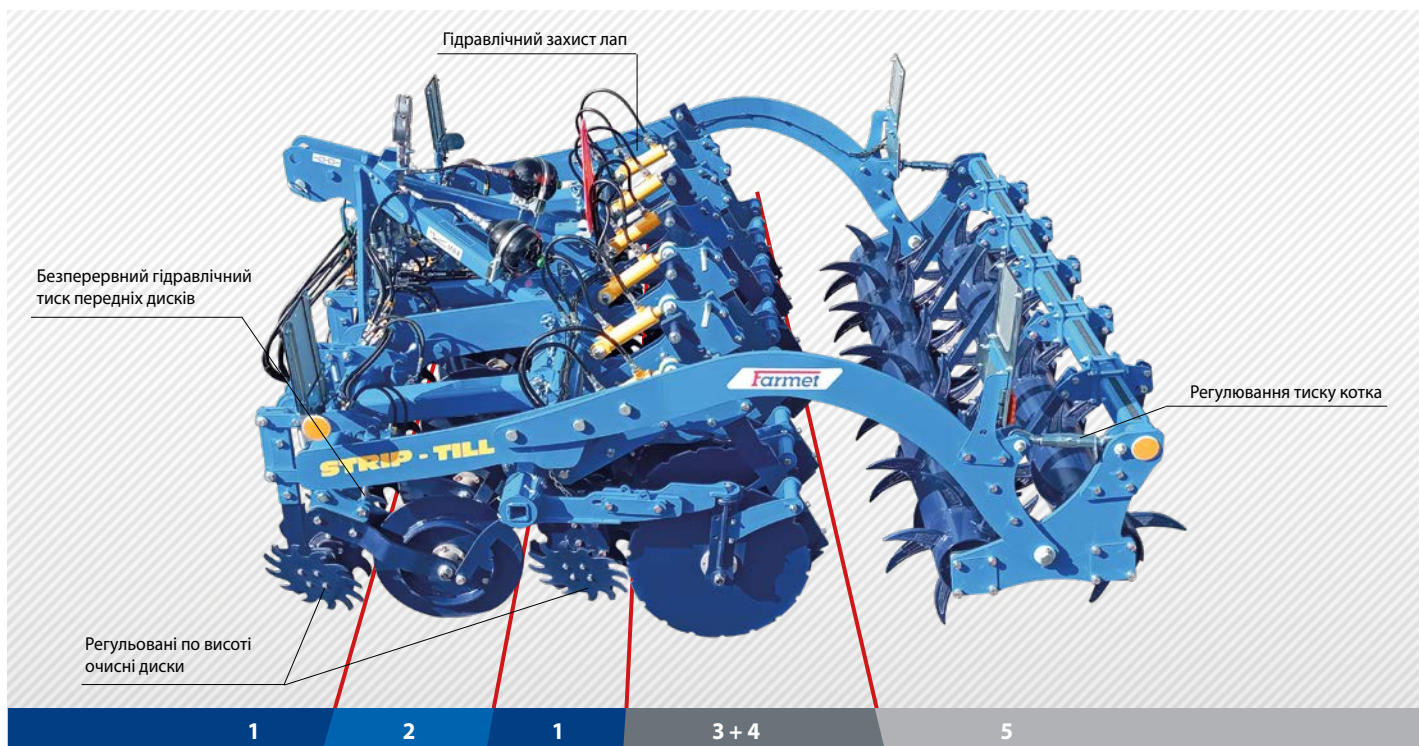

1. Розгортаючий диск Ø 370 мм вкладає рослинні рештки в міжряддя.
2. Передній диск Ø 500 мм з перпендикулярним кутом установки прорізає слой растительных остатков.
3. Массивний леміш розпушує ґрунт в смузі на глибину до 35 см.
4. Великі бічні диски Ø 600 мм формують пухкі стрічки та покращують якість подрібнення грудок.
5. Задній подвійний зубчатий каток подрібнює грудки і ущільнює верхній шар культивованих стрічок.

Ширина долота	25 мм	Ширина долота	25 мм	Ширина долота	40 мм	Ширина долота	206 мм
Ширина крил	100 мм	Ширина крил	100 мм	Ширина крил	100 мм	Твердість пластини з твердосплава	до 92 HRA
Твердість пластини з твердосплава	до 92 HRA	Твердість пластини з твердосплава	до 92 HRA	Твердість пластини з твердосплава	до 92 HRA		



HOBE

HOBE

Технічні параметри	Один. вим.	Strip-Till 4	Strip-Till 6	Strip-Till 6 FIX	Strip-Till 8	Strip-Till 8 FIX	Strip-Till 12 FIX
Робоча ширина	мм	3000 (2800)	4500 (4200)	3000 (2700)	6000 (5600)	4000 (3600)	6000 (5400)
Транспортна ширина	мм	3000 (2800)	3000 (2800)	3000 (2700)	3000 (2800)	4000 (3600)	6000 (5400)
Транспортна висота	мм	2500	2600	2500	3350	2500	2500
Загальна довжина агрегату	мм	3000	3050	3050	3050	3050	3050
Робоча глибина	мм	200–350	200–350	200–350	200–350	200–350	200–350
Кількість рядів	шт	4	6	6	8	8	12
Міжряддя	мм	500 (450) 750 (700)	500 (450) 750 (700)	500 (450)	500 (450) 750 (700)	500 (450)	500 (450)
Продуктивність	га / год	2,4–3,6	3,6–5,4	2,4–3,6	4,8–7,2	3,2–4,8	4,8–7,2
Вага агрегату	кг	1650	2900	2500	3700	3100	4460




Vice informací na www.farmet.cz

подвійний шпоровий каток DSR



colter каток C + планчастий каток BR

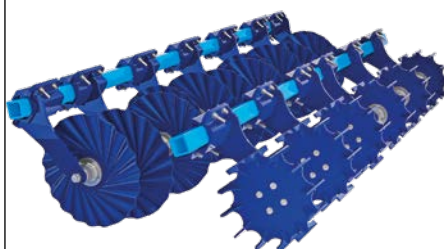

HOBE





MULTISTRIP


& SYNCULT

Внесення рідких органічних добрив
і розпушування за один прохід



Відмінний розподіл у ґрунті рідких органічних добрив і високоякісний обробіток ґрунту в умовах екстремальної посухи або вологості. Ґрунт розкривається перед сошниками і знову закривається за сошниками. Добриво негайно заробляється, і таким чином викиди CO_2 , NH_3 та NO_x виключаються.

- Спеціальні культивацийні ножі забезпечують пористі зони для внесення добрив.
- Добриво вноситься розпилювачами на широкі стрічки.
- Внесення на глибину 15–30 см.
- Культивацийні ножі з інтервалом 37,5 см захищені гідравлічно.
- Долота оснащені твердосплавними вставками.
- Загортачі та задній каток SDR забезпечують швидке загортання ґрунту та оптимальне повторне ущільнення.
- Ґрунт дуже добре оброблений і дозволяє безпосередній посів наступних культур.
- Завдяки гарному розподілу можна вносити навіть великі норми добрив.

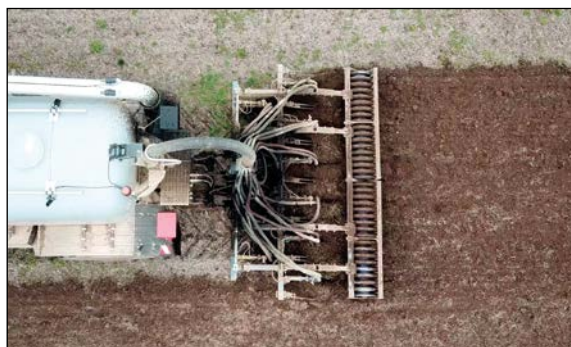

eXtra STEEL line

Технологія ультрависокоміцної сталі

Технічні параметри	Один. вим.	MULTISTRIP 450 NS
Робоча ширина	мм	4500
Транспортна ширина	мм	2600
Робоча глибина	мм	150–300
Кількість рядів	шт	11
Міжряддя	мм	375 (750)
Продуктивність	га / год	3,6–5,4





SOFTER & SYNCULT

Ефективне внесення і заробка
рідких органічних добрив



Система для внесення рідкого гною машинами для основного обробітку ґрунту складається з розвідних шлангів та спеціальної розподільчої головки. Розподільча головка має ротор з гидромотором, який забезпечує рівномірний розподіл добрив у всіх шлангах і подрібнення твердих частин в добривах. Добриво надходить з робочого органу культиватора прямо в розпушений ґрунт. Такий процес забезпечує внесення рівномірної дози добрив і рівномірне проникнення в ґрунт. Викиди аміаку і вуглекислого газу максимально обмежені.

STRIP-TILL & SYNCULT



OIL & FEED TECH



HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®






комплектна технологія пресування для одержання рослинних олій
 kompletní lisovací technologie pro získávání rostlinných olejů
 complete pressing technology for extracting vegetable oils
 komplette Presstechnologie für die Gewinnung von Pflanzenölen
 полная технология прессования для производства растительных масел
 kompletna technologia wytłaczania pozwalająca na otrzymywanie olejów roślinnych
 technologie de pressage complète pour obtenir les huiles végétales
 tecnologia completa de prensado para obtener aceites vegetales
 tehnologie completă de presare pentru obținerea de uleiuri vegetale
 комплектна пресовъчна технология за извличане на растителни масла
 komplett növényi olaj sajtoló technológiák
 presavimo technologinė įranga augaliniam aliejui išgauti
 kompleksa presēšanas tehnoloģija augu eļļu iegūšanai
 täistehnoloogia õliseemnete pressimiseks




**THINK GLOBALLY
ACT LOCALLY**




**HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®**

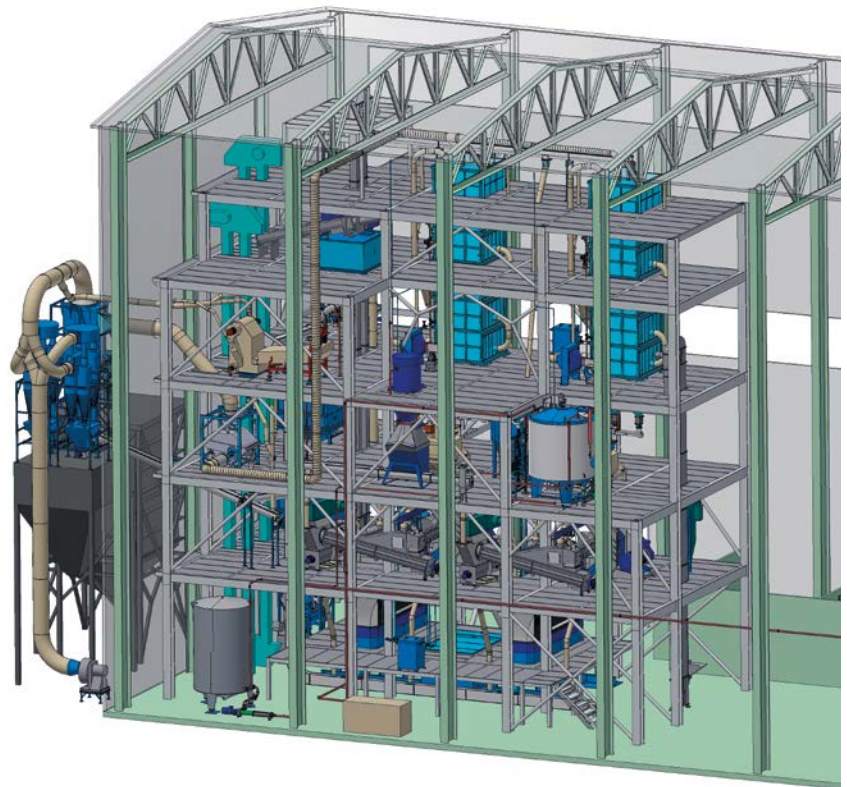

комплектна технологія для переробки рослинних олій
kompletní technologie pro zpracování rostlinných olejů
complete technology for processing vegetable oils
komplette Technologie zur Verarbeitung von Pflanzenölen
полная технология для переработки растительных масел
kompletna technologia pozwalająca na przygotowywanie olejów roślinnych
technologie complète pour traiter les huiles végétales
tecnología completa de procesamiento de aceites vegetales
tehnologie completă pentru prelucrarea uleiurilor vegetale
комплектна технология за преработка на растителни масла
komplett növényi olaj feldolgozó technológiák
technologinė įranga augalinio aliejaus perdirbimui
kompleksa tehnoloģija augu eļļu pārstrādei
täistehnoloogia taimeõli töötlemiseks

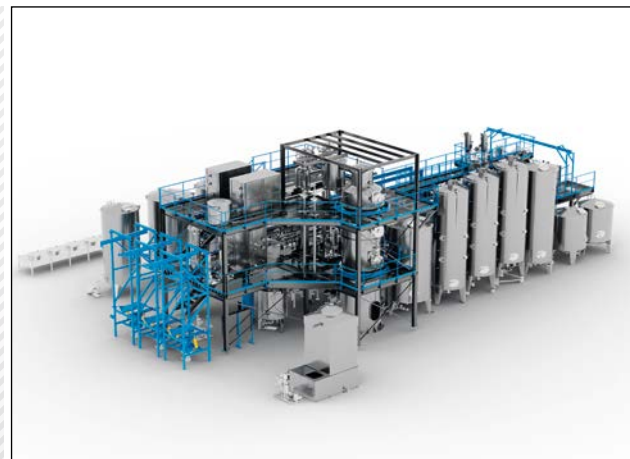

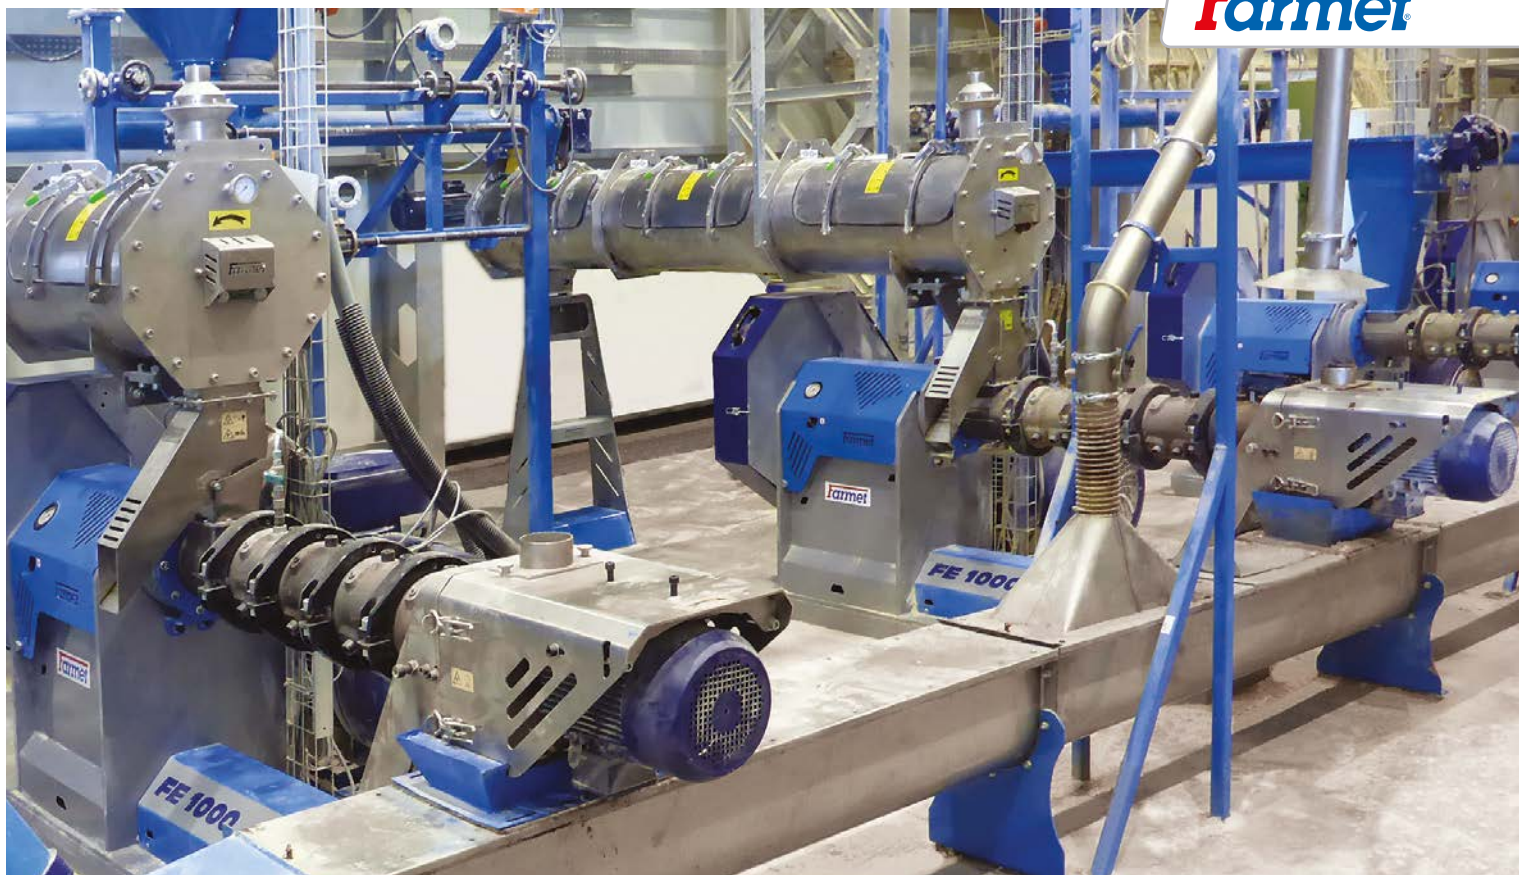

екструзійні лінії для підготовки кормів
 extruzní linky pro přípravu krmiv
 extrusion lines for the preparation of fodder
 Extrusionslinien für die Vorbereitung von Futtermitteln
 линии экструзии для производства кормов
 linia ekstruzji do przygotowywania pasz
 lignes d'extrusion pour la production des fourrages
 plantas de extrusión para la preparación de pienso
 linii de extrudare pentru prepararea furajelor
 екструзні лінії за приготвяне на фураж
 takarmány előkészítő extrudáló sorok
 ekstrudavimo linijos pašarų ruošimui
 ekstrūzijas līnijas lopbarības sagatavošanai
 ekstruderliinid loomasööda tootmiseks




HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®





www.farmet.ua

Торгове представництво компанії Farmet a.s.:

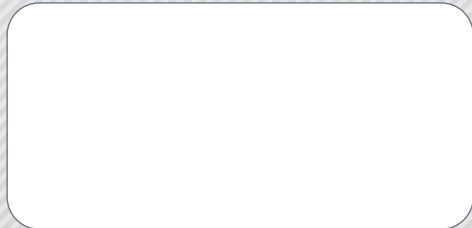


Координатор в Україні та Молдові

Олег Приходько

Tel.: +38 050 358 26 04

E-mail: o.prikhodko@farmet.ua

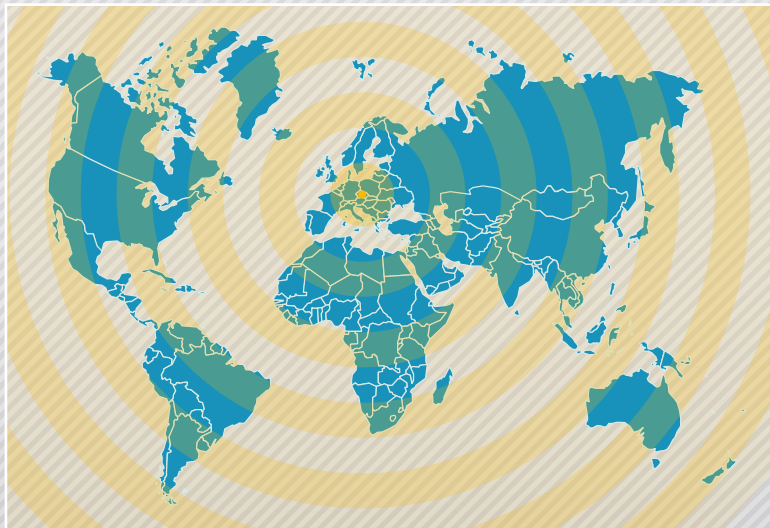

Farmet a. s.
Jiřínková 276
552 03 Česká Skalice
Czech Republic

ПІДРОЗДІЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Tel.: +420 491 450 122

Fax: +420 491 450 136

E-mail: dzl@farmet.cz

OIL & FEED TECH

Tel.: +420 491 450 116

Fax: +420 491 450 129

E-mail: oft@farmet.cz



Можливі технічні зміни.

Всі дані, що стосуються робочої глибини машин, розуміються як технічно настроювана глибина.

Реально досяжна глибина обробки залежить від поточних ґрунтових умов, тяговим опором і силою спрацювання робочих органів.

Видано: 11/2025