

The effective technology and complex services

Farmet

TERMÉKPROGRAM

FARMET MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK



FALCON COMPACT

2026




FALCON PRO



FALCON TANDEM

LÁTOGASSON EL GYÁRTÓÜZEMÜNKBE ÉS SZÁNTÓFÖLDI BEMUTATÓINKRA



REGISZTRÁLJON

ÚJ

HURRICANE



78. oldal

ÚJ

SINGLECUT



132. oldal

ÚJ

DUOCUT



136. oldal

eXtra STEEL line

extra szilárdságú acél technológia

PROFESSZIONÁLIS SZÁNTÓFÖLDI BEMUTATÓK



EU HOMOLOGIZÁCIÓ

FARMET a.s.
S2a
e8*167/2013*00060*00
FAR12580JK0000783
10000 kg
A-0: 3000 kg
A-1: 10000 kg
A-2: ----- kg
A-3: ----- kg


Farmet		Jirňková 276 552 03 Česká Skalice MADE IN CZECH REPUBLIC	
SOFTER SF12,5PS			
ROK/ YEAR	2019	CELK. HMOTNOST/ TOTAL WEIGHT	13000 kg
kg	T-1	T-2	T-3
B-1	---	---	---
B-2	---	---	---
B-3	---	---	---
B-4	---	---	---
			 CE EAC

www.farmet.cz





eXtra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

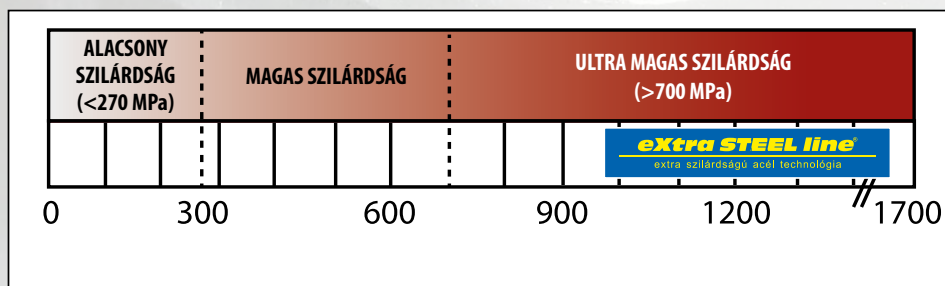

Vázszerkezetek nagy szilárdságú acélokból

- Háromszoros erősség és nagyfokú rugalmasság
- Szignifikánsan alacsonyabb tömeg
- Alkalmazás a vázszerkezeten, a művelő elemeken és a terhelésnek kitett pontokon
- Hosszabb élettartam
- Üzemanyag megtakarítás

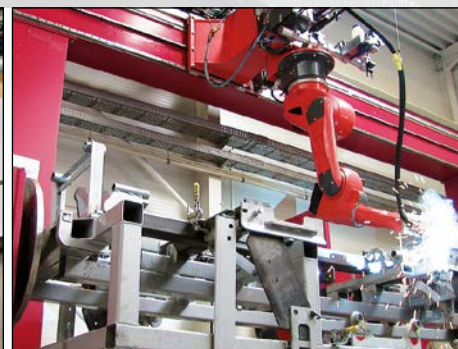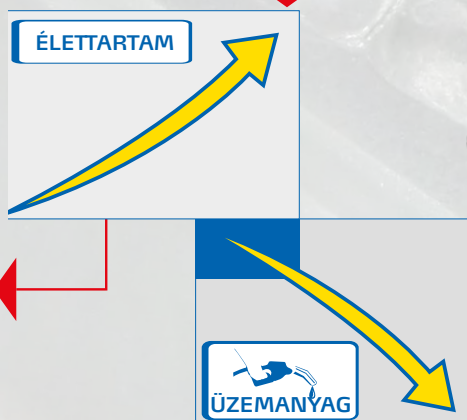

TARTALOM

Folyamatosan fejlesztjük és újítjuk termékeinket, hogy a lehető legjobb megoldásokat kínáljuk vevőinknek és megfeleljünk az aktuális technológiai trendeknek, vásárlói igényeknek. Emiatt előfordulhat, hogy a kínált termékek némelyike a jelen prospektusban bemutatotthoz képest eltérően készül. A termékek aktuális rendelési specifikációit/paramétereit kérésre közöljük.

VETÉS



FALCON COMPACT | 20



FALCON PRO | 24



FALCON TANDEM | 32



FALCON SW | 36



FALCON FH | 40



FALCON HW | 44




FREYA | 48



IMPACT | 52

TALAJMŰVELÉS

| 25–50 cm



DIGGER | 56

| 50–60 cm



KRTEK | 62

| 6–35 cm



DUOLENT | 66

| 6–35 cm



TRIOLENT | 70

| 10–35 cm




TERRIX | 74

| max. 11 cm




HURRICANE | 78

| 4–15 cm




FANTOM | 82

| 0–12 cm

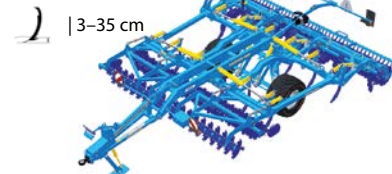

TRITON | 88

| 6–21 cm

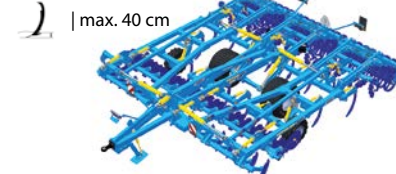

TRITON HEAVY | 92

TALAJMŰVELÉS

 | 3,5–13 cm


SOFTER

| 96

 | 3,5–13 cm

SOFTER PRO

| 100


 | 6–18 cm

DISKOMAT

| 104

 | 0–10 cm

KOMPAKTOMAT

| 110

 | 0–10 cm

VERSO

| 120


DV

| 124


CAMBRIDGE

| 128


SINGLECUT

| 132


DUOCUT

| 136

MŰTRÁGYA-KIJUTTATÁS

 | max. 35 cm

KIJUTTATÓ RENDSZEREK

| 144


STRIP-TILL

| 146


MULTISTRIP & SYNCULT

| 150


SOFTER & SYNCULT

OLAJ- ÉS TAKARMÁNY TECHNOLÓGIA


OLAJ & TAKARMÁNY

| 152

HURRICANE 78. oldal

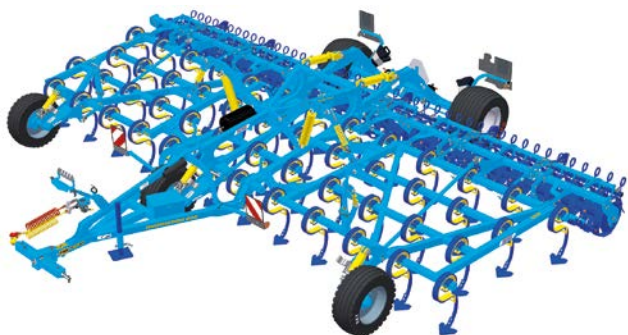

SINGLECUT 132. oldal



DUOCUT 136. oldal



TERRIX QUATRO COMPACT 76. oldal



MICRODRILL PRO 143. oldal

Micro Drill 300 PRO
Micro Drill 500 PRO
Micro Drill 800 PRO



HOSSZABB ÉLETTARTAMÚ KOPÓALKATRÉSZEK




MULTICARBIDE PRO


CARBIDE

CARBIDE

PARALELOGRAMMA FÜGGESZTÉSŰ VETŐCSOROSZLYÁK 9. oldal

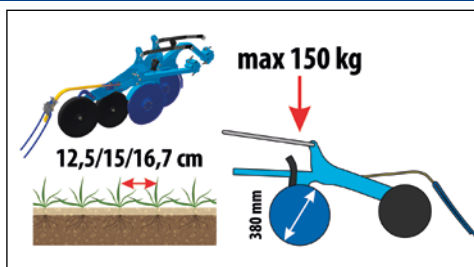

FARMET CONNECT 16. oldal

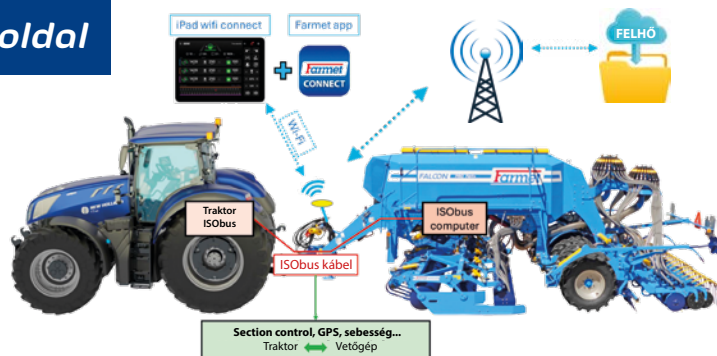

HIDRAULIKUS KAPABIZTOSÍTÁS

TRITON
TERRIX
DUOLENT
TRIOLENT





FALCON

Lazítás, visszatömörítés, műtrágyázás és vetés egy menetben

VETÉS



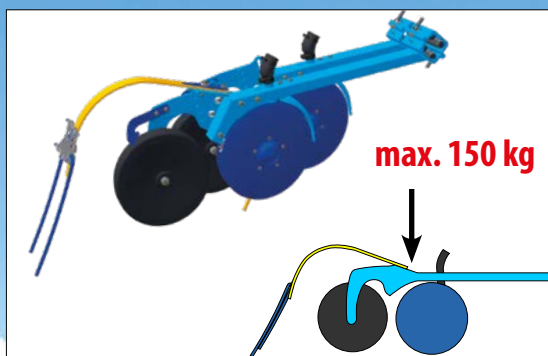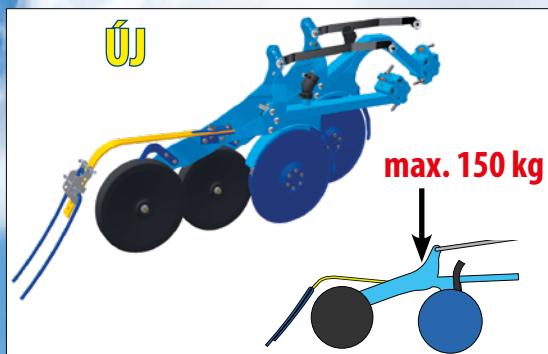

A moduláris felépítésű Falcon vetőgépet hagyományos és művelettakarékos technológiákban is használhatjuk. A géppel vethetünk szántásba, hántott tarlóba, mulcsba vagy hagyományos magágykészítés után. Három növényfaj-, vagy fajta vetése és akár műtrágya kijuttatás egy menetben is lehetséges. A Falcon STRIP-TILL technológiában (sávvetés és sávostajmüvelés) is használható. Az elérhető sortávolságok skálája rendkívül széles, a vevő kívánalmainak megfelelően kiválasztható. A gép a vetéssel egy menetben magágyat is készít, a vetést lezárja, a talajt megfelelően visszatömöriti.



10–20 km/h



3–9 m



3–13 ha/h

FALCON COMPACT



FALCON PRO



FALCON SW



FALCON TANDEM



extra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

FALCON COMPACT

MODULÁRIS, KÖNNYŰ, KOMPAKT VETŐGÉPEK

↓ 0-10 cm

↓ 0-10 cm

↓ 0-5 cm

↓ 0-10 cm

↓ 0-10 cm

↔ 25 / 30 / 33,4 cm
↓ max 25 cm

↓ 0-10 cm

MICRO DRILL PRO

2 800 l

4 000 l

4 000 l FERT+

5 000 l FERT+

FALCON COMPACT
MODULÁRIS RENDSZER

for: Falcon 6 Compact a Falcon 7,2 Compact

↔ 16,7 cm / 33,4 cm
↓ max 150 kg

↔ 12,5 cm / 25 cm
↓ max 150 kg

↔ 15 cm / 30 cm
↓ max 150 kg

FALCON SW

MODULÁRIS VETŐGÉPEK TELJES SZÉLESSÉGŰ TÖMÖRÍTŐ HENGER NÉLKÜL

↓ 0-10 cm

↓ 0-10 cm

↓ 0-10 cm

↓ 0-10 cm

↓ 0-5 cm

↓ 0-10 cm

↓ 0-10 cm

↔ 25 / 30 / 33,4 cm
↓ max 25 cm

MICRO DRILL PRO

4 000 l

6 000 l

6 000 l FERT+

8 000 l FERT+

FALCON SW
MODULÁRIS RENDSZER

↔ 70 / 75 cm
↓ max 350 kg

↔ 12,5 cm / 25 cm
↓ max 150 kg

↔ 15 cm / 30 cm
↓ max 150 kg

↔ 16,7 cm / 33,4 cm
↓ max 150 kg

FALCON PRO

MODULÁRIS VETŐGÉPEK NAGY TARTÁLYAL NAGY TERÜLETEKRE



FALCON TANDEM

PNEUMATIKUS VETŐKULTIVÁTOROK



FERT S VÁLTOZAT A MŰTRÁGYÁT A VETŐMAGGAL EGYÜTT JUTTATJÁK KI

VETÉS











Falcon COMPACT



Falcon PRO



Falcon SW






**Teljes felületű vetés, műtrágya-kijuttatás
a vetőmaggal együtt**



**Sorba vetés, műtrágya-kijuttatás
a vetőmaggal együtt**





Falcon Tandem




FERT+ VÁLTOZAT A MŰTRÁGYÁT MŰTRÁGYAEGYSÉGEKKEL JUTTATJÁK KI

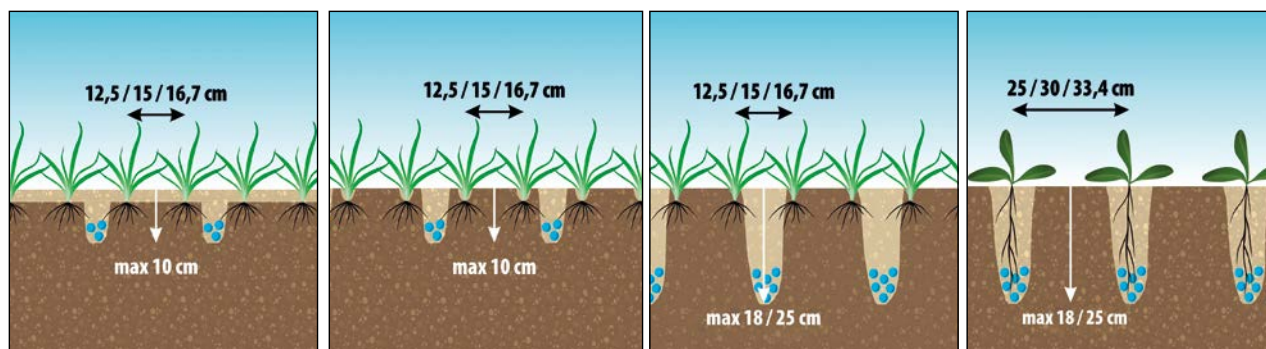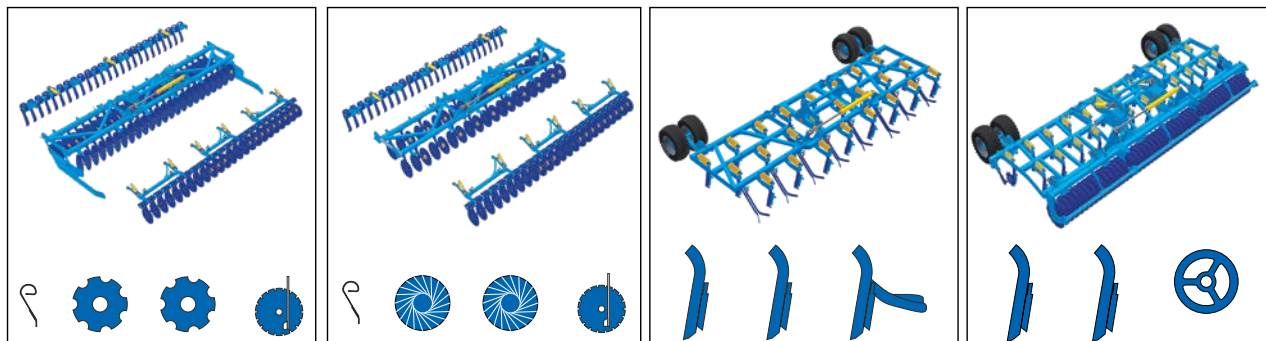

Sorba vetés, műtrágya-kijuttatás a vetőmag alatt

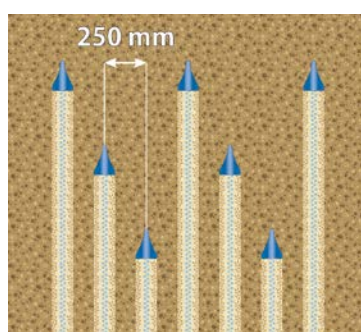



PÉLDÁK A LEGGYAKORIBB KONFIGURÁCIÓKRA

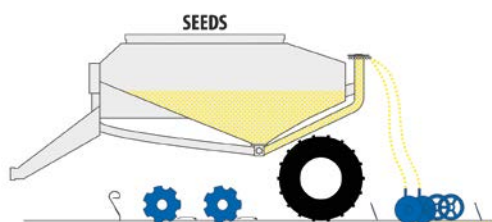

A02



VALTOZAT

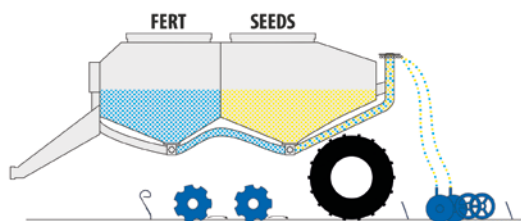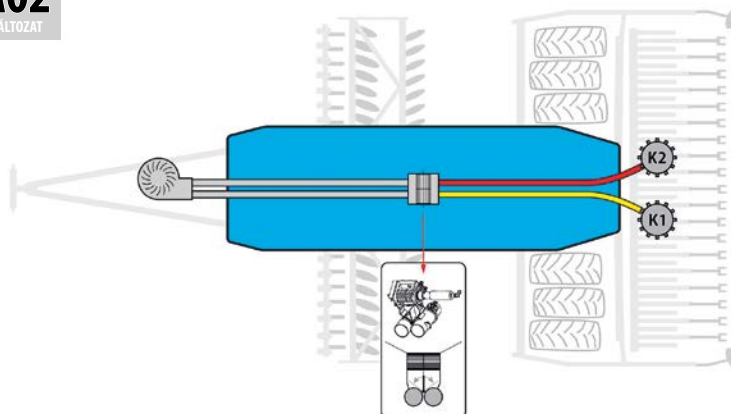

FERT S

B02



VALTOZAT

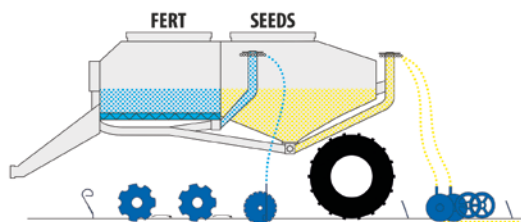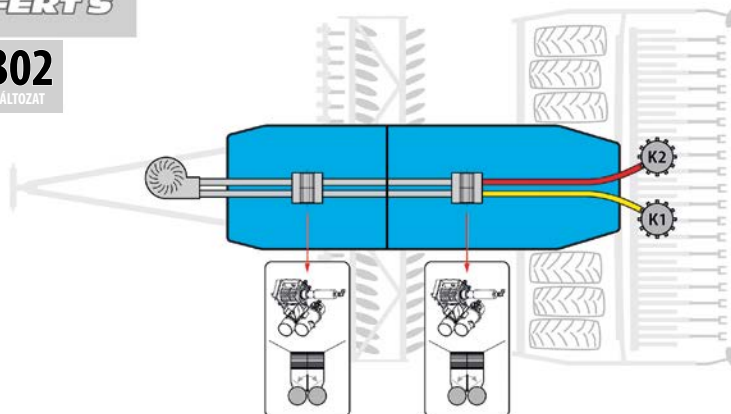

FERT +

C02


VALTOZAT

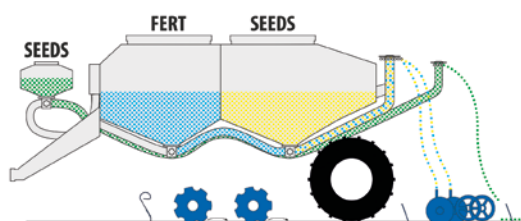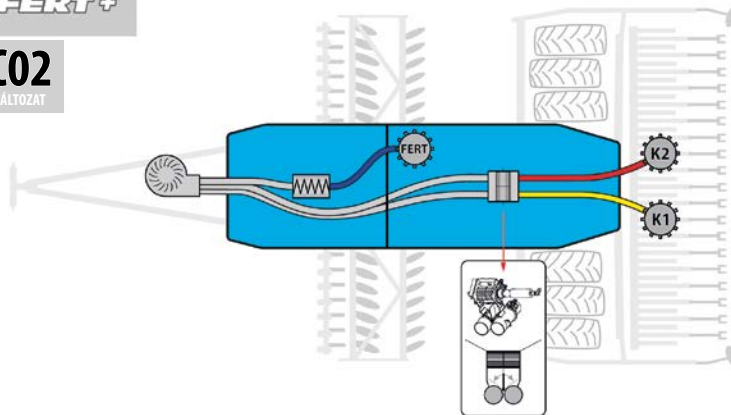


FERT S

B06

VALTOZAT

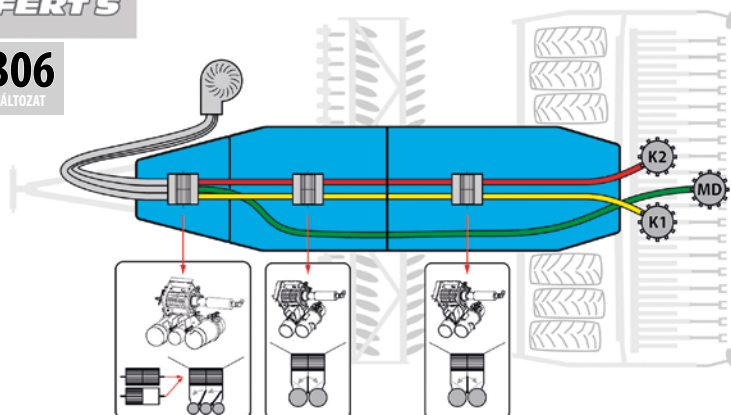


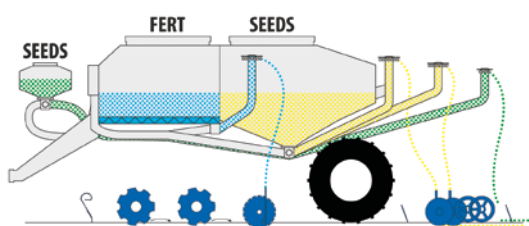

FERT+

C04


VÁLTOZAT

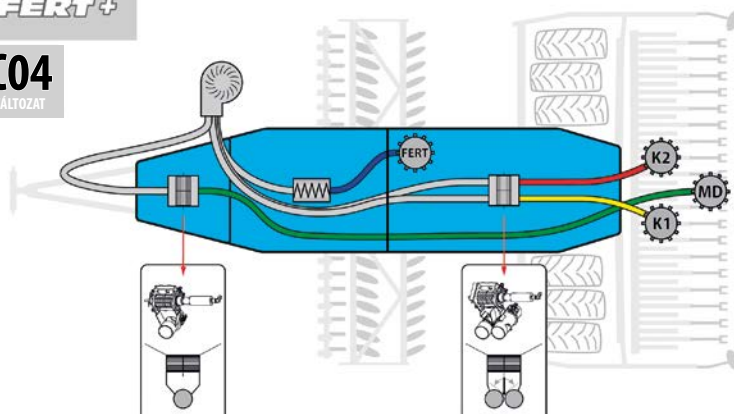

FERT S+

D04


VÁLTOZAT

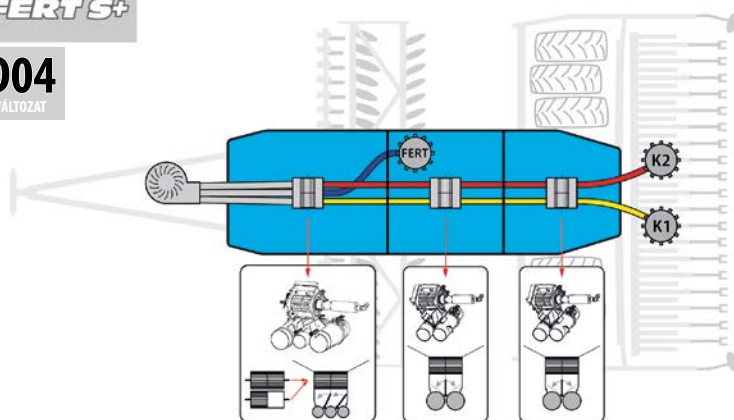

FERT S+

D10





VÁLTOZAT

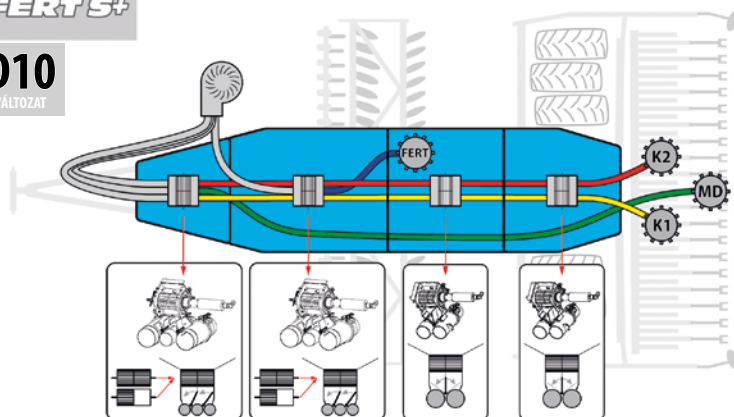

FERT+


C11

VÁLTOZAT

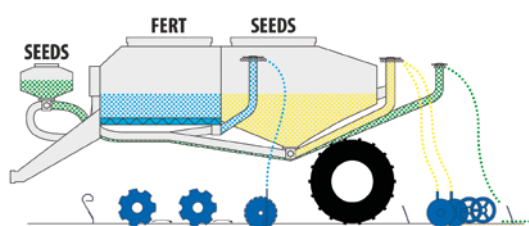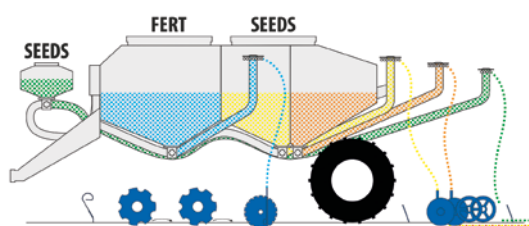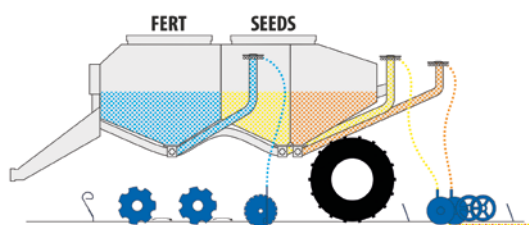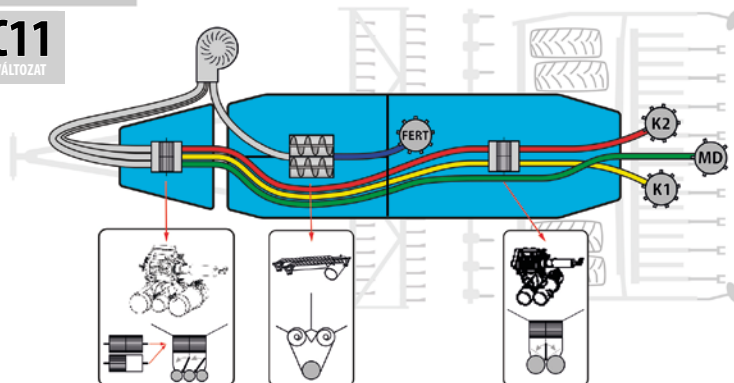

FALCON CONNECT

VETÉSI FUNKCIÓK TELJESEN ELEKTROMOS VEZÉRLÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE

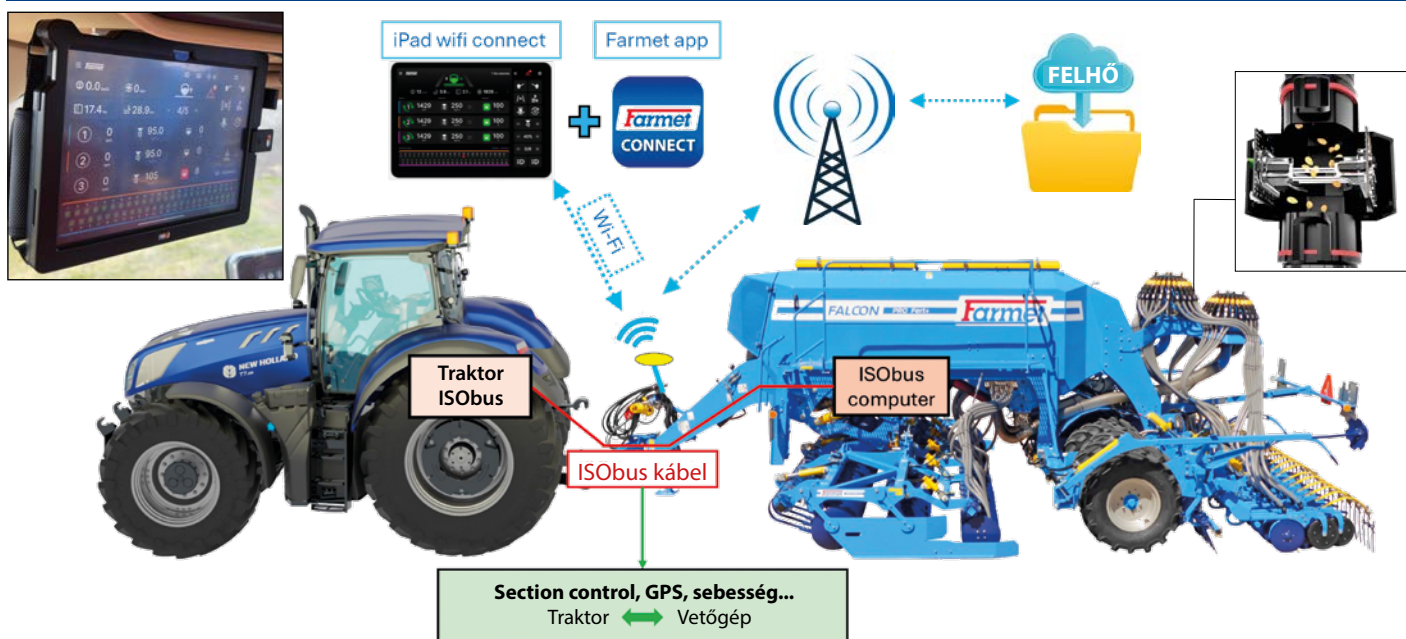

IPAD & FARMET CONNECT

- letisztult és intuitív rendszer
- automatikus kalibrálási folyamat
- minden gépfunkció felügyelete kifinomult akusztikus jelzéssel


Magáramlás érzékelése minden vetőcsőben, egyedi magszámlálás funkcióval




Elektronikusan vezérelt magadagolás elektromos motorokkal, automatikus szabályozással



Elektronikusan vezérelt műtrágya-adagolás

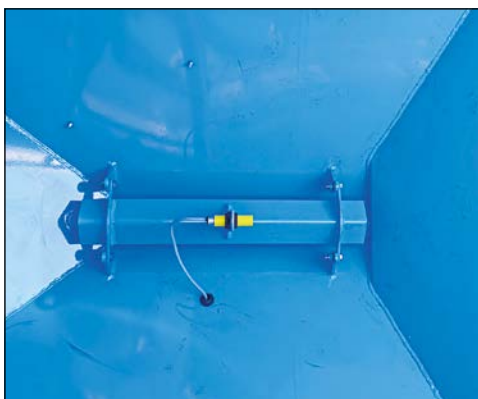

Magáramlás-érzékelő egyedi magszámlálással

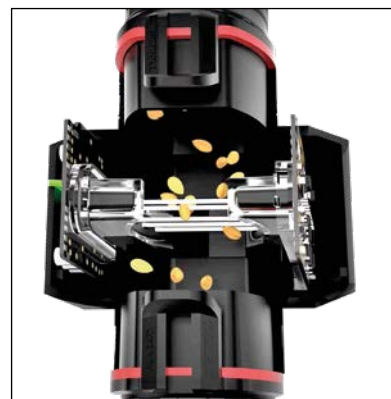


VÁLTOZÓ DÓZISÚ MŰTRÁGYA- ÉS VETŐMAG ADAGOLÁS





ADAGOLÁS

- alacsony
- közepes
- magas

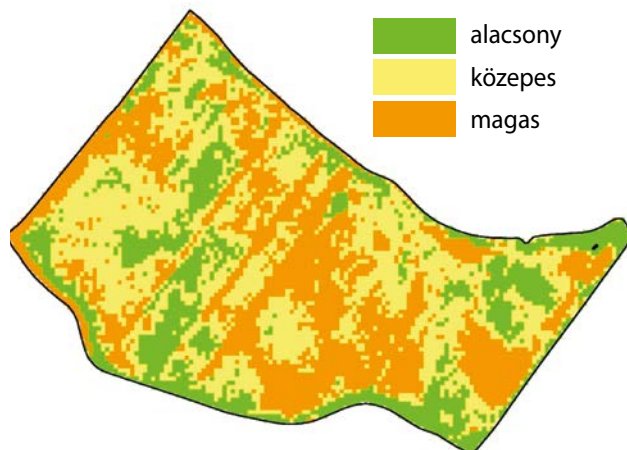

SECTION CONTROL

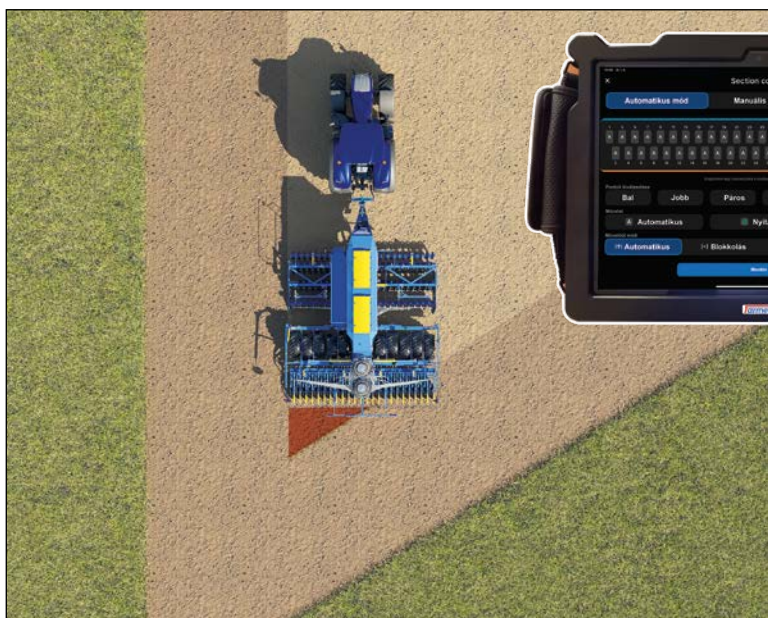


AUTOMATIKUS MŰVELŐNYOM KIALAKÍTÁS






TÖBBFÉLE TERMÉNY VETÉSE EGY MENETBEN



MICRO DRILL PRO

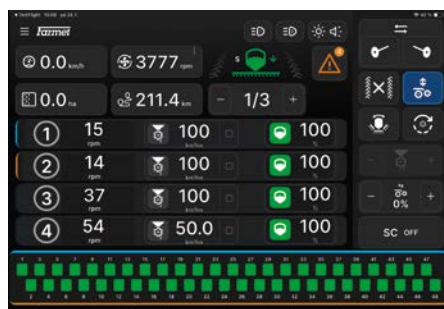

**Akár 4 kultúra
vetésének
lehetősége**

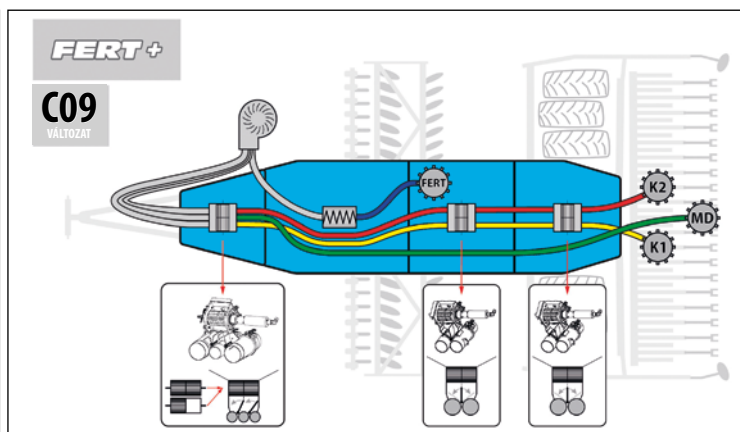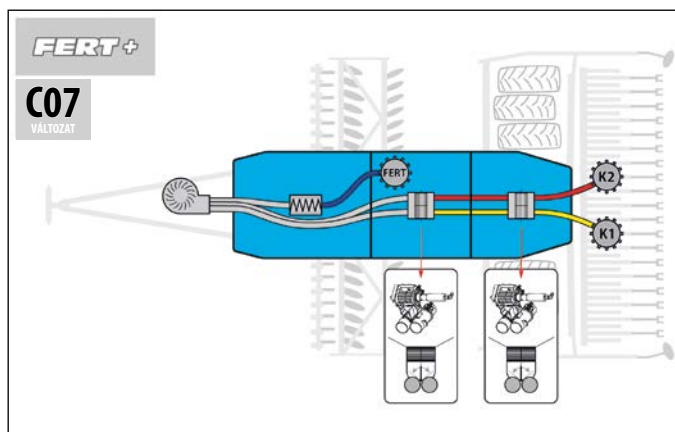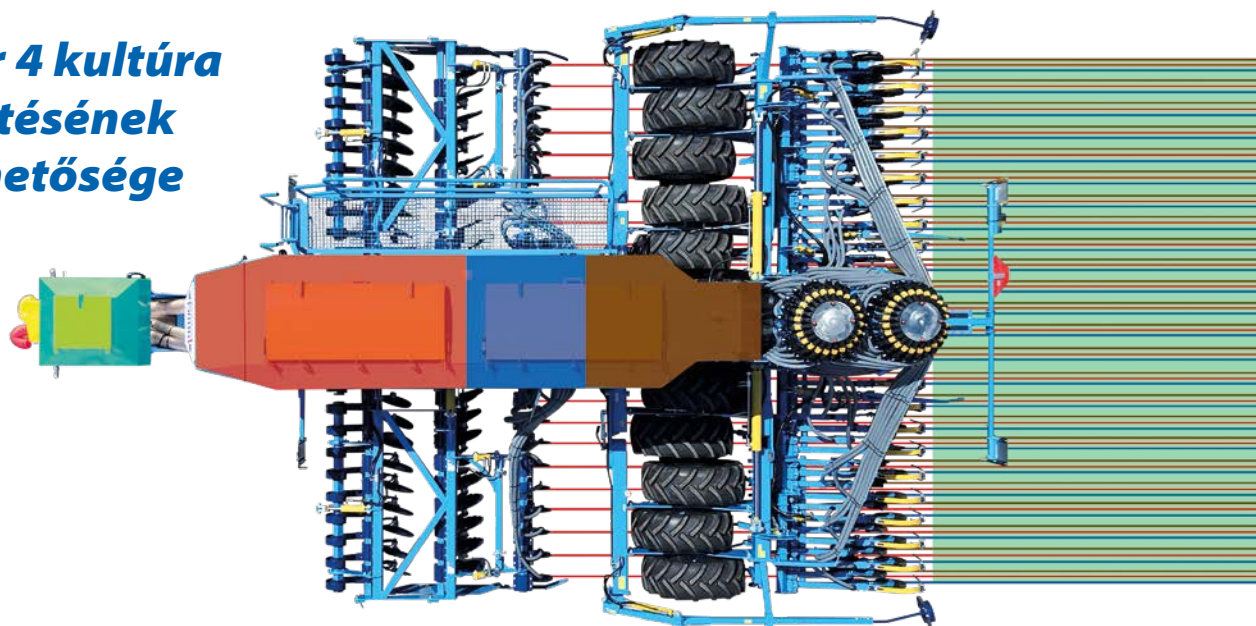


Két kultúra vetése műtrágyázással



Három kultúra vetése műtrágyázással


EGYKAMRÁS TARTÁLYOK

3 000 l—6 000 l

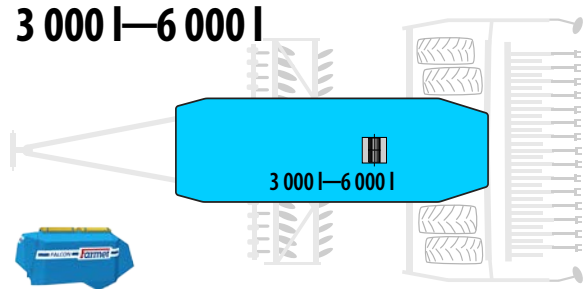


KÉTKAMRÁS TARTÁLYOK

5 000 l—8000 l

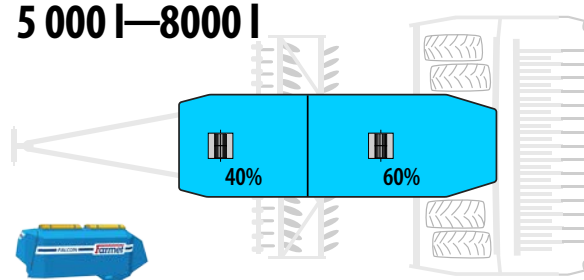


HÁROMKAMRÁS TARTÁLYOK

300 + 4000—5000 l

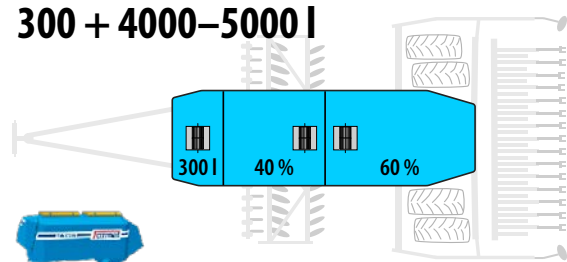


6 000 l—8 000 l

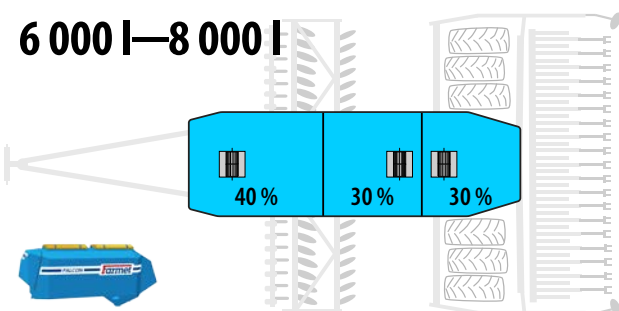

NÉGYKAMRÁS TARTÁLYOK



300 + 6000—8000 l

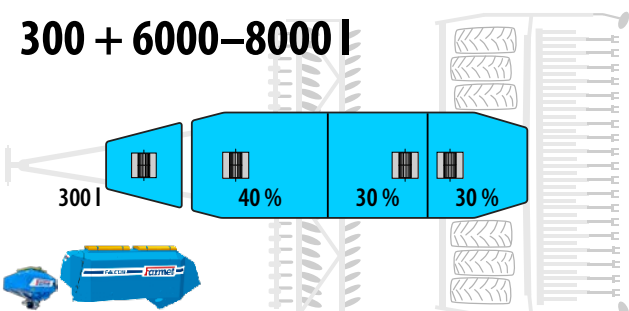

FALCON COMPACT

Moduláris, könnyű, kompakt vetőgépek



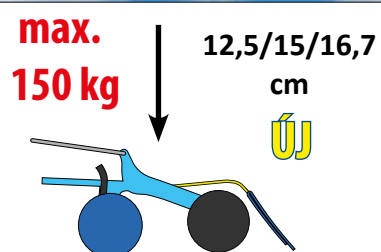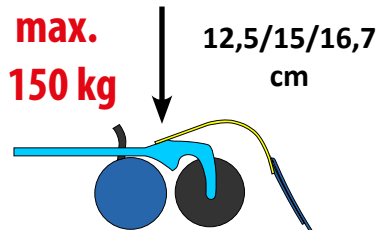

A Falcon Compact a Falcon vetőgép könnyebb, egyszerűbb felépítésű, kompaktabb változata. A gépet szántás, mélylazítás, vagy tarlóművelés utáni vetésre tervezték. Az elérhető sortávolságok 12,5 / 15 / 16,7 cm.



10–20 km/h



3–7,2 m



3–11,3 ha/h



Falcon 3 COMPACT



Falcon 4 COMPACT



Falcon 4 FIX COMPACT



Falcon 6 COMPACT




Falcon 7,2 COMPACT

extra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

FALCON COMPACT

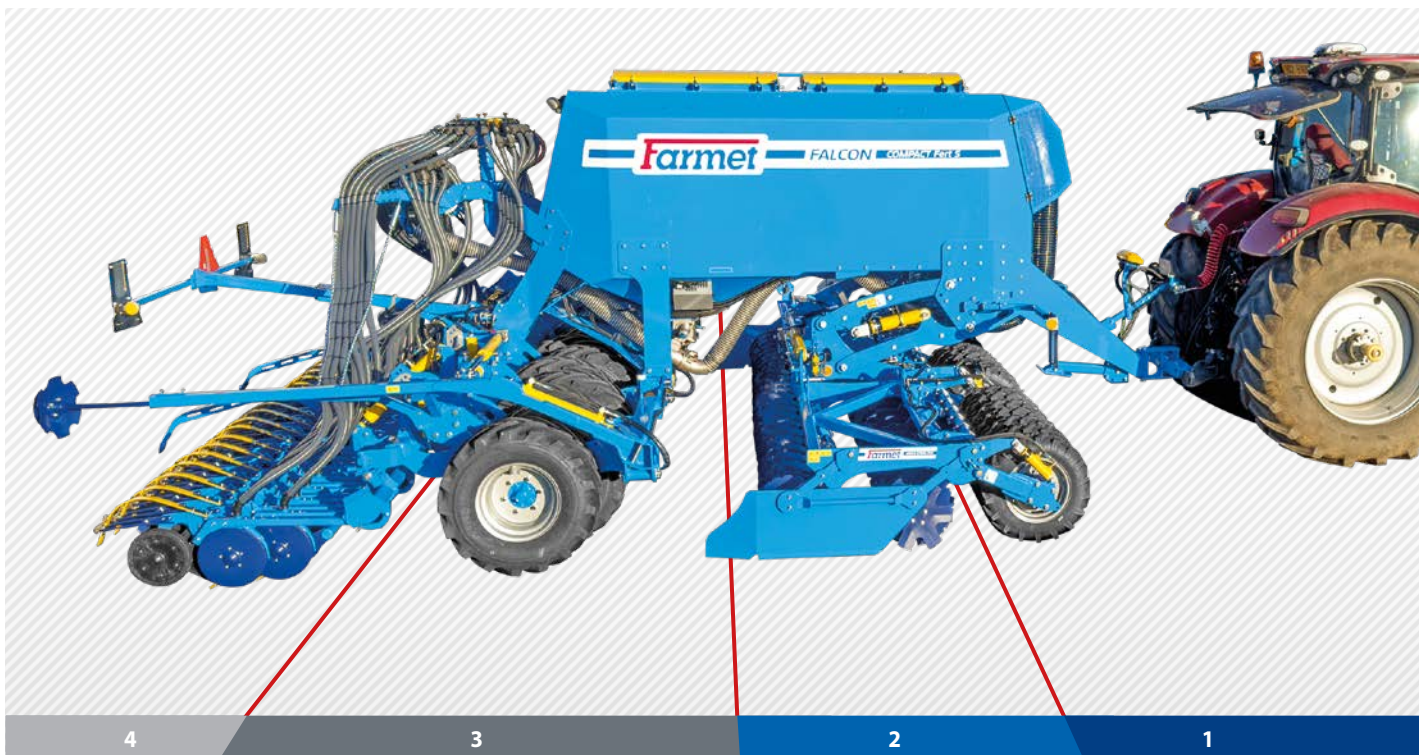

1. Front gumikerekes hengersiz.
2. Tárcsás előművelő egység.
3. Gumi tömörítő keréksor.
4. Duplatárcsás csoroszlyák 125/150/167 mm sortávolsággal.

Műszaki adatok	Egység	Falcon 3 COMPACT	Falcon 4 COMPACT	Falcon 4 FIX COMPACT	Falcon 6 COMPACT	Falcon 7,2 COMPACT
Munkaszélesség	mm	3000	4000	4000	6000	7200
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	4000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	2800	2800	2800	2800	2800
Tartályterefogat	l	2800 / 4000	2800 / 4000	2800 / 4000	4000 / 5000	4000 / 5000
Területteljesítmény	ha/h	3,0–4,5	4,0–6,0	4,0–6,0	6,0–9,0	7,2–11,3
Vonóerőigény	kW / LE	88 / 120	103 / 140	103 / 140	147 / 200	183 / 250
Tömeg	kg	3500	4800	4400	6800	8600

Bővebb információ: www.farmethungary.com



ELEKTRONIKUS RENDSZER

iPad wifi connect



ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")



TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")



ME TOUCH 800
ISO-BUS (8")




ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")





SZÉLES GUMIZÁS 125 / 167 MM-ES SORTÁVOLSÁGHOZ

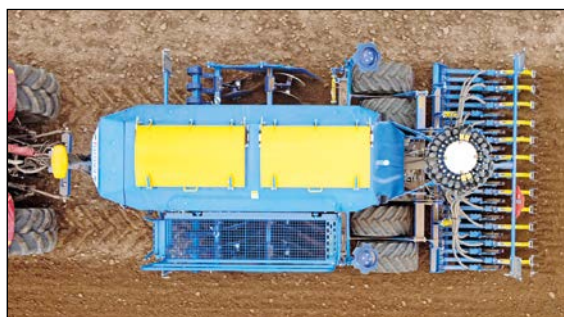

125 mm

167 mm

KESKENY GUMIZÁS 150 MM-ES SORTÁVOLSÁGHOZ



150 mm






FALCON PRO



Moduláris vetőgépek nagy tartályokkal nagy területekre



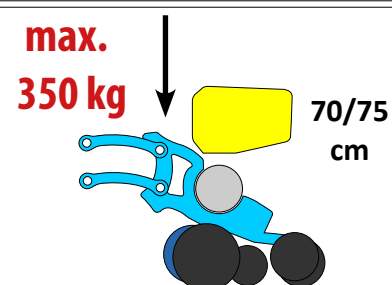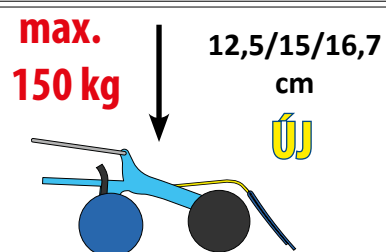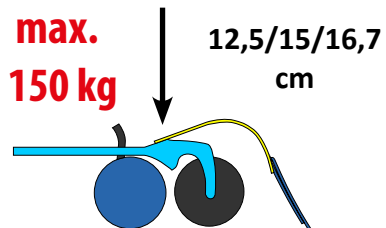

A moduláris felépítésű Falcon vetőgépet hagyományos és művelettakarékos technológiákban is használhatjuk. A géppel vethetünk szántásba, hántott tarlóba, mulcsba vagy hagyományos magágykészítés után. Három növényfaj-, vagy fajta vetése és akár műtrágya kijuttatás egy menetben is lehetséges. A Falcon STRIP-TILL technológiában (sávös vetés és sávös talajművelés) is használható. Az elérhető sortávolságok skálája rendkívül széles, a vevő kívánalmainak megfelelően kiválasztható. A gép a vetéssel egy menetben magágyat is készít, a vetést lezárja, a talajt megfelelően visszatömöríti.



10–20 km/h



3–8 m



3–12 ha/h



Falcon 3 PRO



Falcon 4 PRO



Falcon 4 FIX PRO



Falcon 6 PRO




Falcon 8 PRO

extra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

FALCON PRO

VETÉS

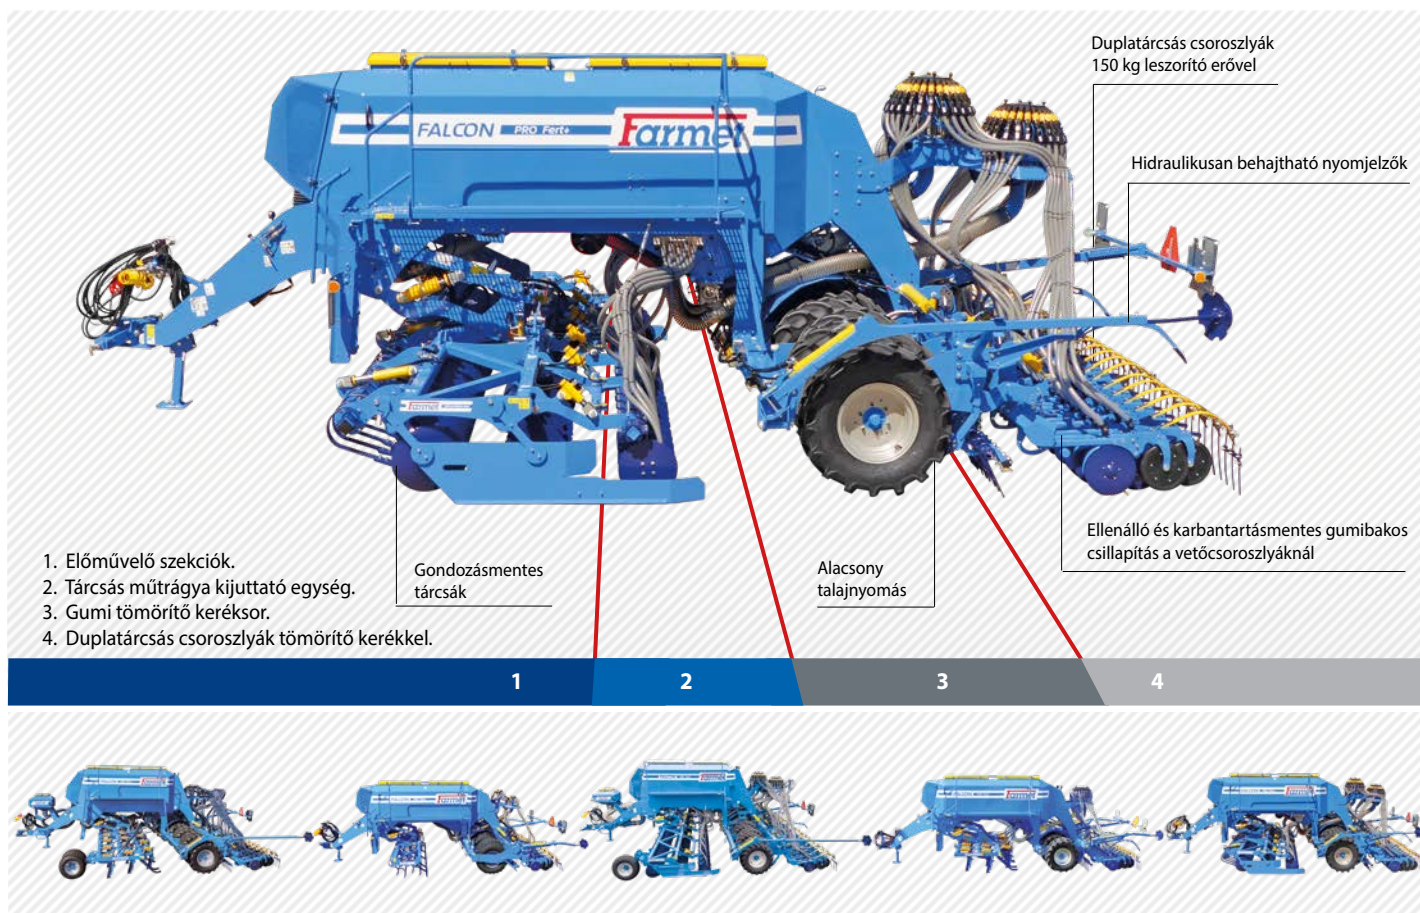

Műszaki adatok	Egység	Falcon 3 PRO	Falcon 4 PRO	Falcon 4 FIX PRO	Falcon 6 PRO	Falcon 8 PRO
Munkaszélesség	mm	3000	4000	4000	6000	8000
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	4000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	3100	3350	3100	3350	4000
Tartályterfogat műtrágyázás nélkül	l	4000	4000	4000	4000	4000 / 6000
Tartályterfogat műtrágyázással	l	6000	6000	6000	6000	6000 / 8000
Területteljesítmény	ha/h	3,0–4,5	4,0–6,0	4,0–6,0	6,0–9,0	8,0–12,0
Vonóerőigény	kW / LE	92 / 125	117 / 160	117 / 160	161 / 220	205 / 280
Tömeg	kg	4830–5840	5340–7580	5180–7350	6800–8920	8440–10240

Bővebb információ: www.farmethungary.com



ELEKTRONIKUS RENDSZER


iPad wifi connect


ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")

TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")

ME TOUCH 800
ISO-BUS (8")

ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")



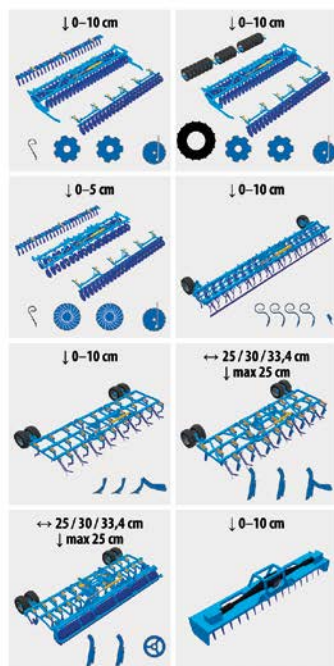

MICRO DRILL PRO

4000 I

6000 I

6000 I FERT+

8000 I FERT+



for: Falcon 6 PRO, Falcon 8 PRO

70 / 75 cm max 350 kg

12,5 cm / 25 cm max 150 kg

15 cm / 30 cm max 150 kg

16,7 cm / 33,4 cm max 150 kg

FALCON PRO MODULÁRIS RENDSZER

FALCON PRO FELTÖLTŐCSIGÁVAL

ÚJ OPCIÓK



A tartály egyszerű feltöltése vetőmaggal és műtrágyával a talajszintről



VETÉS GABONA SORTÁVRA



FALCON PRO STRIP TILL

STRIP TILL VETÉSI TECHNOLÓGIA


A legjobb megoldás repce vetésre.





STRIP TILL & VETÉS & MŰTRÁGYA-KIJUTTATÁS

STRIP TILL vetési technológia

- Középmély művelés, műtrágya-kijuttatás (opció) és vetés egy sávba.
- STRIP (részleges, sávos) talajművelés.
- Repce és egyéb speciális kultúrák vetésére.

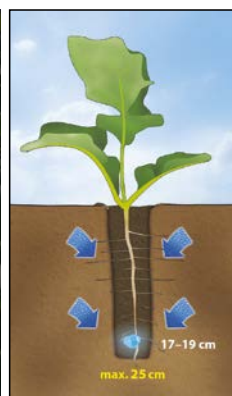

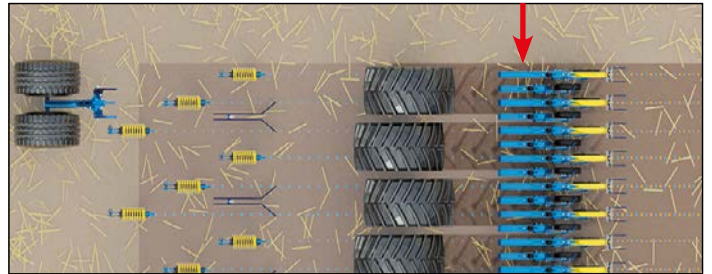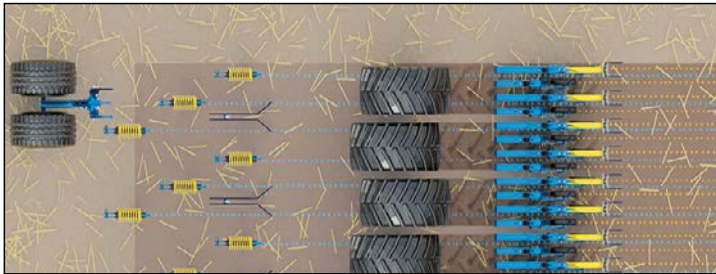


FALCON PRO Fert+ QH

SZEMENKÉNTI VETÉS & MŰTRÁGYA-KIJUTTATÁS





Szemenkénti vetés

- Kukorica és napraforgó szemenkénti vetésére.
- Sortávolság 70 vagy 75 cm.
- Műtrágya-kijuttatási lehetőség tárcsás kijuttató egységgel a sorok két oldalára.

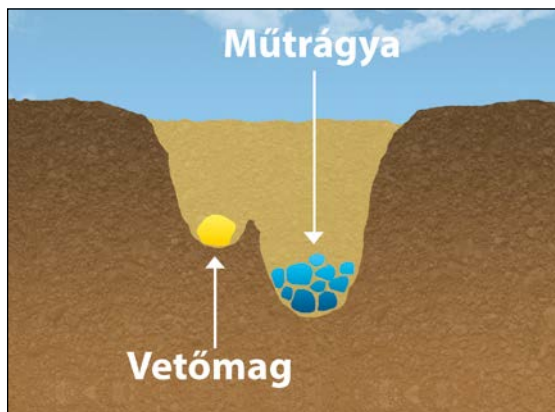


FALCON PRO QH (QUICK HITCH)

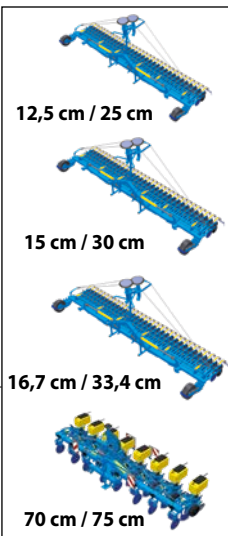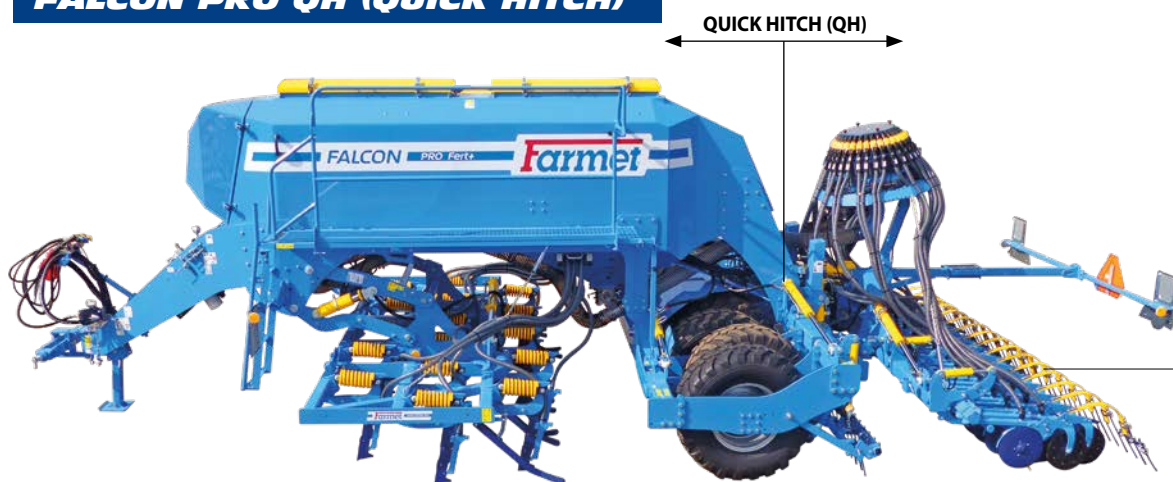

A vetőegység kapcsolása hárompont függesztéssel.

- A gép alapfelszereltségként hárompont függesztéssel van felszerelve.
- Univerzális használhatóság mindenféle növénykultúra vetésére.
- Alkalmazási lehetőség különféle vetési technológiákban a cserélhető vetőegységeknek köszönhetően (gabona sortáv, STRIP sávós vetés, szemenkénti vetés).

A HÁTSÓ RÉSZ GYORS CSERÉJE

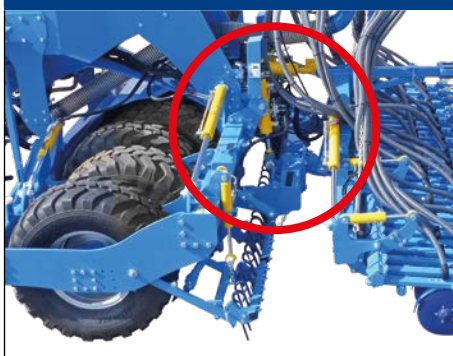

FALCON TANDDEM

Pneumatikus vetőkultivátorok



A Falcon PRO Tandem vetőkultivátorok a Falcon Pro moduláris vetőgépek kapákkal szerelt változatai, amelyeknél a vetőmagot speciális kapákkal juttatják ki, egyidejűleg a műtrágyával, amely a későbbi gyökérzónába kerül. Ez a vetési mód főként mulcsvetéskor használható, de hagyományos magágykészítés után is alkalmazható. Az első és hátsó gumikeréksor kiváló mélységtartást és egyengetést biztosít. A robosztus felépítésnek köszönhetően a Falcon Pro Tandem alkalmas köves talajokon való üzemeltetésre is.



10–15 km/h



6–8 m



6–12 ha/h



Falcon 6 PRO Tandem




Falcon 8 PRO Tandem

extra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

FALCON PRO TANDEM

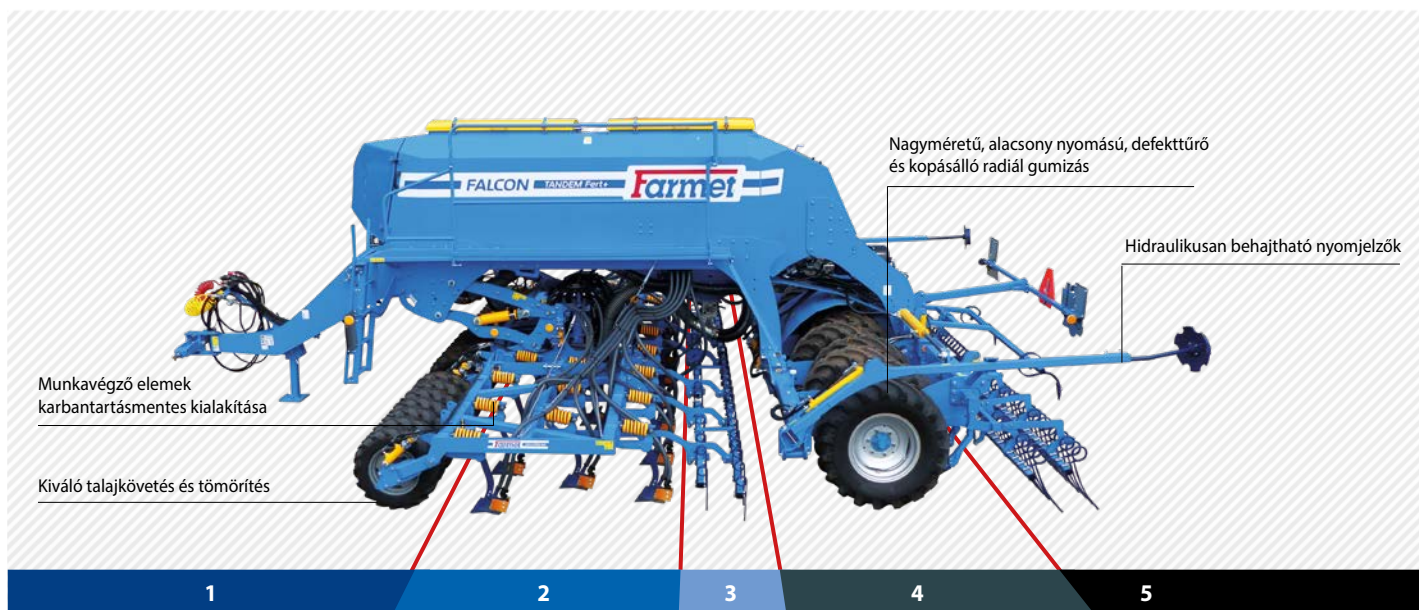

1. Front gumikerekes hengercsor.
2. Kapasorok a vetőmag és műtrágya kijuttatására.
3. Egyengető pálcasor.
4. Hátsó szállító-, tömörítő gumikerecsor.
5. Egyengető rugós pálcasorok.

Műszaki adatok	Egység	Falcon 6 PRO Tandem	Falcon 8 PRO Tandem
Munkaszélesség	mm	6000	8000
Szállítási szélesség	mm	3000	3000
Szállítási magasság	mm	3300	4000
Gép hossza	mm	9000	9000
Munkamélység	mm	0–100	0–100
Kapák/sorok száma	db	24	32
Területteljesítmény	ha/h	6,0–9,0	8,0–12,0
Vonóerőigény	kW / LE	147 / 200	205 / 280
Tömeg	kg	6500–7500	9100–10780

Bővebb információ: www.farmethungary.com

iPad wifi connect **ME SMART 570** ISO-BUS (5,7") **TOPCON XD+** ISO-BUS (12,1")


ELEKTRONIKUS RENDSZER

ME TOUCH 800 ISO-BUS (8") **ME BASIC TERMINAL** ISO-BUS (5,7")








FALCON PRO TANDEM MODULÁRIS RENDSZER

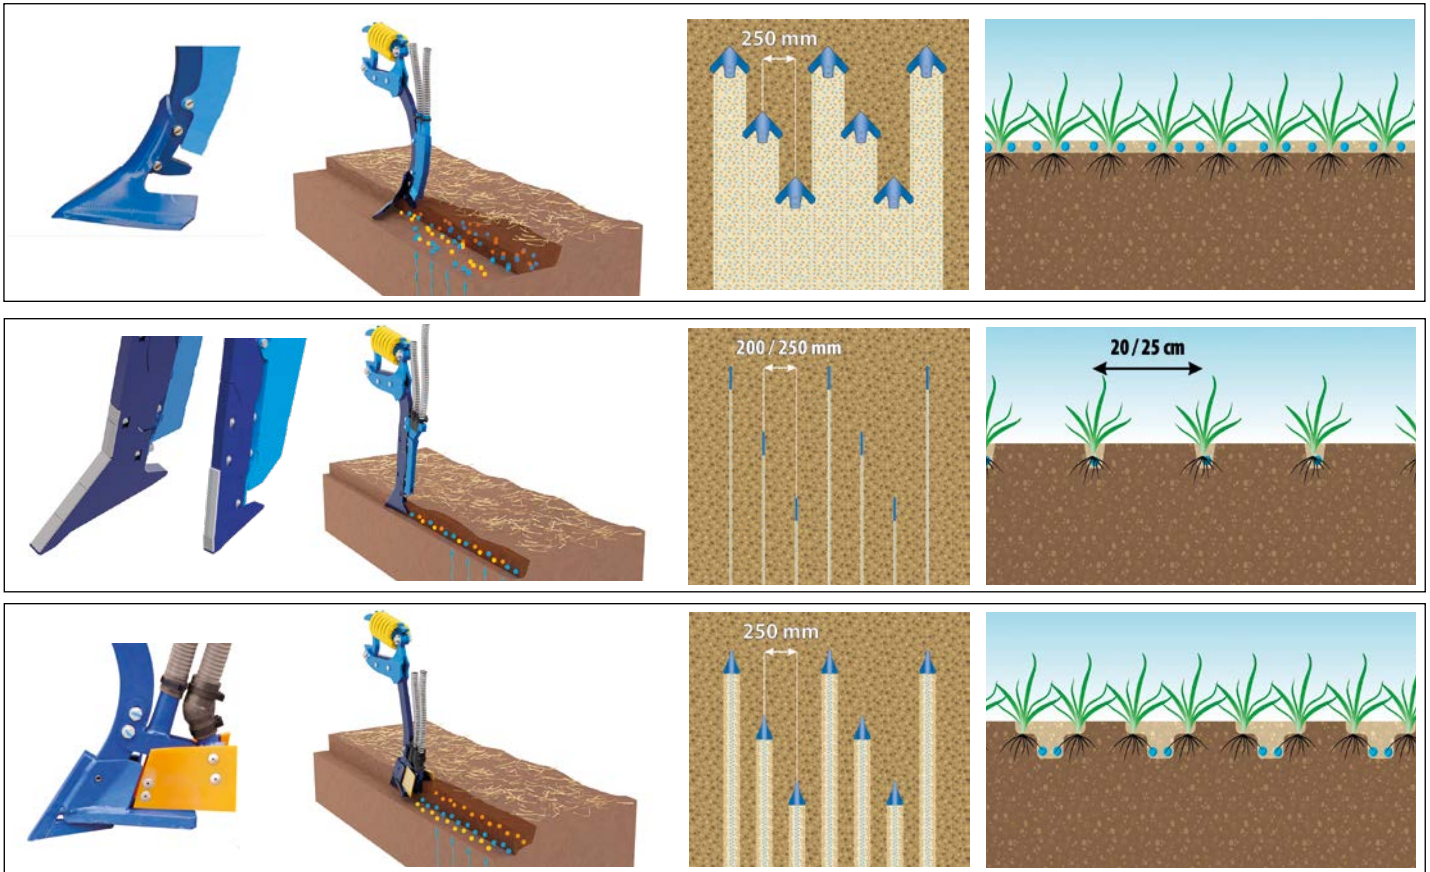

FALCON SW

Moduláris vetőgépek teljes szélességű tömörítő henger nélkül



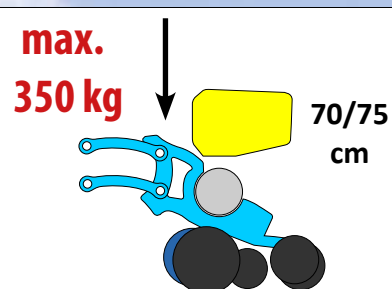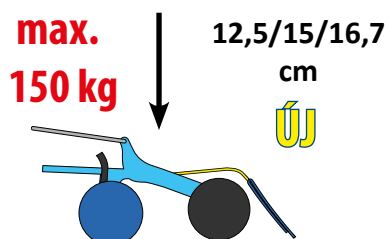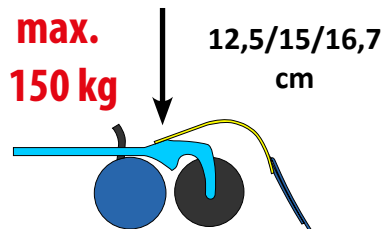

A moduláris felépítésű Falcon SW vetőkocsit arra tervezték, hogy a szántóföldi növénytermesztésben előforduló összes hagyományos kultúra vetésére alkalmas legyen a vetőszekciók cseréjével, különböző művelési technológiákban.



10–20 km/h



6–9 m



6–12 ha/h



Falcon SW



Falcon SW




Falcon SW

extra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

FALCON SW

VETÉS

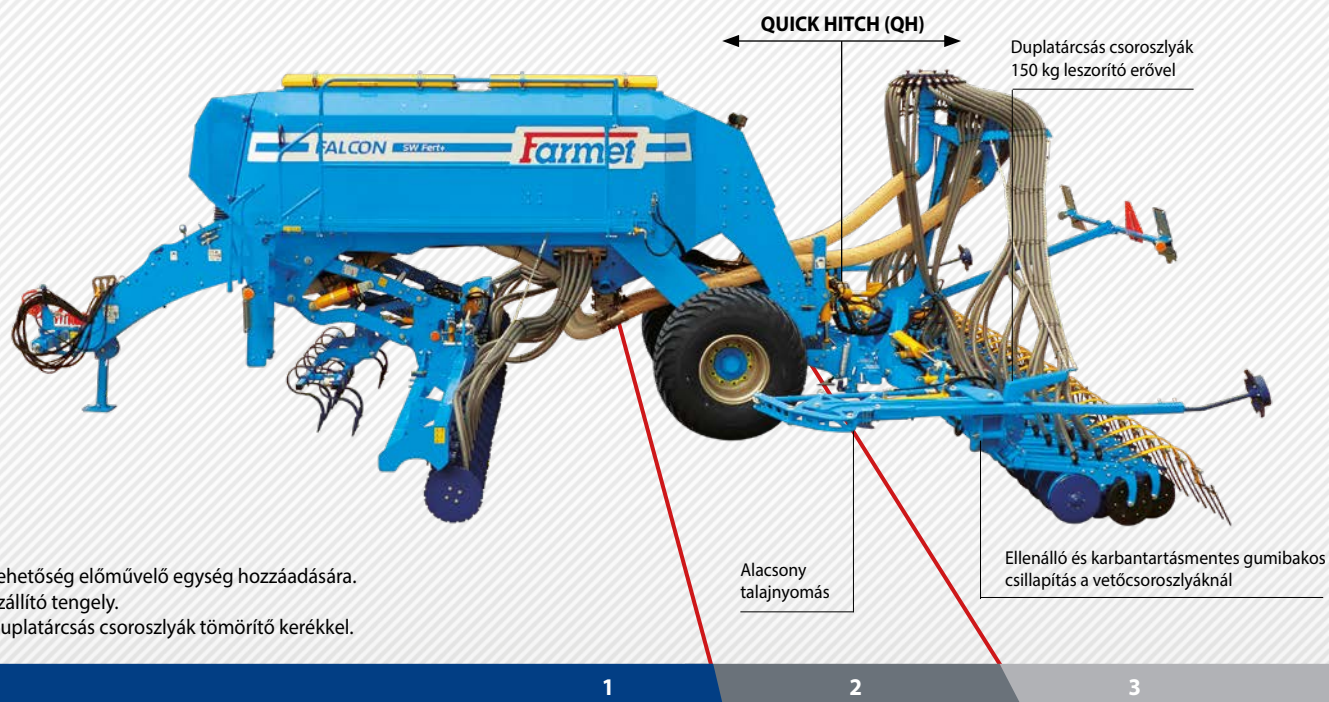

1. Lehetőség előművelő egység hozzáadására.
2. Szállító tengely.
3. Duplatárcsás csoroszllyák tömörítő kerékkel.


Műszaki adatok	Egység	Falcon SW
Szállítási szélesség	mm	3000
Tartályterfogat műtrágyázás nélkül	l	4000 / 6000
Tartályterfogat műtrágyázással	l	6000 / 8000
Vetőegységek munkaszélessége	mm	6000 / 8000 / 9000

Bővebb információ: www.farmethungary.com

ELEKTRONIKUS RENDSZER



STRIP TILL VETÉSI TECHNOLÓGIA

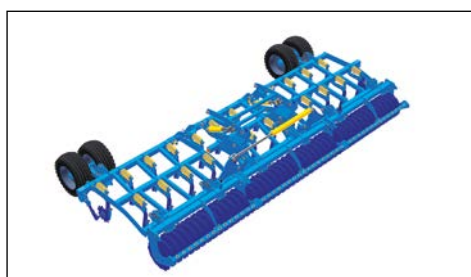

MODULÁRIS RENDSZER – FALCON SW



Nagy munkaszélesség - vetés gabona sortávra.



Függesztett szemenkénti vetőgéppel kombinációban.



Gabonavetőgéppel vethető növények részére vetőszekciók nagy munkaszélességben.

FALCON FH



Egyedi kialakítású, kompakt, túlnyomásos fronttartály



Fronttartály granulált műtrágya, vagy vetőmag számára. Segítségével kihasználható a traktor fronthidraulikája, csökkenti a hátsó tengely terhelését. Hengeres adagolóegységgel és pneumatikus műtrágya (vetőmag) továbbító rendszerrel van felszerelve. Strip-Till, vagy Digger Fert+ géppel összekapcsolva a talajműveléssel egyidejűleg precíz, pontos kijuttatást lehet vele elérni. **Tartály-térfogat 1600 liter (1 adagolóval), vagy 2100 liter (2 adagolóval).**



Falcon FH 1600



Falcon FH 2100

eXtra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

FALCON FH

FALCON FH & IMPACT NS



FALCON FH & STRIP TILL NS



Ötletes kialakítás

- Könnyű függesztett változat, nagy tartállyal.
- Pontos műtrágya (vetőmag) adagolás 1–350 kg/ha között.



Műszaki adatok	Egység	Falcon FH 1600	Falcon FH 2100
Tartálytérfogat	l	1600	2100
Adagolóegységek száma	db	1	2
Adagolási tartomány	kg/ha	1–350	1–350
Elektronikus rendszer		ISOBUS	ISOBUS

Bővebb információ: www.farmethungary.com



Szállítási helyzet.



Munkahelyzet.

Oldalsó kamerák
a biztonságos szállításhoz





FALCON HW



Erősített szállítókocsi nagyméretű tartállyal



Az 5000 literes vagy 8500 literes, kétkamrás tartállyal szerelt eszközhordozó kocsit talajművelő gépekkel való összekapcsolásra tervezték, amikor a műveléssel egyidejűleg műtrágya-kijuttatás is történik. A kocsit vetőegységgel is felszerelhető, lehetővé téve a nagy teljesítményű vetést. A nagyméretű szállítókerekek és a szilárd konstrukció nagy sebességű munkavégzést és gyors vonulást tesz lehetővé.



Falcon 5000 HW





Falcon 8500 HW


extra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

- A tartály két darab kiváló minőségű, rozsdamentes, hidraulikus meghajtású csigás adagolóval van felszerelve, amelyek két különböző műtrágya, vagy vetőmag egyidejű adagolására képesek.
- A kétkamrás, túlnyomásos, 5000 / 8500 literes nagyméretű tartály minimalizálja a feltöltés miatti állásidőt.
- Összekapcsolási lehetőség függesztett, vagy félig függesztett gépekkel.
- ISOBUS kompatibilis vezérlőrendszer.
- Nagyméretű szállítókerekek (650/65-30.5) és robosztus kialakítás, nagy munkavégzési- és szállítási sebesség.

Összekapcsolási lehetőségek

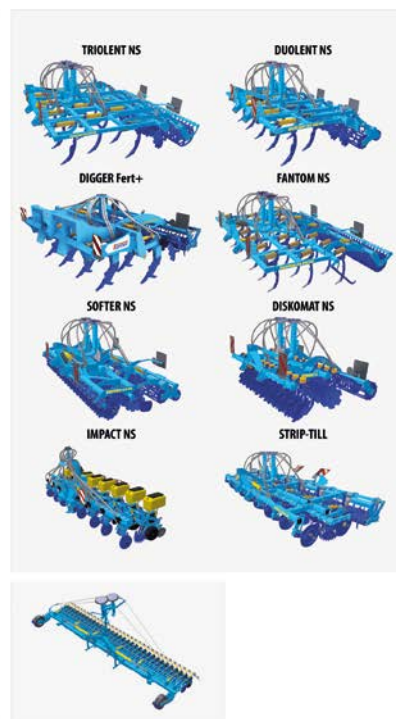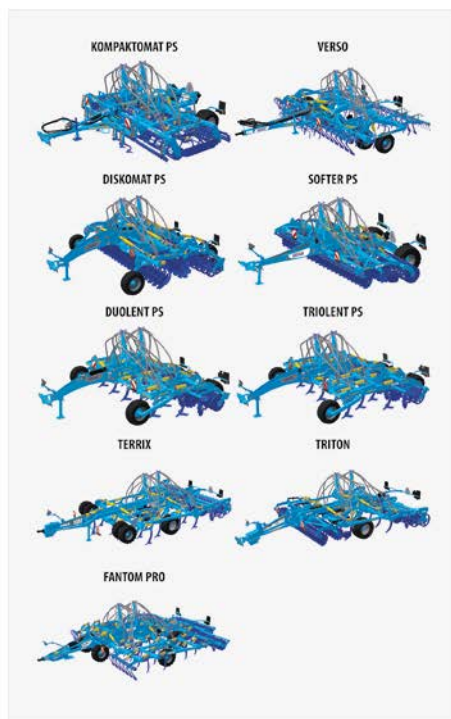




FREYA



Robosztus, nagy munkaszélességű vetőgép
nagy csoroszlyanyomással



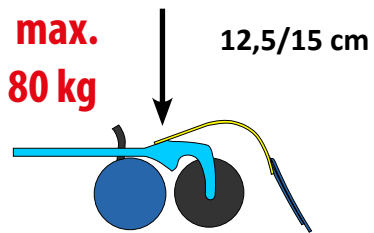

A Freya egy nagy teljesítményű, könnyen vontatható pneumatikus vetőgép, amely 6, 8, 10 és 12 m-es munkaszélességben áll rendelkezésre. A csoroszlya-nyomás max. 80 kg.



10–20 km/h



6–12 m



6–15 ha/h



FREYA 6



FREYA 8



FREYA 10



FREYA 12

eXtra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia



1. Szállító tengely.
2. Duplatárcsás vetőegység.

ELEKTRONIKUS RENDSZER

Nagy teljesítmény és kiváló munkaminőség

- Nagy munkasebesség, akár 20 km/h.
- Alacsony vonóerőigény a viszonylag kis tömeg és a nagyméretű szállítókerekek miatt.
- Nagyméretű magtartály, rövid állásidők a feltöltésnél.
- Nagy területteljesítmény.
- Precíz mélységtartás, optimális visszatömörítés.

Robosztus felépítés

- A váz rugalmas felépítése elnyeli a talajegyenetlenségből adódó lökésszerű terheléseket.
- Ellenálló és karbantartásmentes gumibakos csillapítás a vetőcsoroszlyáknál.
- Csoroszlyanyomás 80 kg.
- A minimális számú állítási és kenési pontnak köszönhetően a gép könnyen kezelhető és karbantartható.



Műszaki adatok	Egység	Freya 6	Freya 8	Freya 10	Freya 12
Munkaszélesség	mm	6000	8000	10000	12000
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	3200	3200	3200	3200
Gép hossza	mm	9000	9000	9000	9000
Tartálytér fogat	l	3200	3200	4000	4800
Munkamélység	mm	0-70	0-70	0-70	0-70
Sorok száma	db	40 / 48	52 / 64	66 / 80	80 / 96
Területteljesítmény	ha/h	6,0-8,0	8,0-10,0	10,0-13,0	12,0-15,0
Vonóerőigény	kW / LE	130 / 175	165 / 220	195 / 260	220 / 295
Tömeg	kg	5900	6750	7600	8500

Bővebb információ: www.farmethungary.com





SECTION CONTROL



Szakaszok automatikus lezárása

- Ideális sarkok, táblaszélek, szabálytalan alakú táblák vetésére, elkerülve a rávetést és a vetetlen részek kialakulását.
- Vetőmag megtakarítás.
- ISOBUS kompatibilis vezérlőrendszer.



IMPACT




Nagy sebességű szemenkénti vetés műtrágya-kijuttatással



max. 350 kg

**70/75
cm**



Az Impact egy korszerű szemenkénti vetőgép, amelyet a továbbfejlesztett pneumatikus vetőegység és a csúcsminőségű vezérlő elektronika tesz alkalmassá a nagy pontosságú vetésre nagy munkasebesség esetén is.



6–15 km/h




4,5–6,0 m



4,5–9,0 ha/h



IMPACT 6 NS



IMPACT 8 NS



IMPACT 8 PS

extra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

IMPACT NS



1

2

IMPACT PS



1

2

1. Kétfoldali kiegészítő műtrágya adagolás tárcsás csoroszlákkal.


2. Precíz vetőegység.

Műszaki adatok	Egység	Impact 6 NS	Impact 8 NS	Impact 8 PS
Munkaszélesség / Vetőegységek száma	mm / db	4500 / 6	6000 / 8	6000 / 8
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	2400	2400	2400
Gép hossza	mm	2350	2350	5200
Műtrágyacsoroszlák száma	db	12	16	16
Területteljesítmény	ha/h	4,5–6,0	6,0–9,0	6,0–9,0
Vonóerőigény	kW / LE	75 / 100	90 / 125	90 / 125
Tömeg	kg	2700	3200	4150

Bővebb információ: www.farmethungary.com



ELEKTRONIKUS VETÉSELLENŐRZŐ RENDSZER



iPad wifi connect

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")

TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")

METOUCH 800
ISO-BUS (8")

ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")





Nagy teljesítmény és kiváló munkaminőség


- Nagy munkasebesség, akár 15 km/h, pontos vetés.
- Vetési funkciók elektronikus ellenőrzése munka közben, ISOBUS rendszer.
- Kétoldali műtrágya-kijuttatás az elvetett sorok mellé.
- Strip-till sáv-előművelés és magágykészítés.

Robosztus kialakítás

- Hidraulikus felcsukás szállítási helyzetbe.
- Karbantartásmentes csapágyazások minden tárcsánál – nincs szükség zsírzásra.
- Ellenálló és karbantartásmentes csapágyazás és túlterhelés biztosítás a műtrágyázó egységeknél is.
- Rendkívül nagy terhelhetőségű vetőegységek állítható csoroszlyanyomással.



SZEMENKÉNTI VETÉS & MŰTRÁGYA-KIJUTTATÁS

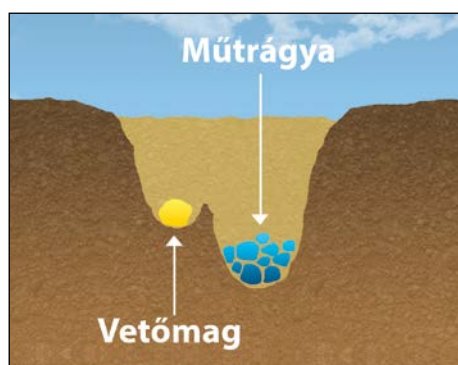


FALCON FH + IMPACT



DIGGER



Mélylazítás 50 cm mélységig, intenzív bekeveréssel

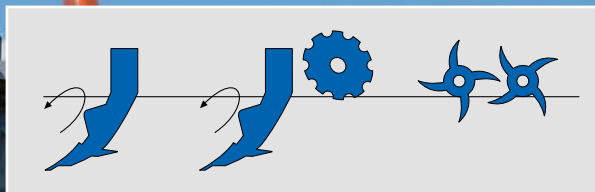

eXtra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

HAJLÍTOTT, KEVERŐ KAPÁK


↑↓ **25–50 cm**

EGYENES, NEM KEVERŐ KAPÁK


↑↓ **25–50 cm**

A Digger lazítóval végzett talajmunka egyenértékű a szántással, nagyobb területteljesítmény és alacsonyabb üzemelési költség mellett. A gép a tömörödött talajrétegeket intenzíven fellazítja, a felszínt egyengeti és a felszínre került rögöket aprítja. A lazítás hatására a talaj vízháztartása, tápanyag szolgáltató képessége javul. A lazítóval végzett mélyebb művelés sem jár a veszéllyel, hogy a felső termőtalajréteg a biológiailag inaktív alsóbb talajrétegekkel keveredne.

DIGGER ALAPVÁLTOZATOK
Digger N

mechanikus biztosítással


Digger N

hidraulikus biztosítással


Digger N Fert+

front műtrágya tartály,
műtrágya kijuttatás 2 mélységbe


Digger N Fert+ COMPACT

integrált műtrágya tartály,
műtrágya kijuttatás 2 mélységbe


Digger P Fert+ COMPACT


vonórúd és hátsó gumikerekes tömörítő henger,
integrált műtrágya tartály,
műtrágya kijuttatás 2 mélységbe


Falcon HW + Digger P Fert+

eszközhordozó szállító tengellyel,
műtrágya tartály,
műtrágya kijuttatás 2 mélységbe



8–12 km/h

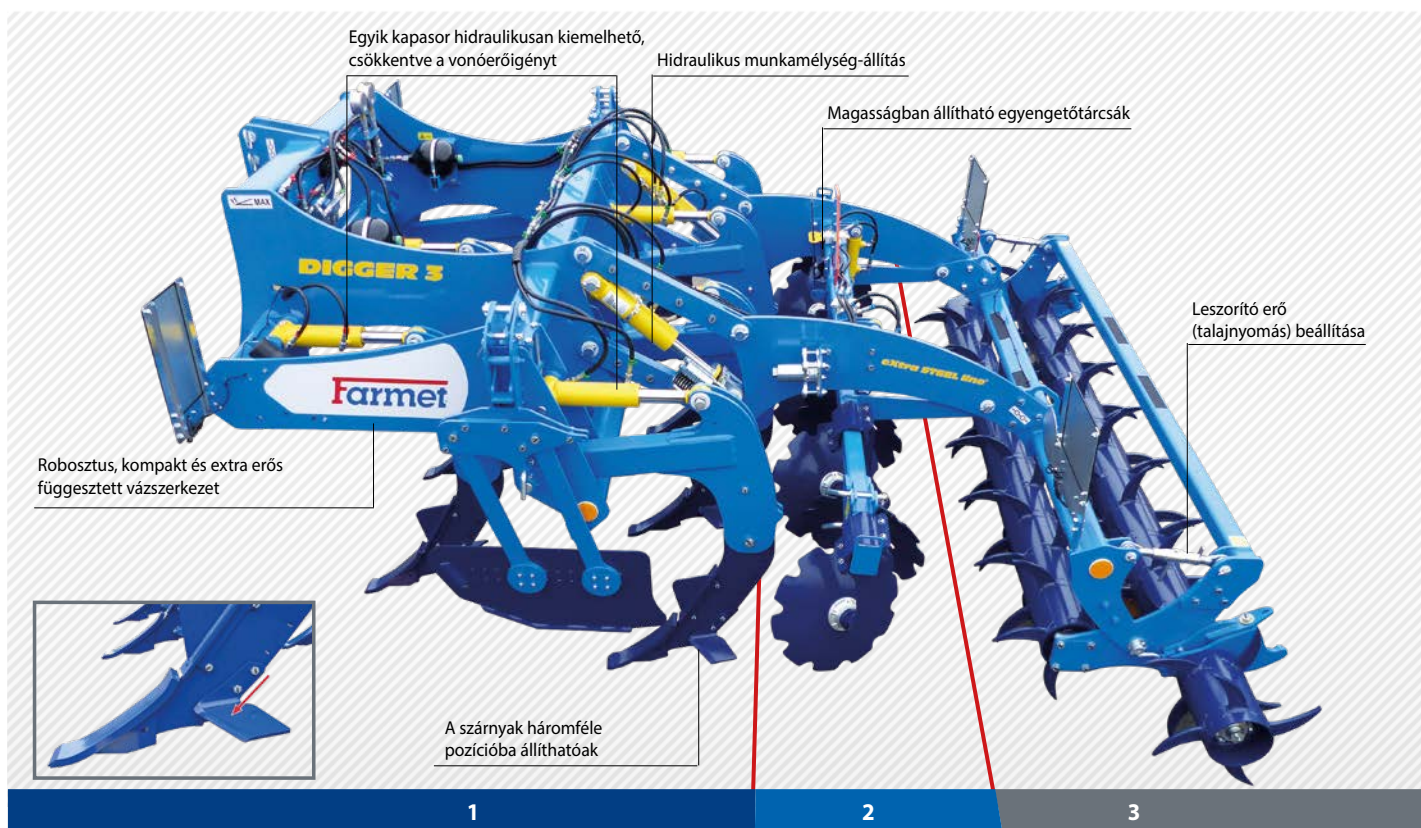

1. Két sorban elhelyezett roboztus kapák - 25–50 cm-es munkamélység.
2. Kiváló felszínalakítás és részleges rögtörés az egyengető tárcsáknak köszönhetően.
3. Hátsó dupla tüskés henger a rögtörésre (Hengerek 142. old.).




Műszaki adatok	Egység	Digger 3 N Digger 3 Fert+	Digger 4 N FIX Digger 4 Fert+	Digger 3 N Fert+ Compact	Digger 4 NS Digger NS Fert+	Digger 4 N FIX Fert+ Compact	Digger 3 P Fert+ Compact	Digger 4 P FIX Fert+ Compact	Falcon HW + Digger 3 N Fert+	Falcon HW FIX + Digger 4 N Fert+
Munkaszélesség	mm	2900	3900	2990	3900	3990	2990	3990	2900	3900
Szállítási szélesség	mm	2990	3990	2990	2990	3990	2990	3990	2990	3990
Szállítási magasság	mm	1790/2790	1790/2790	3500	2600	3500	3500	3500	2790	2790
Gép hossza	mm	4000	4000	4125	4000	4125	7720	7720	10980	10980
Munkamélység	mm	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500
Kapák száma	db	5 / 7	9	7	9	9	7	9	7	9
Területteljesítmény	ha/h	2,4–3,6	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7
Vonóerőigény	kW LE	180–270 240–360	240–360 330–450	180–270 240–360	240–360 330–450	240–360 330–450	180–270 240–360	265–400 360–540	220–330 300–450	265–400 360–540
Tömeg	kg	2800/2860	3700/3760	3460	3780/3840	4600	6900–7500	7900–8700	5150–5750	5850–6650

Bővebb információ: www.farmethungary.com




Egyenes, nem keverő kapákkal is felszerelhető

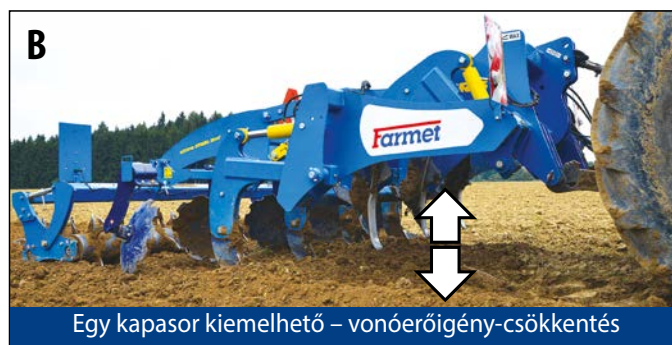

Egy kapasor kiemelhető – vonóerőigény-csökkentés



Dupla U-profilos henger DRR

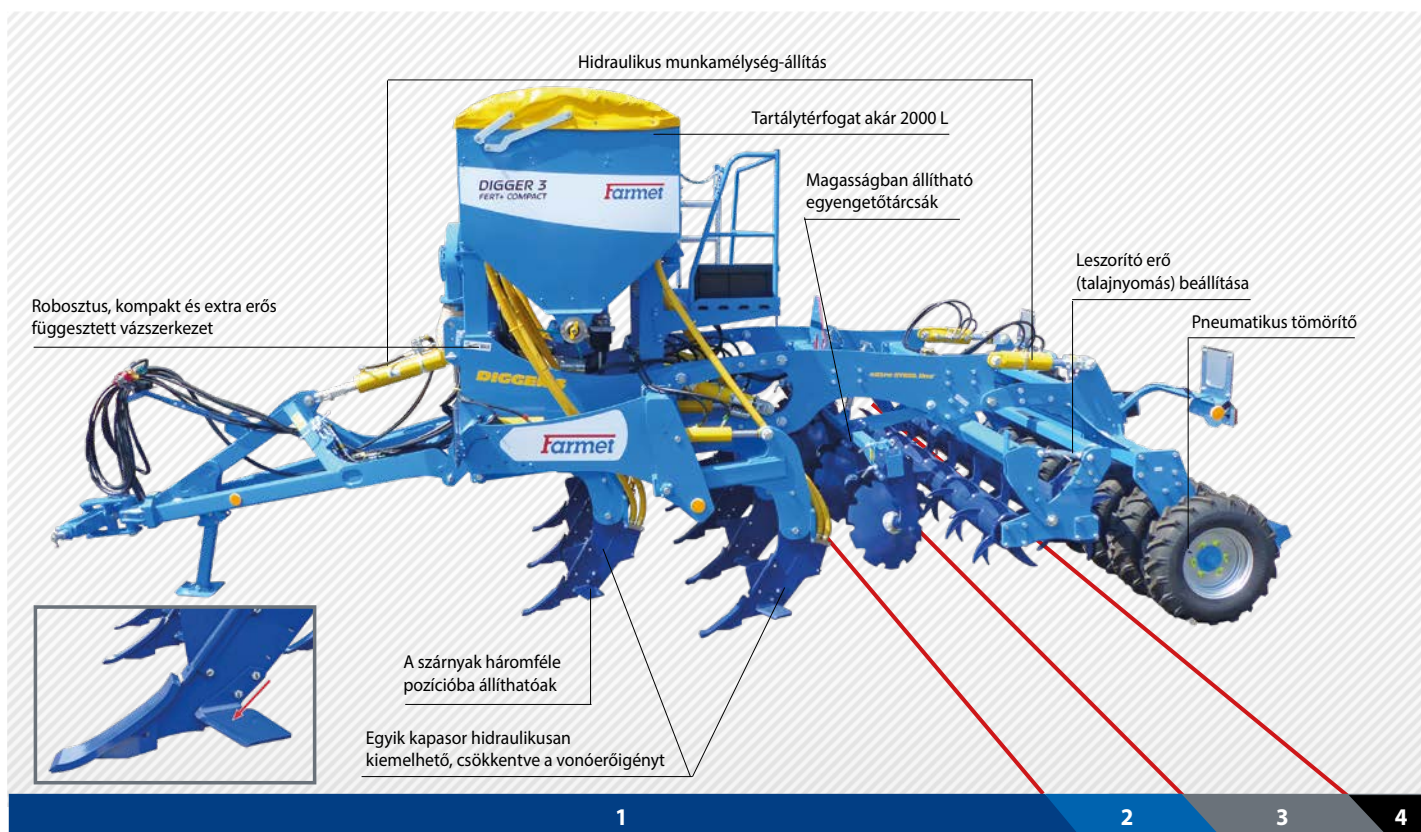



1. Két sorban elhelyezett roboztus kapák - 25-50 cm-es munkamélység.
2. Kiváló felszínalakítás és részleges rögtörés az egyengető tárcsáknak köszönhetően.

3. Hátsó dupla tüskés henger a rögtörésre (Hengerek 142. old.).
4. Hátsó pneumatikus tömörítő optimálisan visszatömöríti a talajt.

DIGGER FERT+ COMPACT

Tartály 2000 l


DIGGER FERT+ & FALCON FH
FALCON FH
1600 vagy 2100 l

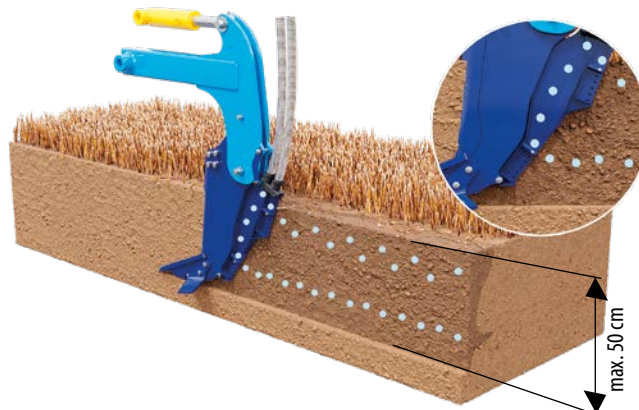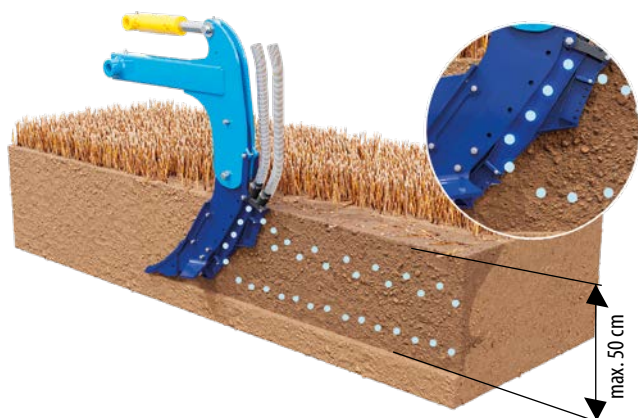Műtrágya kijuttatás 2 különböző mélységbe


DIGGER

DIGGER STRIP

ÚJ



SDR-henger

ÚJ



Masszív kovácsoltvas kapák megnövelt élettartammal és kiváló kopásállósággal az extrém keménységű vidia-betéteknek köszönhetően.

ÚJ

ÚJ


ÚJ



Carbide



Hátsó egyengető pálcák

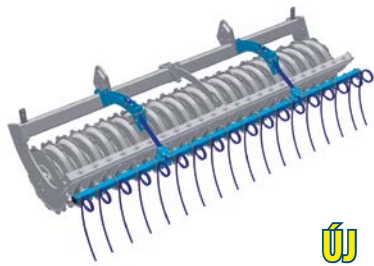


ÚJ



KRTEK


Mélylazítás 60 cm mélységig, az altalaj felkeverése nélkül



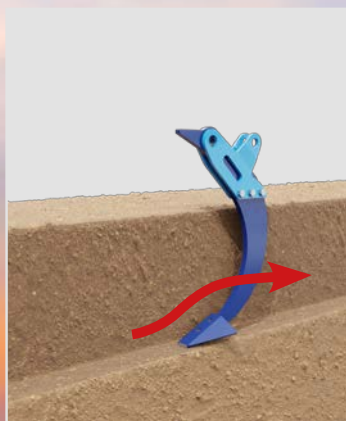

↑ **50–60 cm**

A Krtek (Vakond) mélylazítókat a káros talajtömörödés megszüntetésére, a kialakult tömörödött talajrétegek áttörésére tervezték. A lazítás során a felső termőtalajréteg nem keveredik az alsó, biológiailag inaktív rétegekkel. A lazítással a talaj vízháztartása, tápanyag szolgáltató képessége javul, a növények gyökérfejlődése intenzívebb, a termésbiztonságot veszélyeztető kockázati tényezők csökkennek.



500–600 mm



8–12 km/h



2,2–4,4 m



1,4–4,2 ha/h



Krtek DG 3



Krtek DG 3




Krtek DG 5



Krtek DG 7 FIX

extra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

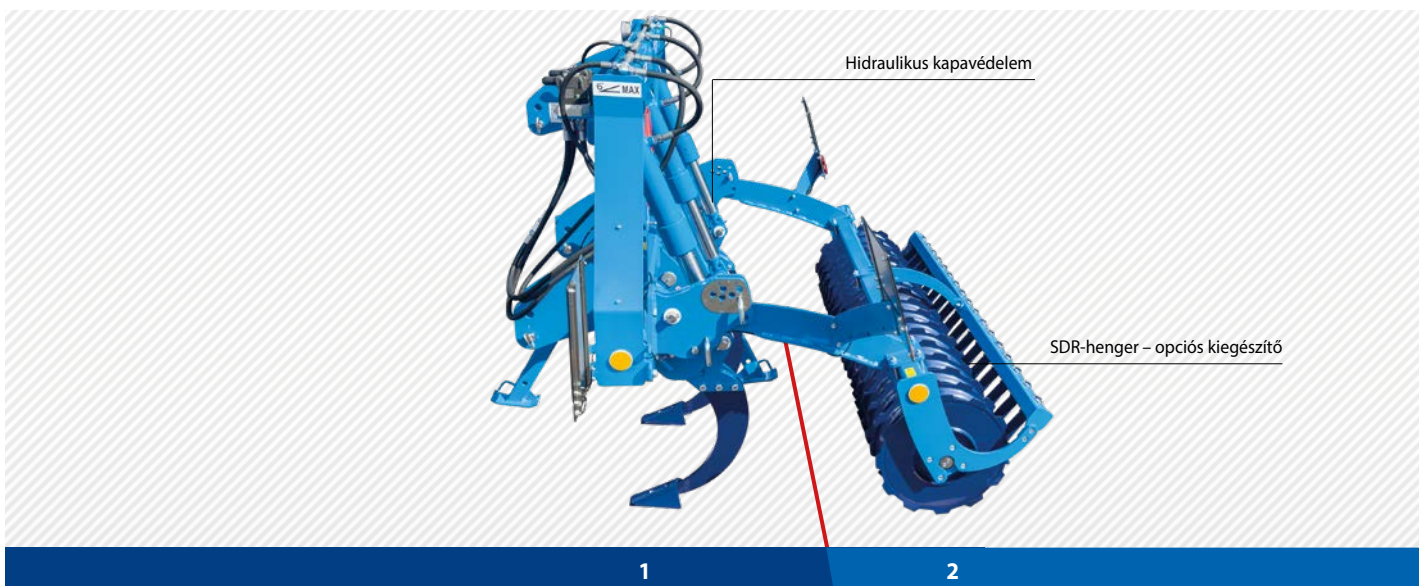

1. Lazító kapák egy sorban, művelési mélység 60 cm.
2. A hátsó henger jó tömörítést, rögtörést biztosít és elvégzi a talajfelszín egyengetését.

Műszaki adatok	Egység	Krtek DG 3	Krtek DG 5	Krtek DG 7 FIX
Munkaszélesség	mm	2200	2990	4400
Szállítási szélesség	mm	2700	3000	4450
Szállítási magasság	mm	1980	1980	1980
Gép hossza	mm	1330	1380	1380
Munkamélység	mm	500–600	500–600	500–600
Kapák száma	db	3	5	7
Területteljesítmény	ha/h	1,4–2,6	2,0–3,0	2,8–4,2
Vonóerőigény	kW / LE	110–165 / 150–225	180–270 / 245–360	250–380 / 335–510
Tömeg	kg	880	1170	1750


Bővebb információ: www.farmethungary.com










DUOLENT

Művelés kiterjedt munkamélység tartományban



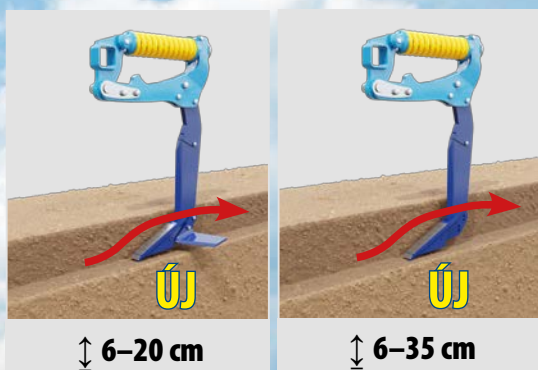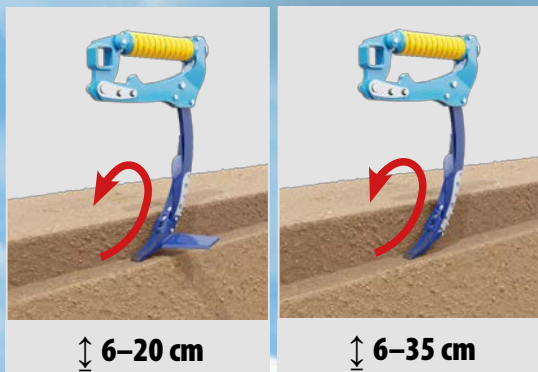

A Duolent kultivátorokat a betakarítást követő tarlóhántásra, tarlóápolásra és forgatás nélküli alpművelésre használhatjuk 35 cm-es munkamélységig. Bizonyos körülmények között magágykészítésre és szántáselmunkálásra is alkalmazhatóak, így sokoldalú felhasználási lehetőségükkel igazán univerzális eszközök. A kapák geometriája és a kapaosztás következtében nagy mennyiségű növényi maradvány jelenléte esetén is kiválóan üzemeltethetőek, nem hajlamosak az eltömődésre.

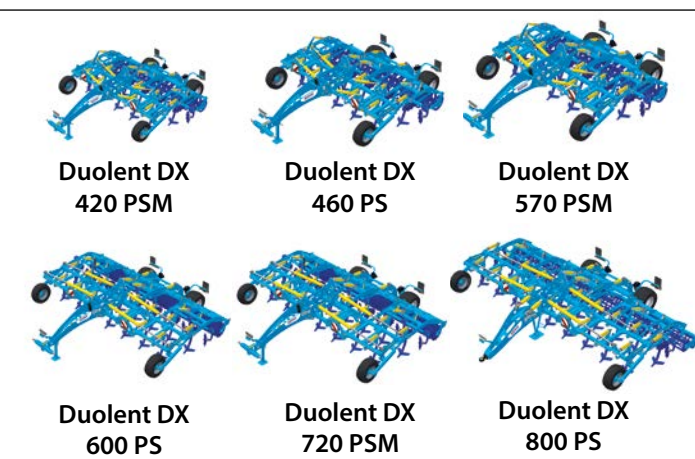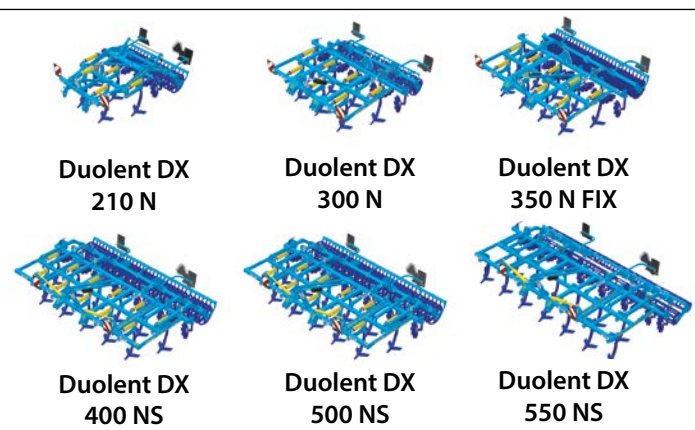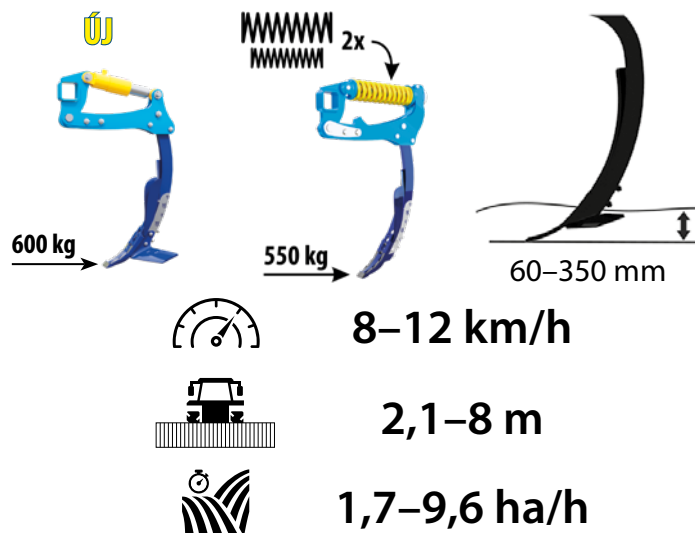

extra STEEL line®
extra szilárdságú acél technológia



DUOLENT N GEN. 1



Mechanikus munkamélység-állítás

DUOLENT N GEN. 2



Hidraulikus munkamélység-állítás

DUOLENT N/NS GEN. 1

Műszaki adatok	Egység	Duolent DX 210 N	Duolent DX 300 N	Duolent DX 350 N FIX	Duolent DX 380 NS	Duolent DX 460 NS	Duolent DX 550 NS
Munkaszélesség	mm	2100	3000	3500	3800	4600	5500
Szállítási szélesség	mm	2230	3000	3500	2200	3000	3000
Szállítási magasság	mm	1400	1400	1400	2500	2500	2500
Gép hossza	mm	3350	3350	3350	3350	3350	3350
Munkamélység	mm	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Kapák száma	db	5	7	9	9	11	13
Területteljesítmény	ha/h	1,7–2,5	2,4–3,6	2,8–4,2	3,1–4,5	3,7–5,5	4,4–6,6
Vonóerőigény	kW / LE	65–110 / 90–135	90–135 / 120–180	105–160 / 140–210	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300	180–270 / 240–360
Tömeg	kg	1375	1760	2175	2750	3075	3325

Bővebb információ: www.farmethungary.com


DUOLENT N/NS GEN. 2


Műszaki adatok	Egység	Duolent DX 210 N	Duolent DX 300 N	Duolent DX 350 N FIX	Duolent DX 400 NS	Duolent DX 500 NS
Munkaszélesség	mm	2100	3000	3500	4000	5000
Szállítási szélesség	mm	2230	3000	3500	3000	3000
Szállítási magasság	mm	1400	1400	1400	2500	2500
Gép hossza	mm	3350	3350	3350	3350	3350
Munkamélység	mm	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Kapák száma	db	5	7	9	9	11
Területteljesítmény	ha/h	1,7–2,5	2,4–3,6	2,8–4,2	3,2–4,8	4–6
Vonóerőigény	kW / LE	65–110 / 90–135	90–135 / 120–180	105–160 / 140–210	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300
Tömeg	kg	1450	1850	2275	3100	3350

Bővebb információ: www.farmethungary.com



Hátsó egyengető pálcák

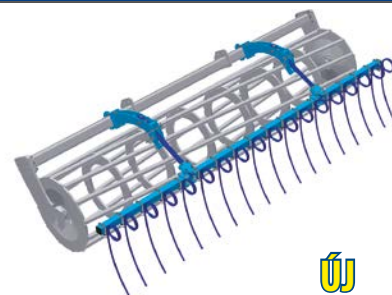

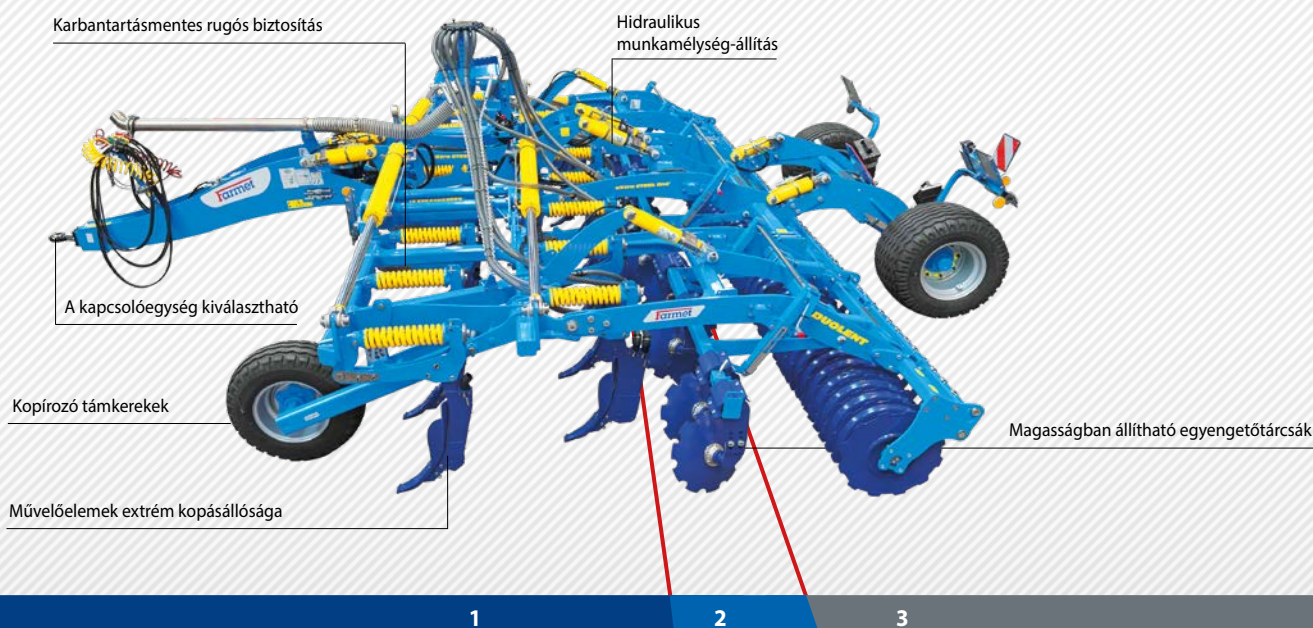

1. Roboszt kapák 2 sorban rugós biztosítással, kiváló lazító és bekeverő hatással. (Rendelhető kapák 141. old.)
2. Tárcsasor az egyenletes talajfelszín kialakítására.
3. Lezáró hengerek a rögtörésre, a visszatömörítésre és az egyenletes felszín érdekében. (Elérhető hengerek 142. old.)

Műszaki adatok	Egység	Duolent DX 420 PS ^M	Duolent DX 460 PS	Duolent DX 570 PS ^M	Duolent DX 600 PS	Duolent DX 720 PS ^M	Duolent DX 800 PS
Munkaszélesség	mm	4200	4600	5700	6200	7200	7900
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	2700	2700	3050	3300	3750	4000
Gép hossza	mm	6762	6762	6762	6762	6762	6762
Munkamélység	mm	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300
Kapák száma	db	11	11	15	15	19	19
Kapaszélesség	mm	375	420	375	420	375	420
Térületteljesítmény	ha/h	3,4–5	3,7–5,5	4,6–6,8	4,8–7,2	5,8–8,6	6,4–9,6
Vonóerőigény	kW	150–225	150–225	220–330	220–330	265–400	265–400
	LE	200–305	200–305	300–450	300–450	360–540	360–540
Tömeg	kg	4250	4450	5750	6050	6450	6795






Bővebb információ: www.farmethungary.com




TRIOLENT

Művelés kiterjedt munkamélység tartományban

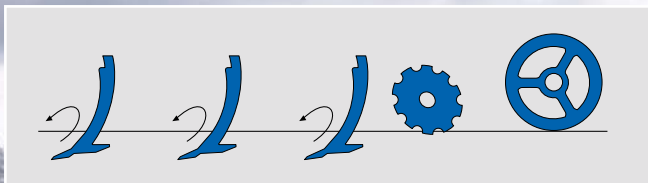

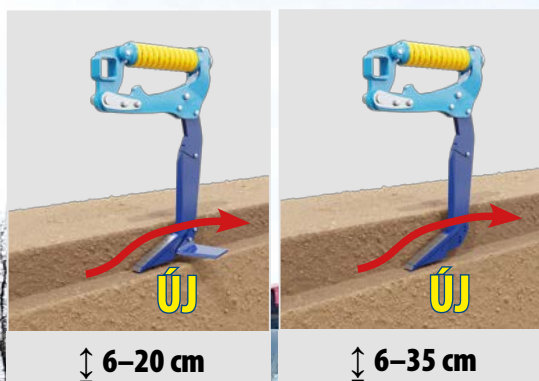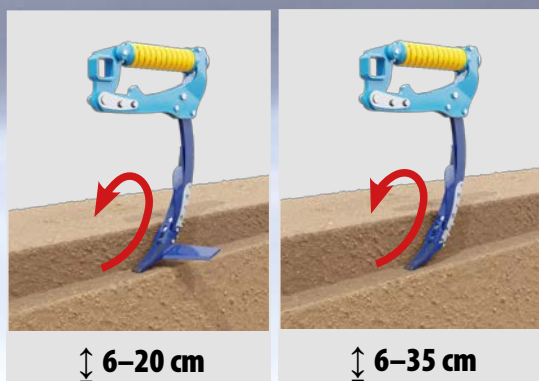

A TRIOLENT kultivátorokat a betakarítást követő tarlóhántásra, tarlóápolásra és forgatás nélküli alpművelésre használhatjuk 35 cm-es munkamélységig. Bizonyos körülmények között magágykészítésre és szántáselmunkálásra is alkalmazhatóak, így sokoldalú felhasználási lehetőségükkel igazán univerzális eszközök. A kapák geometriája és a kapaosztás következtében nagy mennyiségű növényi maradvány jelenléte esetén is kiválóan üzemeltethetőek, nem hajlamosak az eltömődésre.

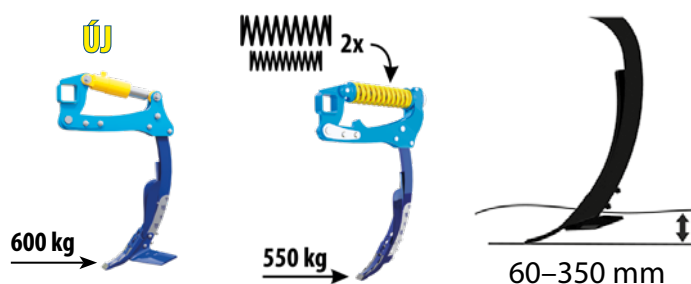

8–12 km/h



3–10,5 m



2,4–12,6 ha/h



**Triolent TX
300 N**



**Triolent TX
350 N FIX**



**Triolent TX
400 NS**



**Triolent TX
400 N FIX**



**Triolent TX
500 NS**



**Triolent TX
300 P**



**Triolent TX
400 P FIX**



**Triolent TX
470 PS**



**Triolent TX
600 PS**



**Triolent TX
800 PS**



**Triolent TX
1050 PS**

extra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia



TRIOLENT N GEN. 1



Mechanikus munkamélység-állítás

TRIOLENT N GEN. 2



Hidraulikus munkamélység-állítás

TRIOLENT N/NS GEN. 1

Műszaki adatok	Egység	Triolent TX 300 N	Triolent TX 350 N FIX	Triolent TX 380 NS	Triolent TX 400 N FIX	Triolent TX 470 NS
Munkaszélesség	mm	3000	3500	3800	4000	4700
Szállítási szélesség	mm	3000	3500	2300	4000	3000
Szállítási magasság	mm	1400	1400	2500	1400	2500
Gép hossza	mm	4060	4060	4050	4050	4050
Munkamélység	mm	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Kapák száma	db	10	13	13	13	16
Területteljesítmény	ha/h	2,4–3,6	2,8–4,2	3,1–4,5	3,2–4,8	3,7–5,6
Vonóerőigény	kW / LE	110–165 / 150–225	120–175 / 160–240	125–190 / 170–255	125–190 / 170–255	150–220 / 200–300
Tömeg	kg	2100	2475	2675	3100	3575

Bővebb információ: www.farmethungary.com

TRIOLENT N/NS GEN. 2

Műszaki adatok	Egység	Triolent TX 300 N	Triolent TX 350 N FIX	Triolent TX 400 NS	Triolent TX 400 N FIX	Triolent TX 500 NS
Munkaszélesség	mm	3000	3500	4000	4000	5000
Szállítási szélesség	mm	3000	3500	3000	4000	3000
Szállítási magasság	mm	1400	1400	2500	1400	2500
Gép hossza	mm	4060	4060	4050	4050	4050
Munkamélység	mm	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Kapák száma	db	10	13	13	13	16
Területteljesítmény	ha/h	2,4–3,6	2,8–4,2	3,2–4,8	3,2–4,8	4–6
Vonóerőigény	kW / LE	110–165 / 150–225	120–175 / 160–240	125–190 / 170–255	125–190 / 170–255	150–220 / 200–300
Tömeg	kg	2200	2575	3600	3250	3950


Bővebb információ: www.farmethungary.com




Carbide



Hátsó egyengető pálcák

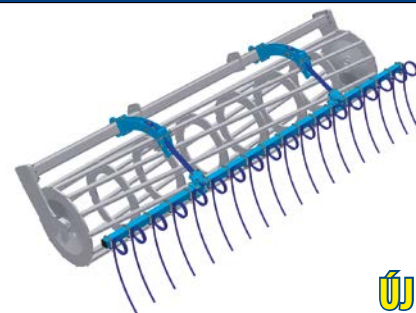

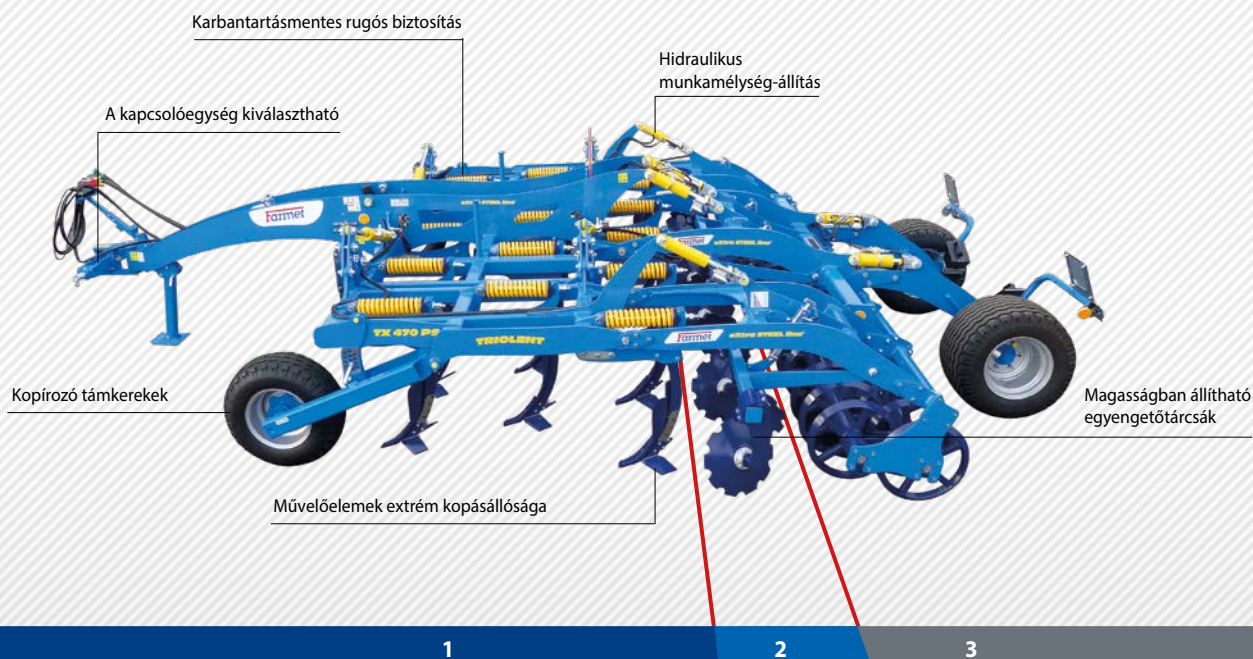

1. Robosztus kapák 3 sorban rugós biztosítással, kiváló lazító és bekeverő hatással. (Rendelhető kapák 141. old.)
2. Tárcsaszor az egyenletes talajfelszín kialakítására.
3. Lezáró hengerek a rögtörésre, a visszatömörítésre és az egyenletes felszín érdekében. (Elérhető hengerek 142. old.)

Műszaki adatok	Egység	Triolent TX 300 P	Triolent TX 400 P FIX	Triolent TX 470 PS	Triolent TX 600 PS	Triolent TX 800 PS	Triolent TX 1050 PS
Munkaszélesség	mm	3000	4000	4700	6200	7900	10500
Szállítási szélesség	mm	3000	4000	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	1400	1400	1400	3300	4000	4000
Gép hossza	mm	7495	7495	7495	7495	7495	7495
Munkamélység	mm	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300	60–200
Kapák száma	db	10	14	16	19	25	31
Kapaszor	mm	300	285	294	326	316	339
Területteljesítmény	ha/h	2,4–3,6	3,2–4,8	3,8–5,6	4,8–7,2	6,4–9,6	8,4–12,6
Vonóerőigény	kW	110–165	125–180	150–220	245–370	295–440	370–550
	LE	150–225	170–245	200–300	330–500	400–600	500–750
Tömeg	kg	3280	4260	4620	6750	7550	11800

Bővebb információ: www.farmethungary.com



TERRIX



Teljes talajszelvény lazítás 35 cm mélységig,
intenzív bekeverő hatással


TERRIX QUATRO



TERRIX DUAL



A négy kapasorral rendelkező **TERRIX** kultivátorok kiválóan alkalmasak a nagyobb mennyiségű növényi maradvány bedolgozására és az egyenletes talajfelszín kialakítására. A **TERRIX QUATRO** kiváló bekeverést és teljes területű művelést biztosít, a **TERRIX DUAL** fokozatos mélyítő művelést tesz lehetővé, még kiválóbb bekeverés mellett.

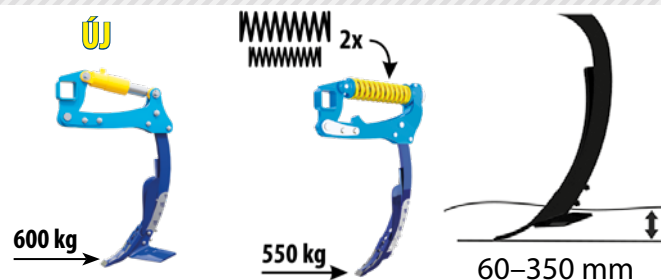

8–12 km/h



3–6 m




2,4–7,2 ha/h



Terrix Quatro 300 P



Terrix Quatro 450 PS



Terrix Quatro 600 PS



Terrix Quatro Compact
500 PS



Terrix Quatro Compact
600 PS





Terrix Dual 300 P



Terrix Dual 450 PS



Terrix Dual 600 PS

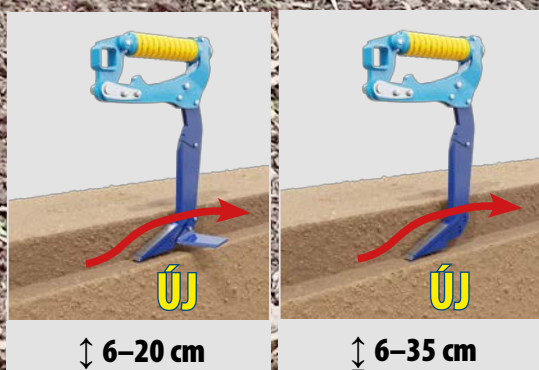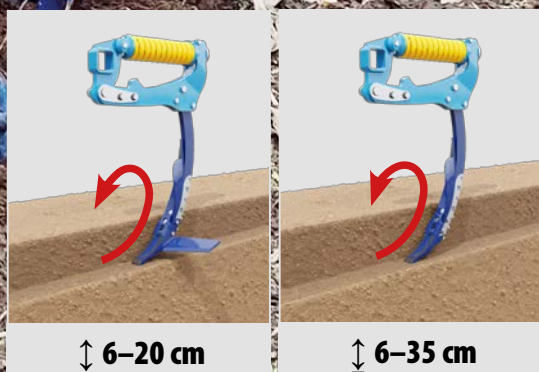

extra STEEL line®
extra szilárdságú acél technológia

TERRIX QUATRO

GYORSKAPCSOLÓS RENDSZER

DR



RR



VR



TRS



DRR




LTX



SDR



DVR

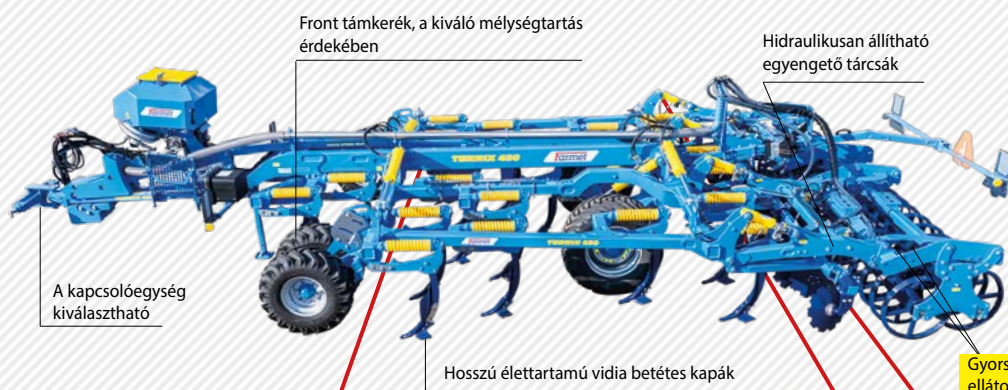


1

2

3

4

TERRIX QUATRO COMPACT

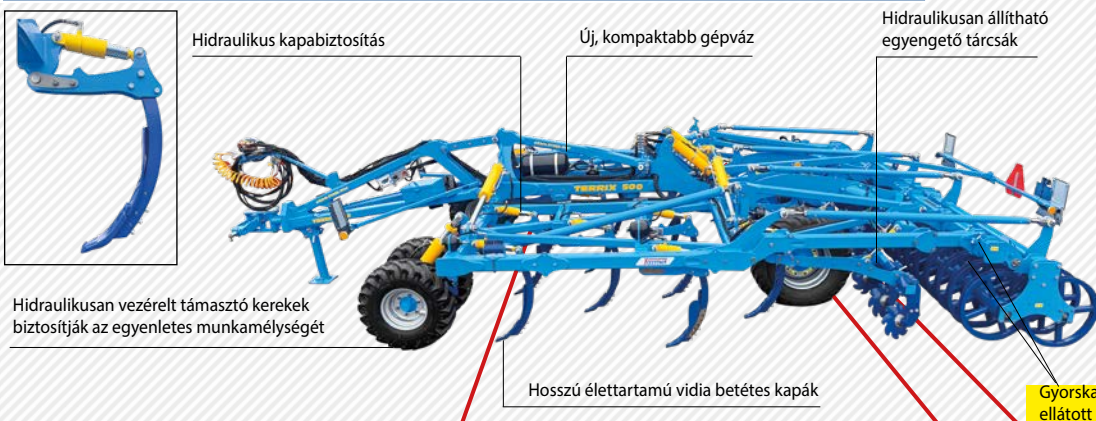

1

2

3

4


1. Front támkerék a tökéletes mélységtartás érdekében.
2. Robosztus, rugós biztosítású kapák négy sorban – 35 cm-es munkamélység. (Kapaváltozatok 141. old.)
3. Egyengető tárcsák a sima felszín érdekében.
4. Rögtörés és visszatömörítés a lezáró hengerrel. (Lezáró hengerek 142. old.) **Henger nélküli üzemeltetés is lehetséges.**



Műszaki adatok	Egység	TERRIX QUATRO 300 P	TERRIX QUATRO 450 PS	TERRIX QUATRO 600 PS	TERRIX DUAL 450 PS	TERRIX QUATRO 500 PS COMPACT	TERRIX DUAL 600 PS	TERRIX QUATRO 600 PS COMPACT
Munkaszélesség	mm	3000	4500	6000	4500	4920	6000	6080
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	1800	3340	4000	3340	3450	4000	3990
Gép hossza	mm	10500	10500	10500	10500	8950	10500	8950
Munkamélység	mm	100–350	100–350	100–350	100–350	20–350	100–350	20–350
Kapák száma	db	15	22	30	22	17	30	21
Területteljesítmény	ha/h	2,4–3,6	3,6–5,4	4,8–7,2	3,6–5,4	3,9–5,9	4,8–7,2	4,9–7,3
Vonóerőigény	kW / LE	175–230 / 225–300	225–350 / 300–450	350–460 / 450–600	225–350 / 300–450	190–285 / 260–390	350–460 / 450–600	235–355 / 320–480
Tömeg	kg	4600	8400	10200	7300	7850	8800	8460

Bővebb információ: www.farmethungary.com



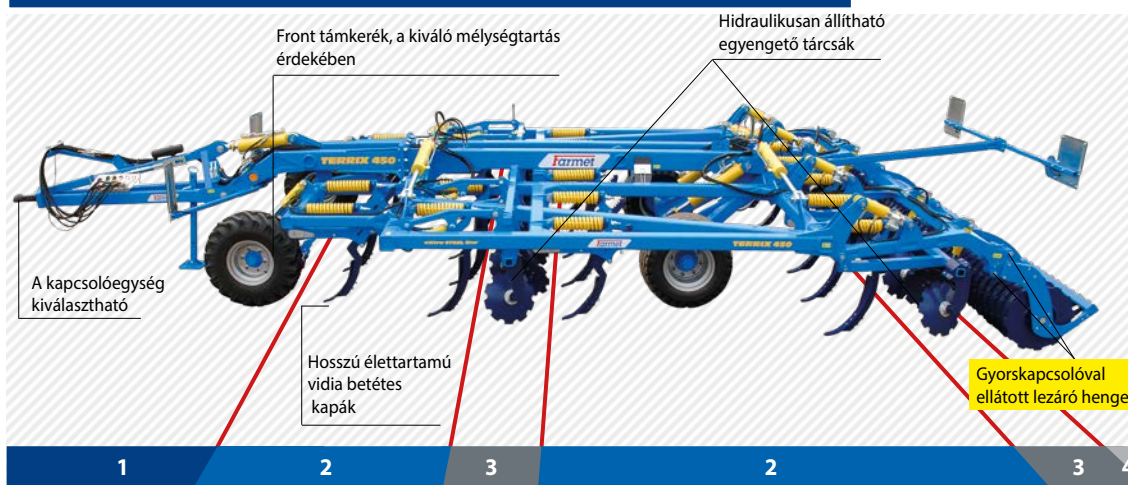


GYORSKAPCSOLÓS RENDSZER




1. Front támkerék a tökéletes mélységtartás érdekében.
2. Robosztus, rugós biztosítású kapák négy sorban - 35 cm-es munkamélység. (Kapaváltozatok 141. old.)
3. Egyengető tárcsák a sima felszín érdekében.
4. Rögtörés és visszatömörítés a lezáró hengerrel. (Lezáró hengerek 142. old.)
Henger nélküli üzemeltetés is lehetséges.

TERRIX QUATRO

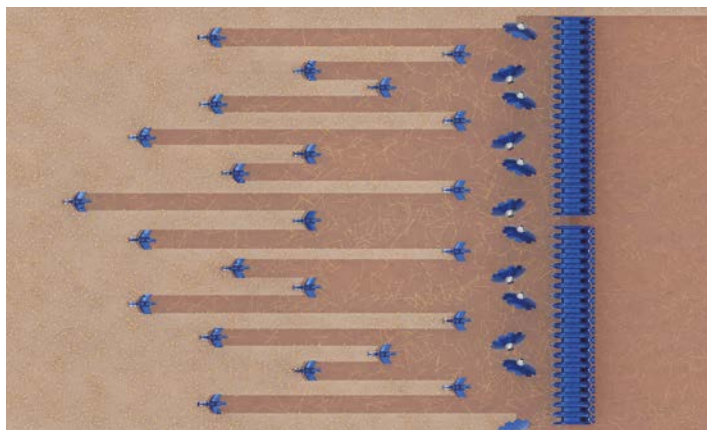

TERRIX DUAL

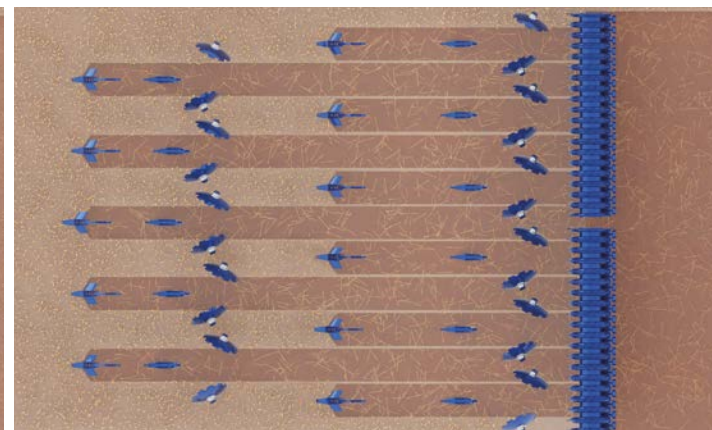

Műszaki adatok	Egység	TERRIX DUAL 300 P	TERRIX DUAL 450 PS	TERRIX DUAL 600 PS
Munkaszélesség	mm	3000	4500	6000
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	1800	3340	4000
Gép hossza	mm	10500	10500	10500
Munkamélység	mm	100–350	100–350	100–350
Kapák száma	db	15	22	30
Területteljesítmény	ha/h	2,4–3,6	3,6–5,4	4,8–7,2
Vonóerőigény	kW / LE	175–230 / 225–300	225–350 / 300–450	350–460 / 450–600
Tömeg	kg	4600	7300	8800

Bővebb információ: www.farmethungary.com




HURRICANE




Sekély és teljes felületű gyomkontroll
az első talajművelés után

ÚJ

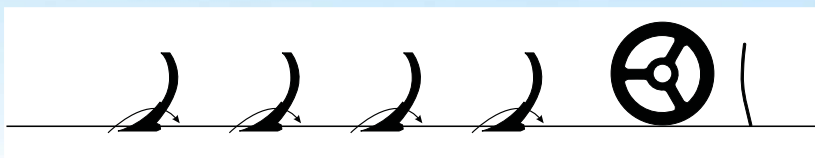

A Hurricane kultivátor különösen alkalmas aratás utáni vagy vetés előtti sekély művelésre. A nagy kapatávolságnak köszönhetően a kultivátor kiváló átfolyást és munkaminőséget biztosít. Talajviszonyoktól függően akár 11 cm mélységig dolgozik. Kialakításából fakadóan a gép jó egyengető hatást biztosít, és sikerrel alkalmazható min-till, illetve csökkentett menetszámú talajművelési rendszerekben vetőág-készítéshez.




12-14 km/h



5-9,85 m



3-10 ha/h



Hurricane 500




Hurricane 600



Hurricane 700



Hurricane 800

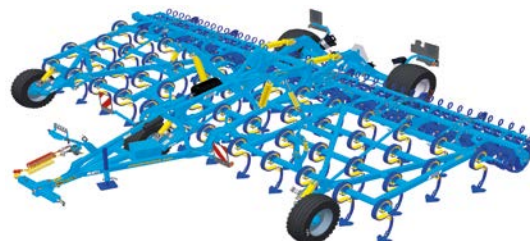

Hurricane 1000

eXtra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

Egyszerű munkamélység-beállítás
beforgatható távtartókkal

Robosztus szállítótengely

Támasztókerek a precíz
mélységszabályozáshoz

Karbantartás-mentes dupla rugós védelem

Egyszerűen, csapokkal
állítható egyengetőpálcák

Precíz mélységszabályozás
optimális visszatömörítéssel




1

2

3

1. Masszív kapák négy sorban elrendezve dupla rugóval.
2. A hátsó henger jól szintezi a talajt és optimálisan visszatömöríti. (opcionális hengerek – lásd 142. oldal)
3. Hátsó rugós pálcasor a felület egyengetésére és gyomok kihúzására

DUPLA RUGÓS VÉDELEM

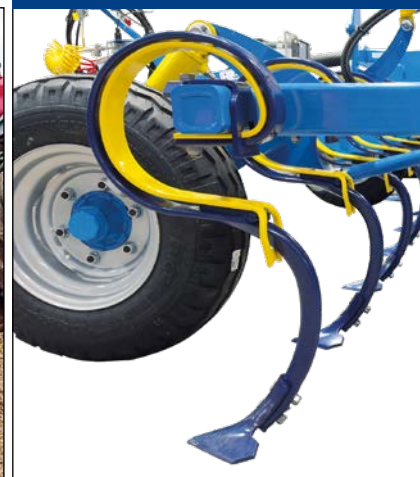




Műszaki adatok	Egység	Hurricane 500 PS	Hurricane 600 PS	Hurricane 700 PS	Hurricane 800 PS	Hurricane 1000 PS
Munkaszélesség	mm	5000	6000	7000	8000	9850
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	2790	3230	3830	4000	4000
Gép hossza	mm	6800	6800	6800	6800	7360
Munkamélység	mm	max. 110	max. 110	max. 110	max. 110	max. 110
Kapák száma	db	31	37	43	49	61
Területteljesítmény	ha/h	3–5	3,5–6	4,5–7	5,5–8	8,5–10
Vonóerőigény	kW / LE	150 / 200	160 / 215	180 / 245	195 / 265	220 / 300
Tömeg	kg	4025	4360	4960	5345	6920

Bővebb információ: www.farmethungary.com



FANTOM

Teljes felületű tarlóművelés intenzív bekeveréssel

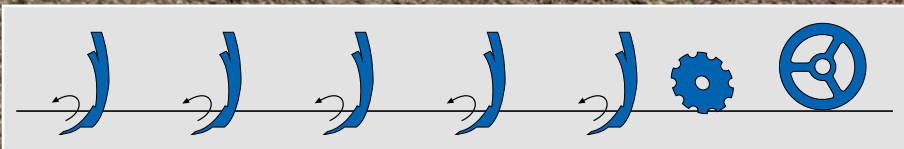

A Fantom szántóföldi sekélykultivátor maximálisan 15 cm-es munkamélységben alkalmazható. Minimális talajbolygatással végzi el a tarlóhántást, tarlóápolást, de bevethető magágykészítésben, vagy alpművelés elmunkálásában is. A gép jó bekeverő hatással rendelkezik.



40–150 mm



8–12 km/h



3–12,5 m



2,4–15 ha/h



Fantom 300 N



Fantom 350 N



Fantom 470 NS




**Fantom 650
CLASSIC**



**Fantom 850
CLASSIC**




**Fantom 1250
CLASSIC**



Fantom 650 PRO




Fantom 800 PRO



Fantom 850 PRO



Fantom 1050 PRO

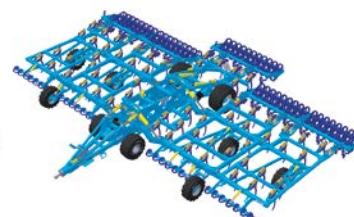



Fantom 1250 PRO

extra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia



- A Fantom N/NS függesztett kultivátor kialakításának köszönhetően sokoldalú munkagép, amelyet tarlóművelésre, magágykészítésre, vagy akár szerves trágya bedolgozására is használhatunk. A Fantom viszonylag kis tömege szállítási pozícióban sem jelent túlzott terhelést az erőgépeknek.

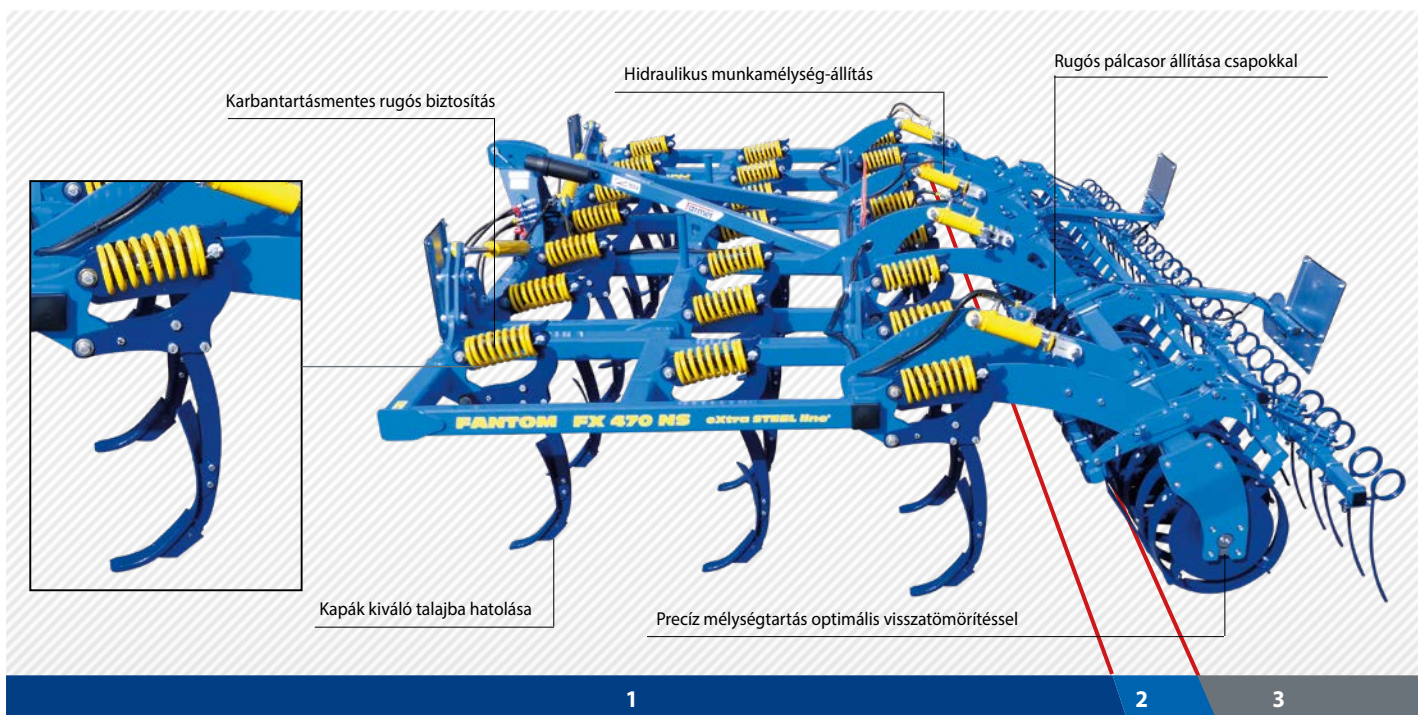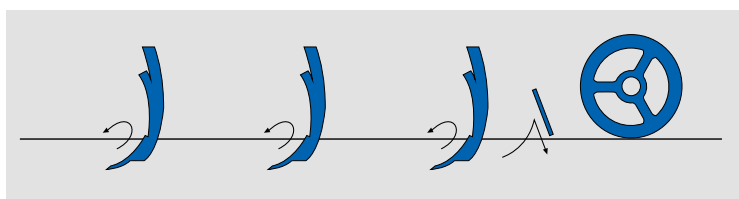

1. A talajt a három sorban elhelyezett kapák átművelik.
2. Pálcasor (RR és TR henger esetén) a felszín egyengetésére.
3. A megművelt területet a lezáró henger visszatömöríti. (Elérhető hengerek 142. old.)


Műszaki adatok	Egység	Fantom 300 N	Fantom 350 N FIX	Fantom 470 NS
Munkaszélesség	mm	3000	3500	4700
Szállítási szélesség	mm	3000	3500	3000
Szállítási magasság	mm	1330	1380	1930
Gép hossza	mm	3330	3330	3450
Munkamélység	mm	40–150	40–150	40–150
Kapák száma	db	13	16	22
Területteljesítmény	ha/h	2,4–3,6	2,8–4,2	3,7–5,5
Vonóerőigény	kW / LE	110–165 / 150–225	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300
Tömeg	kg	1200	1350	2000

Bővebb információ: www.farmethungary.com





Munkavégző részek rugós biztosítással, nagy kioldási erővel (310 kg a kapa hegyén)

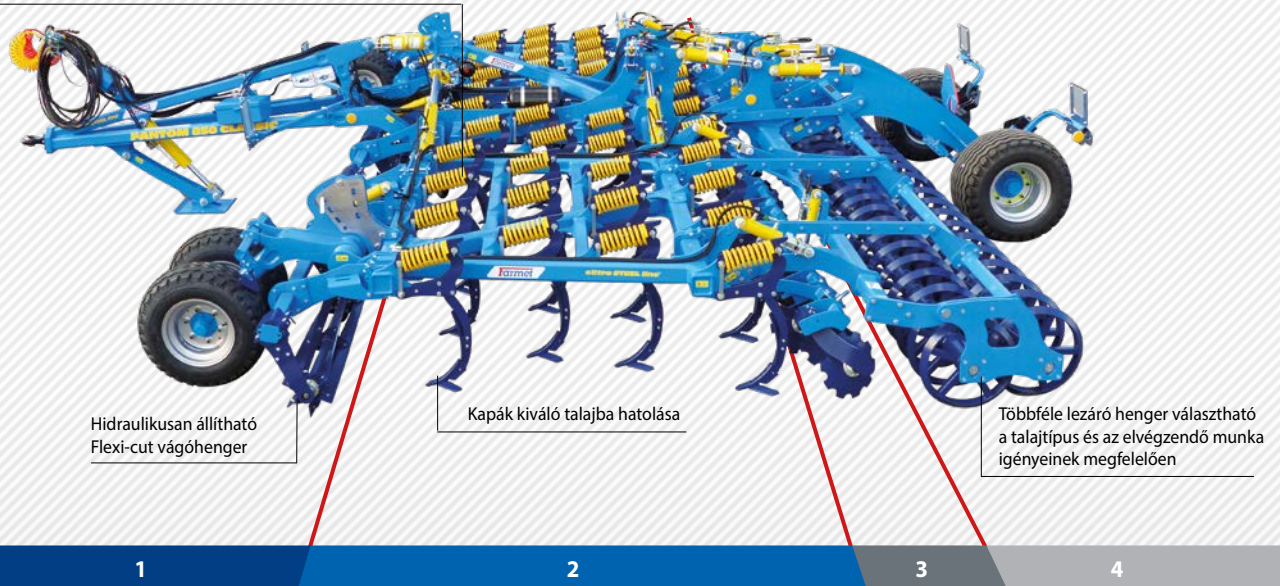

1. Hidraulikusan állítható Flexi-Board simító, vagy Flexi-Cut aprítóhenger.
2. Többféle választható kapa négy sorban elhelyezve.
3. Egyszerűen magasságállítható egyengető tárcsasor a kapasorok mögött, amely elegyengeti a felszínt a lezáró henger előtt.
4. Többféle lezáró henger (Elérhető hengerek 142. old).


Erősített vidia-betétes kapák



Műszaki adatok	Egység	Fantom 650 CLASSIC	Fantom 850 CLASSIC	Fantom 1250 CLASSIC
Munkaszélesség	mm	6300	8550	12250
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000
Munkamélység	mm	40–150	40–150	40–150
Kapák száma	db	33	45	64
Területteljesítmény	ha/h	4,4–7,2	6,8–10,2	10,0–15,0
Vonóerőigény	kW / LE	200–300 / 270–410	245–370 / 330–500	330–440 / 450–675
Tömeg	kg	7000	8900	12400

Bővebb információ: www.farmethungary.com



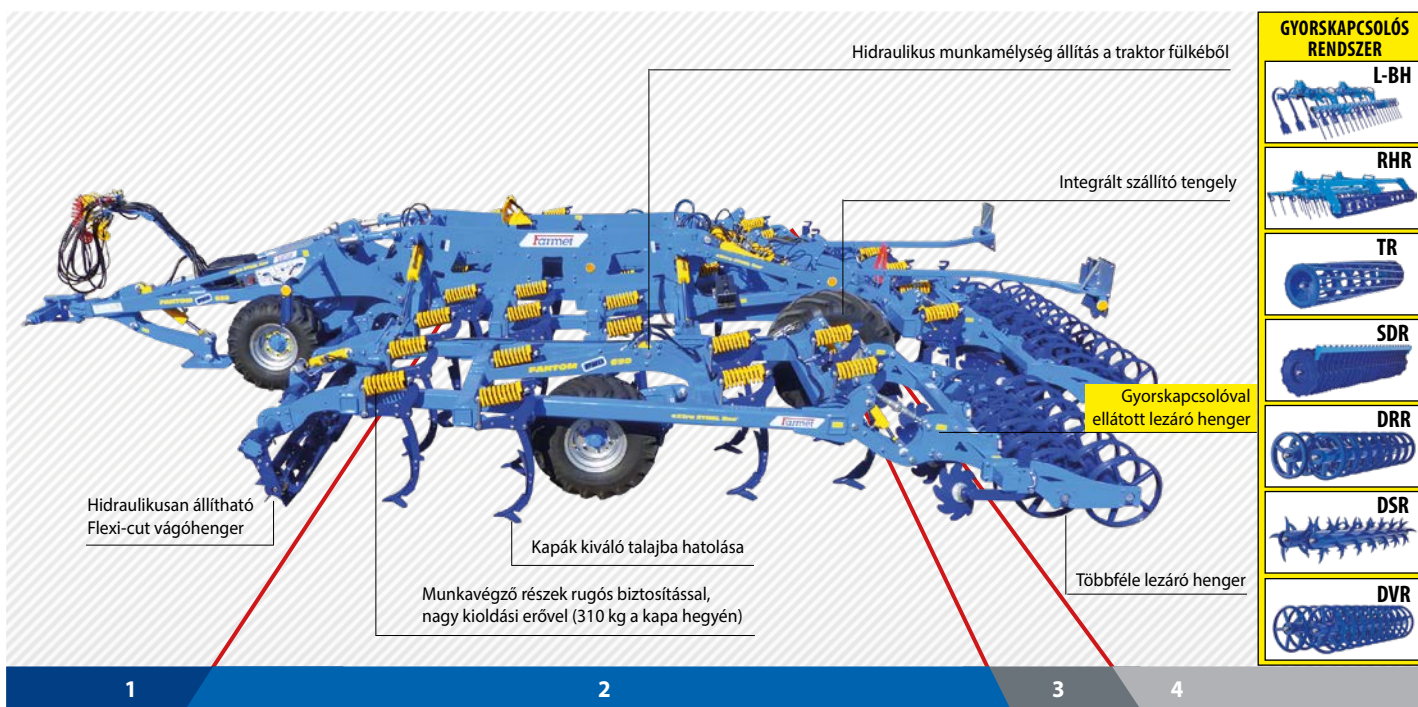

GYORSKAPCSOLÓS RENDSZER



1. Hidraulikusan állítható Flexi-cut vágóhenger a növényi maradványok hatékony aprítására.
2. Többféle választható kapa öt sorban elhelyezve.
3. Egyszerűen magasságállítható egyengető tárcsaszor a kapasorok mögött, amely egyengeti a felszínt a lezáró henger előtt.
4. Többféle lezáró henger (Elérhető hengerek 142. old). **Henger- és egyengetőtárcsák nélküli üzemeltetés is lehetséges.**



Az 5 kapasoros, félig függesztett, moduláris felépítésű Fantom PRO kultivátor alacsony vonóerőigény mellett képes az intenzív talajművelésre akár tavaszi-, nyári-, vagy őszi művelésről van szó. A hengersor és az egyengető tárcsaszor a gyorskapcsolós rendszer segítségével könnyedén eltávolítható a gépről és így nedves talajon is lehetséges a művelés az eltömődés veszélye nélkül.

Műszaki adatok	Egység	Fantom 650 PRO	Fantom 800 PRO	Fantom 850 PRO	Fantom 1050 PRO	Fantom 1250 PRO
Munkaszélesség	mm	6550	8050	8450	10350	12250
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000	3000	3000
Munkamélység	mm	40–150	40–150	40–150	40–150	40–150
Kapák száma	db	35	43	45	57	67
Területteljesítmény	ha/h	5,2–7,8	6,4–9,6	6,8–10,2	8,4–12,6	10,0–15,0
Vonóerőigény	kW / LE	200–300/270–405	230–350/310–475	245–370/330–495	295–400/400–550	400–440/550–675
Tömeg	kg	8300	9300	9500	12700	13800

Více informáci na www.farmet.cz





KULTIVÁTOR KAPÁK



SEKÉLYMŰVELŐ KAPÁK




KAPÁK VETÉS ELŐTTI MŰVELÉSHEZ



TRITON




Teljes felületű felszíni művelés zóna
műveléssel 35 cm mélységig

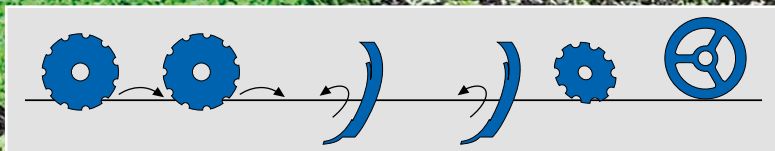



A TRITON szántóföldi nehéz kultivátorok egy munkaműveletben teszik lehetővé a sekélyebb tárcsás művelés és a mélyebb kultivátoros művelés elvégzését. Előnyös tulajdonságuk a növényi maradványok intenzív aprítása és bekeverése a megművelt talajba és a mélyebb talajrétegek átlazítása, amely kiváló vízbefogadó képességet eredményez.



Ø 510 mm 0–120 mm
Ø 560 mm 0–120 mm

30–350 mm




8–12 km/h



3–6 m




2,2–7,2 ha/h

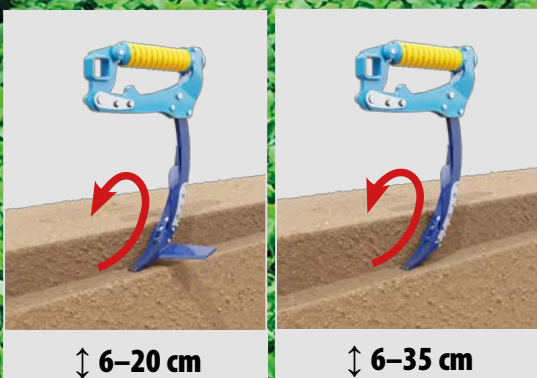

↑ 6–20 cm

↑ 6–35 cm

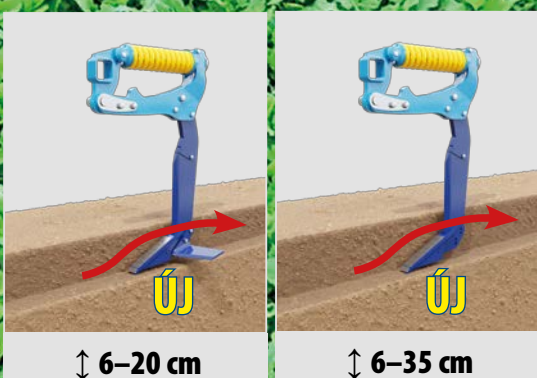

↑ 6–20 cm

↑ 6–35 cm



Triton 300 P



Triton 400 PS




Triton 450 PS



Triton 600 PS

extra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

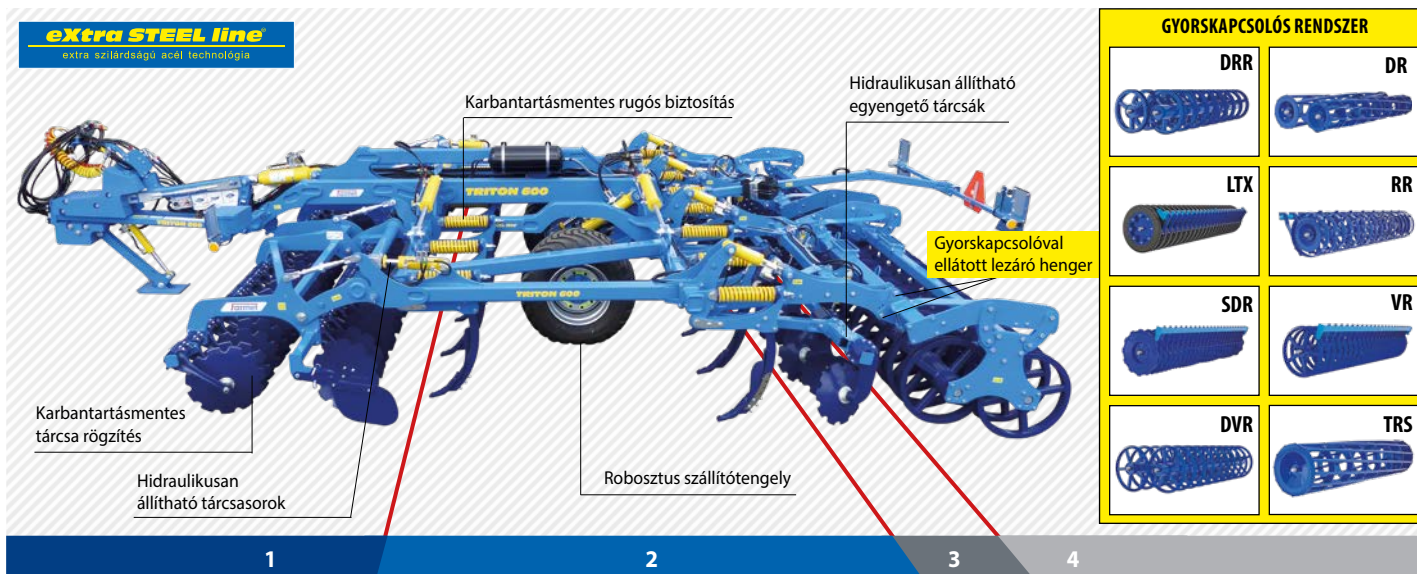



1. 510 vagy 560 mm átmérőjű gumibakos biztosítású csipkés tárcsák két sorban.
2. Robosztus rugós biztosítású kapák 2 sorban kiváló lazító és bekeverő hatással. (Rendelhető kapák 141. old.)
3. Tárcsaszor az egyenletes talajfelszín kialakítására.
4. Lezáró hengerek a rögtörésre, a visszatömörítésre és az egyenletes felszín érdekében. (Elérhető hengerek 142. old.) **Henger nélküli üzemeltetés is lehetséges.**



Műszaki adatok	Egység	Triton 300 P	Triton 400 PS	Triton 450 PS	Triton 600 PS
Munkaszélesség	mm	2800	4000	4500	6000
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	1800	3050	3370	3950
Gép hossza	mm	9450	9500	9500	9550
Munkamélység	mm	30–350	30–350	30–350	30–350
Tárcsák / kapák száma	db	22 / 7	34 / 9	38 / 11	50 / 15
Területteljesítmény	ha/h	2,2–3,4	3,2–4,8	3,6–5,4	4,8–7,2
Vonóerőigény	kW / LE	150–235 200–315	185–290 245–370	225–350 300–450	350–460 450–600
Tömeg	kg	4700	7300	8100	10200


Bővebb információ: www.farmethungary.com



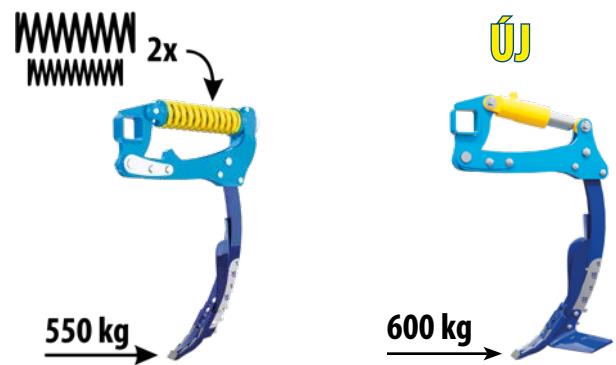
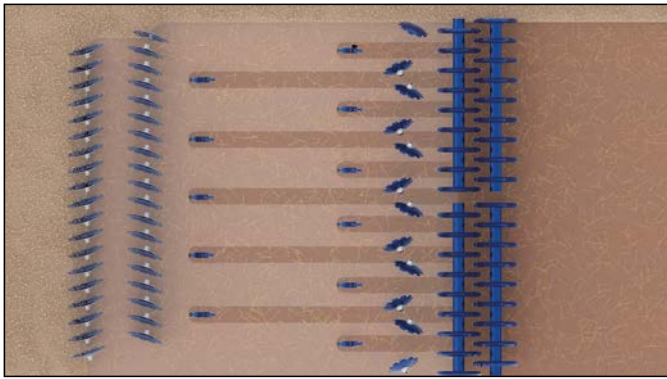


TRITON HEAVY

Teljes felületű felszíni művelés zóna műveléssel
40 cm mélységig

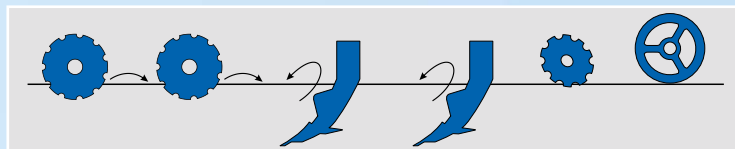

A TRITON HEAVY szántóföldi nehéz kultivátorok egy munkaműveletben teszik lehetővé a sekélyebb tárcsás művelés és a mélyebb kultivátoros művelés elvégzését. Előnyös tulajdonságuk a növényi maradványok intenzív aprítása és bekeverése a megművelt talajba és a mélyebb talajrétegek átlazítása, amely kiváló vízbefogadó képességet eredményez.



Ø 620 mm max. 180 mm

max. 400 mm

Ø 680 mm max. 210 mm



8–12 km/h



3–6,6 m



2,4–7,9 ha/h



**Triton 300 P
HEAVY**




**Triton 410 PS
HEAVY**



**Triton 490 PS
HEAVY**



**Triton 580 PS
HEAVY**

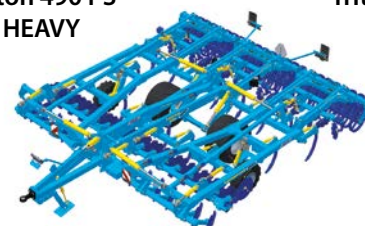

**Triton 660 PS
HEAVY**


extra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

TRITON HEAVY

eXtra STEEL line

extra szilárdságú acél technológia

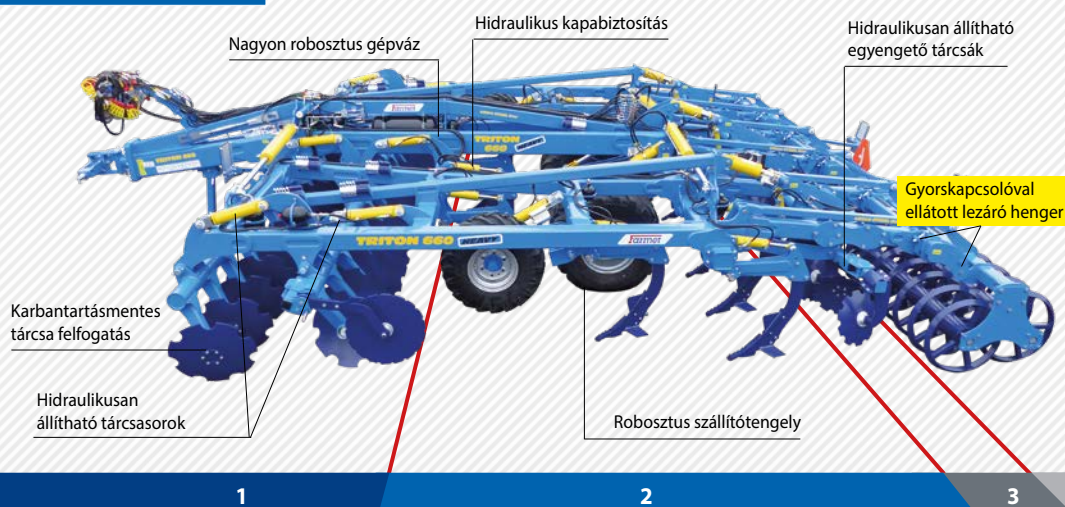

GYORSKAPCSOLÓS RENDSZER

DDR



DR



LTX



SDR



VR



DVR



DSR



1. 620 vagy 680 mm átmérőjű csipkés tárcsák két sorban, hidraulikus biztosítással.
2. Robosztus, hidraulikus biztosítású kapák két sorban, kiváló lazító és bekeverő hatással. (Rendelhető kapák 141. old.)
3. Tárcsasor az egyenletes felszín kialakítására.
4. Lezáró hengerek a rögtörésre, a visszatömörítésre és az egyenletes felszín érdekében. (Elérhető hengerek 142. old.) **Henger nélküli üzemeltetés lehetséges.**



Műszaki adatok	Egység	Triton 300 P HEAVY	Triton 410 PS HEAVY	Triton 490 PS HEAVY	Triton 580 PS HEAVY	Triton 660 PS HEAVY
Munkaszélesség	mm	3000	4100	4900	5800	6600
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	1950	3000	3400	3800	4000
Gép hossza	mm	9550	9550	9550	9550	9550
Tárcsák max. munkamélyisége	mm	180 / 210	180 / 210	180 / 210	180 / 210	180 / 210
Tárcsák / kapák száma	db	14 / 7	20 / 9	24 / 11	28 / 13	32 / 15
Területteljesítmény	ha/h	2,4–3,6	3,3–4,9	3,9–5,9	4,6–7,0	5,4–7,9
Kapák max. munkamélyisége	mm	400	400	400	400	400
Vonóerőigény	kW LE	155–260 210–350	220–290 290–380	260–340 350–460	310–400 410–540	350–460 450–600
Tömeg	kg	5300	8100	9100	10100	11800


Bővebb információ: www.farmethungary.com





SOFTER


Gyors és hatékony művelés

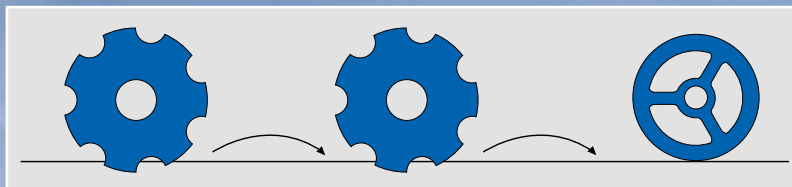

A Softer rövidtárcsát kifejezetten a betakarítást követő sekély tarlóhántásra tervezték, a növényi maradványok aprítására, bekeverésére és a talajnedvesség veszteségének csökkentésére. A gép alkalmazható a tarlóhántást, vagy szántást követő magágykészítésre is, a lezáró hengerek megfelelő visszatömörítést garantálnak.

Ø 510 mm

Ø 560 mm



10–15 km/h




2–11,7 m



2–18 ha/h



Softer 2 N



Softer 2,5 N



Softer 3 N



Softer 3,5 N FIX



Softer 4 N FIX



Softer 4,5 NS



Softer 5 NS



Softer 6 NS



Softer 8 NS



Softer 4 P FIX



Softer 4 PS



Softer 4,5 PS



Softer 5 PS



Softer 6 PS



Softer 8 PS



Softer 9 PS W



Softer 11 PS



Softer 12 PS W

eXtra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia



DURA+ tárcsa
sima



Ø 510 mm

DURA+ tárcsa
finoman fogazott




Ø 510 mm

DURA+ tárcsa
standard



Ø 510 mm
Ø 560 mm

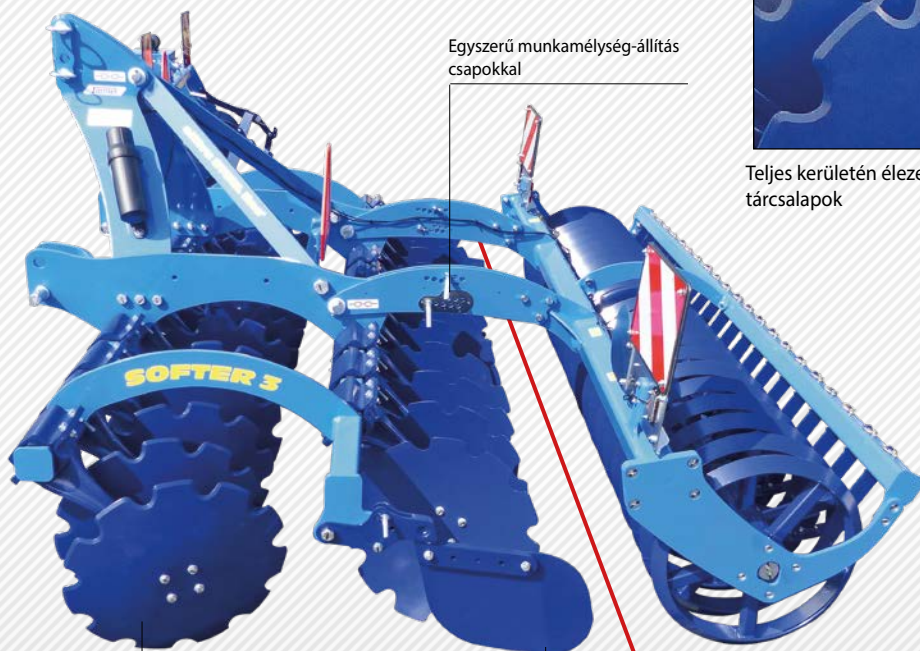

Egyszerű munkamélység-állítás
csapokkal

Teljes kerületén élezett
tárccsalapok

Magasságban állítható szélező tárcsák
a menetek bakhátmentes csatlakozása érdekében

Állítható terelőlemez a fogások közötti bakhátmentes csatlakozás érdekében

1


2

1. 510 mm / 560 mm átmérőjű csipkés tárccsalapok két sorban. Munkamélység 3,5–13 cm.
2. Rögtörés és visszatömörítés a lezáró hengerrel. (Lezáró hengerek 142. old.)



Műszaki adatok	Egység	Softer 2 N	Softer 2,5 N	Softer 3 N	Softer 3,5 N FIX	Softer 4 N FIX	Softer 4,5 NS* Softer 4,5 NS Syncult	Softer 5 NS* Softer 5 NS Syncult	Softer 6 NS* Softer 6 NS Syncult	Softer 8 NS* Softer 8 NS Syncult
Munkaszélesség	mm	1930	2550	3000	3500	3990	4470	4950	5910	7400
Szállítási szélesség	mm	2100	2550	3000	3500	4390	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	1480	1420	1420	1420	1420	2500	2750	3250	4000
Gép hossza	mm	2750	2750	2750	2750	2800	2750	2750	2750	2750
Munkamélység	mm	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Tárcsák száma	db	16	20	24	28	33	37	41	49	61
Területteljesítmény	ha/h	2–3	2,5–3,8	3,0–4,5	3,5–5,3	4,0–6,0	4,5–6,75	5,0–7,5	6,0–9,0	8,0–12,0
Vonóerőigény	kW LE	50–80 70–110	65–100 90–140	80–120 110–165	90–140 120–190	110–160 50–215	120–180 60–240*	130–190 175–255*	150–22 200–300*	200–300 270–405*
Tömeg	kg	1500	1800	1980	2300	2700	3200*	3450*	3900*	4770*


Bővebb információ: www.farmethungary.com

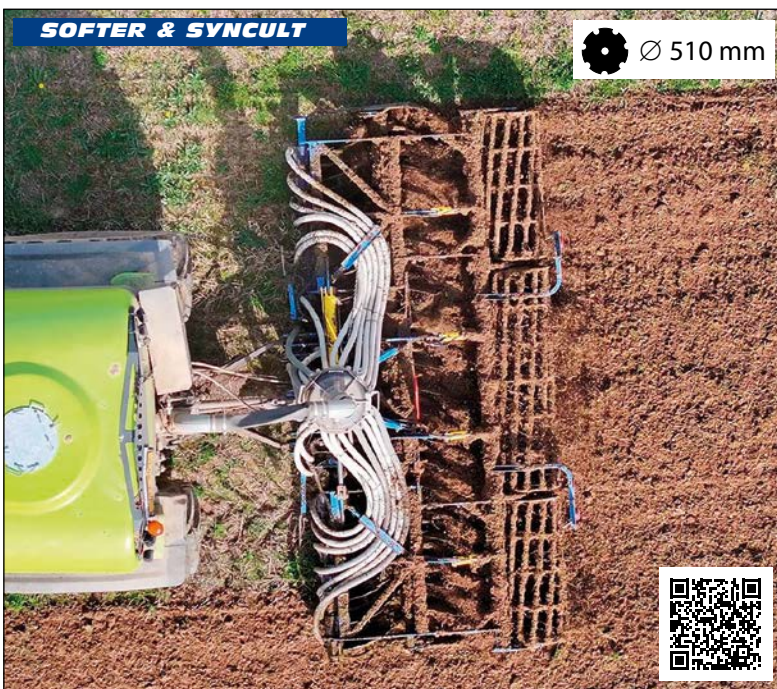

SOFTER & SYNCULT

Ø 510 mm



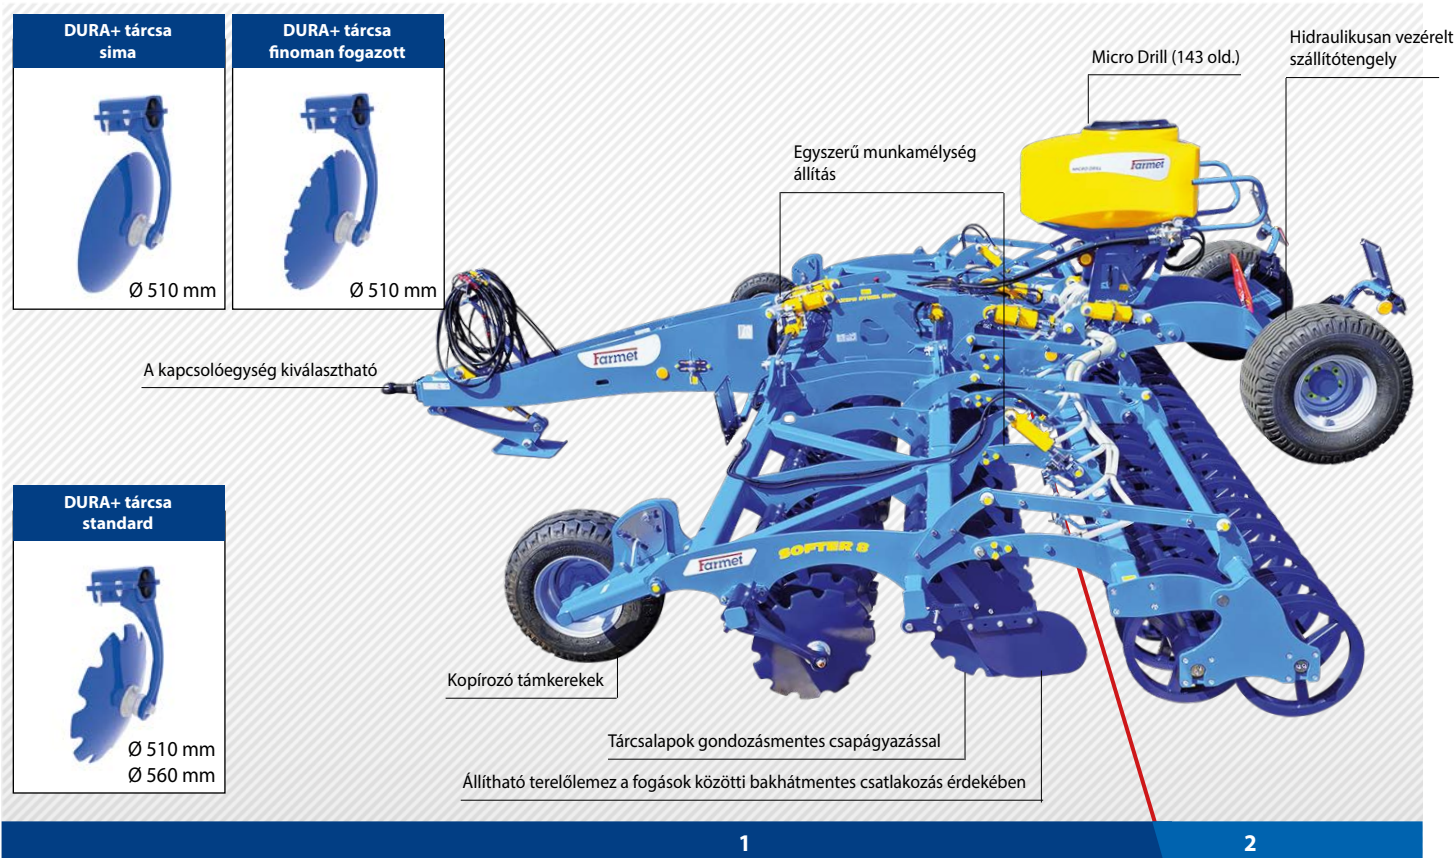

1. 510 mm/560 mm átmérőjű tárcsalapok két sorban. Munkamélység 3,5–13 cm.
2. Rögtörés és visszatömörítés a lezáró hengerrel. (Lezáró hengerek 142. old.)




Műszaki adatok	Egység	Softer 4 P FIX	Softer 4 PS	Softer 4,5 PS	Softer 5 PS	Softer 6 PS	Softer 8 PS	Softer 9 PS W	Softer 11 PS	Softer 12 PS W
Munkaszélesség	mm	3990	3990	4470	4950	5910	7360	8320	10690	11670
Szállítási szélesség	mm	4330	3000	3000	3000	3000	3000	4000	3000	4000
Szállítási magasság	mm	1600	2400	2650	2900	3370	4000	4000	4000	4000
Gép hossza	mm	6675	6675	6675	6675	6675	6850	6850	6850	6850
Munkamélység	mm	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Tárcsák száma	db	33	33	37	41	49	61	69	89	97
Területteljesítmény	ha/h	4,0–6,0	4,0–6,0	4,5–6,8	5,0–7,5	6,0–9,0	8,0–12,0	9,0–13,5	11,0–16,5	12,0–18,1
Vonóerőigény	kW LE	110–160 150–215	110–160 150–215	120–180 160–240	130–190 175–255	150–225 200–300	200–300 270–405	220–320 295–430	245–370 330–495	280–410 380–550
Tömeg	kg	3600	3900	4000	4350	4990	6700	7600	9200	10920

Bővebb információ: www.farmethungary.com




SOFTER PRO

Gyors és hatékony művelés

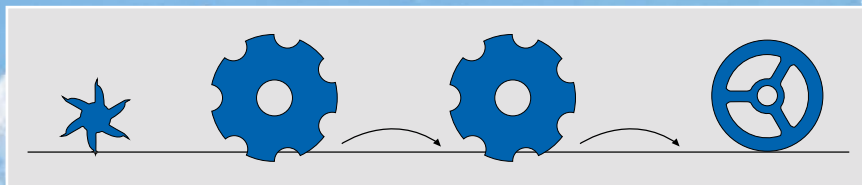

A Softer PRO rövidtárcsát kifejezetten a betakarítást követő sekély tarlóhántásra tervezték, a növényi maradványok aprítására, bekeverésére és a talajnedvesség veszteségének csökkentésére. A gép alkalmazható a tarlóhántást, vagy szántást követő magágykészítésre is, a lezáró hengerek megfelelő visszatömörítést garantálnak.

Ø 530 mm



35–130 mm



10–15 km/h



5–12,5 m



4,8–18 ha/h



Softer 500 PRO



Softer 600 PRO



Softer 700 PRO



Softer 800 PRO



Softer 1050 PRO



Softer 1250 PRO

eXtra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

SOFTER PRO

DURA+ tárcsa
sima



Ø 530 mm

DURA+ tárcsa
finoman fogazott




Ø 530 mm

DURA+ tárcsa
standard



Ø 530 mm



Micro Drill

A kapcsolóegység
kiválasztható

Elforduló támasztó kerek

Hidraulikusan állítható
Flexi-cut aprítóhenger



Teljes területén élezett
tárccsalapok

Hidraulikus munkamélység-állítás

Hidraulikusan vezérelt
felcsukható szállítótengely

Állítható terelőlemez a fogások közötti
bakhátmentes csatlakozás érdekében

Tárccsalapok gondozásmentes csapágyazással

1

2

3

1. Előművelő eszközök felszerelésének lehetősége: Flexi-cut a szármaradványok hatékony aprításához vagy Flexi-board a felület egyengetésére, rögtörésre.
2. 530 mm átmérőjű tárccsalapok két sorban, szimmetrikus elrendezéssel. Munkamélység 3,5–13 cm.
3. Rögtörés és visszatömörítés a lezáró hengerrel. (Lezáró hengerek 142. old.)

Műszaki adatok	Egység	Softer 500 PRO	Softer 600 PRO	Softer 700 PRO	Softer 800 PRO	Softer 1050 PRO	Softer 1250 PRO
Munkaszélesség	mm	4930	5900	6850	7560	10400	12350
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	2700	3180	3660	4000	3850	4000
Gép hossza	mm	7300	7300	7300	7300	7900	7900
Munkamélység	mm	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Tárcsák száma	db	41	49	57	63	89	105
Területteljesítmény	ha/h	4,8–7,2	5,7–8,6	6,7–10,0	7,6–11,4	10,5–16,0	12,0–18,0
Vonóerőigény	kW LE	130–190 175–255	150–225 200–300	175–260 240–360	200–300 270–405	265–400 355–535	305–465 410–625
Tömeg	kg	5600	6400	7300	8200	13000	13800

Bővebb információ: www.farmethungary.com





**Új, elforduló támasztó kerekek
a Softer 10.5 és 12.5 PRO gépekhez**



**Biztonságos közúti szállítás
méretek 3 m szélesség és 4 m magasság**




DISKOMAT

Intenzív bekeverés és a talaj átművelése 18 cm mélységig



A Diskomat rövidtárcsa 18 cm-es munkamélységig képes a tarlóművelés elvégzésére, a gép munkáját intenzív aprítás és bekeverés jellemzi. Kifejezetten nagy mennyiségű növényi maradvány (pl. kukorica, gyomok) vagy szerves trágya bedolgozására is alkalmas. A teljes talajszelvényt átműveli, kiváló felszínegyengető képessége miatt használható magágykészítésre és szántáselmunkálásra is. A művelt terület lezárásáról és a megfelelő visszatömörítésről a lezáró henger gondoskodik.

Ø 620 mm



60–180 mm



10–15 km/h




3–8,3 m




3–13 ha/h



Diskomat 3 N



Diskomat 3,5 N



Diskomat 5 PS



Diskomat 6 PS



Diskomat 6,5 PS W



Diskomat 8 PS




Diskomat 8,5 PS W

eXtra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

- A Diskomat rövidtárcsa páratlan műszaki megoldásokkal, szerkezeti felépítéssel és tetszetős formával rendelkezik. A gép egyedülálló összecsuksági mechanizmusa miatt kompakt szállítási méreteivel is kitűnik a versenytársak közül, még a 8 méteres munkaszélességű változat is 3 m-es szélességben szállítható közúton.
- A Diskomat kiváló egyengető, felszínalakító hatással rendelkezik, felépítéséből adódóan alkalmas magágykészítésre is.
- A többféle rendelkezésre álló lezáró hengerből kiválasztható a talajtípusnak és a művelési kívánalmaknak leginkább megfelelő.
- A gyártó nagy hangsúlyt fektetett a minimális karbantartási igényre és a gazdaságos üzemeltethetőségre.
- A gép könnyen kezelhető, a fontosabb állítások hidraulikusan, a traktor fülkéjéből elvégezhetők.




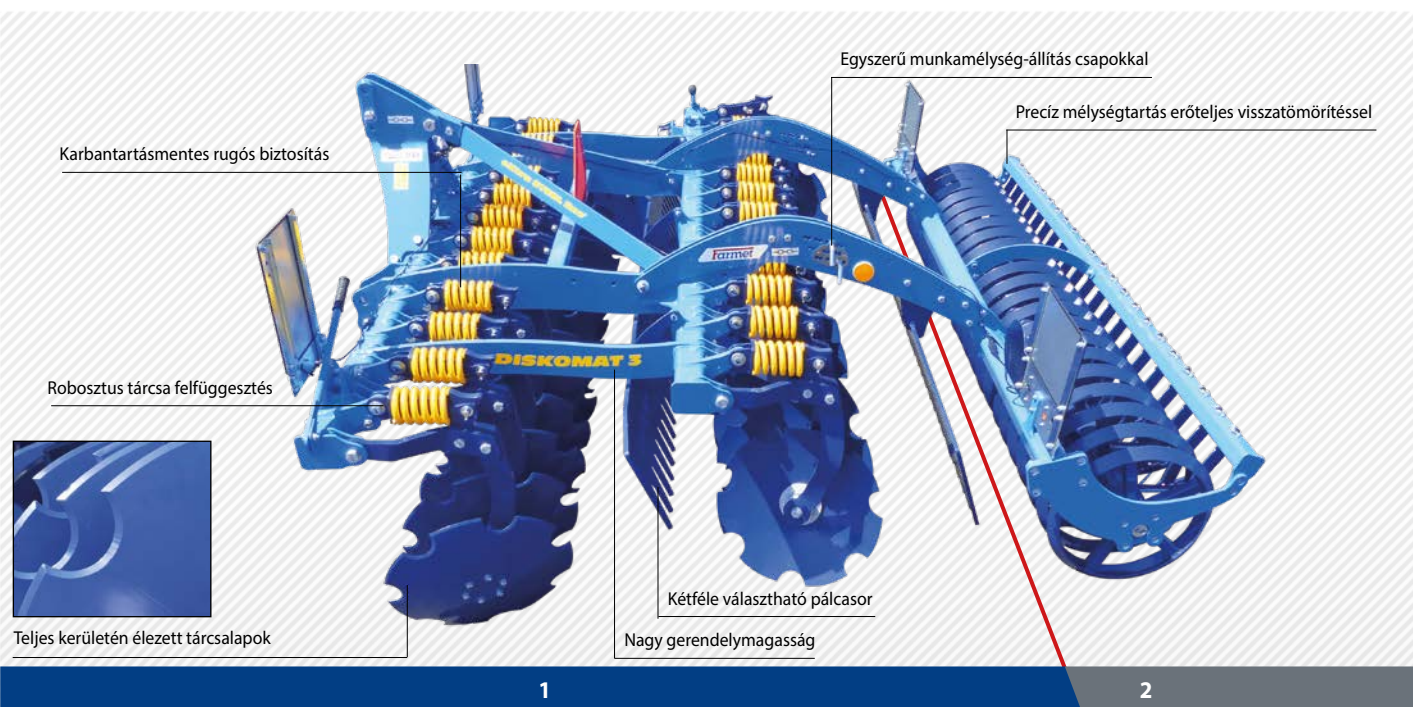


1. 620 mm átmérőjű, rugós biztosítású csipkés tárcsalapok két sorban. Tárcsasorok között elhelyezett pálcasorok a felrepülő rögök törése és a növényi maradványok egyenletes elterítése érdekében.
2. Rög-törés és visszatömörítés a lezáró hengerrel. (Lezáró hengerek 142. old.)

Műszaki adatok	Egység	Diskomat 3 N	Diskomat 3,5 N FIX
Munkaszélesség	mm	3000	3500
Szállítási szélesség	mm	3000	3500
Szállítási magasság	mm	1600	1600
Gép hossza	mm	3300	3300
Munkamélység	mm	60–180	60–180
Tárcsák száma	db	24	28
Területteljesítmény	ha/h	3,0–4,5	3,5–5,25
Vonóerőigény	kW / LE	105–158 / 140–165	120–180 / 160–240
Tömeg	kg	2400	2600

Bővebb információ: www.farmethungary.com

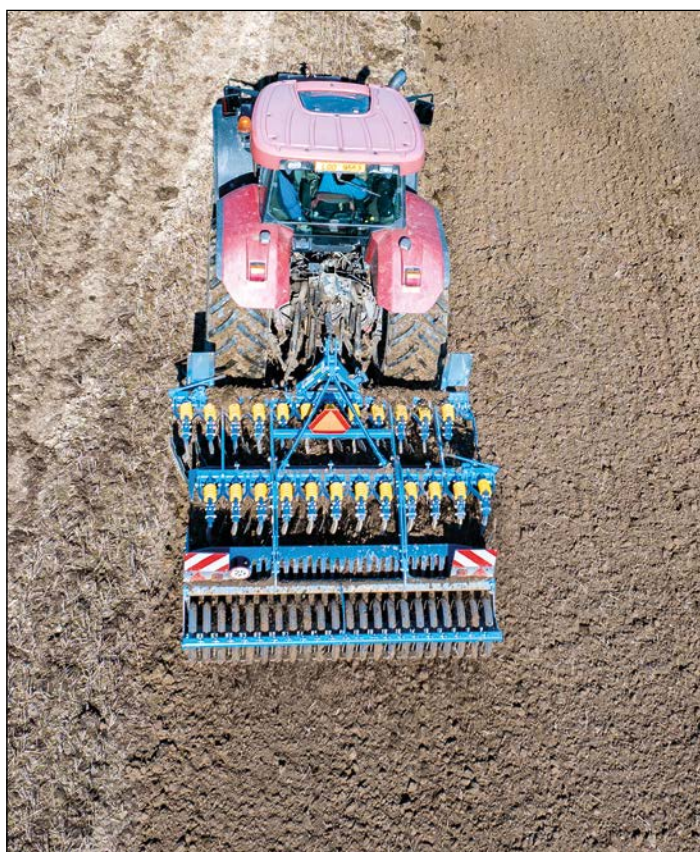

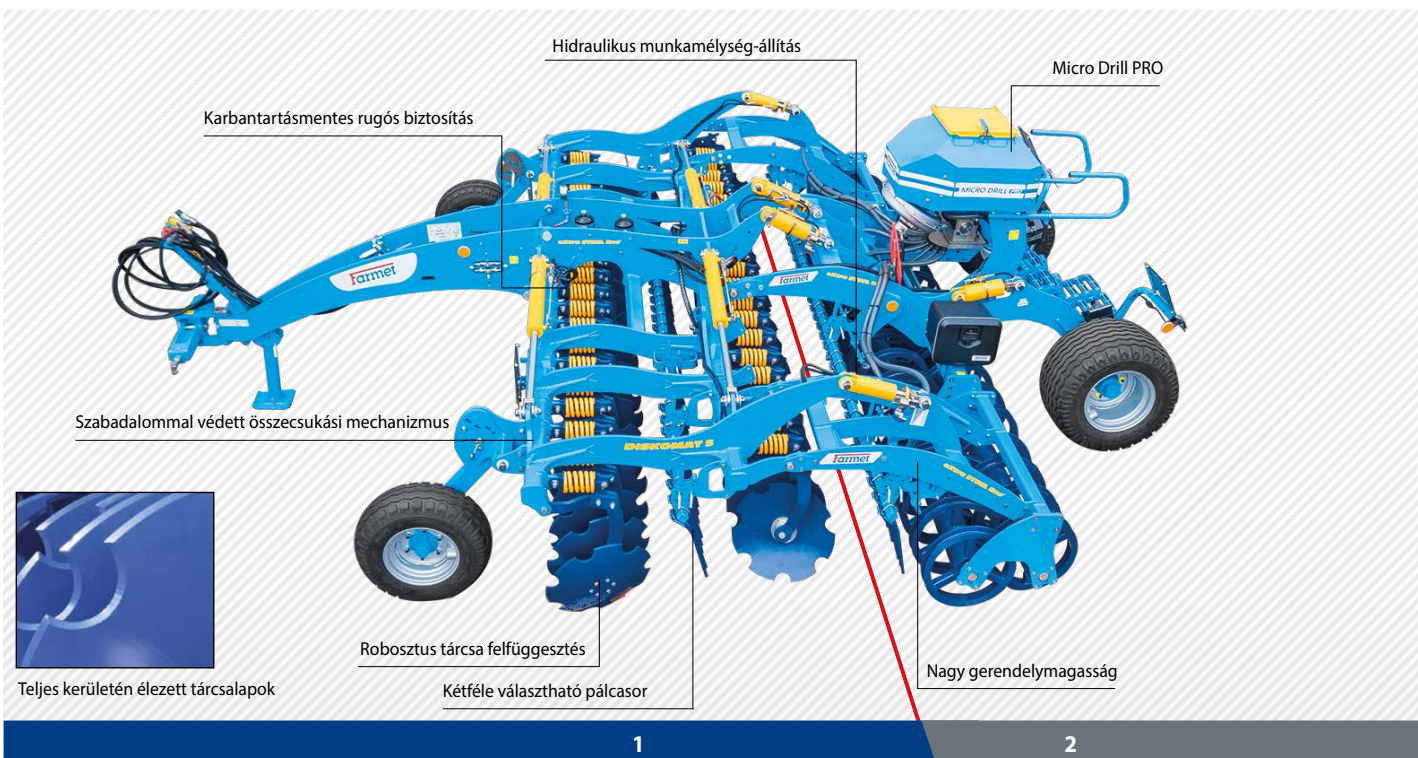

- 620 mm átmérőjű, rugós biztosítású csipkés tárcsalapok két sorban. Munkamélység 6–18 cm. Tárcsasorok között elhelyezett pálcasorok a felrepülő rögök törése és a növényi maradványok egyenletes elterítése érdekében.
- Rögtörés és visszatömörítés a lezáró hengerrel. (Lezáró hengerek 142. old.)

Műszaki adatok	Egység	Diskomat 5 PS	Diskomat 6 PS	Diskomat 6,5 PS W	Diskomat 8 PS	Diskomat 8,5 PS W
Munkaszélesség	mm	5000	6000	6300	7800	8300
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3250	3000	3750
Szállítási magasság	mm	3300	3650	4000	4000	4000
Gép hossza	mm	6600	6600	6600	6600	7250
Munkamélység	mm	60–180	60–180	60–180	60–180	60–180
Tárcsák száma	db	40	48	50	60	66
Területteljesítmény	ha/h	5,0–7,5	6,0–9,0	6,3–9,5	8,0–12,0	8,5–13,0
Vonóerőigény	kW / LE	150–220 / 205–300	180–260 / 245–355	190–270 / 260–370	240–300 / 325–410	260–330 / 350–450
Tömeg	kg	6200	6950	7850	8660	10000

Bővebb információ: www.farmethungary.com







**Szabadalmaztatott összecsuksági mechanizmus
biztonságos közúti szállítás**




KOMPAKTOMAT

Magágykészítés művelt talajon

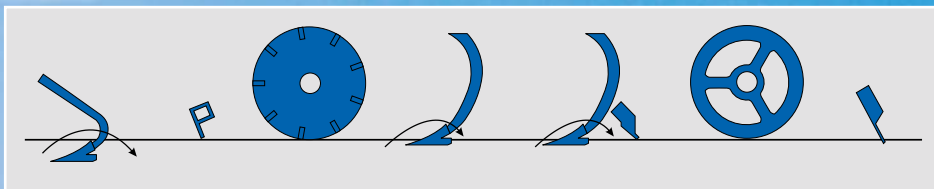

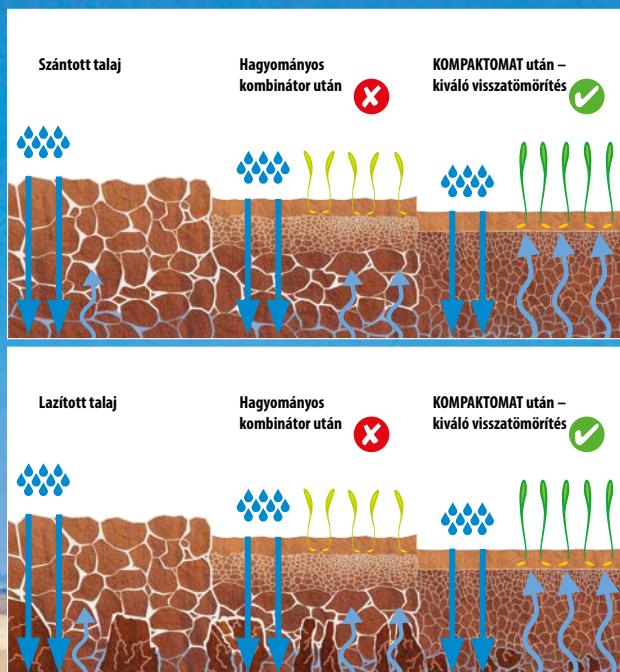

A hosszú ideje gyártott és Magyarországon is jól ismert Kompaktomat típusú kompaktorokat a szántásból történő magágykészítésre tervezték. A kompaktorok egy munkamenet során elkészítik a vetésre kerülő növény számára a megfelelő minőségű magágyat. A gépek előnyös tulajdonsága a kiváló felszínalakító képesség, az erőteljes rögtörés, a talajnedvesség megőrzése. A kompaktossal készített magágy egyenletes, ami a növényállomány egyöntetű kelését és fejlődését teszi lehetővé.



10–15 km/h

2–15,7 m

2–20 ha/h



K 250 N



K 300 N



K 400 NS



K 500 NS



K 600 NS



Kompaktomat
K 300 P



Kompaktomat
K 400 PS



Kompaktomat
K 450 PS



Kompaktomat
K 500 PS



Kompaktomat
K 600 PS



Kompaktomat
K 700 PS



Kompaktomat
K 800 PS



Kompaktomat
K 1000 PS



Kompaktomat
K 500 PS LONG



Kompaktomat
K 600 PS LONG



Kompaktomat
K 700 PS LONG



Kompaktomat
K 800 PS LONG



Kompaktomat
K 1000 PS LONG



Kompaktomat
K 1250 MAX



Kompaktomat
K 1570 MAX



Kompaktomat
K 1250 MAX LONG




Kompaktomat
K 1570 MAX LONG

eXtra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

KOMPAKTOMAT PS LONG

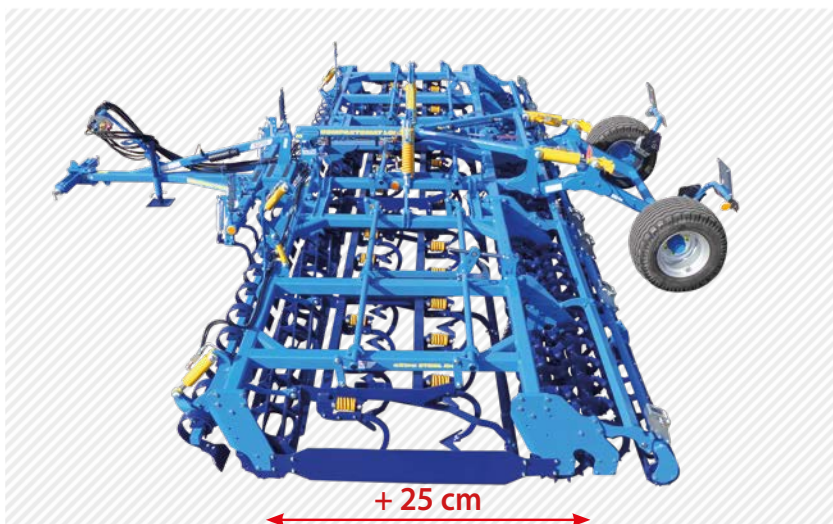

Műszaki adatok	Egység	Kompaktomat K 500 PS LONG	Kompaktomat K 600 PS LONG	Kompaktomat K 700 PS LONG	Kompaktomat K 800 PS LONG	Kompaktomat K 1000 PS LONG
Munkaszélesség	mm	5000	6000	7000	8000	10000
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	2790	3230	3830	4000	4000
Gép hossza	mm	6355	6355	6355	6355	6910
Munkamélység	mm	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
Kapák száma AL/AL4/CF/AP	db	23 / 41 / 49 / 23	27 / 47 / 59 / 24	31 / 55 / 69 / 31	35 / 61 / 77 / 32	43 / 75 / 91 / 38
Területteljesítmény	ha/h	3,0–5,0	3,5–6,0	4,5–7,0	5,5–8,0	8,5–10,0
Vonóerőigény	kW / LE	120 / 165	130 / 180	150 / 205	160 / 220	180 / 245
Tömeg	kg	4125	4460	5110	5495	7420

Bővebb információ: www.farmethungary.com



Növényi maradványos területekre




Köves talajokra




Kötött, nedves talajokra



KOMPAKTOMAT PS

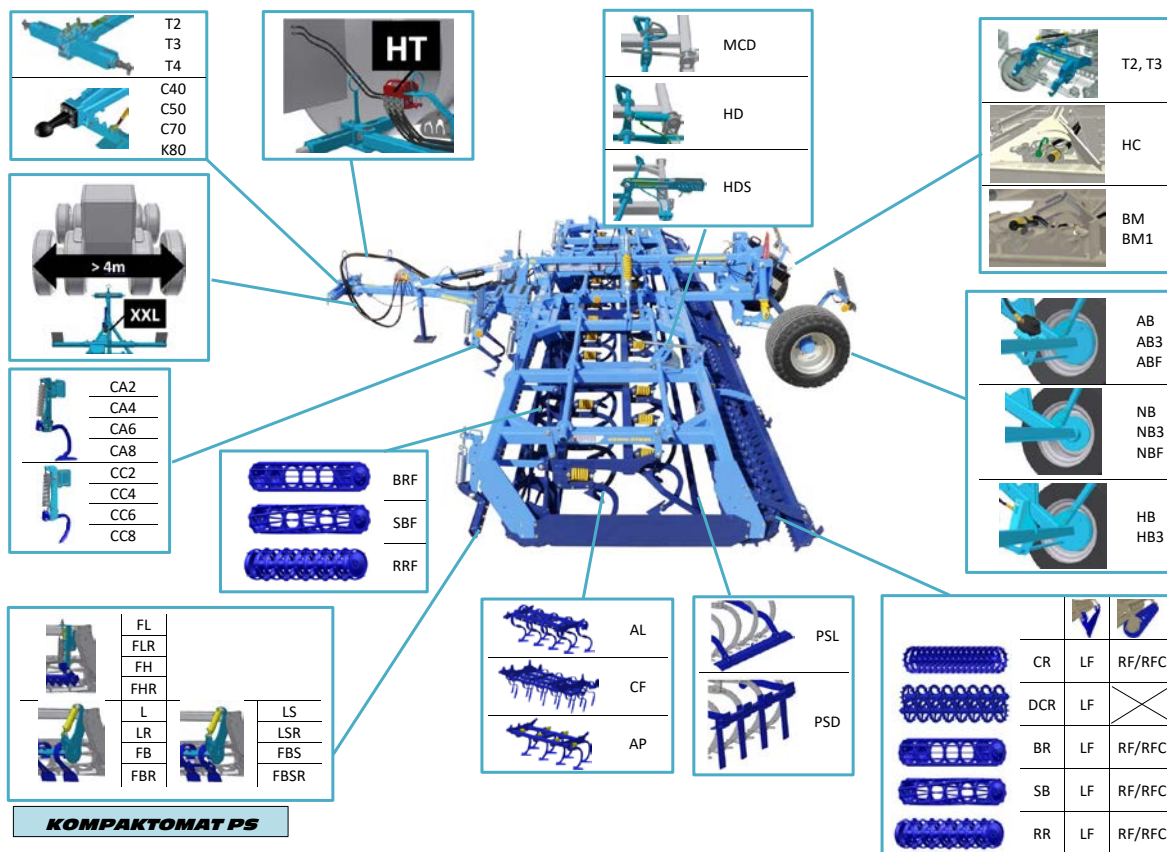


KOMPAKTOMAT PS LONG

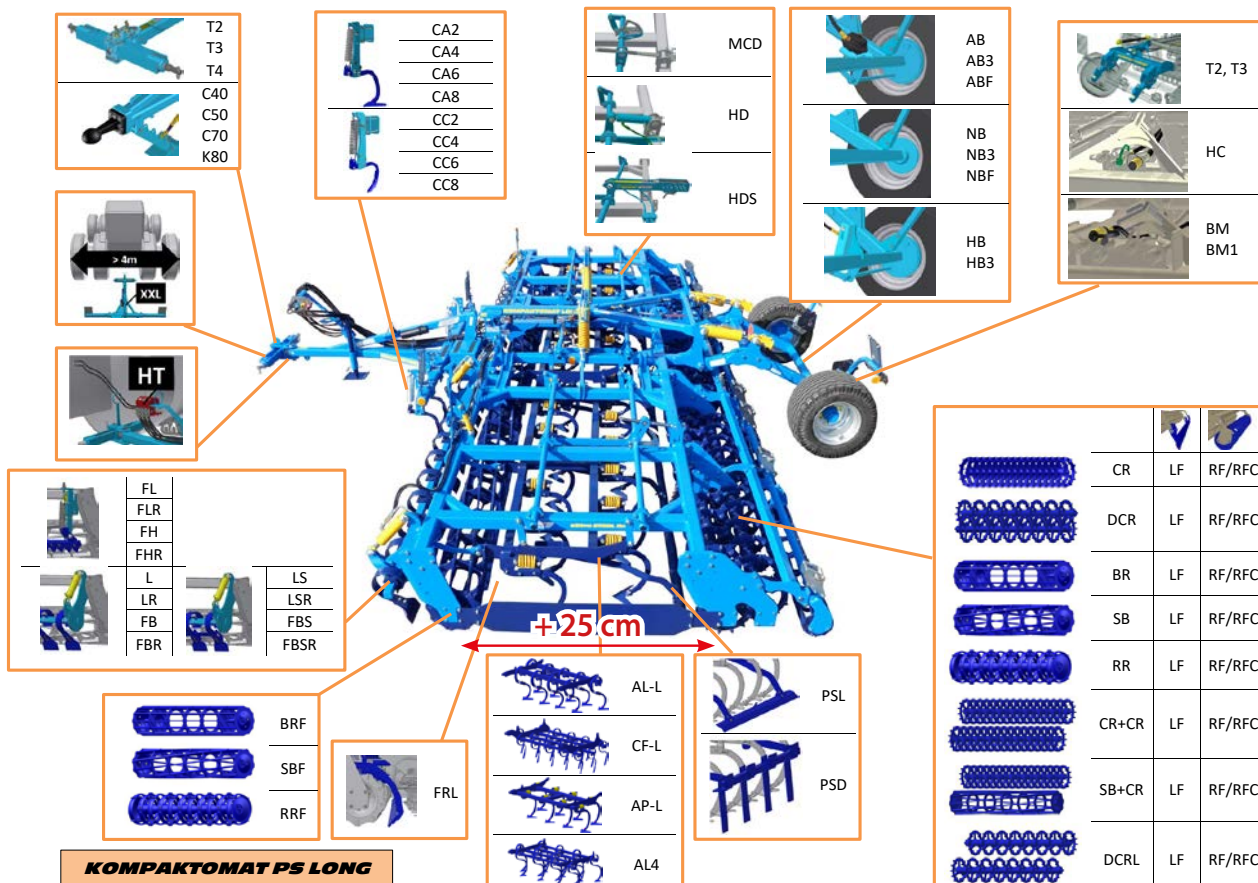

KOMPAKTOMAT MAX

KOMPAKTOMAT MAX LONG

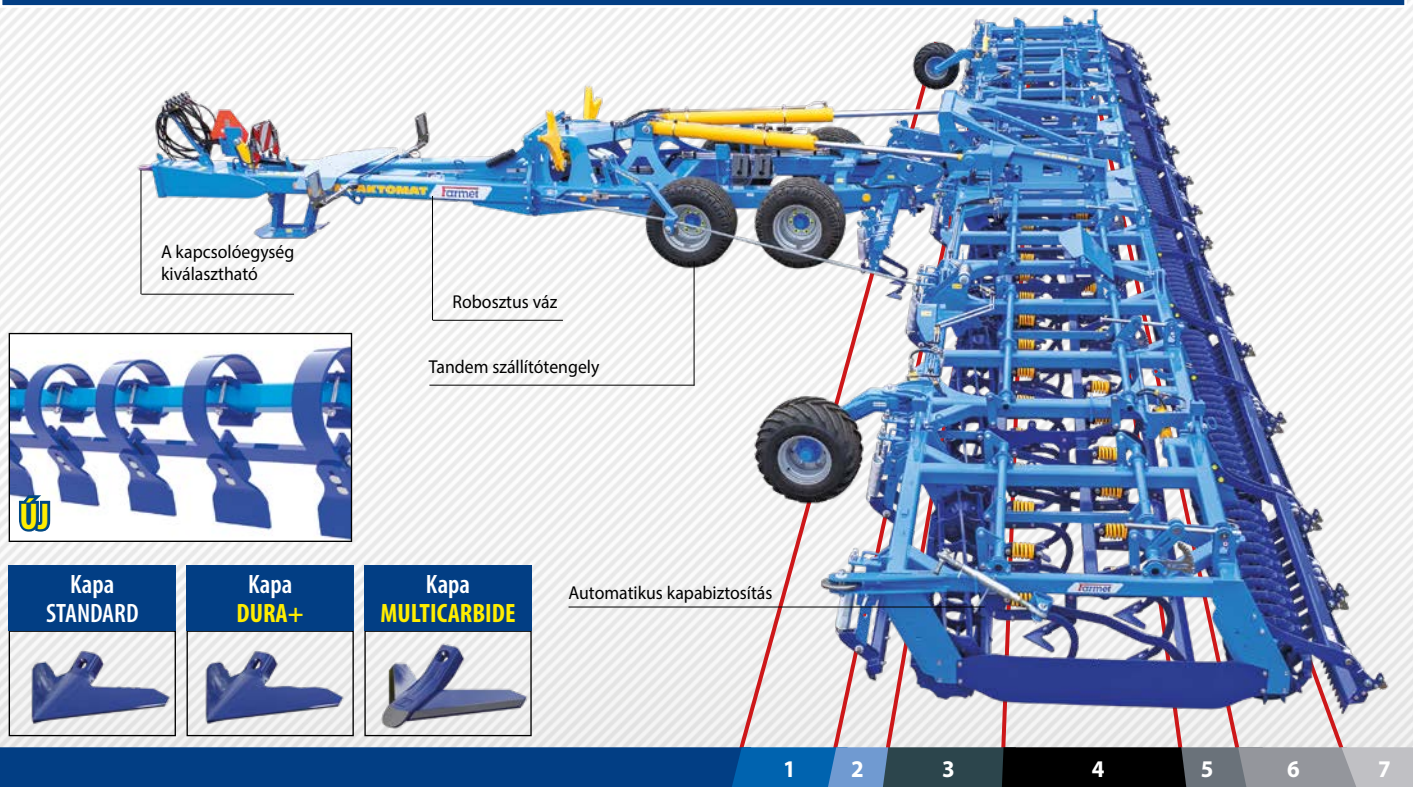

1. Rugófeszítésű nyomlázítók.
2. Front fogazott simító a felszín egyengetésére.
3. Első henger a rögtörésre.
4. Kapasor a teljes felületű művelésre, vetőpad kialakítása.


5. Középső simító a kapák által átművelt föld egyengetésére és a lezáró henger alá telerésére.
6. Hátsó lezáró henger a rögtörésre és visszatömörítésre.
7. Hátsó simító a tökéletesen egyenletes felszín kialakítására.

Műszaki adatok	Egység	Kompaktomat K 1250 MAX	Kompaktomat K 1250 MAX LONG	Kompaktomat K 1570 MAX	Kompaktomat K 1570 MAX LONG
Munkaszélesség	mm	12500	12500	15700	15700
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	3500	3500	3500	3500
Gép hossza	mm	9550	9800	9550	9800
Munkamélység	mm	0–100	0–100	0–100	0–100
Kapák száma AL/CF/AP/AL4	db	53 / 119 / 53 / –	53 / 119 / 53 / 95	67 / 149 / 67 / –	67 / 149 / 67 / 118
Területteljesítmény	ha/h	12,0–15,0	12,0–15,0	13,0–20,0	13,0–20,0
Vonóerőigény	kW / LE	243 / 330	243 / 330	316 / 430	316 / 430
Tömeg	kg	10500	11200	12500	13500


Bővebb információ: www.farmethungary.com



KOMPAKTOMAT MAX


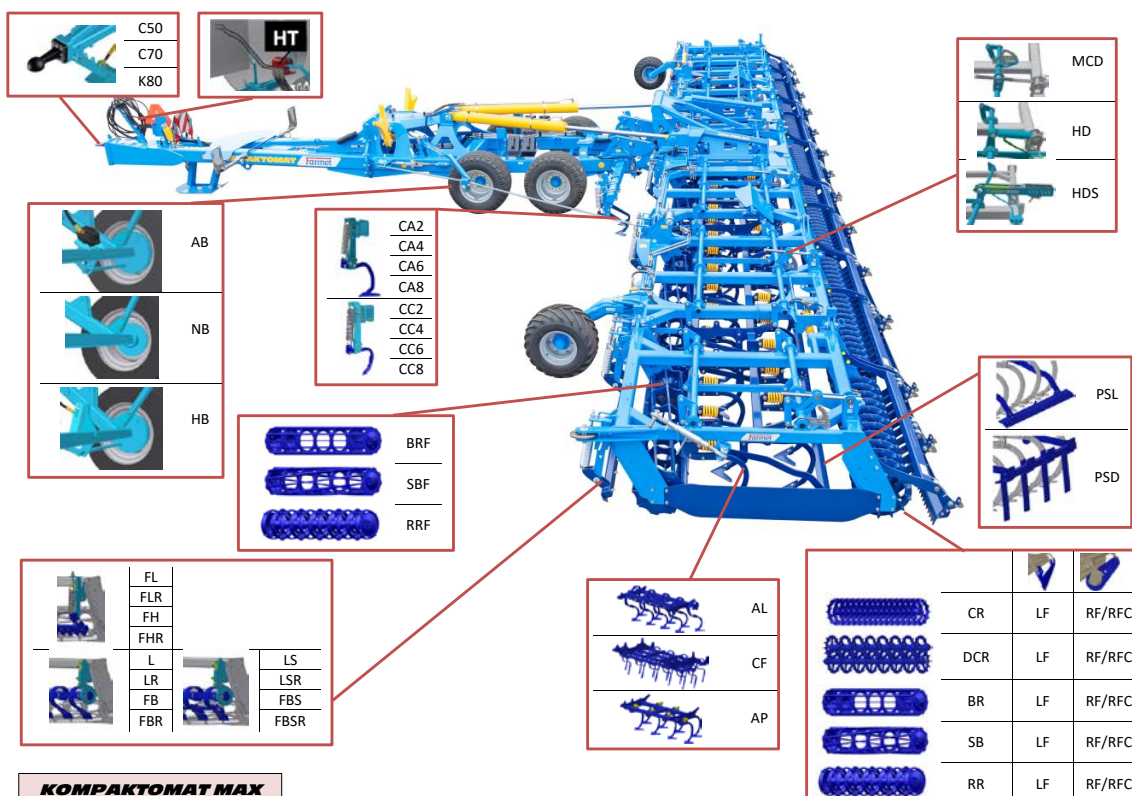


KOMPAKTOMAT MAX LONG

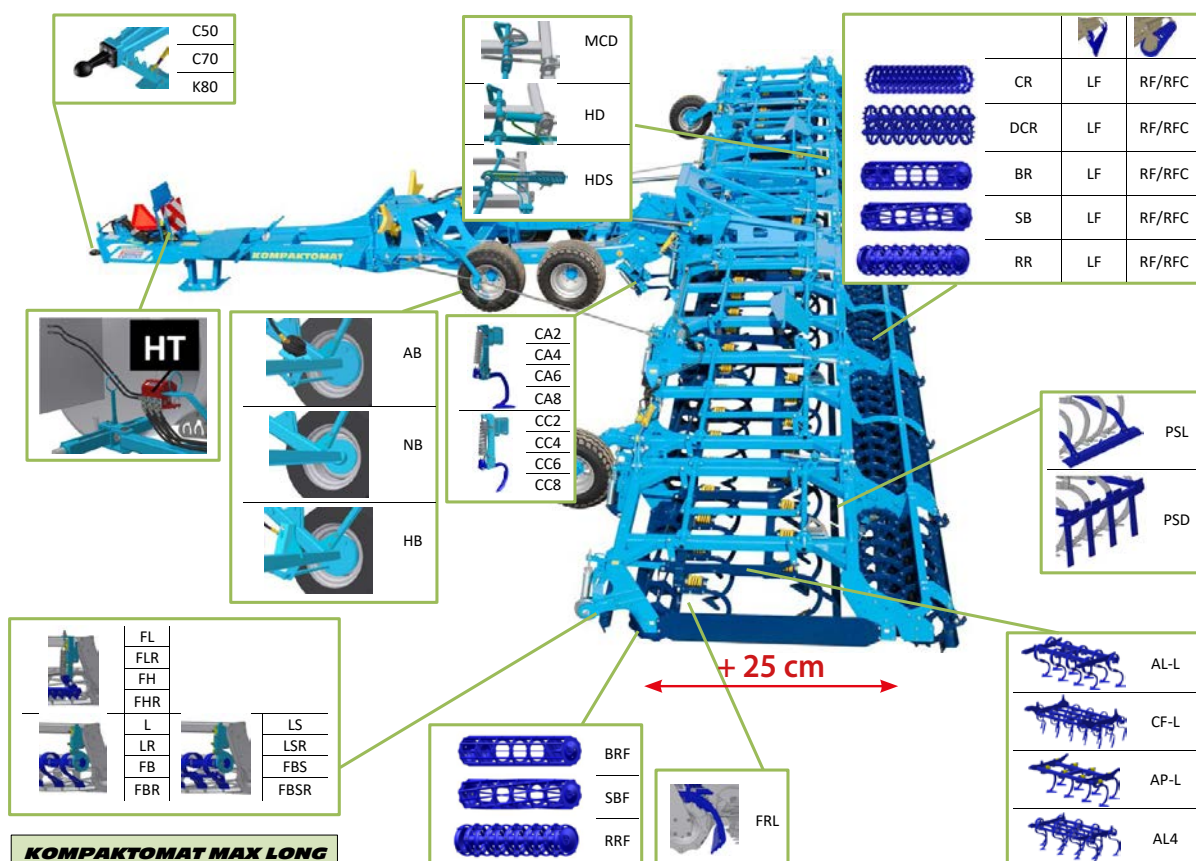

KOMPAKTOMAT

- A kompaktorok kettős vázzal rendelkeznek. A külső vázon rögzített simítók a talaj felszínét tökéletesen elegyengetik. A front és hátsó hengereken fut a gép, amelyek intenzív rögtörésről és visszatömörítésről gondoskodnak. A belső vázon rögzített kapák átvágják a talajszelvényt és megszüntetik a kapilláris hatást.
- A megfelelő tömegességnek és az okszerűen összeválogatott művelő elemeknek köszönhetően a kompaktorok a beállított munkamélységig intenzíven átdolgozzák a teljes talajszelvényt.
- A kompaktorok opcionálisan hidraulikus front simító- és hidraulikus munkamélység állítással is felszerelhetők.

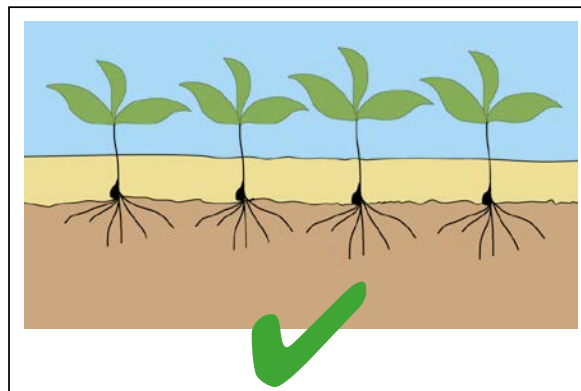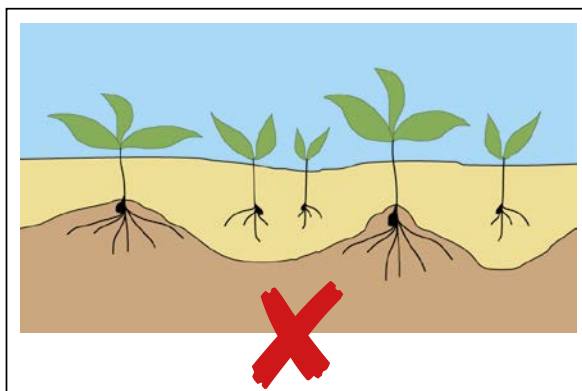

**PÉLDÁK GÉPVÁLTOZATOKRA
INTENZÍVEBB TALAJMŰVELÉSRE,
KISEBB MENNYISÉGŰ NÖVÉNYI MARADVÁNY ESETÉN**



**PÉLDÁK GÉPVÁLTOZATOKRA
NAGYOBB MENNYISÉGŰ NÖVÉNYI MARADVÁNY ESETÉN**





Kapa
STANDARD



Kapa
DURA+



Kapa
MULTICARBIDE




Egyszerű munkamélység-állítás
csavarorsóval

Front simító egyszerű beállítása
egy állítókar segítségével

Automatikus kapabiztosítás

Többféle rendelhető kapasor

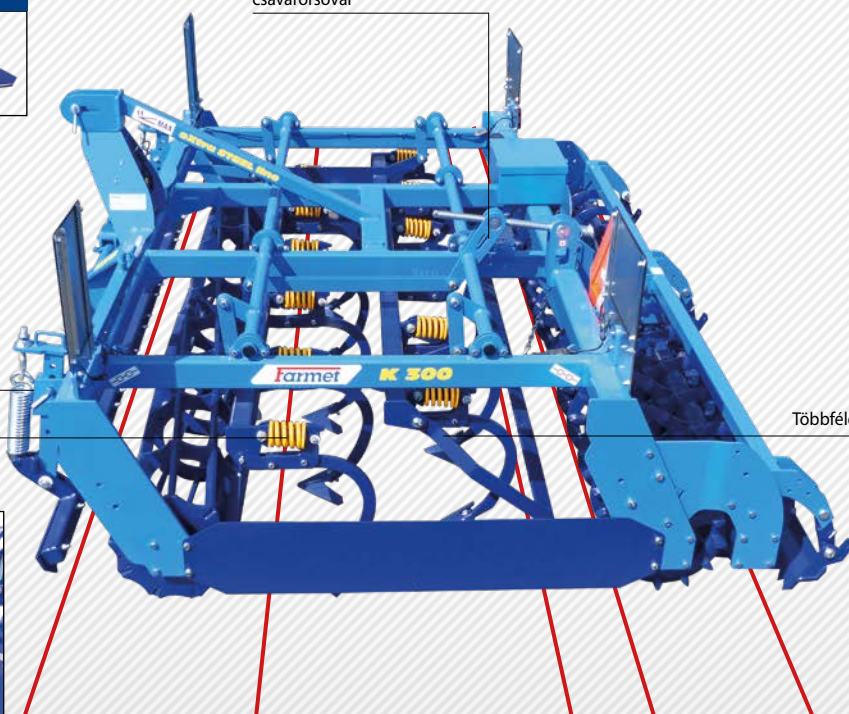

1

2

3

4

5

6

1. Front fogazott simító a felszín egyengetésére.

2. Első henger a rögtörésre.

3. Kapasor a teljes felületű művelésre, vetőpad kialakítása.

4. Középső simító a kapák által átművelt föld egyengetésére és a lezáró henger alá terelésére.


5. Hátsó lezáró henger a rögtörésre és visszatömörítésre.

6. Hátsó simító a tökéletesen egyenletes felszín kialakítására.

Műszaki adatok	Egység	Kompaktomat K 250 N	Kompaktomat K 300 N	Kompaktomat K 400 NS	Kompaktomat K 500 NS	Kompaktomat K 600 NS
Munkaszélesség	mm	2580	3000	4000	5000	6000
Szállítási szélesség	mm	2580	3000	3000	3000	3000
Gép hossza	mm	2640	2640	2930	3200	3200
Munkamélység	mm	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
Kapák száma AL/CF/AP	db	11 / 26 / 11	13 / 30 / 12	18 / 39 / 16	23 / 49 / 23	27 / 59 / 24
Területteljesítmény	ha/h	2,0–3,0	2,2–3,2	3,0–4,0	5,0–6,0	6,0–7,2
Vonóerőigény	kW / LE	55 / 75	70 / 95	90 / 125	120 / 165	130 / 180
Tömeg	kg	1155	1510	2670	3150	3500

Bővebb információ: www.farmethungary.com



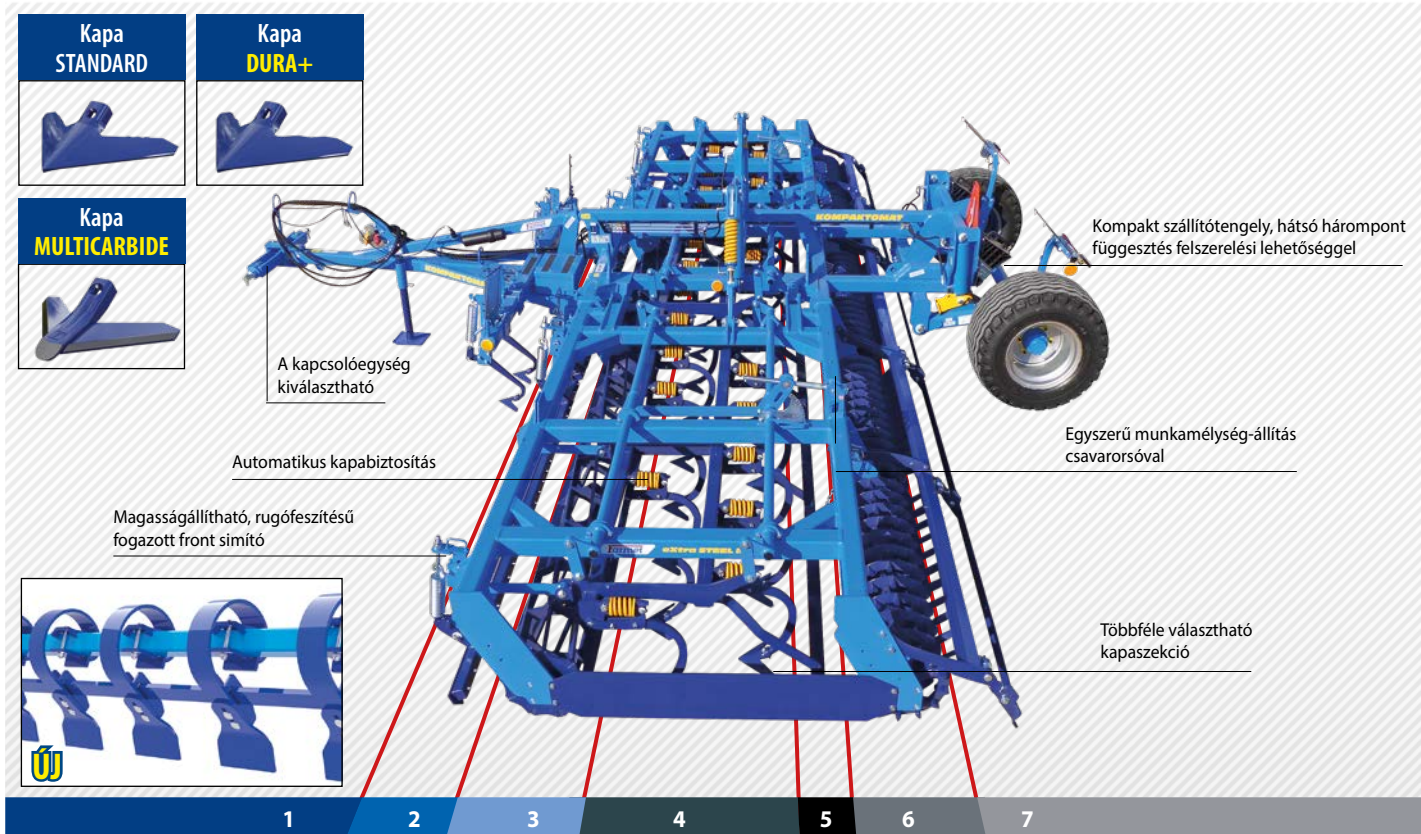

1. Rugóesztétű nyomlázítók.
2. Front fogazott simító a felszín egyengetésére.
3. Első henger a rögtörsre.
4. Kapor a teljes felületű művelésre, vetőpad kialakítása.
5. Középső simító a kapák által átművelt föld egyengetésére és a lezáró henger alá terelésére.
6. Hátsó lezáró henger a rögtörsre és visszatömörítésre.
7. Hátsó simító a tökéletesen egyenletes felszín kialakítására.

Műszaki adatok	Egység	Kompaktomat K 300 P	Kompaktomat K 400 PS	Kompaktomat K 450 PS	Kompaktomat K 500 PS	Kompaktomat K 600 PS	Kompaktomat K 700 PS	Kompaktomat K 800 PS	Kompaktomat K 1000 PS
Munkaszélesség	mm	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	1650	2670	3030	2790	3230	3830	4000	4000
Gép hossza	mm	5965	5965	5965	6105	6105	6105	6105	6660
Munkamélység	mm	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
Kapák száma AL/CF/AP	db	13 / 30 / 12	18 / 39 / 16	20 / 47 / 20	23 / 49 / 23	27 / 59 / 24	31 / 69 / 31	35 / 77 / 32	43 / 91 / 38
Területteljesítmény	ha/h	2,2–3,2	3,0–4,0	3,5–4,5	3,0–5,0	3,5–6,0	4,5–7,0	5,5–8,0	8,5–10,0
Vonóerőigény	kW / LE	70 / 95	90 / 125	110 / 150	120 / 165	130 / 180	150 / 205	160 / 220	180 / 245
Tömeg	kg	2360	3010	3340	4025	4360	4960	5345	6920


Bővebb információ: www.farmethungary.com




VERSO



Nedves, kötött talajok átszellőztetése, művelése, egyengetése szántás, vagy lazítás után

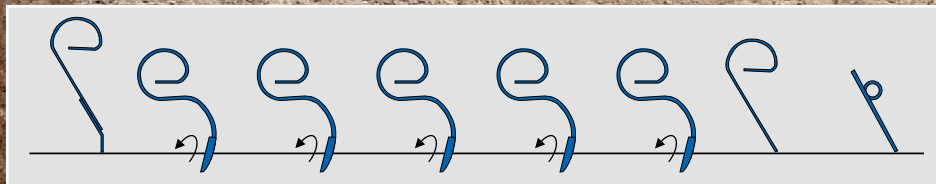

A Verso kombinátorok egyaránt alkalmasak szántás, vagy tarlóhántás után történő magágykészítésre. Kiváló felszínegyengető képességgel rendelkeznek és nem hajlamosak az eltömődésre még kötött, nedves talajon sem. Ez utóbbi tulajdonságuk különösen alkalmassá teszi őket a koratavaszi magágykészítésre, amikor a lezáró hengerrel rendelkező gépek a nedves talajviszonyok miatt csak korlátozottan használhatóak. A Verso vidia betétes kombinátor kapákkal van felszerelve, amelyek kiváló kopásállósággal és hosszú élettartammal rendelkeznek.



8–15 km/h



6–9 m




8–13 ha/h




Verso 6 PS



Verso 7 PS



Verso 8 PS

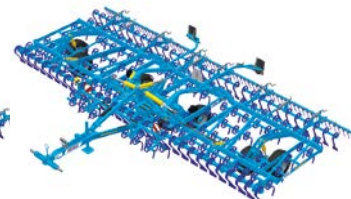

Verso 9 PS


eXtra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

VERSO PS

- A Verso kombinátorokat főként a szántásból, vagy hántott tarlóból történő magágykészítésre tervezték. Kiváló felszínalakító, egyengető képességgel rendelkeznek.
- Félig függesztett kivitelben 6–9 méteres munkaszélességekben állnak rendelkezésre.
- A vidia betéttel ellátott rugós kombinátor kapák 5 sorban kerülnek elhelyezésre a vázon, a kapasorok távolsága 57 cm. A gép munkamélysége 0–10 cm.
- A Verso nagy előnye, hogy nem hajlamos eltömődésre, nincs lezáró hengere. Munka közben a támkerekein fut, a munkamélység a traktor fülkéjéből állítható és így könnyedén kivédhető a megsüllyedés, vagy eltömődés.



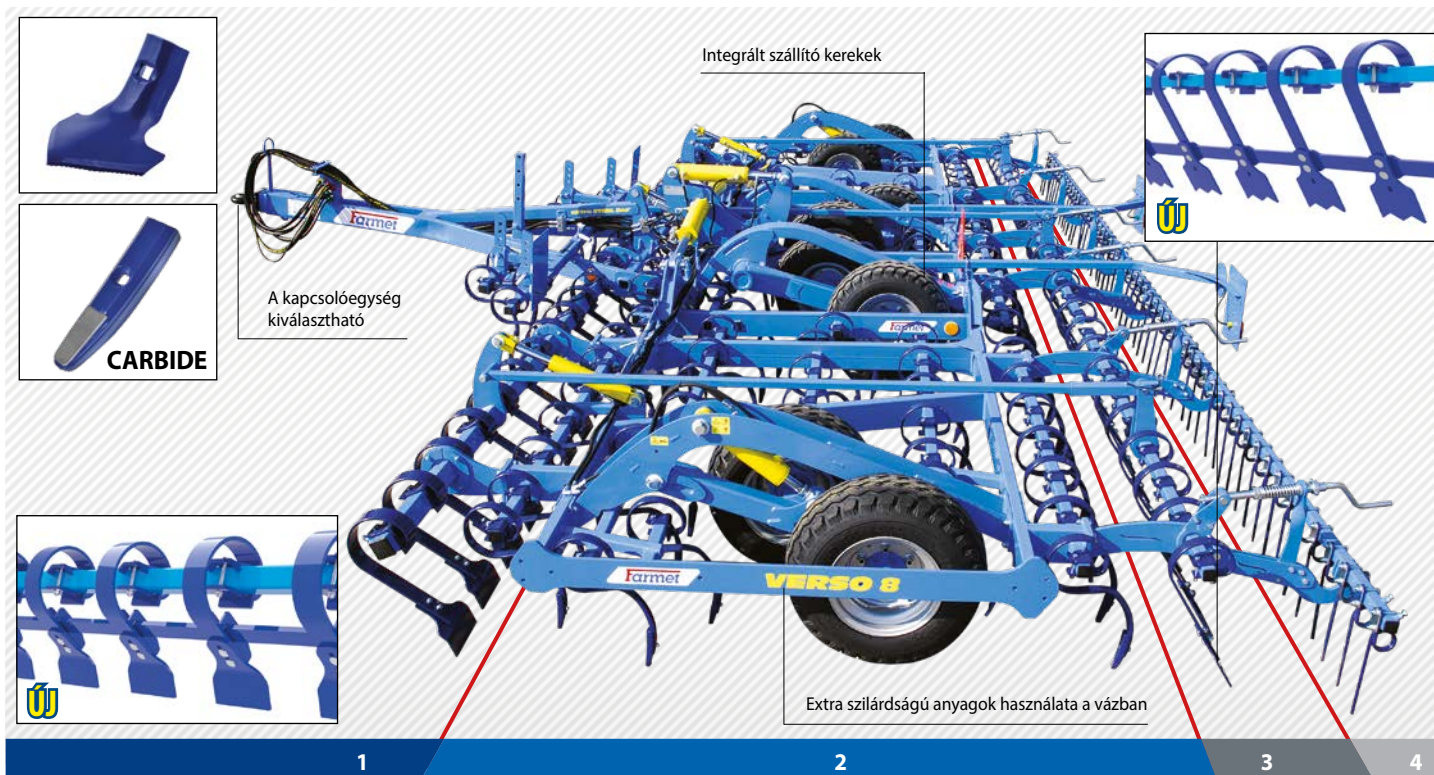

1. Hidraulikusan állítható front Flexi-Board simító – rögtörés és elsődleges felszínegyengetés.
2. 37 mm széles vidia betétes kombinátor kapák 5 sorban az intenzív, finom művelés érdekében – max. 10 cm-es munkamélységben.
3. Hidraulikusan állítható könnyű hátsó Flexi-Board simító, másodlagos felszínegyengetés.
4. Hátsó rugós pálcasor önálló állítással a tökéletes felszín kialakítására.

Műszaki adatok	Egység	Verso 6 PS	Verso 7 PS	Verso 8 PS	Verso 9 PS
Munkaszélesség	mm	6000	7000	8000	9000
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	3160	3720	4000	4580
Gép hossza	mm	6800	6800	6800	6800
Munkamélység	mm	0–100	0–100	0–100	0–100
Kapák száma	db	77	91	101	115
Területteljesítmény	ha/h	8,0–10,0	9,0–11,0	10,0–12,0	11,0–13,0
Vonóerőigény	kW / LE	130–195 / 180–270	150–225 / 205–308	160–240 / 220–330	180–270 / 245–368
Tömeg	kg	3570	3920	3960	4350

Bővebb információ: www.farmethungary.com



RÖGTÖRŐ HENGEREK

Kiegészítő visszatömörítés és rögtörés extrém körülmények között





A DV rögtörő crosskill hengereket a Kompakto-mat magágykészítő kompaktorokkal történő kapcsolt használatra tervezték. Főként kötött talajokon alkalmazhatóak hatékonyan a nyári, őszi magágykészítési szezonokban, amikor különösen intenzív rögtörésre van szükség.



10–14 km/h



3–10 m



2,2–10 ha/h



DV 300 N



DV 400 NS



DV 450 NS



DV 500 NS



DV 600 NS



DV 700 NS



DV 800 NS



DV 1000 NS

eXtra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia


RÖGTÖRŐ HENGEREK

Kompaktomat 1000 PS & DV 1000 NS



1

1. Kiváló rögtörő hatás, finomszerkezetű magágy.

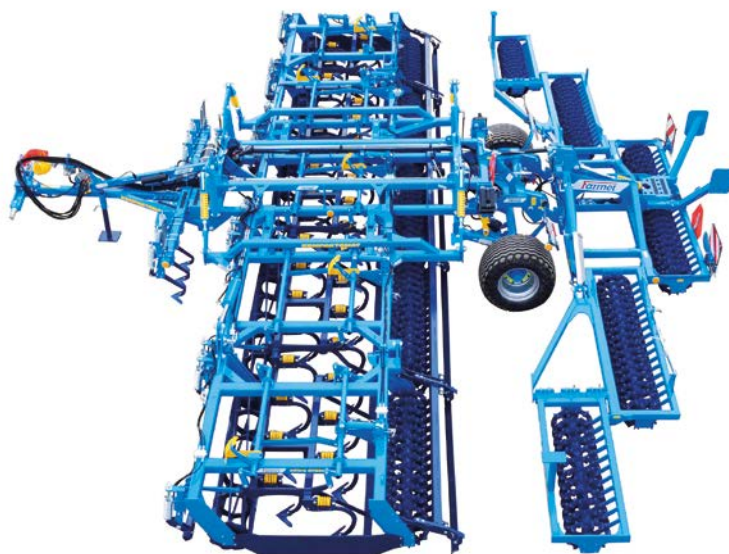


Műszaki adatok	Egység	DV 300 N	DV 400 NS	DV 450 NS	DV 500 NS	DV 600 NS	DV 700 NS	DV 800 NS	DV 1000 NS
Munkaszélesség	mm	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	1045	1650	1890	2130	2610	3090	3565	3755
Gép hossza	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	2200
Gyűrűtagok száma	db	24	34	40	44	52	60	68	81
Területteljesítmény	ha/h	2,2–3,2	3,0–4,0	3,5–4,5	3,0–5,0	3,5–6,0	4,5–7,0	5,5–8,0	8,5–10,0
Vonóerőigény	kW / LE	15 / 20	20 / 27	23 / 31	25 / 34	30 / 39	35 / 46	40 / 52	50 / 65
Tömeg	kg	560	1055	1135	1255	1400	1600	1760	2550

Bővebb információ: www.farmethungary.com



- Intenzív kiegészítő rögtörés a Kompaktomat típusok hátsó hárompontjára történő függesztéssel, különösen hatékony munka kötött, száraz talajok esetén.
- Szállítási pozícióban a kiegészítő hengerek függesztett gépként viselkednek, nem romlik a manőverező képesség.

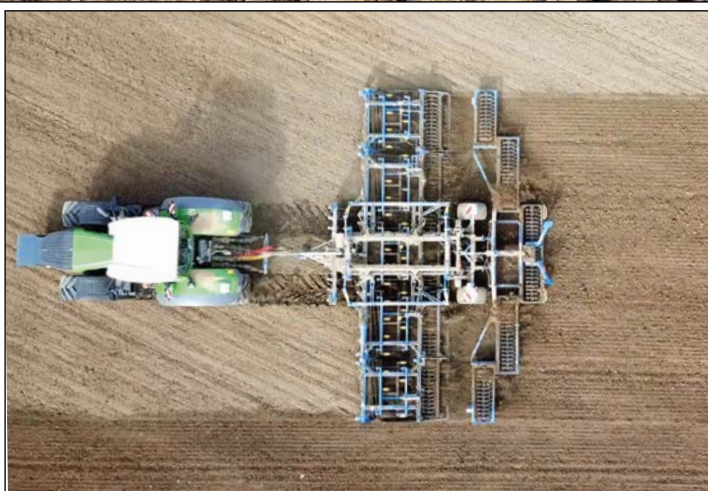

CAMBRIDGE



Optimális talajtömörítés a kiváló termés hozam érdekében



A Cambridge hengerek alkalmasak a vetés előtti és utáni hengerezésre, rögtörésre, felszínalakításra. A területek művelés utáni lezárásával a talajok vízvesztése csökken. Alkalmazhatóak tavaszi időszakban növényállományok hengerezésére, amellyel a bokrosodás serkenthető. A késes elemekkel ellátott változatot a tarló- és növényi maradványok hatékony vágására tervezték, ezzel felgyorsítva azok lebomlását és segítve a termés növekedését.



8–15 km/h



6–9 m



4,8–13,5 ha/h



Cambridge CV 6



Cambridge CV 9

eXtra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

Kiváló minőségű öntöttvas hengertagok

Ø 500 mm



1


1. Vetés utáni hengerezés – egyöntetű kelés.

Műszaki adatok	Egység	Cambridge CV 6	Cambridge CV 9
Munkaszélesség	mm	6000	9000
Szállítási szélesség	mm	2400	2400
Szállítási magasság	mm	1600	1600
Gép hossza	mm	4100	6800
Gyűrűtagok száma (fogzott/gyűrűs)	db	58 / 55	88 / 83
Területteljesítmény	ha/h	4,8–9	7,2–13,5
Vonóerőigény	kW / LE	75 / 100	90 / 125
Tömeg	kg	2700	3600

Bővebb információ: www.farmethungary.com



TÁROLÓDOBOZOK KÖVEKNEK

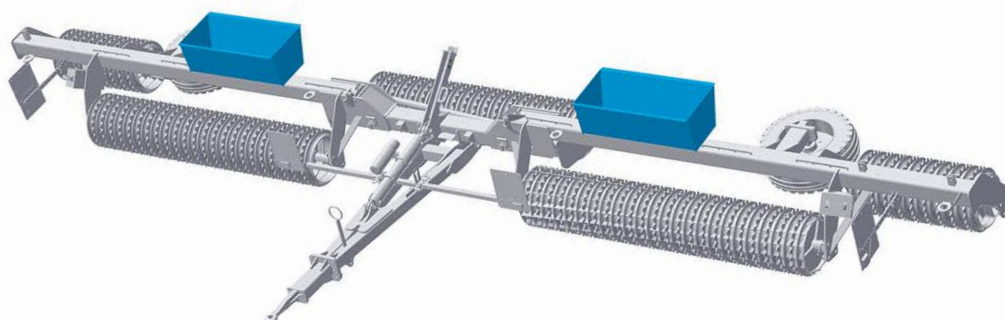

ÚJ

ÖNTÖTTVAS GYÜRŰTAGOKKAL RENDELKEZŐ VÁLTOZAT



VÁGÓHENGERS VÁLTOZAT RÉGEBBI GÉPEKRE UTÓLAG IS FELSZERELHETŐ





SINGLECUT

Takarónövényzet lefektetése és aprítása

ÚJ





A SingleCut gépet a takarónövényzet lefektetésére és aprítására, valamint a betakarított növények (például napraforgó, repce vagy kukorica) maradványainak vágására, aprítására tervezték. A munkavégzés során a talajfelszín részben fellazul, ami kedvező feltételeket teremt a gyomnövények és a betakarított növények kihullott magvainak csírázásához. A nagy munkasebesség nagy hatékonyságot biztosít a maradványok zúzásában és aprításában.



10–20 km/h



6–9 m



6–18 ha/h



SingleCut 6



SingleCut 9



1

1. A vágó és zúzó henger aprítja a maradványokat olyan növények után, mint például a napraforgó, repce vagy kukorica.

Műszaki adatok	Egység	SingleCut 6	SingleCut 9
Munkaszélesség	mm	6000	9000
Szállítási szélesség	mm	2400	2400
Szállítási magasság	mm	1600	1600
Gép hossza	mm	4100	6800
Területteljesítmény	ha/h	6–12	9–18
Vonóerőigény	kW / LE	75 / 100	90 / 125
Tömeg	kg	1600	2500

Bővebb információ: www.farmethungary.com

Szállítási pozíció





Átlósan elhelyezett pengék
= egyenletes vágás + csökkentett rezgés

Opcióként a hengerek vízzel feltölthetők
= kiváló vágási minőség




DUOCUT



Takarónövényzet lefektetése és aprítása

ÚJ

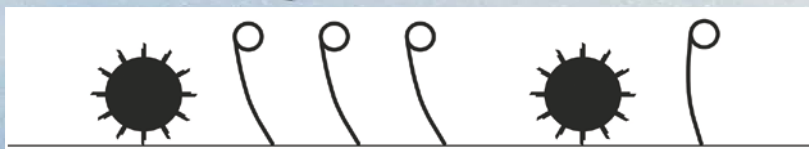



A DuoCut gépet a takarónövényzet lefektetésére és aprítására, valamint a betakarított növények (például napraforgó, repce vagy kukorica) maradványainak vágására tervezték. Két sor vágóhengert kombinálva a rugós pálcasorokkal a talajfelszín nagyon intenzíven fellazul, ideális feltételeket teremtve a gyommagok és a betakarított növények kihullott magvainak csírázásához. A nagy munkasebesség nagy hatékonyságot biztosít a maradványok zúzásában és aprításában.



10–20 km/h



3–15,7 m



2,7–28,2 ha/h



DuoCut 300 P



DuoCut 400 PS



DuoCut 450 PS



DuoCut 500 PS



DuoCut 600 PS



DuoCut 700 PS



DuoCut 800 PS



DuoCut 1000 PS




DuoCut 1250 MAX



DuoCut 1570 MAX

eXtra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

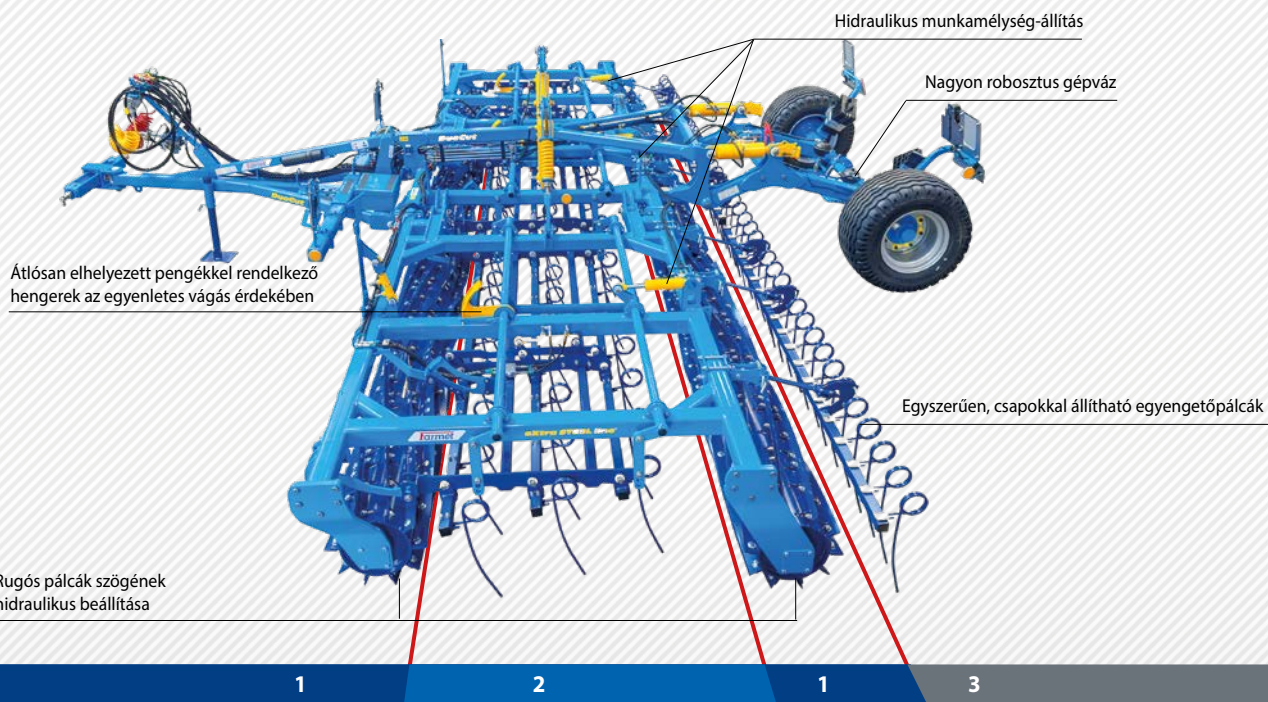

1. A két sorban elhelyezett, pengékkel rendelkező hengerek vágják és zúzzák a betakarított növények maradványait, például napraforgó, repce vagy kukorica esetében.
2. A három sor rugós pálcá felhúzza a talajfelszínt és hosszanti irányban sorba rendezi a szarvakat.
3. Hátsó rugós pálcák egyenletesen szétterítik a növényi maradványokat a felszínen.

Műszaki adatok	Egység	DuoCut DC 300 P	DuoCut DC 400 PS	DuoCut DC 450 PS	DuoCut DC 500 PS	DuoCut DC 600 PS	DuoCut DC 700 PS	DuoCut DC 800 PS	DuoCut DC 1000 PS	DuoCut DC 1250 MAX	DuoCut DC 1570 MAX
Munkaszélesség	mm	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850	12500	15700
Szállítási szélesség	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Szállítási magasság	mm	1650	2670	3030	2790	3230	3830	4000	4000	3500	3500
Gép hossza	mm	5965	5965	5965	6105	6105	6105	6105	6660	9550	9550
Területteljesítmény	ha/h	2,7–5,4	3,6–7,2	4,1–8,2	4,5–9,0	5,4–10,8	6,3–12,6	7,2–14,4	8,9–17,8	11,3–22,6	14,1–28,2
Vonóerőigény	kW	70	90	110	120	130	150	160	180	243	316
	LE	95	125	150	165	180	205	220	245	330	430
Tömeg	kg	2360	3010	3340	4025	4360	4960	5345	6920	10500	12500



Bővebb információ: www.farmethungary.com





Átlósan elhelyezett pengék
= keresztvágás + csökkentett rezgés

Gépváz a Kompaktomat-tól
= több mint 30 éve bevált
és tesztelt kialakítás

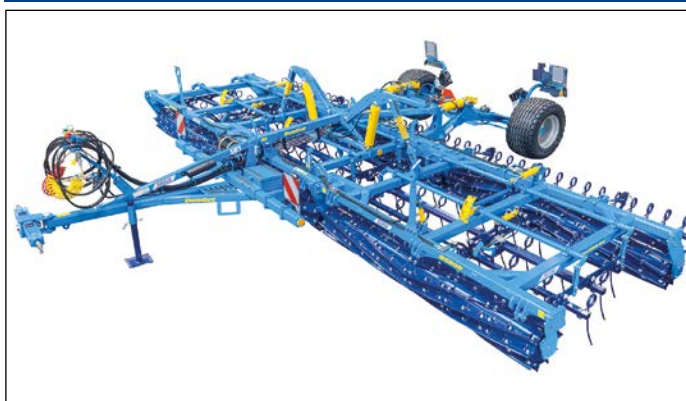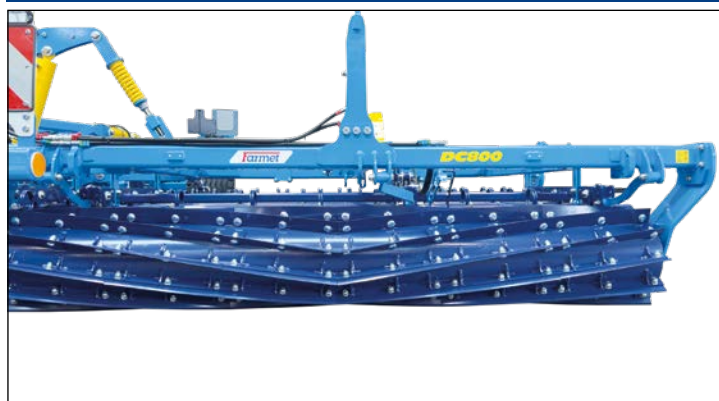

ERŐSÍTETT KEMÉNYFÉM BETÉTES KAPÁK CARBIDE


75 MULTICARBIDE ULTRA

Extra Long Life

Új, masszív kovácsolt kapák, hosszabb élettartammal és a kopással, elhasználódással szembeni hatékony védelemmel a keményfém lapkáknak köszönhetően.

Akár 5x-ös élettartam

Katalógus szám	VZ00013944
Kapa szélessége	75 mm
Kapatest keménysége	58 HRC-ig
Vidiabetét keménység	92 HRA-ig

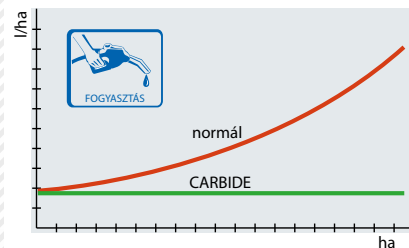

Erősített kapatest

Masszív kovácsolt kapa

Erős vidia-betétek



TERRIX QUATRO



TERRIX DUAL



TRITON



TRIOLENT



DUOLENT



Különféle kapák használhatók ugyanazon a gépen.

CARBIDE



+ 100–200 %



– 15 %

MULTICARBIDE



+ 150–400 %



– 15 %

MULTICARBIDE ULTRA




+ 200–500 %



– 15 %

Hatékony munkavégzés 6–30 cm

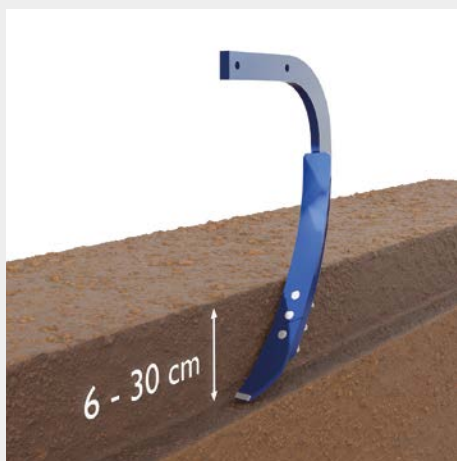

Katalógus szám	4005271
Kapa szélessége	75 mm
Vastagság	15 mm
Kapatest keménysége	55 HRC-ig
Vidiabetét keménység	92 HRA-ig

Standard



extra STEEL line
extra szilárdságú acél technológia

75 CARBIDE

Katalógus szám	VZ00013778
Kapa szélessége	75 mm
Kapatest keménysége	58 HRC-ig
Vidiabetét keménység	92 HRA-ig

Long Life

Masszív kovacsoltvas kapák



extra STEEL line
extra szilárdságú acél technológia

75 MULTICARBIDE

Katalógus szám	VZ00023020
Kapa szélessége	40 mm
Vastagság	25 mm
Kapatest keménysége	55 HRC-ig
Vidiabetét keménység	92 HRA-ig

Standard

Keskeny kapák (40 mm) a vonóerő csökkentésére, hatékony védelem a kopással és elhasználódással szemben a keményfém lapkáknak köszönhetően.



extra STEEL line
extra szilárdságú acél technológia

40 CARBIDE

HENGEREK, MICRO DRILL

1

TR
TRS

		TR	TRS
	mm	510	600
	kg/m	90	100



2

DR

		2.1	2.2
	mm	400/300	400/350
	kg/m	135	180



3

RR

		mm	
	mm	520	
	kg/m	160	



4

DRR


		4.1	4.2	4.3
	mm	500/500	540/540	680/680
	kg/m	185	195	340



5

LTX

		mm	
	mm	586	
	kg/m	200	

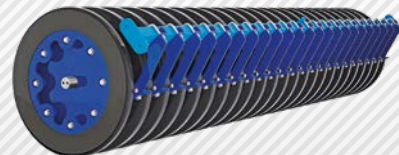

6

SDR

		6.1	6.2
	mm	580	525
	kg/m	220	170



7

DFR

		mm	
	mm	520/520	
	kg/m	165	



8

DSR

		mm	
	mm	570/570	
	kg/m	175	



9

CR

		mm	
	mm	400	
	kg/m	180	



10

VR

		10.1	10.2
	mm	600	550
	kg/m	175	160



11

DVR

		11.1	11.2	11.3
	mm	510/510	550/550	680/680
	kg/m	180	190	290



12

MICRO DRILL



		1.TR	1.TRS	2.1	2.2	3	4.1	4.2	4.3	5	6.1	6.2	7	8	9	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	12
Softer N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x
Softer PS	4-9	-	x	-	x	-	-	x	-	x	x	-	x	-	-	x	-	x	-	-	x
	11PS, 12PSW	-	x	-	x	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x
Softer PRO	✓	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Diskomat N	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x
Diskomat PS	✓	-	x	-	x	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x
Fantom N, NS	✓	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x
Fantom Classic	850	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-	x	-	-	-
	1250	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fantom PRO	✓	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	-
Terrix PS	450-600	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x
Triton P, PS	300-600	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x
Triton Heavy	✓	-	x	-	-	-	-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
Duolent N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x
Duolent PS	✓	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x
Triolent N, NS	✓	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x
Triolent PS	✓	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x
Hurricane PS	✓	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	-
Digger N, P	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
Falcon PRO, SW	✓																				x
Falcon COMPACT	✓																				x
Strip Till	✓																				x

MICRO DRILL PRO

Farmet

ÚJ

Műszaki adatok	Egység	Micro Drill 300 PRO	Micro Drill 500 PRO	Micro Drill 800 PRO
Tartály típusa		túlnyomásos	túlnyomásos	túlnyomásos
Adagoló típusa		adagolóhenger	adagolóhenger	adagolóhenger
Adagolási tartomány	kg/ha	1–350	1–350	1–350
Tartályterfogat műtrágyázás nélkül	l	300	500	800

Bővebb információ: www.farmethungary.com



Diskomat & Micro Drill PRO



ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")



Terrix Quatro & Micro Drill PRO



Falcon PRO & Micro Drill PRO



iPad wifi connect





FALCON HW – vetőkocsi

5000 l vagy 8500 l



FALCON FH – fronttartály

1600 l vagy 2100 l



Talajművelő gépekhez, granulált műtrágya-kijuttatáshoz.

KOMPAKTOMAT PS



VERSO



DISKOMAT PS



SOFTER PS



DUOLENT PS



TRIOLENT PS



TERRIX



TRITON



FANTOM PRO



TRIOLENT NS



DUOLENT NS



DIGGER Fert+



FANTOM NS



SOFTER NS



DISKOMAT NS



IMPACT NS



STRIP-TILL






VETŐSÍN





FALCON FH & DUOLENT


Műtrágya kijuttatás 2 különböző mélységbe

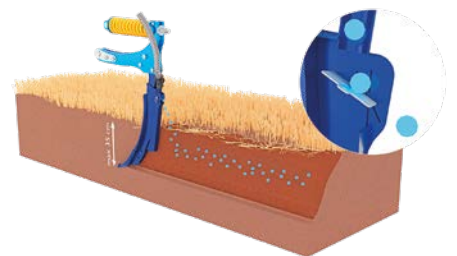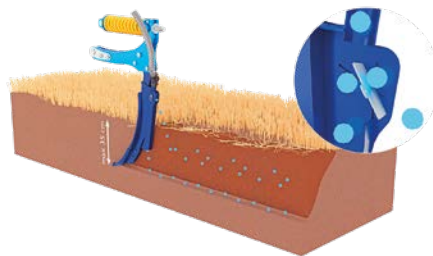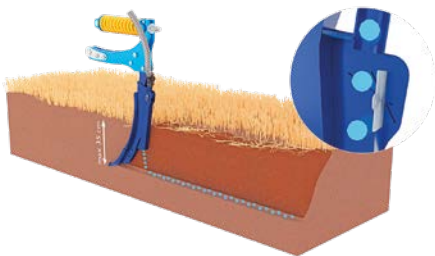
FALCON HW & DIGGER



Műtrágya kijuttatás 2 különböző mélységbe

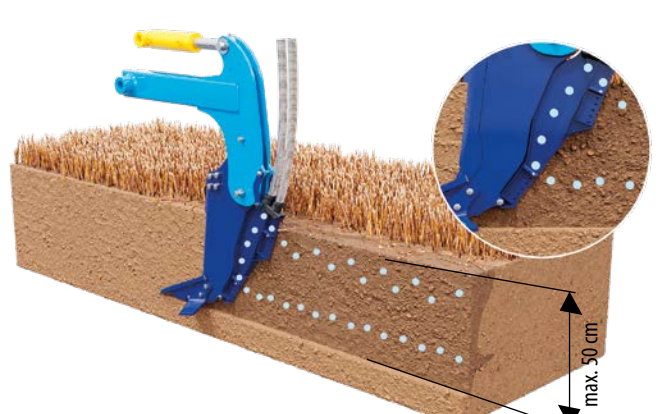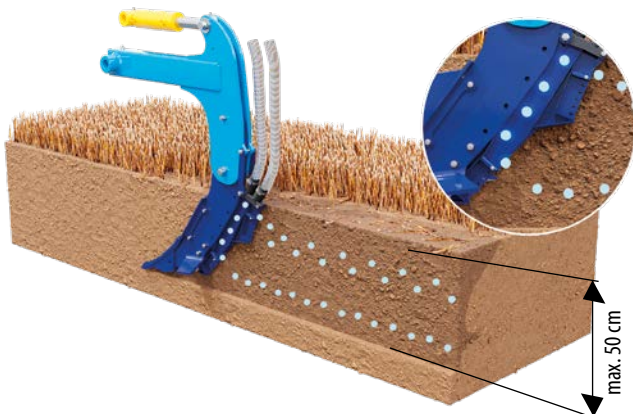

STRIP-TILL




Sávos művelés 35 cm mélységig, műtrágya-kijuttatással

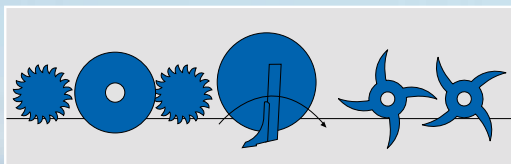



A Strip-Till sávművelő kultivátor 35 cm mélységig alkalmas a talaj sávos átművelésére 50 (45) cm vagy 75 (70) cm sortávolsággal. A műveléssel egyidejűleg két különböző mélységbe képes kijuttatni a szilárd műtrágyát. A sávművelés leginkább a széles sortávú kultúrák esetében használható a talajnedvesség-vesztés és az erózió csökkentésére.



Max. 350 mm



8–12 km/h



2,8–6 m



2,4–7,2 ha/h



Strip-Till 4



Strip-Till 6



Strip-Till 6 FIX



Strip-Till 8



Strip-Till 8 FIX




Strip-Till 12 FIX

eXtra STEEL line®

extra szilárdságú acél technológia

STRIP-TILL

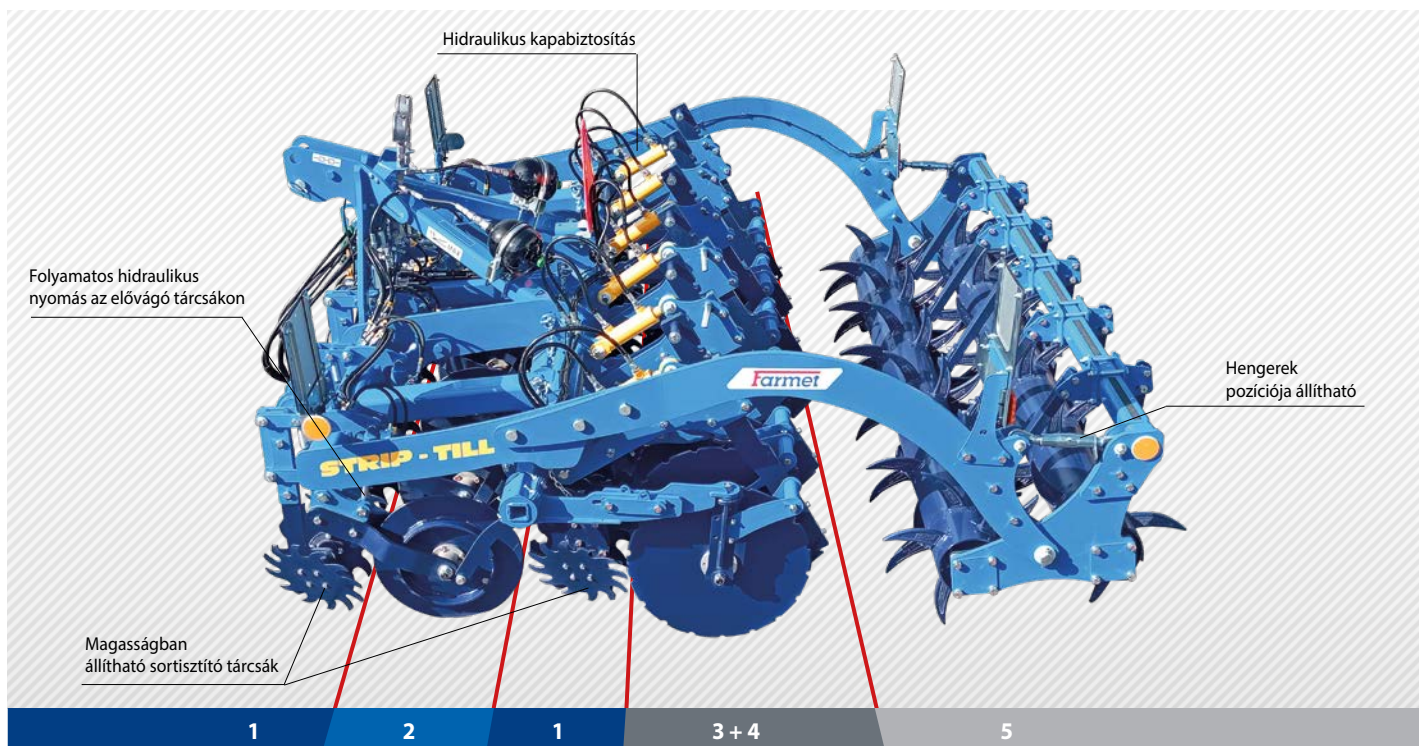

1. Az elővágó tárcsák Ø 370 mm függőleges irányban átvágják a növényi maradványokat.
2. A sortisztító tárcsák Ø 500 mm a növényi maradványokat a sorközökbe terelik.
3. A masszív kapák max. 35 cm mélységig fellazítják a vetési sávokat.
4. Nagyméretű, 600 mm-es tárcsák a művelt sávok elválasztásához és a rögtörés fokozására.
5. A dupla tüskés hengerek intenzíven aprítják a rögöket és visszatömörítik a megművelt sávokat.

Kapa szélesség	25 mm	Kapa szélesség	25 mm	Kapa szélesség	40 mm	Kapa szélesség	206 mm
Szárnny szélesség	100 mm	Szárnny szélesség	100 mm	Szárnny szélesség	100 mm	Vidia lap keménység	92 HRA-ig
Vidia lap keménység	92 HRA-ig	Vidia lap keménység	92 HRA-ig	Vidia lap keménység	92 HRA-ig		



Műszaki adatok	Egység	Strip-Till 4	Strip-Till 6	Strip-Till 6 FIX	Strip-Till 8	Strip-Till 8 FIX	Strip-Till 12 FIX
Munkaszélesség	mm	3000 (2800)	4500 (4200)	3000 (2700)	6000 (5600)	4000 (3600)	6000 (5400)
Szállítási szélesség	mm	3000 (2800)	3000 (2800)	3000 (2700)	3000 (2800)	4000 (3600)	6000 (5400)
Szállítás magasság	mm	2500	2600	2500	3350	2500	2500
Gép hossza	mm	3000	3050	3050	3050	3050	3050
Munkamélység	mm	200–350	200–350	200–350	200–350	200–350	200–350
Sorok száma	db	4	6	6	8	8	12
Sortávolság	mm	500 (450) 750 (700)	500 (450) 750 (700)	500 (450)	500 (450) 750 (700)	500 (450)	500 (450)
Területteljesítmény	ha/h	2,4–3,6	3,6–5,4	2,4–3,6	4,8–7,2	3,2–4,8	4,8–7,2
Tömeg	kg	1650	2900	2500	3700	3100	4460




Bővebb információ: www.farmethungary.com

Dupla tüskés DSR henger




C-típusú vágótárcsa + BR pálcás henger

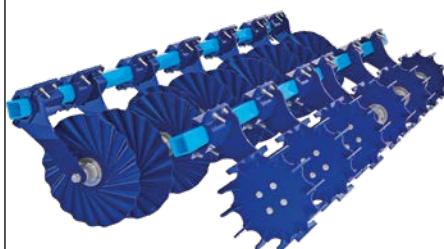




MULTISTRIP & SYNCULT

Folyékony szervesztrágya-kijuttatás
és lazítás egy menetben

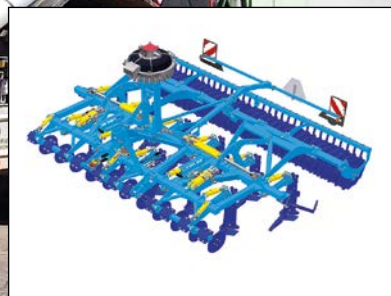

Kiváló elosztású, felszín alá történő hígtrágya-kijuttatás, jó minőségű talajműveléssel egyidejűleg még extrém száraz, vagy nedves talajkörülmények között is. A talaj a kijuttató csoroszlyák előtt kerül megnyitásra, mögöttük pedig visszazárásra. A kijuttatott hígtrágya azonnal takarást kap, így a CO_2 , NH_3 és NO_x kibocsátás szignifikánsan csökken.

- A speciális művelőkapák porózus talajszerkezetet hoznak létre a hígtrágya befogadására.
- A folyadékot a kijuttató végdarabja széles sávokban teríti el.
- A kijuttatás mélysége 15-30 cm tartományban állítható.
- Hidraulikus védelemmel ellátott kultivátor kapák 37,5 cm kapaosztással.
- Vidia betétes kapák, kiváló kopásállóság.
- Az egyengető lapok és az SDR henger gyors talajzárást és optimális visszatömörítést garantál.
- A művelés minőségének köszönhetően a talaj direktvetőgéppel vethető állapotba kerül.
- A hígtrágya kiváló eloszlásának köszönhetően nagyobb dózisok is használhatóak.

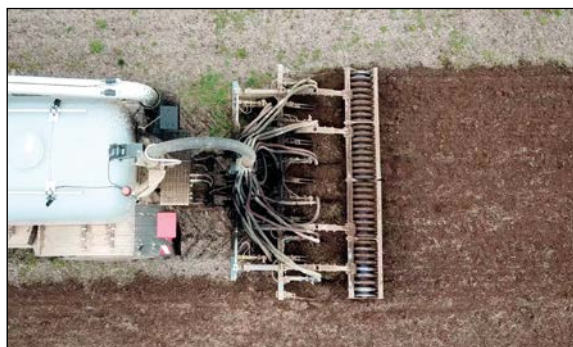

extra STEEL line
extra szilárdságú acél technológia



Műszaki adatok	Egység	MULTISTRIP 450 NS
Munkaszélesség	mm	4500
Szállítási szélesség	mm	2600
Munkamélység	mm	150–300
Kapák száma	db	11
Kapaosztás	mm	375 (750)
Területteljesítmény	ha/h	3,6–5,4





SOFTER & SYNCULT

Hatékony hígtrágya,
fermentlé bedolgozás



A Syncult applikátor egy elosztó rendszerből, egy speciális elosztó fejből, valamint a hígtrágya, vagy fermentlé bedolgozására szolgáló talajművelő gépből álló egység. Az elosztó fej rotorját egy hidraulikus hajtómű hajtja meg és ez gondoskodik a valamennyi kivezető csövön keresztül történő egyenletes hígtrágya elosztásról, illetve a hígtrágyában lévő szilárd alkotórészek aprításáról. A kivezető csövek úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a hígtrágyát a gép egyenletesen juttassa ki a fellazított talajrétegbe, így az ammónia és szén-dioxid emissziója a levegőbe a lehető legkisebb legyen.

STRIP-TILL & SYNCULT



OLAJ és TAKARMÁNY TECHNOLÓGIA



HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®





komplett növényi olaj sajtoló technológiák
 kompletní lisovací technologie pro získávání rostlinných olejů
 complete pressing technology for extracting vegetable oils
 komplette Presstechnologie für die Gewinnung von Pflanzenölen
 полная технология прессования для производства растительных масел
 kompletna tehnologija presuvanja za odzdrzhanja roslinnych olij
 kompletna technologia wytłaczania pozwalająca na otrzymywanie olejów roślinnych
 technologie de pressage complète pour obtenir les huiles végétales
 tecnologia completa de prensado para obtener aceites vegetales
 tehnologie completă de presare pentru obținerea de uleiuri vegetale
 kompletna presovъchna tehnologija za izvlichanie na rastitelni masla
 presavimo tehnologinē ģranga augaliniam aliejui iġgauti
 kompleksa presēšanas tehnoloģija augu eļļu iegūšanai
 täistehnoloogia õliseemnete pressimiseks




HEXANE FREE
 TECHNOLOGIES®




GONDOLKODJ GLOBÁLISAN CSELEKEDJ LOKÁLISAN




**HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®**

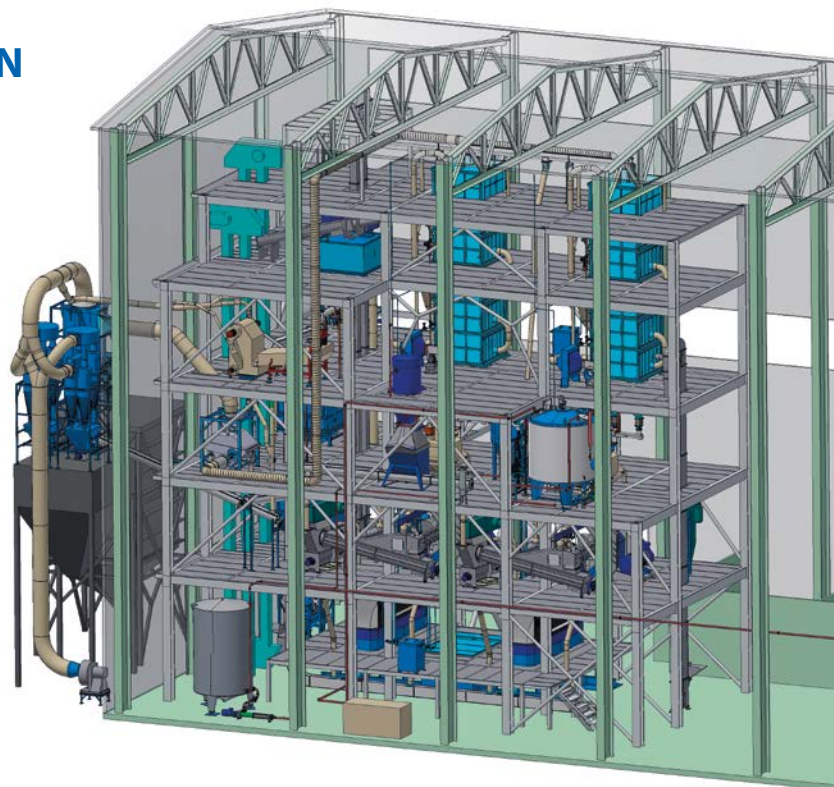

komplett növényi olaj feldolgozó technológiák
kompletní technologie pro zpracování rostlinných olejů
complete technology for processing vegetable oils
komplette Technologie zur Verarbeitung von Pflanzenölen
полная технология для переработки растительных масел
kompletna tehnologija dla pererobki roslinnych olij
kompletna technologia pozwalająca na przygotowywanie olejów roślinnych
technologie complète pour traiter les huiles végétales
tecnología completa de procesamiento de aceites vegetales
tehnologie completă pentru prelucrarea uleiurilor vegetale
комплектна технология за преработка на растителни масла
technologinė įranga augalinio aliejaus perdirbimui
kompleksa tehnoloģija augu eļļu pārstrādei
täistehnoloogia taimeõli töötlemiseks

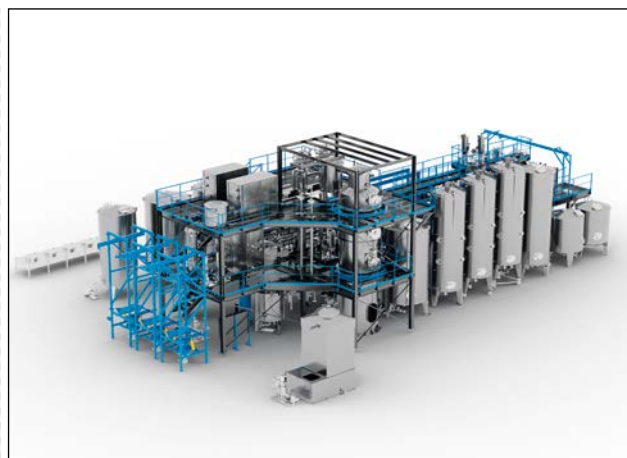

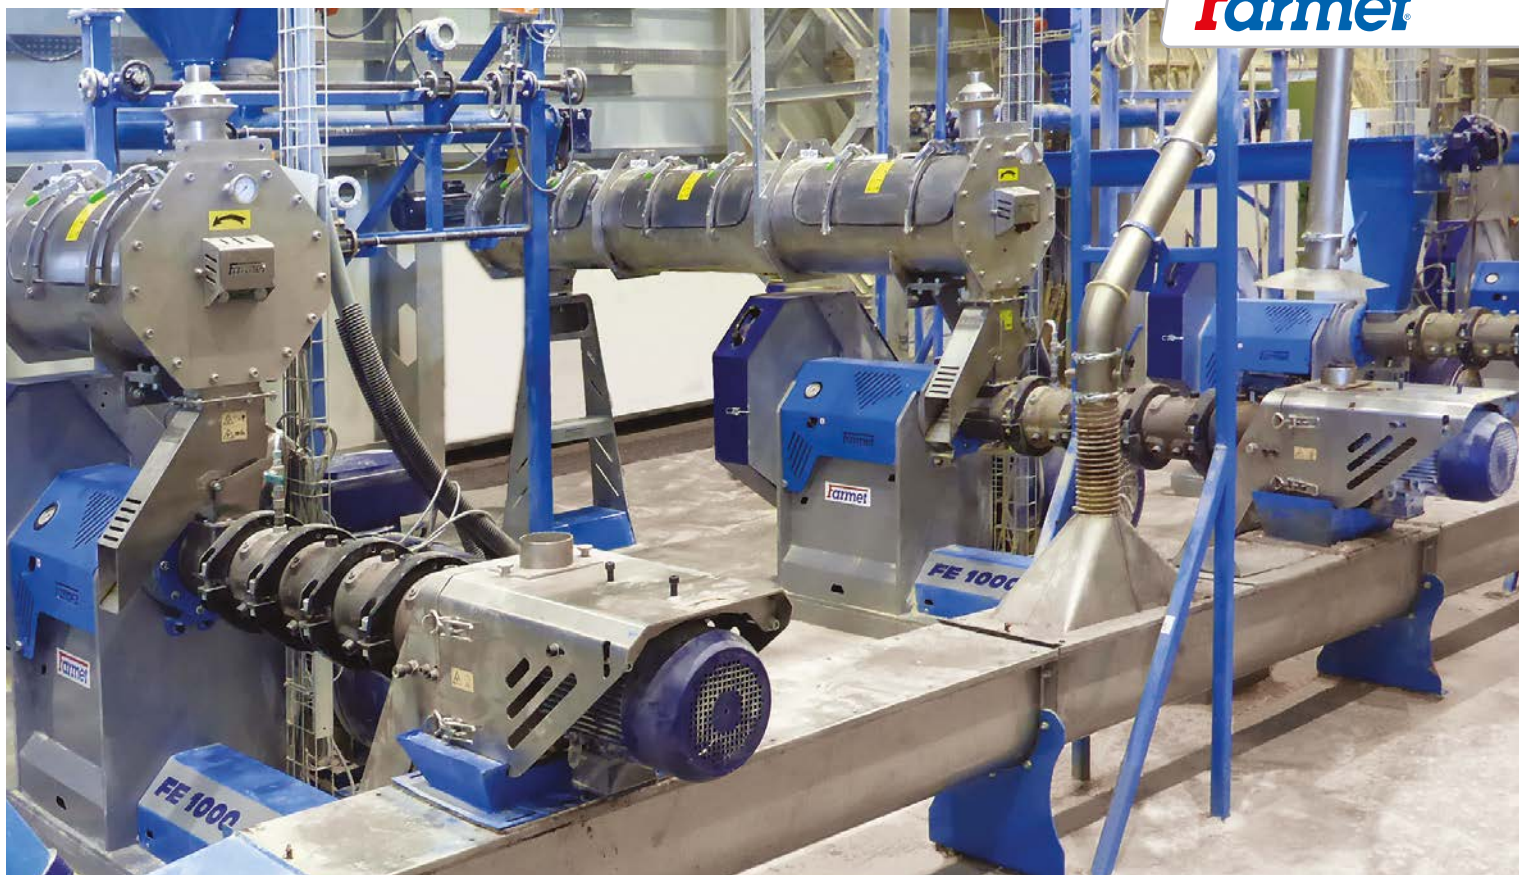

takarmány előkészítő extrudáló sorok
 extruzní linky pro přípravu krmiv
 extrusion lines for the preparation of fodder
 Extrusionslinien für die Vorbereitung von Futtermitteln
 лінії екструзії для виробництва кормів
 linia ekstruzji do przygotowywania pasz
 lignes d'extrusion pour la production des fourrages
 plantas de extrusión para la preparación de piensos
 linii de extrudare pentru prepararea furajelor
 екструзни линии за приготвяне на фураж
 ekstrudavimo linijos pašarų ruošimui
 ekstrūzijas līnijas lopbarības sagatavošanai
 ekstruuderliinid loomasööda tootmiseks



HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®





www.farmethungary.com

Kizárólagos importőr:


ANDEST-2005 Kft.
9025, Győr, Bécsi. u. 14.
web: www.farmethungary.com
Facebook: Farmet Magyarország

Telephelyeink:

Győr
Nyíregyháza

Értékesítés:

1. **Dr. Szabados Tamás**
+36 30 198 48 98
2. **Csáki Miklós**
+36 30 509 73 78
3. **Gyurcsik Zsolt**
+36 70 411 82 04
4. **Lőkös Gábor**
+36 30 537 31 54

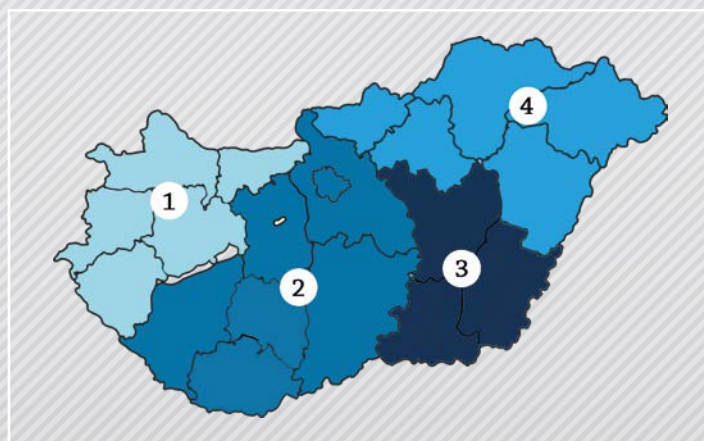

Farmet a. s.
Jiřínková 276
552 03 Česká Skalice
 Czech Republic

MEZŐGAZDASÁGI GÉP
Tel.: +420 491 450 122
Fax: +420 491 450 136
E-mail: dzdt@farmet.cz

OLAJ & TAKARMÁNY TECHNOLÓGIA
Tel.: +420 491 450 116
Fax: +420 491 450 129
E-mail: oft@farmet.cz



Minden műszaki adat tájékoztató jellegű. A gyártó a változtatások jogát fenntartja.

Minden gép munkamélyiségére vonatkozó adat a technikailag állítható mélységre utal.

A ténylegesen elérhető aktuális munkamélyiség a talajviszonyoktól, a vontatási ellenállástól, valamint a munkavégző részek kioldó erejétől függ.

Kiadás: 12/2025