

The effective technology and complex services

Farmet

GAMA DE PRODUSE PRODUCT RANGE

FARMET AGRICULTURAL MACHINERY



FALCON COMPACT

2026



FALCON PRO



FALCON TANDEM

VIZITAȚI FABRICA NOASTRĂ ȘI ZILELE CÂMPULUI



ÎNREGISTREAZĂ-TE

NOUTATE

GAMA COMPLETĂ
HURRICANE



pagina 78

NOUTATE

GAMA COMPLETĂ
SINGLECUT



pagina 132

NOUTATE

GAMA COMPLETĂ
DUOCUT



pagina 136

eXtra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

DEMONSTRAȚII ÎN CÂMP PROFESIONALE



OMOLOGARE EU

FARMET a.s.
S2a
e8*167/2013*00060*00
FAR12580JK0000783
 10000 kg
 A-0: 3000 kg
 A-1: 10000 kg
 A-2: ----- kg
 A-3: ----- kg

Farmet Jiřínková 276
 552 03 Česká Skalice
 MADE IN CZECH REPUBLIC

SOFTER SF12,5PS

ROK/ 2019 CELK. HMOTNOST/ 13000 kg
 YEAR TOTAL WEIGHT

kg	T-1	T-2	T-3
B-1	---	---	---
B-2	---	---	---
B-3	---	---	---
B-4	---	---	---




CE EAC

www.farmet.cz





eXtra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

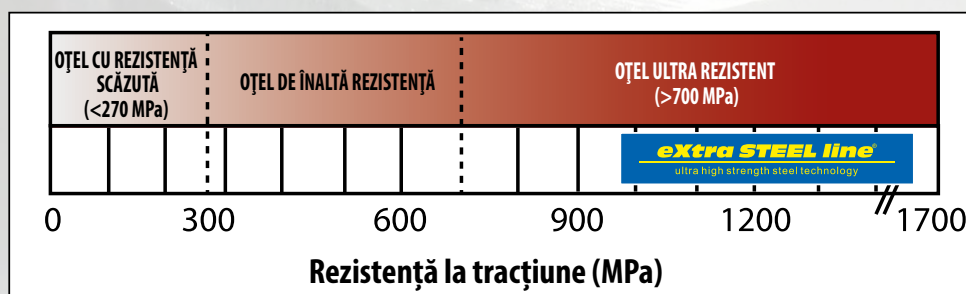

Cadru din oțel de înaltă rezistență

- Rezistența de 3 ori mai mare și o flexibilitate ridicată a construcției
- Greutate semnificativ mai mică a mașinii
- Utilizat la cadru, organe de lucru și piese extrem de solicitate
- Economie de combustibil

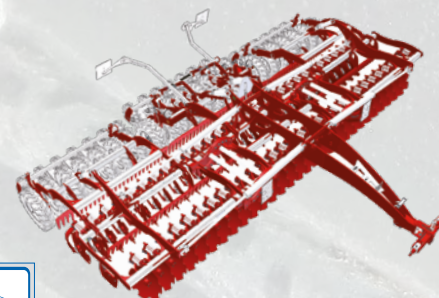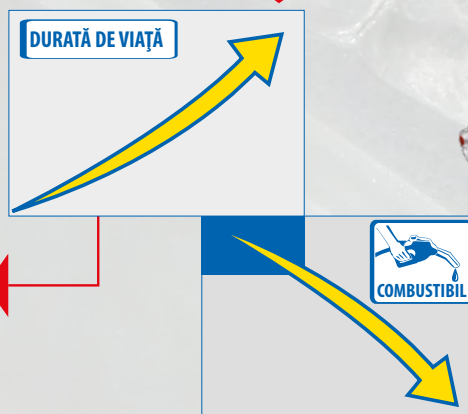

CONȚINUT

Imaginile produselor din acest catalog sunt ilustrative și pot să nu corespundă în totalitate cu designul real. Îmbunătățim și inovăm în mod constant produsele noastre pentru a oferi cele mai bune soluții posibile pentru tendințele tehnologice actuale și pentru a satisface cerințele clienților. Specificațiile/parametrii obligatorii actuali ai produselor vor fi comunicate la cerere.

SEMĂNAT



FALCON COMPACT | 20



FALCON PRO | 24



FALCON TANDEM | 32



FALCON SW | 36



FALCON FH | 40



FALCON HW | 44




FREYA | 48



IMPACT | 52

PRELUCRARE A SOLULUI

| 25–50 cm



DIGGER | 56

| 50–60 cm



KRTEK | 62

| 6–35 cm



DUOLENT | 66

| 6–35 cm



TRIOLENT | 70

| 10–35 cm




TERRIX | 74

| max. 11 cm




HURRICANE | 78

| 4–15 cm




FANTOM | 82

| 0–12 cm

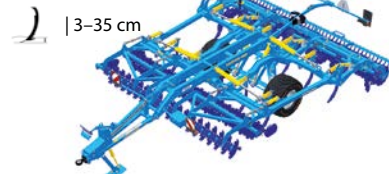

TRITON | 88

| 6–21 cm

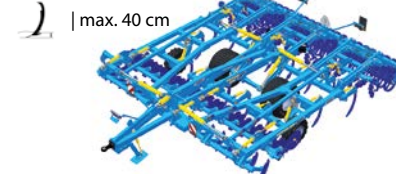

TRITON HEAVY | 92

PRELUCRARE A SOLULUI

 | 3,5–13 cm


SOFTER

| 96

 | 3,5–13 cm

SOFTER PRO

| 100


 | 6–18 cm

DISKOMAT

| 104

 | 0–10 cm

KOMPAKTOMAT

| 110

 | 0–10 cm

VERSO

| 120


TĂVĂLUGI DE MĂRUNȚIRE

| 124


CAMBRIDGE

| 128


SINGLECUT

| 132


DUOCUT

| 136

APLICARE ÎNGRĂȘĂMINTE

 | max. 35 cm

SETURI DE APLICATII

| 144


STRIP-TILL

| 146


**MULTISTRIP & SYNCULT
SOFTER & SYNCULT**

| 150


TEHNOLOGIA ULEIULUI ȘI A HRANEI PENTRU ANIMALE


OIL & FEED TECH

| 152

NOU TATE

HURRICANE pagina 78

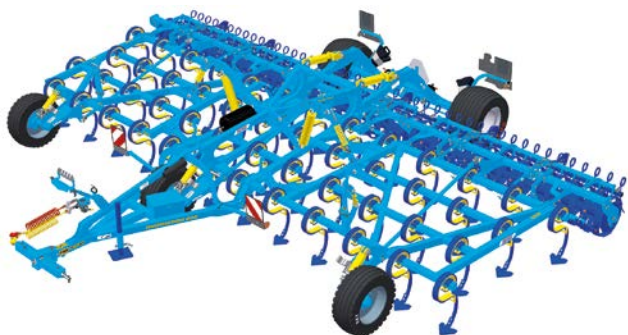

SINGLECUT pagina 132



DUOCUT pagina 136



TERRIX QUATRO COMPACT pagina 76



MICRODRILL PRO pagina 143

Micro Drill 300 PRO
Micro Drill 500 PRO
Micro Drill 800 PRO



UNELTE DE LUCRU CU DURATĂ DE VIAȚĂ MAI LUNGĂ




MULTICARBIDE PRO

CARBIDE


CARBIDE

BRĂZDARE DE SEMĂNAT CU PARALELOGRAM

pagina 9

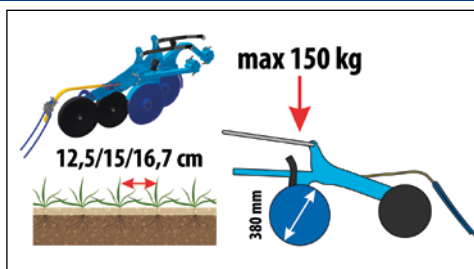

FARMET CONNECT pagina 16

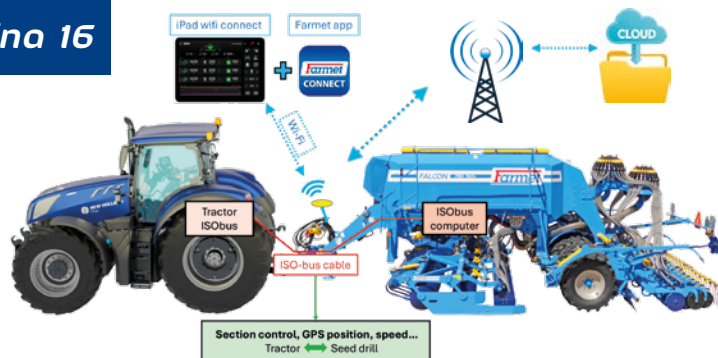

PROTECȚIE HIDRAULICĂ A UNITĂȚII



TRITON
TERRIX
DUOLENT
TRIOLENT



FALCON

Afânarea, recompactarea, fertilizarea și însămânțarea
într-o singură trecere.

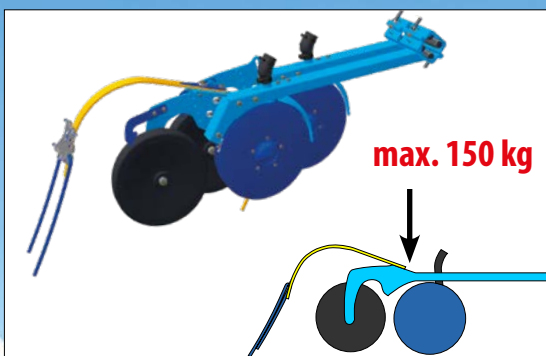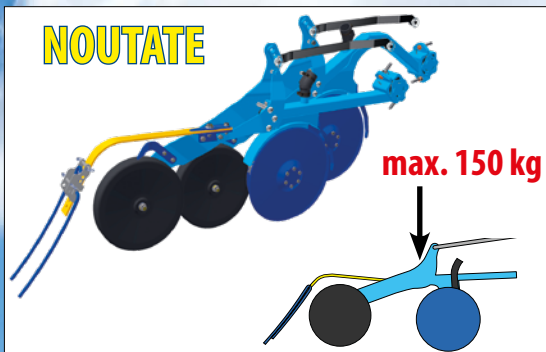

NOUTATE


Semănătoarea modulară Falcon este potrivită în special atât pentru tehnologiile de minimum tillage, cât și pentru cele clasice. De asemenea, este potrivită pentru semănat în toate condițiile și pentru toate tehnologiile – după arat, dezmiștire, în miriște și fără pregătire. Permite semănarea a două culturi sau variante, semănarea cu fertilizare suplimentară și utilizarea tehnologiei STRIP-TILL de prelucrare a solului în bandă. Distanța dintre rânduri poate fi selectată de utilizator. Pregătește perfect patul germinativ cu compactarea optimă a solului.


10–20 km/h

3–9 m

3–13 ha/h
FALCON COMPACT

FALCON PRO

FALCON SW

FALCON TANDEM

extra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

FALCON COMPACT

SEMĂNĂTOARE MODULARE, UȘOARE ȘI COMPACTE PENTRU PROFESIONIȘTI

↓ 0-10 cm

↓ 0-10 cm

↓ 0-5 cm

↓ 0-10 cm

↓ 0-10 cm

↔ 25 / 30 / 33,4 cm
↓ max 25 cm

↓ 0-10 cm

MICRO DRILL PRO

2 800 l

4 000 l

4 000 l FERT+

5 000 l FERT+

FALCON COMPACT
MODULAR SYSTEM

for: Falcon 6 Compact a Falcon 7.2 Compact

↔ 16,7 cm / 33,4 cm
↓ max 150 kg

↔ 12,5 cm / 25 cm
↓ max 150 kg

↔ 15 cm / 30 cm
↓ max 150 kg

FALCON SW

SEMĂNĂTOARE MODULARE FĂRĂ ROLĂ DE AMBALARE PE TOATĂ LĂȚIMEA

↓ 0-10 cm

↓ 0-10 cm

↓ 0-10 cm

↓ 0-10 cm

↓ 0-5 cm

↓ 0-10 cm

↓ 0-10 cm

↔ 25 / 30 / 33,4 cm
↓ max 25 cm

MICRO DRILL PRO

4 000 l

6 000 l

6 000 l FERT+

8 000 l FERT+

FALCON SW
MODULAR SYSTEM

↔ 70 / 75 cm
↓ max 350 kg

↔ 12,5 cm / 25 cm
↓ max 150 kg

↔ 15 cm / 30 cm
↓ max 150 kg

↔ 16,7 cm / 33,4 cm
↓ max 150 kg

FALCON PRO

SEMĂNĂTOARE MODULARE CU BUNCĂRE MARI PENTRU CÂMPURI MARI











FALCON TANDEM

SEMĂNĂTORI CU BRĂZDARE







VARIANTA FERT S

Îngrășământul se aplică direct pe semințe

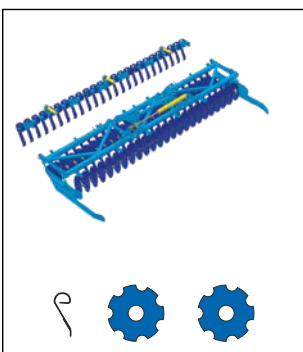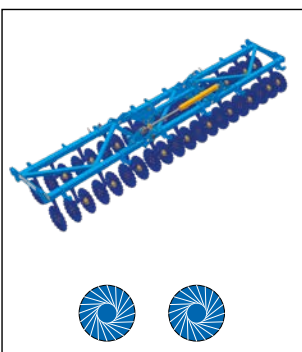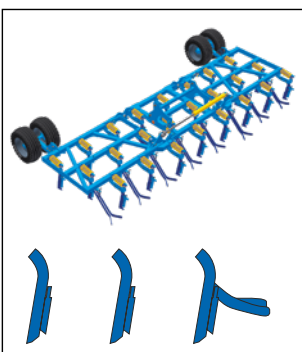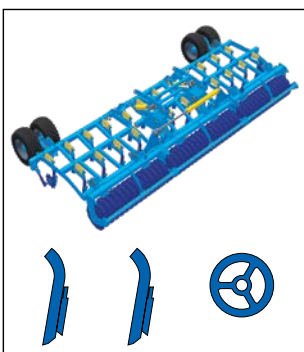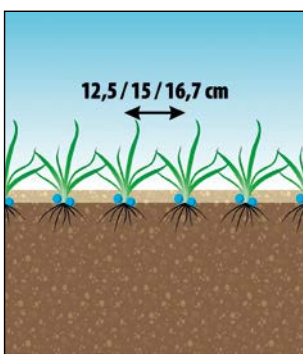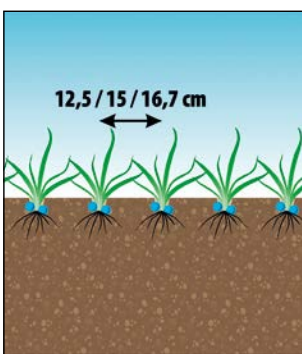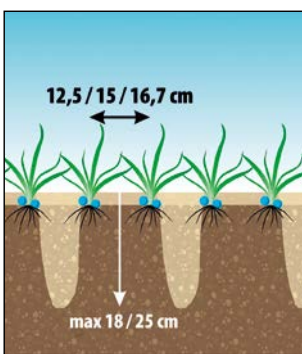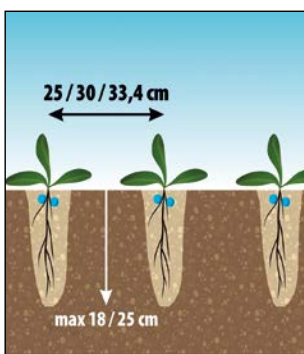
				
Falcon COMPACT				
Falcon PRO				
Falcon SW				

Semănatul pe pe toată lățimea și plasarea îngrășămintelor împreună cu semințele


Semănatul pe rând și plasarea îngrășămintelor împreună cu semințele

				
Falcon Tandem				


VARIANTA **FERT** + Îngrășământul se aplică prin unități de fertilizare

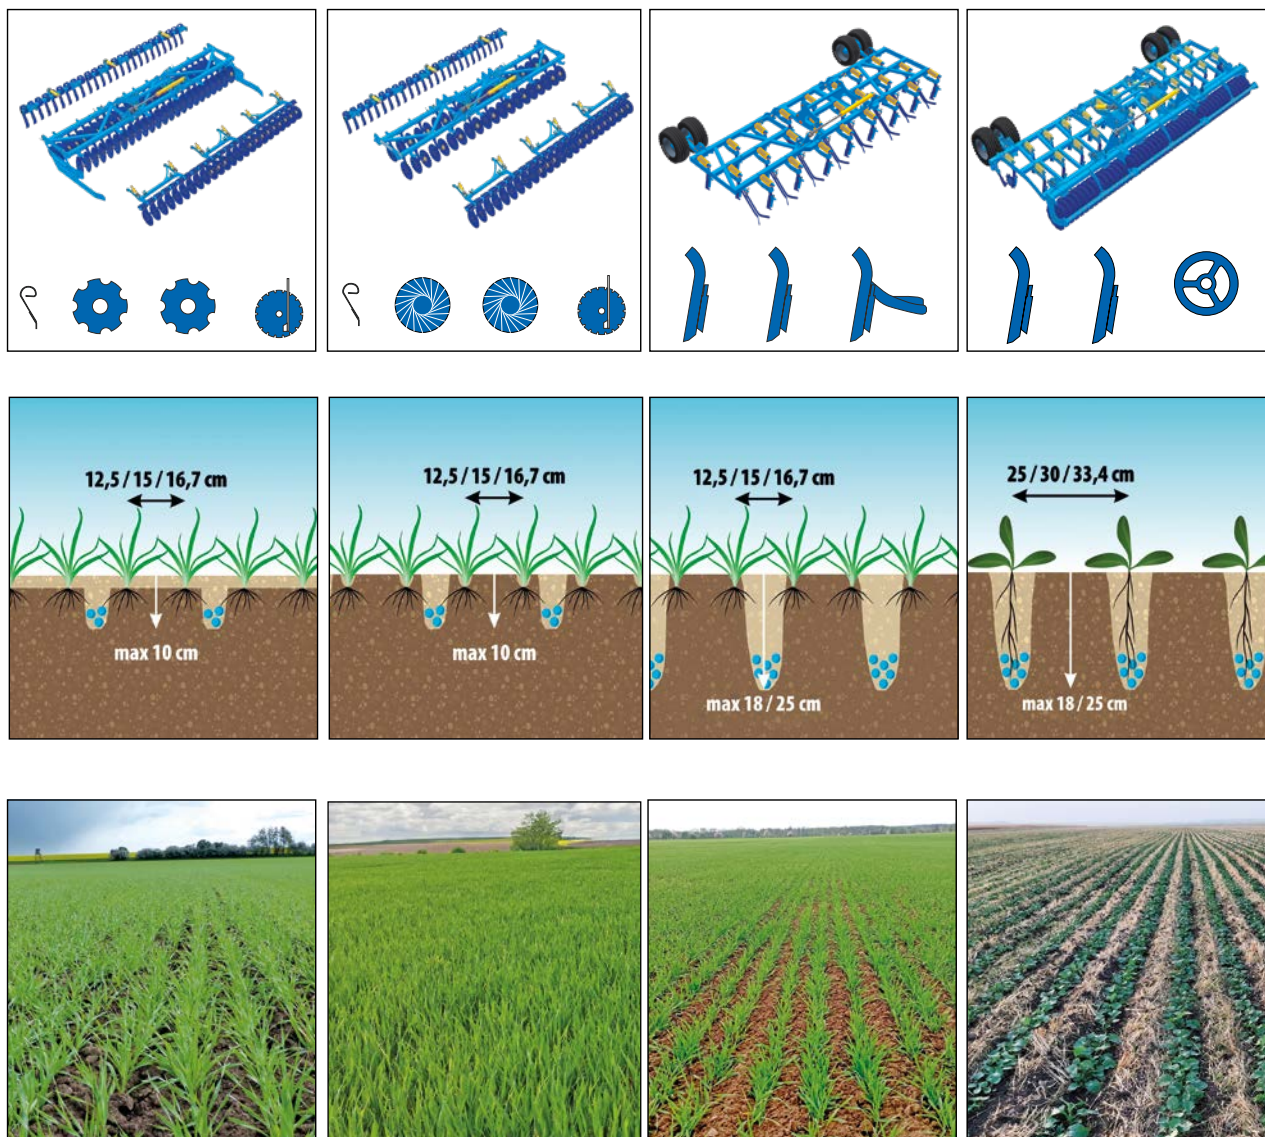

Semănatul pe rând și plasarea îngrășămintelor sub semințe


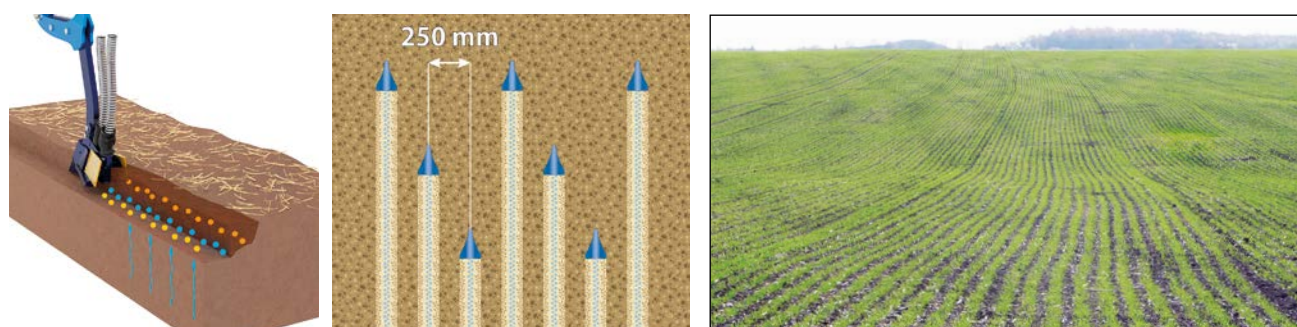


EXEMPLE DE CELE MAI COMUNE CONFIGURAȚII

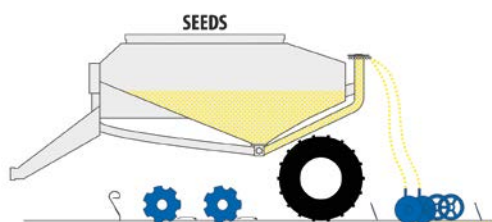

A02



VARIANT

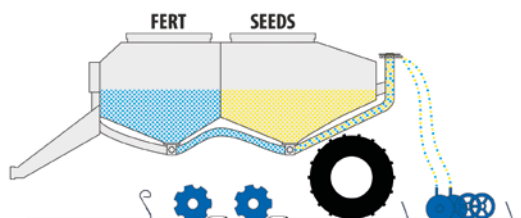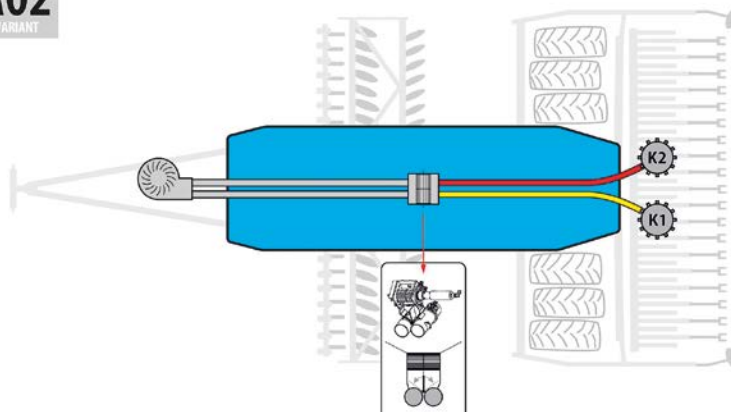

FERT S

B02



VARIANT

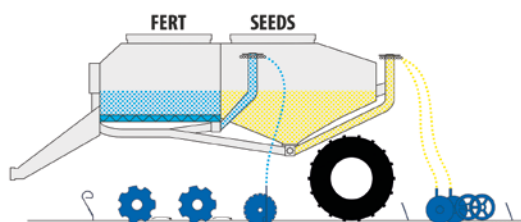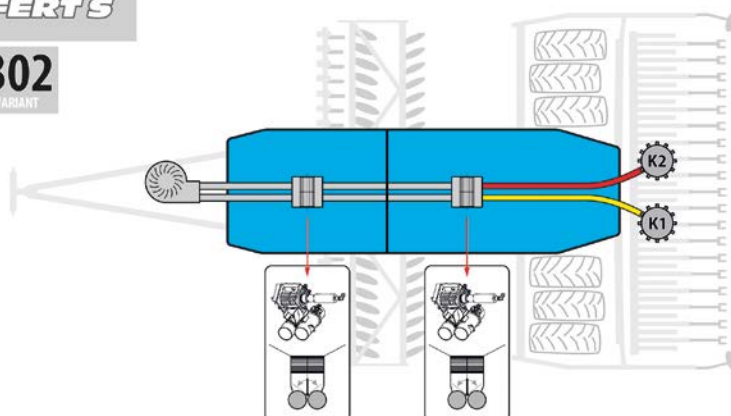

FERT +

C02


VARIANT

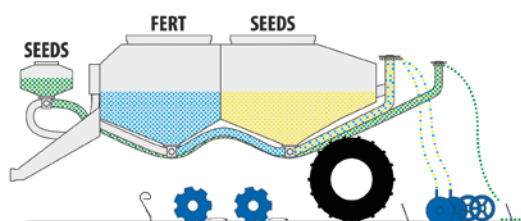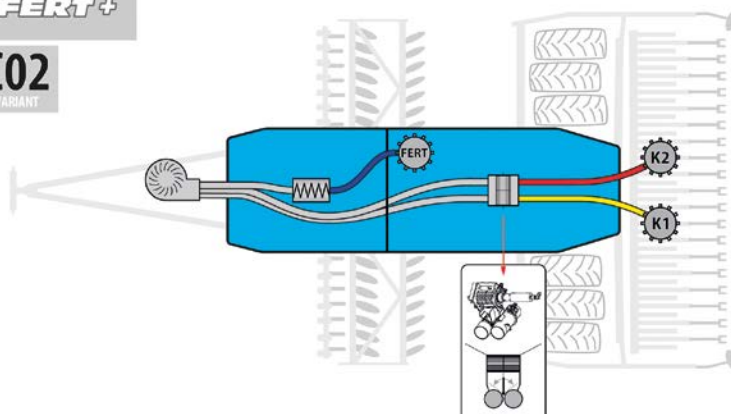


FERT S

B06

VARIANT

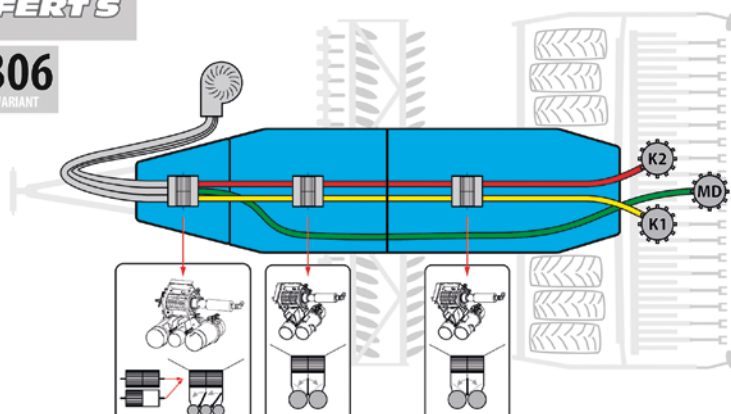


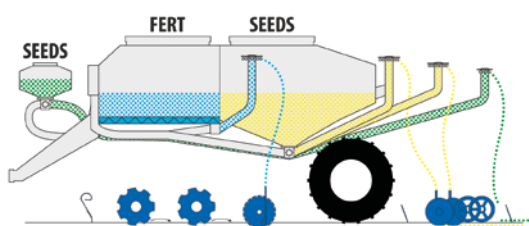

FERT+

C04


VARIANT

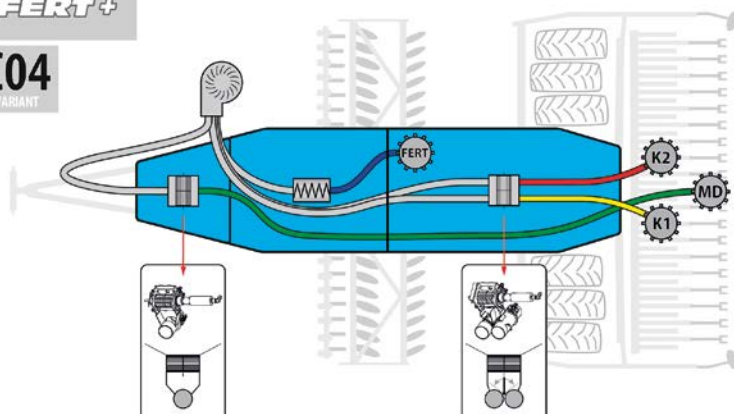

FERT S+

D04


VARIANT

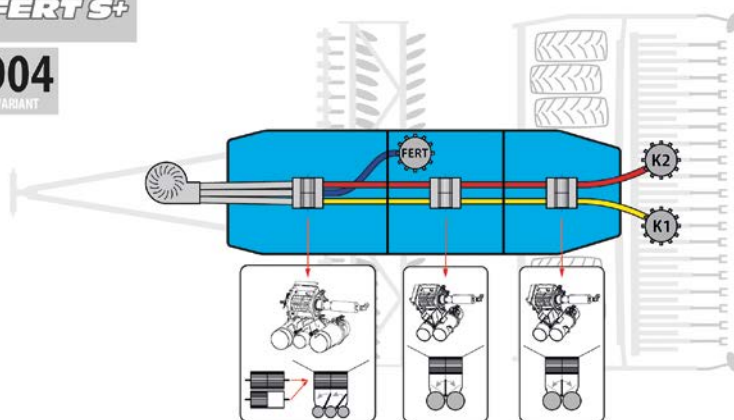

FERT S+

D10





VARIANT

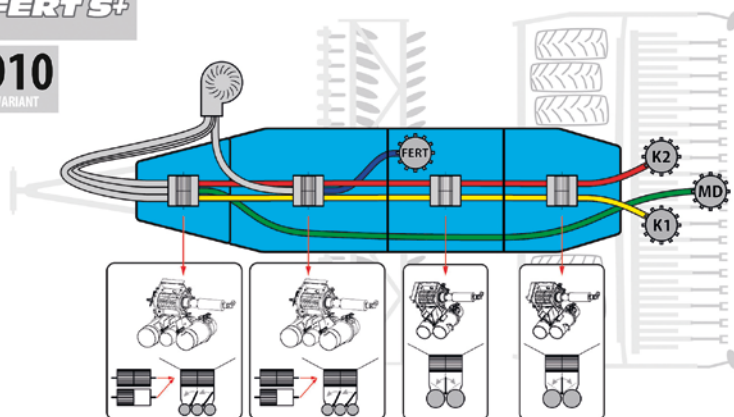

FERT+


C11

VARIANT

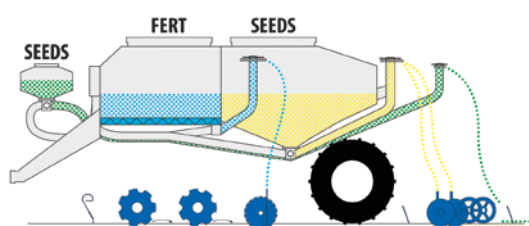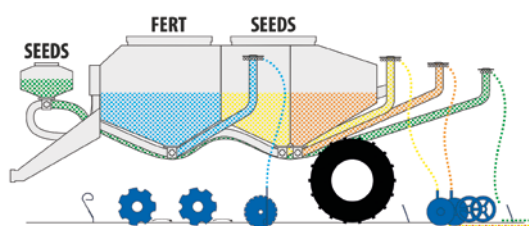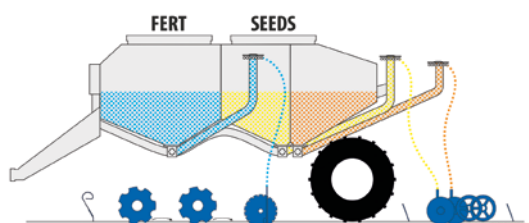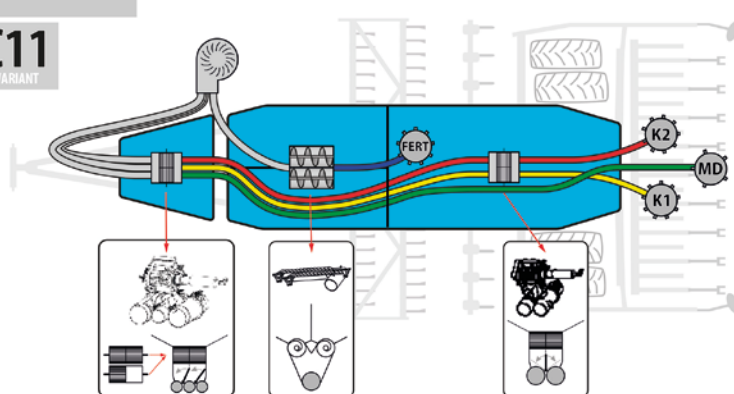

FALCON CONNECT

CONTROL COMPLET ELECTRONIC ȘI MONITORIZARE A FUNCȚIILOR SEMĂNĂTOAREI

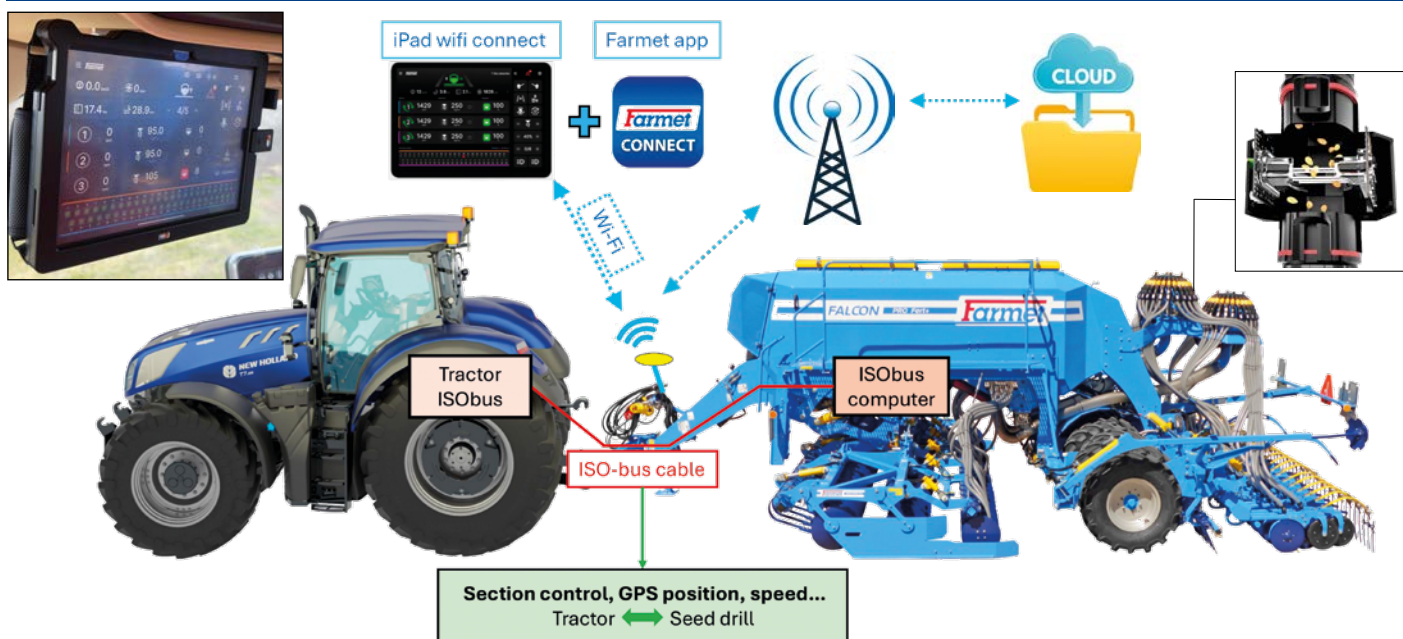

IPAD & FARMET CONNECT

- Sistem clar și intuitiv
- Procese automate de calibrare
- Monitorizarea tuturor funcțiilor mașinii cu semnalizare acustică sofisticată

Detectarea debitului de semințe în fiecare furtun de semințe, inclusiv funcția de numărare a unui singur bob




Dozarea semințelor controlată electronic prin motoare electrice cu reglare automată



Dozarea îngrășămintelor controlată electronic



Senzor de debit de semințe care numără semințe individual

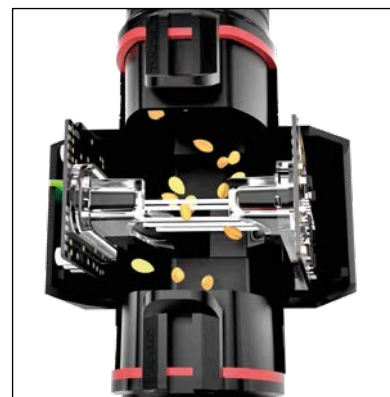


DOZAJ VARIABIL DE ÎNGRĂȘĂMINTE ȘI SEMINȚE





DOZARE

- scăzută
- medie
- ridicată

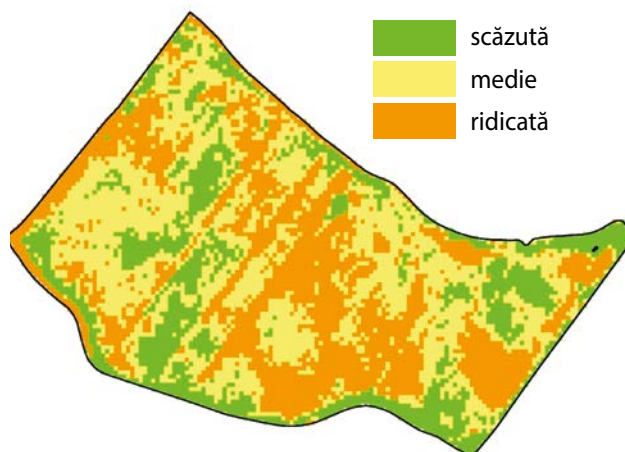

CONTROLUL SECȚIUNILOR

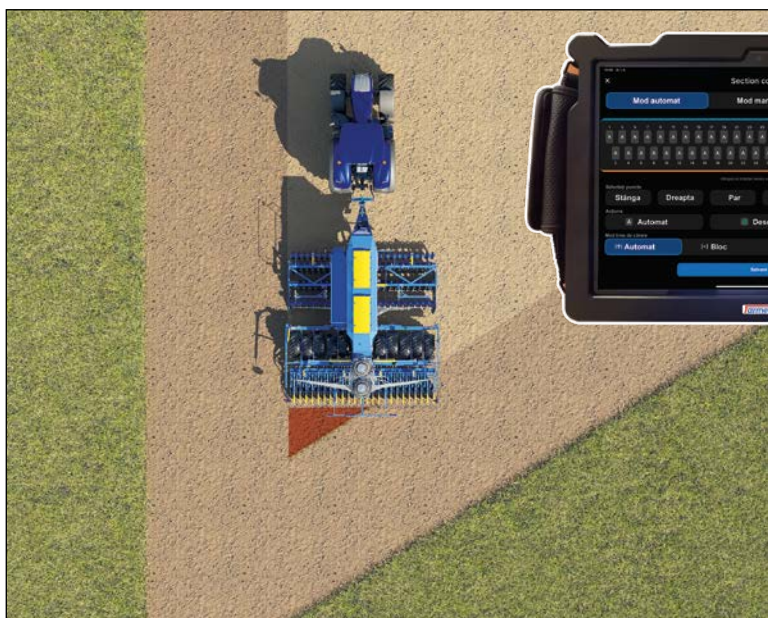


CREAREA AUTOMATĂ A URMELOR TEHNOLOGICE






SEMĂNAREA MAI MULTOR TIPURI DE CULTURI ÎNTR-O SINGURĂ TRECERE



MICRO DRILL PRO

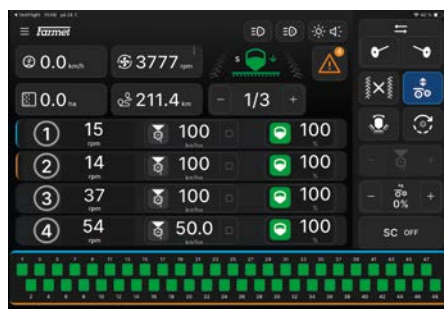

POSIBILITATEA DE A SEMĂNA PÂNĂ LA 4 CULTURI

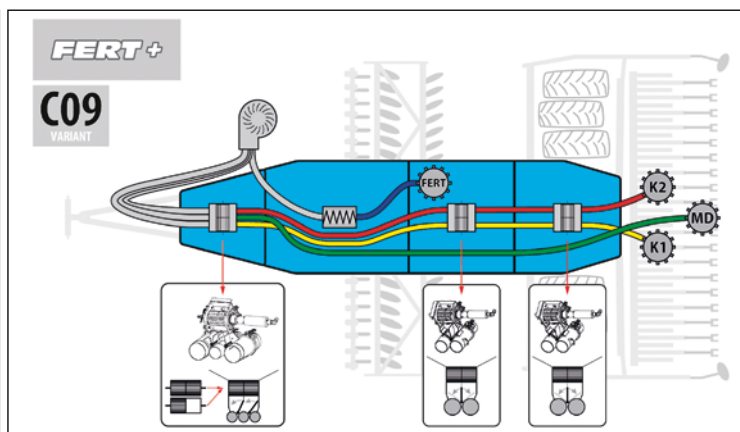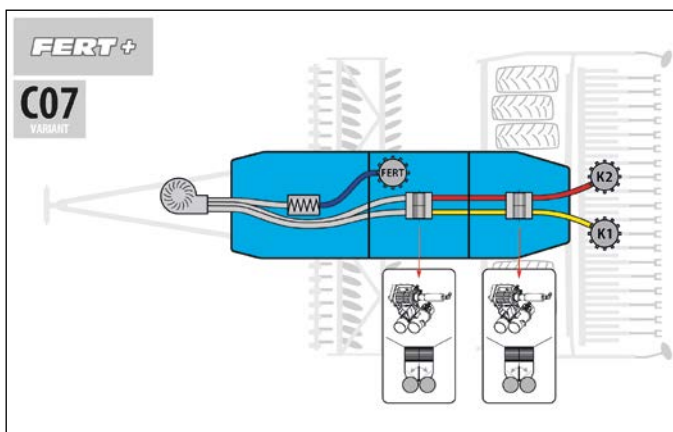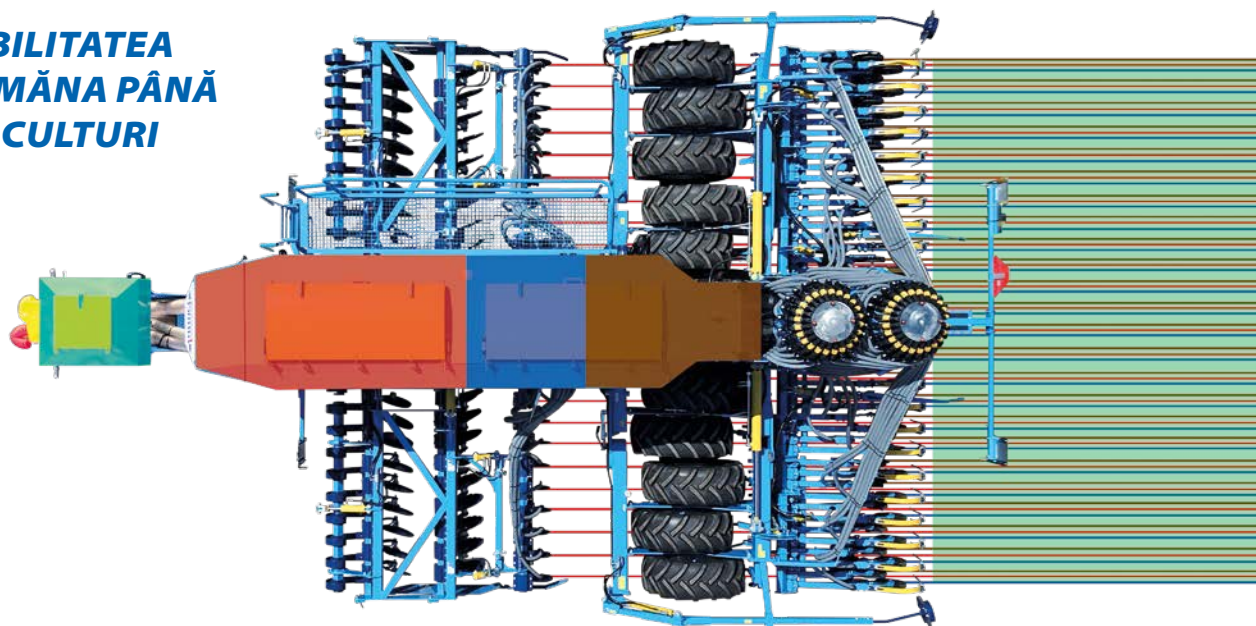


Semănatul a două culturi cu fertilizare



Semănatul a trei culturi cu fertilizare


BUNCĂRE CU O SINGURĂ CAMERĂ

3 000 l—6 000 l

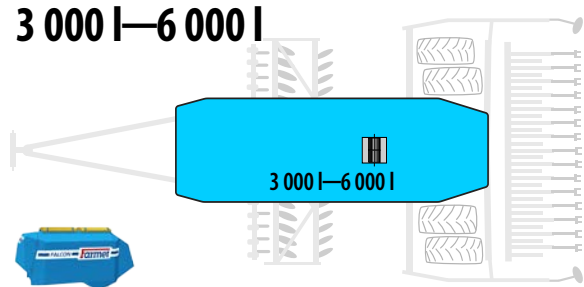


BUNCĂRE CU DOUĂ CAMERE

5 000 l—8000 l

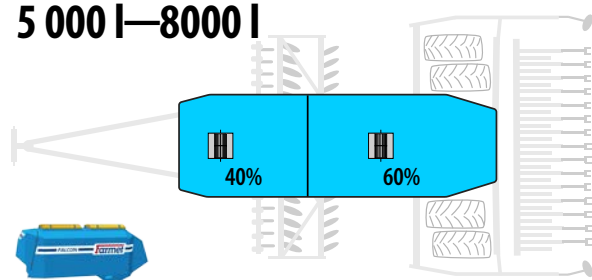


BUNCĂRE CU TREI CAMERE

300 + 4000—5000 l

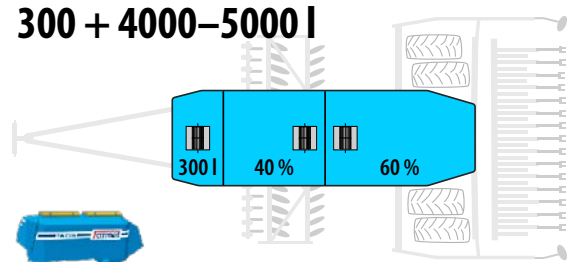


6 000 l—8 000 l

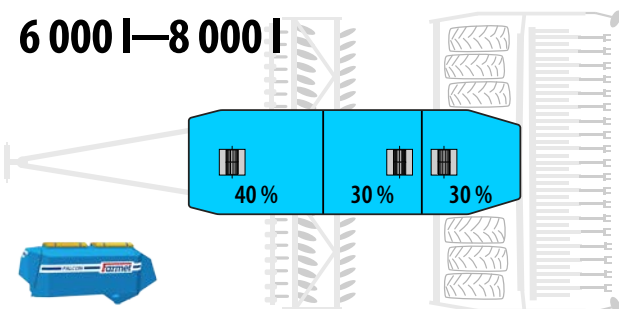

BUNCĂRE CU PATRU CAMERE

300 + 6000—8000 l

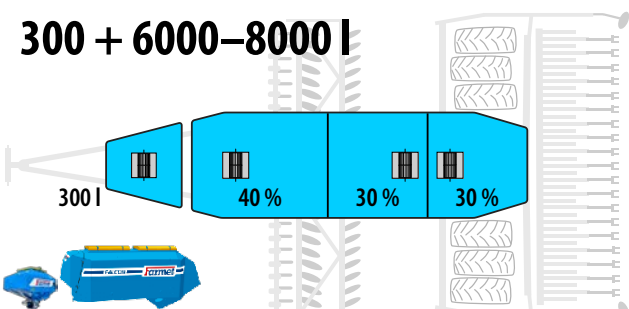


FALCON COMPACT

Semănătoare modulare, ușoare și compacte pentru profesioniști.




**max.
150 kg**

12,5/15/16,7
cm



**max.
150 kg**

12,5/15/16,7
cm



Falcon Compact este o versiune mai ușoară și mai compactă a semănătorilor Falcon, cu un sistem electronic de control și monitorizare. Semănătoarea Falcon Compact este concepută pentru înființarea culturilor după arat, o afânare adâncă sau în sol prelucrat superficial, cu o distanță între rânduri de 12,5 / 15 / 16,7 cm.



10–20 km/h



3–7,2 m



3–11,3 ha/h



Falcon 3 COMPACT



Falcon 4 COMPACT



Falcon 4 FIX COMPACT



Falcon 6 COMPACT




Falcon 7,2 COMPACT

eXtra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

FALCON COMPACT

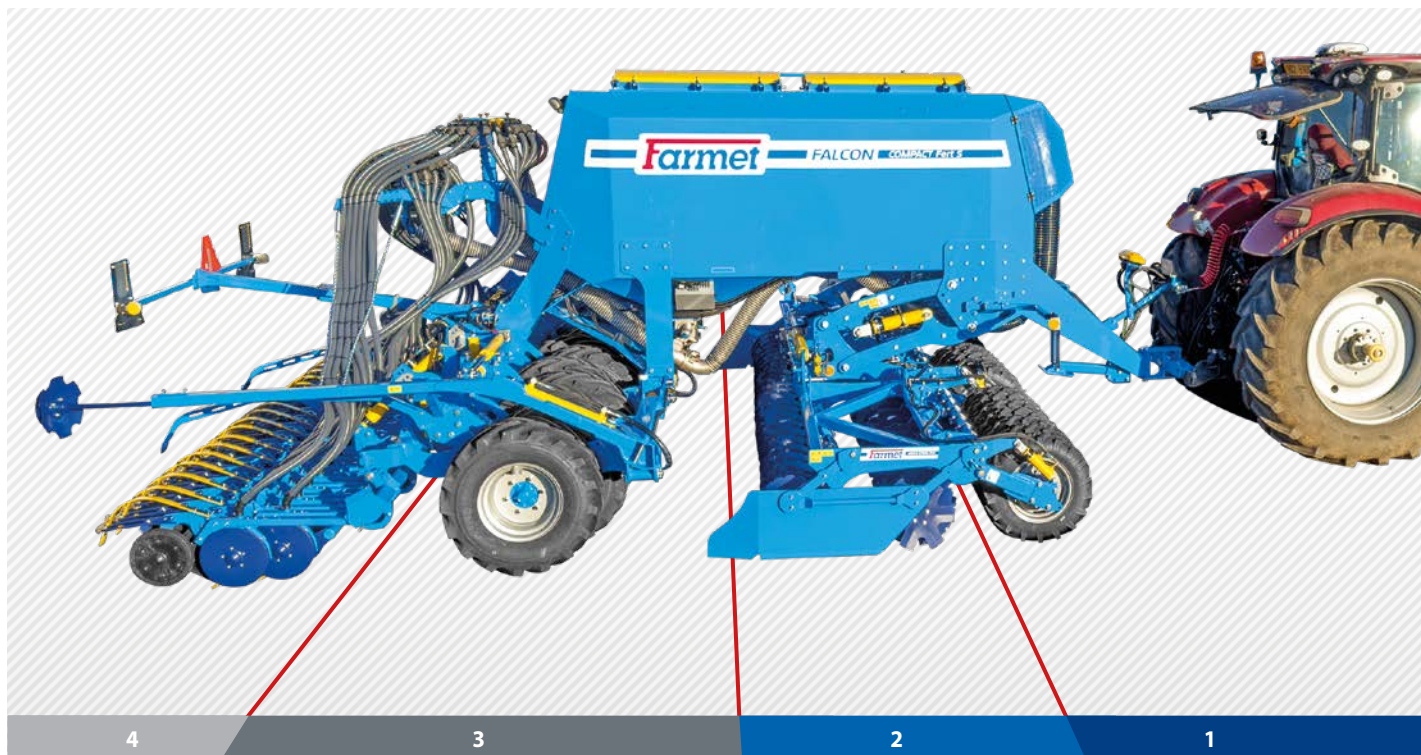

1. Tăvălug din cauciuc în față.
2. Secțiunea de prelucrare cu discuri.
3. Tăvălug cu anvelope 7,5x16 sau 420/55R 17.
4. Secție de semănat cu dublu disc la distanța de 125 / 150 / 167 mm.

Parametrii tehnici	Unități	Falcon 3 COMPACT	Falcon 4 COMPACT	Falcon 4 FIX COMPACT	Falcon 6 COMPACT	Falcon 7,2 COMPACT
Lățime de lucru	mm	3000	4000	4000	6000	7200
Lățimea de transport	mm	3000	3000	4000	3000	3000
Înălțimea de transport	mm	2800	2800	2800	2800	2800
Volum rezervor fără fertilizare/ cu fertilizare	l	2800 / 4000	2800 / 4000	2800 / 4000	4000 / 5000	4000 / 5000
Performanța de lucru	ha/h	3,0–4,5	4,0–6,0	4,0–6,0	6,0–9,0	7,2–11,3
Puterea necesară de remorcare	kW / CP	88 / 120	103 / 140	103 / 140	147 / 200	183 / 250
Greutatea mașinii	kg	3500	4800	4400	6800	8600

Mai multe informații la www.farmet.ro



ELECTRONIC SYSTEM



iPad wifi connect

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")



TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")



ME TOUCH 800
ISO-BUS (8")





ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")





ANVELOPE LATE PENTRU DISTANȚA DE 125 / 167 MM

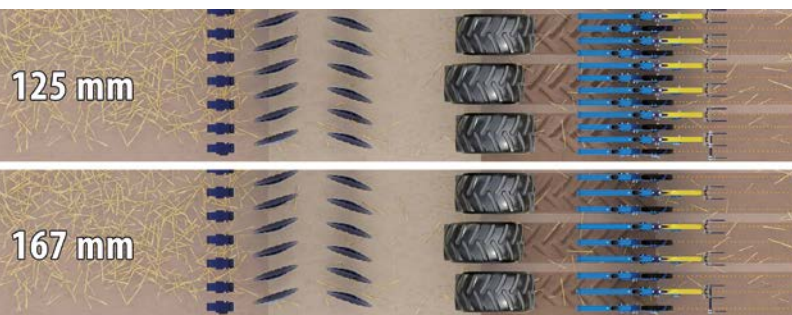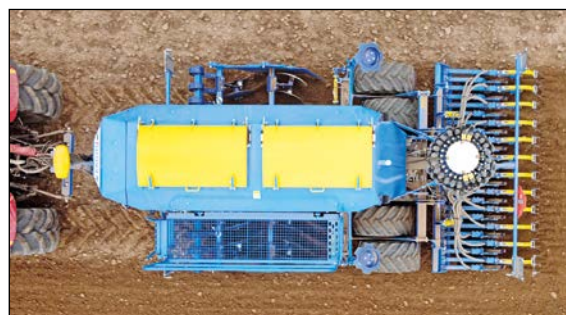

ANVELOPE ÎNGUSTE PENTRU DISTANȚA DE 150 MM






FALCON PRO



Semănătoare modulare cu buncăre mari pentru câmpuri mari.



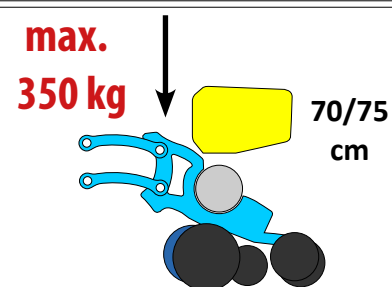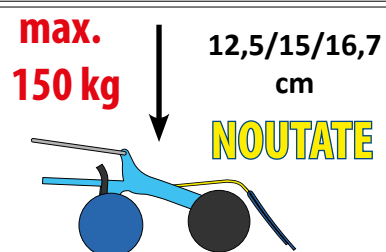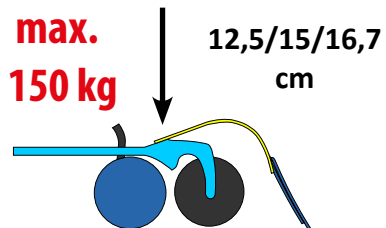

Semănătoarea modulară Falcon PRO este potrivită în special atât pentru tehnologiile de minimum tillage, cât și pentru cele clasice. De asemenea, este potrivită pentru semănat în toate condițiile și pentru toate tehnologiile – după arat, dezmiriștire, în miriște și fără pregătire. Permite semănarea a două culturi sau variante, semănarea cu fertilizare suplimentară și utilizarea tehnologiei STRIP-TILL de prelucrare a solului în bandă. Distanța dintre rânduri poate fi selectată de utilizator. Pregătește perfect patul germinativ cu compactarea optimă a solului.



10–20 km/h



3–8 m



3–12 ha/h



Falcon 3 PRO



Falcon 4 PRO



Falcon 4 FIX PRO



Falcon 6 PRO




Falcon 8 PRO

eXtra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

FALCON PRO

SEMĂNAT

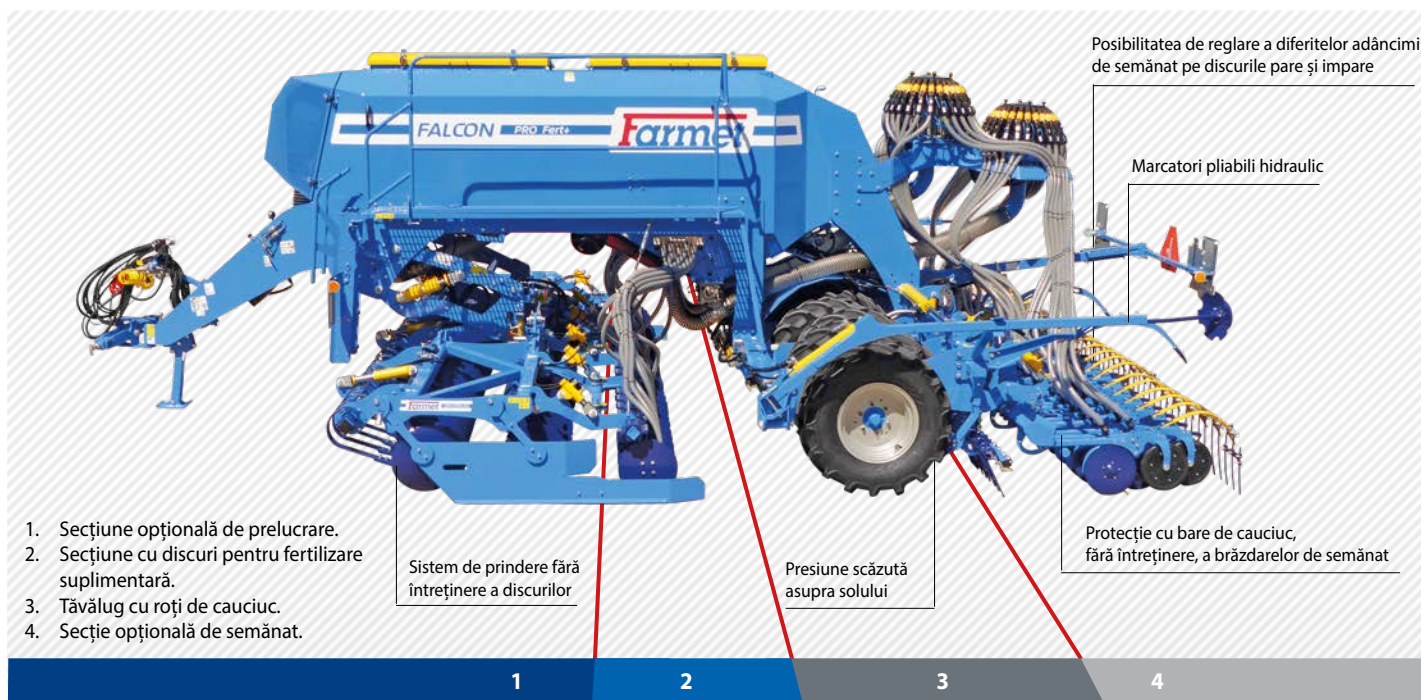

Parametrii tehnici	Unități	Falcon 3 PRO	Falcon 4 PRO	Falcon 4 FIX PRO	Falcon 6 PRO	Falcon 8 PRO
Lățime de lucru	mm	3000	4000	4000	6000	8000
Lățimea de transport	mm	3000	3000	4000	3000	3000
Înălțimea de transport	mm	3100	3350	3100	3350	4000
Buncăr vol. fără fertilizare suplimentară	l	4000	4000	4000	4000	4000 / 6000
Buncăr vol. cu fertilizare suplimentară	l	6000	6000	6000	6000	6000 / 8000
Performanța de lucru	ha/h	3,0–4,5	4,0–6,0	4,0–6,0	6,0–9,0	8,0–12,0
Puterea necesară de remorcare	kW / CP	92 / 125	117 / 160	117 / 160	161 / 220	205 / 280
Greutatea mașinii	kg	4830–5840	5340–7580	5180–7350	6800–8920	8440–10240

Mai multe informații la www.farmet.ro



ELECTRONIC SYSTEM





FALCON PRO CU SNEC DE INCARCARE

SPENOU ECHIPAMENT OPȚIONAL



Umplerea ușoară a buncărului cu semințe și îngrășământ de la sol



TEHNOLOGIA DE SEMĂNARE PRECISĂ



FALCON PRO STRIP TILL

TEHNOLOGIA DE SEMĂNAT STRIP TILL


Cea mai bună soluție pentru rapiță.





STRIP TILL & SEMĂNAT & FERTILIZARE

Tehnologia de semănat STRIP TILL

- Prelucrare în adâncime, fertilizare suplimentară (opțional) și semănat, toate pe un singur rând.
- Prelucrarea în bandă (parțială) a solului până la adâncimea reglată.
- Semănat de rapiță de iarnă și culturi speciale.

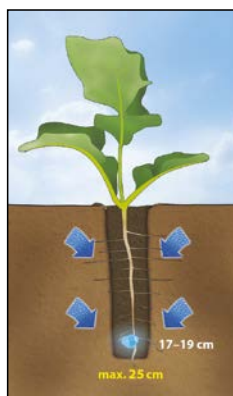

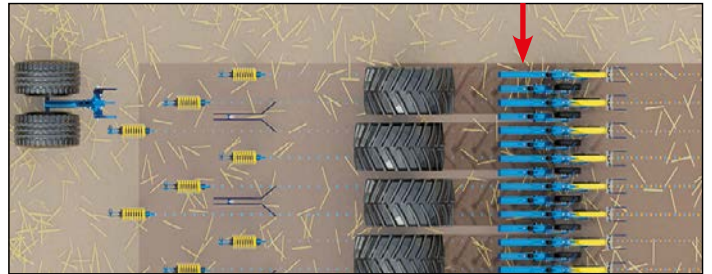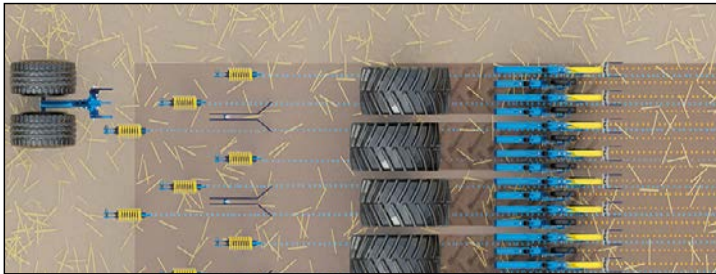


FALCON PRO Fert+ QH

TEHNOLOGIA DE SEMĂNAT ÎN RÂNDURI LATE ȘI FERTILIZARE



Tehnologia de semănat a culturilor cu rânduri largi

- Semănatul la distanță definită cu precizie (de exemplu, porumb, floarea soarelui).
- Distanța de 70 / 75 cm.
- Posibilitate de fertilizare suplimentară cu aplicatoare cu discuri pe ambele părți ale rândului.

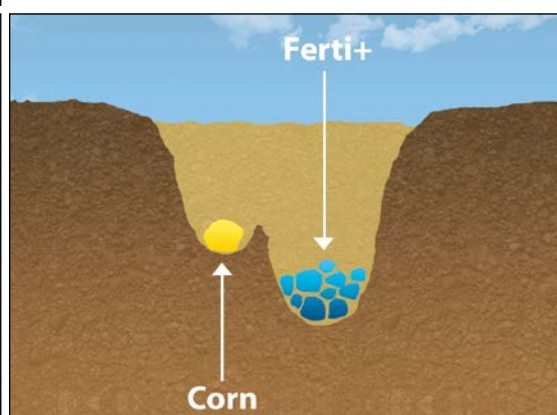

FALCON PRO QH (CUPLARE RAPIDĂ)

CUPLARE RAPIDĂ (QH)



12,5 cm / 25 cm



15 cm / 30 cm



16,7 cm / 33,4 cm




70 cm / 75 cm

Agregarea secțiunilor de semănat prin cuplare în trei puncte.

- Mașina este echipată standard cu un sistem de prindere în trei puncte.
- Utilizare universală pentru în-sămânțarea tuturor culturilor.
- Aplicarea diverselor tehnologii de înființare a culturilor grație secțiilor interschimbabile (semănat în rânduri înguste, semănat în STRIP, plantare).

ÎNLOCUIREA RAPIDĂ A SECȚIUNII DIN SPATE

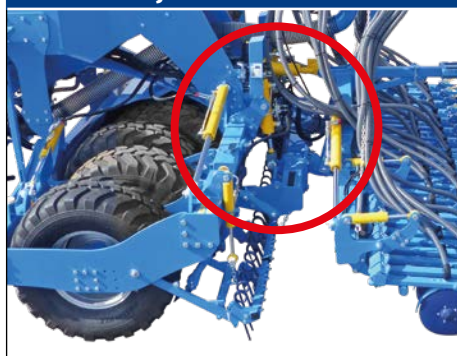

FALCON TANDDEM

Semănători cu brăzdare.



Semănătoarea Falcon Pro Tandem este o versiune modulară a semănătoarei Falcon Pro, care asigură semănarea în benzi folosind patine speciale cu ieșiri configurate în tandem pentru semănarea și plasarea paralelă a îngrășământului în zona rădăcinilor. Această metodă de semănat este potrivită pentru semănatul în miriște, precum și în sol cultivat standard. Rândurile de roți de cauciuc din față și din spate oferă o ghidare de înaltă precizie a adâncimii cu ajustarea precisă a adâncimii de lucru a elementelor de semănat. Un șasiu foarte durabil și robust denotă că mașina este potrivită și pentru soluri pietroase.



10–15 km/h



6–8 m



6–12 ha/h




Falcon 6 PRO Tandem



Falcon 8 PRO Tandem

eXtra STEEL line®
tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

FALCON PRO TANDEM

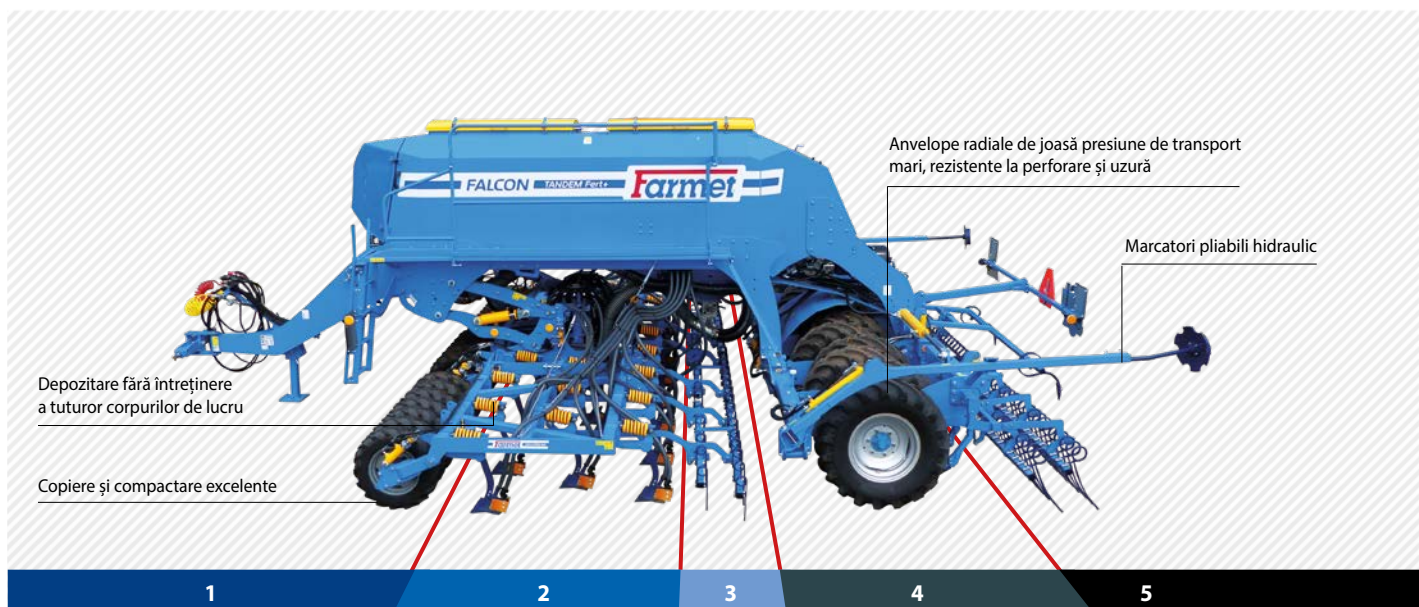

1. Tăvălug din cauciuc în față.
2. Secțiune cu dălți pentru fertilizare suplimentară.
3. Grapă pentru nivelarea suprafeței.
4. Tăvălug dublu cu roți spate.
5. Grapă pentru nivelarea suprafeței.

Parametrii tehnici	Unități	Falcon 6 PRO Tandem	Falcon 8 PRO Tandem
Lățime de lucru	mm	6000	8000
Lățimea de transport	mm	3000	3000
Înălțimea de transport	mm	3300	4000
Lungimea totală a mașinii	mm	9000	9000
Adâncimea de lucru	mm	0-100	0-100
Număr brăzdare de semănat	buc	24	32
Performanța de lucru	ha/h	6,0-9,0	8,0-12,0
Puterea necesară de remorcare	kW / CP	147 / 200	205 / 280
Greutatea mașinii	kg	6500-7500	9100-10780

Mai multe informații la www.farmet.ro


ELECTRONIC SYSTEM

- iPad wifi connect
- ME SMART 570 ISO-BUS (5,7")
- TOPCON XD+ ISO-BUS (12,1")
- ME TOUCH 800 ISO-BUS (8")
- ME BASIC TERMINAL ISO-BUS (5,7")








FALCON PRO TANDEM MODULAR SYSTEM

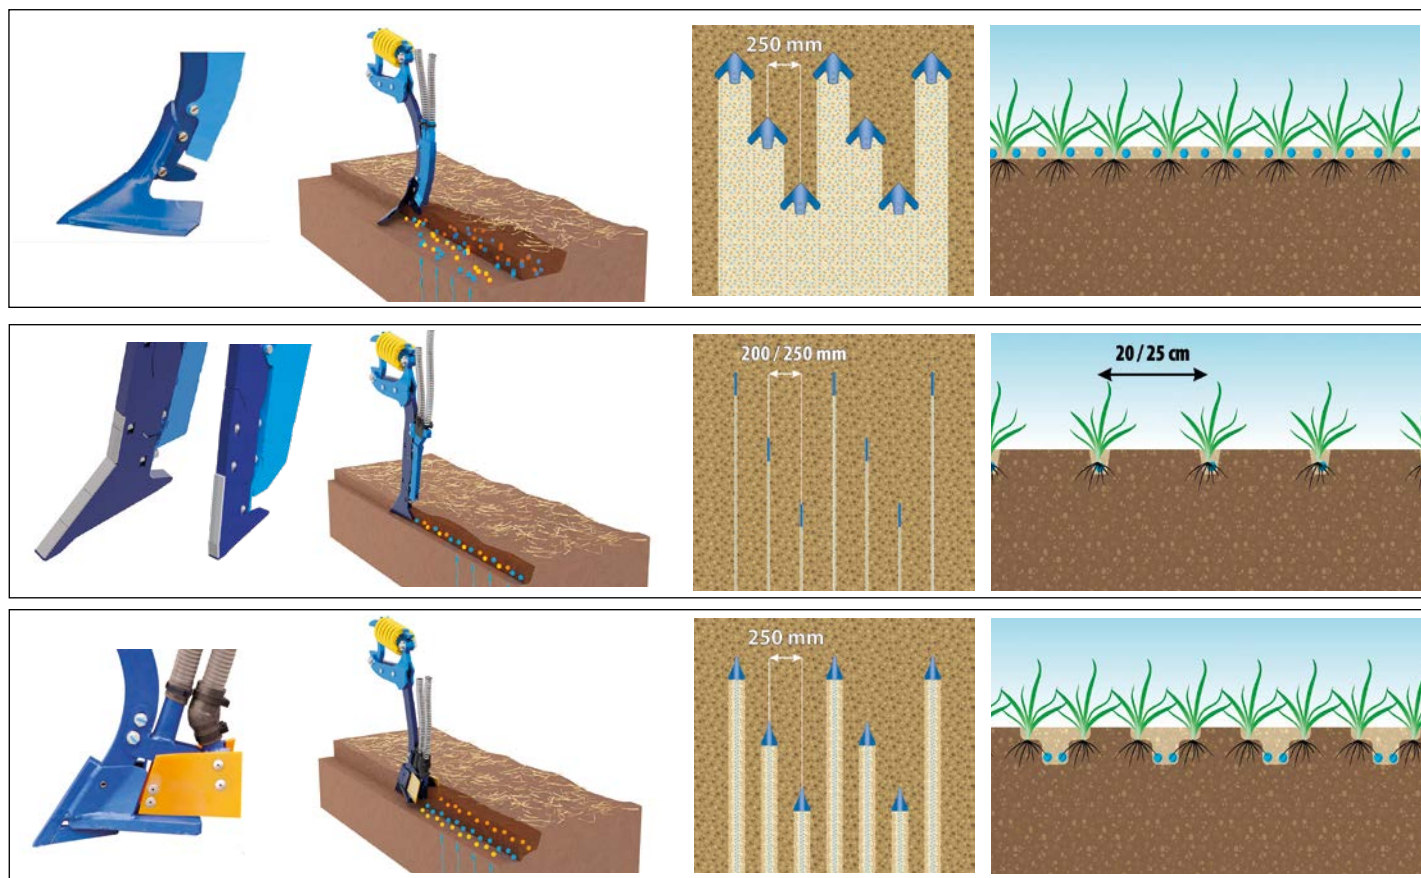

FALCON SW

Semănătoare modulare fără rolă de ambalare pe toată lăţimea.



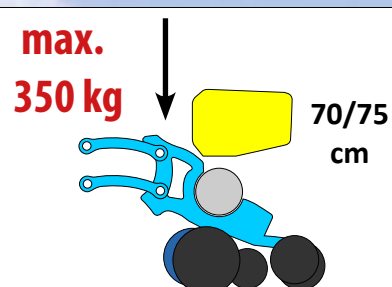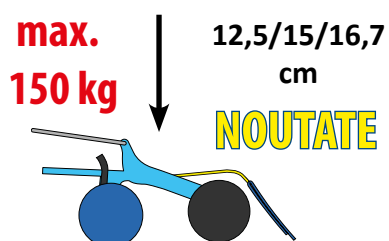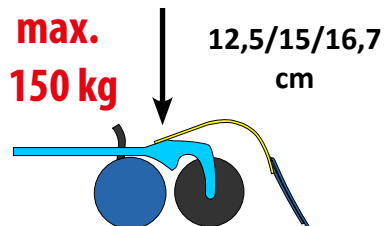

Semănătoarea modulară Falcon SW este proiectată pentru semănatul tuturor culturilor obișnuite în diferite tehnologii de plantare, cu opțiunea de a selecta diferite secțiuni de semănat.



10–20 km/h



6–9 m



6–12 ha/h



Falcon SW




Falcon SW



Falcon SW

extra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

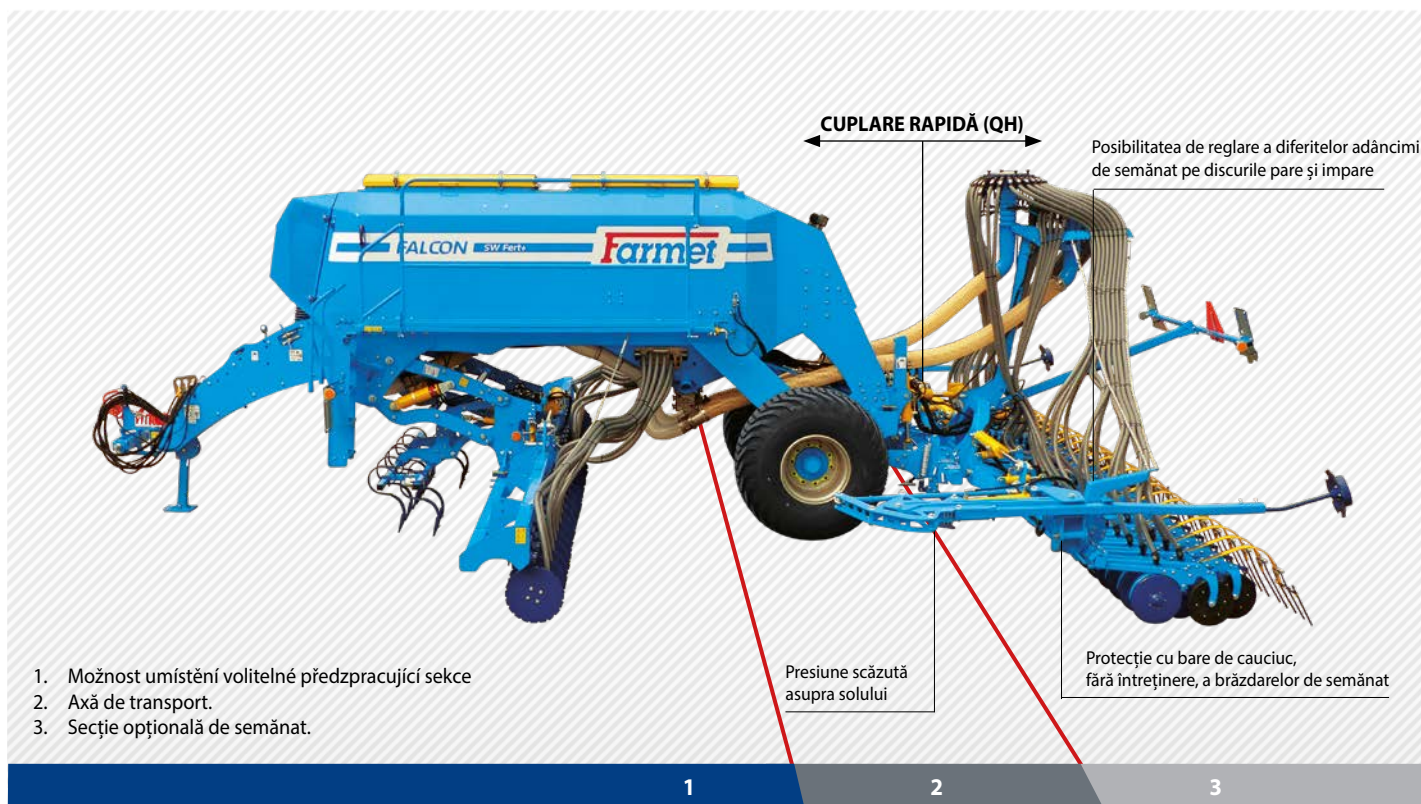


ELECTRONIC SYSTEM

Parametrii tehnici	Unități	Falcon SW
Lățimea de transport	mm	3000
Buncăr vol. fără fertilizare suplimentară	l	4000 / 6000
Buncăr vol. cu fertilizare suplimentară	l	6000 / 8000
Lățimea de lucru a secțiunilor de semănat	mm	6000 / 8000 / 9000

Mai multe informații la www.farmet.ro



TEHNOLOGIA DE SEMĂNAT STRIP TILL

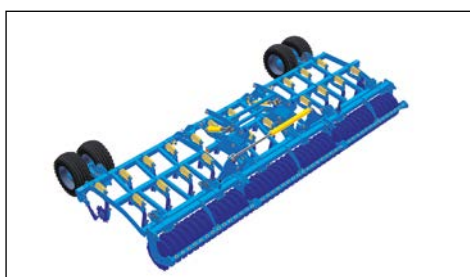

MODULÁRNÍ SYSTÉM FALCON SW



Bară lată de semănat pentru semănarea culturilor în rânduri dese.



Semănătoare purtată pentru semănarea culturilor pe rânduri late.



Secțiune de semănat pe rânduri largi pentru semănatul culturilor pe rânduri înguste.

FALCON FH



Rezervor frontal foarte compact, presurizat,
cu un design unic.



Buncăr frontal de dozare pentru îngrășământ granulat sau semințe. Utilizează posibilitatea tractorului de a avea tiranți frontali și reduce sarcinile pe puntea spate. Este echipat cu un dozator cu role și un sistem pneumatic de transport de îngrășămintă (semințe). În combinație cu mașinile Strip-till sau Digger Fert asigură un aport suficient de îngrășământ și o dozare precisă în timpul lucrului. Buncărul de dozare poate fi folosit și cu unele semănători Monsun. **Capacitatea buncărului este de 1600 litri (1 dozator) sau 2100 litri (2 dozatoare).**



Falcon 1600 FH



Falcon 2100 FH

eXtra STEEL line®
tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

FALCON FH

FALCON FH & IMPACT NS



FALCON FH & STRIP TILL NS



Mașină proiectată inteligent

- Greutate mică, dar cu volum mare.
- Dozare precisă de îngrășământ (semințe) de la 1 la 350 kg.



Parametrii tehnici	Unități	Falcon FH 1600	Falcon FH 2100
Volum rezervor	l	1600	2100
Număr de dozatoare	buc	1	2
Interval de dozare	kg/ha	1-350	1-350
Sistem electronic		ISOBUS	ISOBUS

Mai multe informații la www.farmet.ro



Poziția de transport.



Poziția de lucru.

Camere laterale pentru transport în siguranță





FALCON HW



Remorcă cu buncăr ranforsat cu volum mare.



Buncăr de depozitare cu două camere de mare capacitate și un volum de 5 m³ sau 8,5 m³ conceput în principal pentru agregarea cu mașini de prelucrare a solului cu aplicare de îngrășământ. Mașina poate fi, de asemenea, agregată cu o secție de semănat pentru semănat în cantități mari. Roțile mari de transport și construcția solidă permit atingerea unei viteze mari de transport și de lucru.



Falcon 5000 HW




Falcon 8500 HW



eXtra STEEL line®
tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

- Buncărul este echipat cu două dozatoare cu șnecl din oțel inoxidabil de înaltă calitate, cu acționare hidraulică, pentru aplicarea a până la 2 tipuri de îngrășământ sau semințe.
- Buncăr mare de 5000 l / 8500 l cu două camere, suprapresiune, reduce timpul de umplere
- Posibilitate de agregare cu echipamente purtate și tractate.
- Sistem de control compatibil ISO-BUS.
- Roți mari de transport (650/65-30,5) și construcție masivă dimensionate pentru deplasare rapidă în câmp

Opțiuni de agregare

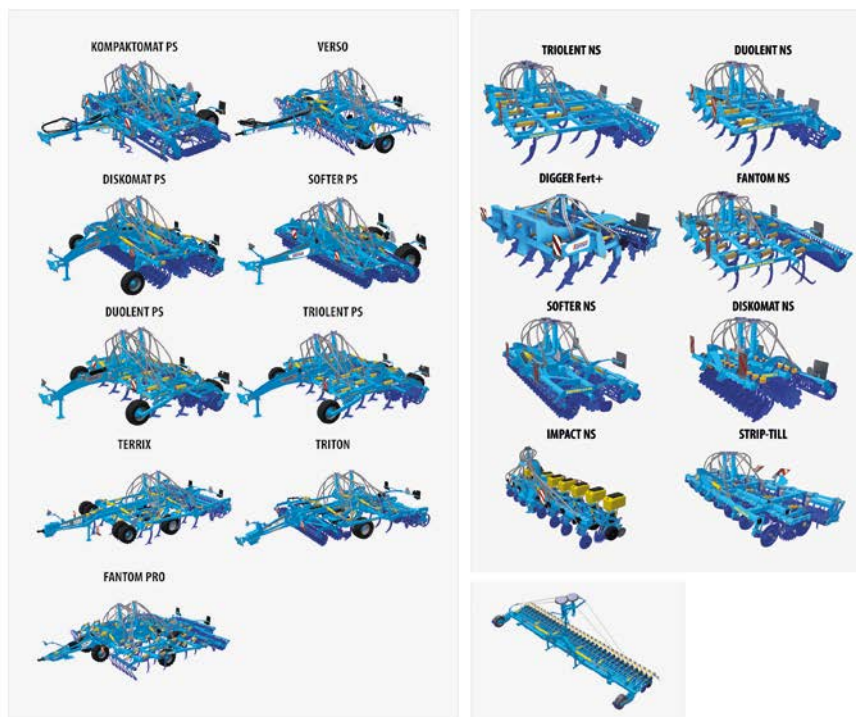




FREYA



Semănătoare puternică, cu lățime de lucru mare, cu presiune ridicată pe brăzdarele de semănat și randament ridicat.



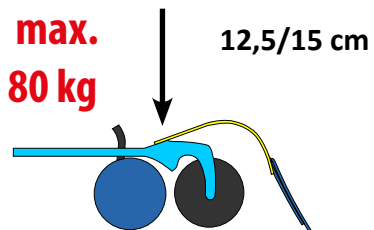

Freya este o mașină foarte compactă, cu o greutate redusă și rezistență redusă la tracțiune. Sistemul de management și control este, desigur, o parte componentă a mașinii.



10–20 km/h



6–12 m



6–15 ha/h



FREYA 6



FREYA 8



FREYA 10



FREYA 12

eXtra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență



1. Axă de transport.
2. Unitate de semănat cu disc dublu.

ELECTRONIC SYSTEM

Performanță ridicată și lucrare de calitate

- Viteză mare de lucru până la 20 km/h.
- Cerință redusă de tracțiune datorită greutateii reduse și roților mari.
- Perioade de inactivitate mai scurte pentru umplerea buncărului datorită capacității mari.
- Viraj rapid la capete datorită unui design scurt și compact.
- Ghidare precisă în adâncime cu compactare optimă a solului.

Design robust

- Construcția flexibilă a cadrului absoarbe excelent șocurile și copiază terenul.
- Sistem de prindere fără întreținere a tuturor discurilor, asigură funcționarea mașinii fără lubrifiere suplimentară.
- Brăzdare de semănat prinse cu bare din cauciuc durabile și fără întreținere, pentru copierea terenului, cu protecție împotriva supraîncălzirii.
- Datorită punctelor minime de reglare și lubrifiere, operarea și întreținerea ulterioară sunt pași foarte simpli pe care oricine îi poate efectua.



Parametrii tehnici	Unități	Freya 6	Freya 8	Freya 10	Freya 12
Lățime de lucru	mm	6000	8000	10000	12000
Lățime de transport	mm	3000	3000	3000	3000
Înălțime de transport	mm	3200	3200	3200	3200
Lungimea totală a echipamentului	mm	9000	9000	9000	9000
Buncăr vol.	l	3200	3200	4000	4800
Adâncimea de lucru	mm	0-70	0-70	0-70	0-70
Număr de discuri / brăzdare	buc	40 / 48	52 / 64	66 / 80	80 / 96
Performanța de lucru	ha/h	6,0-8,0	8,0-10,0	10,0-13,0	12,0-15,0
Putere de remorcare	kW / CP	130 / 175	165 / 220	195 / 260	220 / 295
Greutatea mașinii	kg	5900	6750	7600	8500

Vice informații na www.farmet.cz





CONTROLUL SECȚIUNILOR



Oprire controlată a secțiunii

- Semănat optim la capete și margini fără suprapuneri sau spații goale.
- Diferite dimensiuni a secțiilor de semănat. Secție minimă = 1 brăzdar.
- Economie de semințe.
- Sistem de control compatibil ISO-BUS.




IMPACT



Semănat de precizie de mare viteză cu aplicare de îngrășământ.



max. 350 kg 70/75
cm



Impact este o semănătoare modernă de precizie, cu un sistem de semănat pneumatic avansat și un sistem electronic de control al semănatului, care oferă un semănat de înaltă precizie cu viteze mari de lucru.



6–15 km/h




4,5–6,0 m



4,5–9,0 ha/h



IMPACT 6 NS



IMPACT 8 NS



IMPACT 8 PS

eXtra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

IMPACT NS



1

2

IMPACT PS



1

2


1. Fertilizarea cu disc. 2. Unități de semănat precise.

Parametri tehnici	Unități	Impact 6 NS	Impact 8 NS	Impact 8 PS
Lățime de lucru / Numărul de unități de semăna	mm / buc	4500 / 6	6000 / 8	6000 / 8
Latimea de transport	mm	3000	3000	3000
Înălțimea de transport	mm	2400	2400	2400
Lungimea totală a mașinii	mm	2350	2350	5200
Numărul de discuri de fertilizare	buc	12	16	16
Performanța de lucru	ha/h	4,5–6,0	6,0–9,0	6,0–9,0
Puterea necesară de remorcare	kW / CP	75 / 100	90 / 125	90 / 125
Greutatea mașinii	kg	2700	3200	4150

Mai multe informații la www.farmet.ro



SISTEM ELECTRONIC DE CONTROL



iPad wifi connect

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")

TOPCON XD+
ISO-BUS (12,1")

METOUCH 800
ISO-BUS (8")

ME BASIC
TERMINAL
ISO-BUS (5,7")





Performanță ridicată și calitate a muncii

- Viteză mare de lucru de până la 15 km/h, fiabilitate mare a ratei de semănat.
- Sistem electronic de control foarte avansat pentru fiecare sămânță plasată.
- Control electronic al tuturor funcțiilor mașinii în timpul lucrului – sistem ISO bus.
- Fertilizarea cu disc configurată în tandem.
- Pre-prelucrarea solului și pregătirea patului germinativ.


Design robust

- Pliere hidraulică în poziția de transport.
- Rulment durabil și fără întreținere pentru toate discurile.
- Protecție din cauciuc durabilă și fără întreținere a unităților de fertilizare cu protecție la suprasarcină.
- Unități de semănat foarte durabile, cu reglare a presiunii.



TEHNOLOGIA DE SEMĂNAT A CULTURILOR ÎN RÂNDURI RARE ȘI FERTILIZARE


FALCON FH + IMPACT

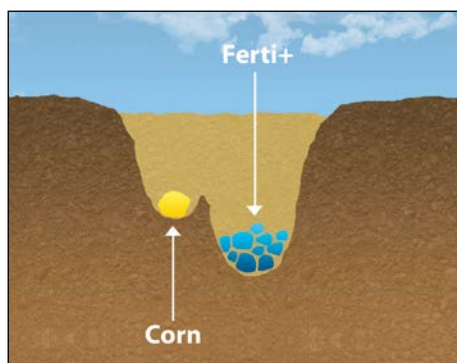

DIGGER



Afânare adâncă până la 50 cm cu amestecare intensivă.

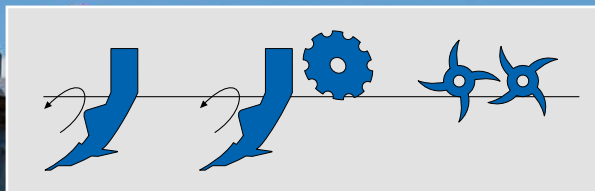

eXtra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

ANCORE CU MIXARE



↕ 25–50 cm

ANCORE FĂRĂ MIXARE



↕ 25–50 cm

Digger este potrivit mai ales ca echivalent al arăturii standard, dar având o eficiență mai mare și costuri de operare mai mici. Este, de asemenea, potrivit pentru spargerea în adâncime a hardpanului, nivelarea și prelucrarea fină a bulgărilor. Îmbunătățește semnificativ absorbția apei în solurile compacte și umede și elimină șanțurile de după recoltare. Se folosește și pentru afânarea stratului de sol în adâncime fără riscul amestecării cu solul biologic inactiv.

DIGGER VERSIUNI DE BAZĂ

Digger N

protecție cu șurub de forfecare



Digger N

protecție hidraulică



Digger N Fert+

rezervor frontal de îngrășământ,
fertilizare pe 2 niveluri



Digger N Fert+ COMPACT

rezervor frontal de îngrășământ,
fertilizare pe 2 niveluri



Digger P Fert+ COMPACT

bară de tractare și tăvălug posterior,
rezervor frontal de îngrășământ,
fertilizare pe 2 niveluri




Falcon HW + Digger P Fert+

bară portantă suplimentară cu osie,
rezervor de îngrășământ,
fertilizare pe 2 niveluri



8–12 km/h

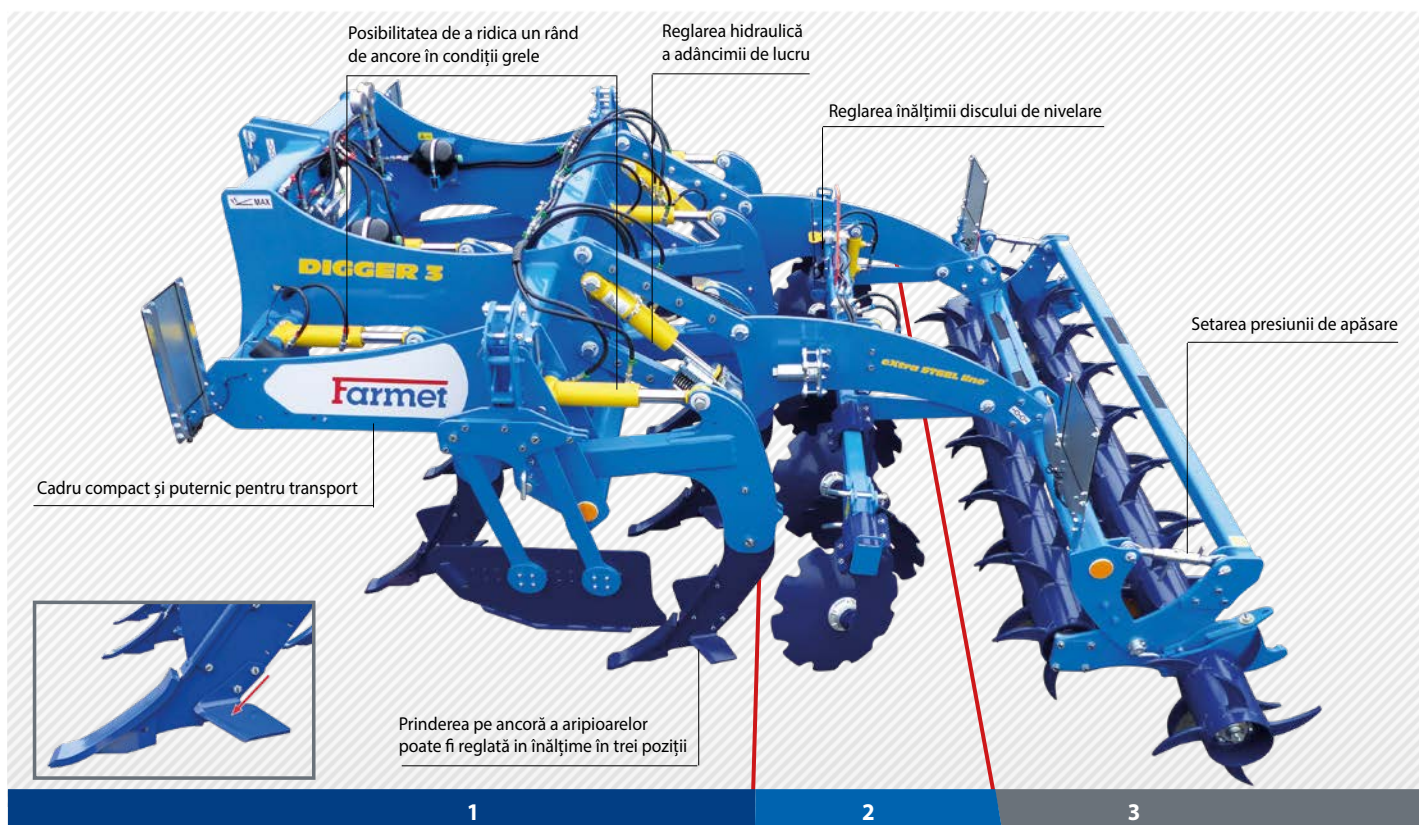

1. Ancore masive situate pe 2 rânduri pentru cultivare adâncă de 25–50 cm.
2. Discurile de nivelare pentru tăierea bulgărilor rezultați și tăierea parțială a bulgărilor de la suprafață.


3. Tăvălugul dublu din spate cu țepi pentru sfărâmarea bulgărilor (Pagina 142).

NOUȚATE

Parametrii tehnici	Unități	Digger 3 N Digger 3 Fert+	Digger 4 N FIX Digger 4 Fert+	Digger 3 N Fert+ Compact	Digger 4 NS Digger NS Fert+	Digger 4 N FIX Fert+ Compact	Digger 3 P Fert+ Compact	Digger 4 P FIX Fert+ Compact	Falcon HW + Digger 3 N Fert+	Falcon HW FIX + Digger 4 N Fert+
Lățime de lucru	mm	2900	3900	2990	3900	3990	2990	3990	2900	3900
Lățimea de transport	mm	2990	3990	2990	2990	3990	2990	3990	2990	3990
Înălțime de transport	mm	1790/2790	1790/2790	3500	2600	3500	3500	3500	2790	2790
Lungimea totală	mm	4000	4000	4125	4000	4125	7720	7720	10980	10980
Adâncimea de lucru	mm	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500	250–500
Numărul de brăzdare	buc	5 / 7	9	7	9	9	7	9	7	9
Performanța de lucru	ha/h	2,4–3,6	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7	2,4–3,6	3,1–4,7
Puterea de remorcare	kW	180–270	240–360	180–270	240–360	240–360	180–270	265–400	220–330	265–400
	CP	240–360	330–450	240–360	330–450	330–450	240–360	360–540	300–450	360–540
Greutatea mașinii	kg	2800/2860	3700/3760	3460	3780/3840	4600	6900–7500	7900–8700	5150–5750	5850–6650

Mai multe informații la www.farmet.ro



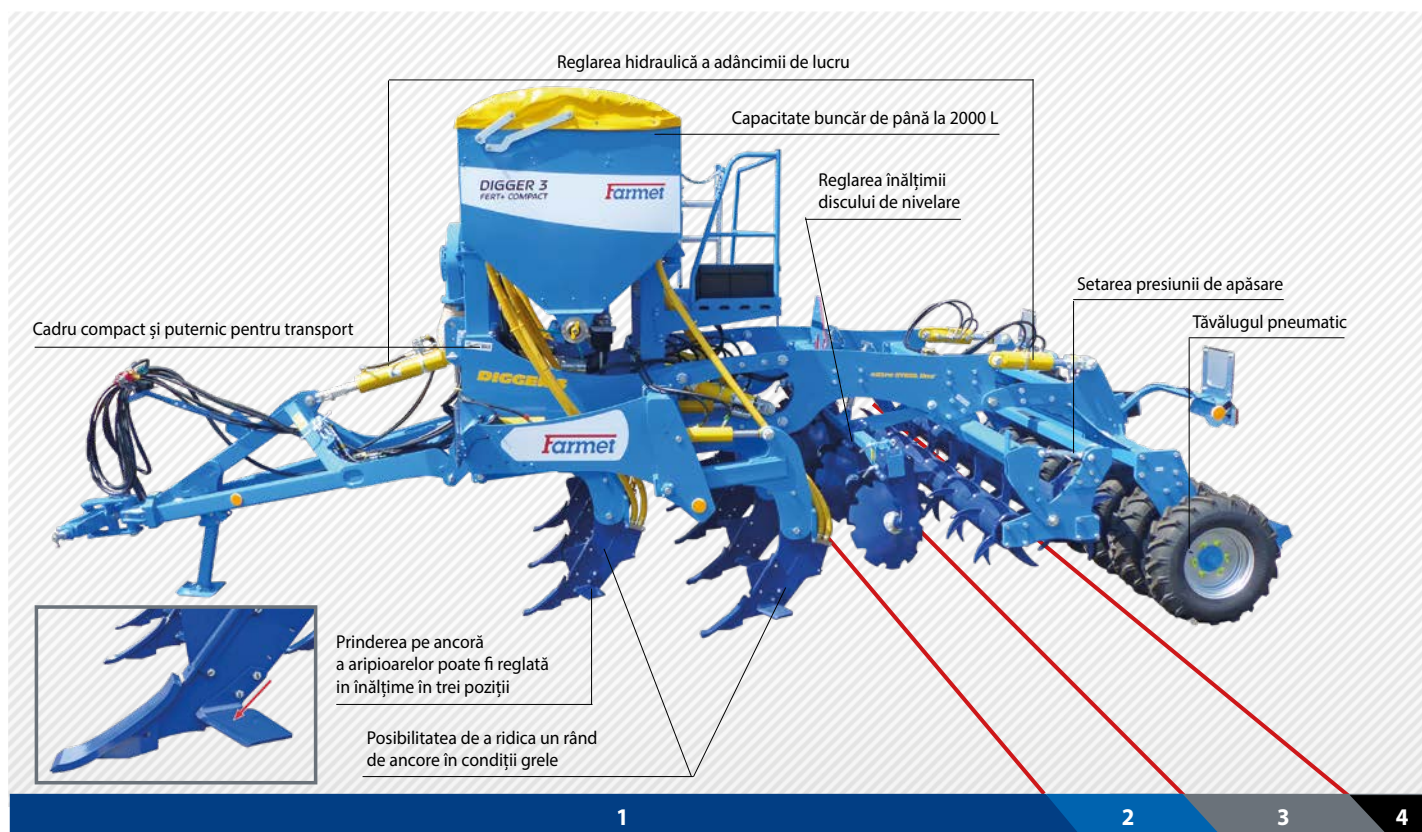

1. Ancore masive situate pe 2 rânduri pentru cultivare adâncă de 25–50 cm.
2. Discurile de nivelare pentru tăierea bulgărilor rezultați și tăierea parțială a bulgărilor de la suprafață.

3. Tăvălugul dublu din spate cu țepi pentru sfărâmarea bulgărilor (Pagina 142).
4. Tăvălugul pneumatic din spate recompactează optim solul.

DIGGER FERT+ COMPACT

pana la 2000 l





DIGGER FERT+ & FALCON FH

FALCON FH
1600 sau 2100 l



Aplicarea îngrășământului pe două niveluri.

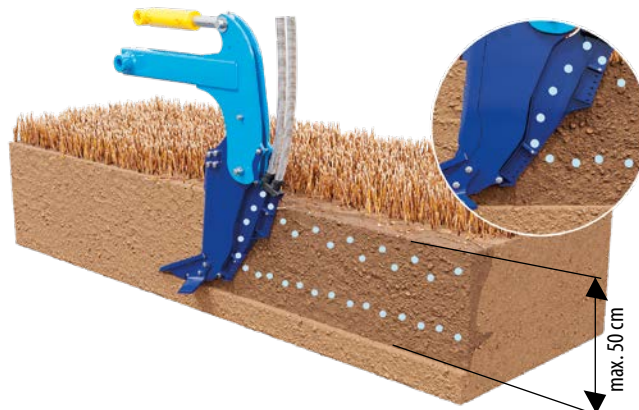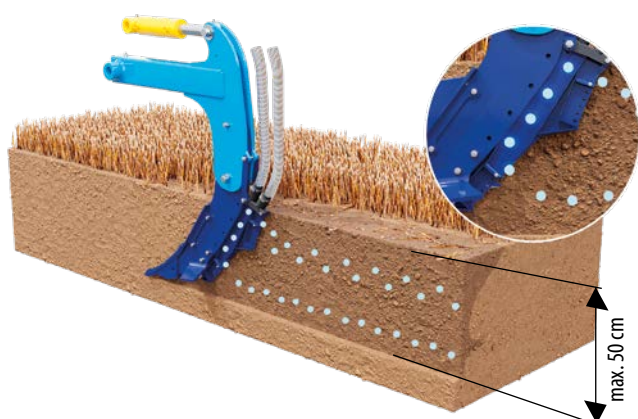

DIGGER

DIGGER STRIP

NOUTATE



Rolă SDR

NOUTATE



Nou piese forjate masive cu o durată de viață extinsă și protecție eficientă împotriva uzurii datorită plăcilor puternice din carbură.

NOUTATE

NOUTATE


NOUTATE



Carbide



Grebla de acoperire cu degete, spate

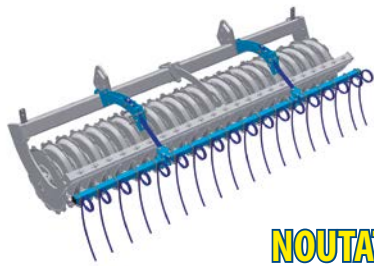


NOUȚATE



KRTEK


Cultivatorul de adâncime este proiectat pentru cultivarea în profunzime a solurilor fără amestecarea stratului subteran până la o adâncime de 60 cm.



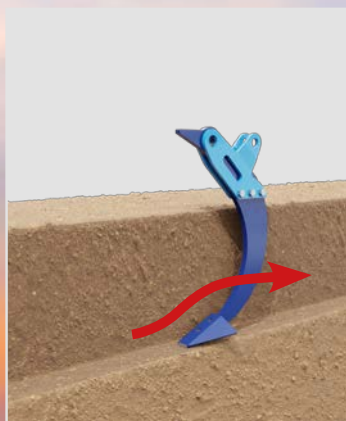

↑ 50–60 cm

Krtek este potrivit în special pentru prelucrarea în adâncime a stratului compactat și impermeabil de sol. Îmbunătățește semnificativ absorbția apei în solului compactat și umed. Afânarea stratului din adâncime se realizează fără riscul amestecării solului biologic inactiv cu solul vegetal.



500-600 mm



8–12 km/h



2,2–4,4 m



1,4–4,2 ha/h



Krtek DG 3



Krtek DG 3



Krtek DG 5



Krtek DG 7 FIX

eXtra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență



Protecție hidraulică a organelor active

Rolă SDR – echipament opțional

1

2

1. Ancore pe un rând pentru cultivare adâncă până la adâncimea de 60 cm.
2. Tăvălugul din spate asigură o bună recompactare, spărgând bulgării și nivelând suprafața terenului.

Parametrii tehnici	Unități	Krtek DG 3	Krtek DG 5	Krtek DG 7 FIX
Lățime de lucru	mm	2200	2990	4400
Lățimea de transport	mm	2700	3000	4450
Înălțime de transport	mm	1980	1980	1980
Lungimea totală	mm	1330	1380	1380
Adâncimea de lucru	mm	500–600	500–600	500–600
Numărul de brăzdare	buc	3	5	7
Performanța de lucru	ha/h	1,4–2,6	2,0–3,0	2,8–4,2
Puterea de remorcare	kW / CP	110–165 / 150–225	180–270 / 245–360	250–380 / 335–510
Greutatea mașinii	kg	880	1170	1750


Mai multe informații la www.farmet.ro









DUOLENT

Cultivator cu o gamă largă de adâncimi de lucru.



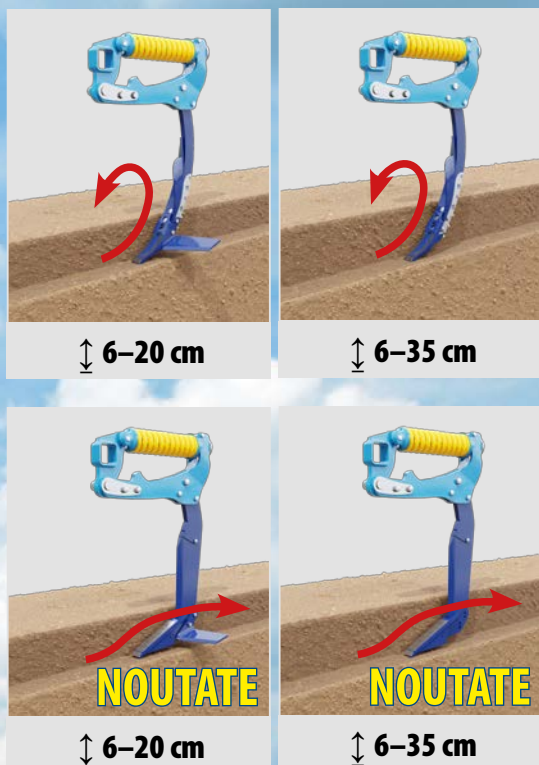

Cultivatorul Duolent poate fi utilizat direct în miriște, având o capacitate mare de a distruge resturile vegetale și de a le încorpora în sol. Adâncimea de lucru este de până la 35 cm și poate înlocui arătura.

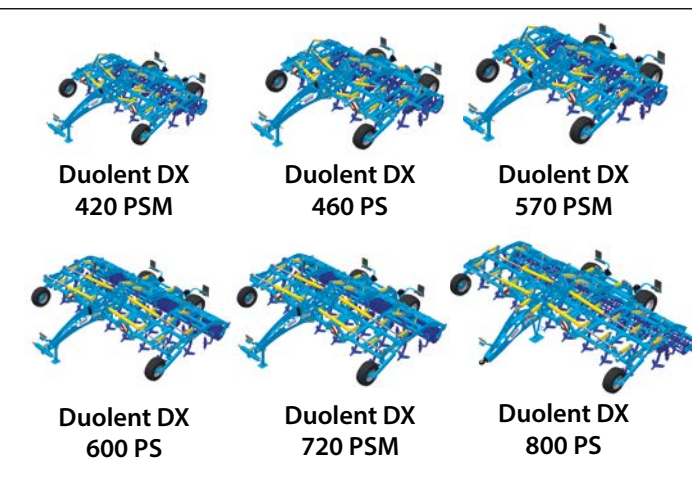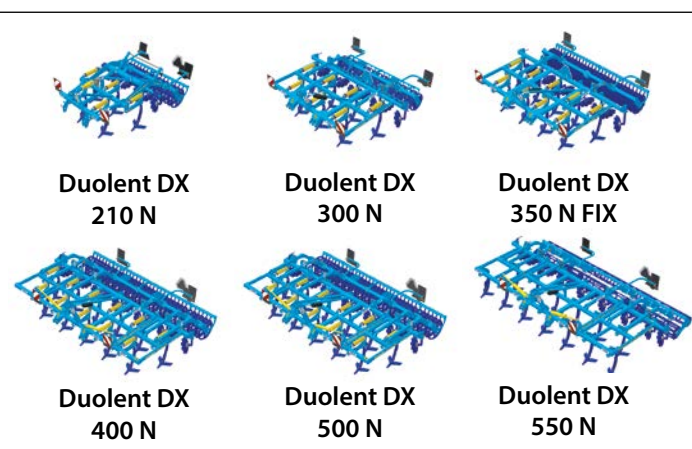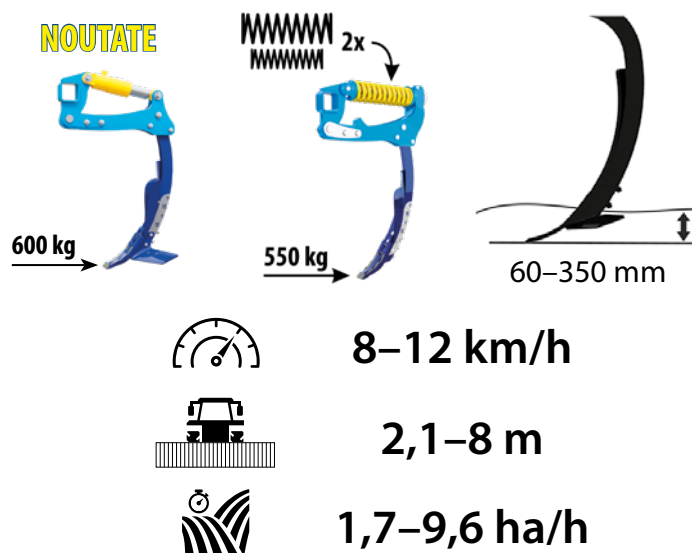

extra STEEL line®
tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență



DUOLENT N GEN. 1



Opțiune cu reglare mecanică a adâncimii de lucru.

DUOLENT N GEN. 2



Opțiune cu reglare hidraulică a adâncimii de lucru.

DUOLENT N/NS GEN. 1

Parametrii tehnici	Unități	Duolent DX 210 N	Duolent DX 300 N	Duolent DX 350 N FIX	Duolent DX 380 NS	Duolent DX 460 NS	Duolent DX 550 NS
Lățimea de lucru	mm	2100	3000	3500	3800	4600	5500
Lățimea de transport	mm	2230	3000	3500	2200	3000	3000
Înălțime de transport	mm	1400	1400	1400	2500	2500	2500
Lungimea totală a echipamentului	mm	3350	3350	3350	3350	3350	3350
Adâncimea de lucru	mm	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Numărul de brăzdare	buc	5	7	9	9	11	13
Performanța de lucru	ha/h	1,7–2,5	2,4–3,6	2,8–4,2	3,1–4,5	3,7–5,5	4,4–6,6
Puterea de remorcare	kW / CP	65–110 / 90–135	90–135 / 120–180	105–160 / 140–210	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300	180–270 / 240–360
Greutatea mașinii	kg	1375	1760	2175	2750	3075	3325

Mai multe informații la www.farmet.ro

DUOLENT N/NS GEN. 2


Parametrii tehnici	Unități	Duolent DX 210 N	Duolent DX 300 N	Duolent DX 350 N FIX	NOUȚATE Duolent DX 400 NS	NOUȚATE Duolent DX 500 NS
Lățimea de lucru	mm	2100	3000	3500	4000	5000
Lățimea de transport	mm	2230	3000	3500	3000	3000
Înălțime de transport	mm	1400	1400	1400	2500	2500
Lungimea totală a echipamentului	mm	3350	3350	3350	3350	3350
Adâncimea de lucru	mm	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Numărul de brăzdare	buc	5	7	9	9	11
Performanța de lucru	ha/h	1,7–2,5	2,4–3,6	2,8–4,2	3,2–4,8	4–6
Puterea de remorcare	kW / CP	65–110 / 90–135	90–135 / 120–180	105–160 / 140–210	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300
Greutatea mașinii	kg	1450	1850	2275	3100	3350

Mai multe informații la www.farmet.ro



Grebla de acoperire cu degete, spate



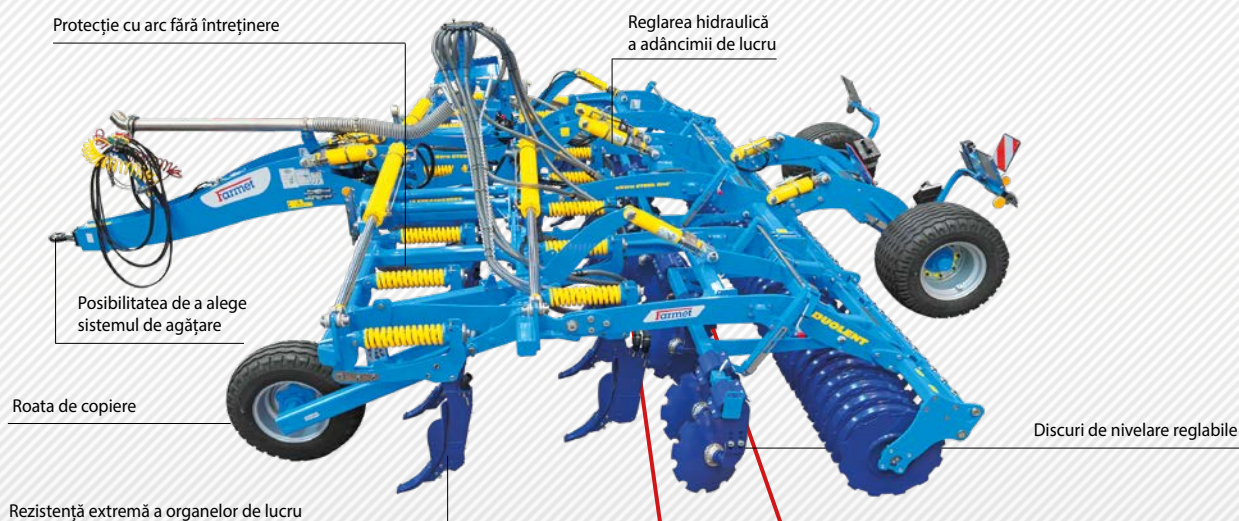

1 2 3

1. Ancore masive amplasate pe 2 rânduri asigură afânarea de calitate a solului și încorporarea reziduurilor vegetale. (Dălți opționale, pagina 141).
2. Discuri de nivelare pentru finisarea solului la suprafață.
3. Tăvălugul din spate asigură o bună recompartare a solului, zdrobirea bulgărilor și nivelarea suprafeței terenului. (Tăvălugi opționali, pagina 142).

Parametrii tehnici	Unități	Duolent DX 420 PS ^M	Duolent DX 460 PS	Duolent DX 570 PS ^M	Duolent DX 600 PS	Duolent DX 720 PS ^M	Duolent DX 800 PS
Lățime de lucru	mm	4200	4600	5700	6200	7200	7900
Lățime de transport	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Înălțime de transport	mm	2700	2700	3050	3300	3750	4000
Lungimea totală	mm	6762	6762	6762	6762	6762	6762
Adâncimea de lucru	mm	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300
Numărul de brăzdare	buc	11	11	15	15	19	19
Distanță între brăzdare	mm	375	420	375	420	375	420
Performanța de lucru	ha/h	3,4–5	3,7–5,5	4,6–6,8	4,8–7,2	5,8–8,6	6,4–9,6
Puterea de remorcare	kW	150–225	150–225	220–330	220–330	265–400	265–400
	CP	200–305	200–305	300–450	300–450	360–540	360–540
Greutatea mașinii	kg	4250	4450	5750	6050	6450	6795






Mai multe informații la www.farmet.ro





TRIOLENT

Cultivator cu o gamă largă de adâncimi de lucru.

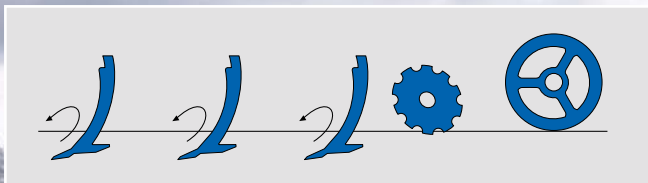


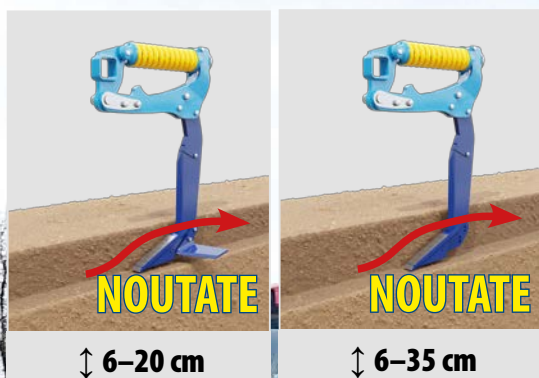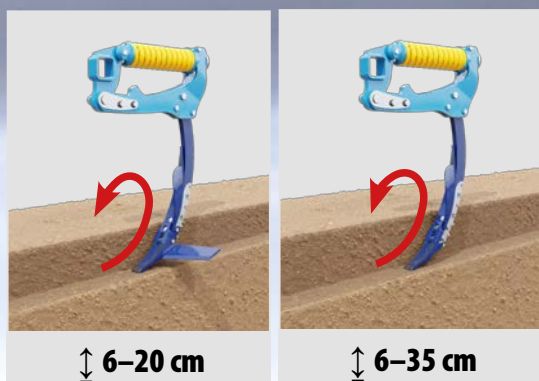


Cultivatorul Triolent poate fi utilizat direct în miriște, având o capacitate mare de a distruge resturile vegetale și de a le încorpora în sol. Adâncimea de lucru este de până la 35 cm și poate înlocui arătura.

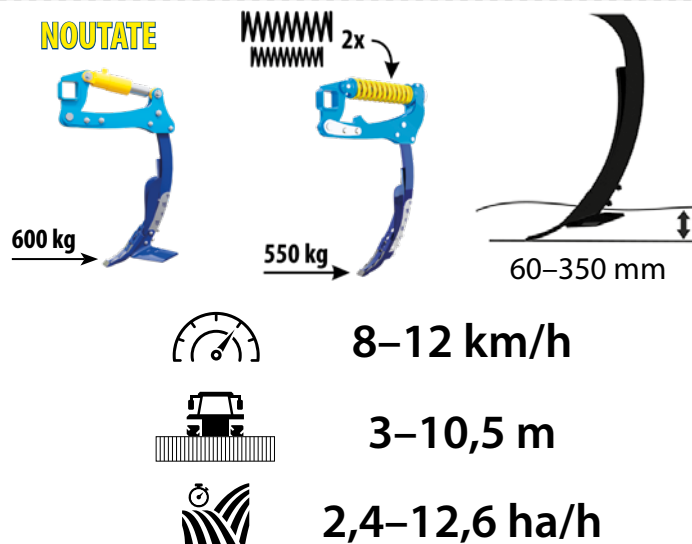

Triolent TX
300 N



Triolent TX
350 N FIX



Triolent TX
400 NS



Triolent TX
400 N FIX



Triolent TX
500 NS



Triolent TX
300 P



Triolent TX
400 P FIX



Triolent TX
470 PS



Triolent TX
600 PS



Triolent TX
800 PS



Triolent TX
1050 PS

extra STEEL line®
tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență



TRIOLENT N GEN. 1



Opțiune cu reglare mecanică a adâncimii de lucru.

TRIOLENT N GEN. 2



Opțiune cu reglare hidraulică a adâncimii de lucru.

TRIOLENT N GEN. 1

Parametrii tehnici	Unități	Triolent TX 300 N	Triolent TX 350 N FIX	Triolent TX 380 NS	Triolent TX 400 N FIX	Triolent TX 470 NS
Lățime de lucru	mm	3000	3500	3800	4000	4700
Lățimea de transport	mm	3000	3500	2300	4000	3000
Înălțime de transport	mm	1400	1400	2500	1400	2500
Lungimea totală a echipamentului	mm	4060	4060	4050	4050	4050
Adâncimea de lucru	mm	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Numărul de brăzdare	buc	10	13	13	13	16
Performanța de lucru	ha/h	2,4–3,6	2,8–4,2	3,1–4,5	3,2–4,8	3,7–5,6
Puterea de remorcare	kW / CP	110–165 / 150–225	120–175 / 160–240	125–190 / 170–255	125–190 / 170–255	150–220 / 200–300
Greutatea mașinii	kg	2100	2475	2675	3100	3575

Mai multe informații la www.farmet.ro

TRIOLENT N GEN. 2

Parametrii tehnici	Unități	Triolent TX 300 N	Triolent TX 350 N FIX	Triolent TX 400 NS	Triolent TX 400 N FIX	Triolent TX 500 NS
Lățime de lucru	mm	3000	3500	4000	4000	5000
Lățimea de transport	mm	3000	3500	3000	4000	3000
Înălțime de transport	mm	1400	1400	2500	1400	2500
Lungimea totală a echipamentului	mm	4060	4060	4050	4050	4050
Adâncimea de lucru	mm	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Numărul de brăzdare	buc	10	13	13	13	16
Performanța de lucru	ha/h	2,4–3,6	2,8–4,2	3,2–4,8	3,2–4,8	4–6
Puterea de remorcare	kW / CP	110–165 / 150–225	120–175 / 160–240	125–190 / 170–255	125–190 / 170–255	150–220 / 200–300
Greutatea mașinii	kg	2200	2575	3600	3250	3950

Mai multe informații la www.farmet.ro

NOUTATE




Carbide
NOUTATE

NOUTATE


NOUTATE

Grebla de acoperire cu degete, spate

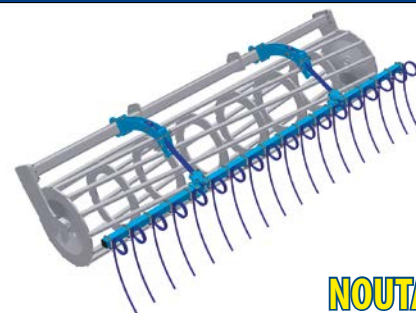

NOUTATE



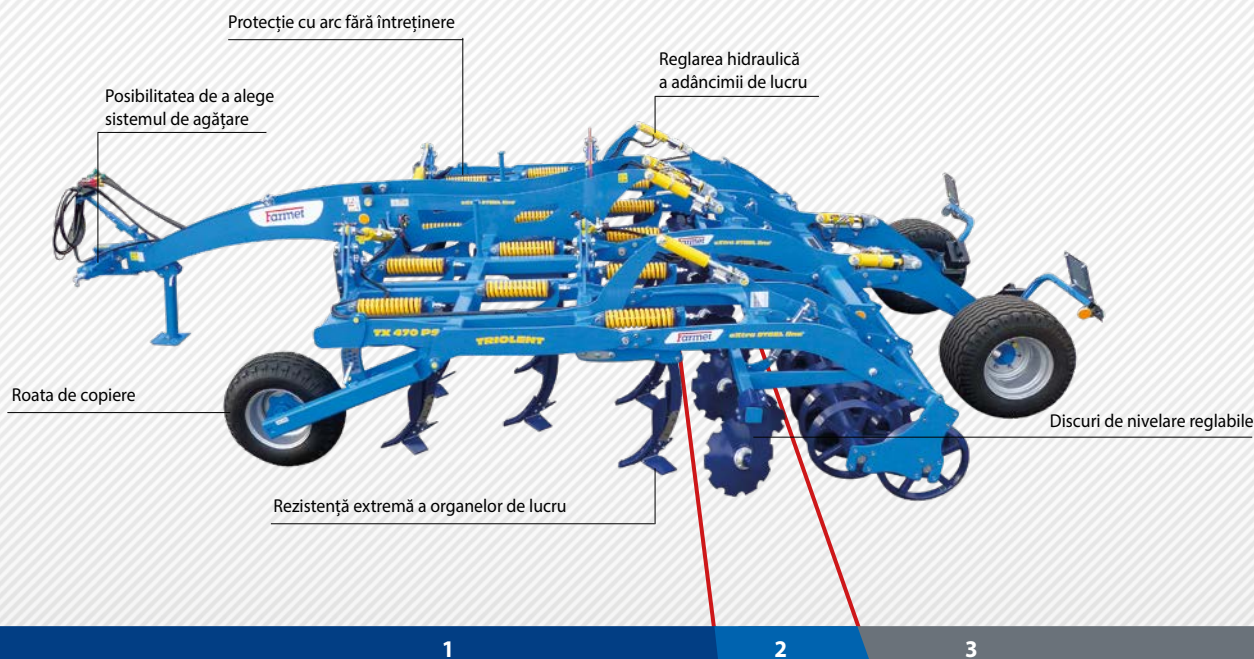

1. Ancore masive amplasate pe 3 rânduri asigură afânarea de calitate a solului și încorporarea reziduurilor vegetale. (Dălți opționale, pagina 141).
2. Discuri de nivelare pentru finisarea solului la suprafață.
3. Tăvălugul din spate asigură o bună recompartare a solului, zdrobirea bulgărilor și nivelarea suprafeței terenului. (Tăvălugi opționali, pagina 142).

Parametri tehnici	Unități	Triolent TX 300 P	Triolent TX 400 P FIX	Triolent TX 470 PS	Triolent TX 600 PS	Triolent TX 800 PS	Triolent TX 1050 PS
Lățime de lucru	mm	3000	4000	4700	6200	7900	10500
Lățimea de transport	mm	3000	4000	3000	3000	3000	3000
Înălțime de transport	mm	1400	1400	1400	3300	4000	4000
Lungimea totală	mm	7495	7495	7495	7495	7495	7495
Adâncimea de lucru	mm	60–300	60–300	60–300	60–300	60–300	60–200
Numărul de brăzdare	buc	10	14	16	19	25	31
Distanță între brăzdare	mm	300	285	294	326	316	339
Performanța de lucru	ha/h	2,4–3,6	3,2–4,8	3,8–5,6	4,8–7,2	6,4–9,6	8,4–12,6
Puterea de remorcare	kW	110–165	125–180	150–220	245–370	295–440	370–550
	CP	150–225	170–245	200–300	330–500	400–600	500–750
Greutatea mașinii	kg	3280	4260	4620	6750	7550	11800

Mai multe informații la www.farmet.ro



TERRIX



Afânare pe toată suprafața până la o adâncime de 35 cm cu efect de amestecare intensiv.


TERRIX QUATRO



TERRIX DUAL




Cultivatorele TERRIX cu patru rânduri asigură o mixare ridicată a pământului și a reziduurilor de cultură, cu un efect excelent de încorporare și nivelare. În timp ce TERRIX QUATRO oferă o prelucrare excelentă a solului, TERRIX DUAL oferă o afânare treptată în adâncime prin straturile de sol, realizând o încorporare și mai mare a amestecului de gunoi și sol.

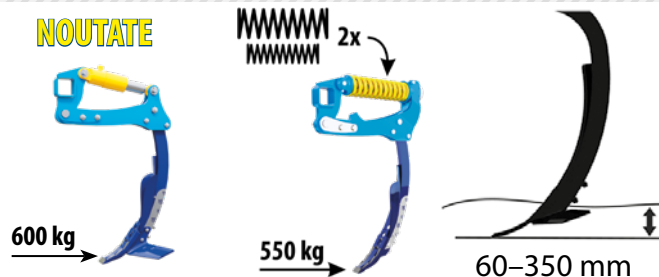NOUTATE

8-12 km/h

3-6 m

2,4-7,2 ha/h

Terrix Quatro 300 P

Terrix Quatro 450 PS

Terrix Quatro 600 PS

Terrix Quatro Compact 500 PS

Terrix Quatro Compact 600 PS

Terrix Dual 300 P

Terrix Dual 450 PS

Terrix Dual 600 PS
extra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

TERRIX QUATRO

SISTEM DE SCHIMBARE RAPIDĂ

DR



RR



VR



TRS



DRR




LTX



SDR



DVR

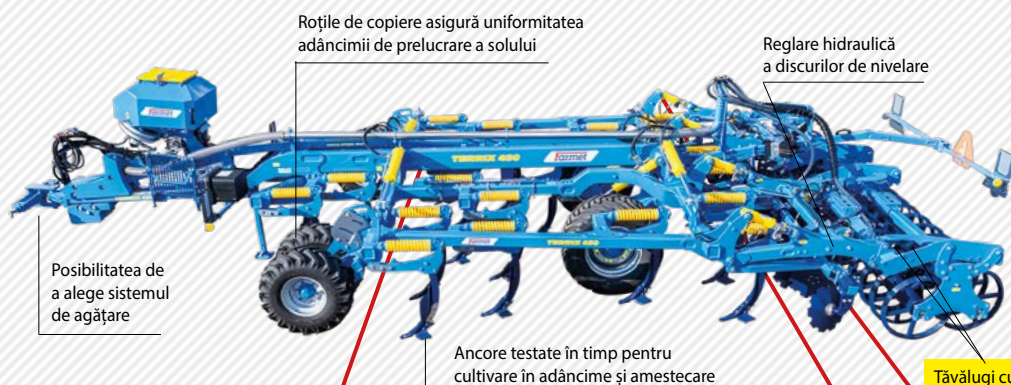

1


2

3

4

TERRIX QUATRO COMPACT

NOUȚATE

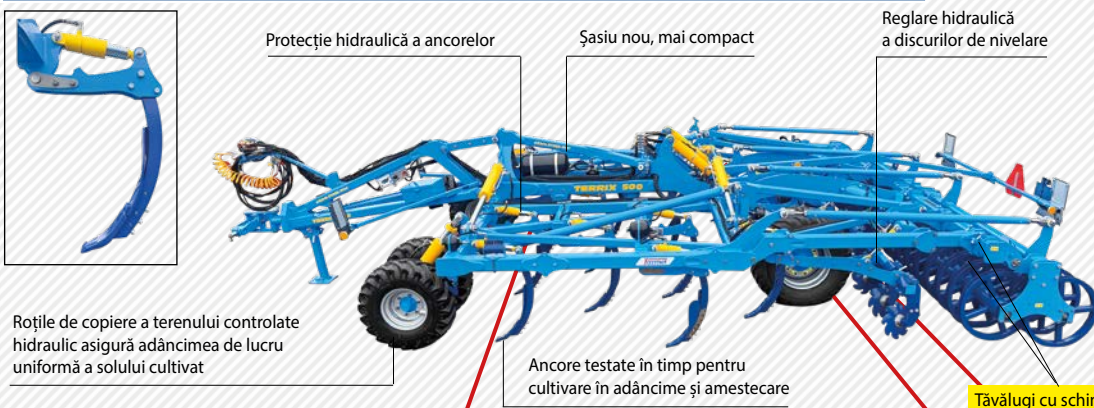

1

2

3

4

1. Roți de copiere a terenului pentru prelucrarea uniformă a solului.
2. Patru rânduri de gheare masive pentru spargerea miriștilor și cultivarea adâncă până la adâncimea de 35 cm. (Opțional, dăți pag. 141).
3. Discuri de coordonare pentru prelucrarea fină a solului la suprafață.
4. Tăvălugul dublu din spate compactează solul. Include axa de transport. (Tăvălugi opționali, pagina 142).

Opțiune de lucru fără tăvălugi și discuri de ghidare opționale.

NOUȚATE


NOUȚATE

NOUȚATE

Parametrii tehnici	Unități	TERRIX QUATRO 300 P	TERRIX QUATRO 450 PS	TERRIX QUATRO 600 PS	TERRIX DUAL 450 PS	TERRIX QUATRO 500 PS COMPACT	TERRIX DUAL 600 PS	TERRIX QUATRO 600 PS COMPACT
Lățime de lucru	mm	3000	4500	6000	4500	4920	6000	6080
Lățimea de transport	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Înălțime de transport	mm	1800	3340	4000	3340	3450	4000	3990
Lungimea totală a echipamentului	mm	10500	10500	10500	10500	8950	10500	8950
Adâncimea de lucru	mm	100-350	100-350	100-350	100-350	20-350	100-350	20-350
Numărul de brăzdare	buc	15	22	30	22	17	30	21
Performanța de lucru	ha/h	2,4-3,6	3,6-5,4	4,8-7,2	3,6-5,4	3,9-5,9	4,8-7,2	4,9-7,3
Puterea de remorcare	kW / CP	175-230 / 225-300	225-350 / 300-450	350-460 / 450-600	225-350 / 300-450	190-285 / 260-390	350-460 / 450-600	235-355 / 320-480
Greutatea mașinii	kg	4600	8400	10200	7300	7850	8800	8460

Mai multe informații la www.farmet.ro



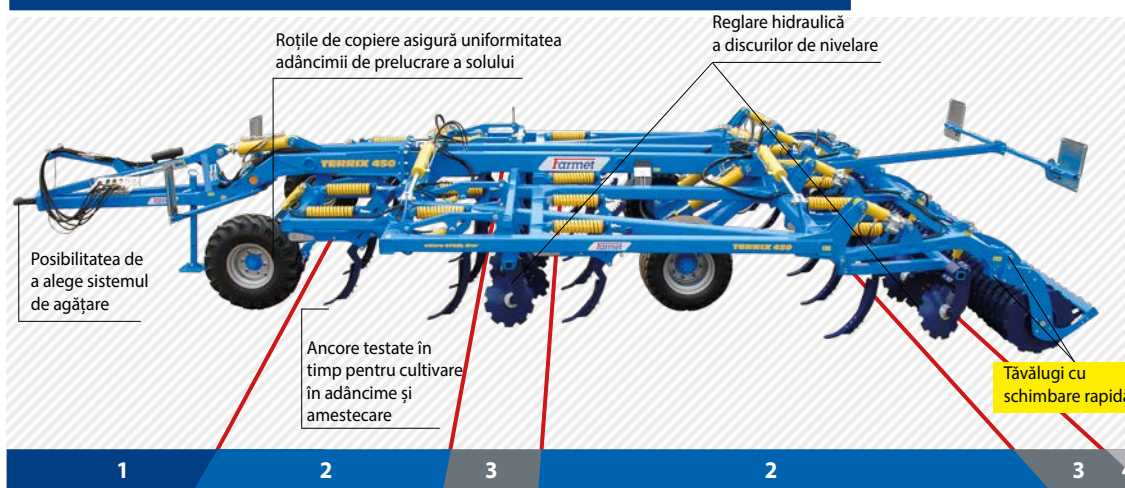


SISTEM DE SCHIMBARE RAPIDĂ




1. Roți de copiere a terenului pentru prelucrarea uniformă a solului.
2. Patru rânduri de gheare masive pentru spargerea miriștilor și cultivarea adâncă până la adâncimea de 35 cm. (Opțional, dăți pag. 141).
3. Discuri de coordonare pentru prelucrarea fină a solului la suprafață.
4. Tăvălugul dublu din spate compactează solul. Include axa de transport. (Tăvălugi opționali, pagina 142).
Opțiune de lucru fără tăvălugi și discuri de ghidare opționale.

TERRIX QUATRO

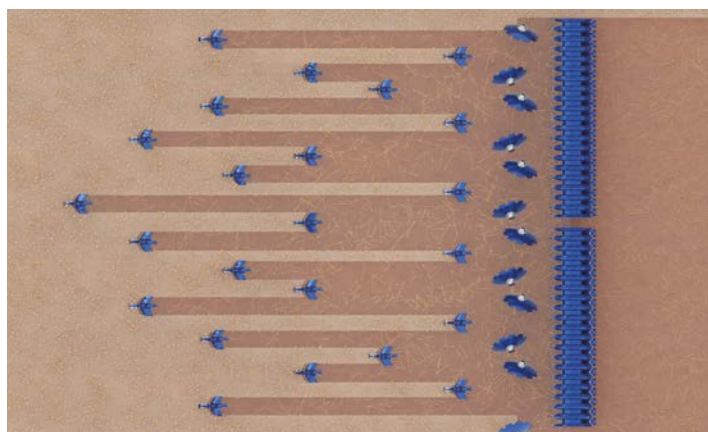

TERRIX DUAL

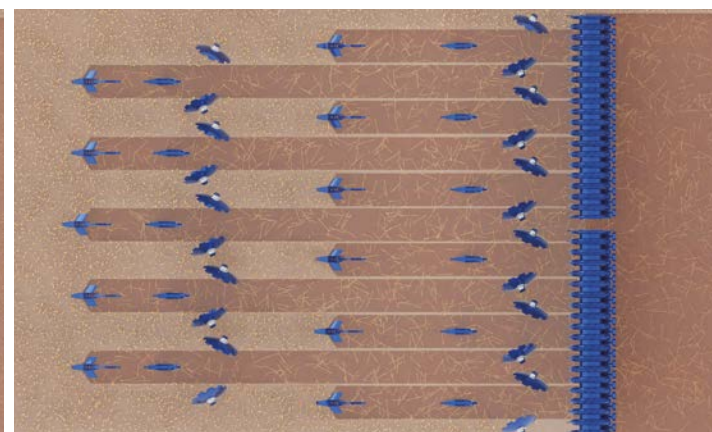

NOUȚATE

Parametrii tehnici	Unități	TERRIX DUAL 300 P	TERRIX DUAL 450 PS	TERRIX DUAL 600 PS
Lățimea de lucru	mm	3000	4500	6000
Lățimea de transport	mm	3000	3000	3000
Înălțime de transport	mm	1800	3340	4000
Lungimea totală a echipamentului	mm	10500	10500	10500
Adâncimea de lucru	mm	100–350	100–350	100–350
Numărul de brăzdare	buc	15	22	30
Performanța de lucru	ha/h	2,4–3,6	3,6–5,4	4,8–7,2
Puterea de remorcare	kW / CP	175–230 / 225–300	225–350 / 300–450	350–460 / 450–600
Greutatea mașinii	kg	4600	7300	8800

Mai multe informații la www.farmet.ro




HURRICANE




Controlul buruienilor la adâncime mică și pe toată suprafața după prima prelucrare a solului.

NOUTATE

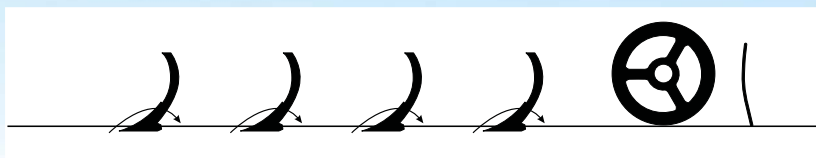

Cultivatorul Hurricane este potrivit în special pentru pregătirea superficială după recoltare sau înainte de semănat. Datorită distanței mari dintre organele active, cultivatorul oferă un randament excelent și o calitate mare a lucrării. În funcție de condiții, lucrează solul la o adâncime de până la 11 cm. Datorită designului său, mașina oferă un efect bun de nivelare și poate fi utilizată cu succes pentru pregătirea patului germinativ în sisteme de prelucrare no-till sau minim-till.



12-14 km/h



5-9,85 m



3-10 ha/h



Hurricane 500



Hurricane 600



Hurricane 700



Hurricane 800



Hurricane 1000

eXtra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

Reglare simplă a adâncimii de lucru
cu ajutorul distanțierelor


Axă de transport masivă

Roți de copiere a terenului pentru
control precis al adâncimii

Protecție cu arc dublu fără întreținere

Greble de acoperire ușor
reglabile cu ajutorul unui bolț

Control precis al adâncimii
cu recompactare optimă
a solului

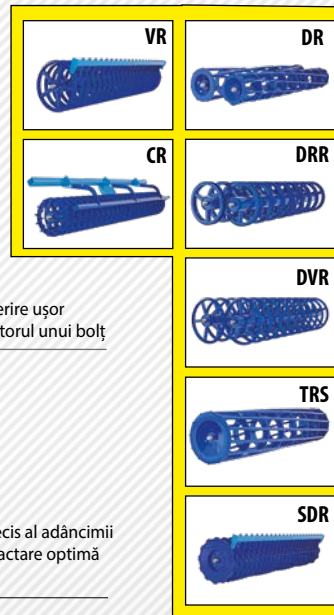


1

2

3

1. Organe de lucru masive aranjate pe patru rânduri cu arcuri duble.
2. Tăvălugul din spate nivelează bine solul și îl recompactează optim. (tăvălugi opționali – vezi pagina 142)
3. Grebla de acoperire spate pentru netezirea suprafeței și îndepărtarea buruienilor.

PROTECȚIE CU ARC DUBLU

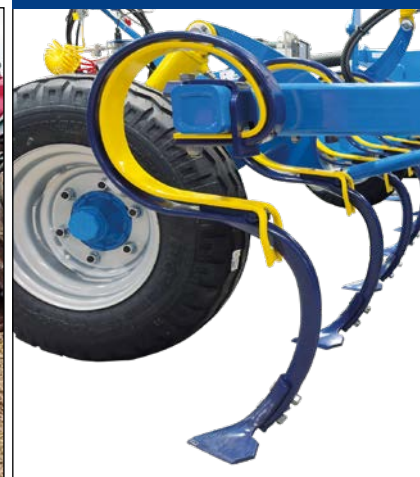




Parametrii tehnici	Unități	Hurricane 500 PS	Hurricane 600 PS	Hurricane 700 PS	Hurricane 800 PS	Hurricane 1000 PS
Lățime de lucru	mm	5000	6000	7000	8000	9850
Lățimea de transport	mm	3000	3000	3000	3000	3000
Înălțime de transport	mm	2790	3230	3830	4000	4000
Lungimea totală a echipamentului	mm	6800	6800	6800	6800	7360
Adâncimea de lucru	mm	max. 110	max. 110	max. 110	max. 110	max. 110
Numărul de brăzdare	buc	31	37	43	49	61
Performanța de lucru	ha/h	3–5	3,5–6	4,5–7	5,5–8	8,5–10
Puterea de remorcare	kW / CP	150 / 200	160 / 215	180 / 245	195 / 265	220 / 300
Greutatea mașinii	kg	4025	4360	4960	5345	6920

Mai multe informații la www.farmet.ro



FANTOM

Cultivarea miriștii pe întreaga suprafață
cu amestecare intensivă.

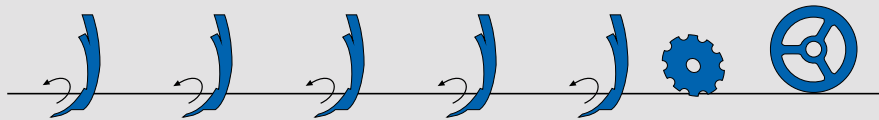

Cultivatorul Fantom este potrivit în special pentru dezmi-riștire după recoltat, cu efect intensiv de amestecare. Solul este prelucrat până la adâncimea de 15 cm. Permite dezmi-riștirea înlesnind pregătirea pentru semănat.



40–150 mm



8–12 km/h



3–12,5 m



2,4–15 ha/h



Fantom 300 N



Fantom 350 N



Fantom 470 NS




**Fantom 650
CLASSIC**



**Fantom 850
CLASSIC**




**Fantom 1250
CLASSIC**



Fantom 650 PRO




Fantom 800 PRO



Fantom 850 PRO



Fantom 1050 PRO


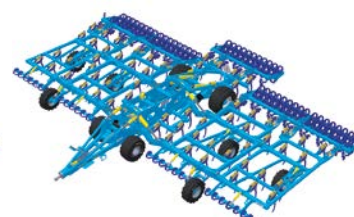


Fantom 1250 PRO

extra STEEL line®
tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență



- Datorită designului său, cultivatorul Fantom NS este foarte versatil și poate fi utilizat pentru dezmiriștire, pregătirea terenului înainte de semănat, sau încorporarea gunoierului de grajd. Greutatea redusă a mașinii nu solicită tiranții din spate ai tractorului în timpul transportului. Datorită designului simplu și masiv, Fantom oferă un compromis optim între prețul de achiziție și utilitate.

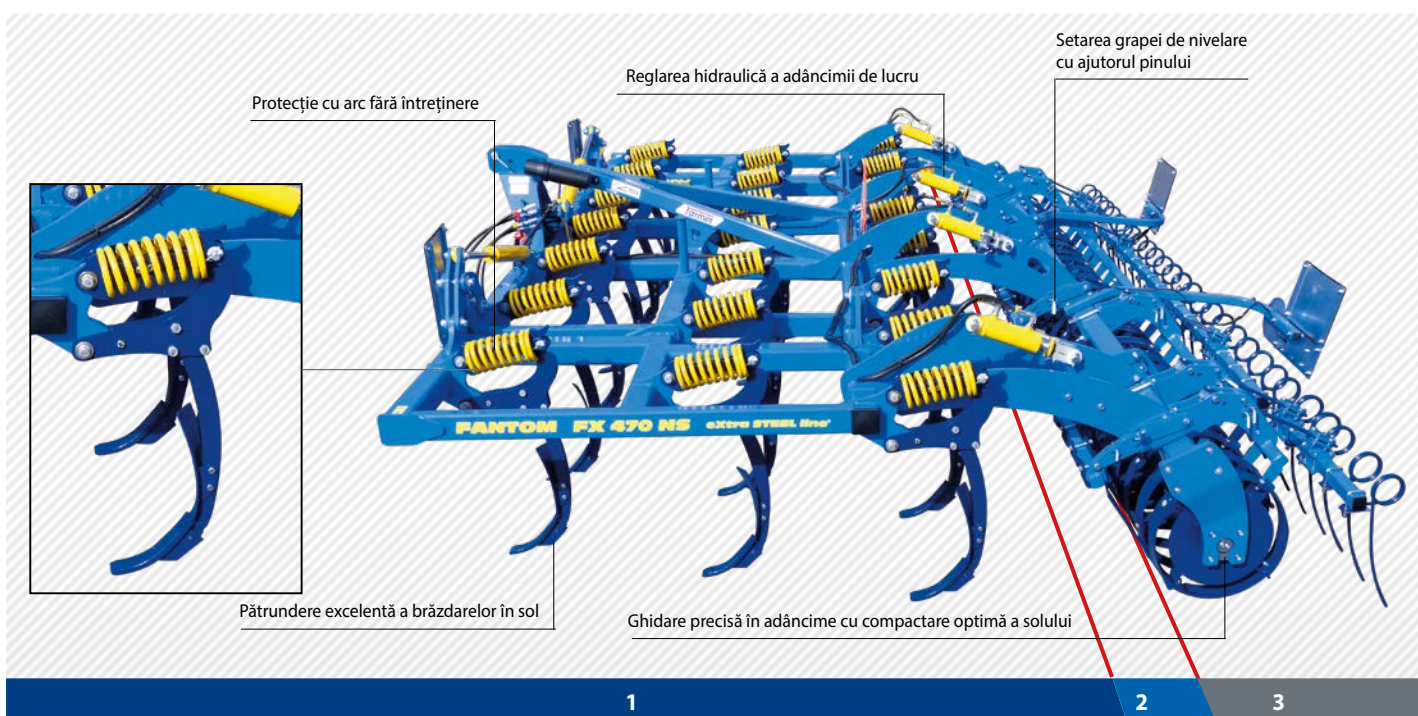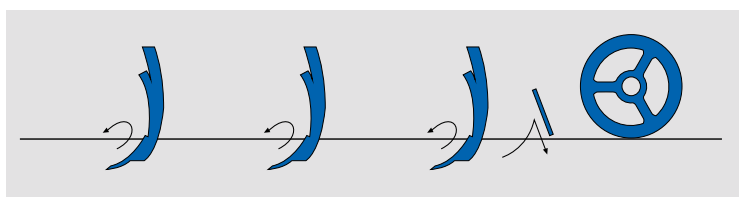

1. Solul este prelucrat de cuțite dispuse pe trei rânduri
2. Bara de nivelare (tăvălug "RR" și "TR") nivelează suprafața
3. Solul este compactat de tăvălugul din spate (tăvălugi opționali, pagina 142)


Parametrii tehnici	Unități	Fantom 300 N	Fantom 350 N FIX	Fantom 470 NS
Lățime de lucru	mm	3000	3500	4700
Lățimea de transport	mm	3000	3500	3000
Înălțimea de transport	mm	1330	1380	1930
Lungimea totală a mașinii	mm	3330	3330	3450
Adâncimea de lucru	mm	40–150	40–150	40–150
Numărul de brăzdare	buc	13	16	22
Performanța de lucru	ha/h	2,4–3,6	2,8–4,2	3,7–5,5
Puterea necesară de remoncare	kW / CP	110–165 / 150–225	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300
Greutatea mașinii	kg	1200	1350	2000

Mai multe informații la www.farmet.ro





Protecție cu arc pe brăzdar cu o forță de eliberare foarte mare de 310 kg pe vârful brăzdarului

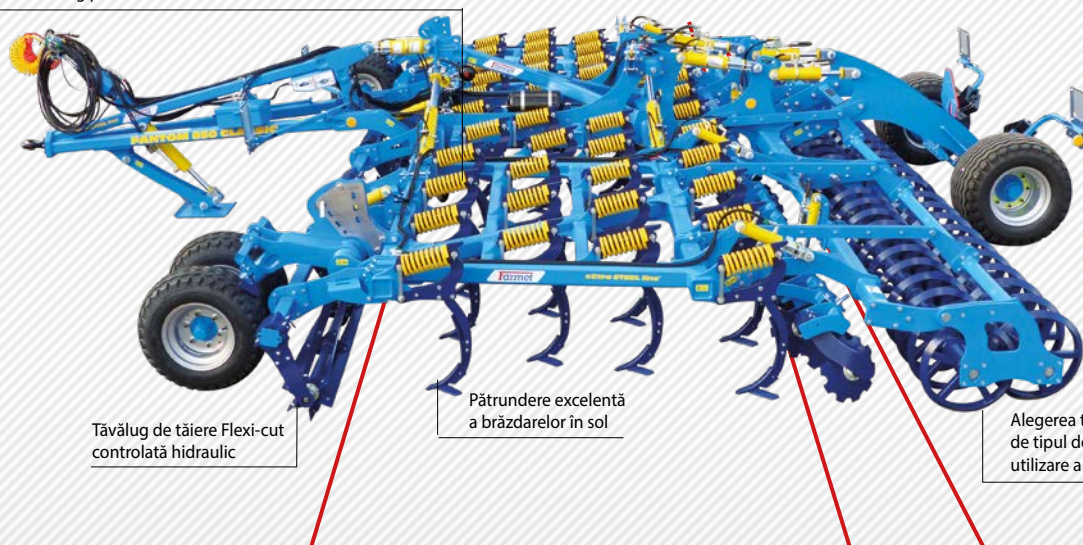

Tăvălug de tăiere Flexi-cut controlată hidraulică

Pătrundere excelentă a brăzdarelor în sol

Alegerea tăvălugului depinde de tipul de sol și de modul de utilizare a mașinii

1

2

3

4

- Opțiuni de echipare frontală: Flexi-cut pentru tăierea eficientă a reziduurilor de cultură sau Flexi-board pentru nivelarea bulgărilor
- Organe active opționale pe 4 rânduri.
- Discuri de nivelare locați în spatele organelor active și în fața tăvălugului destinați nivelării terenului înaintea trecerii tăvălugului, ușor de ajustat în înălțime
- Tăvălugi spate opționali pentru diferite condiții (pagina 142)

Cuțite ranforsate cu vidia

NOUTATE

NOUTATE


NOUTATE

NOUTATE

Parametrii tehnici	Unități	Fantom 650 CLASSIC	Fantom 850 CLASSIC	Fantom 1250 CLASSIC
Lățime de lucru	mm	6300	8550	12250
Lățimea de transport	mm	3000	3000	3000
Adâncimea de lucru	mm	40–150	40–150	40–150
Numărul de brăzdare	buc	33	45	64
Performanța de lucru	ha/h	4,4–7,2	6,8–10,2	10,0–15,0
Puterea de remorcare	KW / CP	200–300 / 270–410	245–370 / 330–500	330–440 / 450–675
Greutatea mașinii	kg	7000	8900	12400

Mai multe informații la www.farmet.ro



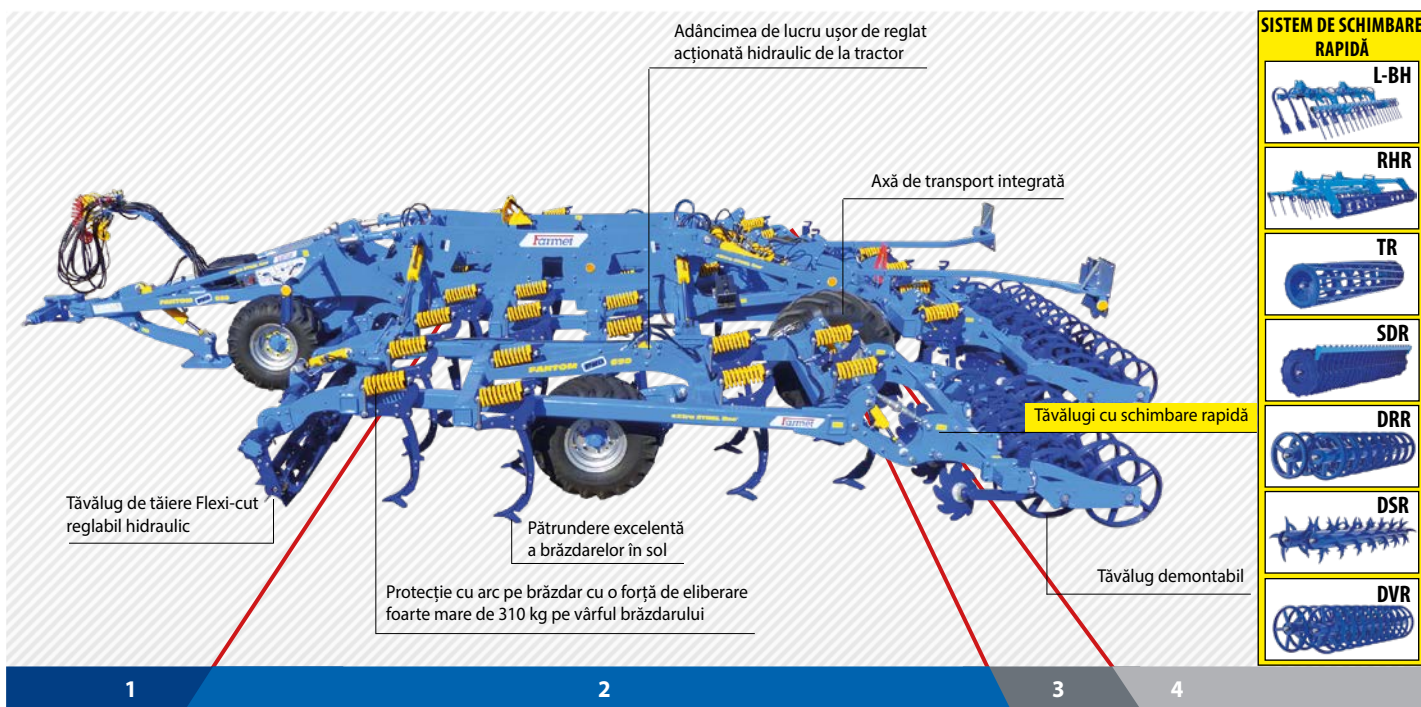

1. Tăvălug de tăiere Flexi-cut controlat hidraulic pentru tăierea eficientă a reziduurilor de cultură
2. Organe active opționale pe 4 rânduri.
3. Discuri de nivelare locați în spatele organelor active și în fața tăvălugului destinate nivelării terenului înaintea trecerii tăvălugului, ușor de ajustat în înălțime
4. Tăvălugi spate opționali pentru diferite condiții (pagina 142). **Opțiunea de lucru fără tăvălug și fără discuri de nivelare**



Cultivatorul tractat modular Fantom PRO cu 5 rânduri, cu o rezistență de tracțiune scăzută și adâncime de prelucrare a solului variabilă, este potrivit pentru lucrările de primăvară, vară și toamnă, iar modularitatea sa oferă și posibilitatea lucrărilor timpurii de primăvară, deoarece mașina lucrează foarte bine și în sol umed.

Parametrii tehnici	Unități	Fantom 650 PRO	Fantom 800 PRO	Fantom 850 PRO	Fantom 1050 PRO	Fantom 1250 PRO
Lățime de lucru	mm	6550	8050	8450	10350	12250
Lățimea de transport	mm	3000	3000	3000	3000	3000
Adâncimea de lucru	mm	40–150	40–150	40–150	40–150	40–150
Numărul de brăzdare	buc	35	43	45	57	67
Performanța de lucru	ha/h	5,2–7,8	6,4–9,6	6,8–10,2	8,4–12,6	10,0–15,0
Puterea de remorcare	kW / CP	200–300/270–405	230–350/310–475	245–370/330–495	295–400/400–550	400–440/550–675
Greutatea mașinii	kg	8300	9300	9500	12700	13800

Mai multe informații la www.farmet.ro





DĂLȚI



DĂLȚI DE PRELUCRARE A SOLULUI LA MICĂ ADÂNCIME




DĂLȚI PENTRU PREGĂTIREA ÎNAINTE DE SEMĂNAT



TRITON




Prelucrare de suprafață pe toată lățimea de lucru
cu cultivare zonală până la o adâncime de 35 cm.

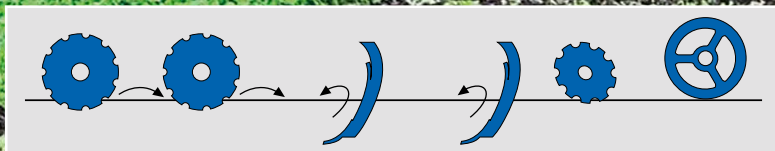




Cultivatorul combinat TRITON oferă avantajele unei grape cu discuri și un cultivator cu dălți într-o singură trecere. Rezultatul este tăierea și amestecarea eficientă a reziduurilor de cultură în solul prelucrat, cu o aerare mai profundă, oferind o penetrare excelentă a apei prin sol.



Ø 510 mm 0–120 mm
Ø 560 mm 0–120 mm



30–350 mm



8–12 km/h



3–6 m




2,2–7,2 ha/h



↑ 6–20 cm



↑ 6–35 cm



NOUȚATE

↑ 6–20 cm



NOUȚATE

↑ 6–35 cm



Triton 300 P



Triton 400 PS




Triton 450 PS



Triton 600 PS

extra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

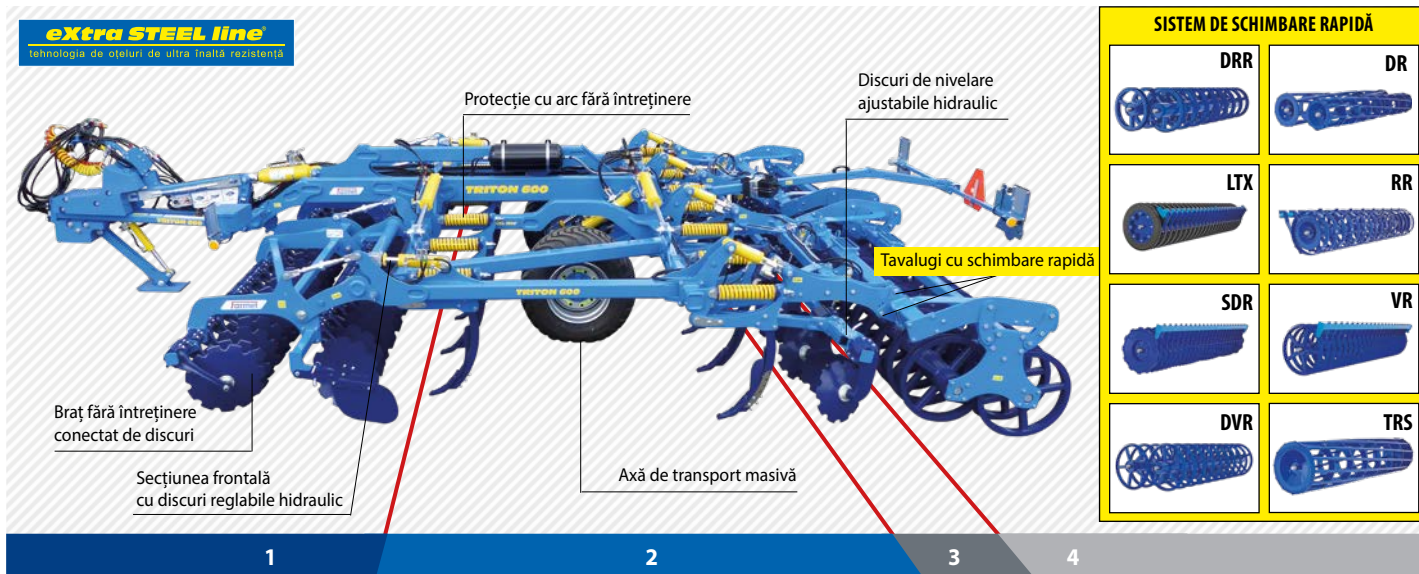

1. Discuri cu diametrul de 510 / 560 mm amplasate pe două rânduri taie solul.
2. Ancore masive amplasate pe 2 rânduri asigură afânarea de calitate a solului și încorporarea reziduurilor vegetale. (Dălți opționale, pagina 141).
3. Discuri de coordonare pentru nivelarea fină a suprafeței solului.
4. Tăvălugul din spate asigură o bună recompactare a solului, zdrobirea bulgărilor și nivelarea terenului. (Tăvălugi opționali, pagina 142).



Opțiune de lucru fără tăvălugi și discuri de ghidare opționale.

NOUȚATE

Parametrii tehnici	Unități	Triton 300 P	Triton 400 P	Triton 450 PS	Triton 600 PS
Lățime de lucru	mm	2800	4000	4500	6000
Lățimea de transport	mm	3000	3000	3000	3000
Înălțime de transport	mm	1800	3050	3370	3950
Lungimea totală a echipamentului	mm	9450	9500	9500	9550
Adâncimea de lucru	mm	30–350	30–350	30–350	30–350
Număr de brăzdare / discuri	buc	7 / 22	9 / 34	11 / 38	15 / 50
Performanța de lucru	ha/h	2,2–3,4	3,2–4,8	3,6–5,4	4,8–7,2
Puterea de remorcare	kW CP	150–235 200–315	185–290 245–370	225–350 300–450	350–460 450–600
Greutatea mașinii	kg	4700	7300	8100	10200


Mai multe informații la www.farmet.ro



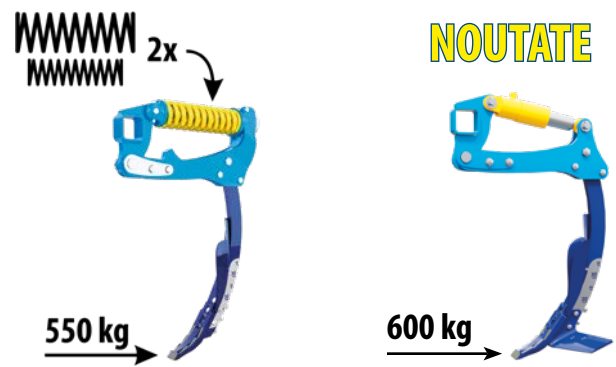
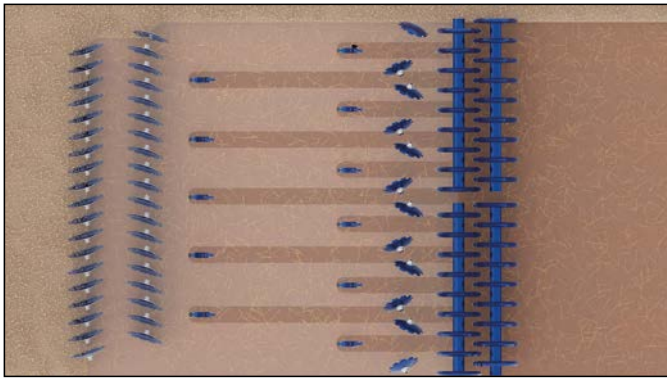


TRITON HEAVY

Prelucrare de suprafață pe toată lățimea de lucru cu cultivare zonală până la o adâncime de 40 cm.

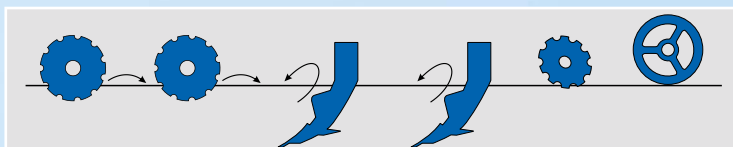

Cultivatorul combinat TRITON HEAVY oferă avantajele unei grape cu discuri și un cultivator cu dălți într-o singură trecere. Rezultatul este tăierea și amestecarea eficientă a reziduurilor de cultură în solul prelucrat, cu o aerare mai profundă, oferind o penetrare excelentă a apei prin sol.



Ø 620 mm max. 180 mm

max. 400 mm

Ø 680 mm max. 210 mm



8–12 km/h



3–6,6 m



2,4–7,9 ha/h



**Triton 300 P
HEAVY**




**Triton 410 PS
HEAVY**



**Triton 490 PS
HEAVY**



**Triton 580 PS
HEAVY**

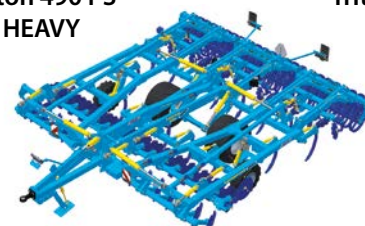


**Triton 660 PS
HEAVY**

eXtra STEEL line®


tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

TRITON HEAVY

eXtra STEEL line
tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

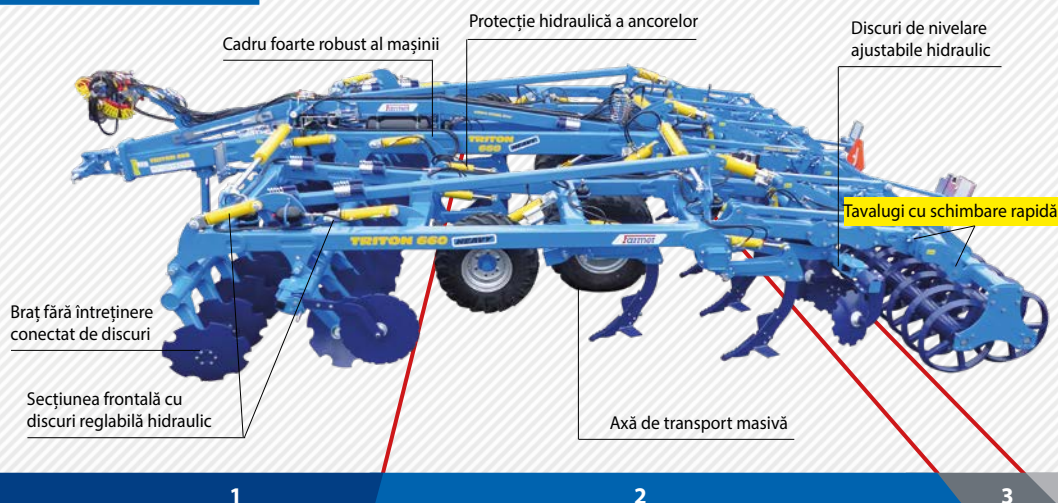

SISTEM DE SCHIMBARE RAPIDĂ

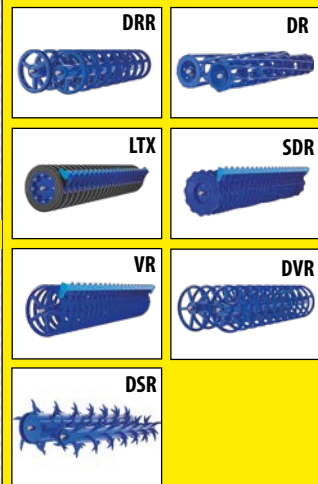

1. Discuri cu diametrul de 620 / 680 mm amplasate pe două rânduri taie solul.
2. Ancore masive amplasate pe 2 rânduri asigură afânarea de calitate a solului și încorporarea reziduurilor vegetale. (Dălți opționale, pagina 141).
3. Discuri de coordonare pentru nivelarea fină a suprafeței solului.
4. Tăvălugul din spate asigură o bună recompactare a solului, zdrobirea bulgărilor și nivelarea terenului. (Tăvălugi opționali, pagina 142). **Opțiune de lucru fără tăvălugi și discuri de ghidare opționale.**

NOUȚATE




Parametrii tehnici	Unități	Triton 300 P HEAVY	Triton 410 PS HEAVY	Triton 490 PS HEAVY	Triton 580 PS HEAVY	Triton 660 PS HEAVY
Lățime de lucru	mm	3000	4100	4900	5800	6600
Lățime de transport	mm	3000	3000	3000	3000	3000
Înălțime de transport	mm	1950	3000	3400	3800	4000
Lungimea totală a echipamentului	mm	9550	9550	9550	9550	9550
Adâncimea de lucru a discului	mm	180 / 210	180 / 210	180 / 210	180 / 210	180 / 210
Număr de discuri / brăzdare	buc	14 / 7	20 / 9	24 / 11	28 / 13	32 / 15
Performanța de lucru	ha/h	2,4–3,6	3,3–4,9	3,9–5,9	4,6–7,0	5,4–7,9
Adâncimea max de lucru a brăzdarelor	mm	400	400	400	400	400
Putere de remorcare	kW	155–260	220–290	260–340	310–400	350–460
	CP	210–350	290–380	350–460	410–540	450–600
Greutatea mașinii	kg	5300	8100	9100	10100	11800

Mai multe informații la www.farmet.ro





NOUȚATE

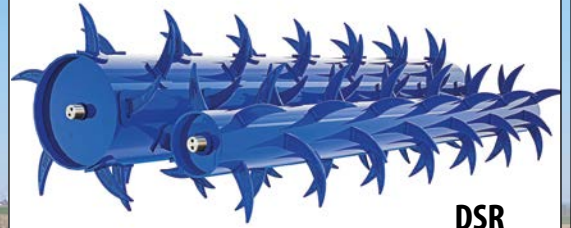


DSR



SOFTER


Cultivare rapidă și eficientă.

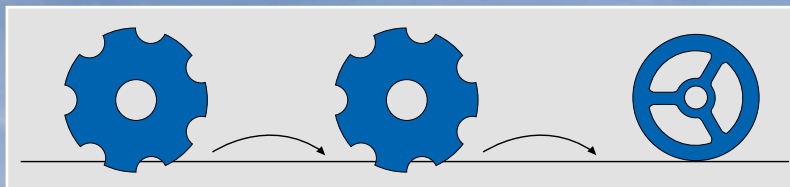

Grapa cu discuri scurtă Softer este potrivită în special pentru dezmiriștire la mică adâncime, cu o tăiere perfectă a rădăcinilor și reziduurilor și o amestecare intensă. Încorporează îngrășăminte organice, plante agățătoare sau vegetație dificilă. Pregătește intens patul germinativ după dezmiriștit cu recompactare optimă.

Ø 510 mm

Ø 560 mm



35–130 mm



10–15 km/h




2–11,7 m



2–18 ha/h



Softer 2 N



Softer 2,5 N



Softer 3 N



Softer 3,5 N FIX



Softer 4 N FIX



Softer 4,5 NS



Softer 5 NS



Softer 6 NS



Softer 8 NS



Softer 4 P FIX



Softer 4 PS



Softer 4,5 PS



Softer 5 PS



Softer 6 PS



Softer 8 PS



Softer 9 PS W



Softer 11 PS



Softer 12 PS W

eXtra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență



Disc DURA+
neted



Ø 510 mm

Disc DURA+
crestat fin




Ø 510 mm

Disc DURA+
standard



Ø 510 mm
Ø 560 mm

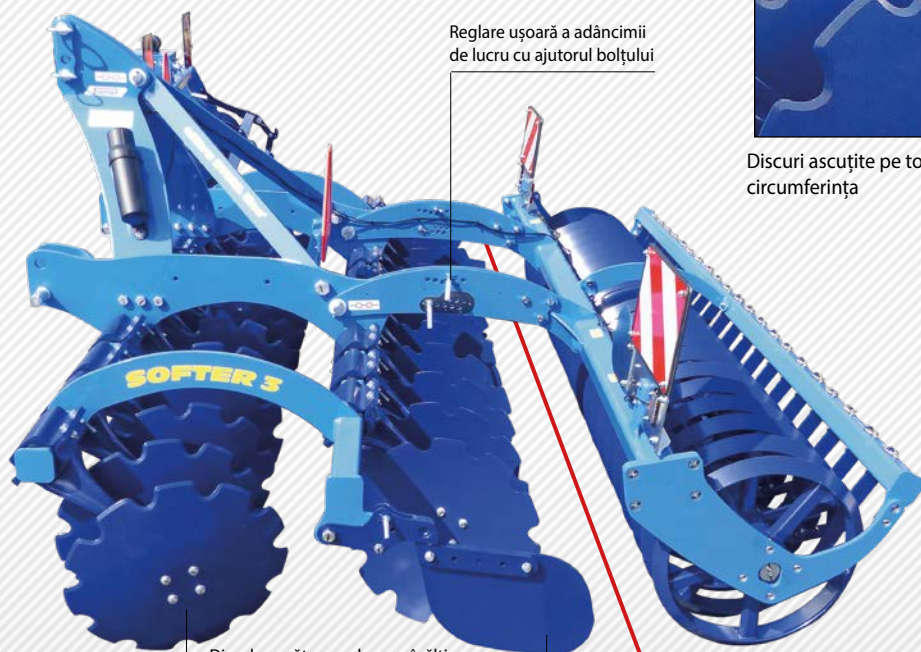

Reglare ușoară a adâncimii
de lucru cu ajutorul bolțului

Discuri ascuțite pe toată
circumferința

Disc de capăt cu reglare pe înălțime
pentru o întrepătrundere fină între lucrări

Deflector lateral reglabil pe înălțime și longitudinal pentru direcționarea solului prelucrat

1


2

1. Discurile cu diametrul de 510 mm / 560 mm situate pe două rânduri vor tăia solul. Adâncimea de lucru este de 3,5–13 cm.
2. Bulgări sunt sfărâmați de tăvălugul din spate. (Tăvălugi opționali, pagina 142).

NOUȚATE

Parametrii tehnici	Unități	Softer 2 N	Softer 2,5 N	Softer 3 N	Softer 3,5 N FIX	Softer 4 N FIX	Softer 4,5 NS* Softer 4,5 NS Syncult	Softer 5 NS* Softer 5 NS Syncult	Softer 6 NS* Softer 6 NS Syncult	Softer 8 NS* Softer 8 NS Syncult
Lățime de lucru	mm	1930	2550	3000	3500	3990	4470	4950	5910	7400
Lățimea de transport	mm	2100	2550	3000	3500	4390	3000	3000	3000	3000
Înălțime de transport	mm	1480	1420	1420	1420	1420	2500	2750	3250	4000
Lungimea totală a echipamentului	mm	2750	2750	2750	2750	2800	2750	2750	2750	2750
Adâncimea de lucru	mm	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Număr de discuri	buc	16	20	24	28	33	37	41	49	61
Performanța de lucru	ha/h	2–3	2,5–3,8	3,0–4,5	3,5–5,3	4,0–6,0	4,5–6,75	5,0–7,5	6,0–9,0	8,0–12,0
Puterea de remorcare	kW	50–80	65–100	80–120	90–140	110–160	120–180	130–190	150–22	200–300
	CP	70–110	90–140	110–165	120–190	50–215	60–240*	175–255*	200–300*	270–405*
Greutatea mașinii	kg	1500	1800	1980	2300	2700	3200*	3450*	3900*	4770*


Mai multe informații la www.farmet.ro

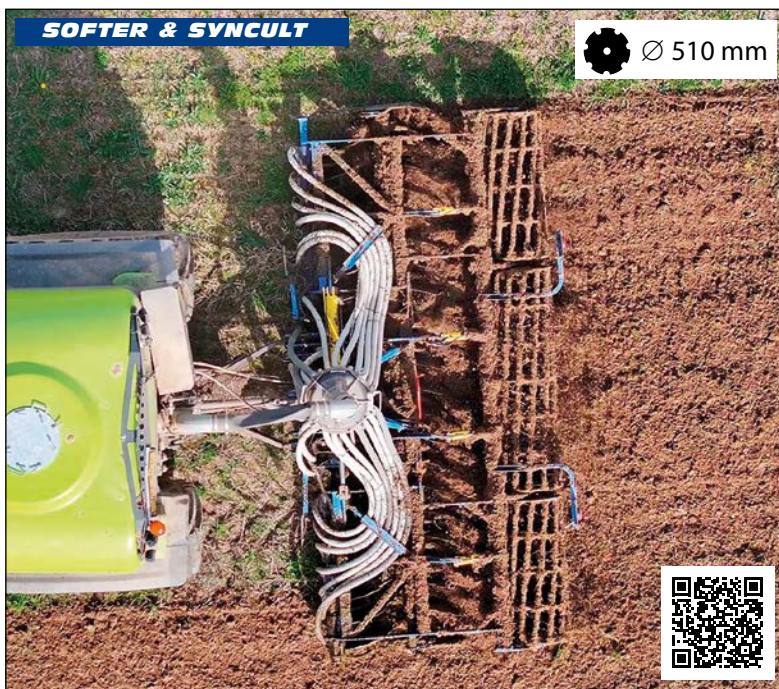

SOFTER & SYNCULT

Ø 510 mm



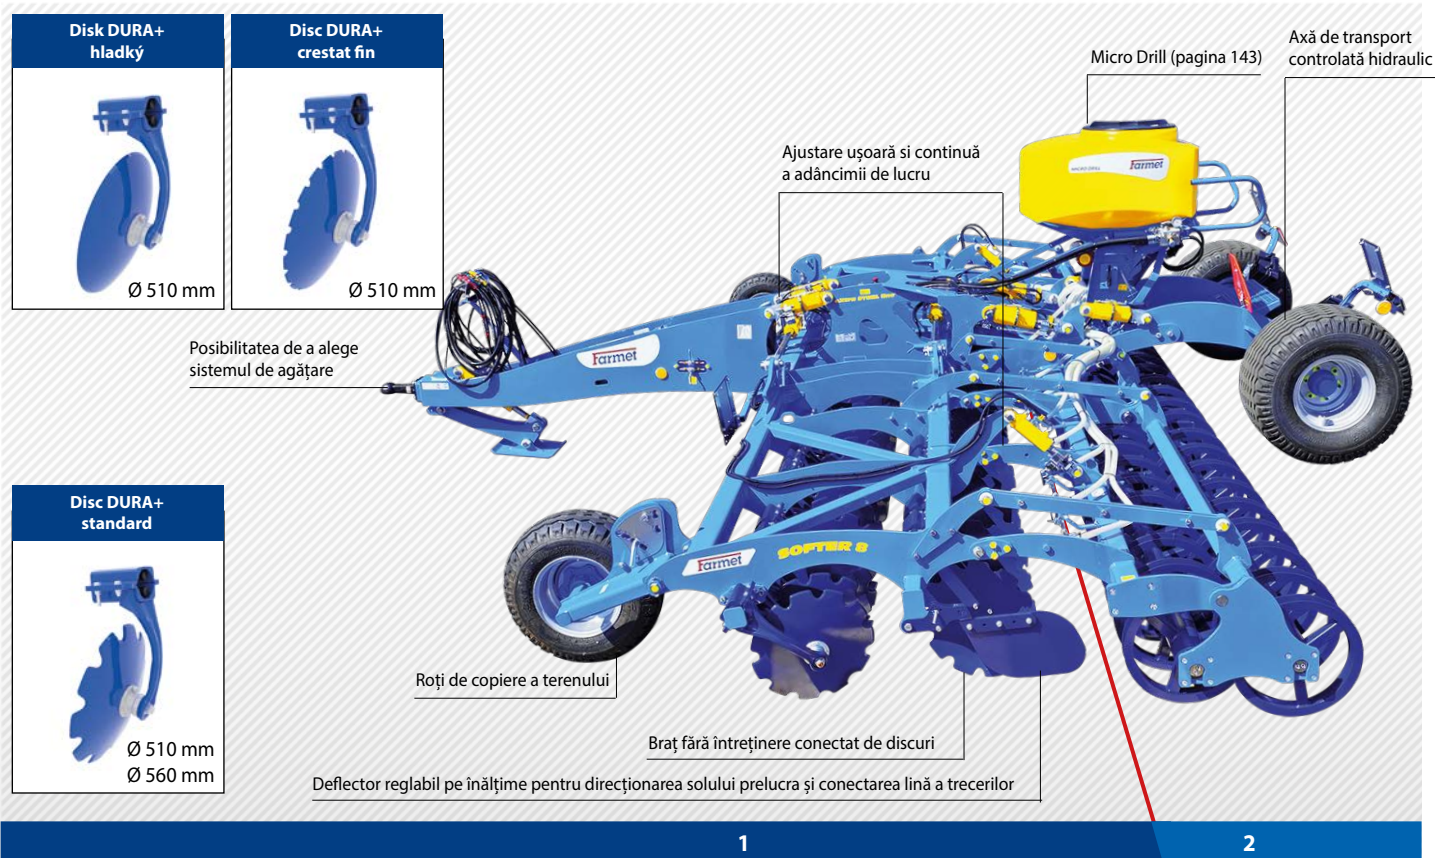

1. Discuri cu diametrul de 510 mm / 560 mm dispuse pe două rânduri taie pământul. Adâncimea de lucru este de 3,5–13 cm.
2. Bulgării sunt zdrobiți de tăvălugul din spate (Tăvălugi opționali pagina. 142)

NOUȚATE


Parametrii tehnici	Unități	Softer 4 P FIX	Softer 4 PS	Softer 4,5 PS	Softer 5 PS	Softer 6 PS	Softer 8 PS	Softer 9 PS W	Softer 11 PS	Softer 12 PS W
Lățime de lucru	mm	3990	3990	4470	4950	5910	7360	8320	10690	11670
Lățimea de transport	mm	4330	3000	3000	3000	3000	3000	4000	3000	4000
Înălțime de transport	mm	1600	2400	2650	2900	3370	4000	4000	4000	4000
Lungimea totală a echipamentului	mm	6675	6675	6675	6675	6675	6850	6850	6850	6850
Adâncimea de lucru	mm	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Număr de discuri	buc	33	33	37	41	49	61	69	89	97
Performanța de lucru	ha/h	4,0–6,0	4,0–6,0	4,5–6,8	5,0–7,5	6,0–9,0	8,0–12,0	9,0–13,5	11,0–16,5	12,0–18,1
Puterea de remorcare	kW	110–160	110–160	120–180	130–190	150–225	200–300	220–320	245–370	280–410
	CP	150–215	150–215	160–240	175–255	200–300	270–405	295–430	330–495	380–550
Greutatea mașinii	kg	3600	3900	4000	4350	4990	6700	7600	9200	10920

Mai multe informații la www.farmet.ro



SOFTER PRO


Cultivare rapidă și eficientă.

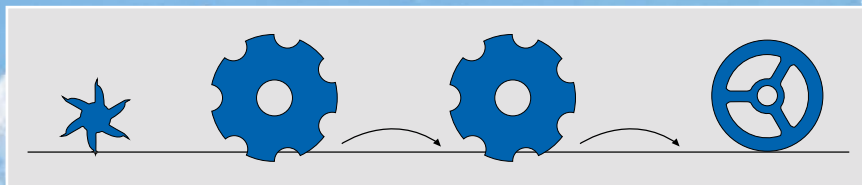



Grapa cu discuri scurtă Softer PRO este potrivită în special pentru dezmiriștire la mică adâncime, cu o tăiere perfectă a rădăcinilor și reziduurilor și o amestecare intensă. Încorporează îngrășăminte organice, plante agățătoare sau vegetație dificilă. Pregătește intens patul germinativ după dezmiriștit cu recompactare optimă.

Ø 530 mm



35–130 mm



10–15 km/h



5–12,5 m



4,8–18 ha/h



Softer 500 PRO



Softer 600 PRO



Softer 700 PRO



Softer 800 PRO



Softer 1050 PRO



Softer 1250 PRO

eXtra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

SOFTER PRO

Disc DURA+
neted



Ø 530 mm

Disc DURA+
crestat fin



Ø 530 mm

Disc DURA+
standard



Ø 530 mm

Micro Drill



posibilitatea de a alege
sistemul de agățare

Reglarea hidraulică a adâncimii de lucru

Punte de transport cu rabatare
controlată hidraulic

Roți de copiere, pivotante

Patine Flexi-cut
controlate hidraulic

Deflector reglabil pe înălțime pentru direcționarea
solului prelucrat și conectarea lină a trecerilor

Rulmenți fără întreținere pentru discuri

Discuri ascuțite pe toată
circumferința

1

2

3

1. Posibilitatea de a monta un echipament frontal: Flexi-cut, pentru o tăiere eficientă a resturilor vegetale, sau Flexi-board, pentru nivelarea bulgărilor.
2. Discuri cu diametrul de 530 mm dispuse pe două rânduri taie pământul. Adâncimea de lucru este de 3,5–13 cm.
3. Bulgării sunt zdrobiți de tăvălugul din spate (Tăvălugi opționali pagina. 142)

Parametrii tehnici	Unități	Softer 500 PRO	Softer 600 PRO	Softer 700 PRO	Softer 800 PRO	Softer 1050 PRO	Softer 1250 PRO
Lățime de lucru	mm	4930	5900	6850	7560	10400	12350
Lățimea de transport	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Înălțime de transport	mm	2700	3180	3660	4000	3850	4000
Lungimea totală a echipamentului	mm	7300	7300	7300	7300	7900	7900
Adâncimea de lucru	mm	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130	35–130
Număr de discuri	buc	41	49	57	63	89	105
Performanța de lucru	ha/h	4,8–7,2	5,7–8,6	6,7–10,0	7,6–11,4	10,5–16,0	12,0–18,0
Puterea de remorcare	kW	130–190	150–225	175–260	200–300	265–400	305–465
	CP	175–255	200–300	240–360	270–405	355–535	410–625
Greutatea mașinii	kg	5600	6400	7300	8200	13000	13800

Mai multe informații la www.farmet.ro





**Noile roți de copiere, pivotante,
pentru Softer 10.5 și 12.5 PRO**



NOUTATE

**Transport rutier sigur
dimensiuni de până la 3 m lățime și 4 m înălțime**




DISKOMAT

Amestecarea intensivă și aerarea solului până la o adâncime de 18 cm.



Grapa cu discuri Diskomat este potrivită în special pentru dezmiriștire cu o mixare intensă și procesare a solului până la adâncimea de 18 cm. Încorporează cantități mari de materie organică, de ex. porumb, îngrășăminte organice, culturi de înverzire sau câmpuri cu infestare mare cu buruieni. Pregătește intensiv patul germinativ cu compactarea optimă a solului. Taiere și mărunțire perfectă a solului prelucrat.

Ø 620 mm



10–15 km/h




3–8,3 m



3–13 ha/h



Diskomat 3 N



Diskomat 3,5 N



Diskomat 5 PS



Diskomat 6 PS



Diskomat 6,5 PS W



Diskomat 8 PS




Diskomat 8,5 PS W

eXtra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

- Un mare avantaj al concepției utilajului este efectul de nivelare general cunoscut, astfel încât grapa cu discuri este potrivită și pentru prelucrarea solului înainte de semănat, atunci când se pune accent pe o nivelare bună a terenului și pe prelucrarea de calitate a solului.
- Grapa cu discuri Diskomat este unică în construcția și designul general, precum și în soluționarea îmbinărilor tehnice individuale și utilizarea tehnologiilor de materiale speciale. Aceasta oferă mașinii dimensiuni foarte compacte (în principal pentru transportul pe rețeaua de drumuri), greutate foarte mică și distribuție favorabilă a acesteia pe organele de lucru și solicitări extrem de reduse de întreținere.
- Există mai multe tipuri de tăvălugi în spate în funcție de condițiile solului.
- Se pune mare accent pe designul general și ergonomia mașinii. Toate componentele ajustabile sunt ușor de accesat de operator și îndeplinesc cerințele stricte de siguranță. Cele mai multe ajustări sunt controlate hidraulic și pot fi confortabil executate de operator din cabina tractorului în timpul lucrului.




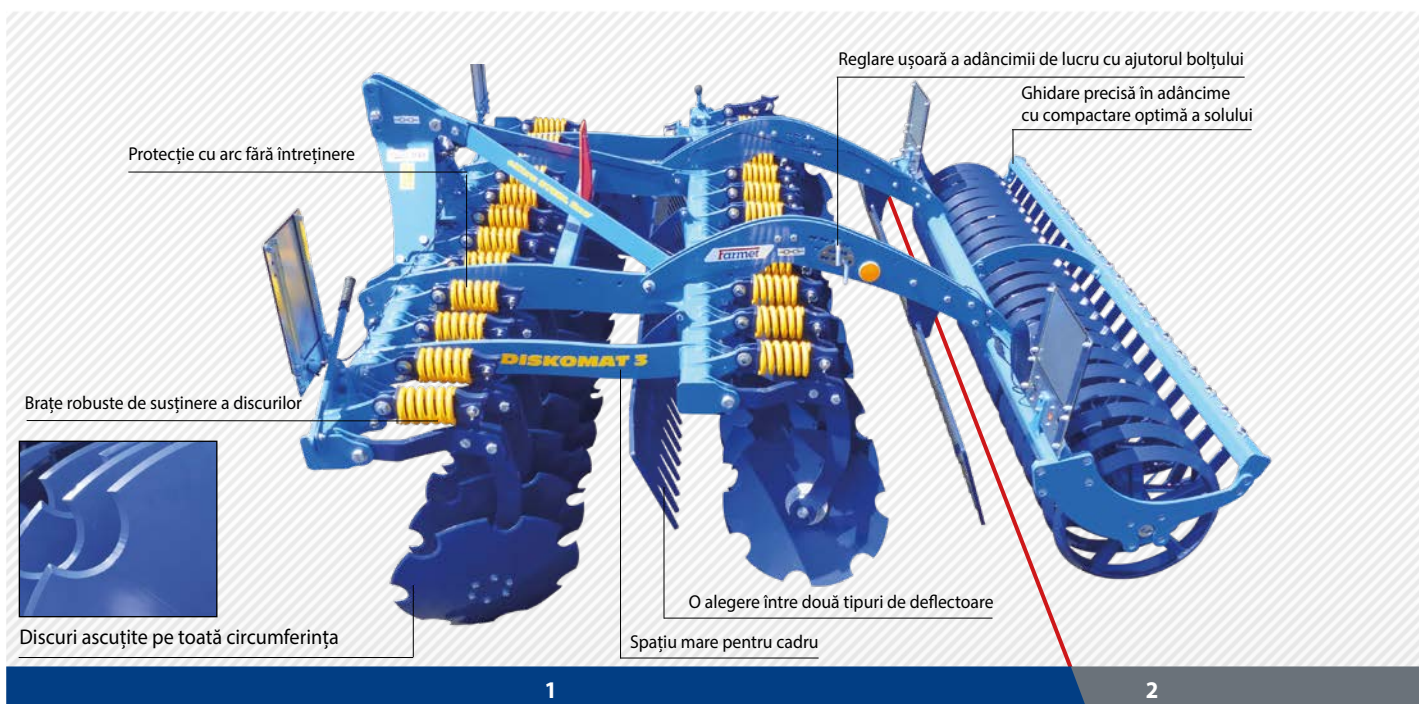


1. Discurile cu diametrul de 620 mm situate pe două rânduri vor tăia solul. În spatele fiecărui rând de discuri se află un deflector care lovește bulgării aruncați de discuri.
2. Bulgării sunt sfărâmați de tăvălugul din spate (Tăvălugi opționali, pagina 142).

Parametrii tehnici	Unități	Diskomat 3 N	Diskomat 3,5 N FIX
Lățime de lucru	mm	3000	3500
Lățimea de transport	mm	3000	3500
Înălțime de transport	mm	1600	1600
Lungimea totală a echipamentului	mm	3300	3300
Adâncimea de lucru	mm	60–180	60–180
Număr de discuri	buc	24	28
Performanța de lucru	ha/h	3,0–4,5	3,5–5,25
Puterea de remorcare	kW / CP	105–158 / 140–165	120–180 / 160–240
Greutatea mașinii	kg	2400	2600

Mai multe informații la www.farmet.ro

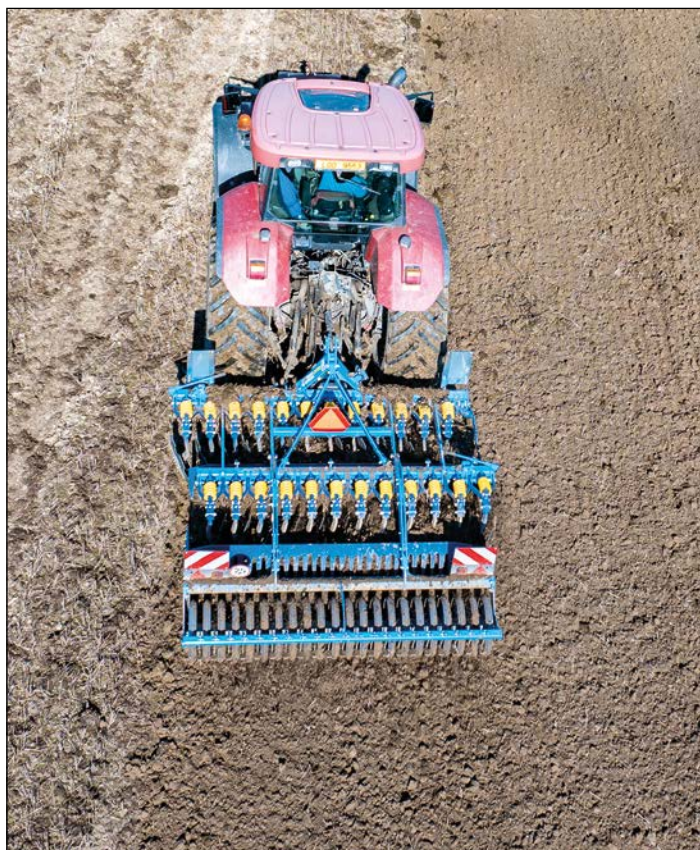

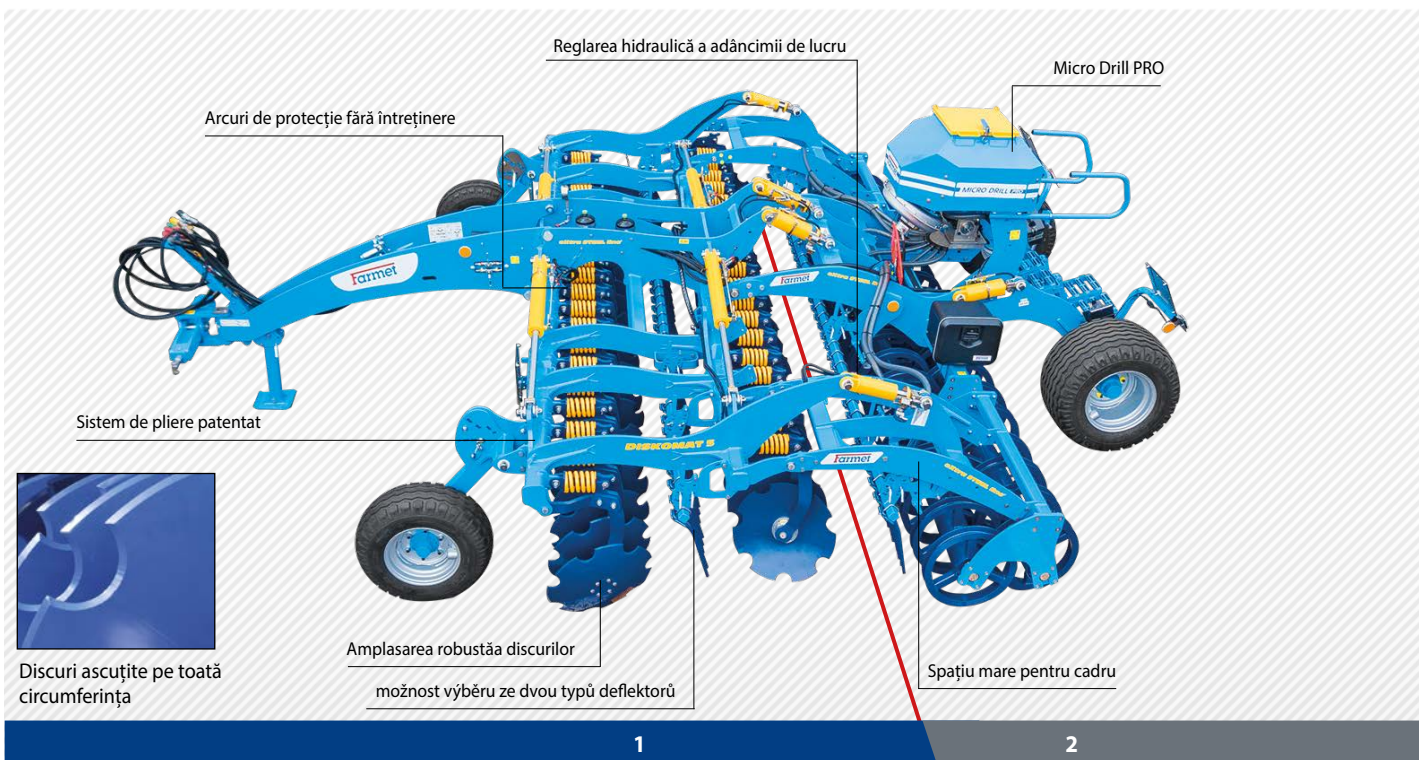

1. Discurile cu diametrul de 620 mm situate pe două rânduri vor tăia solul. În spatele fiecărui rând de discuri se află un deflector care lovește bulgării aruncați de discuri.
2. Bulgării sunt sfărâmați de tăvălugul din spate. (Tăvălugi opționali, pagina 142).

Parametrii tehnici	Unități	Diskomat 5 PS	Diskomat 6 PS	Diskomat 6,5 PS W	Diskomat 8 PS	Diskomat 8,5 PS W
Lățime de lucru	mm	5000	6000	6300	7800	8300
Lățimea de transport	mm	3000	3000	3250	3000	3750
Înălțime de transport	mm	3300	3650	4000	4000	4000
Lungimea totală a echipamentului	mm	6600	6600	6600	6600	7250
Adâncimea de lucru	mm	60–180	60–180	60–180	60–180	60–180
Număr de discuri	buc	40	48	50	60	66
Performanța de lucru	ha/h	5,0–7,5	6,0–9,0	6,3–9,5	8,0–12,0	8,5–13,0
Puterea de remorcare	kW / CP	150–220 / 205–300	180–260 / 245–355	190–270 / 260–370	240–300 / 325–410	260–330 / 350–450
Greutatea mașinii	kg	6200	6950	7850	8660	10000

Mai multe informații la www.farmet.ro







**Sistem patentat de pliere
transport rutier sigur**




KOMPAKTOMAT

Pregătirea înainte de însămânțare a solului prelucrat.

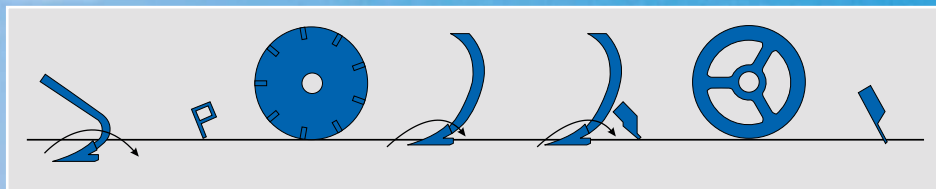

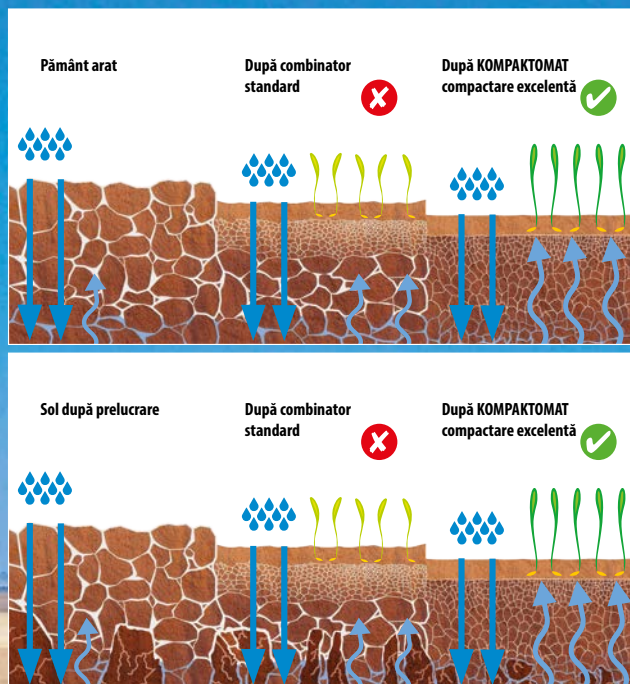

Combinatoarele de pregătire a patului germinativ Kompaktomat sunt mașini testate în timp, concepute pentru pregătirea solului înainte de semănat, după arătură. Pe parcursul unei singure treceri, solul este perfect prelucrat până la condiția necesară pentru însămânțarea culturilor. Avantajul mașinii este nivelarea excelentă a suprafeței, sfărâmarea fină a bulgărilor și formarea patului germinativ bine compactat. Terenul este perfect nivelat și datorită barelor de nivelare care pot așeza și rearanja solul chiar și când întâlnesc neuniformități mari.



10–15 km/h

2–15,7 m

2–20 ha/h



K 250 N



K 300 N



K 400 NS



K 500 NS



K 600 NS



Kompaktomat
K 300 P



Kompaktomat
K 400 PS



Kompaktomat
K 450 PS



Kompaktomat
K 500 PS



Kompaktomat
K 600 PS



Kompaktomat
K 700 PS



Kompaktomat
K 800 PS



Kompaktomat
K 1000 PS



Kompaktomat
K 500 PS LONG



Kompaktomat
K 600 PS LONG



Kompaktomat
K 700 PS LONG



Kompaktomat
K 800 PS LONG



Kompaktomat
K 1000 PS LONG



Kompaktomat
K 1250 MAX



Kompaktomat
K 1570 MAX




Kompaktomat
K 1250 MAX LONG



Kompaktomat
K 1570 MAX LONG

eXtra STEEL line®
tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

KOMPAKTOMAT PS LONG

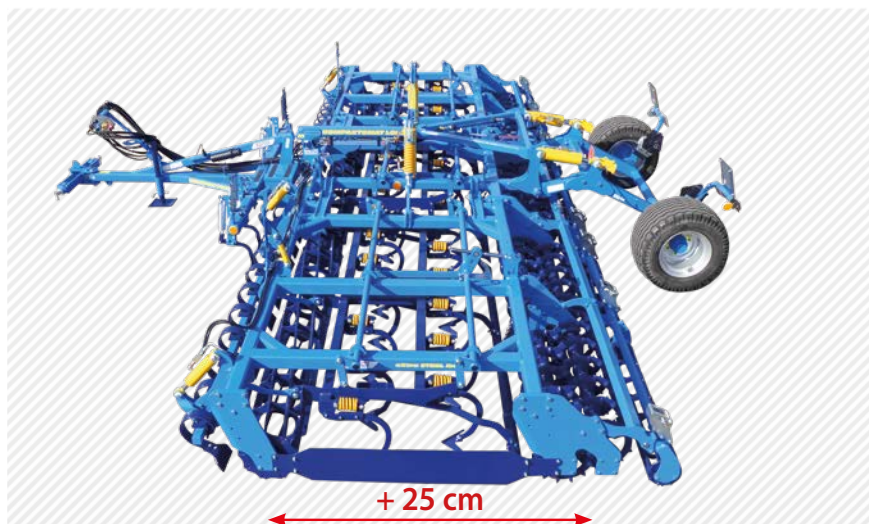

Parametrii tehnici	Unități	Kompaktomat K 500 PS LONG	Kompaktomat K 600 PS LONG	Kompaktomat K 700 PS LONG	Kompaktomat K 800 PS LONG	Kompaktomat K 1000 PS LONG
Lățime de lucru	mm	5000	6000	7000	8000	10000
Lățimea de transport	mm	3000	3000	3000	3000	3000
Înălțimea de transport	mm	2790	3230	3830	4000	4000
Lungimea totală a mașinii	mm	6355	6355	6355	6355	6910
Adâncimea de lucru	mm	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100
Numărul de brăzdare AL/AL4/CF/AP	buc	23 / 41 / 49 / 23	27 / 47 / 59 / 24	31 / 55 / 69 / 31	35 / 61 / 77 / 32	43 / 75 / 91 / 38
Performanța de lucru	ha/h	3,0-5,0	3,5-6,0	4,5-7,0	5,5-8,0	8,5-10,0
Puterea necesară de remorcare	kW / CP	120 / 165	130 / 180	150 / 205	160 / 220	180 / 245
Greutatea mașinii	kg	4125	4460	5110	5495	7420

Mai multe informații la www.farmet.ro




Solurile cu reziduuri vegetale




Solurile pietroase




Soluri grele umede

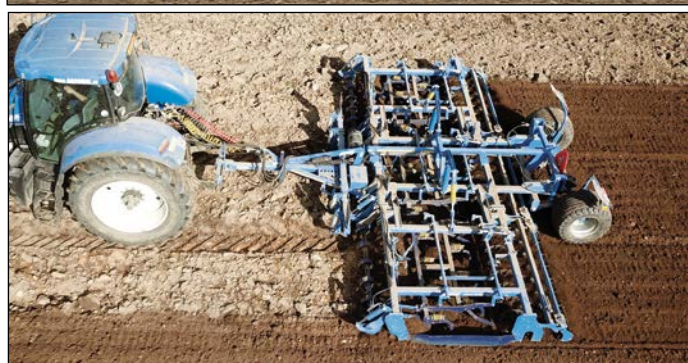

KOMPAKTOMAT PS

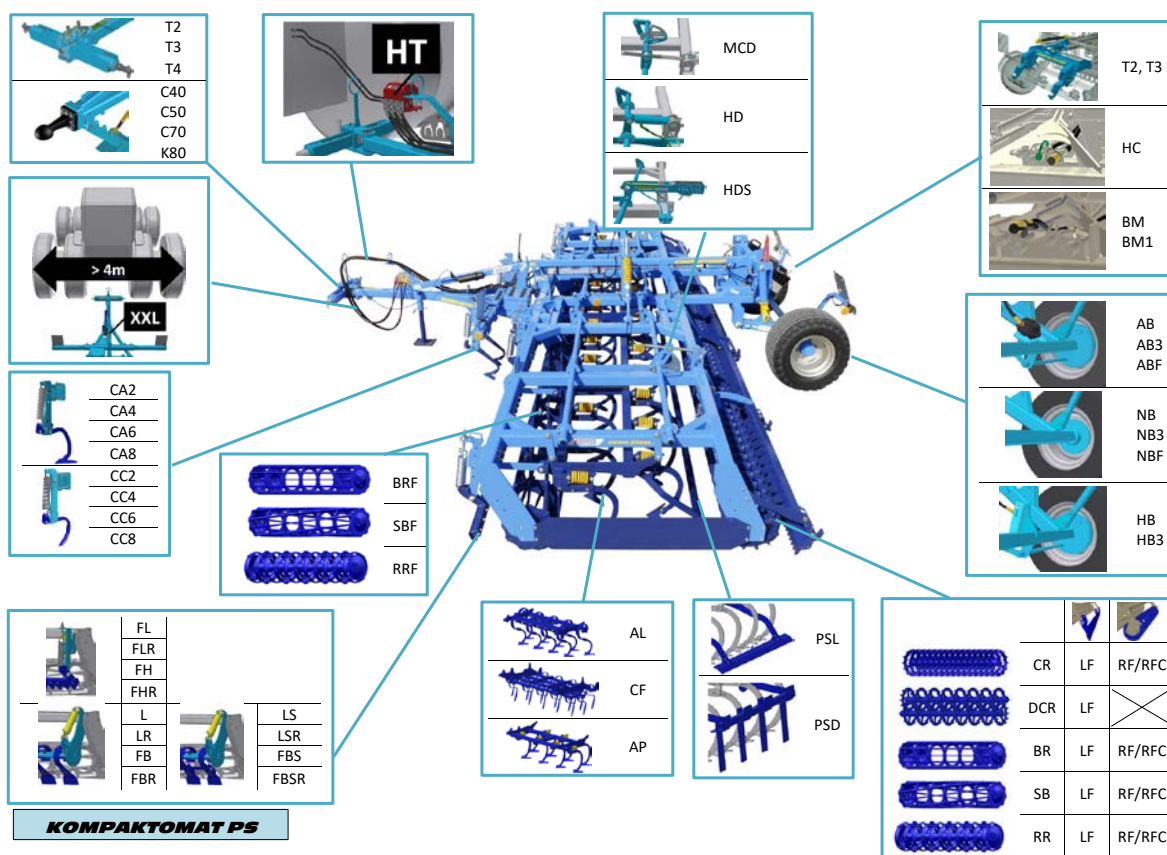


KOMPAKTOMAT PS LONG

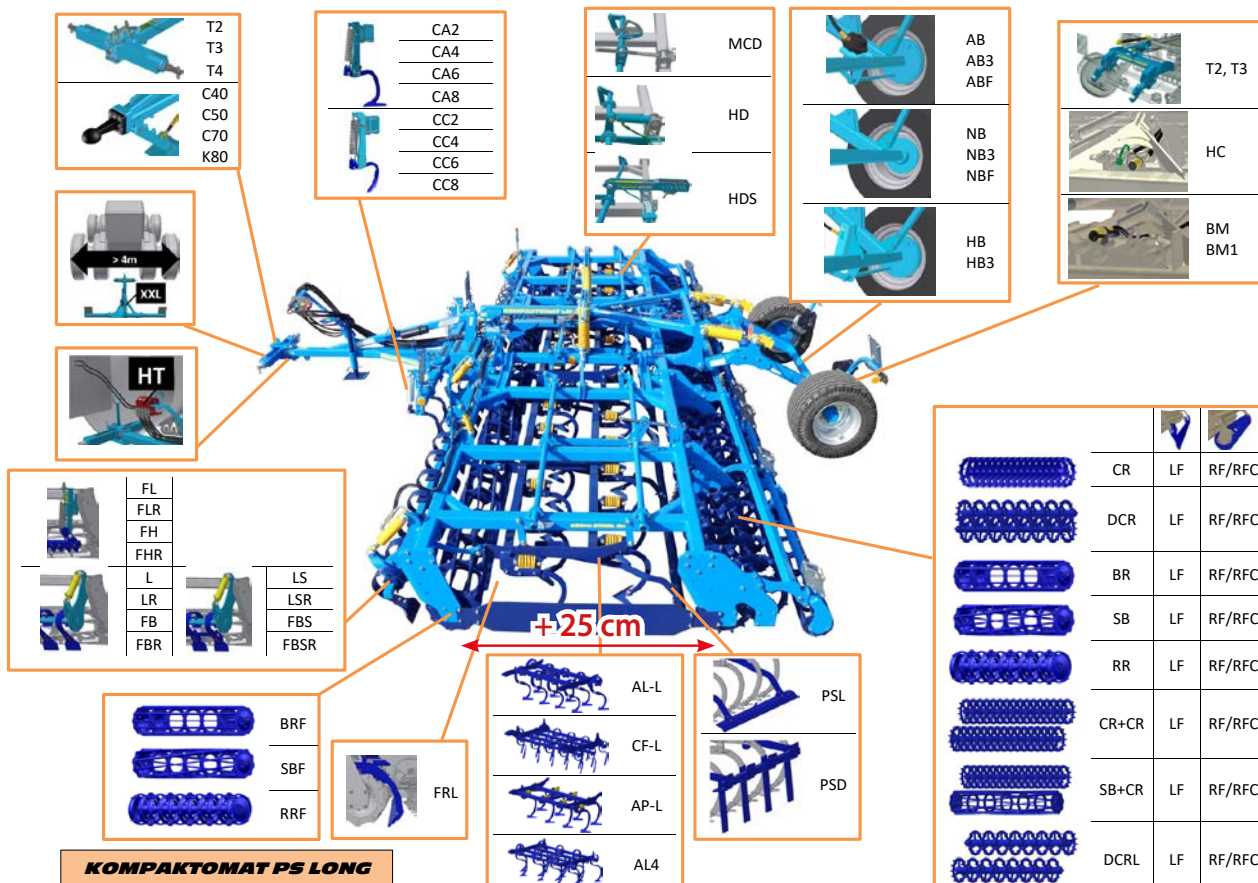

KOMPAKTOMAT MAX

KOMPAKTOMAT MAX LONG

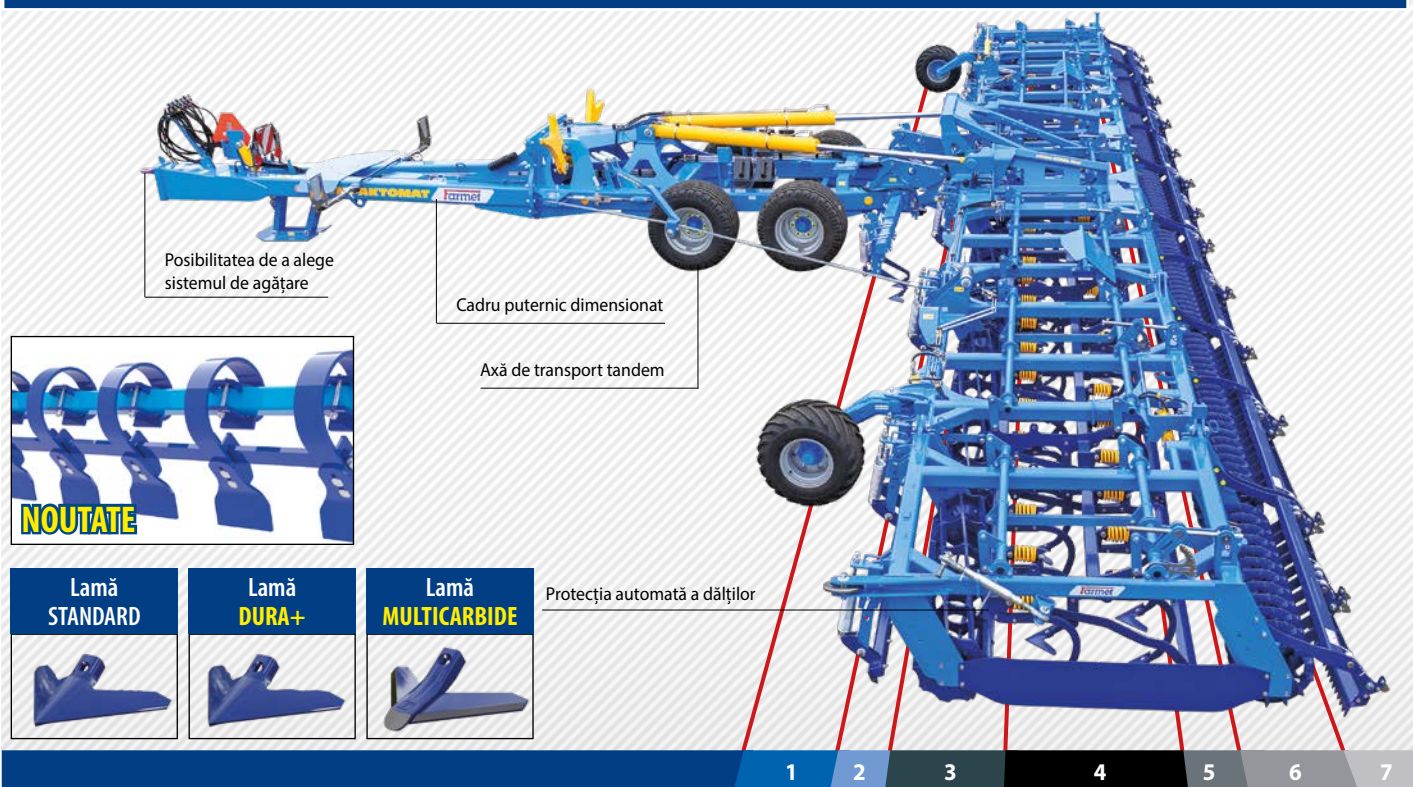


- Scormonitori în urma roților de tractor pentru ridicarea solului compactat.
- Bara de netezire frontală pentru nivelarea preliminară a suprafeței.
- Tăvălug frontal pentru sfărâmarea grosieră a bulgărilor.
- Secțiunea cu ancore taie și prelucurează solul.
- Bara centrală de netezire nivelează solul cultivat, iar solul este îndreptat sub tăvălugul din spate.
- Tăvălugul din spate pentru prelucrarea fină a solului.
- Bara de netezire din spate nivelează suprafața.

Parametrii tehnici	Unități	Kompaktomat K 1250 MAX	Kompaktomat K 1250 MAX LONG	Kompaktomat K 1570 MAX	Kompaktomat K 1570 MAX LONG
Lățime de lucru	mm	12500	12500	15700	15700
Lățimea de transport	mm	3000	3000	3000	3000
Înălțimea de transport	mm	3500	3500	3500	3500
Lungimea totală a mașinii	mm	9550	9800	9550	9800
Adâncimea de lucru	mm	0–100	0–100	0–100	0–100
Numărul de brăzdare AL/CF/AP/AL4	buc	53 / 119 / 53 / –	53 / 119 / 53 / 95	67 / 149 / 67 / –	67 / 149 / 67 / 118
Performanța de lucru	ha/h	12,0–15,0	12,0–15,0	13,0–20,0	13,0–20,0
Puterea necesară de remorcare	kW / CP	243 / 330	243 / 330	316 / 430	316 / 430
Greutatea mașinii	kg	10500	11200	12500	13500


Mai multe informații la www.farmet.ro



KOMPAKTOMAT MAX


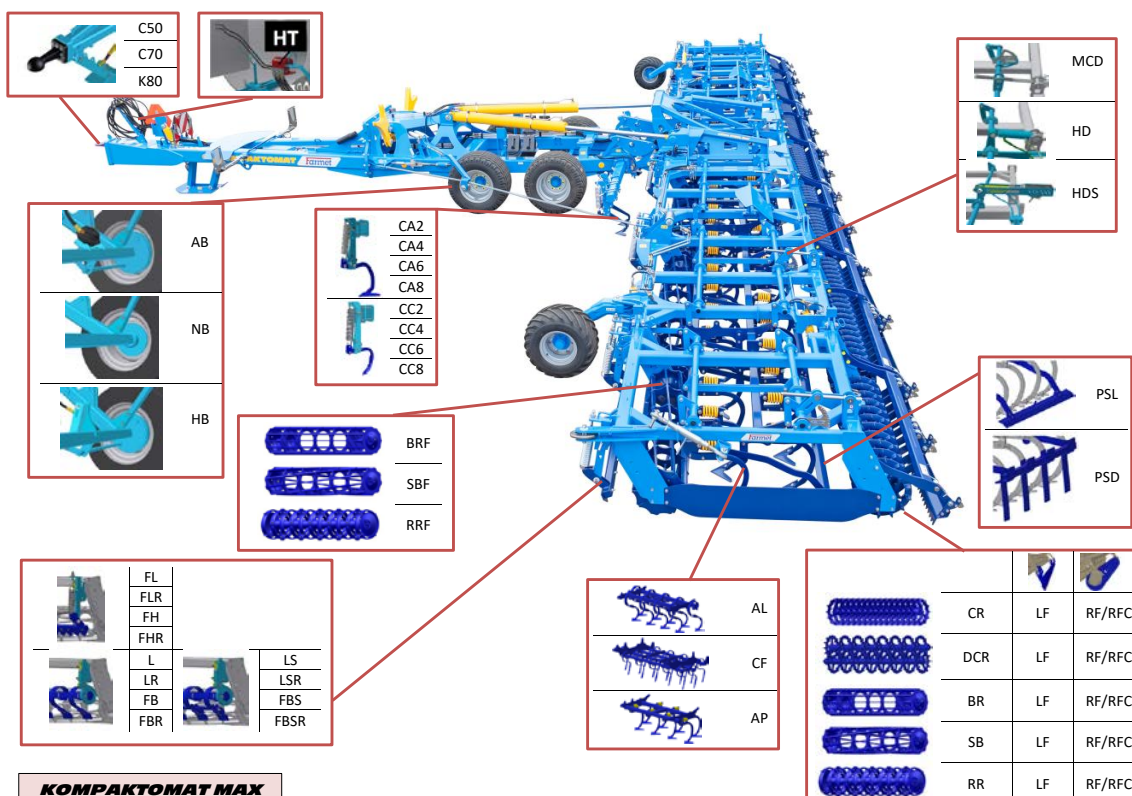


KOMPAKTOMAT MAX LONG

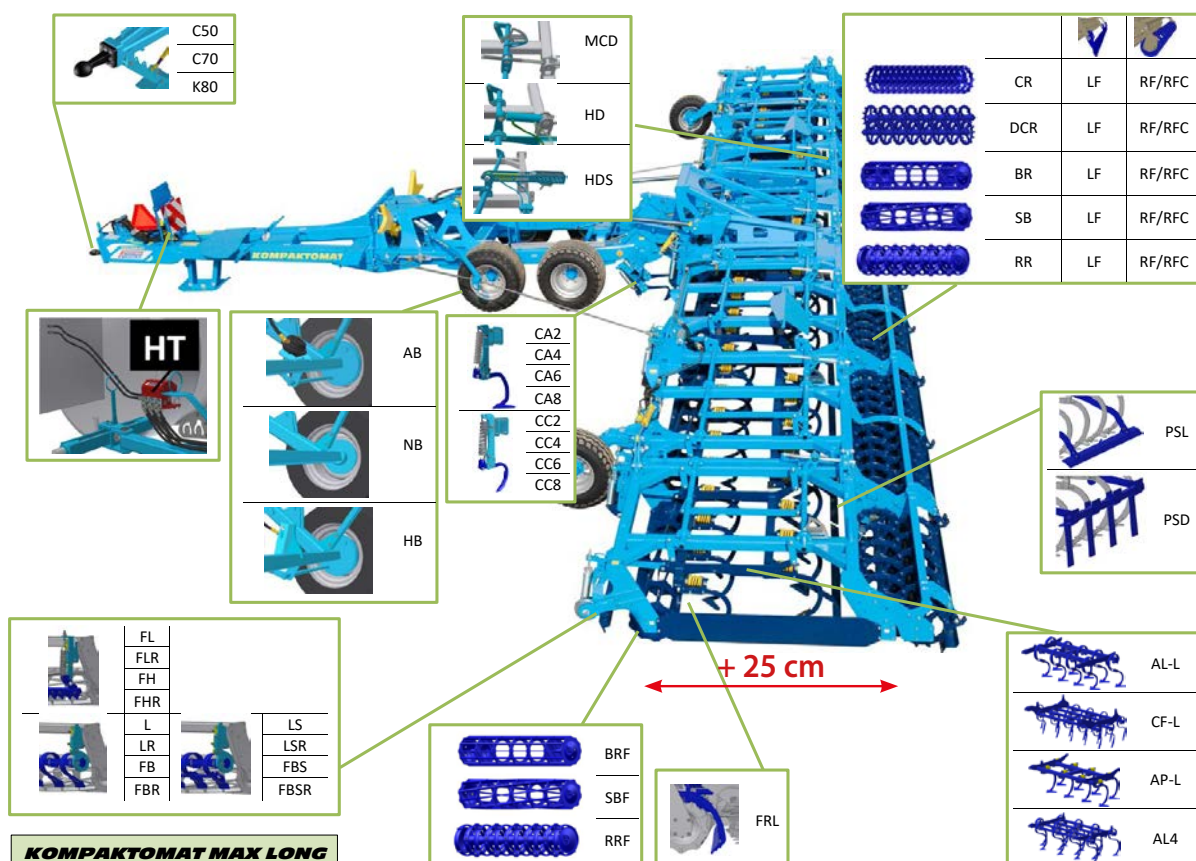

KOMPAKTOMAT

- Datorită vitezei mari de lucru, chiar și dintr-o trecere cu combinatorul Kompaktomat se poate atinge o lucrare de foarte bună calitate imediat după arat. O considerație cheie este că, datorită designului său bine gândit și greutateii favorabile, Kompaktomat poate pregăti solul după arat în timpul unei singure curse, în timp ce solul este prelucrat nu numai la suprafață, ci și pe întreaga lățime de lucru.
- În mers, Kompaktomat efectuează mai multe operații de lucru, în timpul cărora suprafața solului este nivelată și compactată până la adâncimea setată. În solul prelucrat se reface capilaritatea și la adâncimea dorită se formează patul germinativ. Bulgării sunt mărunțiți fin. Pentru a atinge un nivel ideal, Kompaktomat este echipat cu trei bare de nivelare. Bara de nivelare frontală este amplasată în fața tăvălugului, astfel încât utilajul să poată nivela și să uniformizeze chiar și denivelări mari.
- Opțional, combinatorul poate fi echipat cu reglaj hidraulic al adâncimii secțiunii cu organe active și reglaj hidraulic al barei de nivelare frontale.

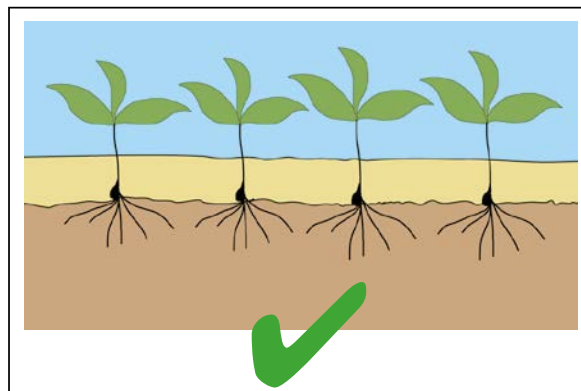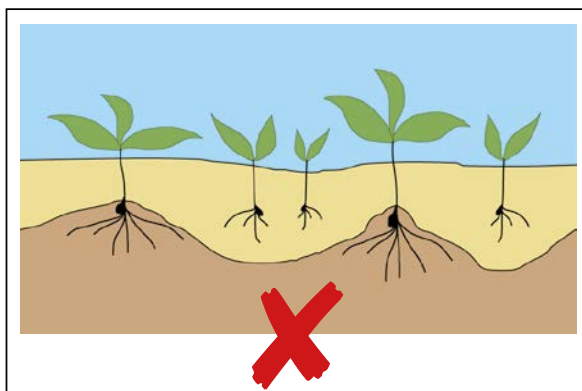

**EXEMPLE DE CONFIGURAȚIE A MAȘINII PENTRU
PRELUCRAREA MAI INTENSIVĂ A SOLULUI
CU TRECEREA MAI MICĂ A REZIDUURILOR VEGETALE**



PRELUCRARE A SOLULUI

**EXEMPLE DE CONFIGURAȚIE A MAȘINII PENTRU
TRECEREA MAI MARE A REZIDUURILOR VEGETALE**





KOMPAKTOMAT N/NS

Lamă
STANDARD



Lamă
DURA+



Lamă
MULTICARBIDE




Reglare ușoară a adâncimii
de lucru cu ajutorul pârghiei

Reglarea ușoară a înălțimii barei
de tracțiune față cu ajutorul unei pârghii

Protecția automată a dăților



NOUȚATE

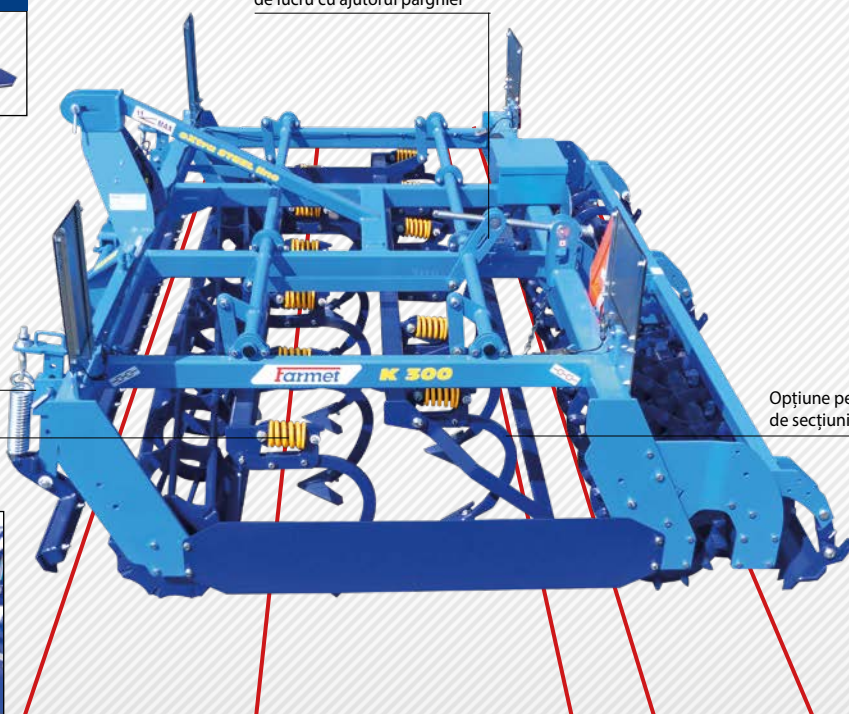

Opțiune pentru mai multe tipuri
de secțiuni cu organe active

1

2

3

4

5


6

1. Bara de nivelare frontală pentru nivelarea preliminară a suprafeței.
2. Tăvălug frontal pentru sfărâmarea preliminară a bulgărilor.
3. Organele de lucru taie și prelucreză solul.
4. Bara centrală de netezire nivelează solul prelucrat, iar solul este îndreptat sub tăvălugul din spate.
5. Tăvălugul din spate pentru prelucrarea fină a solului.
6. Bara de netezire din spate nivelează suprafața.

Parametri tehnici	Unități	Kompaktomat K 250 N	Kompaktomat K 300 N	Kompaktomat K 400 NS	Kompaktomat K 500 NS	Kompaktomat K 600 NS
Lățimea de lucru	mm	2580	3000	4000	5000	6000
Lățimea de transport	mm	2580	3000	3000	3000	3000
Lungimea totală a mașinii	mm	2640	2640	2930	3200	3200
Adâncimea de lucru	mm	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100
Numărul de brăzdare AL/CF/AP	buc	11 / 26 / 11	13 / 30 / 12	18 / 39 / 16	23 / 49 / 23	27 / 59 / 24
Performanța de lucru	ha/h	2,0-3,0	2,2-3,2	3,0-4,0	5,0-6,0	6,0-7,2
Puterea necesară de remorcare	kW / CP	55 / 75	70 / 95	90 / 125	120 / 165	130 / 180
Greutatea mașinii	kg	1155	1510	2670	3150	3500

Mai multe informații la www.farmet.ro



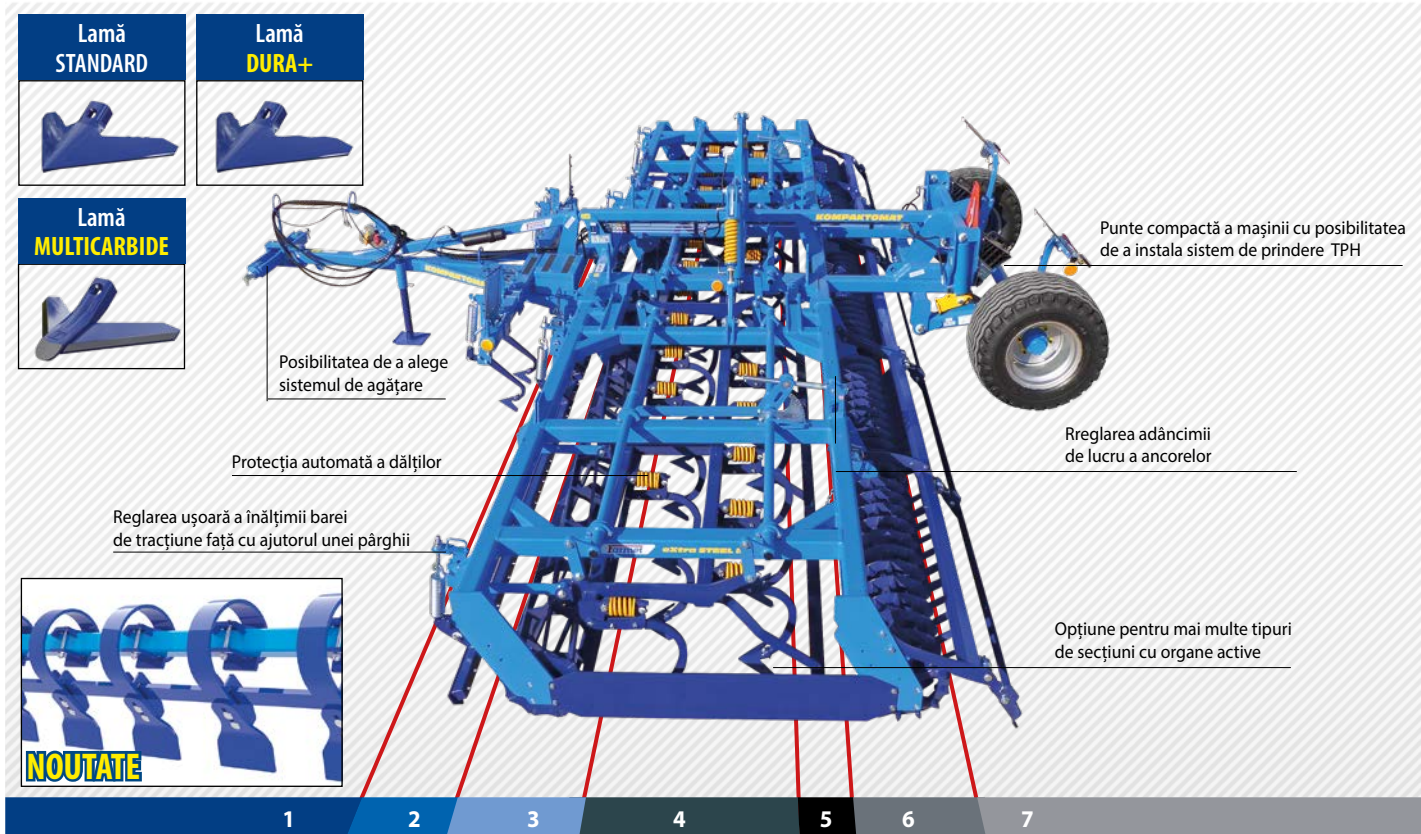

- Scormonitori în urma roților de la tractor pentru ridicarea solului compactat.
- Bara de nivelare frontală pentru nivelarea preliminară a suprafeței.
- Tăvălug frontal pentru sfărâmarea grosieră a bulgărilor.
- Secțiunea de lucru cu ancore taie și prelucrează solul.
- Bara centrală de netezire nivelează solul cultivat, iar solul este îndreptat sub tăvălugul din spate.
- Tăvălugul din spate pentru prelucrarea fină a solului.
- Bara de netezire din spate nivelează suprafața.

Parametrii tehnici	Unități	Kompaktomat K 300 P	Kompaktomat K 400 PS	Kompaktomat K 450 PS	Kompaktomat K 500 PS	Kompaktomat K 600 PS	Kompaktomat K 700 PS	Kompaktomat K 800 PS	Kompaktomat K 1000 PS
Lățime de lucru	mm	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850
Lățime de transport	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Înălțimea de transport	mm	1650	2670	3030	2790	3230	3830	4000	4000
Lungimea totală a mașinii	mm	5965	5965	5965	6105	6105	6105	6105	6660
Adâncimea de lucru	mm	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100
Numărul de brăzdare AL/CF/AP	buc	13 / 30 / 12	18 / 39 / 16	20 / 47 / 20	23 / 49 / 23	27 / 59 / 24	31 / 69 / 31	35 / 77 / 32	43 / 91 / 38
Performanța de lucru	ha/h	2,2-3,2	3,0-4,0	3,5-4,5	3,0-5,0	3,5-6,0	4,5-7,0	5,5-8,0	8,5-10,0
Puterea necesară de remorcare	kW / CP	70 / 95	90 / 125	110 / 150	120 / 165	130 / 180	150 / 205	160 / 220	180 / 245
Greutatea mașinii	kg	2360	3010	3340	4025	4360	4960	5345	6920


Mai multe informații la www.farmet.ro




VERSO



Aerarea, tratarea și nivelarea solurilor grele umede după arat sau afânare.

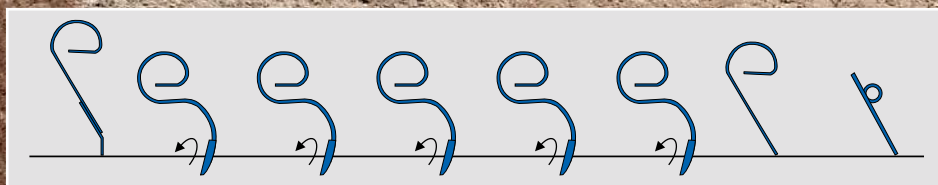

Cultivatorul Verso este potrivit în special pentru pregătirea înainte de semănat a solului, după arat sau dezmiriștit. Nivelează suprafața solului și pregătește patul germinativ. De asemenea, asigură o trecere excelentă în condiții mai grele și umede. Este rezistent la rulare și tensionare cu efect de nivelare ridicat. De asemenea, este potrivit pentru prelucrarea solului de primăvară foarte devreme după iarnă sau pentru lucrări de toamnă. Asigură prelucrarea superficială a solului cu încorporarea reziduurilor de plante și distrugerea buruienilor. Este echipat cu dălți cu placi din carburi cimentate.



8–15 km/h



6–9 m




8–13 ha/h




Verso 6 PS



Verso 7 PS



Verso 8 PS

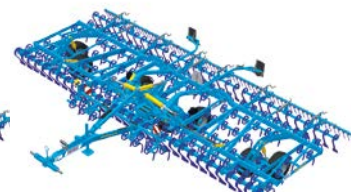


Verso 9 PS

eXtra STEEL line®
tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

VERSO PS

- Cultivatorul Verso este potrivit în special pentru pregătirea înainte de semănat a solului, după arat sau dezmiriștire – nivelarea suprafeței și pregătirea patului germinativ.
- Verso este un cultivator semipurtat cu 5 rânduri, cu rezistență scăzută la tracțiune și adâncime variabilă de lucru de la 0 la 10 cm. Tijele flexibile cu daltă cu lățimea de 37 mm asigură prelucrarea intensivă și fină a solului. Tijele sunt fixate flexibil pe cadru la o distanță de 57 cm cu posibilitatea de retragere în cazul unui impact asupra unui obstacol.
- Un mare avantaj al cultivatorului este permisivitatea sa excelentă și rezistența la înfundare. Când este în funcțiune, cultivatorul este transportat pe roți de deplasare integrate, care permit personalului operator să regleze fără probleme adâncimea de lucru în funcție de condițiile solului și astfel se previne înfundarea potențială a mașinii, de ex. ridicându-l.



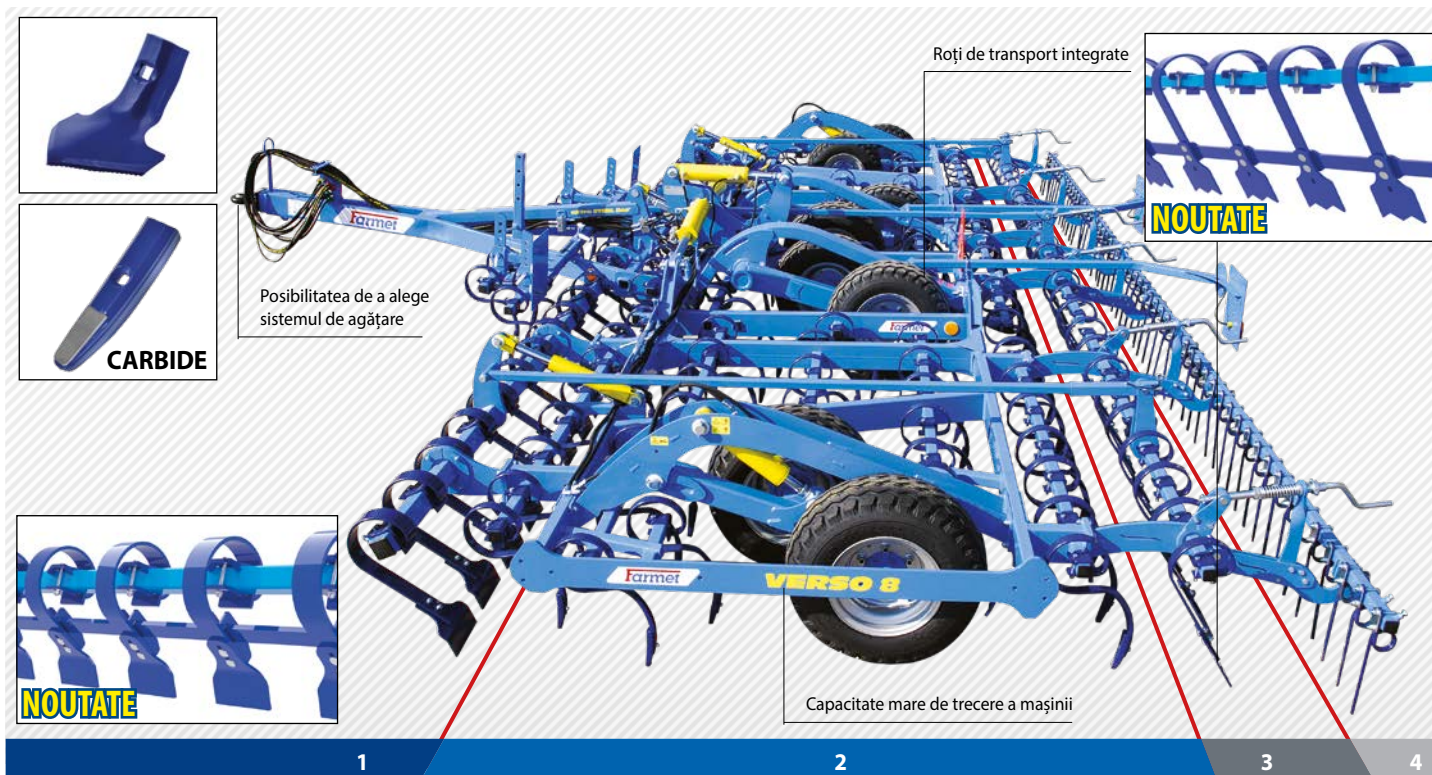

1. Bara frontală flexi-board controlată hidraulic asigură nivelarea bulgărilor mari și nivelarea de bază a suprafeței.
2. Ancorele flexibile cu dălți cu lățimea de 37 mm pe cinci rânduri asigură prelucrarea intensivă și fină a solului până la adâncimea de 10 cm.
3. Bara flexi-board din spate controlată hidraulic nivelează solul.
4. Grapa din spate netezește solul.

Parametri tehnici	Unitati	Verso 6 PS	Verso 7 PS	Verso 8 PS	Verso 9 PS
Latime de lucru	mm	6000	7000	8000	9000
Latimea de transport	mm	3000	3000	3000	3000
Înălțimea de transport	mm	3160	3720	4000	4580
Lungimea totală a mașinii	mm	6800	6800	6800	6800
Adâncimea de lucru	mm	0–100	0–100	0–100	0–100
Numărul de brazdare	buc	77	91	101	115
Performanța de lucru	ha/h	8,0–10,0	9,0–11,0	10,0–12,0	11,0–13,0
Putere de remorcare	kW / CP	130–195 / 180–270	150–225 / 205–308	160–240 / 220–330	180–270 / 245–368
Greutatea mașinii	kg	3570	3920	3960	4350

Mai multe informații la www.farmet.ro



TĂVĂLUGII DE MĂRUNȚIRE

Compactarea suplimentară a solului și fărâmițare
în condiții extreme.





Tăvălugii de mărunțire sunt potriviți în special pentru îmbunătățirea procesării solului cu Kompaktomat. Se folosesc în principal în soluri grele, în anotimpurile de vară și toamnă. Ei sfărâmă în mod eficient bulgării.



10–14 km/h



3–10 m



2,2–10 ha/h



DV 300 N



DV 400 NS



DV 450 NS



DV 500 NS



DV 600 NS



DV 700 NS



DV 800 NS



DV 1000 NS

eXtra STEEL line®


tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

TĂVĂLUGII DE MĂRUNȚIRE

Kompaktomat 1000 PS & DV 1000 NS



1

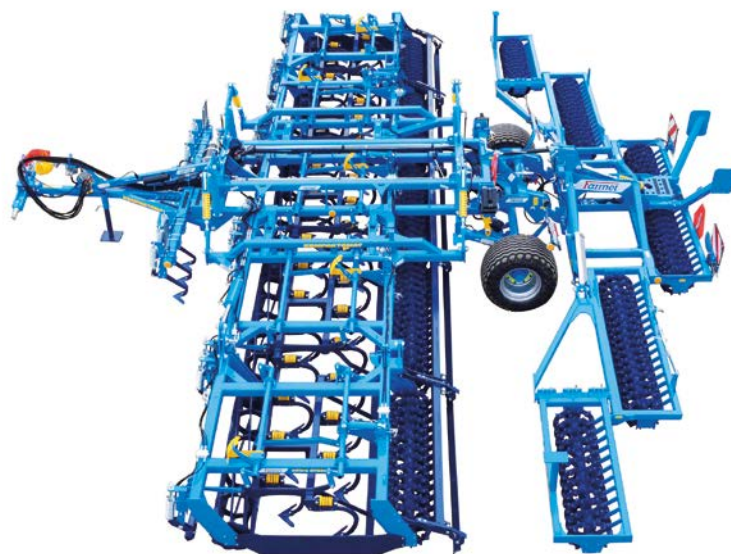


1. Prelucrare fină a solului înainte de semănat – zdrobirea bulgărilor prin rulare.

Parametrii tehnici	Unități	DV 300 N	DV 400 NS	DV 450 NS	DV 500 NS	DV 600 NS	DV 700 NS	DV 800 NS	DV 1000 NS
Lățime de lucru	mm	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850
Lățimea de transport	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Lungimea totală a mașinii	mm	1045	1650	1890	2130	2610	3090	3565	3755
Adâncimea de lucru	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	2200
Numărul de roți	buc	24	34	40	44	52	60	68	81
Performanța de lucru	ha/h	2,2–3,2	3,0–4,0	3,5–4,5	3,0–5,0	3,5–6,0	4,5–7,0	5,5–8,0	8,5–10,0
Puterea necesară de remorcare	kW / CP	15 / 20	20 / 27	23 / 31	25 / 34	30 / 39	35 / 46	40 / 52	50 / 65
Greutatea mașinii	kg	560	1055	1135	1255	1400	1600	1760	2550

Mai multe informații la www.farmet.ro



- Tăvălugii suplimentari de mărunțire crosskill cuplați la sistemul de prindere din spate TPH al combinatorului Kompaktomat sunt utilizați pe scară largă pentru prelucrarea mai intensivă a solului, în special a solului greu.
- În timpul transportului, tăvălugii sunt pliați și, prin urmare, manevrabilitatea mașinii nu este redusă deloc.
- Avantajul acestei mașini este faptul că este polivalentă și adaptabilitatea sa aduce o mare variabilitate a operațiunilor executate.

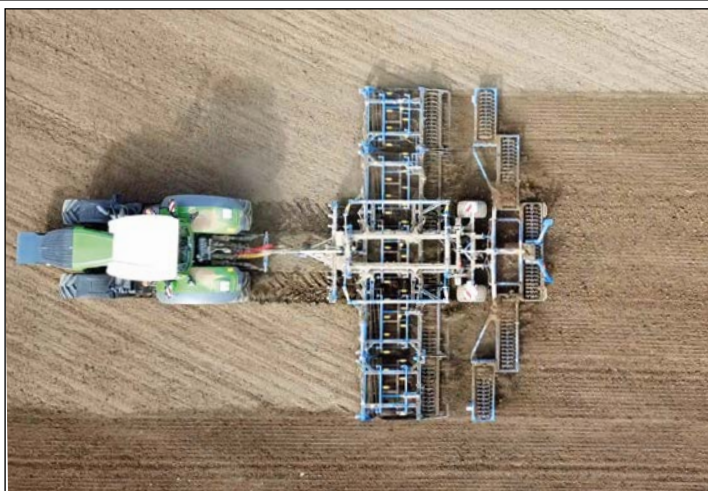

CAMBRIDGE



Compactare optimă a solului pentru
o înființare excelentă a culturilor.



Tăvălugii Cambridge sunt potriviți în special pentru prelucrarea suplimentară a solului înainte de semănat, restabilirea capilarității solului, zdrobirea bulgărilor și nivelarea suprafeței. De asemenea, sunt potriviți pentru prelucrarea solului după semănat – răsărire mai uniformă a semințelor și accelerarea vegetației. Varianta cu tăvălug cu cuțite este concepută pentru tăierea eficientă a miriștii și a reziduurilor vegetale - accelerând astfel descompunerea acestora și provocând creșterea culturii.



8–15 km/h



6–9 m



4,8–13,5 ha/h



Cambridge CV 6



Cambridge CV 9

eXtra STEEL line®
tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență



Roți din fontă de înaltă calitate

Ø 500 mm



1

1. Prelucrarea fină a solului după semănat – zdrobirea bulgărilor prin rulare.


Parametrii tehnici	Unități	Cambridge CV 6	Cambridge CV 9
Lățime de lucru	mm	6000	9000
Lățimea de transport	mm	2400	2400
Înălțimea de transport	mm	1600	1600
Lungimea totală a mașinii	mm	4100	6800
Număr de segmente (netede/angrenate)	buc	58 / 55	88 / 83
Performanța de lucru	ha/h	4,8–9	7,2–13,5
Puterea necesară de remorcare	kW / CP	75 / 100	90 / 125
Greutatea mașinii	kg	2700	3600

Mai multe informații la www.farmet.ro



CUTII DE DEPOZITARE PENTRU PIETRE

NOUTATE

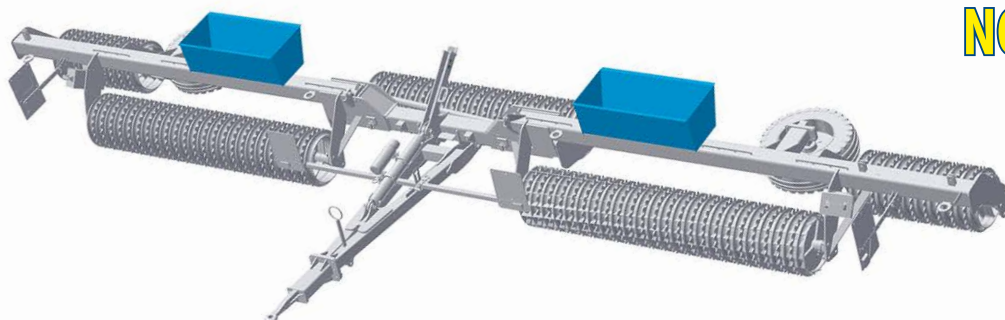

VERSIUNE CU TĂVĂLUGI DIN FONTĂ



VERSIUNE TĂVĂLUGI DE TĂIERE POT FI MONTATE ULTERIOR ȘI PE MAȘINI MAI VECHI





SINGLECUT

Zdrobirea și tocarea culturilor de acoperire.

NOUTATE





Mașina SingleCut este proiectată pentru zdrobirea și tocarea culturilor de acoperire, precum și pentru tocarea reziduurilor de cultură după recoltarea culturilor precum floarea-soarelui, rapița sau porumbul. În timpul lucrului pe câmp, suprafața solului este parțial afânată, creând condiții favorabile pentru germinarea buruieniilor și a samulastrei din culturile recoltate. Viteza mare de lucru asigură o dinamică și o eficiență ridicată în zdrobirea și perturbarea reziduurilor.



10–20 km/h



6–9 m



6–18 ha/h



SingleCut 6



SingleCut 9

Roți de transport

Tăvălug cu lame montate
în diagonală pentru o tăiere uniformă

Axă de transport masivă

1

1. Tăvălugul cu lame taie și zdrobește reziduurile de cultură, cum ar fi floarea-soarelui, rapița sau porumbul.

Parametrii tehnici	Unități	SingleCut 6	SingleCut 9
Lățime de lucru	mm	6000	9000
Lățimea de transport	mm	2400	2400
Înălțimea de transport	mm	1600	1600
Lungimea totală a mașinii	mm	4100	6800
Performanța de lucru	ha/h	6–12	9–18
Puterea necesară de remorcare	kW / CP	75 / 100	90 / 125
Greutatea mașinii	kg	1600	2500

Mai multe informații la www.farmet.ro

Poziția de transport





Lame montate în diagonală
= tăiere uniformă + vibrații reduse

Opțiune de umplere a rolor cu apă
= calitate excelentă a tăierii




DUOCUT



Răsturnarea și tăierea culturilor intermediare.

NOUTATE

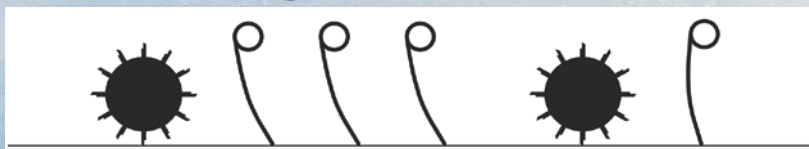



Mașina DuoCut este concepută pentru zdrobirea și tocarea culturilor de acoperire și tocarea reziduurilor de cultură după recoltarea culturilor precum floarea-soarelui, rapița sau porumbul. Datorită a două rânduri de tăvălugi de tăiere combinați cu grape de acoperire, suprafața solului este afânată foarte intens, creând condiții ideale pentru germinarea buruienilor și a samulei din culturile recoltate. Viteza mare de lucru asigură o dinamică și o eficiență ridicată în amestecarea reziduurilor.



10–20 km/h



3–15,7 m



2,7–28,2 ha/h



DuoCut 300 P



DuoCut 400 PS



DuoCut 450 PS



DuoCut 500 PS



DuoCut 600 PS



DuoCut 700 PS



DuoCut 800 PS



DuoCut 1000 PS




DuoCut 1250 MAX



DuoCut 1570 MAX

eXtra STEEL line®

tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

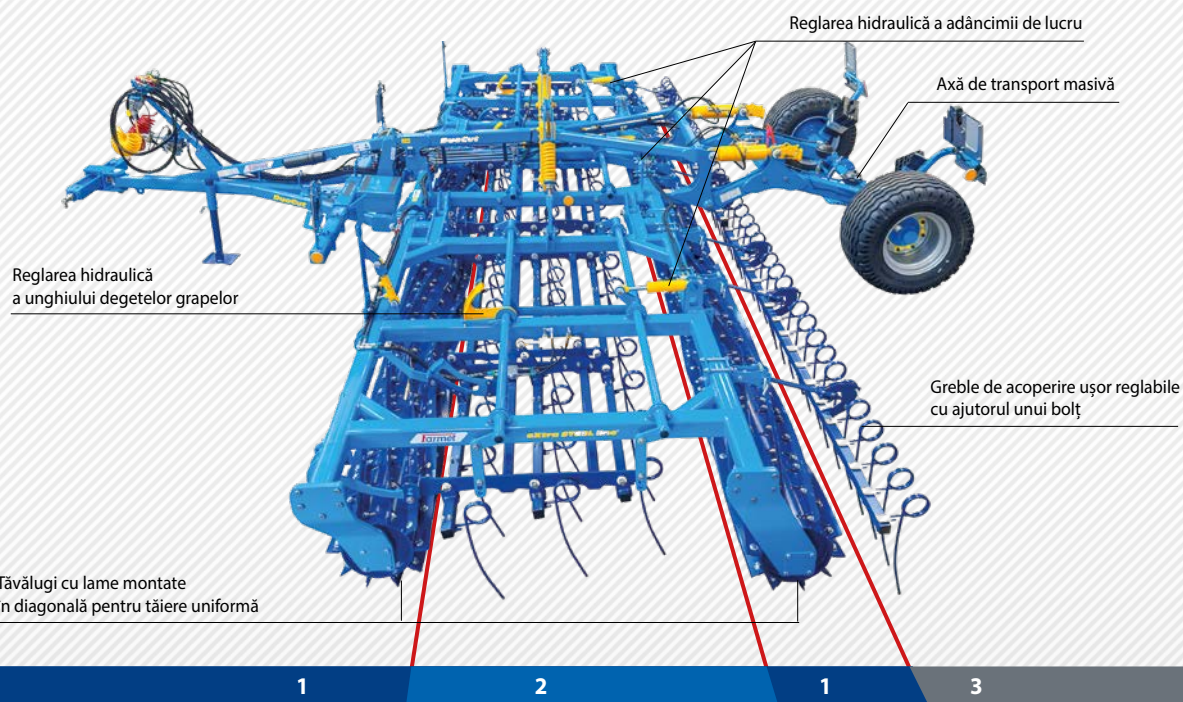

1. Tăvălugii cu lame, pe două rânduri, toacă și zdrobesc reziduurile de cultură, cum ar fi floarea-soarelui, rapița sau porumbul.
2. Grapelile cu degete dispuse pe trei rânduri rup suprafața solului și aliniază tulpinile pe direcția de lucru.
3. Grapelile cu degete din spate împrăștie uniform reziduurile de cultură pe suprafața lucrată.

Parametrii tehnici	Unități	DuoCut DC 300 P	DuoCut DC 400 PS	DuoCut DC 450 PS	DuoCut DC 500 PS	DuoCut DC 600 PS	DuoCut DC 700 PS	DuoCut DC 800 PS	DuoCut DC 1000 PS	DuoCut DC 1250 MAX	DuoCut DC 1570 MAX
Lățime de lucru	mm	3000	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9850	12500	15700
Lățimea de transport	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Înălțimea de transport	mm	1650	2670	3030	2790	3230	3830	4000	4000	3500	3500
Lungimea totală a mașinii	mm	5965	5965	5965	6105	6105	6105	6105	6660	9550	9550
Performanța de lucru	ha/h	2,7–5,4	3,6–7,2	4,1–8,2	4,5–9,0	5,4–10,8	6,3–12,6	7,2–14,4	8,9–17,8	11,3–22,6	14,1–28,2
Puterea necesară de remorcare	kW CP	70 95	90 125	110 150	120 165	130 180	150 205	160 220	180 245	243 330	316 430
Greutatea mașinii	kg	2360	3010	3340	4025	4360	4960	5345	6920	10500	12500



Mai multe informații la www.farmet.ro





Tăvălugii montați în diagonală
= tăiere transversală + vibrații reduse

Șasiu de la Kompaktomat
= dovedit și testat de peste 30 de ani

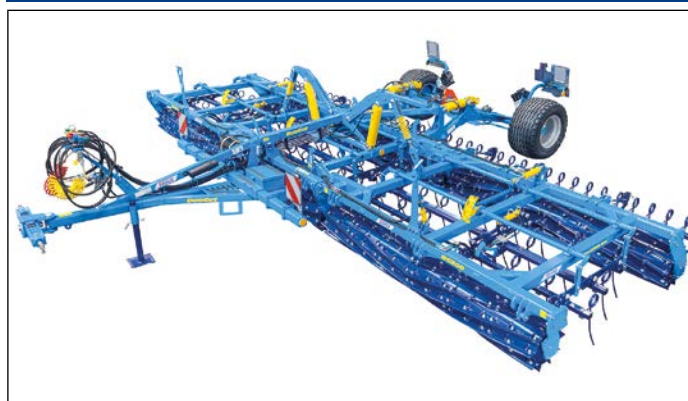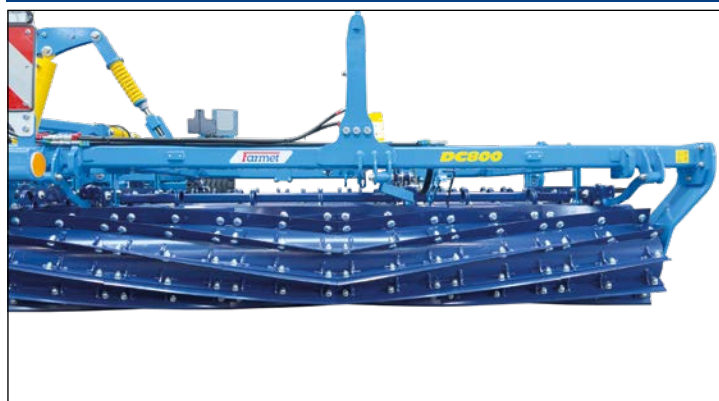

DALȚI ÎNTĂRITE CU PLĂCI DIN CARBURĂ

CARBIDE


75 MULTICARBIDE ULTRA

Extra Long Life

Nou dălți forjate masive cu o durată de viață extinsă și protecție eficientă împotriva uzurii datorită plăcilor puternice din carbură.

Durată de viață de până la 5 ori mai mare

Catalog Nr.	VZ00013944
Lățimea dălții	75 mm
Duritatea corpului dălții	până la 58 HRC
Duritatea plăcii de carbură	până la 92 HRA

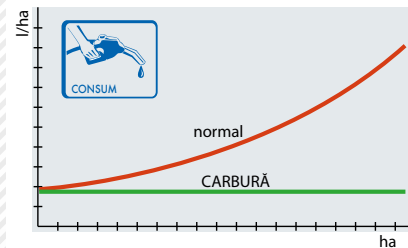

Daltă ranforsată

Daltă forjată masivă

Plăci puternice de carbură



TERRIX QUATRO



TERRIX DUAL



TRITON



TRIOLENT



DUOLENT



Posibilitatea de a combina diferite
ancore într-un singur utilaj.

CARBIDE



+ 100–200 %



– 15 %

MULTICARBIDE



+ 150–400 %



– 15 %

MULTICARBIDE ULTRA




+ 200–500 %



– 15 %

Adâncimea efectivă de lucru 6–30 cm

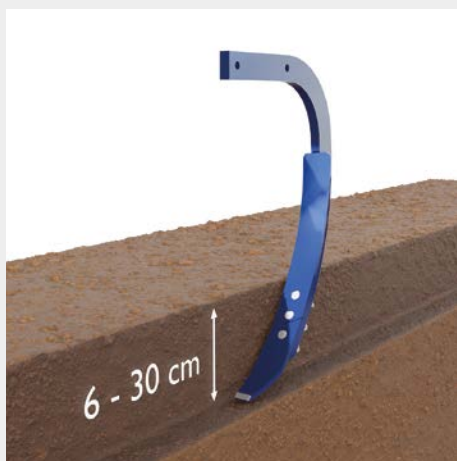

Catalog Nr.	4005271
Lățimea dălții	75 mm
Grosimea dălții	15 mm
Duritatea corpului dălții	până la 55 HRC
Duritatea plăcii de carbură	până la 92 HRA

Standard



extra STEEL line
tehnologia de oteluri de ultra înaltă rezistență

75 CARBIDE

Catalog Nr.	VZ00013778
Lățimea dălții	75 mm
Duritatea corpului dălții	până la 58 HRC
Duritatea plăcii de carbură	până la 92 HRA

Long Life

Dălți masive forjate.



extra STEEL line
tehnologia de oteluri de ultra înaltă rezistență

75 MULTICARBIDE

Catalog Nr.	VZ00023020
Lățimea dălții	40 mm
Grosimea dălții	25 mm
Duritatea corpului dălții	până la 55 HRC
Duritatea plăcii de carbură	până la 92 HRA

Standard

Dălți înguste (40 mm) pentru
reducerea rezistenței
la tracțiune și protecție
eficientă împotriva
uzurii datorită plăcilor
de carbură.



extra STEEL line
tehnologia de oteluri de ultra înaltă rezistență

40 CARBIDE

TĂVĂLUGI, MICRO DRILL

1	TR		TRS	
	mm	510	600	
TR		kg/m	90	100
TRS				



2	2.1		2.2	
	mm	400/300	400/350	
DR		kg/m	135	180
				



3	RR			
	mm	520		
		kg/m	160	
				



4	4.1		4.2		4.3	
	mm	500/500	540/540	680/680		
DRR		kg/m	185	195	340	
						



5	LTX			
	mm	586		
		kg/m	200	
				



6	6.1		6.2	
	mm	580	525	
SDR		kg/m	220	170
				



7	DFR			
	mm	520/520		
		kg/m	165	
				



8	DSR			
	mm	570/570		
		kg/m	175	
				




9	CR			
	mm	400		
		kg/m	180	
				



10	10.1		10.2	
	mm	600	550	
VR		kg/m	175	160
				



11	11.1		11.2		11.3	
	mm	510/510	550/550	680/680		
DVR		kg/m	180	190	290	
						



12 MICRO DRILL



		1.TR	1.TRS	2.1	2.2	3	4.1	4.2	4.3	5	6.1	6.2	7	8	9	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	12
Softer N, NS	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Softer PS	4-9	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
	11PS, 12PSW	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Softer PRO	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Diskomat N	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Diskomat PS	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
Fantom N, NS	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓
Fantom Classic	850	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-
	1250	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-
Fantom PRO	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-
Terrix PS	450-600	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
Triton P, PS	300-600	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
Triton Heavy	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-
Duolent N, NS	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
Duolent PS	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
Triolent N, NS	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
Triolent PS	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
Hurricane PS	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-
Digger N, P	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Falcon PRO, SW	✓																				✓
Falcon COMPACT	✓																				✓
Strip Till	✓																				✓

NOUȚATE

Parametrii tehnici	Unități	Micro Drill 300 PRO	Micro Drill 500 PRO	Micro Drill 800 PRO
Tip rezervor		presiune	presiune	presiune
Tip dozator		dozator cu rolă	dozator cu rolă	dozator cu rolă
Interval de dozare	kg/ha	1-350	1-350	1-350
Buncăr vol. fără fertilizare suplimentară	l	300	500	800

Mai multe informații la www.farmet.ro



Diskomat & Micro Drill PRO



ME SMART 570
ISO-BUS (5,7")



Terrix Quatro & Micro Drill PRO



Falcon PRO & Micro Drill PRO



iPad wifi connect





FALCON HW - vagon cisternă

5000 l sau 8500 l



FALCON FH - buncăr frontal

1600 l sau 2100 l



Setări pentru aplicarea îngrășămintelor granulate pentru cultivatoare de sol.

KOMPAKTOMAT PS



VERSO



DISKOMAT PS



SOFTER PS



DUOLENT PS



TRIOLENT PS



TERRIX



TRITON



FANTOM PRO



TRIOLENT NS



DUOLENT NS



DIGGER Fert+




FANTOM NS



SOFTER NS



DISKOMAT NS



IMPACT NS






STRIP-TILL





FALCON FH & DUOLENT


Aplicarea îngrășământului pe două niveluri.

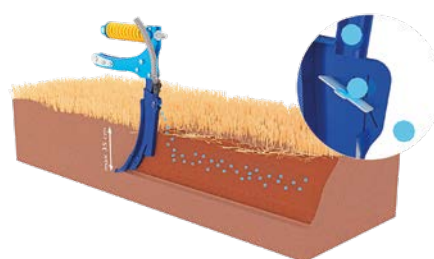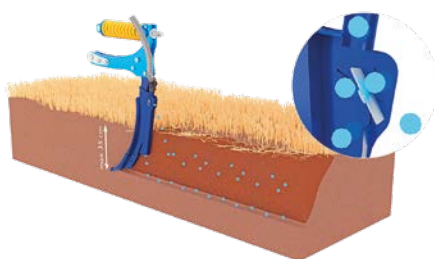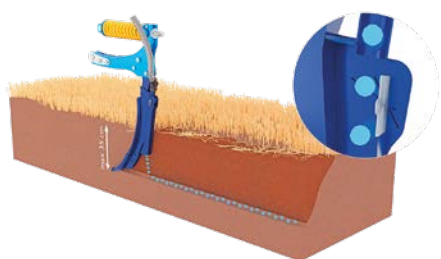
FALCON HW & DIGGER



Aplicarea îngrășământului pe două niveluri.

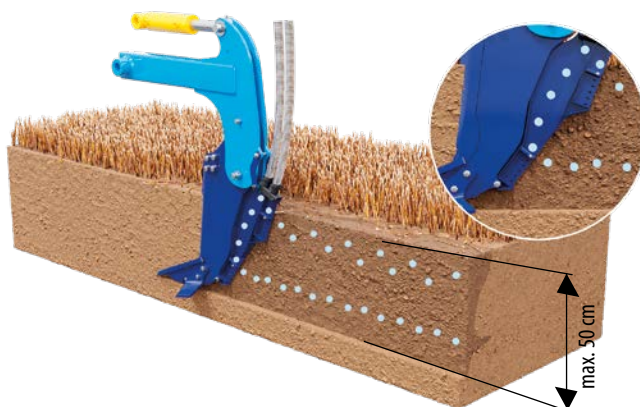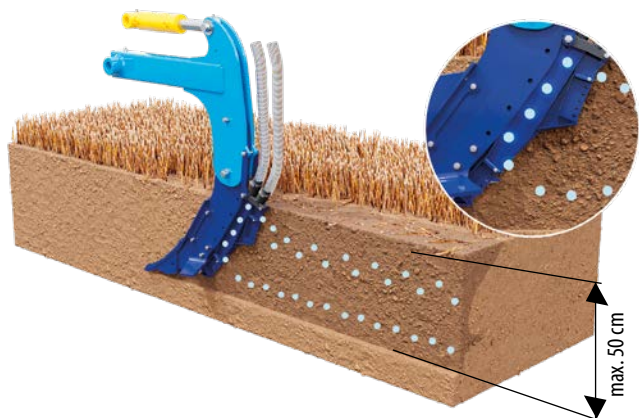

STRIP-TILL




Prelucrare în bandă până la o adâncime de până la 35 cm cu aplicare de îngrășământ.

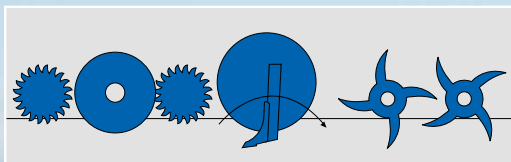



Cultivatorul în benzi Strip-Till este potrivit pentru pregătiri unde solul este prelucrat în benzi cu distanța de 50 (45) cm sau 75 (70) cm și adâncime de până la 35 cm cu opțiunea de a aplica îngrășământ la două niveluri de adâncime. Metoda de prelucrare în bandă este cea mai potrivită pentru culturile cu rânduri largi, deoarece previne pierderea umidității din sol și are un efect anti-eroziune.



Max. 350 mm



8–12 km/h



2,8–6 m



2,4–7,2 ha/h



Strip-Till 4



Strip-Till 6




Strip-Till 6 FIX



Strip-Till 8




Strip-Till 8 FIX



Strip-Till 12 FIX

eXtra STEEL line®
tehnologia de oțeluri de ultra înaltă rezistență

STRIP-TILL

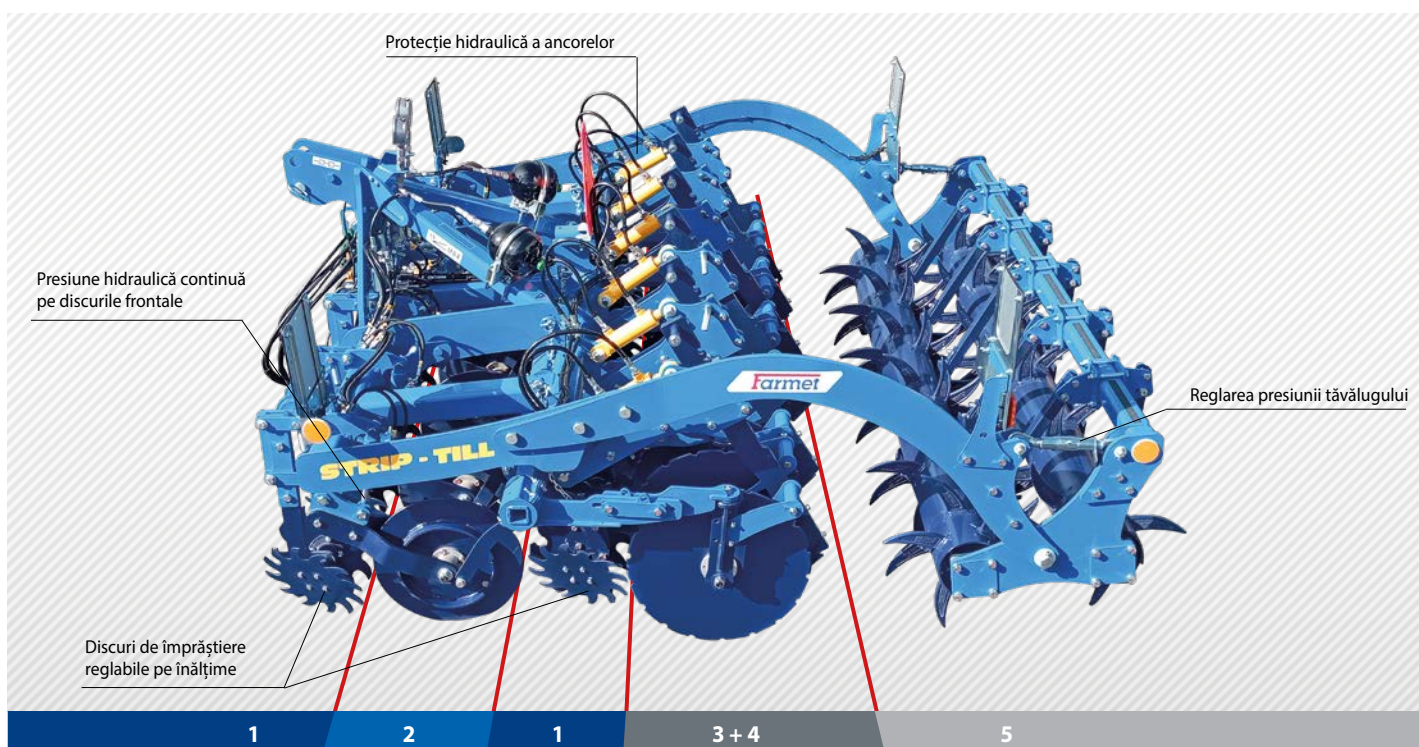

1. Discurile de încorporare Ø 370 mm plasează resturile vegetale între rânduri (accesoriu opțional).
2. Discul frontal Ø 500 mm, cu unghi de reglare perpendiculară, despică stratul de resturi vegetale.
3. Brăzdarele masive, cu protecție hidrolică, scarifică solul pe rânduri până la o adâncime de 35 cm.
4. Discurile laterale mari Ø 600 mm formează rânduri scarificate și îmbunătățesc calitatea mărunțirii bulgărilor.
5. Tăvălugul dublu cu țepi, din partea din spate, macină bulgării și tasează stratul superior al rândului scarificat.

Lățime brăzdar	25 mm	Lățime brăzdar	25 mm	Lățime brăzdar	40 mm	Lățime brăzdar	206 mm
Lățime aripioare	100 mm	Lățime aripioare	100 mm	Lățime aripioare	100 mm	Duritate lamele SK	până la 92 HRA
Duritate lamele SK	până la 92 HRA	Duritate lamele SK	până la 92 HRA	Duritate lamele SK	până la 92 HRA		



NOUȚATE

NOUȚATE

Parametrii tehnici	Unități	Strip-Till 4	Strip-Till 6	Strip-Till 6 FIX	Strip-Till 8	Strip-Till 8 FIX	Strip-Till 12 FIX
Lățime de lucru	mm	3000 (2800)	4500 (4200)	3000 (2700)	6000 (5600)	4000 (3600)	6000 (5400)
Lățimea de transport	mm	3000 (2800)	3000 (2800)	3000 (2700)	3000 (2800)	4000 (3600)	6000 (5400)
Înălțime de transport	mm	2500	2600	2500	3350	2500	2500
Lungimea totală	mm	3000	3050	3050	3050	3050	3050
Adâncimea de lucru	mm	200–350	200–350	200–350	200–350	200–350	200–350
Numărul de ancore	buc	4	6	6	8	8	12
Distanța între ancore	mm	500 (450) 750 (700)	500 (450) 750 (700)	500 (450)	500 (450) 750 (700)	500 (450)	500 (450)
Putere de remorcare	kW / CP	2,4–3,6	3,6–5,4	2,4–3,6	4,8–7,2	3,2–4,8	4,8–7,2
Greutatea mașinii	kg	1650	2900	2500	3700	3100	4460


Mai multe informații la www.farmet.ro



Tăvălug dublu DSR cu colți



Tăvălug inelar de tip C + tăvălug cu bare BR

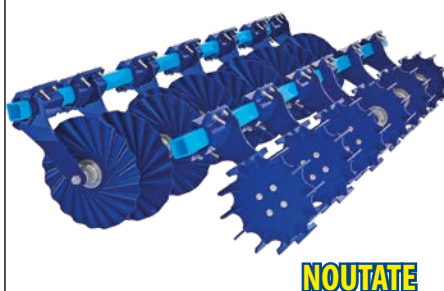

NOUȚATE





MULTISTRIP


& SYNCULT

Aplicarea îngrășămintelor organice lichide și afânarea într-o singură trecere.



Dispersia subterană excelentă a îngrășămintelor organice lichide și prelucrarea solului de înaltă calitate și în condiții de secetă sau umezeală extremă. Pământul se deschide în fața brăzdarelor și se închide din nou în spatele brăzdarelor. Îngrășământul este imediat acoperit și astfel emisiile de CO_2 , NH_3 și NO_x emisiile sunt eliminate semnificativ.

- Brăzdarele speciale de lucru asigură zone poroase pentru infiltrarea îngrășămintelor.
- Îngrășământul se împrăștie cu un dispozitiv de pulverizare în benzi largi.
- Aplicare până la o adâncime reglabila de 15–30 cm.
- Brăzdarele la distanța de 37,5 cm sunt protejate hidraulic.
- Dălțile sunt prevăzute cu plăci de carbură.
- Bara de nivelare și tăvălugul SDR din spate asigură închiderea rapidă a solului și compactarea optimă.
- Solul este foarte bine prelucrat și permite semănarea directă a culturilor.
- Datorită distribuției bune a îngrășământului, se pot aplica doze și mai mari.

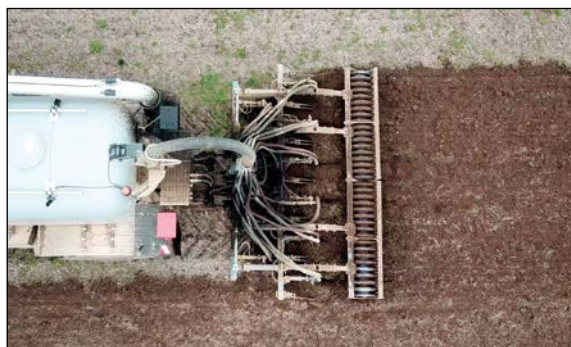

eXtra STEEL line
technologie ultra vysokopevnostních ocelí

Parametrii tehnici	Unități	MULTISTRIP 450 NS
Lățime de lucru	mm	4500
Lățimea de transport	mm	2600
Adâncimea de lucru	mm	150–300
Numărul de brăzdare	buc	11
Distanța între brăzdare	mm	375 (750)
Performanța de lucru	ha/h	3,6–5,4





SOFTER & SYNCULT

Incorporare eficienta
a ingrasamantului lichid.



Sistemul de aplicare a ingrasamantului lichid consta dintr-un sistem de distributie si un cap special distribuitor. Capul distribuitor are un rotor actionat de un motor hidraulic, ce asigura o distribuire uniforma a ingrasamantului catre toate furtunurile si o maruntire a materiei solide din ingrasamant. Fertilizantul este, apoi, condus catre cultivator, unde gura de evacuare e optimizata pentru o plasare precisa in solul scarificat. Se asigura, astfel, o dozare si o patrundere uniforma in sol. Emisiile de amoniac si dioxid de carbon sunt eliminate in cea mai mare masura.

STRIP-TILL & SYNCULT



OIL & FEED TECH



HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®






tehnologie completă de presare pentru obținerea de uleiuri vegetale
 kompletní lisovací technologie pro získávání rostlinných olejů
 complete pressing technology for extracting vegetable oils
 komplette Presstechnologie für die Gewinnung von Pflanzenölen
 полная технология прессования для производства растительных масел
 kompletna tehnologija presuvanja za odzdržanja roslinnych olij
 kompletna technologia wytłaczania pozwalająca na otrzymywanie olejów roślinnych
 technologie de pressage complète pour obtenir les huiles végétales
 tecnologia completa de prensado para obtener aceites vegetales
 комплектна пресовъчна технология за извличане на растителни масла
 komplett növényi olaj sajtoló technológiák
 presavimo tehnologinē ģranga augaliniam aliejui išgauti
 kompleksa presēšanas tehnoloģija augu eļļu iegūšanai
 täistehnoloogia õliseemnete pressimiseks




THINK GLOBALLY
ACT LOCALLY




HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®

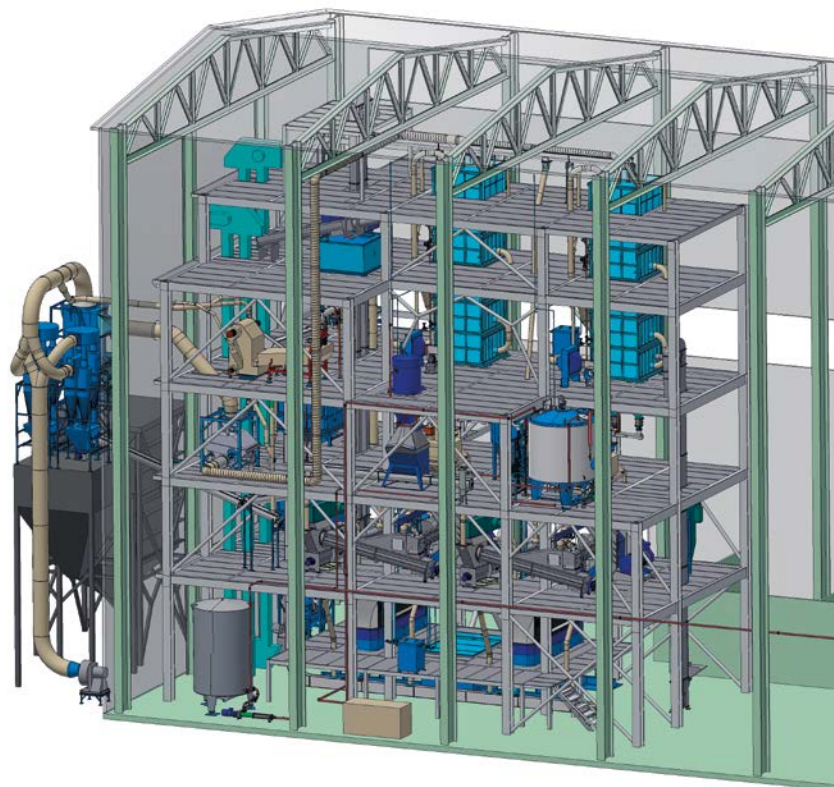

tehnologie completă pentru prelucrarea uleiurilor vegetale
kompletní technologie pro zpracování rostlinných olejů
complete technology for processing vegetable oils
komplette Technologie zur Verarbeitung von Pflanzenölen
полная технология для переработки растительных масел
kompletna tehnologija dla pererobki roslinnych olejów
kompletna tecnologia pozwalająca na przygotowywanie olejów roślinnych
technologie complète pour traiter les huiles végétales
tecnología completa de procesamiento de aceites vegetales
kompletna tehnologija za preraботku na rastitelni masla
komplett növényi olaj feldolgozó technológiák
technologinė įranga augalinio aliejaus perdirbimui
kompleksta tehnoloģija augu eļļu pārstrādei
tāistehnoloģija tāmeoļi tōōtlemiseks

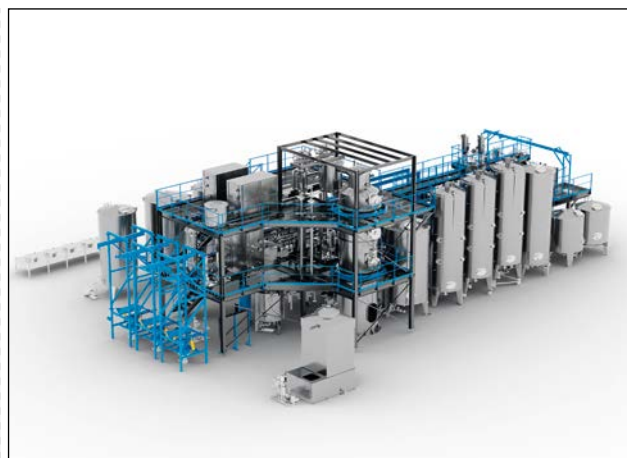

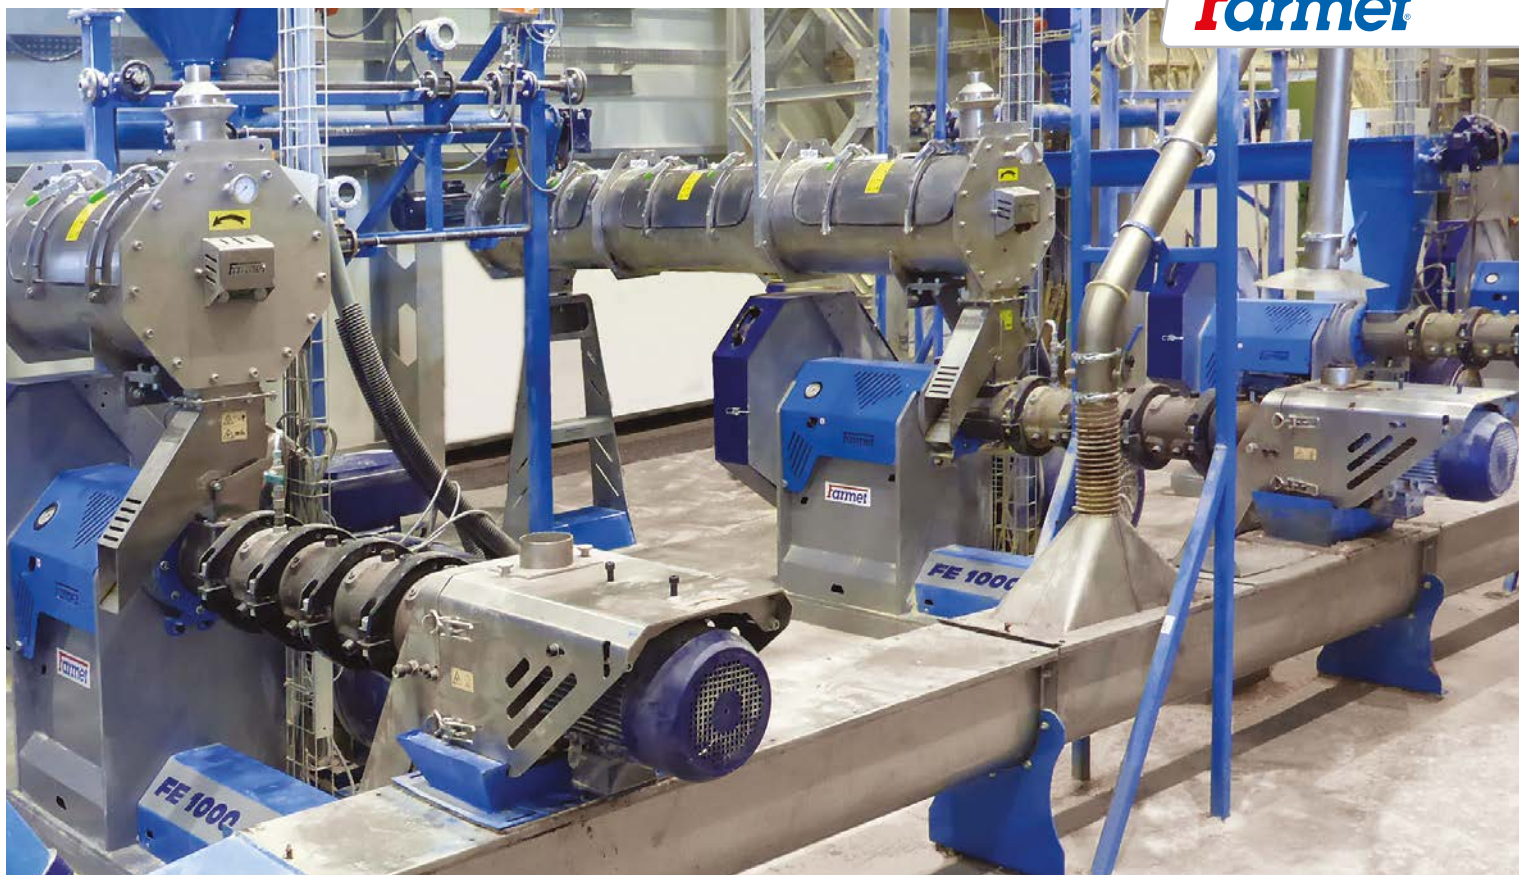

linii de extrudare pentru prepararea furajelor
 extruzní linky pro přípravu krmiv
 extrusion lines for the preparation of fodder
 Extrusionslinien für die Vorbereitung von Futtermitteln
 линии екструзии для производства кормов
 екструзійні лінії для підготовки кормів
 linia ekstruzji do przygotowywania pasz
 lignes d'extrusion pour la production des fourrages
 plantas de extrusión para la preparación de piensos
 екструзні лінії за приготвяне на фураж
 takarmány előkészítő extrudáló sorok
 ekstrudavimo linijos pašarų ruošimui
 ekstrūzijas līnijas lopbarības sagatavošanai
 ekstruderliinid loomasööda tootmiseks




HEXANE FREE
TECHNOLOGIES®





www.farmet.ro

Reprezentant de afaceri al Farmet a.s.

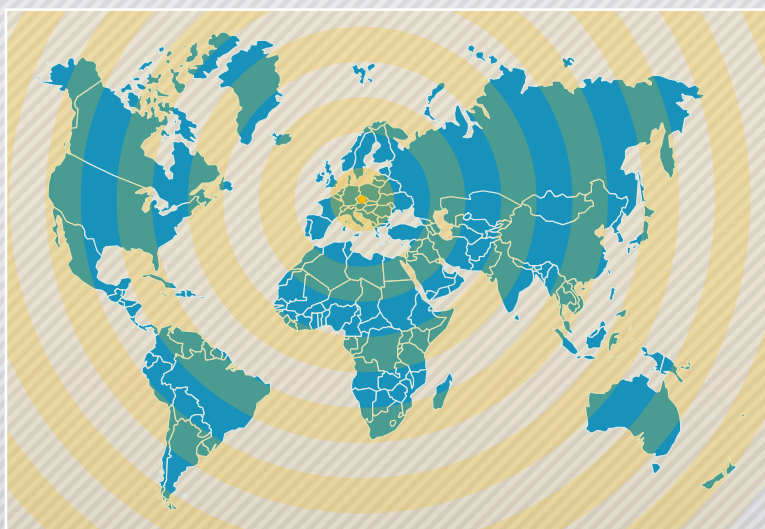

Farmet a. s.
Jiřinková 276
552 03 Česká Skalice
 Czech Republic

MAȘINI AGRICOLE
Tel.: +420 491 450 122
Fax: +420 491 450 136
E-mail: dzt@farmet.cz

OIL & FEED TECH
Tel.: +420 491 450 116
Fax: +420 491 450 129
E-mail: oft@farmet.cz

