


NÁVOD K POUŽITÍ

CAMBRIDGE VÁLCE

CV500P/6M | CV500P/9M

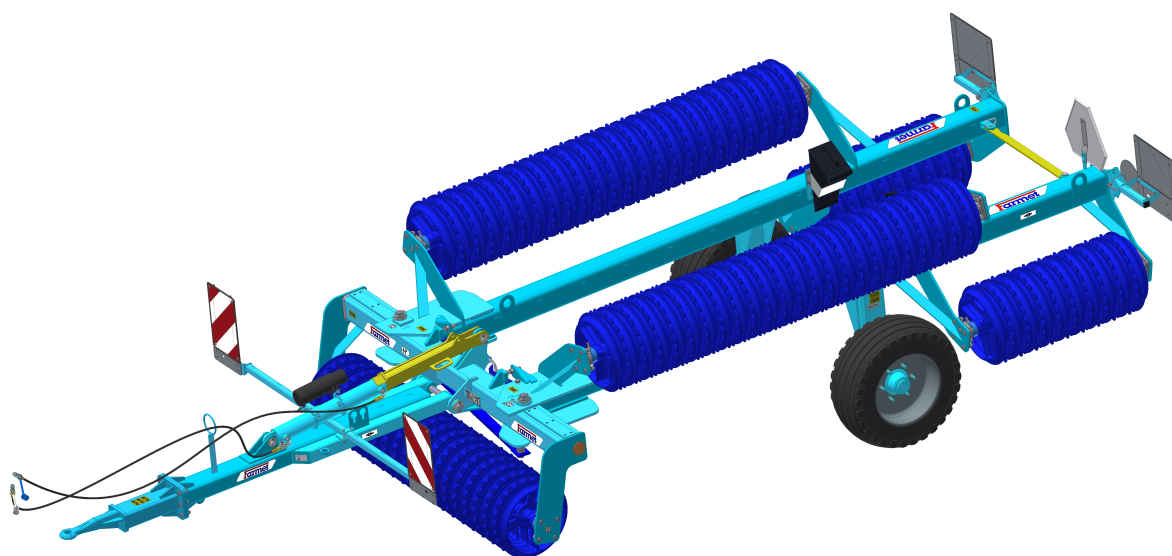

Vydání: **8** Platnost od: **01.09.2019**

FARMET a.s.
Jiřinková 276
552 03 Česká Skalice, CZ

telefon: +420 491 450 111
fax: +420 491 450 136
GSM: +420 774 715 738

IČ: 46504931
DIČ: CZ46504931

www.farmet.cz
e-mail: farmet@farmet.cz

Úvod

Vážený zákazníku,

Vámi zakoupený zemědělský stroj je kvalitním výrobkem firmy Farmet a.s. Česká Skalice.

Výhody Vašeho stroje a především jeho přednosti můžete plně využít po důkladném prostudování Návodu k použití.

Výrobní číslo stroje je vyraženo na výrobním štítku a zapsáno v Návodu k použití (viz. specifikace stroje). Toto výrobní číslo stroje je nutné uvádět vždy, když objednáváte náhradní díly pro případnou opravu. Výrobní štítek je umístěn na rámu.

Náhradní díly k těmto strojům používejte pouze dle **Katalogu náhradních dílů** oficiálně vydaným výrobcem firmou Farmet a.s. Česká Skalice.

MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO STROJE

Cambridge válce **CV500P** jsou určeny pro:



- pro zhutnění nakypřené půdy a drcení hrud
- pro obnovení kapilarity orné vrstvy a podpoření vztlínání vody
- pro srovnání povrchu před setím

SPECIFIKACE STROJE :

Typ stroje :

Výrobní číslo stroje :

Speciální provedení nebo příslušenství :

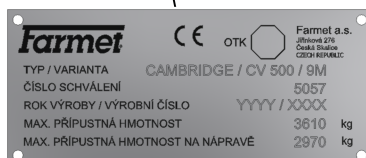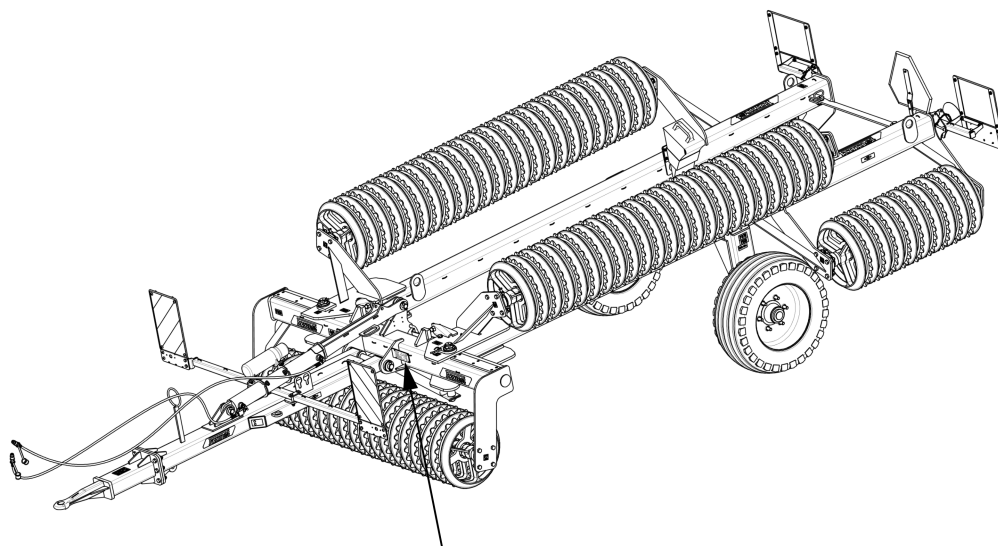

DŮLEŽITÉ
ČTĚTE POZORNĚ PŘED POUŽITÍM
ZACHOVAT PRO BUDOUCÍ POTŘEBU

Obsah

Úvod	3
1 MEZNÍ PARAMETRY STROJE	7
1.1 Technické parametry stroje	8
1.2 Bezpečnostní sdělení	8
2 OBECNÉ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ	9
3 PŘEPRAVA STROJE DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY	11
4 MANIPULACE SE STROJEM ZDVÍHACÍM ZAŘÍZENÍM	12
5 VÝSTRAŽNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY	13
6 POPIS STROJE	16
7 MONTÁŽ STROJE U ZÁKAZNÍKA	17
8 UVEDENÍ DO PROVOZU	18
8.1 Agregace traktoru	19
8.2 Hydraulika stroje	20
8.3 Uvedení do pracovní polohy	22
8.4 Uvedení do transportní polohy	24
9 PŘEPRAVA STROJE NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH	26
10 ÚDRŽBA A OPRAVY STROJE	27
11 ULOŽENÍ STROJE	28
12 MAZACÍ PLÁN STROJE	29
13 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	30
14 LIKVIDACE STROJE PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI	31
15 SERVISNÍ SLUŽBY A PODMÍNKY ZÁRUKY	32
15.1 Servisní služba	32
15.2 Záruka	32

1 MEZNÍ PARAMETRY STROJE

- Stroj je určen pro utužení půdy, drcení hrud a rovnání povrchu pozemku před setím nebo po setí. Jiný druh použití přesahující stanovený účel je zakázán.
- Obsluhu stroje provádí jediná osoba - traktorista.
- Obsluha stroje má zakázáno jiné použití stroje, zvláště pak:
 - přepravu osob a zvířat na konstrukci stroje
 - přepravu břemen na konstrukci stroje
 - agregaci stroje s jiným tažným zařízením než je uvedeno kapitole 8.1.

1.1 Technické parametry stroje

PARAMETRY	CV500P/6m	CV5009/9m
Pracovní šířka	6 m (19,68 ft)	9 m (29,85 ft)
Transportní šířka	2,309 m (7,58 ft)	
Transportní výška	1,65 m (5,41 ft)	1,561 m (5,12 ft)
Celková délka stroje	4,296 m (14,09 ft)	6,952 m (22,8 ft)
Počet hladkých kol	88	58
Počet zubatých kol	83	55
Pracovní výkon	6 – 7 ha/h (14,8 – 17,33 ac/h)	9 – 12 ha/h (22,2 – 29,6 ac/h)
Tažný prostředek	75 kW (100 HP)*	90 kW (125 HP)*
Pracovní rychlost	10–14 km/h (6 - 8,5 mph)	
Maximální přepravní rychlost	20 km/h (12,4 mph)	
Maximální svahová dostupnost	11 (°)	
Rozměr pneu - transport	10.0/75 – 15,3 14PR	
Tlak v pneu	550 kPa (80 Psi)	
Hmotnost stroje	2 370 kg (5225 lb)	3 610 kg (7959 lb)

* doporučený tahový prostředek, skutečná tahová síla se může výrazně měnit podle hloubky zpracování, půdních podmínek, svahovitosti pozemku, opotřebení pracovních orgánů a jejich seřízení

1.2 Bezpečnostní sdělení



Tato výstražná značka upozorňuje na bezprostřední hrozící nebezpečnou situaci, končící smrtí nebo vážným zraněním.



Tato výstražná značka upozorňuje na nebezpečnou situaci, končící smrtí nebo vážným zraněním.



Tato výstražná značka upozorňuje na situaci, která může skončit menším nebo mírným zraněním. Upozorňuje rovněž na nebezpečné úkony, které souvisí s činnostmi, která by mohla vést ke zranění.

2 OBECNÉ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

- Stroj je vyroben v souladu s posledním stavem techniky a schválenými bezpečnostními předpisy. Přesto mohou při použití vznikat nebezpečí zranění uživatele nebo třetích osob resp. poškození stroje nebo vzniku jiných věcných škod.
- Stroj používejte pouze v technicky nezávadném stavu, v souladu s jeho určením, s vědomím možných nebezpečí a za dodržení bezpečnostních pokynů tohoto návodu k použití !
Výrobce neručí za škody způsobené použitím stroje v rozporu s mezními parametry stroje a pokyny k použití stroje . Riziko nese samotný uživatel.
Ihned odstraňte především závady, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost !
- Obsluhu stroje smí provádět osoba pověřená provozovatelem za těchto podmínek:
 - musí vlastnit platný řidičský průkaz příslušné kategorie,
 - musí být prokazatelně seznámena s bezpečnostními předpisy pro práci se strojem a musí prakticky ovládat obsluhu stroje,
 - stroj nesmí obsluhovat mladistvá(é) osoba(y),
 - musí znát význam bezpečnostních značek umístěných na stroji. Jejich respektování je důležité pro bezpečný a spolehlivý provoz stroje
- Údržbu a servisní opravy na stroji smí provádět pouze osoba :
 - pověřená provozovatelem,
 - vyučena ve strojním oboru se znalostí oprav podobných strojních zařízení,
 - prokazatelně seznámena s bezpečnostními předpisy pro práci se strojem,
 - při opravě stroje připojeného za traktorem musí vlastnit řidičský průkaz příslušné kategorie.
- Obsluha stroje musí při práci se strojem i při transportu stroje zajistit bezpečnost jiných osob.
- Při práci stroje na poli nebo při přepravě musí obsluha stroj ovládat z kabiny traktoru.
-  Obsluha smí na konstrukci stroje vstupovat pouze za klidu stroje a při zablokování stroje proti pohybu a to pouze z těchto důvodů :
 - seřízení pracovních částí stroje,
 - opravě a údržbě stroje,
-  Při stoupaní na stroj nestoupejte na válce, disky nebo jiné otáčející se díly. Ty se mohou protočit a následným pádem si můžete způsobit velmi vážná zranění.
-  Jakékoliv změny resp. úpravy na stroji smí být prováděny pouze s písemným souhlasem výrobce. Za případné škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto pokynu nenese výrobce odpovědnost. Stroj musí být udržován vybavený předepsaným příslušenstvím, výstrojí a výbavou včetně bezpečnostního značení. Všechny výstražné a bezpečnostní značky musí být stále čitelné a na svých místech. V případě poškození nebo ztráty musí být tyto značky neprodleně obnoveny.
- Obsluha musí mít při práci se strojem Návod k použití s požadavky bezpečnosti práce kdykoliv k dispozici.
-  Obsluha nesmí při použití stroje konzumovat alkohol, léky, omamné a halucinogenní látky, které snižují její pozornost a koordinační schopnosti. Musí-li obsluha užívat léky předepsané lékařem nebo užívá-li léky volně prodejně, musí být lékařem informována, zda je za těchto okolností schopna odpovědně a bezpečně obsluhovat stroj.

OCHRANNÉ POMŮCKY :

Pro provoz a údržbu používejte :

- přiléhavé oblečení
- ochranné rukavice a brýle na ochranu proti prachu a ostrým částem stroje.



3 PŘEPRAVA STROJE DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY

- Dopravní prostředek určený pro transport stroje musí mít svoji nosnost minimálně shodnou s hmotností převáženého stroje. Celková hmotnost stroje je uvedena na výrobním štítku.
- Rozměry transportovaného stroje včetně dopravního prostředku musí splňovat platné předpisy pro provoz po pozemních komunikacích (vyhlášky, zákony).
-  • Přepравovaný stroj musí být k dopravnímu prostředku vždy připevněn tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému uvolnění.
- Dopravce odpovídá za škody způsobené uvolněním nesprávně nebo nedostatečně připevněného stroje k dopravnímu prostředku.

4 MANIPULACE SE STROJEM ZDVÍHACÍM ZAŘÍZENÍM

- Zdvíhací zařízení a vázací prostředky určené pro manipulaci se strojem musí mít svoji nosnost minimálně shodnou s hmotností manipulovaného stroje.



- Uchycení zařízení pro manipulaci smí být prováděno pouze na místech k tomu určených a označených samolepícími štítky znázorňujícími „řetízek“. —○—
- Po uchycení (zavěšení), v místech k tomu určených, je zakázáno pohybovat se v prostoru možného dosahu manipulovaného stroje.
- Tabulka orientačních hmotností dílců dle možné varianty nakládky:




	CV500P/6M	CV500P/9M
TAŽNÁ OJ	150 kg (330 lb)	170 kg (375 lb)
RÁM STŘEDNÍ	160 kg (353 lb)	180 kg (397 lb)
RÁM BOČNÍ	190 kg (419 lb)	350 kg (772 lb)
RÁM STŘEDNÍ+VÁLEC	740 kg (1 631 lb)	760 kg (1 676 lb)
RÁM BOČNÍ+VÁLCE	740 kg (1 631 lb)	1 340 kg (2 954 lb)
VÁLEC STŘEDNÍ	580 kg (1 279 lb)	580 kg (1 279 lb)
VÁLEC BOČNÍ	550 kg (1 213 lb)	700 kg (1 543 lb)
VÁLEC BOČNÍ KRAJNÍ	-	290 kg (639 lb)
CELÝ STROJ BEZ VÁLCŮ	690 kg (1 521 lb)	1 050 kg (2 315 lb)
CELÝ STROJ	2 370 kg (5 225 lb)	3 610 kg (7 959 lb)



5 VÝSTRAŽNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY

Výstražné bezpečnostní štítky slouží k ochraně obsluhy.

Všeobecně platí:


- Výstražné bezpečnostní štítky přísně dodržujte.
- Všechny bezpečnostní pokyny platí také pro ostatní uživatele.
- Obsluha je povinna zajistit kompletnost a čitelnost štítků na celém stroji, tzn. v případě jeho poškození jej nahradit novým.
- Poloha, vzhled a přesný význam výstražných bezpečnostních štítků na stroji je specifikován v následující tabulce a na obrázku (obr.1).

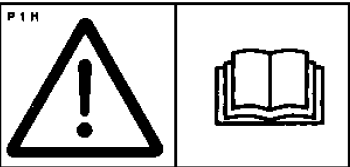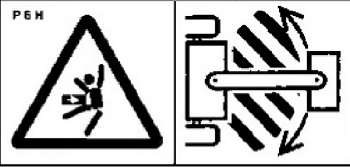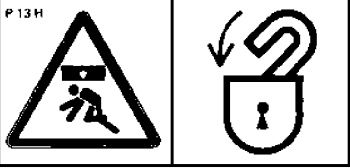VÝSTRAŽNÝ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK	TEXT KE ŠTÍTKU	POLOHA NA STROJI
	Před manipulací se strojem si pečlivě přečtěte návod k používání. Při obsluze dodržuj instrukce a bezpečnostní předpisy pro provoz stroje.	P 1 H
	Při zapojování nebo odpojování, nevstupuj mezi traktor a stroj, rovněž do tohoto prostoru nevstupuj, pokud není traktor i stroj v klidu a není vypnut motor.	P 2 H
	Setrvej mimo dosah soupravy traktor zemědělský stroj, pokud je motor traktoru v chodu.	P 6 H
	Před začátkem transportu stroje zajisti spojovacím táhlem boční rámy proti rozevření.	P 13 H
	Při sklápění bočních rámců nesahej do prostoru kloubů sklápění stroje.	P 20 H

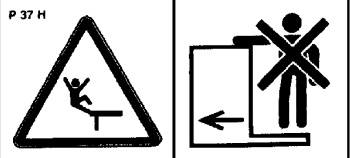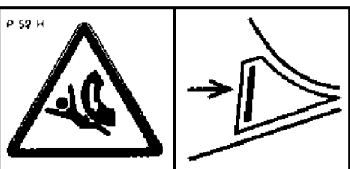
	Jízda a přeprava na konstrukci stroje je přísně zakázána.	P 37 H
	Zajisti stroj proti nežádoucímu uvedení do pohybu ustavením na jeho pracovní orgány nebo opěrný hever.	P 52 H

Obr. 1 - Umístění bezpečnostních štítků na stroji

CV500P/9M

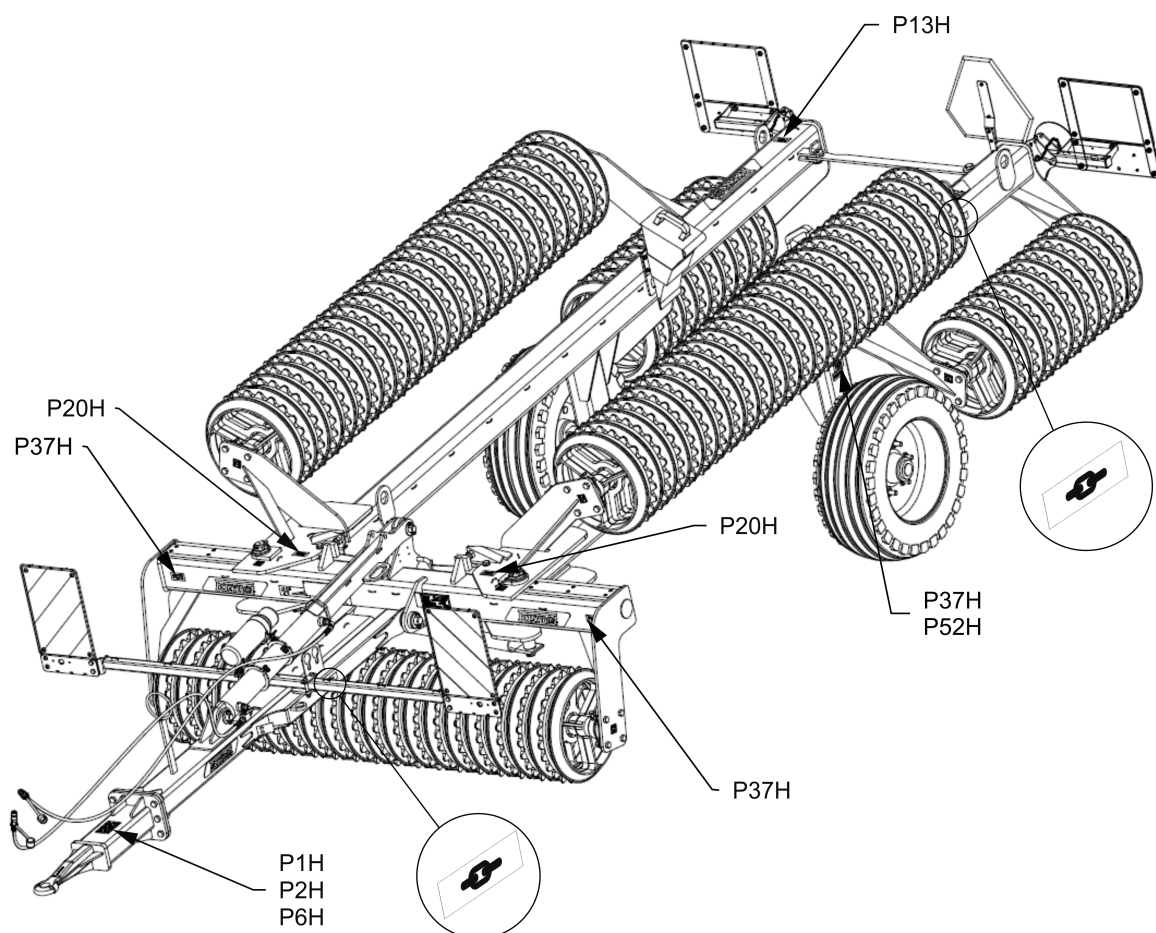

CV500P/6M

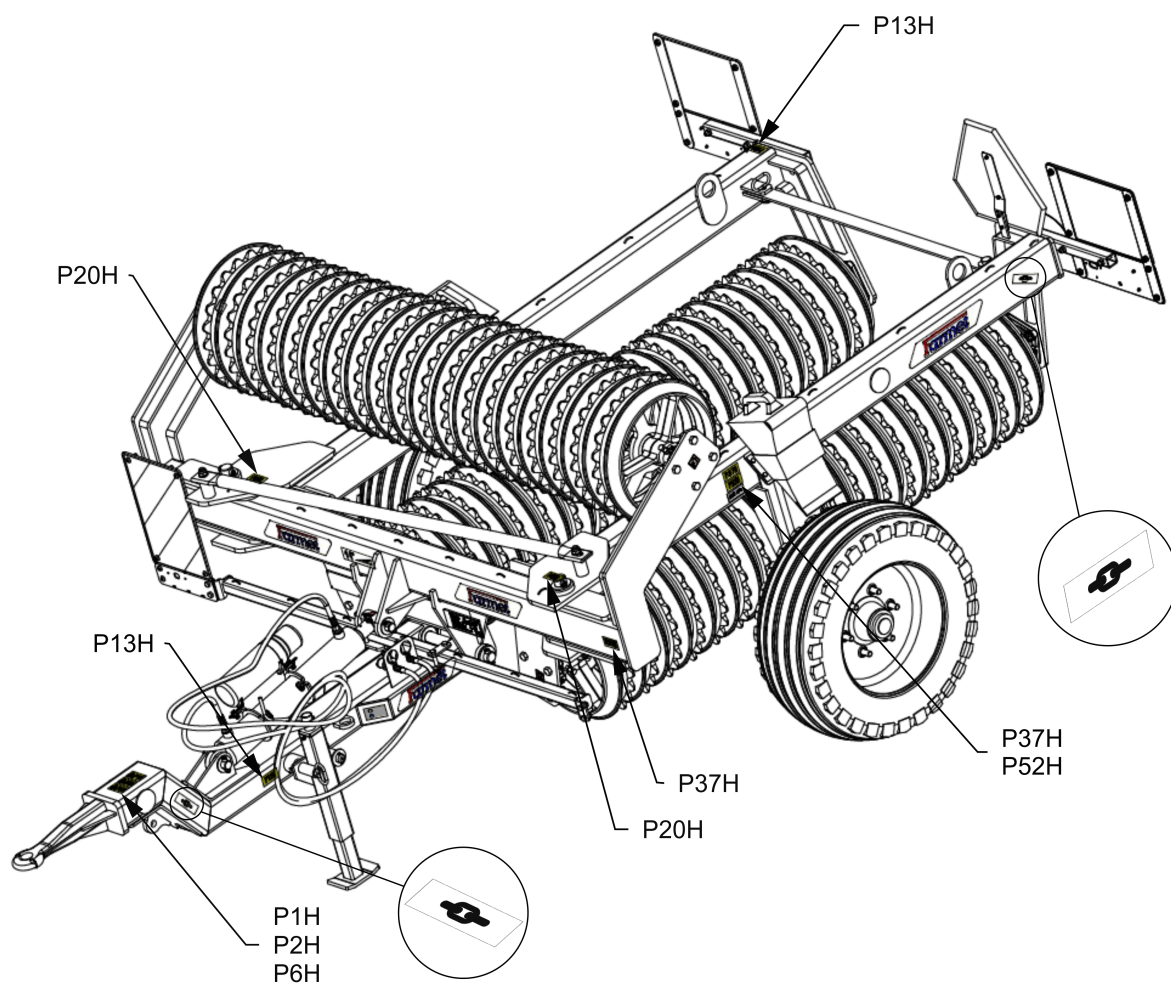


6 POPIS STROJE


Cambridge válec **CV500P** je konstrukčně řešen jako tažený.

Stroj se skládá z tažné oje s okem pro tažení za horní etážový závěs traktoru, opěrného heveru otočně připevněného na oj stroje (pouze u stroje CV500P/6M), pístnice pro překlápění do pracovní a transportní polohy, středního a bočních rámu. Tažná oj je otočně pomocí čepu a pístnice připevněna ke střednímu rámu. Boční rámy s pojezdovými koly jsou pomocí čepů a kinematického táhla otočně připevněny ke střednímu rámu. Boční rámy jsou v transportní poloze stroje spojeny proti rozevření spojovacím táhlem. Pracovní části stroje jsou válce s cambridge koly o Ø500 mm, tyto jsou pomocí domečkových ložisek připevněny ke střednímu a bočním ráům (viz.obr. 2, 3).

Obr. 2 - Hlavní části stroje CV500P/6m

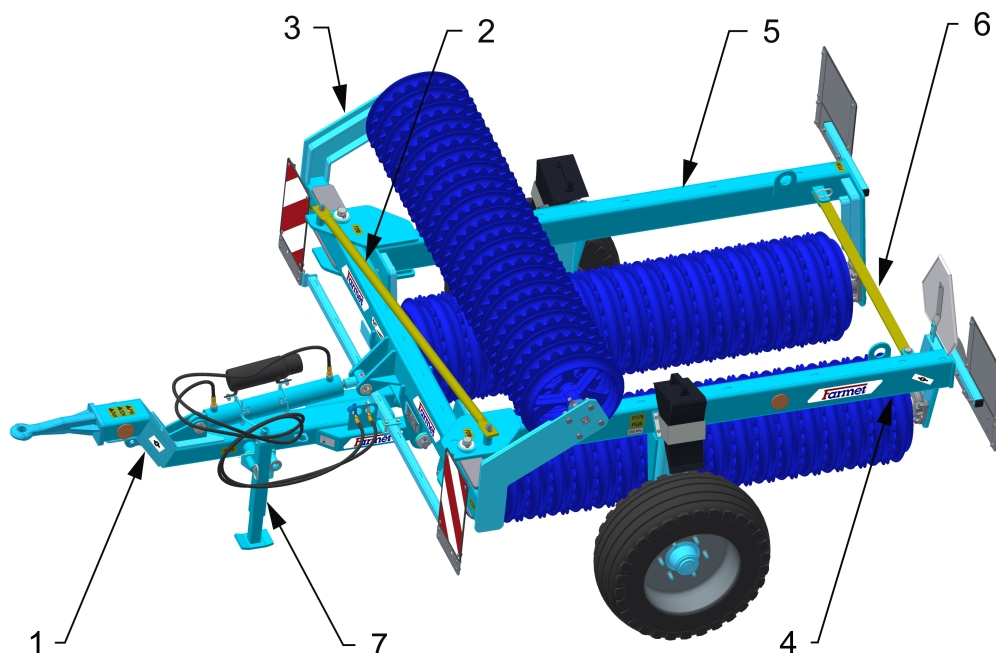

Obr. 3 - Hlavní části stroje CV500P/9m

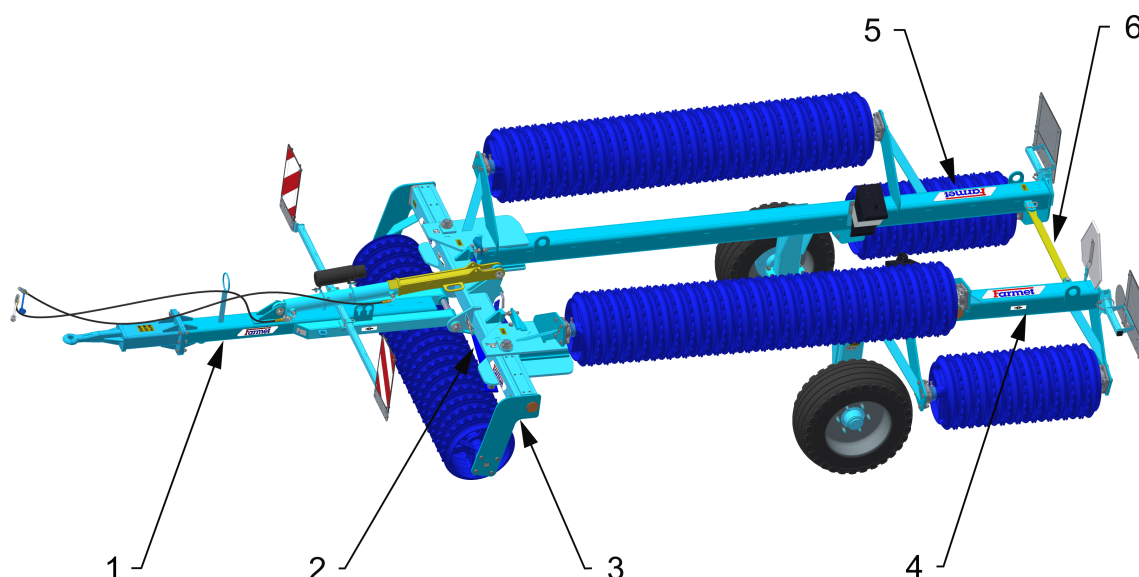

1 – tažná oj

2 – kinematické táhlo

3 – střední rám

4 – levý rám

5 – pravý rám

6 – spojovací táhlo

7 – opěrný hever

7 MONTÁŽ STROJE U ZÁKAZNÍKA

- Provozovatel musí montáž provádět podle instrukcí výrobce, nejlépe ve spolupráci s odborným servisním technikem určeným výrobcem.
-  • Provozovatel musí zajistit po skončení montáže stroje funkční zkoušku všech montovaných částí.
- Provozovatel musí zajistit, aby manipulace se strojem pomocí zdvihadího zařízení při jeho montáži byla v souladu s kapitolou „4“.

8 UVEDENÍ DO PROVOZU



- Dříve než stroj převezmete, přezkoušejte a zkontrolujte, zda na něm během přepravy nedošlo k poškození a zda byly dodány všechny díly obsažené v dodacím listě.
- Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtete tento návod k použití, zejména kapitoly 1–5. Před prvním použitím stroje se seznámte s jeho ovládacími prvky a s jeho celkovou funkcí.
- Při práci se strojem dodržujte nejen pokyny tohoto Návodu k použití, ale i všeobecně platné předpisy bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární a dopravní bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
- Obsluha musí před každým použitím (uvedením do provozu) stroj zkontrolovat z hlediska kompletnosti, bezpečnosti práce, hygieny práce, požární bezpečnosti, dopravní bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Stroj vykazující známky poškození nesmí být uveden do provozu.
- Agregaci stroje s traktorem provádějte na rovném a zpevněném povrchu.
- Při práci na svazích dodržte nejmenší povolenou svahovou dostupnost z celé soupravy **TRAKTOR - STROJ**.
- Před spuštěním motoru traktoru do chodu zkontrolujte, zda v pracovním prostoru soupravy není žádná osoba ani zvíře a stiskněte výstražný zvukový signál.
- Obsluha je při práci povinna dodržovat technické a bezpečnostní předpisy stroje určené výrobcem.
- Obsluha zodpovídá za bezpečnost a za všechny škody způsobené provozem traktoru a připojeného stroje.
- Obsluha je při práci se strojem povinna dodržovat předepsané pracovní rychlosti uvedené v Návodu v kapitole 1.1.
- Obsluha je povinna, před opuštěním kabiny traktoru, spustit stroj na zem a zajistit soupravu proti pohybu.

8.1 Agregace traktoru

- Stroj může být připojen pouze k traktoru, jehož pohotovostní hmotnost je shodná nebo vyšší než celková hmotnost připojeného stroje.
- Stroj může být připojen pouze k traktoru výkonové řady doporučené výrobcem.
- Obsluha stroje musí dodržovat všechny všeobecně platné předpisy bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
- Obsluha smí stroj připojit výhradně k traktoru, který je vybaven zadním etážovým závěsem a funkční nepoškozenou hydraulickou soustavou.
- K dotížení přední nápravy traktoru používejte pouze závaží stanovená výrobcem traktoru.
- Tabulka požadavků na tažný prostředek pro práci se strojem:

Požadavek na výkon motoru traktoru pro stroj CV500P/6m		75 kW (100 HP)
Požadavek na výkon motoru traktoru pro stroj CV500P/9m		90 kW (125 HP)
Požadavek na tažné zařízení traktoru (závěs)	Ø díry etážového (vrchního) závěsu a oka oje	Ø40 mm (1,57 in)
	povolená výška etážového závěsu od pojezdové roviny traktoru	550 - 750 mm (21,6-29,5 in)
Požadavek na hydraulickou soustavu traktoru	okruh sklápění bočních rámů	Tlak v okruhu min.125 bar (1813Psi)– max. 200 bar (2900Psi), 2ks zásuvek rychlospojky ISO 12,5


- Agregovaný stroj musí být mechanicky zajištěn proti pohybu ⇒ Pneumatiky připojovaného stroje musí být založeny klíny.
- Stroj připojte do horního etážového závěsu nebo do háku spodního závěsu traktoru.
- Výšku oje stroje CV500P/6m nastavte pomocí heveru tak, aby se shodovala s výškou závěsu traktoru.
- Připojte hydraulickou soupravu stroje k hydraulickému okruhu traktoru. Pro připojení hydraulické soustavy stroje k traktoru použijte zástrčky stroje do zásuvek traktoru stejného typu rychlospojek.
- Rychlospojku stroje pro překlápění stroje do pracovní polohy **ZÁSTRČKA S BÍLOU PRACHOVKOU** zasuňte do horní zásuvky okruhu traktoru.
- Rychlospojku stroje pro překlápění stroje do transportní polohy **ZÁSTRČKA S MODROU PRACHOVKOU** zasuňte do dolní zásuvky okruhu traktoru.
- Výšku oje stroje **CV500P/9m** nastavte pomocí hydrauliky tak, aby se shodovala s výškou závěsu traktoru.
- Po připojení stroje CV500P/6m do horního etážového závěsu traktoru překlopte hever do „**POLOHY 2**“ (viz.obr. 4).




Při připojování se v prostoru mezi traktorem a strojem nesmí zdržovat žádné osoby.

Obr. 4 - Polohy heveru na CV500P/6m

Poloha 1

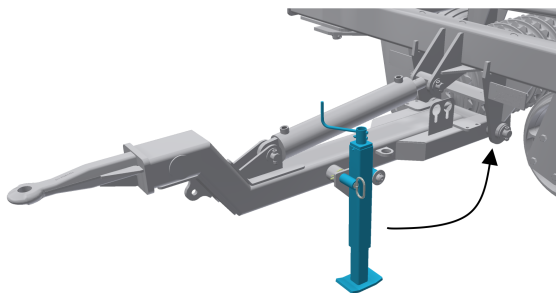

Poloha 2

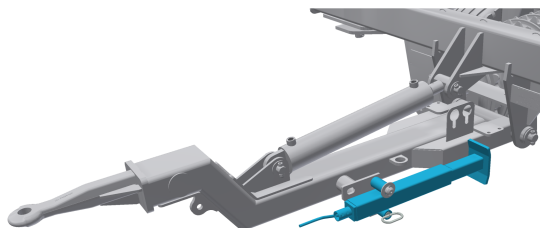


8.2 Hydraulika stroje


- Hydrauliku připojujte pouze tehdy, když jsou hydraulické okruhy stroje i traktoru (agregátu) v beztlakém stavu.
- Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem. Pravidelně kontrolujte netěsnosti a zjevná poškození všech vedení, hadic a šroubení. Netěsnosti a poškození ihned odstraňte.
- Při hledání a odstraňování netěsností používejte pouze vhodné pomůcky.
- Pro připojení hydraulické soustavy stroje k traktoru použijte zástrčky (na stroji) a zásuvky (na traktoru) rychlospojek stejného typu. Zapojení rychlospojek stroje na hydraulické okruhy traktoru provádějte tak, aby rozklápění stroje **MODRÁ a BÍLÁ PRACHOVKA** bylo na jednom okruhu ovládání.
- Otevřete kulový ventil zajišťující transportní polohu, tzn. výšku oje vůči vodorovné poloze stroje při přepravě. (viz. obr. 5) (Pouze u stroje CV500P/9M)
- Před otevřením kulového ventilu se ujistěte, zda není v pístnici přítomen tlak.

Obr. 5 - Kulový ventil pístnice rozklápění stroje

1

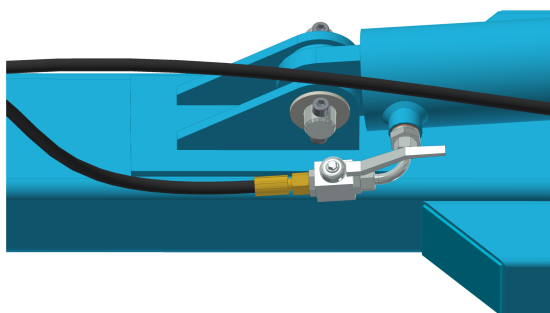


2

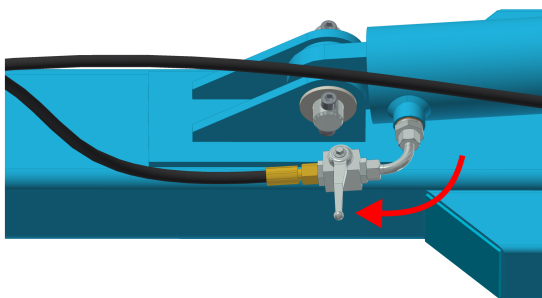

1 – otevřeno


2 – zavřeno

Hydraulické schéma stroje CV500P/6M

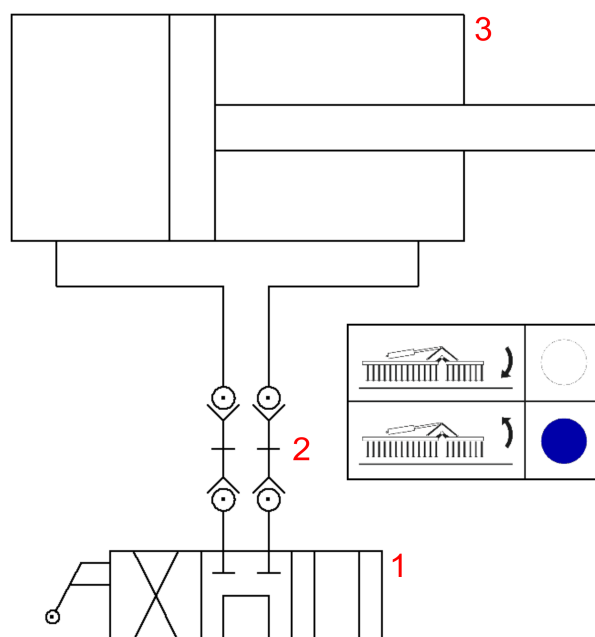

- 1 – Řídící rozvaděč traktoru
- 2 – Hydraulické rychlospojky
- 3 – Hydraulický válec ovládání sklápění

Hydraulické schéma stroje CV500P/9M

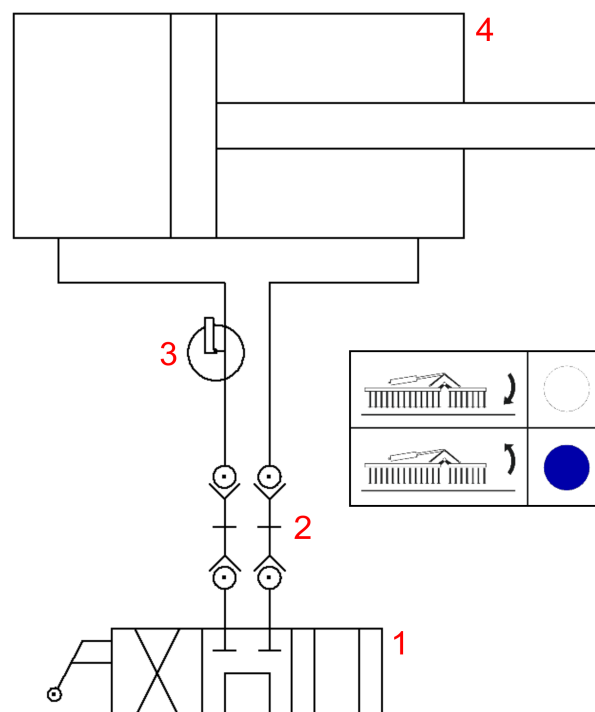


- 1 – Řídící rozvaděč traktoru
- 2 – Hydraulické rychlospojky
- 3 – Uzavírací kohout
- 4 – Hydraulický válec ovládání sklápění

8.3 Uvedení do pracovní polohy

CV500P/6M

- 1 – Spojovací táhlo překlopte do PRACOVNÍ POLOHY.
- 2 – Při dodržení bezpečnostních nařízení začněte se strojem couvat a to tak dlouho až s boční rámy dostanou do rozklopeného stavu.
- 3 – Pomocí pák hydraulického okruhu překlopte stroj do pracovní polohy.


Je zakázáno stroj uvádět do pracovní polohy na svahu.

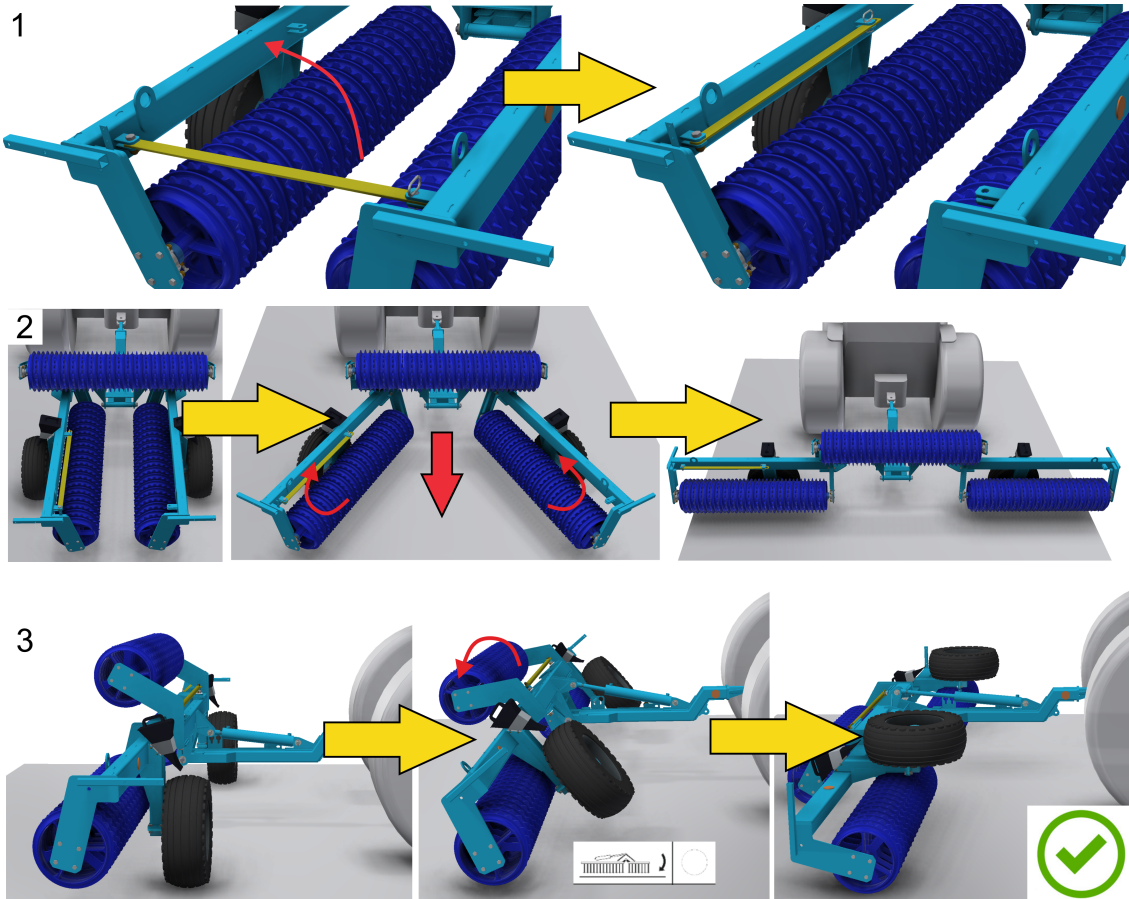

CV500P/9M

- 1 – Otevřete kulový ventil zajišťující transportní polohu.
- 2 – Vzpěru překlopte do pracovní polohy.
- 3 – Spojovací táhlo překlopte do PRACOVNÍ POLOHY. Zadní terče překlopte do pracovní polohy.
- 4 – Při dodržení bezpečnostních nařízení začněte se strojem couvat a to tak dlouho až s boční rámy dostanou do rozklopeného stavu.
- 5 – Pomocí pák hydraulického okruhu překlopte stroj do pracovní polohy. Hydraulický okruh přepněte do plovoucí polohy

Je zakázáno stroj uvádět do pracovní polohy na svahu.

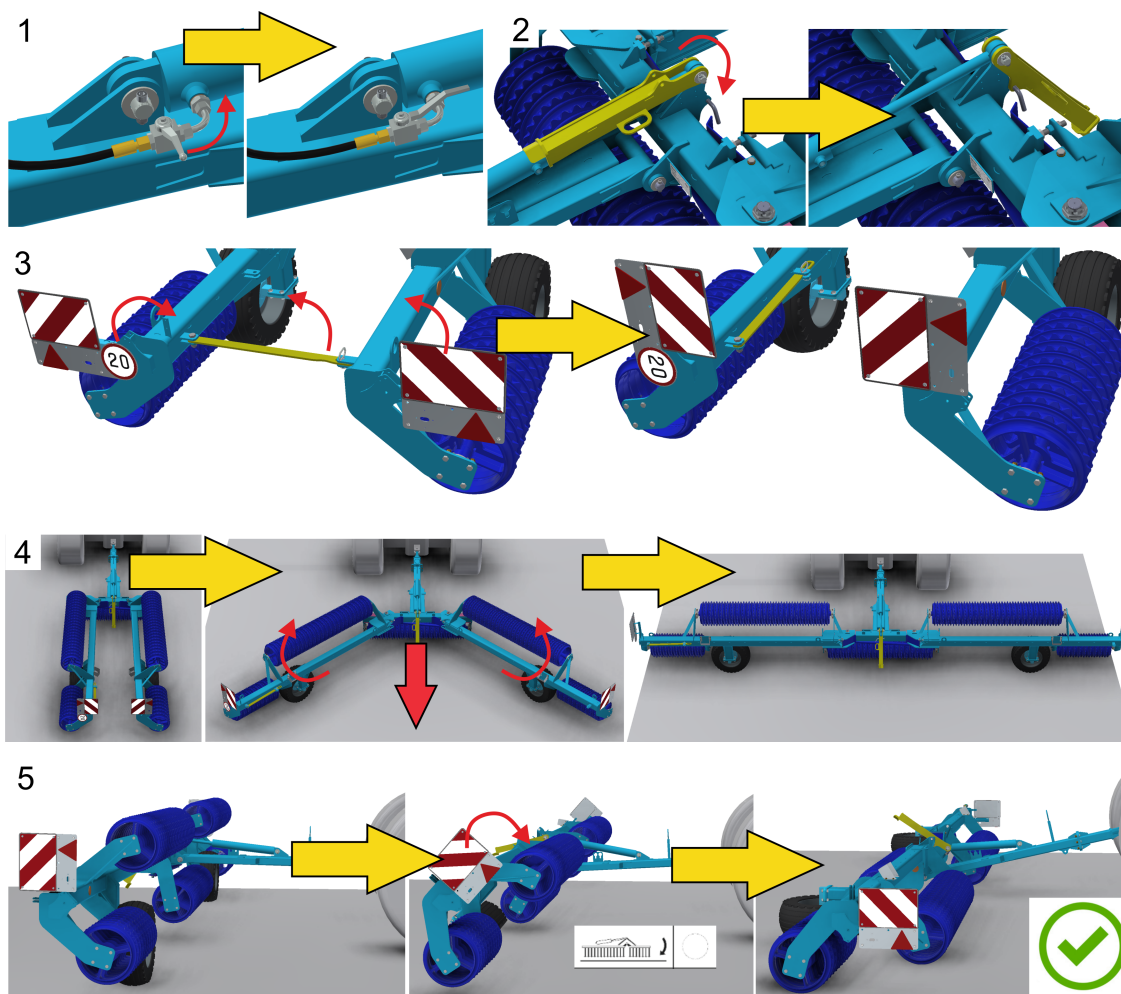

8.4 Uvedení do transportní polohy


- Stroj očistěte od hrubých nečistot.
- Části hydraulické soustavy stroje, které jsou pod tlakem je zakázáno demontovat.
- Hydraulický olej, který pronikne pod vysokým tlakem pokožkou, způsobuje těžká zranění, při kterých je nutné ihned přivolat lékaře.



Pro vyloučení neúmyslného nebo cizími osobami (dětmi, spolujezdcí) způsobeného pohybu hydrauliky musí být řídicí rozvaděče na traktoru při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány.

CV500P/6M


- 1 – Pomocí ovládacích pák hydraulického okruhu traktoru překlote stroj na pojezdová kola.
- 2 – Při dodržení bezpečnostních nařízení začněte se strojem jet dopředu a to tak dlouho, až se boční rámy dostanou do sklopeného stavu.
- 3 – Spojovací táhlo bočních rámu překlote do TRANSPORTNÍ POLOHY.

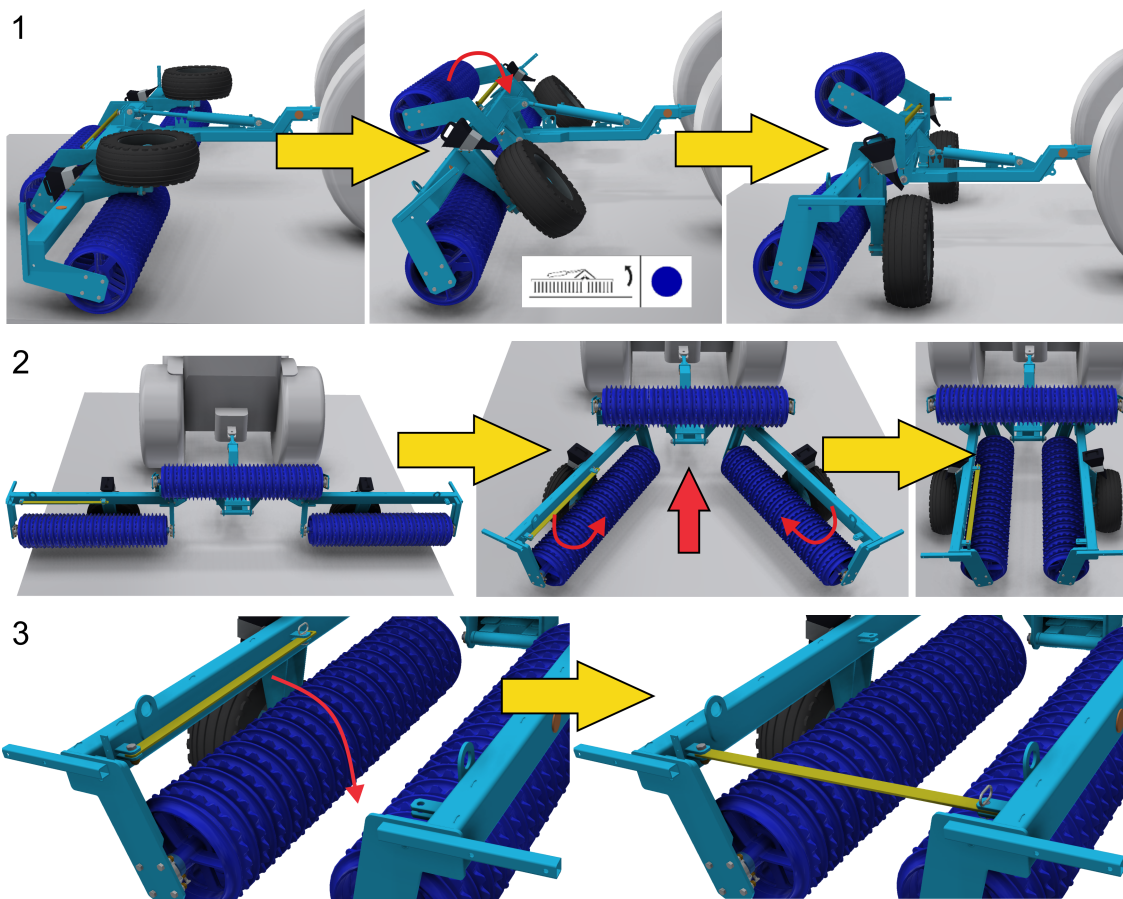

CV500P/9M

- 1 – Pomocí ovládacích pák hydraulického okruhu traktoru překlopte stroj na pojezdová kola.
- 2 – Při dodržení bezpečnostních nařízení začněte se strojem jet dopředu a to tak dlouho, až se boční rámy dostanou do sklopeného stavu.
- 3 – Spojovací táhlo bočních rámu překlopte do TRANSPORTNÍ POLOHY. Zadní terče překlopte do transportní polohy.
- 4 – Vzpěru pístnice překlopte do transportní polohy.
- 5 – Pomocí hydraulického okruhu opřete čelo pístnice o vzpěru.
- 6 – Zavřete kulový ventil zajišťující transportní polohu.

Je zakázáno stroj uvádět do pracovní polohy na svahu.

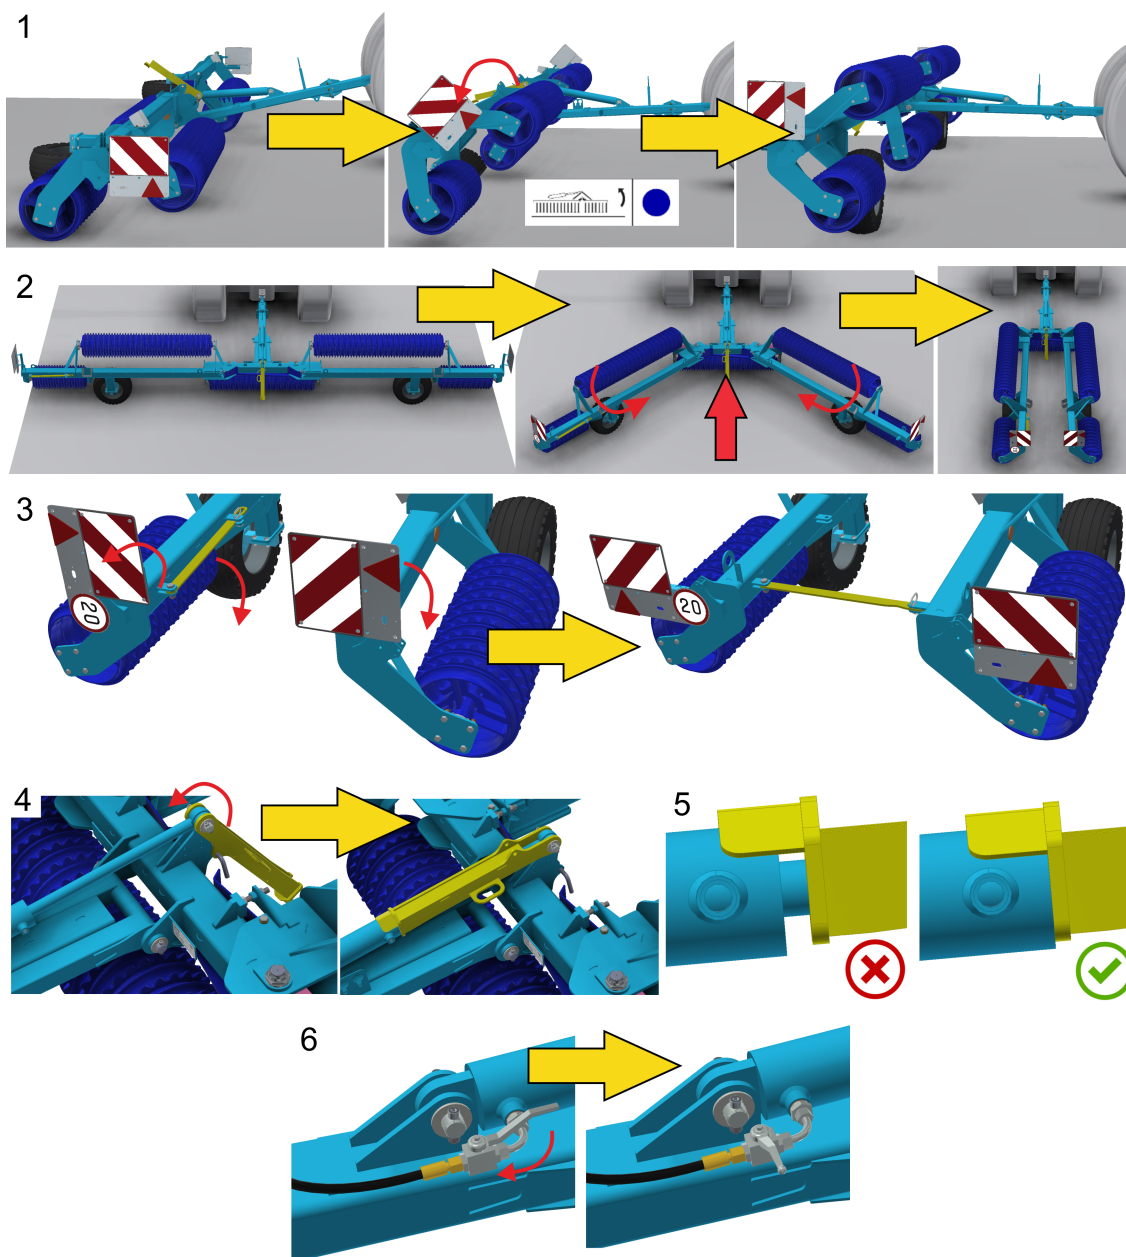


9 PŘEPRAVA STROJE NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

- Kulový ventil zajišťující transportní polohu, tzn. výšku oje vůči vodorovné poloze stroje při přepravě musí být zavřený (viz. obr. 5, kap. 8.2.). (Platí pouze pro stroj CV500P/9m)
- Spojovací táhlo zajišťující vzájemnou polohu bočních rámců musí být zajištěné.
- Stroj musí být vybaven štíty s vyznačením obrysů, funkčním osvětlením a deskou zadního značení pro pomalá vozidla (dle EHK č.69).
- Osvětlení musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeno do činnosti.
- Traktor musí být vybaven zvláštním světelným zařízením oranžové barvy, které musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeno do činnosti.
- Maximální přepravní rychlost při provozu na pozemních komunikacích **20 km/hod (12,4 mph)**.
- Při přepravě stroje po pozemních komunikacích musí obsluha dodržovat platné zákony a vyhlášky, které se tímto zabývají a které upřesňují vztahy zatížení náprav traktoru v závislosti na přepravní rychlosti.
- Obsluha je povinna při přepravě po pozemních komunikacích, vzhledem k transportním rozměrům stroje, dbát zvýšené opatrnosti.



Zákaz provozu za snížené viditelnosti!

Obr. 6 - Spojovací táhlo bočních válců

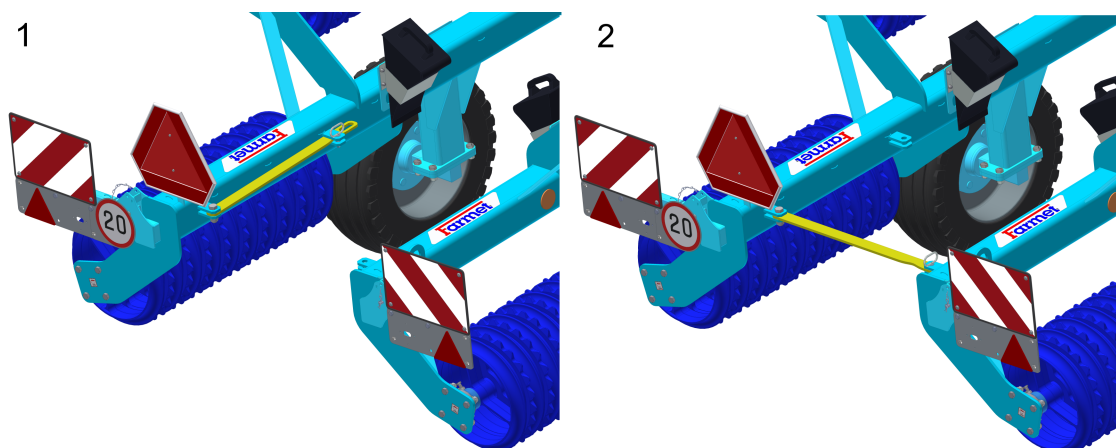

1 – odjištěno

2 – zajištěno

10 ÚDRŽBA A OPRAVY STROJE



Dodržujte bezpečnostní pokyny pro ošetřování a údržbu.

- Je-li nutné svářet při opravě a mít stroj připojený k traktoru, musí být odpojeny přívodní kabely od alternátoru a akumulátoru.
- Kontrolujte dotažení všech šroubových a ostatních montážních spojů na stroji před každým používáním stroje, dále pak průběžně podle potřeby.
- Průběžně kontrolujte opotřebení pracovních orgánů stroje, případně vyměňte tyto opotřeбенé pracovní orgány za nové.
- Seřizování, čištění a mazání stroje smí být prováděno pouze za klidu stroje (tzn. stroj stojí a nepracuje).
- Při práci na zdviženém stroji používejte vhodné podpěrné zařízení opřené na označených místech nebo na místech k tomu vhodných.
- Při seřizování, čištění, údržbě a opravě na stroji musíte zajistit ty části stroje, které by mohly obsluhu ohrozit pádem nebo jiným pohybem.
- Pro zachycení stroje při manipulaci pomocí zdvihadího zařízení použijte pouze místa označená samolepícími štítky se znakem řetízku . 
- Při poruše nebo poškození na stroji, ihned vypněte motor traktoru a zajistěte motor proti opětovnému spuštění, stroj zajistěte proti pohybu ⇒ teprve potom můžete odstranit poruchu.
- Při opravách hydraulických okruhů musí být stroj zajištěn proti pohybu a rozložen, nebo položen na přední válec (CV9), nebo položen na noze heveru (CV6).
- Při opravách stroje používejte výhradně originální náhradní díly, vhodné nástroje a ochranné pomůcky.
- Pravidelně kontrolujte předepsaný tlak v pneumatikách stroje a stav pneumatik. Případné opravy pneumatik provádějte v odborné dílně.
- Stroj udržujte v čistotě.



Hydraulické válce a ložiska nečistěte vysokotlakým čističem nebo přímým proudem vody. Těsnění a ložiska nejsou při vysokém tlaku vodotěsná.

11 ULOŽENÍ STROJE

Odstavení stroje na delší dobu:

- Stroj odstavte pokud možno pod střechou.
- Stroj odstavte na rovném a pevném podkladu s dostatečnou nosností.
- Stroj před jeho uložením zbavte nečistot a zakonzervujte tak, aby během uložení nedoznal stroj jakéhokoliv poškození. Zvláštní pozornost věnujte všem vyznačeným mazacím místům a řádně je promažte dle mazacího plánu.



Zajistěte stroj proti přístupu nepovolaných osob.


12 MAZACÍ PLÁN STROJE

- Při údržbě stroje a jeho promazávání je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.


MAZACÍ MÍSTO		INTERVAL	MAZACÍ PROSTŘEDEK
Čepy (pouze CV500P/9m)	obr. 7	Denně, vždy před začátkem prací se strojem. Vždy po skončení prací při ukládání stroje. Vždy po skončení sezony a před uložením stroje	Plastické mazivo KP2P-20 Likx dle DIN 51 502
Ložiska válců*	obr. 8		

* ložiska se nepromazávají v případě, že máte bezúdržbovou variantu ložisek válců

Obr. 7 - Mazání čepů

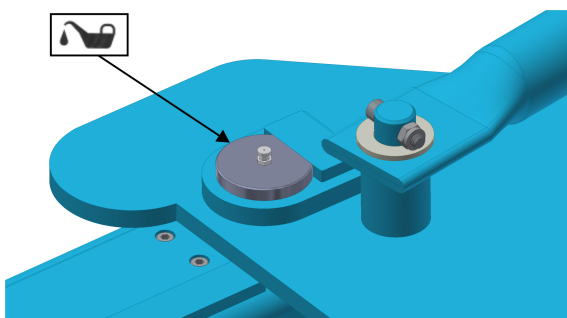

Obr. 8 - Mazání ložisek válců

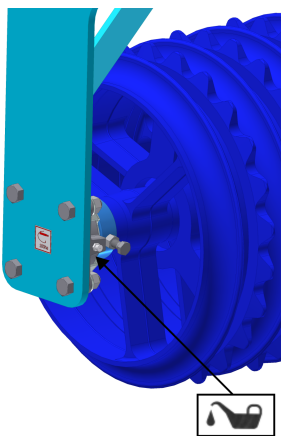

Zacházení s mazivem:

- Chraňte se před přímým kontaktem s oleji použitím rukavic nebo ochranných krémů.
- Olejové stopy na kůži smyjte důkladně teplou vodou a mýdlem.
- Kůži nečistěte benzínem, motorovou naftou ani jinými rozpouštědly.
- Olej je jedovatý. Pokud jste olej spolkli, ihned vyhledejte lékaře.
- Maziva chraňte před dětmi.

13 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Pravidelně kontrolujte těsnost hydraulické soustavy.
- Hydraulické hadice, případně další části hydraulické soustavy vykazující známky poškození preventivně vyměňte nebo opravte, než dojde k úniku oleje.
- Kontrolujte stav hydraulických hadic a provádějte jejich včasnou výměnu. Doba životnosti hydraulických hadic zahrnuje i dobu, po kterou byly skladovány.
- S oleji a tuky zacházejte dle platných zákonů a předpisů o odpadech.

14 LIKVIDACE STROJE PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

- Provozovatel musí při likvidaci stroje zajistit, aby byly od sebe rozlišeny ocelové díly a díly, ve kterých se pohybuje hydraulický olej nebo mazací tuk.
- Ocelové díly musí provozovatel za dodržení bezpečnostních předpisů rozřezat a odevzdat do sběrný druhotných surovin. S ostatními díly musí postupovat podle platných zákonů o odpadech.

15 SERVISNÍ SLUŽBY A PODMÍNKY ZÁRUKY

15.1 Servisní služba

Servisní služba je zajišťovaná obchodním zástupcem, po konzultaci s výrobcem, případně výrobcem přímo. Náhradní díly pak pomocí prodejní sítě jednotlivými prodejci po celé republice. Náhradní díly používejte pouze dle Katalogu náhradních dílů oficiálně vydaným výrobcem.

15.2 Záruka

1. Výrobce poskytuje základní záruku na celý výrobek v trvání 12 měsíců. Registrovaný zákazník získává prodlouženou záruku v délce 24 měsíců na tyto části výrobku: hlavní rám, náprava a oj stroje. Záruka je poskytována od data předání výrobku konečnému uživateli (kupujícímu).
2. Záruka se vztahuje na skryté vady, které se projeví v záruční době při řádném užívání stroje a při plnění podmínek uvedených v Návodu k použití.
3. Záruka se nevztahuje na opotřebitelné náhradní díly, tzn. běžné mechanické opotřebení výměnných dílů pracovních částí (radličky, ložiska válců apod.).
4. Záruka je vázána na stroj a nezaniká se změnou majitele.
5. Záruka je omezena na demontáž a montáž, případně výměnu nebo opravu vadného dílu. Rozhodnutí, zda vadný díl bude vyměněn nebo opraven přísluší smluvní dílně Farmet.
6. Po dobu trvání záruky může provádět opravy či jiné zásahy do stroje pouze autorizovaný servisní technik výrobce. V opačném případě nebude záruka uznána. Toto ustanovení se nevztahuje na výměnu opotřebitelných náhradních dílů (viz bod 3).
7. Záruka je podmíněna použitím originálních náhradních dílů výrobce.

2001/005/07

☒ **ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**
☒ **CE CERTIFICATE OF CONFORMITY**
☒ **EG-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG**
☒ **DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ**
☒ **СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС**
☒ **DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**

1. ☒ My ☒ We ☒ Wir ☒ Nous ☒ Мы ☒ My: **Farmet a.s.**
 Jiřinková 276
 552 03 Česká Skalice
 Czech Republic
 DIČ: CZ46504931
 Tel/Fax: 00420 491 450136

☒ Vydávám na vlastní zodpovědnost toto prohlášení. ☒ Hereby issue, on our responsibility, this Certificate. ☒ Geben in alleiniger Verantwortung folgende Erklärung ab. ☒ Publiions sous notre propre responsabilité la déclaration suivante. ☒ Под свою ответственность выдаем настоящий сертификат. ☒ Wydajemy na własną odpowiedzialność niniejszą Deklarację Zgodności.

2. ☒ Strojní zařízení: - název : **Cambridge válce**
☒ Machine: - name : **Cambridge Rollers**
☒ Fabrikat: - Bezeichnung : **Cambridge Walzen**
☒ Machinerie: - dénomination : **Rouleaux Cambridge**
☒ Сельскохозяйственная машина: - наименование : **Кембриджские катки**
☒ Urządzenie maszynowe: - nazwa : **Wálcy Cambridge**
- typ, type : **CV500**
 - model, modèle : **CV500/6M, CV500/9M**
☒ výrobní číslo :
☒ serial number :
☒ Fabriknummer :
☒ n° de production :
☒ заводской номер :
☒ numer produkcyjny :

3. ☒ Příslušná nařízení vlády: č.176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/ES). ☒ Applicable Governmental Decrees and Orders: No.176/2008 Sb. (Directive 2006/42/CE). ☒ Einschlägige Regierungsverordnungen (NV): Nr.176/2008 Slg. (Richtlinie 2006/42/EG). ☒ Décrets respectifs du gouvernement: n°.176/2008 du Code (directive 2006/42/CE). ☒ Соответствующие постановления правительства: № 176/2008 Сб. (инструкция 2006/42/ЕС). ☒ Odpowiednie rozporządzenia rządowe: nr 176/2008 Dz.U. (Dyrektywa 2006/42/WE).

4. ☒ Normy s nimiž byla posouzena shoda: ☒ Standards used for consideration of conformity: ☒ Das Produkt wurde gefertigt in Übereinstimmung mit folgenden Normen: ☒ Normes avec lesquelles la conformité a été évaluée: ☒ Нормы, на основании которых производилась сертификация: ☒ Normy, według których została przeprowadzona ocena: ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 4254-1.

☒ Schválil ☒ Approve by dne: 01.12.2020
☒ Bewilligen ☒ Approuvé
☒ Утвердил ☒ Uchwalit

Ing. Petr Lukášek
 technický ředitel
 Technical director



Farmet a.s.
 Jiřinková 276
 552 03 Česká Skalice
 DIČ CZ46504931
 59

V České Skalici dne: 01.12.2020

Ing. Karel Žďárský
 generální ředitel společnosti
 General Manager

